

The OLI logo is positioned in the top right corner. It features a stylized white 'O' with a small dot in the center, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font. The background of the entire page is a photograph of a bathroom interior. A textured, brownish-gold wall serves as the backdrop. In the center, a square, light-colored wall-mounted flush valve is visible, with two circular buttons labeled 'LESS' and 'MORE' in black capital letters. Below the buttons are two vertical metal rods. To the left, a dark brown, textured curtain hangs vertically. In the bottom right, the top of a white toilet is visible, and a portion of a white sink with a chrome faucet can be seen. A warm, golden light source, possibly a chandelier, is visible in the top right corner, casting a soft glow on the wall.

CATÁLOGO GERAL

2021 | 2022

LEGENDA

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA

 Parede de alvenaria, sanita ao chão	 Poupar até 9 litros de água por dia	 Auto-Nivelador
 Parede de alvenaria, sanita suspensa	 Acionamento Mecânico	 Espessura reduzida 2mm
 Parede de alvenaria, lavatório	 Acionamento Pneumático	 Espessura reduzida 4mm
 Parede de alvenaria, urinol	 Sensor Capacitivo	 Espessura reduzida 0,6mm
 Calha técnica, sanita suspensa	 Sistema Eletrónico	 Aplicação frontal ou superior
 Calha técnica, urinol	 Sistema AC-Ligação Elétrica	 Mobilidade reduzida
 Calha técnica, lavatório	 Sistema OLLpure	 Higiene a 100%
 Parede de alvenaria	 Dupla descarga 4/2 Litros	 Resistente ao vandalismo
 Calha técnica	 Hydroboost	 Económica
 Parede de alvenaria, duche	 Happy Air	 Entrada de água lateral
 Calha técnica, duche	 Certificação de Eficiência Hídrica	 Entrada de água inferior
 Suporta até 400kg	 Espessura 80mm	 Anticondensação
 Sem necessidade de manutenção	 Espessura 90mm	 Anti-fogo
 Descarga interrompível Start/Stop	 Espessura 120mm	 2 Torneiras
 Dupla descarga	 Espessura 126mm	 2 Anos de garantia
 Descarga simples	 Espessura 150mm	 5 Anos de garantia
 Sistema SHT	 Espessura 187mm	 10 Anos de garantia
 ColorADD	 Espessura 190mm	 Água do mar
		 Sistema Ergonómico

SOLUÇÕES DE BANHO

 Temporização de 10 segundos	 Chuveiro de teto	 Cartucho Ø35mm
 Fácil de instalação e manutenção	 Chuveiro de mão	 Cartucho Ø40mm
 Indicado para pessoas com mobilidade reduzida	 Chuveiro Start-Stop	 Perlator com rótula M12
 Espaços Públicos	 Chuveiro multifunções	 Perlator M16
 Espessura de 4mm	 Misturadora Termostática	 Perlator M18
 Espessura de 6mm	 Misturadora de chuveiro	 Perlator com rótula M18
 Espessura de 8mm	 Torneira Temporizada	 Perlator M22
 Espessura de 10mm	 Torneira Económica	 Perlator com rótula M22
 Espessura de 23mm	 Misturadora de cozinha giratória	 Perlator M24
 Altura de 25mm	 Suporte até 100 Kg	 Perlator com rótula M24
 Altura de 40mm	 Suporte até 130 Kg	 Perlator M28
 Altura de 55mm	 Suporte até 150 Kg	 12 Anos de garantia
 Altura de 100mm	 Suporta até 400kg	
	 Cartucho Ø25 mm	

Os ícones aqui apresentados são usados ao longo do catálogo para indicar recursos e benefícios



 caixa múltipla

 Paleta

NOTAS. (-) INFORMAÇÃO SEGUNDO PEDIDO.

FOTOGRAFIA

OLI e freepick na página 4.

OLI



INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO



EMPRESA

DE PORTUGAL PARA O MUNDO

A OLI é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul e parceira dos maiores players mundiais de cerâmica sanitária. A empresa nasceu em 1954 em Aveiro, na região centro de Portugal. A partir do seu amplo e moderno complexo industrial, reconhecido pela sua eficiência produtiva, exporta 80% da produção para 80 países dos cinco continentes. Hoje a OLI é uma marca global que pode ser encontrada em casas de banho de todo o mundo. Do hotel luxuoso do Dubai ao hospital moderno de Israel, do novo estádio de futebol do Qatar ao restaurante turístico de Itália, a OLI aposta na personalização do produto para responder às especificidades de cada mercado, bem como na obtenção de diversas certificações internacionais para autenticar a qualidade e a segurança das suas soluções nas geografias em que está presente.

A INOVAÇÃO NO ADN DA MARCA

A OLI é a fábrica que nunca dorme. Diariamente o seu Centro de Investigação e Desenvolvimento estuda novas soluções para uma casa de banho hidricamente eficiente, confortável e inclusiva. A inovação define o seu ADN e a sua assinatura - "Inspired by Water" - traduz a missão de colocar a inovação ao serviço da preservação da água, com o objetivo de defender este recurso natural escasso do qual depende a vida do planeta. A dupla-descarga do autoclismo (1994), que contribuiu para a redução de 50% da água, foi o seu primeiro projeto de inovação. A massificação da produção desta solução trouxe um enorme benefício ambiental e económico à escala global. A esta invenção juntaram-se outras soluções simples, amigas do ambiente e das pessoas, que transformaram a visão e experiência na casa de banho.

A OLI é uma das empresas portuguesas que mais patenteia na Europa, dispondo atualmente de 38 patentes. Esta estratégia de criação de valor, de foco no conhecimento e de cultura de inovação foi reconhecida com vários prémios - Prémios Millennium Horizontes, Good Design, Iconic Awards, Design Plus IF Design e Red Dot.

DESIGN E IDENTIDADE DE AUTOR

Das torneiras de bóia que asseguram o rápido e silencioso enchimento do autoclismo, às resistentes estruturas autoportantes que permitem ao utilizador ajustar a altura do sanitário, até às placas de comando desenhadas por arquitetos de renome mundial, a OLI construiu um valioso portfolio, onde autoclismos inovadores assumem um natural protagonismo. Com recurso à tecnologia patenteada e aos elevados padrões de qualidade de fabrico, a marca apresenta produtos para aplicação em projetos de construção nova, reabilitação e renovação, que se destacam pelo design contemporâneo, a utilização de materiais nobres e a funcionalidade. Nos últimos anos, a OLI investiu mais na sua relação com a Arquitetura, criando parcerias com nomes maiores como Álvaro Siza Vieira (Prémio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Prémio Pritzker 2011), Romano Adolini e Alessio Pinto, que aplicaram o seu talento na criação de peças únicas para a marca.

A OLI cumpre assim a sua visão: ser uma empresa de excelência reconhecida pela inovação e criação de valor para todos.

OLI EM NÚMEROS

Volume de Negócios
60.2 milhões de euros

VOLUME DE PRODUÇÃO

2 milhões de autoclismos
2.8 milhões de mecanismos
144 milhões de componentes injetados

INTERNACIONALIZAÇÃO

80 mercados

FILIAIS

4 (Espanha, Alemanha, Itália e Rússia)

PATENTES

38


COLABORADORES

419




ÍNDICE



EASY MOVE
Pag. 08

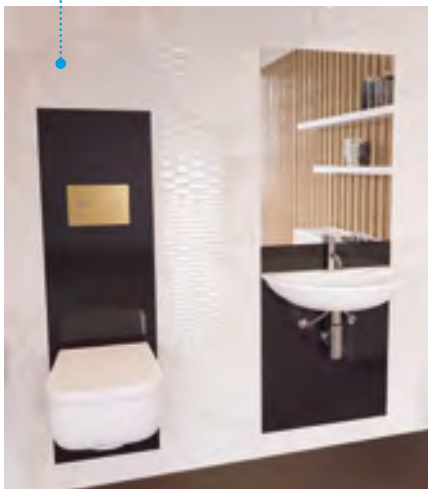

PLACAS DE
COMANDO
Pag. 36

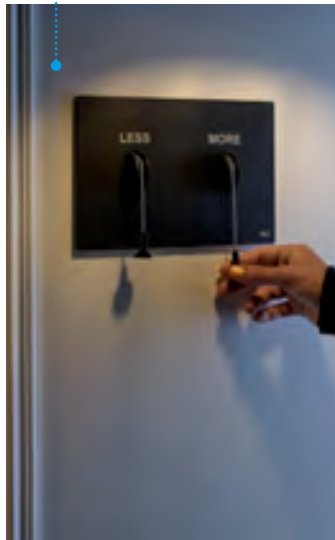


AUTOCLISMOS
INTERIORES
Pag. 100

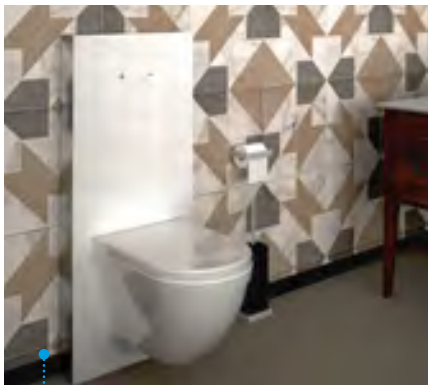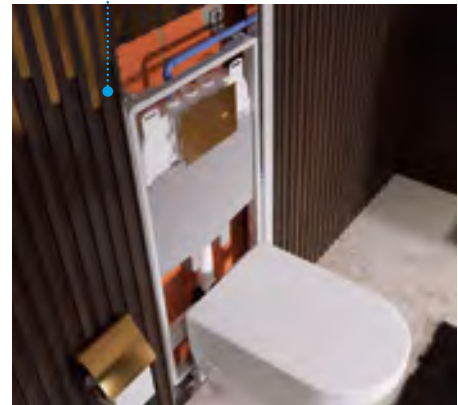


MÓDULOS SANITÁRIOS
Pag. 20



ESTRUTURAS
Pag. 170

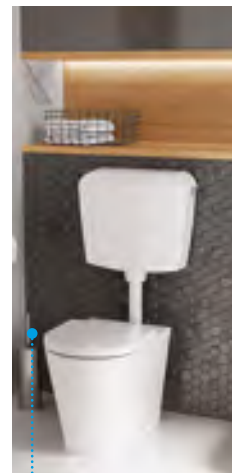


AUTOCLISMOS
EXTERIORES
Pag. 192

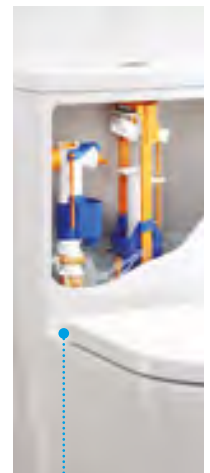


MECANISMOS
Pag. 206

MISTURADORAS
Pag. 232

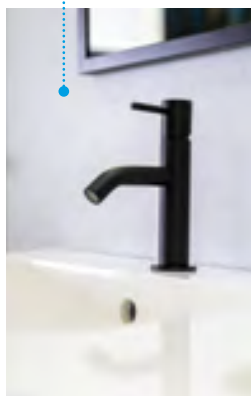



BASES DE DUCHE
Pag. 312

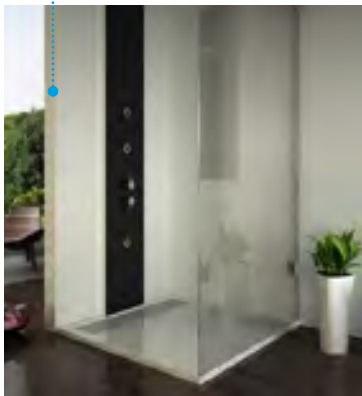

RADIADORES TOALHEIROS
Pag. 330



MOBILIDADE REDUZIDA
Pag. 336

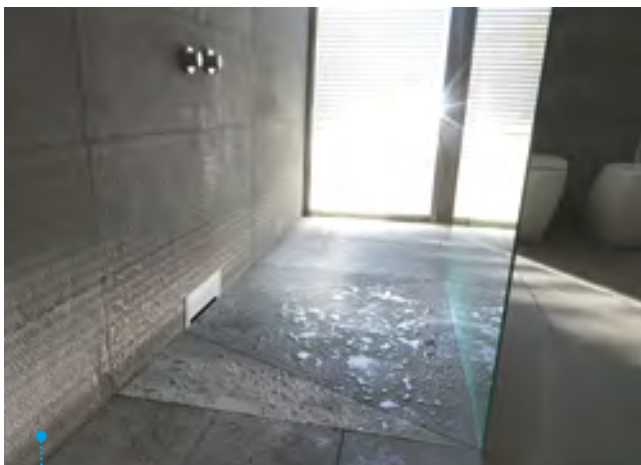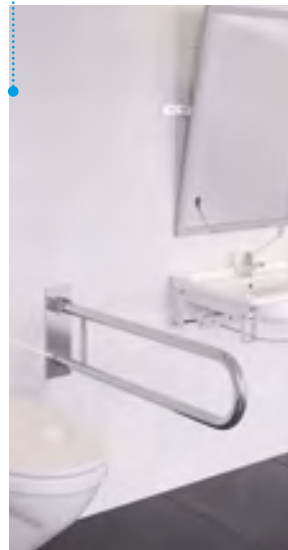

OLIFILO
Pag. 302



SERVIÇOS OLI
Pag. 420



GARANTIAS
Pag. 429



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Pag. 376



GAMA EASY MOVE

REDEFINIÇÃO DO MOVIMENTO

Empenhada no desenvolvimento de uma casa de banho segura e confortável, a OLI disponibiliza diversas soluções pensadas para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças.

A gama Easy Move foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia tanto em casa, como em lares de idosos, hospitais ou espaço comerciais (aeroportos, centros comerciais).

MOTIVOS PARA REDEFINIR A CASA DE BANHO

- Oferece uma solução esteticamente agradável e altamente funcional que permite variar a altura da sanita e lavatório através de um comando.
- Easy Move Sanita: a estrutura ajusta até 150mm a altura da sanita com o utilizador sentado.
- Easy Move Lavatório: a estrutura ajusta até 300mm a altura do lavatório.



INOVAÇÃO INCLUSIVA DÁ À OLI O "ÓSCAR" DO DESIGN MUNDIAL

A OLI venceu o IF Design Award 2020, considerado o Óscar do design mundial, na categoria de banho. Esta distinção reconhece a contínua aposta na inovação com design.





OLI





CC02000881673
EASY MOVE Lavatório

CM05000884481
Conjunto Espelho e Frontal Preto

EASY MOVE LAVATÓRIO

Estrutura ajustável


10*

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.



SISTEMA ERGONÓMICO

Ajustável em altura até 300mm.

150
kg

SUPORTA ATÉ 150KG

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.

Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura do lavatório.

SIFÃO OCULTO

Garante fácil acesso para manutenção.

CONTROLO REMOTO WIRELESS

OLI



Conforto a cuidar!



COMANDO SEM FIOS

O comando sem fios é o dispositivo que permite ajustar a altura do lavatório até 300mm.



EASY MOVE LAVATÓRIO

Com o passar dos anos, torna-se cada vez mais importante que o espaço circundante da casa se vá adaptando às diferentes necessidades práticas do dia-a-dia. A Easy Move Lavatório é uma solução esteticamente agradável e que vem tornar a casa de banho, acessível e segura. Este produto é compatível com lavatórios suspensos permitindo ajustar a altura entre os 660mm até um máximo de 960mm.

REFERÊNCIA	 DESCRIÇÃO		
CC02000881673	EASY MOVE Lavatório	1	5
CM05000884480	☐ ☐ Conjunto Espelho e Frontal Branco	1	5
CM05000884481	☒ ☒ Conjunto Espelho e Frontal Preto	1	5





ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro
temperado preto e branco
com 6mm de espessura.



SIFÃO OCULTO

Este sifão é indicado para ligações de $\varnothing 32$
ocultas e garante o acesso ao interior do
lavatório para a correta manutenção. O
acesso é realizado através de ímanes.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação,
sendo o seu som quase impercetível
durante a operação. A velocidade de
movimento é de 28mm por segundo,
permitindo que o lavatório se mova em
segurança ao longo da estrutura.

OLI





CR11000048159
EASY MOVE Sanita

CS05000021408
Painel Frontal Vidro Preto

EASY MOVE SANITA

Estrutura ajustável



10

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático, capacitivo e eletrônico), nos diversos acabamentos.

SUPORTA ATÉ
400KG



SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



PAINEL FRONTAL

Vidro temperado disponível em branco e preto

BARRAS DE APOIO

Produto preparado para a aplicação de barras de apoio

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura da sanita.

CONTROLO REMOTO WIRELESS



OLI





EASY MOVE Sanita

Quando movimentos simples, como levantar de uma sanita, se tornam uma condicionante, a estrutura Easy Move Sanita é a solução. Compatível com todos os modelos de sanitas no mercado, permite ajustar a altura, começando com um mínimo de 400mm e atingindo uma altura máxima de 550mm.

Easy Move Sanita vem suprir os principais obstáculos e carências no cotidiano de ir à casa de banho, tornando-se numa solução inclusiva, autónoma e segura.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CR11000048159		EASY MOVE Sanita	1	5
CS05000021409	 	Painel Frontal Vidro Branco	1	8
CS05000021408	 	Painel Frontal Vidro Preto	1	8



CURVA FLEXÍVEL DE ESGOTO

Este é o componente responsável por ligar a Easy Move Sanita ao esgoto. Constituído por EPDM, plástico resistente ao desgaste contínuo, tem uma amplitude de fole de 150mm.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro temperado preto e branco com 6mm de espessura.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação de 600kg, sendo o seu som quase impercetível durante o ajuste em altura. A velocidade de movimento é de 28mm por segundo, permitindo que a sanita se mova em segurança ao longo da estrutura.



2014 - Prémio Inovação na
Construção na categoria Tecnologias
de Apoio à Reabilitação



COMANDO SEM FIOS

Permite ajustar a altura da Easy Move Sanita até ao ajuste máximo de 150mm através de um comando sem fios.

Compatibilidade Gama de placas de comando



Moon



Glassy



Tribe



Glam



Narrow



Globe



Metal



Ino-X



Slim



Ria




Oceania



Bound



Plain




iPlate



Less is More



Blink



Trumpet



Easy Dual



SM15



Oceania



Electra I



Electra II



Electra III




eLine



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EASY MOVE

Sanita

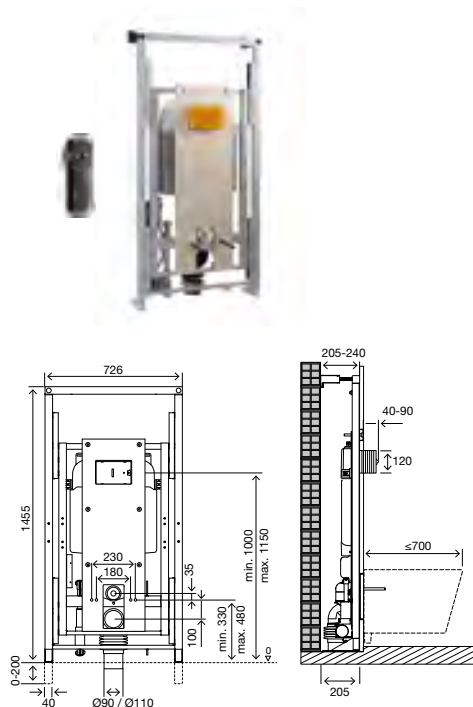

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Estrutura regulável com autoclismo OLI74 Plus mecânico dupla descarga 6/3 litros;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 150mm;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Força de Tração: 3000N (ca 300kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 400kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Painel de vidro temperado (1345x400x6mm), disponível em Branco ou Preto;
- Estrutura e Painel vendidos separadamente;
- Placa de comando não incluída;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Adaptador Ø90/110;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- Motor;
- Acessórios de fixação da estrutura e da loiça sanitária.

EASY MOVE

Lavatório

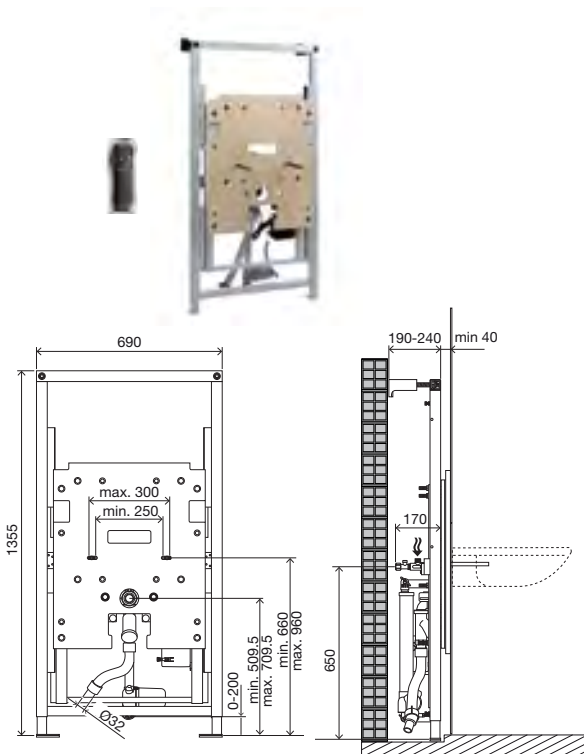

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura regulável para lavatórios;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 300mm;
- Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 150kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Painel de vidro temperado (700x810x6mm), disponível em Branco ou Preto e Espelho (700x810x6mm);
- Estrutura e Conjunto de Espelho e Painel vendidos separadamente;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Sifão oculto;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- 2x ligações de água G½";
- 2x flexíveis;
- Acessórios de fixação da estrutura e do lavatório.

ACESSÓRIOS



KIT HYDROBOOST

- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- Aconselhável para situações de uso intensivo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878285	Kit Hydroboost	9	180



KIT ELETRÔNICO

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador não incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000077754	Kit eletrônico	15	300



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000163684	Kit pneumático	34	680



KIT AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878292	Kit AC	6	96

OLI





CN02000878641
QR-INOX Black no-touch AC suspenso

A melhor solução
para uma
renovação rápida
de um projeto para
uma casa de
banho moderna.

MÓDULOS SANITÁRIOS

O PRESENTE NA RECRIAÇÃO DE CASAS DE BANHO

O QR-INOX, QR TOTAL e SEAL BOX para sanitas suspensas e ao chão surgem a pensar em quem pretende renovar a casa de banho sem recorrer a obras profundas ou para os aficionados pelo design, em qualquer divisão da casa.




Design




Renovação



Antes

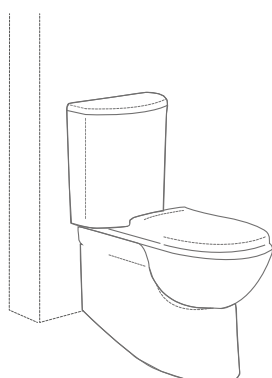

Depois



MOTIVOS PARA REDEFINIR A CASA DE BANHO

- As paredes não precisam de ser abertas
- As ligações existentes de água e esgoto podem ser usadas
- Modernidade garantida na casa de banho





CN02000878141
QR TOTAL Black neumático suspenso

MÓDULOS SANITÁRIOS



10*

10 ANOS DE GARANTIA

VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4.5/3 litros.

**TORNEIRA
SILENCIOSA**
Classe 1

PLUS
Sistema de
abertura
economizadora.

ARO EM INOX
Monopeça, moldura
lateral em aço inox.

**SUPORTA ATÉ
400KG**

NO-TOUCH

Com um sistema de sensores capacitivos não necessita do toque para ativar a descarga. A higiene e a comodidade são levadas ao expoente máximo recorrendo a uma tecnologia limpa e sustentável.

HYDROBOOST

AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

PNEUMÁTICO

A versão pneumática incorpora um botão basculante em aço inox com acabamento Mate para ativação da descarga.

PAINEL FRONTAL

Vidro temperado de 6mm, bi-partido, disponível em diferentes acabamentos.

OLI



O RECRIAR DA CASA DE BANHO



QR-INOX

QR-Inox é parte da gama de módulos sanitários, uma solução universal e versátil para uma rápida remodelação da casa de banho.



CHÃO

QR-Inox Chão é compatível com todas as sanitas ao chão.



SUSPENSO

QR-Inox Suspenso é compatível com todas as sanitas suspensas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN02000061562	○ □	White pneumático chão	1	5
CN02000061563	● ■	Black pneumático chão	1	5
CN02000878835	○ □	White no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN02000878836	● ■	Black no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN02000878642	○ □	White no-touch cap AC chão	1	5
CN02000878643	● ■	Black no-touch cap AC chão	1	5

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN02000061565	○ □	White pneumático suspenso	1	5
CN02000061568	● ■	Black pneumático suspenso	1	5
CN02000878815	○ □	White no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN02000878834	● ■	Black no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN02000878640	○ □	White no-touch cap AC suspenso	1	5
CN02000878641	● ■	Black no-touch cap AC suspenso	1	5
CN02000878137	● ■	Gold pneumático suspenso	1	5
CN02000878164	● ■	Taupe pneumático suspenso	1	5
CN02000878168	● ■	Anthracite pneumático suspenso	1	5
CN02000878172	● ■	Red pneumático suspenso	1	5



Design



Renovação

OLI**MOLDURA**

Peça única em aço inoxidável escovado.

OLI**AUTOPORTANTE**

Este produto é indicado para sanitas suspensas, uma vez que a estrutura é fixa ao chão.

**VERSÃO NO-TOUCH**

Versão No-Touch em duas opções: Hydroboost e ligação elétrica AC. Hydroboost é uma inovação da OLI! É um sistema em que a ativação da descarga gera a sua própria energia e, portanto, não utiliza fonte de eletricidade. A descarga é ativada com a aproximação da mão, graças ao uso de sensores capacitivos. A ligação AC é versão No-Touch que a OLI dispõe com ligação dos sensores capacitivos à corrente elétrica, permitindo que as descargas sejam efetuadas também através do aproximar da mão.

**VERSÃO PNEUMÁTICA**


Incorpora um botão basculante em aço inoxidável com acabamento mate para ativação da meia descarga ou descarga completa. As formas arredondadas conferem nobreza e distinção ao QR-Inox.



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN02000879059	○ □	White pneumático autoportante	1	4
CN02000879060	● ■	Black pneumático autoportante	1	4
CN02000879061	○ □	White no-touch cap Hydroboost autoportante	1	4
CN02000879062	● ■	Black no-touch cap Hydroboost autoportante	1	4
CN02000879151	○ □	White no-touch cap AC autoportante	1	4
CN02000879152	● ■	Black no-touch cap AC autoportante	1	4



CN02000878153
QR TOTAL White no-touch Hydroboost
suspensio



QR TOTAL

QR TOTAL é parte da gama de módulos sanitários, uma solução universal para uma rápida remodelação da casa de banho. Distingue-se do QR-Inox por ter o vidro e a moldura em acabamentos totalmente brancos ou pretos.



VERSÃO NO-TOUCH

Versão No-Touch em duas opções: Hydroboost e ligação elétrica AC. Hydroboost é uma inovação da OLI! É um sistema em que a ativação da descarga gera a sua própria energia e, portanto, não utiliza fonte de eletricidade. A descarga é ativada com a aproximação da mão, graças ao uso de sensores capacitivos. A ligação AC é versão No-Touch que a OLI dispõe com ligação dos sensores capacitivos à corrente elétrica, permitindo que as descargas sejam efetuadas também através do aproximar da mão.



VERSÃO PNEUMÁTICA

Incorpora um botão basculante em aço inox com acabamento mate para ativação da meia descarga ou descarga completa. As formas arredondadas conferem nobreza e distinção ao QR Total.



CHÃO

QR TOTAL Chão é compatível com todas as sanitas ao chão.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN02000878150		White pneumático chão	1	5
CN02000878139		Black pneumático chão	1	5
CN02000878151		White no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN02000878140		Black no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN02000878632		White no-touch cap AC chão	1	5
CN02000878630		Black no-touch cap AC chão	1	5



SUSPENSO

QR TOTAL Suspenso é compatível com todas as sanitas suspensas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN02000878152		White pneumático suspenso	1	5
CN02000878141		Black pneumático suspenso	1	5
CN02000878153		White no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN02000878147		Black no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN02000878633		White no-touch cap AC suspenso	1	5
CN02000878631		Black no-touch cap AC suspenso	1	5



Uma resposta
adequada para os
mais céticos no
que toca à
facilidade de
acesso e
manutenção de
autoclismos no
interior da parede.



CN03000880450
SEAL BOX Black pneumático suspenso

SEAL BOX

Um novo conceito de autoclismo que comporta design às casas de banho através do vidro frontal. O Seal Box é um autoclismo interior e diferenciador essencialmente por incorporar uma caixa envolvente que protege potenciais infiltrações de água na parede.

É constituído por vidro temperado branco ou preto e está disponível nas versões No-Touch (Hydroboost e AC) e Pneumática.



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN03000880372		White pneumático suspenso	1	5
CN03000880450		Black pneumático suspenso	1	5
CN03000880451		White no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN03000880452		Black no-touch cap Hydroboost suspenso	1	5
CN03000880453		White no-touch cap AC suspenso	1	5
CN03000880454		Black no-touch cap AC suspenso	1	5



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CN03000880455		White pneumático chão	1	5
CN03000880456		Black pneumático chão	1	5
CN03000880457		White no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN03000880458		Black no-touch cap Hydroboost chão	1	5
CN03000880459		White no-touch cap AC chão	1	5
CN03000880460		Black no-touch cap AC chão	1	5



ACESSO AO INTERIOR

O Seal Box vem desmistificar o acesso a autoclismos dentro da parede, com a principal vantagem de aumentar a facilidade de acesso ao interior.



VERSÃO NO-TOUCH

Versão No-Touch em duas opções: Hydroboost e ligação elétrica AC.




VERSÃO PNEUMÁTICA

Incorpora um botão basculante em aço inoxidável com acabamento mate para ativação da meia descarga ou descarga completa.




INFORMAÇÃO TÉCNICA

QR-INOX E QR TOTAL

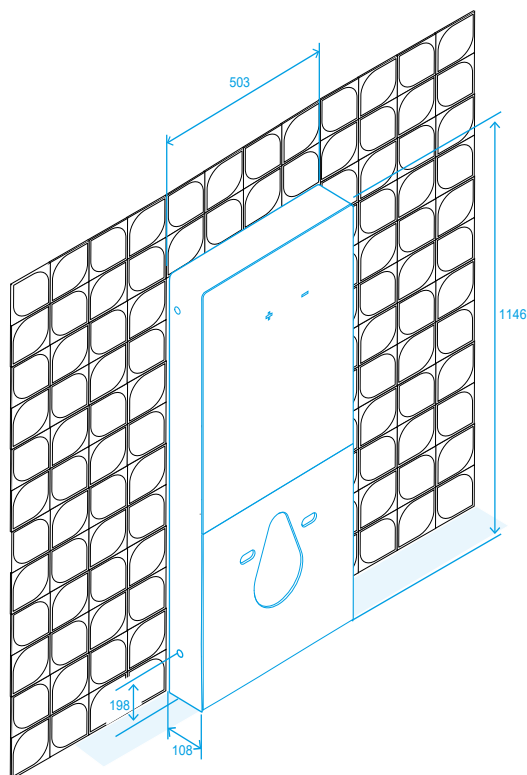



SEAL BOX

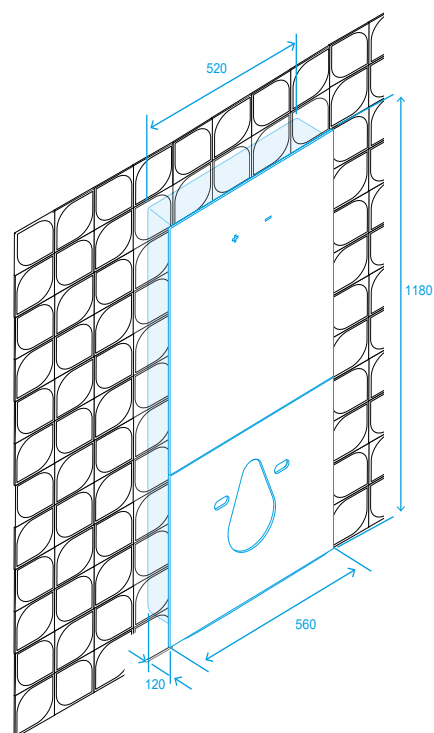

QR-INOX E QR TOTAL


Aproveitando as ligações de água existentes e a furação do esgoto, esta gama de módulos sanitários permite a instalação de um autoclismo moderno quando, por exemplo, a renovação de uma casa de banho não exige obras profundas.

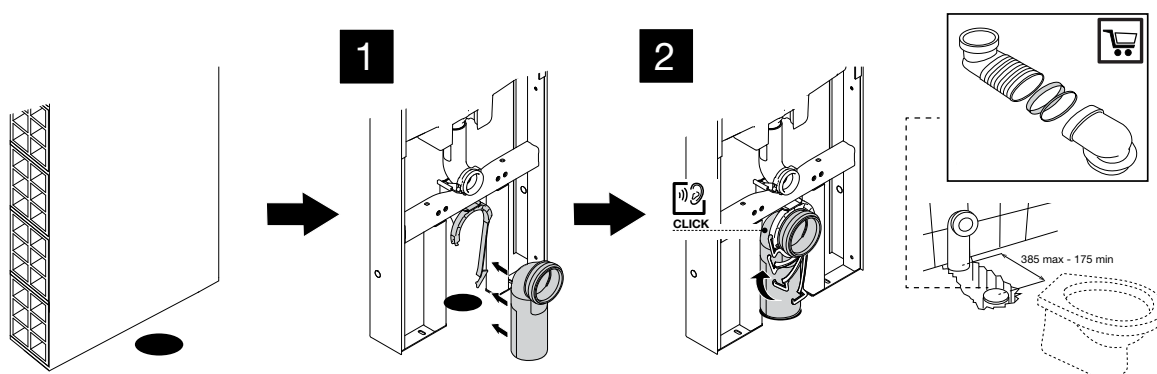

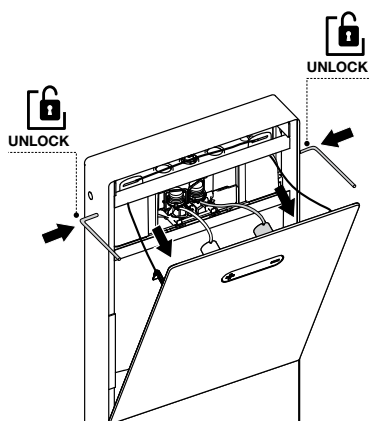

MANUTENÇÃO ACESSÍVEL

Para facilitar a manutenção, os módulos sanitários incluem duas ferramentas que, inseridas em simultâneo nos pequenos furos laterais da moldura, permitem o acesso ao interior do módulo.




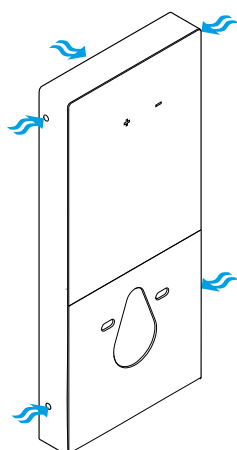


5 ENTRADAS DE LIGAÇÃO À ÁGUA

Uma das vantagens dos módulos sanitários OLI é a universalidade com todas as casas de banho, mesmo as mais antigas, uma vez que garantem 5 possíveis entradas de ligação à água.


INSTALAÇÃO SEAL BOX

Para a instalação em paredes de alvenaria é necessário fazer o rasgo na parede para que a caixa envolvente seja encastrada. A instalação em paredes de calha técnica, exige igualmente que a caixa do Seal Box seja encastrada, no entanto, deve ser salvaguardada a distância entre calhas.

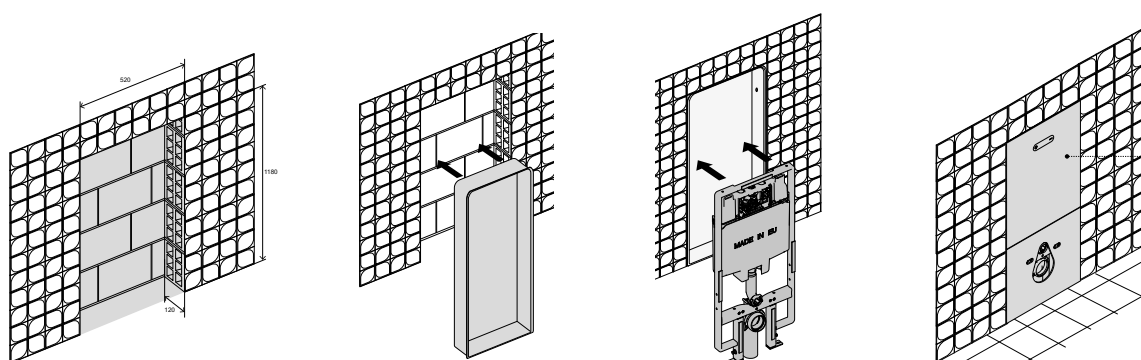


QR-INOX

Suspense

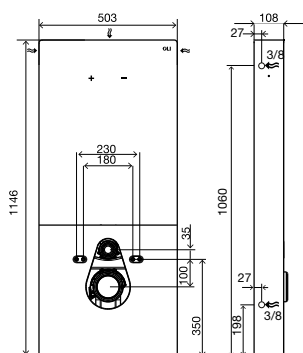


QR-INOX

Autoportante

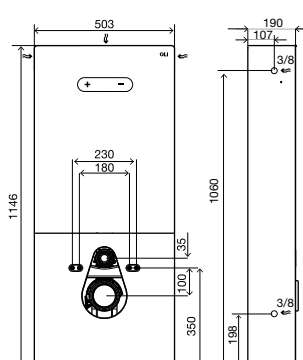

QR-INOX

Chão

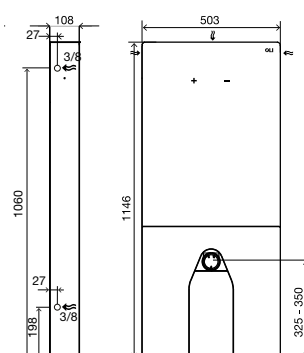

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Torneira de bóia PLUS (economizadora);
- 108mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrônicos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Torneira de bóia PLUS (economizadora);
- 190mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrônicos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas de fixação ao chão;
- Torneira de bóia PLUS (economizadora);
- 108mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de descarga flexível (220 a 570mm);
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrônicos.


INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Acessórios de fixação para estrutura e louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Ligação com tubo flexível: 1/2" / 3/8";
- 250mm.



QR TOTAL

Suspense

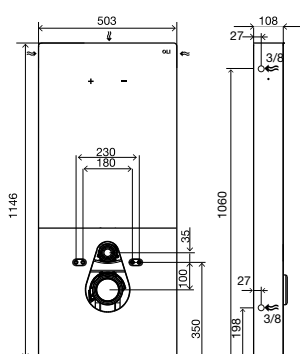


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox pintado, lacado Preto ou Branco;
- Torneira de bóia PLUS (economizadora);
- 108mm de espessura;
- Equipado com Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrônicos.

QR TOTAL

Chão

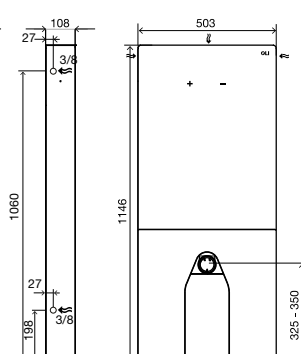

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas de fixação ao chão;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox pintado, lacado Preto ou Branco;
- Torneira de bóia PLUS (economizadora);
- 108mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de descarga flexível (220 a 570mm);
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrônicos.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Acessórios de fixação para estrutura e louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Ligação com tubo flexível: 1/2" / 3/8";
- 250mm.

SEAL BOX

Suspensão

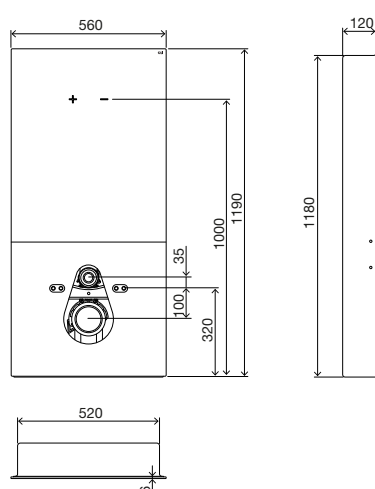


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Para instalação em parede alvenaria;
- Pannel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Box em ABS e PMMA para prevenção de infiltrações;
- Torneira de bóia Plus (economizadora);
- 120mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

SEAL BOX

Chão

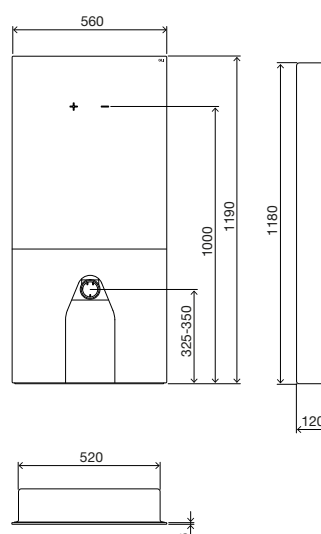


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas de fixação ao chão;
- Para instalação em parede alvenaria;
- Pannel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Box em ABS e PMMA para prevenção de infiltrações;
- Torneira de bóia Plus (economizadora);
- 120mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de descarga flexível (220 a 570 mm);
- Marcação CE: EN 14055;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Acessórios de fixação para estrutura e louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Ligação com tubo flexível: 1/2" / 3/8", 250mm.


ACESSÓRIOS

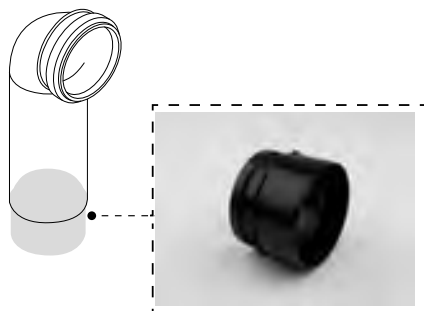

ADAPTADOR CURVA DE DESCARGA Ø90/110

- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	900

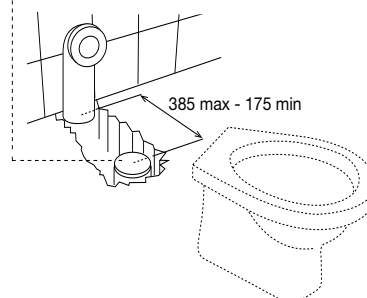

CURVA DE DESCARGA EXCÊNTRICA

- Comprimento: 175mm a 385mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø90.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000108185	Curva de descarga excêntrica	-	-

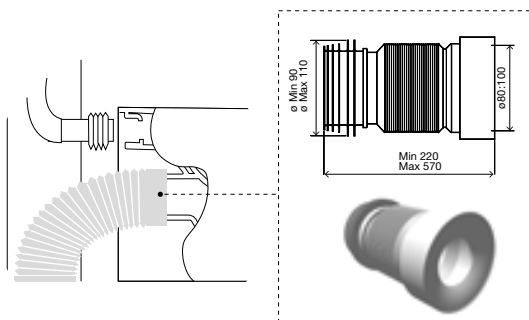

CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL

- Comprimento: 220mm a 570mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø80/100.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000079929	Curva de descarga flexível	24	480

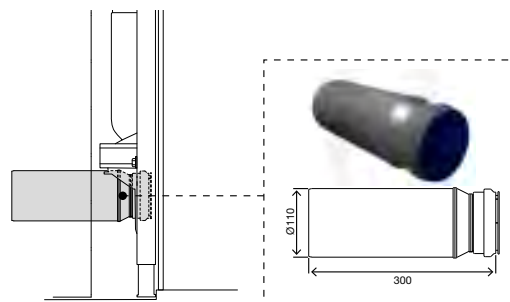

TUBO HORIZONTAL DE SANITA

- Comprimento: 300mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000108380	Tubo horizontal de sanita	1	160



TUBO EXCÊNTRICO 20MM

- Altura 118mm;
- Saída: Ø100;
- Ligação à sanita: Ø90/110.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA02000881608	Tubo excêntrico 20MM	-	-



TUBO EXCÊNTRICO 40MM

- Altura 125mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90/110.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA02000881613	Tubo excêntrico 40MM	-	-



PLACAS DE COMANDO



CG25000878784
TRUMPET Bronze/Copper

Com uma vasta gama de placas de comando, a OLI apresenta soluções inovadoras, ao nível da tecnologia e do design, como a Trumpet, desenhada por Álvaro Siza Vieira, a Moon em porcelana e a Tribe em vidro temperado.

OLI 




COMPATIBILIDADE

 LESS IS MORE	 TRIBE	 MOON	 GLASSY	 TRUMPET	 SM15	 Ino-X	 OCEANIA	 BLINK	 NARROW
 OLI74 PLUS	 Cota Mínima 5mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 25mm	 Cota Mínima 25mm	 Cota Mínima 5mm	 Cota Mínima com OLIPURE 5mm Cota Mínima sem OLIPURE 5mm
 OLI120 PLUS	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima 25mm	 Cota Mínima 35mm	 Cota Mínima 10mm	 Cota Mínima com OLIPURE 25mm Cota Mínima sem OLIPURE 20mm
 Frontal/Topo EXPERT PLUS Possibilidade de posição baixa	 Cota Mínima 5mm				 Cota Mínima 30mm	 Cota Mínima 30mm	 Cota Mínima posição frontal 0mm Cota Mínima aplicação superior 30mm	 Cota Mínima 5mm	 Cota Mínima com OLIPURE 5mm Cota Mínima sem OLIPURE 5mm
 QUADRA PLUS	 Cota Mínima 15mm				 Cota Mínima 15mm	 Cota Mínima 15mm	 Cota Mínima 15mm	 Cota Mínima 15mm	 Cota Mínima 10mm
 OLI80									

NOTA: As cotas mínimas indicadas são referentes ao revestimento da parede.

* Expert Plus – Aplicação Frontal: Ok
Expert Plus – Aplicação Superior: ver Kit cód. CM04000211743 Pág. 146.

** A referência de catálogo não é vinculativa às certificações mencionadas.

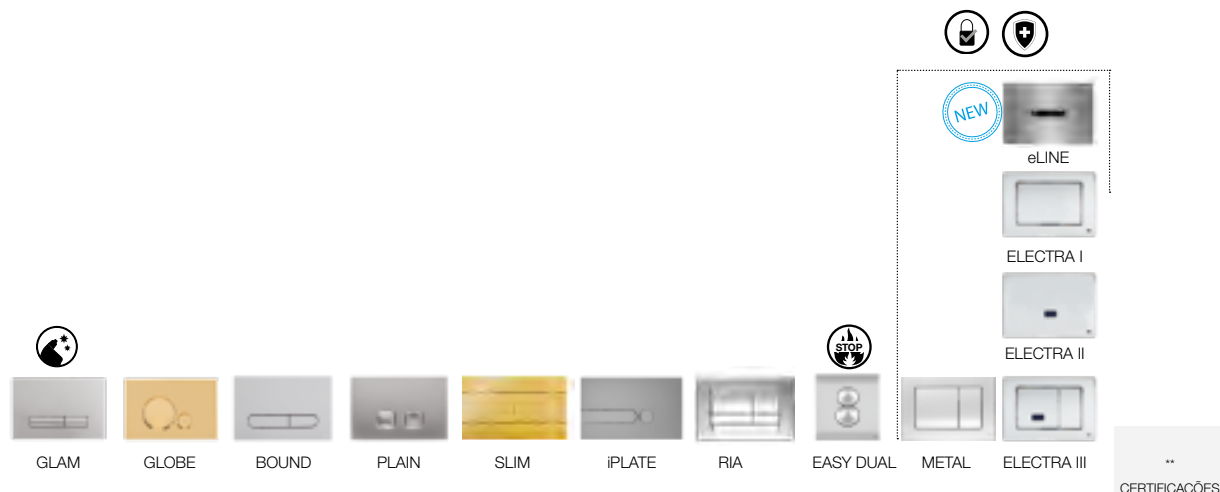

M	M	M	M	M	M	M	P	M	E
Cota Mínima com OLIPURE 5mm	Cota Mínima 5mm								
Cota Mínima sem OLIPURE 5mm									

M	M	M	M	M	M	M	P	M	E
Cota Mínima com OLIPURE 25mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 10mm			
Cota Mínima sem OLIPURE 20mm									

M *	M *	M *	M *	M	M *	M	P	M
Cota Mínima com OLIPURE 5mm	Cota Mínima 5mm	Cota Mínima 5mm	Cota Mínima 5mm					
Cota Mínima sem OLIPURE 5mm								

M	M	M	M	M	M	M	P	M
Cota Mínima 10mm	Cota Mínima 10mm	Cota Mínima 10mm	Cota Mínima 10mm	Cota Mínima 15mm	Cota Mínima 10mm	Cota Mínima 5mm		

M	M	M	M
----------	----------	----------	----------

SABS APPROVED

W WaterMark

kiwa

A++ DOG

BELOAGUA

NF

kiwa

A DOG

BELOAGUA

NF

W WaterMark

A DOG

NF

BELOAGUA

A DOG

PLACAS DE COMANDO

TRIBE




CG54000879065
White | □



CG54000879063
Black | ■



CG54000879066
Red | ▽



CG54000879068
Anthracite | □



CG54000879067
Gold | ■



CG54000879071
Taupe | ■

MOON



CG42000878848
White | □




CG42000878981
Black | ■

GLASSY



CG34000878849
White | □



CG34000878850
Black | ■



CG34000878703
Red | ▽



CG34000878702
Anthracite | □



CG34000878700
Gold | ■



CG34000878701
Taupe | ■

SM15



CG35000022238
Vidro Branco | □

Ino-X 02



DA01000660002
Cromado | □



DA01000661002
Mate | □

Ino-X 06



DA01000660006
Cromado | □



DA01000661006
Mate | □

TRUMPET



CG25000046199
Aço inox Cromado | □



CG25000046198
Aço inox Mate | □



CG25000883245
Ouro | ■



CG25000878784
Bronze/Copper | ■

OCEANIA



CG40000054564
Aço inox Mate | □
mecânica



CG40000054554
Vidro Branco | □
mecânica



CG40000054557
Vidro Preto | ■
mecânica



CG40000054562
Vidro Preto + botão
aço inox Mate | ■ + □
mecânica



CG40000054558
Vidro Branco + botão
aço inox Mate | □ + □
mecânica



CG40000054561
Aço inox Cromado | □
mecânica



CG40000882412
Aço inox Ouro | ■
mecânica

CG40000054988
Aço inox Mate
pneumático

CG40000054989
Vidro Branco | □
pneumático

CG40000054992
Vidro Preto | ■
pneumático

CG40000054996
Vidro Preto + botão
aço inox Mate | ■ + □
pneumático

CG40000054993
Vidro Branco + botão
aço inox Mate | □ + □
pneumático

CG40000054998
Aço inox Cromado | □
pneumático

OCEANIA MIA




CG40000054563
MIA com botão aço inox
Cromado Mate | □
mecânica

CG40000054997
MIA com botão aço inox
Cromado Mate | □
pneumático

BLINK



CG44000216621
Branco | □



CG44000154963
Aço inox Cromado | □



CG44000093399
Aço inox Mate | □



CG44000878489
Preto | ■



CG44000883246
Aço inox Ouro | ■



CG44000878782
Aço inox Bronze/
Copper | ■

BLINK II



CK06000884967
Mate | □



GLOBE



CG47000152949
Branco | □



CG47000152950
Cromado | □



CG47000152951
Mate | □



CG47000152952
Preto soft-touch | ■



CG47000152954
Ouro | ■

SLIM



CG23000010195
Branco | □



CG23000010196
Cromado | □



CG23000010197
Mate | □



CG23000010209
Preto soft-touch | ■



CG23000154962
Ouro | ■



CG23000057141
Aço inox Mate | □



Less is More

NOVIDADE

CG79000883526 Branco | □

CG79000883524 Cromado | ◻

CG79000883525 Mate | ◻

CG79000883527 Preto | ■

GLAM

CG45000139178 Branco | □ OLipure

CG45000139179 Cromado | ◻ OLipure

CG45000139180 Mate | ◻ OLipure

CG45000139181 Preto soft-touch | ■ OLipure

CG45000139184 Branco | □

CG45000139185 Cromado | ◻

CG45000139186 Mate | ◻

CG45000139187 Preto soft-touch | ■

NARROW

CG46000148300 Branco | □ OLipure

CG46000148301 Cromado | ◻ OLipure

CG46000148302 Mate | ◻ OLipure

CG46000148303 Preto soft-touch | ■ OLipure

CG46000152939 Branco | □

CG46000152940 Cromado | ◻

CG46000152941 Mate | ◻

CG46000152942 Preto soft-touch | ■

RIA

CG21000010230 Branco | □

CG21000011619 Branco | □ antibacteriano

CG21000010729 Cromado | ◻

CG21000010730 Mate | ◻

PLAIN

CG26000070826 Branco | □

CG26000070827 Cromado | ◻

CG26000070828 Mate | ◻

CG26000070829 Preto soft-touch | ■

IPLATE

CG28000013589 Branco | □

CG28000013586 Cromado | ◻

CG28000013585 Mate | ◻

BOUND

CG41000060767 Branco | □

CG41000064522 Cromado | ◻

EASY DUAL

CG08000011640 Branco | □

CG08000011642 Cromado | ◻

ELECTRA III

DA01000079206 Cromado | ◻

ELECTRA II

DA01000079205 Cromado | ◻

ELECTRA I

DA01000079207 Cromado | ◻

eLINE

NOVIDADE

CG59000880876 (Standard)

CG59000883585 (Rádio)

Escovado | ◻

METAL

CG18000011418 Cromado | ◻

CG18000011419 Mate | ◻

eAQUA Urinol

DA01000879120 Aço inox Cromado | ◻ AC

DA01000879119 Aço inox Cromado | ◻ bateria

SM15 Urinol

CK02000034265 Vidro Branco | □

GLOBE Urinol

CK04000878466 Branco | □

CK04000878818 Cromado | ◻

CK04000878819 Mate | ◻

CK04000878822 Ouro | ■

BLINK Urinol


CK05000882264 Cromado | ◻



CG54000879063
TRIBE Black

PLACAS DE COMANDO

Placas de comando OLI no centro das atenções das casas de banho.




NO-TOUCH

As placas de descarga No-Touch, através dos sensores capacitivos, ativam a meia descarga ou a descarga completa com a aproximação da mão.




PNEUMÁTICA

A versão pneumática é expressa através de um acionamento suave de descargas. Selecionada pelo arquiteto Siza Vieira, esta versão pode ser encontrada na placa de comando Trumpet.




MECÂNICA

Em todas as descargas, é percecionada a mecânica dos botões de alta qualidade nas placas de comando OLI. Este acionamento é encontrado em inúmeros modelos e acabamentos.



ELETRÓNICO

As placas de comando com sensor infravermelho detetam automaticamente a presença humana fazendo a descarga assim que o utilizador se retire da casa de banho, evitando a necessidade de tocar nas placas de comando.



URINOL

Placas de comando para urinóis de casas de banho públicas, desenvolvidas pelos padrões de qualidade OLI.

OLI





OS DETALHES

Forma essencial, com dois cordões e finalidade inequívoca, projetada a partir de semicírculos aplicados sobre uma base metálica.

Foi dado um passo em frente! Placa de comando sem botões. Sem remover nada, sem adicionar nada. Basta olhar com novos olhos para os elementos. Sem os botões, a placa estende-se em direção ao utilizador.



Design

Arquiteto Alessio Pinto projeta a incrível placa de comando Less is More. Nascido em Roma a 12 de Julho de 1968, o arquiteto afirma:

"Num relance, percebemos o significado do mais e do menos. Basta ver os cordões como sinais análogos".

Alessio Pinto



LESS is MORE

É o nome da placa de comando, cujo design é inspirado na história do mecanismo e no desejo de lhe dar uma forma inovadora lançando-o no futuro.

Mais e menos, nem mais, nem menos. Não há sinais ou símbolos para decifrar. Apenas uma escolha a ser feita, com um olhar. Uma subdivisão da ação.

Design é um reflexo do tempo, uma vez que encontra expressão através da mudança contínua, simples e essencial.


Branco



Preto



Cromado



Mate



REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO



CG79000883526			Branco	16	320
CG79000883527			Preto	16	320
CG79000883524			Cromado	16	320
CG79000883525			Mate	16	320

OLI



"Sensibiliza-me muito a atribuição do prestigiado prémio "Best of Category 2016" para a placa de comando Trumpet. A qualidade alcançada deve-se à competente e empenhada contribuição dos técnicos da OLI. Foi um prazer debater com eles a evolução do desenho."

Álvaro Siza





Álvaro Siza Vieira


É um dos arquitetos portugueses mais prestigiados e premiados, com um Prémio Pritzker e com o “The Golden Lion”, que concebeu uma verdadeira obra-prima, inspirada num instrumento tocado por grandes maestros: o trompete.

A OLI tem o orgulho de apresentar a Trumpet, o equilíbrio perfeito entre um design verdadeiramente único e uma música excecional. Em 2016, a placa de comando conquistou o prémio Archiproducts Design, na categoria “casas de banho”, um dos mais prestigiados prémios de Arquitetura e Design do mundo.



TRUMPET

Esta única peça foi inspirada no jazz para criar uma placa de comando com dois botões semelhantes aos pistões de um trompete, trazendo o virtuosismo da música para a casa de banho. A singularidade da Trumpet traz à OLI o reconhecimento internacional de uma marca inovadora de soluções de casa de banho sustentáveis e de design.

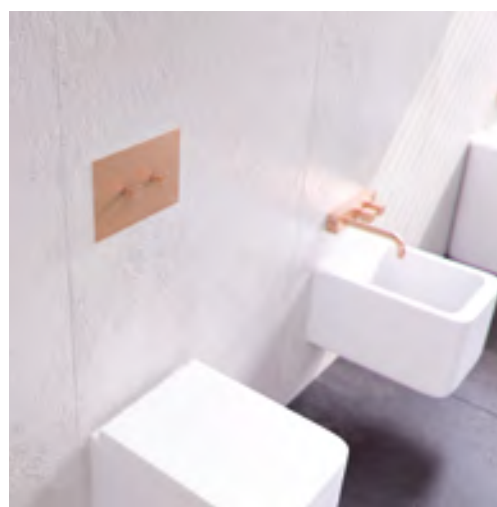

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG25000046199		Cromado	16	320
CG25000046198		Mate	16	320
CG25000883245		Ouro	16	320
CG25000878784		Bronze/ Copper	16	320





SM15

SM15 é uma placa de comando em vidro temperado de cor branca, dimensões 147mm por 147mm e ideal para uma aplicação discreta em paredes com revestimento de azulejo tradicional Português. A SM15 é instalada à face do revestimento garantindo um olhar elegante.

REFERÊNCIA

CG35000022238



DESCRIÇÃO



SM15



8

192


Compatibilidade

Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 80 para mais informações)





Design

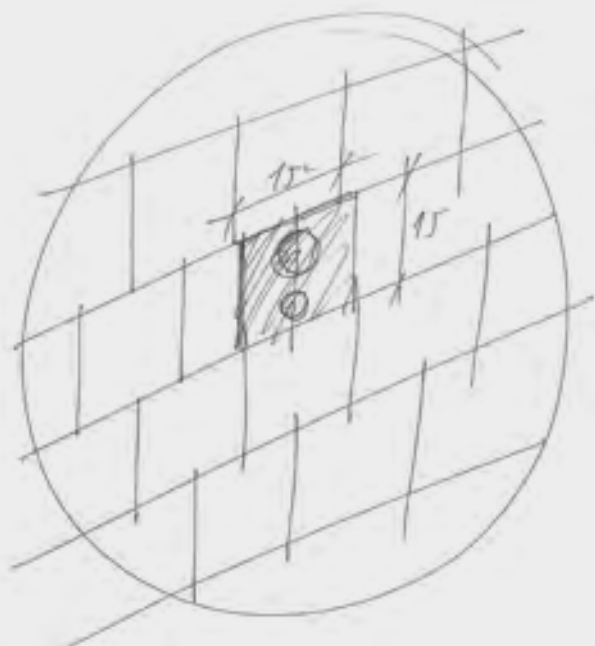

Souto

Souto de Moura

Souto de Moura, reconhecido arquiteto português, recebeu diversos prémios internacionais, como a Medalha de Ouro da Fundação Heinrich Tessenow em 2001; o Prémio Pritzker em 2011; o Wolf Prize of Arts em 2013.



Projetos



POUSADA DE PORTUGAL, COVILHÃ

Em 2001, em colaboração com a OLI, Souto de Moura desenvolveu a placa de comando SM15 para a Pousada de Portugal na Covilhã. Esta prestigiada placa recebeu lugar nas casas de banho revestidas a azulejo português de 150mm por 150mm.

OLI





INO-X

A coleção de placas INO-X resulta da colaboração com o arquiteto Italiano Romano Adolini, figura influente no design de casas de banho. O resultado é uma placa de comando robusta e de elevada qualidade. Esta filosofia gerou uma coleção de modelos de linhas simples através da utilização de apenas retângulos e círculos.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA01000660002		02 Cromado	-	-
DA01000661002		02 Mate	-	-
DA01000660006		06 Cromado	-	-
DA01000661006		06 Mate	-	-



Design



Romano Adolini

A coleção INO-X é simples, elegante e com um forte impacto visual:

"Uma simples folha de aço, com apenas 2mm de espessura, cortada com a precisão de um laser".

Romano Adolini

Ino-X 02



Ino-X 06



OLI





CG42000878848
MOON White



Design



VISTA ALEGRE
1912

MOON

Uma peça em
porcelana
esteticamente
agradável e de
formas distintas.

O design simples e elegante da placa Moon aliado à alta tecnologia e tradição, resulta num interface suave e confortável para o utilizador, cuja elegância das formas salienta a descarga dupla e privilegia a meia descarga.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG42000878848		White	16	320
CG42000878981		Black	16	320



OLI

OLI



Hydroboost

Ativação No-Touch

O uso de sensores capacitivos permitiu à OLI desenvolver o conceito em torno de uma placa de porcelana monopeça dotada de características táteis inovadoras que garante níveis superiores de higiene.



AC - Ligação elétrica

- Conceito inovador com sensores capacitivos;
- Fácil instalação;
- Plug and Play.



GLASSY

Glassy aumenta os níveis de higiene e segurança graças ao sistema No-Touch. A aproximação da mão à placa de comando é suficiente para que os sensores capacitivos acionem a descarga. Glassy é uma peça única em vidro, com design minimalista, disponível em seis acabamentos.

REFERÊNCIA	 DESCRIÇÃO			
CG34000878849	 	White	16	320
CG34000878850	 	Black	16	320
CG34000878700	 	Gold	16	320
CG34000878701	 	Taupe	16	320
CG34000878702	 	Anthracite	16	320
CG34000878703	 	Red	16	320



Design

Hydroboost

Ativação No-Touch

O uso de sensores capacitivos permitiu à OLI desenvolver o conceito em torno de uma placa de comando monopeça dotada de características táteis inovadoras que garante os mais altos níveis de higiene.



AC - Ligação elétrica

- Conceito inovador com sensores capacitivos;
- Fácil instalação;
- Plug and Play.



TRIBE

Uma das recentes placas de comando OLI, apresenta-se com sensores capacitivos e está disponível com duas opções de energia distintas: Hydroboost e AC - Ligação Elétrica.



Verde é a tendência.
Sustentabilidade é uma
mentalidade.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG54000879065		White	16	320
CG54000879063		Black	16	320
CG54000879067		Gold	16	320
CG54000879071		Taupe	16	320
CG54000879068		Anthracite	16	320
CG54000879066		Red	16	320





OCEANIA

Com a placa de comando Oceanía, a OLI atingiu o objetivo de combinar um design simples com a elegância de características únicas como os acabamentos e os materiais.



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG40000054554		Mecânica Branco	16	320
CG40000054557		Mecânica Preto	16	320
CG40000882412		Mecânica Gold	16	320
CG40000054561		Mecânica Cromado	16	320
CG40000054564		Mecânica Mate	16	320
CG40000054558		Mecânica Branco/ Mate	16	320
CG40000054562		Mecânica Preto/ Mate	16	320



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG40000054989		Pneumática Branco	16	320
CG40000054992		Pneumática Preto	16	320
CG40000054998		Pneumática Cromado	16	320
CG40000054988		Pneumática Mate	16	320
CG40000054993		Pneumático Branco/ Mate	16	320
CG40000054996		Pneumático Preto/ Mate	16	320



Projetos


VIDRO E AÇO

Vidro e Aço combinados na perfeição.

Estes são materiais preciosos com um brilho lustroso que transmitem elegância e estilo às casas de banho.

RESISTENTE AO VANDALISMO

Oceania inclui um sistema de bloqueio para a instalação em espaços públicos.

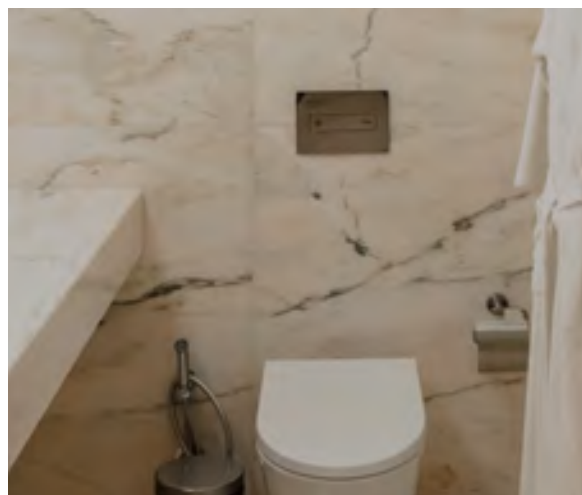

HOTEL PAÇO DE VITORINO, PONTE DE LIMA, PORTUGAL

A reabilitação do Paço de Vitorino nasce do desejo de valorização do património herdado. Todos os quartos deste hotel, inaugurado em 2018, estão equipados com placas de comando Oceania.

“Propostas de comandos que se distinguem pela qualidade do fabrico e por um desenho cuidado, sóbrio e de fácil utilização.”

OCEANIA MIA

A Oceania Mia permite que seja escolhido o acabamento da placa de comando igual ao revestimento da parede da casa de banho, seja madeira, mármore, cerâmica, entre outros.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CG40000054563	Mecânica	16	320
CG40000054997	Pneumática	16	320



MECÂNICA

Em todas as descargas, é possível perceber a mecânica dos botões de alta qualidade e resistência das placas de comando OLI. Esta ativação mecânica está incorporada em várias placas de comando com uma panóplia de acabamentos e materiais.



PNEUMÁTICA

A versão pneumática é caracterizada por um funcionamento suave das descargas.



Um infindável mundo de acabamentos



Personalize a Oceania Mia com o acabamento de qualquer material com 10mm de espessura.

A placa de comando Oceania Mia é fornecida com cola biadesiva de alta resistência para uma fácil aplicação do revestimento igual ao das paredes da casa de banho.

Para que o acabamento da placa de comando seja perfeito, esta versão é fornecida com uma moldura metálica em aço inoxidável.

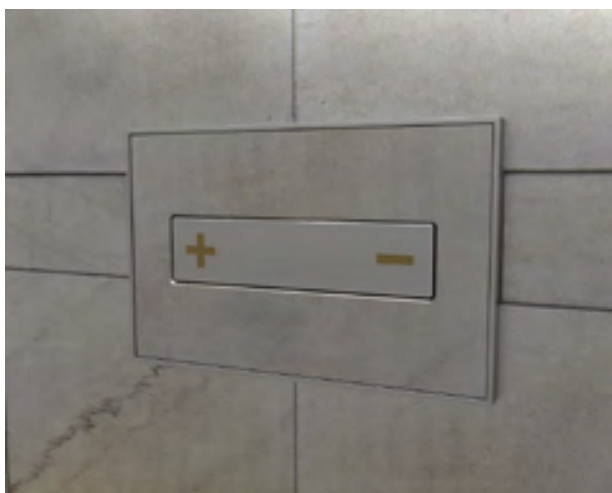



CG44000878489
BLINK Black



BLINK

Uma placa de comando em aço inoxidável que reflete de forma perfeita o estilo de vida contemporâneo e transforma a casa de banho num espaço com estilo. Blink é uma placa de comando versátil que se integra em qualquer estilo de decoração.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG44000216621		Branco	28	560
CG44000878489		Preto	28	560
CG44000883246		Ouro	28	560
CG44000878782		Bronze/Copper	28	560
CG44000154963		Cromado	28	560
CG44000093399		Mate	28	560

Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 81 para mais informações)





CK06000884967
BLINK II Mate



BLINK II

A fiabilidade em espaços públicos é extremamente importante. Por este motivo, a OLI lança a Blink II para fornecer uma solução resistente ao vandalismo ou roubo. Uma solução de fluxómetro em aço inoxidável que integra a segurança e design necessários para casas de banho públicas de alto tráfego como estádios e salas de espetáculos.



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CK06000884967		Mate	-	-
CM12000885101		Caixa de pré-instalação	-	-

Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 81 para mais informações)



A estrutura de sanita e a caixa de pré-instalação oculta são necessários para a instalação da Blink II em sanitas suspensas.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC03000880462	Estrutura SANITA para fluxómetro	1	20
CM12000885101	Caixa de pré-instalação	-	-



O Kit para sanita ao chão e a caixa de pré-instalação oculta são necessários para a instalação da Blink II em sanitas ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885044	Kit para aplicação louça ao chão	-	-
CM12000885101	Caixa de pré-instalação	-	-

OLI





GLOBE

Arredondada e clássica. A Globe permite distinguir facilmente a descarga completa da meia descarga e assegura uma consistência circular com o espaço envolvente da decoração da casa de banho.



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG47000152949		Branco	34	680
CG47000152952		Preto soft-touch	34	680
CG47000152954		Ouro	34	680
CG47000152950		Cromado	34	680
CG47000152951		Mate	34	680



Disponível também placa de comando para urinol. (ver página 80 para mais informações)



EDIFÍCIO YUKO, MADRID, ESPANHA

YUKO é um dos edifícios mais exclusivos de Madrid. Localizado perto de Paseo da Castellana, uma das avenidas principais da capital espanhola, este projeto tem o carimbo de Allende Arquitectos (Madrid e Lima). Para atender aos objetivos de design, sustentabilidade e bem-estar, a placa Globe Mate e o OLI120 PLUS Sanitarblock foram escolhidos para equipar as casas de banho deste projeto com Certificação LEED.



SLIM INOX

Uma placa de comando com revestimento em aço inoxidável. Simetria perfeita e elegância da forma fina, com inscrição em braille.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG23000057141		Inox Mate	14	560



SLIM

A Original. Simetria perfeita e elegância da forma fina, com inscrição em braille.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG23000010195		Branco	34	680
CG23000010209		Preto soft-touch	34	680
CG230000154962		Ouro	34	680
CG23000010196		Cromado	34	680
CG23000010197		Mate	34	680



TERMINAL DOS CRUZEIROS, LISBOA

O novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, na zona de Santa Apolónia, selecionou as soluções da OLI para as casas de banho. Estes espaços foram equipados com a placa de comando Slim Inox e os autoclismos OLI74 PLUS.



AMAZON DISCOVERY HOTEL BARCO, PERÚ

É um hotel único que oferece contacto com a beleza natural da selva Amazónica. De modo a integrar equipamento sustentável e em perfeita harmonia com o projeto, o barco hotel foi equipado com a placa de comando Slim e autoclismo OLI74 PLUS Sanitarblock.

OLI





OLIpure®



GLAM

Do rotineiro para o glamoroso. A Glam adapta-se em qualquer casa de banho de decoração sem se misturar no plano de fundo. Produzida para se destacar higienicamente, esta placa de comando possui uma versão com tratamento antibacteriano uma vez que inibe o crescimento de micro-organismos tais como bactérias, fungos ou algas (apenas na versão OLIpure).

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG45000139178		Branco OLIpure	20	400
CG45000139181		Preto soft-touch OLIpure	20	400
CG45000139179		Cromado OLIpure	20	400
CG45000139180		Mate OLIpure	20	400
CG45000139184		Branco	34	680
CG45000139187		Preto soft-touch	34	680
CG45000139185		Cromado	34	680
CG45000139186		Mate	34	680



OLIpure®



OLIpure é um sistema interno que liberta líquido de limpeza em cada descarga.

Deste modo reduz o risco de o desinfetante danificar componentes do autoclismo.



SISTEMA SEGURO E INOVADOR
Não contamina a água e as peças dentro do autoclismo - circuito fechado



FÁCIL UTILIZAÇÃO
Fácil e rápido de abastecer



DOSAGEM CONTROLADA
Liberta apenas 2ml por descarga – longa duração



AMBIWAVE
Embalagem de 450ml



OLIpure®



NARROW

Incrivelmente bonita. A Narrow, desenhada com uma incrível elegância linear, traz beleza e classe a qualquer casa de banho. A gama possui uma versão branca com um acabamento superficial antibacteriano especial à base de iões metálicos que interferem com o metabolismo dos micro-organismos de modo a parar a sua proliferação (apenas na versão OLIpure).

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG46000148300		Branco OLIpure	20	400
CG46000148303		Preto soft-touch OLIpure	20	400
CG46000148301		Cromado OLIpure	20	400
CG46000148302		Mate OLIpure	20	400
CG46000152939		Branco	34	680
CG46000152942		Preto soft-touch	34	680
CG46000152940		Cromado	34	680
CG46000152941		Mate	34	680

OLI





PLAIN

Simplicidade no seu melhor. Uma placa de comando em ABS para autoclismos interiores com um design minimalista que combina uma espessura reduzida (6.5mm) com uma elevada resistência aos choques e riscos.

Ao contrário do seu nome, a Plain destaca-se pela originalidade com que a descarga completa se diferencia da meia descarga - botões côncavo e convexo.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG26000070826		 Branco	34	680
CG26000070829		 Preto soft-touch	34	680
CG26000070827		 Cromado	34	680
CG26000070828		 Mate	34	680





METAL

A força do metal. Resistência máxima.

A Metal é produzida com os materiais mais resistentes, possuindo a característica de antivandalismo, o que a torna adequada para casas de banho públicas.



BOUND

Uma placa de comando em ABS para autoclismos interiores que distingue de forma simples a descarga completa da meia descarga.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG18000011418		Cromado	14	560
CG18000011419		Mate	14	560

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG41000060767		Branco	34	680
CG41000064522		Cromado	34	680



OLI





IPLATE

Design original. Uma placa de comando em ABS também vendida em pack com o autoclismo OLI80.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG28000013589		Branco	34	680
CG28000013586		Cromado	34	680
CG28000013585		Mate	34	680



É DE SENSO COMUM QUE QUANDO SE EFETUA UMA DESCARGA NA SANITA SÃO DISPERSAS PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS QUE TRANSPORTAM BACTÉRIAS.

Desenvolver novos produtos que combatam a disseminação de bactérias nas casas de banho, é um dos objetivos da OLI que tem procurado oferecer uma solução de placas de comando antibacterianas.

CASAS DE BANHO COM SUPERFÍCIES ANTIBACTERIANAS

Existem várias bactérias que podem ser encontradas quando uma descarga é feita para a sanita. Estas partículas microscópicas transportam bactérias como a E coli, Salmonella e a Staphylococcus aureus. Todas podem causar sintomas como diarreia e dores de estômago. Neste sentido, a OLI desenvolveu uma versão de placas de comando que respondem à preocupação de proteger qualquer casa de banho contra a proliferação de bactérias.



ELEVADA PERFORMANCE

Os testes efetuados e supervisionados de acordo com a norma ISO 22196, foram conduzidos pelo laboratório alemão QualityLabs BT.

"Matéria-prima ABS + tratamento com atividade antimicrobial (> 99.99%)",
de acordo com o laboratório alemão QualityLabs BT.



RIA



A OLI tem um modelo que responde à preocupação da proteção de qualquer ambiente contra a proliferação de bactérias em especial quando pensamos em casas de banho de hospitais, residências seniores ou qualquer outro espaço público.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG21000011619		Branco Antibacteriana	34	680
CG21000010230		Branco	34	680
CG21000010729		Cromado	34	680
CG21000010730		Mate	34	680





CG59000880876
eLINE

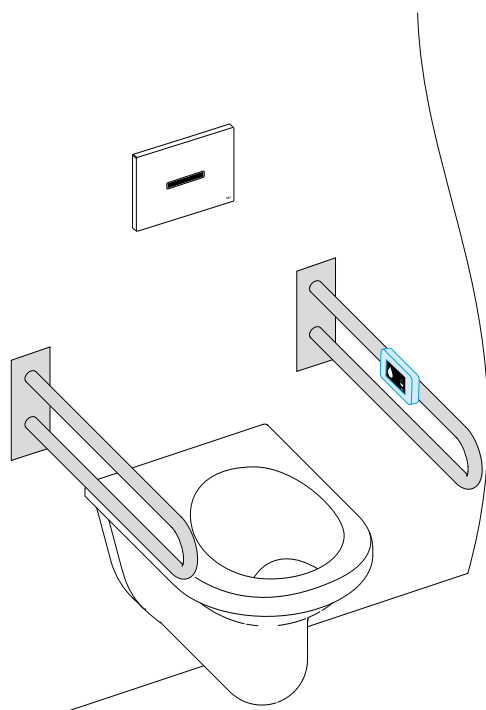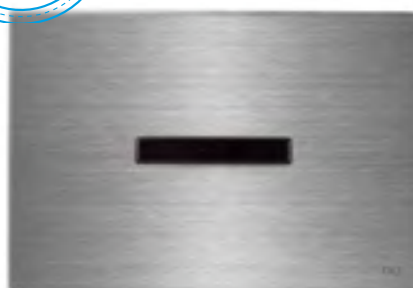

eLINE

A OLI continua a diferenciar a marca, oferecendo placas de comando fiáveis para qualquer situação. Desde sensores infravermelhos que permitem a descarga sem tocar na placa até ao aço extremamente resistente e à prova de vandalismo em casas de banho públicas. A mais recente placa de comando tem igualmente uma versão para ligação Bluetooth que através de uma app permite ajustar as descargas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG59000880876		 eLINE	20	400
CG59000883585		 eLINE Rádio	20	400

A eLine é também apropriada para casas de banho de pessoas com mobilidade reduzida, graças à sua tecnologia incorporada que permite a realização da descarga através da compatibilização com um comando.

Este comando pode ser instalado nas barras de apoio e ligado à placa de comando via rádio frequência. Através do comando, o utilizador pode escolher o tipo de descarga pretendida (completa ou meia descarga).

Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 79 para mais informações)





Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 79 para mais informações)



ELECTRA III

Elevada tecnologia por dentro e por fora. Equipada com um sensor infravermelho, a Electra III permite a ativação da descarga sem tocar na placa de comando, o que leva a uma maior higiene e menor esforço de utilização.

Possui ainda um funcionamento manual em caso de necessidade.

REFERÊNCIA

DA01000079206



DESCRIÇÃO



Cromado



-

-



ELECTRA II



Equipada com um sensor infravermelho, a Electra II permite a ativação da descarga sem tocar na placa de comando, levando a uma maior higiene e menor esforço de utilização.



ELECTRA I






A OLI continua a se diferenciar, de modo a criar confiança e a garantir qualidade, através da oferta de placas de comando em aço inoxidável. Esta placa de comando é resistente ao vandalismo e uma ótima solução para casas de banho públicas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA01000079205		Cromado	-	-

Disponível também a placa de comando para urinol. (ver página 79 para mais informações)



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA01000079207		Cromado	-	-

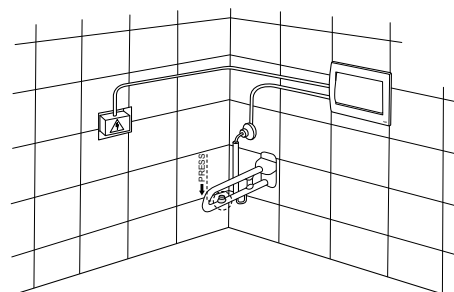



CH01000006709
SPHERA +


CH01000006708
SPHERA -



SEAMLESS

A placa de inspeção de autoclismos interiores, Seamless, destaca-se no mercado por permitir ser revestida com o mesmo revestimento das paredes da casa de banho. Compatível com todos os sistemas pneumáticos nos autoclismos OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, Expert PLUS e Quadra PLUS, esta solução apresenta uma espessura ultra reduzida (0,5mm) e uma elevada resistência, sendo fabricada em aço inoxidável.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG07000880390		SEAMLESS	34	680

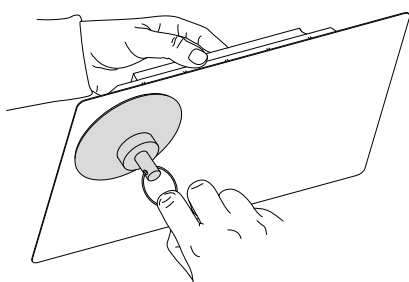

PLACA DE INSPEÇÃO

Compatível com todos os sistemas pneumáticos nos autoclismos OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, Expert PLUS e Quadra PLUS, esta solução apresenta uma espessura reduzida e uma elevada resistência, sendo fabricada em aço inoxidável.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG07000207892		Cromado	34	680
CG07000207893		Mate	34	680





CH01000006709
SPHERA +

CH01000006708
SPHERA -



SPHERA*

Um atuador pneumático de descarga única e compatível com todos os autoclismos interiores pneumáticos OLI. A instalação é adequada apenas em paredes de alvenaria.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CH01000006709		SPHERA +	20	240
CH01000006708		SPHERA -	20	240



A principal vantagem é a de permitir instalar os botões de descarga em qualquer local até uma distância máxima de 2,5 metros.



Projetos



JARDIM DE INFÂNCIA, BRUXELAS, BÉLGICA

Completamente renovada com todo o conforto, fáceis acessos e um belo jardim privado nas traseiras do edifício, este admirável Jardim de Infância belga escolheu a placa de comando Sphera e o autoclismo interior Expert PLUS para equipar as suas casas de banho.

*Estes botões pneumáticos não preenchem a abertura, destinada à aplicação de placa de comando, dos autoclismos. De forma a garantir o acesso ao autoclismo, deverá ser aplicada uma das placas de inspeção. Ver página 72 e 73.





DA01000879120
eAQUA URINOL AC



Disponível também a gama de placas Electra e a placa de comando eLine para sanitas. (ver página 71 e 72 para mais informações)



eAQUA URINOL

Uma placa de comando para urinol em aço inoxidável de descarga única. Incorpora a tecnologia de sensores infravermelhos e de descarga higiénica para 24 ou 48 horas. Combina com a gama de placas de comando eletrónicas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA01000879120		Inox AC	-	-
DA01000879119		Inox bateria	-	-
DA01000879123		Caixa pré-instalação	-	-



RESTAURANTE CLUBE DE VELA DA COSTA NOVA, AVEIRO, PORTUGAL

O Clube de Vela da Costa Nova, um dos mais antigos clubes náuticos da zona do estuário da Ria de Aveiro, foi projetado pelo Atelier de Arquitetura Ferreira Arquitetos. Este restaurante está dividido em 3 espaços principais: o restaurante, o bar dos sócios e a esplanada. As suas casas de banho foram equipadas com as placas de comando eAQUA Urinol.





SM15 URINOL

SM15 é uma placa de comando em vidro temperado de cor branca, de dimensões 147mm por 147mm e ideal para uma aplicação discreta em paredes com revestimento de azulejo tradicional Português. A SM15 é instalada à face do revestimento garantido uma harmoniosa integração com o azulejo 150mm x 150mm.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CK02000034265	 	SM15 Urinol	6	96

Disponível também a placa de comando SM15 para sanitas. (ver página 48 para mais informações)



GLOBE URINOL

Placa de comando em ABS e de elevada resistência aos riscos. Combina perfeitamente com a gama de placas de comando Globe para sanitas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CK04000878466	 	Branco	14	448
CK04000878822	 	Ouro	14	448
CK04000878818	 	Cromado	14	448
CK04000878819	 	Mate	14	448
CM12000883087		Caixa pré-instalação	16	320

Disponível também a placa de comando Globe para sanitas. (ver página 62 para mais informações)







BLINK URINOL

Placa de comando de descarga única em aço inoxidável para urinóis. Combina de forma harmoniosa com a placa de comando Blink para sanitas.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CK05000882264		Cromado	14	448
CM12000883087		Caixa pré-instalação	16	320

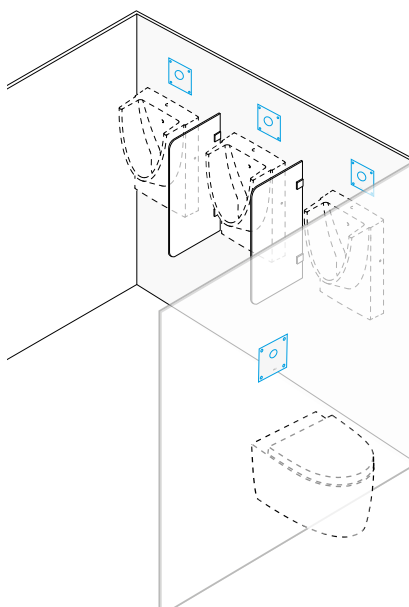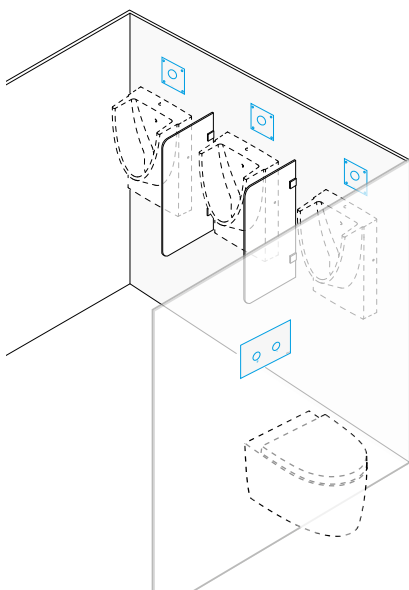

Disponível também a placa de comando Blink para sanitas. (ver página 59 para mais informações)




Disponível também a placa fluxômetro Blink II para sanitas. (ver página 61 para mais informações)







0mm



18mm



32mm



EASY DUAL

Easy Dual é ideal para pessoas com mobilidade reduzida. Os botões salientes são fáceis de empurrar fazendo com que a descarga completa ou meia descarga possa ser facilmente acionadas.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CG08000011640		Branco	10	200
CG08000011642		Cromado	10	200





KIT DUPLEX

O Kit Duplex possibilita a combinação de duas placas de comando pneumáticas em locais diferentes de acionamento. É uma solução compatível com autoclismos interiores como o OLI120 PLUS, OLI74 PLUS, Expert PLUS e o Quadra PLUS.

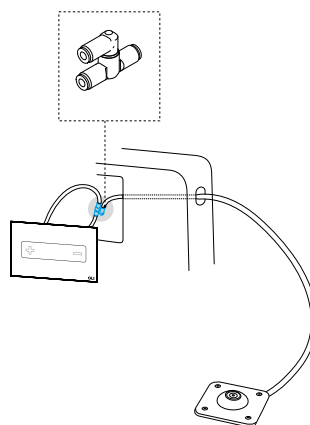

BOTÃO PÉ Pavimento

Evita maior exposição das mãos às bactérias presentes em casas de banho públicas uma vez que é um produto instalado no chão.

Aumenta a higiene numa casa de banho pública uma vez que a descarga é acionada com o pé.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA04000605201		Botão de pavimento	-	-



BOTÃO PÉ Parede

Este produto é instalado no plano inferior da parede e permite ao utilizador efetuar a descarga usando o botão de pé que está ligado ao autoclismo.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
DA04000605301		Botão de parede	-	-



OLI





INFORMAÇÃO TÉCNICA





LESS is MORE

Acionamento Mecânico





TRUMPET

Acionamento Pneumático



SM15

Acionamento Pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Alessio Pinto;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acabamentos: Lacado Branco ou Preto, Cromado ou Mate;
- Cordões de Nylon em cinza;
- Atuação Mecânica;
- Aplicação Frontal;
- Acionamento suave: < 17N;
- 2mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Siza Vieira;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acabamentos: Cromado, Mate, Ouro ou Bronze/Copper;
- Atuação Pneumática;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Souto de Moura;
- Dupla Descarga;
- Material: Vidro temperado;
- Acabamento: Branco;
- Dimensão compatível com o azulejo tradicional português: 150x150mm;
- Atuação Pneumática;
- Acionamento suave: < 20N;
- 5mm de espessura.



INO-X 02

Acionamento Mecânico




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Romano Adolini;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acabamentos: Cromado ou Mate
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Resistente ao vandalismo;
- 2mm de espessura.

INO-X 06

Acionamento Mecânico





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Romano Adolini;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acabamentos: Cromado ou Mate
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Resistente ao vandalismo;
- 2mm de espessura.

MOON

Acionamento No-touch






CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Peça única em porcelana branca ou preta;
- Dupla descarga;
- Acionamento por sensores capacitivos;
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC - ligação elétrica;
- Descarga higiénica configurável;
- Higiénica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Ligações eletrónicas anti-terro;
- Conectores à prova de água;
- 16mm de espessura.



GLASSY

Acionamento No-touch





TRIBE

Acionamento No-touch



OCEANIA

Acionamento Mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Peça única em vidro temperado;
- Dupla Descarga;
- Acionamento por sensores capacitivos com sinalética LED com várias cores disponíveis;
- Descarga higiênica configurável;
- Higiênica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC - ligação elétrica;
- Ligações eletrônicas anti-terro;
- Conectores à prova de água;
- 4mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Peça única em vidro temperado;
- Dupla Descarga;
- Acionamento por sensores capacitivos com sinalética LED com várias cores disponíveis;
- Descarga higiênica configurável;
- Higiênica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC - ligação elétrica;
- Ligações eletrônicas anti-terro;
- Conectores à prova de água;
- 4mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Aço Inox e/ou Vidro Temperado;
- Dupla Descarga;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Diferentes combinações de acabamentos:
 - Vidro: Preto ou Branco;
 - Inox: Cromado, Mate e Ouro;
 - Misto: Vidro Preto ou Branco/Botão em Inox Mate.
- 4mm de espessura (inox);
- 6mm de espessura (Vidro).

OCEANIA

Acionamento Pneumático





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Aço Inox e/ou Vidro Temperado;
- Dupla Descarga;
- Atuação Pneumática;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Diferentes combinações de acabamentos:
 - Vidro: Preto ou Branco;
 - Inox: Cromado, Mate;
 - Misto: Vidro Preto ou Branco/Botão em Inox Mate.
- 4mm de espessura (inox);
- 6mm de espessura (Vidro).

MIA

Acionamento Mecânico





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Placa frontal personalizável;
- Acabamento em qualquer material desde que tenha 10mm de espessura;
- Moldura em Aço Inox;
- Múltiplas possibilidades de acabamentos;
- Dupla Descarga;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante em aço inox Mate;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- 12mm de espessura.

MIA

Acionamento Pneumático






CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Placa frontal personalizável;
- Acabamento em qualquer material desde que tenha 10mm de espessura;
- Moldura em Aço Inox;
- Múltiplas possibilidades de acabamentos;
- Dupla Descarga;
- Atuação Pneumática;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante em aço inox Mate;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- 12mm de espessura.





BLINK

Acionamento Pneumático





BLINK II

Fluxómetro Acionamento Mecânico



GLOBE

Acionamento Mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga
- Material: Aço Inox;
- Acabamentos: Cromado, Mate, Branco, Preto, Ouro ou Bronze/Copper;
- Botões com efeito radial;
- Atuação Pneumática;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Material: Aço Inox;
- Atuação Mecânica para fluxómetros de sanita;
- Resistente ao vandalismo;
- 4 Parafusos de segurança TORX (+bit);
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Compatível com a estrutura de sanita;
- Disponível para sanitas suspensas ou ao chão;
- 2.5mm de espessura.

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO

Vendida em separado



- Pressão de funcionamento: 1,2 a 5 bar, máx;
- Pressão de repouso: 8 bar;
- Volume de Descarga: 1-1,3 l/s;
- Ligação de água DN20 G3/4", com rosca externa do lado direito.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco, Cromado, Mate, Preto soft-touch ou Ouro;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.

SLIM / SLIM INOX

Acionamento Mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco, Cromado, Mate, Preto soft-touch ou Ouro
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- 6.5mm thick.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS SLIM INOX

- Material: ABS revestido com Aço Inox;
- Alta resistência ao choque e aos riscos;
- 7.8 mm de espessura.

GLAM

Acionamento Mecânico





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Atuação Mecânica;
- Versão compatível com o sistema OLIpure;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.

NARROW

Acionamento Mecânico





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Atuação Mecânica;
- Versão compatível com o sistema OLIpure;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.





PLAIN

Acionamento Mecânico





METAL

Acionamento Mecânico



BOUND

Acionamento Mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco, Cromado, Mate ou Preto soft-touch;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Dupla Descarga;
- Material: Zamac;
- Acabamentos: Cromado ou Mate;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco ou Cromado;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6,5 mm de espessura.


IPLATE

Acionamento Mecânico





RIA

Acionamento Mecânico



eLINE

Acionamento Eletrônico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco, Cromado ou Mate;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- 6 mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamentos: Branco
- Antibacteriano, Branco, Cromado ou Mate;
- Atuação Mecânica;
- Acionamento suave: < 20N;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Dupla Descarga automática (<60s meia descarga; >60s descarga completa).
- Possibilidade de alterar para Descarga Simples;
- Atuação eletrônica: sensor infravermelho;
- Distância de detecção do sensor até 900mm;
- Material: Aço inox escovado;
- Fonte de alimentação: AC (Transformador 230V/12V não incluído, ver página 99);
- Descarga higiênica configurável via APP na versão bluetooth (OFF 24h de fábrica);
- Pré-descarga configurável (OFF de fábrica);
- A versão Bluetooth permite fazer a calibração do motor, monitorar as descargas e alterar configurações principais;
- Versão Rádio permite uma atuação remota, através de um comando;
- Resistente ao vandalismo;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- 8mm de espessura.

OLI



ELECTRA III

Acionamento Eletrônico




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga automática (permanência <60s meia descarga, > 60s descarga completa);
- Atuação eletrônica: sensor infravermelho, com opção de atuação mecânica;
- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado;
- Compatível com versões eletrônicas de autoclismos interiores;
- Fonte de alimentação: AC (Transformador 230V/12V não incluído, ver página 99);
- A ligação à corrente elétrica terá de ser feita antes do fecho da parede;
- Acionamento suave: < 20N;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura.

ELECTRA II

Acionamento Eletrônico




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga automática (permanência <60s meia descarga, > 60s descarga completa);
- Atuação eletrônica: sensor infravermelho;
- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado;
- Compatível com versões eletrônicas de autoclismos interiores;
- Fonte de alimentação: AC (Transformador 230V/12V não incluído, ver página 99);
- A ligação à corrente elétrica terá de ser feita antes do fecho da parede;
- Resistente ao vandalismo;
- 14mm de espessura.

ELECTRA I



Acionamento Eletrônico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Atuação por por interruptor (não incluído) ou por atuação mecânica;
- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado;
- Fonte de alimentação: AC (Transformador 230V/12V não incluído, ver página 99);
- A ligação à corrente elétrica terá de ser feita antes do fecho da parede;
- Cabo de ligação ao interruptor 4 m incluído;
- Compatível com versões eletrônicas de autoclismos interiores;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura.


SEAMLESS



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Placa de inspeção;
- Material: Aço inox;
- Possibilidade de customizar com o seu acabamento preferido;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Resistente ao vandalismo;
- 0.5mm de espessura.

PLACA DE INSPEÇÃO



CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Placa de inspeção;
- Material: Aço inox;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Resistente ao vandalismo;
- 2mm de espessura.

OLI





SPHERA

Acionamento Pneumático



eAQUA

Placa de Urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamento: Cromado;
- Atuação Pneumática;
- Para instalações em paredes ligeiras ou gesso cartonado;
- De forma a garantir o acesso ao interior do autoclismo, deverá ser aplicada uma placa de inspeção;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Sensor infravermelho Dupla Descarga (com recurso de configuração automática);
- Sistema de limpeza (OFF de fábrica);
- Descarga curta ativada por toque;
- Tempo de descarga e sensibilidade do sensor ajustador por toque;
- Possibilidade de programar a descarga higiénica para 24h ou 48h;
- Pré-descarga ativada ao toque;
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Compatível com a Estrutura Sanitarblock de Urinol e com a Estrutura Dupla WC-URINOL/LAVATÓRIO;
- Material: Aço Inox;
- Acabamento: Mate;
- Resistente ao vandalismo;
- 6mm de espessura.

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO

- Pressão funcionamento: 0.3 - 10 bar;
- Caudal: aproximado: ca. 20 l/min. (3 bar);
- Bateria: CRP 2 íões lítio 6V (Standard: Ciclo de vida de 4 anos);
- Ligação elétrica 230V/6V;
- Standards: DIN EN 200/CE.

SM15

Placa de Urinol







CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Atuação Mecânica para fluxômetros de Urinol;
- Material: Vidro temperado branco;
- Tempo de descarga ajustável;
- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento ≥ 3 bar;
- Pré-regulado para débito de 2 litros com pressão de rede de 3 bar
- Ligação de água G 1/2";
- Compatível com a Estrutura Sanitarblock de Urinol e com a Estrutura Dupla WC-URINOL/LAVATÓRIO;
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Caixa de pré-instalação incluída;
- Resistente ao vandalismo;
- 5mm de espessura.

GLOBE

Placa de Urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Atuação Mecânica para fluxômetros de Urinol;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Resistente ao vandalismo;
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Compatível com a Estrutura Sanitarblock de Urinol e com a Estrutura Dupla SANITA-URINOL/LAVATÓRIO;
- 2.5mm de espessura.

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO





Vendida em separado

- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento: 0.8 – 5 bar;
- Volume de Descarga: 0.3 l/s;
- Ligação de água G 1/2";
- Placa de proteção 110mm;
- Pré-montagem do sistema de água com válvula de proteção;
- Tampa de vedação.



BLINK

Placa de Urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Atuação Mecânica para fluxômetros de Urinol;
- Material: Aço Inox;
- Acabamento: Mate;
- 4 Parafusos de segurança TORX (+bit);
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Compatível com a Estrutura Sanitarblock de Urinol e com a Estrutura Dupla SANITA-URINOL/LAVATÓRIO;
- Resistente ao vandalismo;
- 2.5mm de espessura.



CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO

Vendida em separado

- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento: 0.8 – 5 bar;
- Volume de Descarga: 0.3 l/s;
- Ligação de água G ½\"/>

EASY DUAL

Acionamento Pneumático





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- Atuação Pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- Botões ajustáveis em profundidade: 0mm, 18mm, 32mm.



BOTÃO PÉ - PAVIMENTO

Acionamento Pneumático



BOTÃO PÉ - PAREDE

Acionamento Pneumático




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga simples
- Botão de fixação ao pavimento;
- Atuação Pneumática;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- De forma a garantir o acesso ao interior do autoclismo, deverá ser aplicada uma placa de inspeção;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Material da Base: Aço Inox Cromado;
- Botão antiderrapante;
- Resistente ao vandalismo;
- Força de acionamento < 100N;
- 35mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga simples
- Botão de fixação à parede;
- Atuação Pneumática;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- De forma a garantir o acesso ao interior do autoclismo, deverá ser aplicada uma placa de inspeção;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Material da Base: Aço Inox Cromado;
- Botão antiderrapante;
- Resistente ao vandalismo;
- Força de acionamento < 100N;
- 85mm de espessura.


ACESSÓRIOS

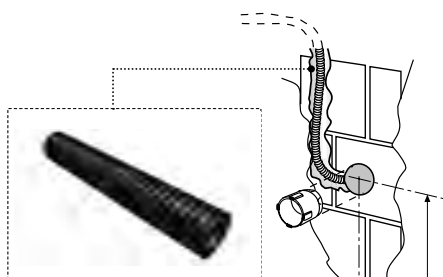

TUBO DE PROTEÇÃO

- Tubo de proteção para aplicação pneumática;
- Comprimento: 1.8M.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000049544	Tubo de proteção 1.8M	1	2000

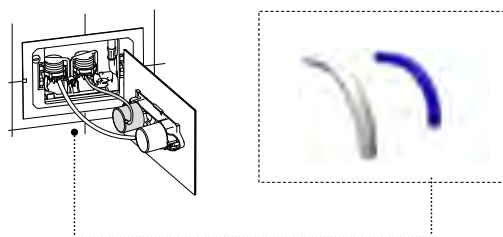

TUBOS PNEUMÁTICOS

- Tubos pneumáticos (x2);
- Comprimento: 3M cada.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000043234	Tubos pneumáticos 3M	50	800

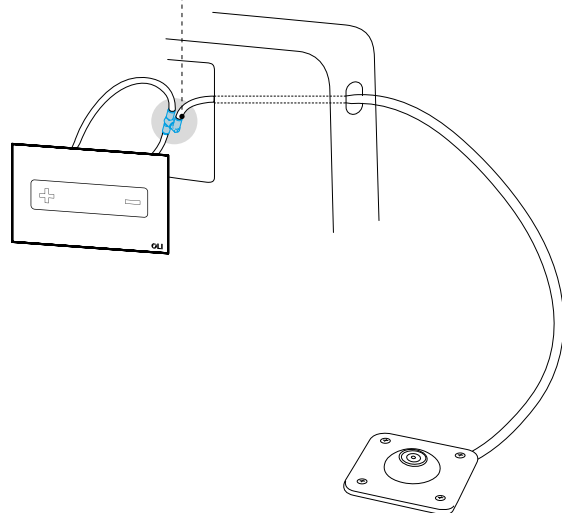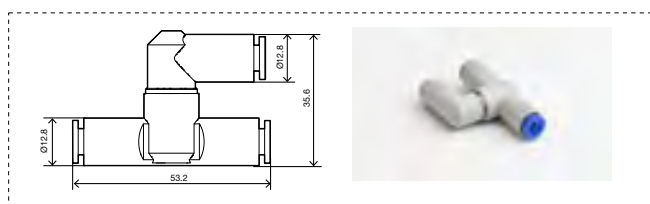

KIT DUPLEX

- Acessório para acionamento da descarga em 2 pontos de atuação distintos com o mesmo autoclismo;
- Solução ideal para situações de mobilidade reduzida;
- Compatível com os sistemas pneumáticos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000216252	Kit Duplex	100	2000

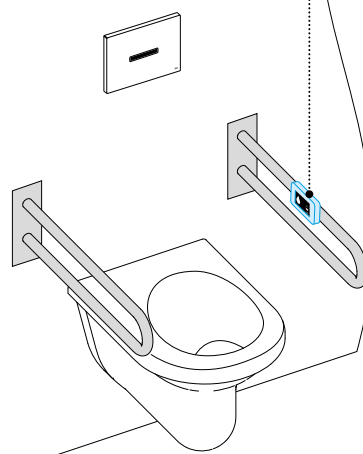

COMANDO RÁDIO

- Controle remoto para a versão Rádio da placa eLINE;
- Dupla Descarga;
- Botões capacitivos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA01000884193	Comando Rádio	-	-



RECETOR BLUETOOTH

- Dispositivo que irá permitir a integração com a aplicação móvel (APP);
- Versão Bluetooth permitirá um serviço de manutenção mais fácil e amigável ao utilizador;
- Permitirá fazer a calibração do motor, monitorar as descargas e alterar configurações principais na aplicação móvel.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
DA01000883582	Recetor Bluetooth



- -



TRANSFORMADOR

- Input: 100 - 240 V AC; 50/60Hz;
- Output: 7 V DC 3A;
- Para aplicação com a placa eLINE.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
DA04000883626	Transformador



- -



TRANSFORMADOR

- Input: 100 - 240 V AC; 50/60Hz;
- Output: 12 V DC 1,5A;
- Para aplicação com as placas ELECTRA.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
DA04000079260	Transformador



- -




RECETOR RÁDIO

- Dispositivo que irá permitir a atuação remota das descargas, através de um comando remoto.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
DA01000883578	Recetor Rádio



- -



AUTOCLISMOS INTERIORES




A OLI atinge constantemente uma elevada performance dos produtos através do permanente investimento em investigação e desenvolvimento. O objetivo é garantir autoclismos interiores para paredes de alvenaria ou calha técnica, bem como aplicações em paredes finas ou mesmo autoclismos por debaixo de janelas.

Os elevados requisitos de qualidade são assegurados durante os ensaios efetuados aos autoclismos interiores com uma carga de 400kg, ajudando a transformar a casa de banho num local fiável e seguro. O ganho de espaço e uma casa de banho mais simples de limpar, são vantagens da instalação de autoclismos interiores.



OLI

AUTOCLISMOS INTERIORES

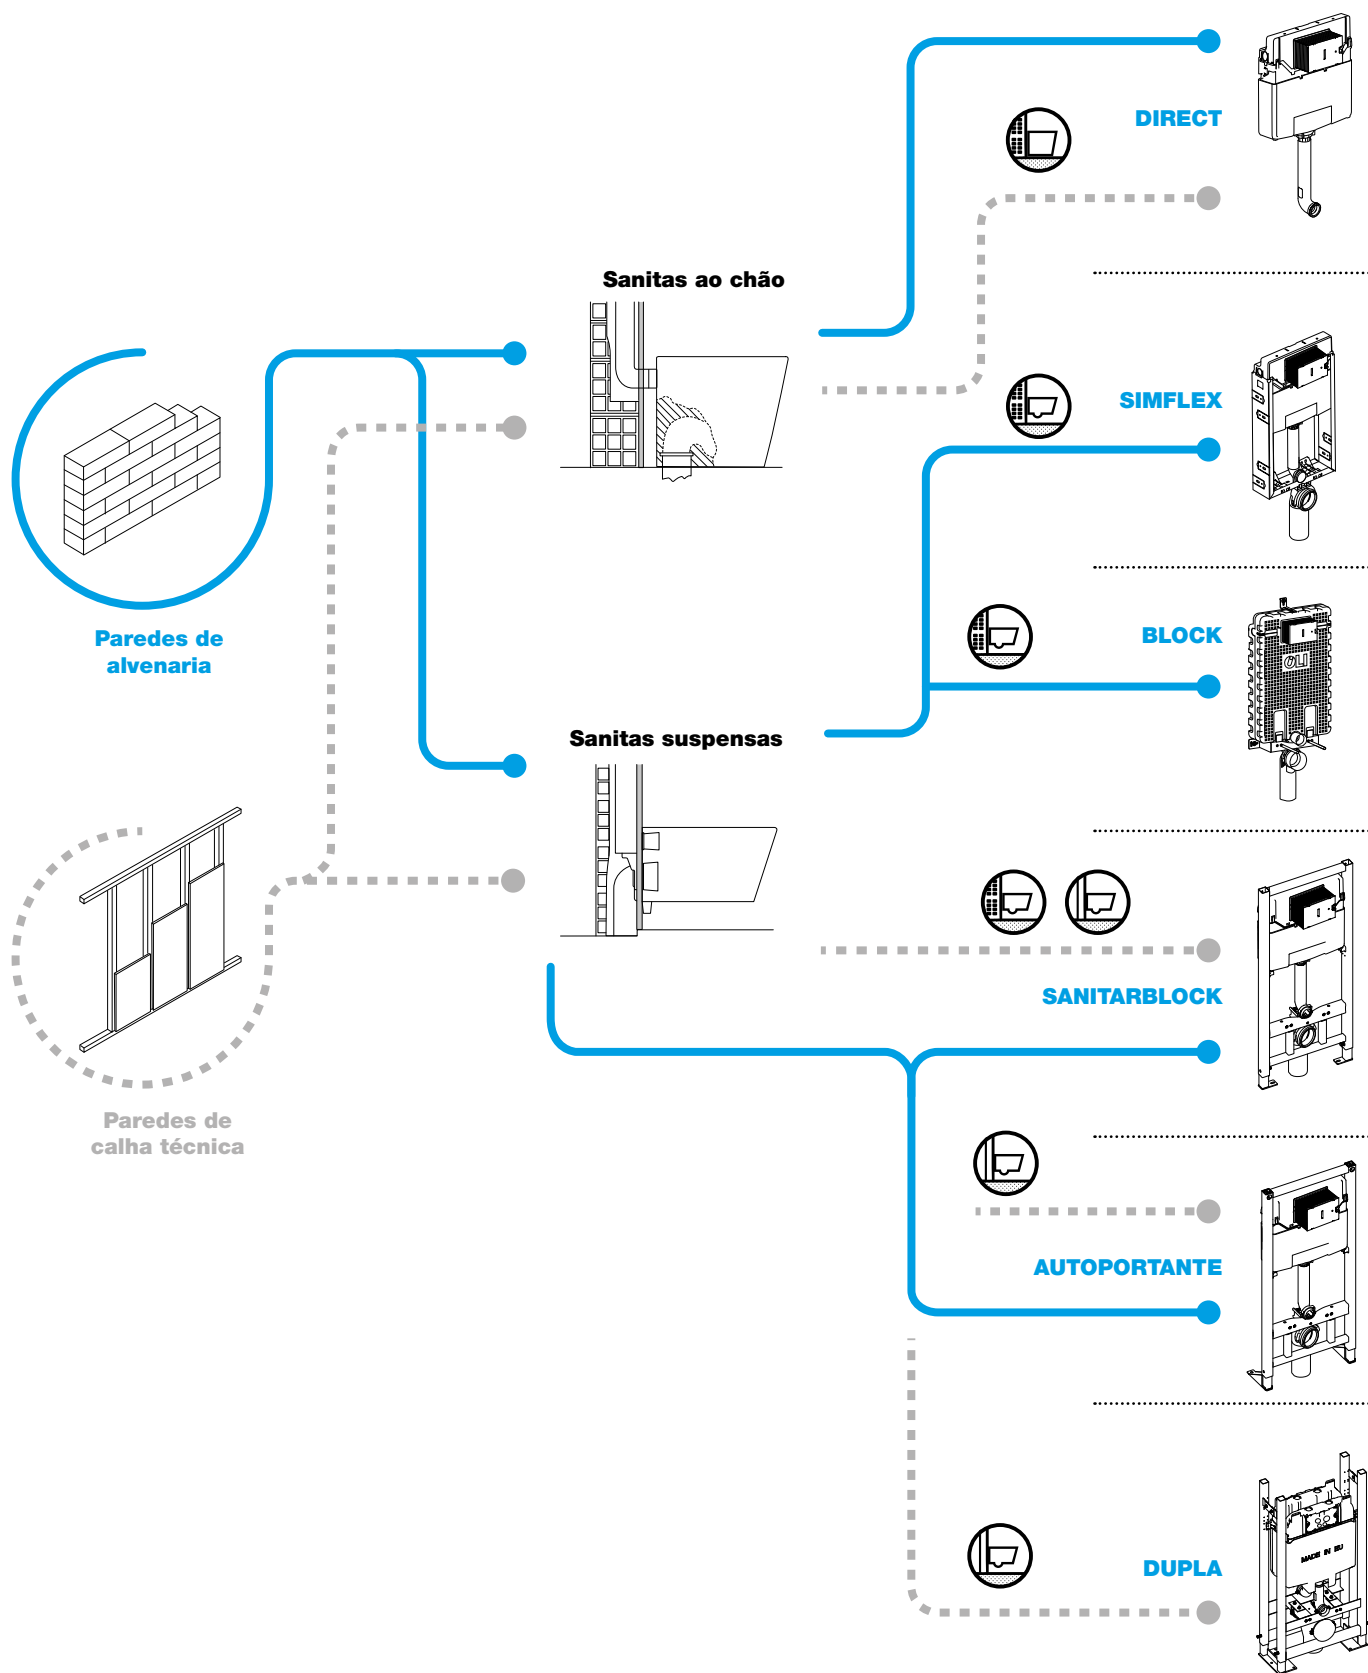

Autoclismos para paredes de alvenaria e instalação de sanitas de fixação ao chão. A principal vantagem é a poupança de espaço.

OLI120 PLUS
126mm
espessura



OLI74 PLUS
80mm
espessura



OLI80
80mm
espessura



EXPERT PLUS
150mm
espessura



QUADRA PLUS
187mm
espessura



Este sistema de instalação é composto por estruturas metálicas galvanizadas, de encastrar em paredes de alvenaria, para a instalação de sanitas suspensas.

OLI74 PLUS
80mm espessura



OLI80
80mm espessura



EXPERT PLUS
150mm espessura



Este tipo de autoclimo é compatível com parede sólida e sanita suspensa. O sistema de instalação Block diferencia-se por possuir um revestimento em EPS total dando uma reforçada resistência acústica.

OLI120 PLUS BLOCK
144mm espessura



O sistema de instalação Sanitarblock é composto por estruturas metálicas com pintura epóxi, de fixação em paredes de alvenaria e ao chão, para a instalação de sanitas suspensas, estando também preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. A estrutura regulável em altura, os elos de fixação rápida e a regulação da posição da curva de descarga em profundidade, proporcionam uma enorme facilidade de aplicação nas mais variadas situações.

OLI120 PLUS
126mm
espessura



OLI74 PLUS S90
90mm
espessura



OLI80
120mm
espessura



EXPERT PLUS
150mm
espessura



QUADRA PLUS
187mm
espessura



O sistema de instalação Autoportante é composto por estruturas metálicas com pintura epóxi, de fixação apenas ao chão, para a instalação de sanitas suspensas em paredes ligeiras.

OLI120 PLUS
180mm espessura



OLI74 PLUS
180mm espessura



EXPERT PLUS
180mm espessura



QUADRA PLUS
187mm espessura



O sistema autoportante apresenta ainda as soluções de estruturas duplas para a aplicação de louça sanitária suspensa "costas-com-costas", que desta forma partilham a mesma estrutura. Esta estrutura é por isso ideal para casas de banho de espaços públicos como centros comerciais.

OLI120 PLUS Dupla
SANITA - LAVATÓRIO/URINOL
240mm espessura



OLI74 PLUS Dupla
SANITA/SANITA
240mm espessura



OLI74 PLUS é a
gama mais versátil
e hidricamente
eficiente

Instalado em qualquer tipo
de parede de alvenaria ou
calha técnica e adaptável
a sanitas ao chão ou
suspensas.



CG23000010209
SLIM Preto soft-touch

OLI74 PLUS

A OLI ACREDITA NA EFICIÊNCIA HÍDRICA DA CASA DE BANHO.

O Departamento de Investigação e Desenvolvimento da OLI trabalha na conceção da gama do OLI74 PLUS tornando-o uma solução que contribui para o aumento da eficiência hídrica na casa de banho. Esta gama é compatível com todas as placas de comando desenvolvidas pela OLI com a vanguardista tecnologia e sempre com o respeito pelo ambiente. Esta gama de autoclismos interiores cobre todas as necessidades de casas de banho públicas ou privadas.

Compatibilidade Vasta gama de placas de comando



Moon



Glassy



Tribe



Glam



Narrow



Globe



Metal



Ino-X



Slim



Ria




Oceania



Bound



Plain




iPlate



Less is More



Blink



Trumpet



Easy Dual



SM15



Oceania



Electra I



Electra II



Electra III



eLine





CG34000878700
GLASSY Gold

CR11000878840
OLI74 PLUS Capacitivo
Hydroboost S90
Sanitarblock

OLI74 PLUS

10*

10 ANOS DE GARANTIA



MANUTENÇÃO

Oferta das primeiras peças de manutenção.



PLUS

Sistema de abertura economizadora.

TORNEIRA SILENCIOSA

Classe 1



2 TORNEIRAS

Permite a ligação a uma segunda fonte de água.



90mm

Espessura mínima

CURVA DE ESGOTO

Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA

De 0 A 150mm



PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático, capacitivo e eletrônico), nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros. Ajustável para 4.5/3 litros.



HAPPY AIR

Uma nova solução para a renovação do ar em casas de banho sem janelas.



OLi pure

Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.

OLI





OLI74 PLUS DIRECT

Este autoclismo deve ser escolhido quando instalado numa parede de alvenaria e com sanita ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB11000885062	Mecânico	1	45
CB11000884203	Pneumático	1	36
CB11000077715	Eletrónico	1	45
CB11000878838	Capacitivo Hydroboost	1	45
CB11000878624	Capacitivo AC	1	26



OLI74 PLUS SIMFLEX

Este autoclismo deve ser escolhido quando instalado numa parede de alvenaria e com sanita suspensa.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR11000885063	Mecânico	1	26
CR11000884228	Pneumático	1	26
CR11000077736	Eletrónico	1	26
CR11000878839	Capacitivo Hydroboost	1	26
CR11000878625	Capacitivo AC	1	24



OLI74 PLUS AUTOPORTANTE

O tipo de instalação autoportante é utilizado em aplicações de paredes ligeiras com sanitas suspensas. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa sem a necessidade de estar condicionado a um tipo de parede.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR11000601822	Mecânico	1	16
CR11000002488	Pneumático	1	16
CR11000077752	Eletrónico	1	16
CR11000878842	Capacitivo Hydroboost	1	16
CR11000878627	Capacitivo AC	1	16

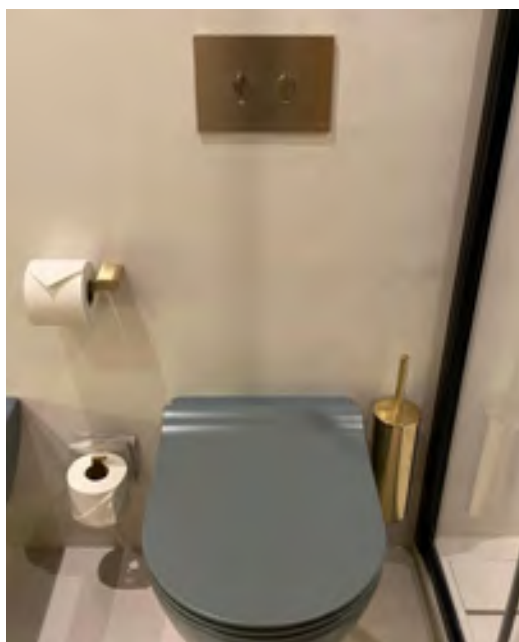

AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL, AÇORES, PORTUGAL

Localizado em na ilha de São Miguel, este hotel de 4 estrelas tem como ex-libris uma piscina exterior com um terraço lounge. Os quartos do Royal Garden possuem mobiliário moderno e decorações de cores neutras. As suas casas de banho privadas estão equipadas com o OLI74 PLUS S90 e a placa de comando Blink.



OLI74 PLUS S90 SANITARBLOCK

Considerado uma das melhores soluções para casas de banho com paredes ligeiras e instalação de sanitas suspensas. A nomenclatura S90 significa que a estrutura com o autoclismo têm uma profundidade de 90mm, o que facilita a instalação em paredes finas.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR11000883134	Mecânico	1	20
CR11000884235	Pneumático	1	20
CR11000187650	Eletrónico	1	20
CR11000878840	Capacitivo Hydroboost	1	20
CR11000878655	Capacitivo AC	1	20



ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.

PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação são reguláveis em 150mm, facilitando a instalação do autoclismo.

Para regulação até 300mm, a OLI dispõe de um Kit. Ver página 123.



CURVA DE ESGOTO REGULÁVEL

Curva em polipropileno, que permite a ligação do autoclismo ao esgoto. Orientável a 45° e regulável de acordo com a furação de esgoto em obra.




CR11000600859
OLI74 PLUS Mecânico Autoportante Dupla
CS04000077754
Kit eletrônico

DA01000079206
ELECTRA III
DA04000079260
Transformador



OLI74 PLUS SANITA AUTOPORTANTE DUPLA

A autoportante dupla é ideal para paredes ligeiras com sanita suspensa. Este sistema inclui uma estrutura com dois autoclismos que permite a aplicação de duas sanitas suspensas “costas-com-costas”. O sistema de instalação autoportante dupla incorporado no OLI74 PLUS é assim ideal para casas de banho de espaços públicos.

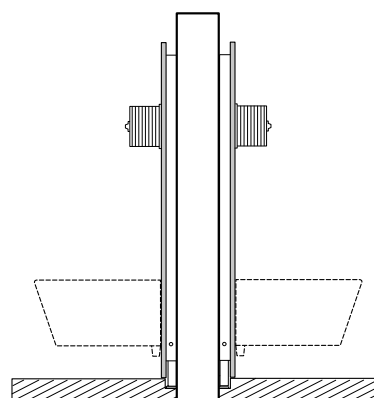

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR11000600859	Mecânico	1	7



LAR DE IDOSOS MIAL ALMICASA, GALAPAGAR, ESPANHA

Espaço dedicado ao bem-estar dos utentes de Galapagar, este lar de idosos tem o propósito de garantir a satisfação das necessidades individuais. Nas suas casas de banho tem aplicados os autoclismos interiores OLI74 PLUS Autoportante Dupla.



CURVA DE ESGOTO EM POLIPROPILENO

Equipada com o tubo de evacuação em Y, permite às sanitas partilharem a mesma conexão de esgoto.



FIXAÇÃO DO AUTOCLISMO

Em termos de instalação, a estrutura está preparada para ser fixa ao chão, adequando-se a paredes de gesso cartonado em calha técnica.



Preocupado com os
sistemas tradicionais de
desinfetante que acumulam
germes na sanita?
OLIpure é a solução!



SISTEMA SEGURO E INOVADOR

Não contamina a água e as peças dentro do
autoclismo - circuito fechado



FÁCIL UTILIZAÇÃO

Fácil e rápido de abastecer




DOSAGEM CONTROLADA

Liberta apenas 2ml por descarga – longa
duração



AMBIWAVE*

Embalagem de 450ml

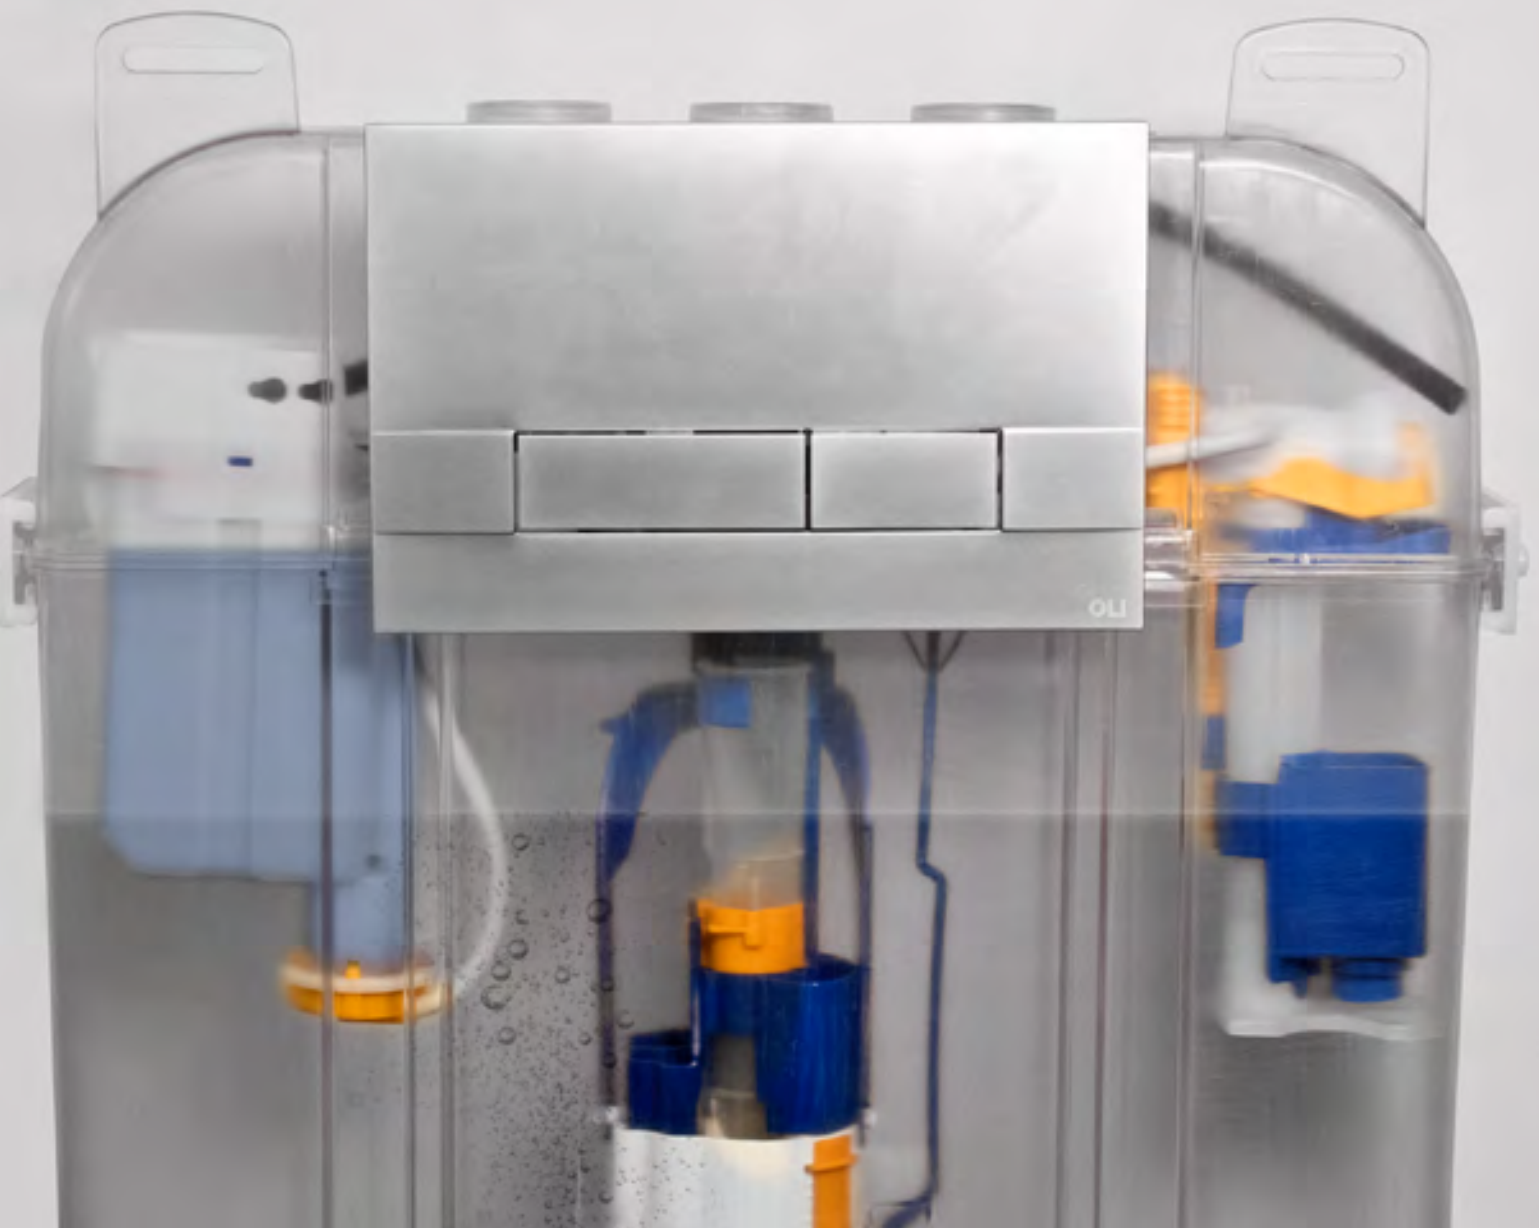



OLIpure®



OLI74 OLIPURE

OLIpure é um sistema interno que liberta líquido de limpeza em cada descarga, numa dosagem controlada. O líquido está sempre em circuito fechado, reduzindo o risco de o desinfetante danificar componentes do autoclismo.

É compatível com os líquidos desinfetantes* disponíveis no mercado e possui uma capacidade de armazenamento de 450ml. OLIpure está disponível na gama OLI74 e permite o upgrade em autoclismos OLI já instalados com um kit.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB11000880782	Direct	1	45
CR11000880783	Simflex	1	26
CR11000880784	S90 Sanitarblock	1	20
CR11000880786	Autoportante	1	16



EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS PURO TOWER E PURO HOMES, AVEIRO, PORTUGAL

Uma das mais recentes obras na famosa Veneza de Portugal, equipou as suas casas de banho com produto OLI. Os edifícios residenciais Puro Tower e Puro Homes estão equipados com a versão OLIpure do autoclismo OLI74.



As gamas de placas de comando Narrow e Glam, de acionamento mecânico, são compatíveis com este sistema higienizador. Ambas detêm o sistema click de abertura e fecho.



Ambiwave é um líquido desinfetante incluído no Kit OLIpure e nas gamas das placas de comando Narrow e Glam, no entanto, é possível adquirir separadamente. Ver página 121.



Basta encher o depósito com o líquido Ambiwave ou qualquer outro líquido disponível no mercado*, de modo a manter a sanita limpa e com uma atmosfera fresca na casa de banho.



*Recomenda-se o uso de detergentes líquidos sem cloro e com uma viscosidade entre 150 e 300 cp (a 20°C). cp lê-se "centipoise" e é uma unidade de medida de viscosidade.



O OLI74 PLUS HAPPY AIR é a
solução para a renovação do
ar em casas de banho sem
janelas.

CM05000884340
Kit HAPPY AIR PLUS
CR11000885063
OLI74 PLUS Mecânico Simflex

CG40000054558
OCEANIA Mecânica Branco/Mate






OLI74 PLUS HAPPY AIR

Uma nova solução para a renovação do ar em casas de banho sem janelas. O extrator de alta potência permite que os odores desagradáveis sejam extraídos diretamente da sanita através do tubo de descarga e a condensação seja extraída através de uma placa elegante e discreta instalada na parede ou no teto.

Este sistema remove 30% dos odores vindos da sanita e 70% da condensação existente na casa de banho.

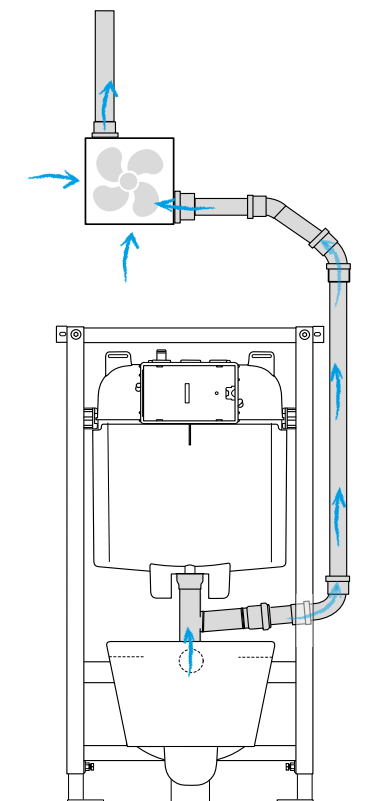

MANUTENÇÃO

O extrator tem um filtro de melanina que contribui para a redução do ruído (<38 dB(A)), filtrar a condensação e possui uma elevada durabilidade, uma vez que não necessita de ser limpo com a mesma frequência dos filtros normais.

KITS

Para converter um autoclismo OLI74 PLUS, a OLI dispõe do Kit HAPPY AIR e do Kit HAPPY PLUS. Ambos incluem o o extrator e a curva de descarga.



HAPPY AIR PLUS

Como fatores diferenciadores do kit HAPPY AIR, esta versão detém um sensor de humidade que pode ser ajustado para que ligue automaticamente. A luz LED é igualmente um fator diferenciador no caso de iluminação insuficiente na casa de banho, além de possuir um temporizador que permite o funcionamento após a luz desta divisão ser desligada no interruptor (2-20 minutos).



HAPPY AIR

Este kit HAPPY AIR está preparado para ser ligado a um extrator de elevada potência (80m3/h).



CURVA DE DESCARGA

A curva de descarga regulável em profundidade é o meio que permite extrair os odores da sanita.





01

02

MADE IN EU



PLUS

O sistema PLUS permite uma poupança de água até 0.5 litros em média em cada descarga, resultando numa poupança diária de 9 litros.




OLI74 PLUS 4/2 L

Poupe água ambas as descargas (completa e meia).

Poupe 2L em cada descarga completa e 1L em cada meia descarga

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB11000216250	Direct	1	45
CR11000216251	Simflex	1	26
CR11000216248	S90 Sanitarblock	1	20
CR11000216247	Autoportante	1	16



OLI74 PLUS 2 TORNEIRAS

1 autoclismo, 2 torneiras de bóia

Este autoclismo distingue-se por ter uma dupla entrada de água, uma para água potável e outra para água não potável. Isto permite, por exemplo, usar água da chuva para a descarga em alternativa à água potável. Permite um uso mais eficiente da água e uma redução da fatura da água.

POUPE 100%

Ligação a uma segunda fonte de água

POUPE 50%

Ligação à rede + Ligação a uma segunda fonte de água

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB11000877961	Direct	1	36
CR11000878929	Simflex	1	26
CR11000885057	S90 Sanitarblock	1	20
CR11000879089	Autoportante	1	16



Sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE

O uso de água não potável em instalações sanitárias é a resposta à redução de consumo de água na casa de banho. De acordo com as Nações Unidas as mais recentes previsões apontam que irá existir um défice de água de 40% em todo o mundo em 2030. Por isso, é urgente adotar novos métodos de consumo, especialmente na casa de banho, uma vez que esta divisão da casa é responsável por 33% do consumo doméstico.

A OLI desenvolveu uma solução inovadora que é o centro do seu DNA: um autoclismo interior OLI74 PLUS com duas torneiras.



Projetos



CONDOMÍNIO BELAS CLUBE DE CAMPO, LISBOA, PORTUGAL

Belas Clube de Campo é o primeiro empreendimento distinguido pela ADENE – Agência de Energia, com a AQUA+, Índice de performance de água para novos edifícios.


Para assegurar uma melhor performance e eficiência hídrica, Belas Clube de Campo implementou várias medidas, como a instalação dos autoclismos OLI74 PLUS de 2 torneiras. O Belas Clube de Campo em Lisboa, adotou este tipo de autoclismos para acompanhar a missão de sustentabilidade hídrica nas casas de banho, reduzindo significativamente o consumo de água.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OLI74 PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES

- Autoclismo Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico; Pneumático, Eletrônico ou Capacitivo (Hydroboost ou AC);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de bóia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: SAI-WATERMARK/UPC/KIWA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria.
- 80mm de espessura.


INCLUIDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/90 e adaptador Ø90/110 (quando aplicável).



OLI74 PLUS

Simflex

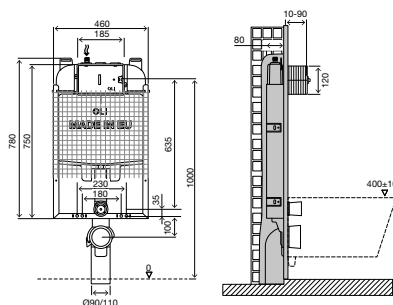


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita
- suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria;
- 80mm de espessura.



OLI74 PLUS

S90 Sanitarblock

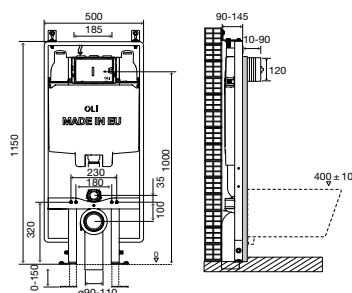


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 150 mm;
- Kit opcional para regular a altura até 300mm (ver página 123);
- 90mm de espessura.



OLI74 PLUS

Autoportante




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- 180mm de espessura.



OLI74 PLUS

Autoportante Dupla

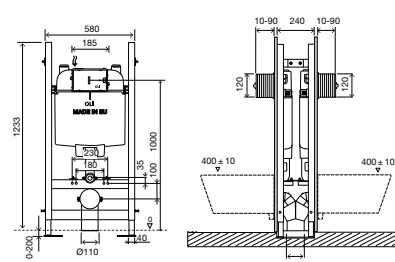

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Estrutura metálica para aplicação de 2 sanitas suspensas costas com costas;
- Inclui curva de esgoto em "Y" Ø110;
- 240mm de espessura.



ACESSÓRIOS



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.



KIT ELETRÔNICO

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador não incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000163684	Kit pneumático	34	680

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000077754	Kit eletrônico	15	300



KIT HYDROBOOST

- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- Aconselhável para situações de uso intensivo.




KIT AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878285	Kit Hydroboost	9	180

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878292	Kit AC	6	96

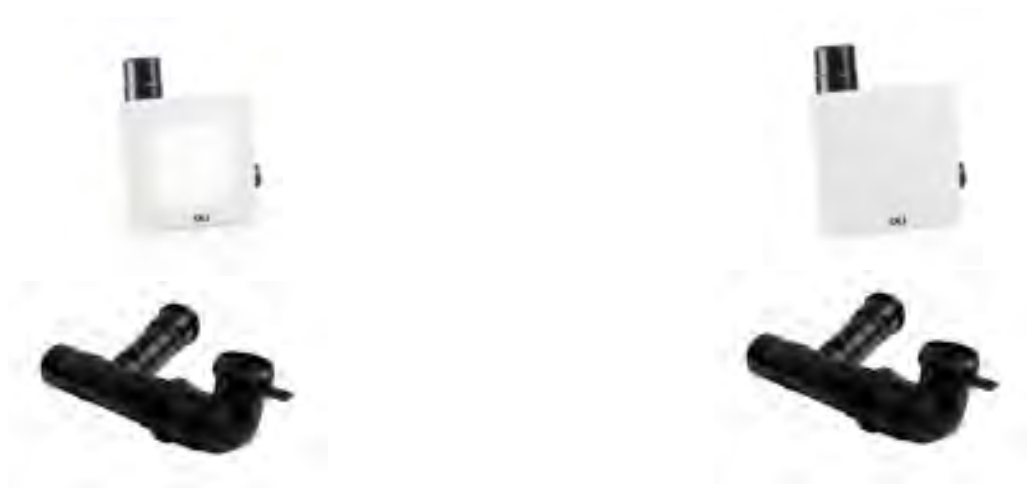

KIT HAPPY AIR PLUS

- Compatível com o autoclismo OLI74 PLUS;
- 1 tubo conector de saída;
- 1 Ventilador Happy Air Plus.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000884340	Kit HAPPY AIR PLUS	1	64

KIT HAPPY AIR

- Compatível com o autoclismo OLI74 PLUS;
- 1 tubo conector de saída;
- 1 Ventilador Happy Air.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000884339	Kit HAPPY AIR	1	64



KIT OLIPURE

- Compatível com os modelos de autoclismos: OLI120 PLUS, OLI74 PLUS e EXPERT PLUS (apenas acionamento frontal);
- Compatível com os modelos de placas: Glam OLIPure e NARROW OLIPure.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CQ01000882129	Kit OLIPure interiores	20	400



AMBIWAVE

- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 12 unidades por caixa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000879955	Ambiwave	12	-





KIT DE PROLONGAMENTO

- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280; Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000011229	Kit de prolongamento	10	320



TUBOS DE CONEXÃO EXCÊNTRICA 25MM

- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885108	Tubos excêntricos	20	320



CURVA DE DESCARGA DUPLA

- Para sanitas suspensas com instalação horizontal.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000622022	Curva descarga dupla	-	-

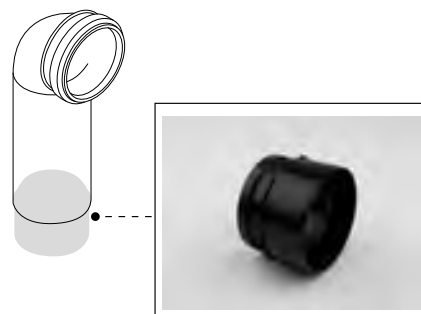

ADAPTADOR

- Para curva de descarga Ø90/110 PP.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	800



TUBOS DE LIGAÇÃO À SANITA

- Tubo de ligação ao esgoto Ø90xØ125x300;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Acessórios de fixação da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000163690	Tubos de ligação à sanita	25	200



CONECTOR BYPASS

- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000885233	Conector Bypass	-	-



KIT DE SUPORTE AO CHÃO PARA ESTRUTURAS SIMFLEX

- Compatível com estruturas Simflex;
- Acessórios de fixação incluídos.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000059272	Kit de suporte Simflex	25	400



PÉS EXTENSÍVEIS ATÉ 300 MM

- Conjunto de pés que permitem a sua extensão até 300 mm de ajuste em altura;
- Compatível com o OLI74 PLUS S90 Sanitarblock.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS050000885109	Pés 300mm	11	88

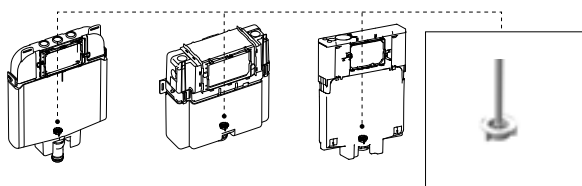

REDUTOR DE CAUDAL

- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede;


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000106572	Redutor de caudal	100	2000

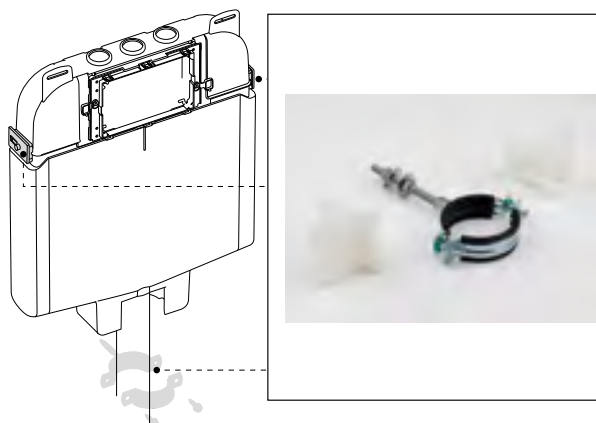

KIT DE FIXAÇÃO

- Kit de fixação para OLI74 PLUS;
- 1 abraçadeira para fixação do tubo na parede de alvenaria;
- 2 Suportes de fixação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000216640	Kit fixação OLI74 PLUS	50	800

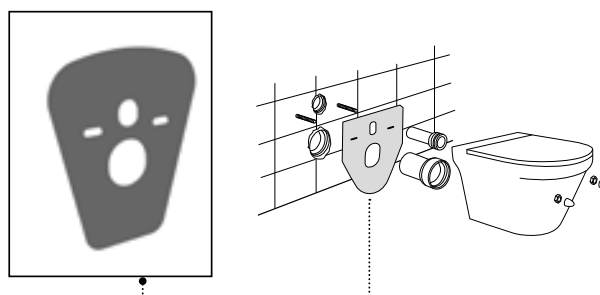

PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA SANITAS E BIDÉS SUSPENSOS

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000055033	Placa de proteção	50	800





Tudo incluído numa única gama

A gama de autoclismos OLI120 PLUS destaca-se por incluir soluções diferenciadoras como o conceito de bidé integrado no autoclismo, a estrutura dupla para casas de banho em espaços comerciais e uma solução para redução de ruído.

CR14000880366
OLI120 PLUS Mecânico Autoportante SHT

CG44000216621
BLINK Branco

OLI120 PLUS

Imprime qualidade num nível totalmente diferenciado.

O melhor desenvolvimento OLI integrado numa gama de autoclismos interiores com uma espessura que permite um esforço menor durante a manutenção preventiva.

O OLI120 PLUS nasce pensado até ao último detalhe e combinado com o know-how que faz da OLI uma referência no mercado.

Compatibilidade Gama de placas de comando



Moon



Glassy



Tribe



Glam



Narrow



Globe



Less is More



Metal




Ria



Slim



Plain




iPlate



Bound



Blink



Trumpet



Easy Dual



Oceania



SM15



Electra I



Electra II



Electra III



eLine





CR14000135980
OLI120 PLUS Mecânico Sanitarblock SHT

CG46000152941
NARROW Mate

OLI120 PLUS

10

10 ANOS DE GARANTIA

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático, capacitivo e eletrônico), nos diversos acabamentos.



MANUTENÇÃO

Placa de proteção transparente com o bloco de alavancas incorporado, permitindo uma fácil e rápida manutenção.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.



OLIpure

Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



AJUSTÁVEL EM ALTURA

De 0 A 200mm



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.

TORNEIRA SILENCIOSA

Classe 1



PLUS

Sistema de abertura economizadora.



CHUVEIRO DE SANITA

Preparado para instalação de chuveiro de sanita.

CURVA DE ESGOTO

Regulável em profundidade.



INSTALAÇÃO FEITA POR APENAS UMA PESSOA

Sistema de bloqueio nos pés



SUPORTA ATÉ 400KG

OLI





OLI120 PLUS SANITARBLOCK

O sistema Sanitarblock é fixo em paredes de alvenaria e ao chão, para a instalação de sanita suspensa, estando também preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000885052	Mecânico	1	20




AUTO-NIVELADOR

Graças a este sistema, a montagem pode ser efetuada apenas por uma pessoa, permitindo um nivelamento rápido e preciso da estrutura.



BLOQUEIO

Consoante o cenário em obra, os pés de fixação têm três posições e um bloqueio metálico para ajustar à posição pretendida.



PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação têm uma furação em cruz para aumentar a margem dos furos, facilitando a instalação.



OLI120 PLUS DIRECT

Este tipo de autoclismo deve ser escolhido quando instalado numa parede sólida e com sanita ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB14000885049	Mecânico	1	45



OLI120 PLUS AUTOPORTANTE

O tipo de instalação autoportante é utilizado em aplicações de paredes ligeiras com sanitas suspensas. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa sem a necessidade de estar condicionado a um tipo de parede.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000099952	Mecânico	1	20

OLI





OLI120 PLUS SHT SANITARBLOCK

A gama OLI120 PLUS dispõe de um sistema de lavagem integrado na sanita (SHT), solução que permite a ligação entre a sanita e o autoclismo interior.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CR14000135980	Mecânico

	
1	20



SISTEMA FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema para uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.



AUTO-NIVELADOR

Graças a este sistema, a montagem pode ser efetuada apenas por uma pessoa, permitindo um nivelamento rápido e preciso da estrutura.



RETROFIT

Solução incorporada no OLI120 PLUS SHT que permite instalar um tampo de sanita inteligente após a instalação do autoclismo. Este sistema tem a função de ser utilizado como uma fonte de alimentação de água ao tampo.



SANITA INTELIGENTE E CHUVEIRO DE MÃO

O autoclismo interior OLI120 PLUS inclui a pré-instalação para sanita inteligente (smart toilet) e o chuveiro de mão. A sanita inteligente e o chuveiro de mão podem ser montados aquando da instalação do autoclismo ou numa fase posterior.



OLI120 PLUS SHT AUTOPORTANTE

A gama OLI120 PLUS conta com um sistema de lavagem integrado (SHT) solução que permite a ligação entre a sanita inteligente e o autoclismo interior. Esta versão é adequada a paredes ligeiras e sanitas suspensas graças aos pés autoportantes de fixação ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000880366	Mecânico	1	20



RETROFIT

Solução incorporada no OLI120 PLUS SHT que permite instalar um tampo de sanita inteligente após a instalação do autoclismo. Este sistema tem a função de ser utilizado como uma fonte de alimentação de água ao tampo.



SANITA INTELIGENTE E CHUVEIRO DE MÃO

O autoclismo interior OLI120 PLUS inclui a pré-instalação para sanita inteligente (smart toilet) e o chuveiro de mão. A sanita inteligente e o chuveiro de mão podem ser montados aquando da instalação do autoclismo ou numa fase posterior.





OLI120 PLUS BLOCK

Este tipo de instalação deve ser escolhido quando o autoclismo for instalado numa parede sólida e com sanita suspensa. O autoclismo OLI120 PLUS Block diferencia-se por possuir um revestimento total em EPS dando uma reforçada resistência acústica.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000885050	Mecânico	1	26



ISOLAMENTO TOTAL EM EPS

O autoclismo OLI120 PLUS Block diferencia-se pelo facto de possuir um isolamento total em EPS dando uma maior resistência acústica.



ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.



OLI120 PLUS AUTOPORTANTE DUPLA

A pensar nas múltiplas possibilidades de uma casa de banho, o OLI120 PLUS Estrutura Dupla vem, com a sua versatilidade, oferecer uma vantagem dupla: instalação de sanita/urinol ou sanita/lavatório. Tudo numa única estrutura adicionando o Kit que melhor se adapta à situação.




Vista frontal



Vista posterior

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000882618	Mecânico	1	6

MAIS CASAS DE BANHO COM
O MESMO ESPAÇO

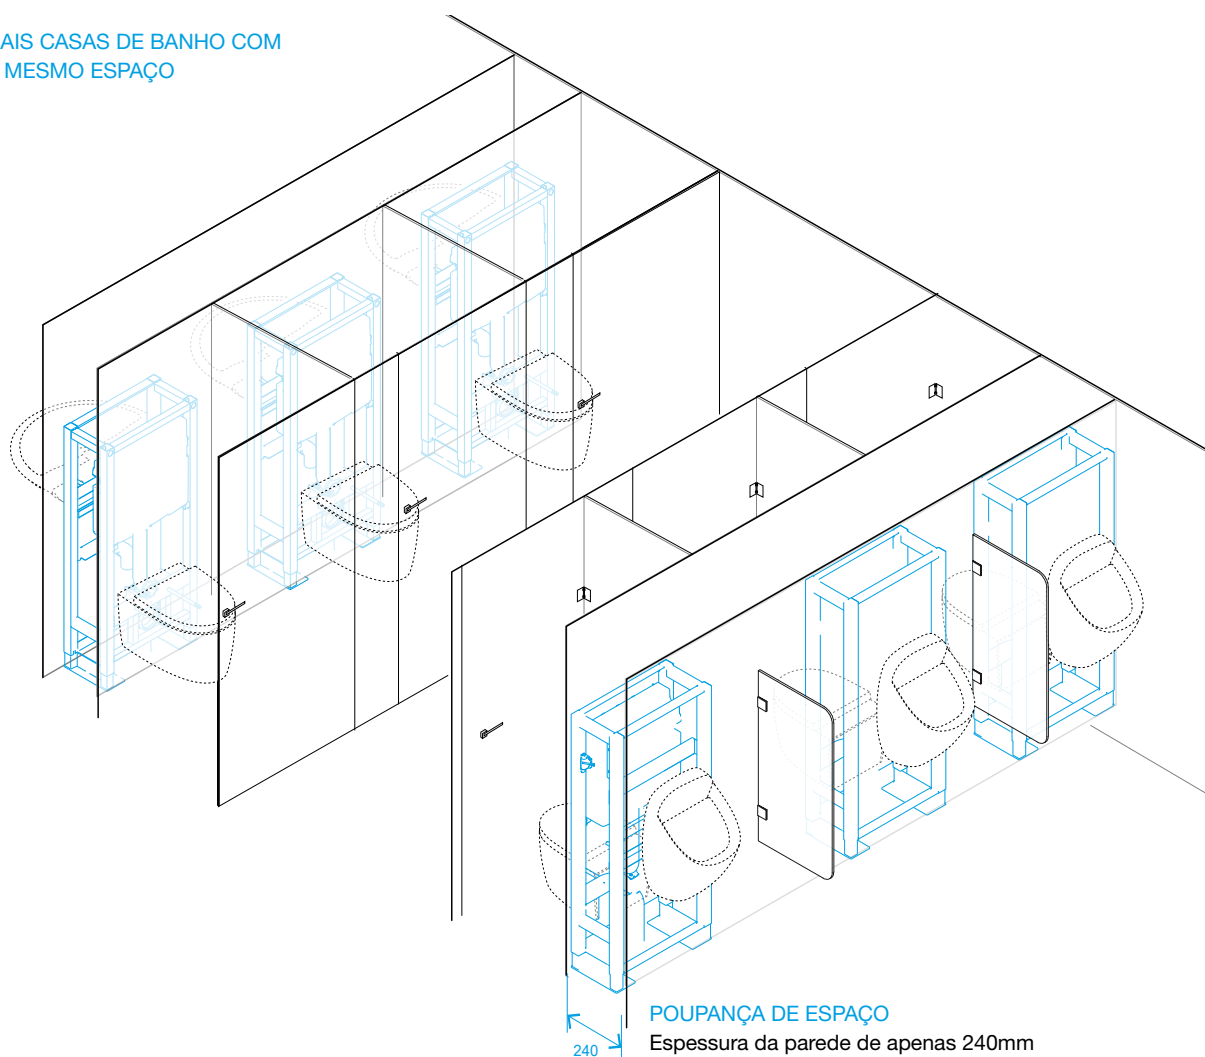

Independentemente da casa de banho, este produto permite colocar de um lado a sanita e do outro um urinol ou lavatório, mediante a aquisição de kits e partilhando a mesma conexão de esgoto graças ao tubo de evacuação em Y.
Em termos de instalação, esta estrutura está preparada para ser fixa ao chão adequando-se a paredes de gesso cartonado em calha técnica.

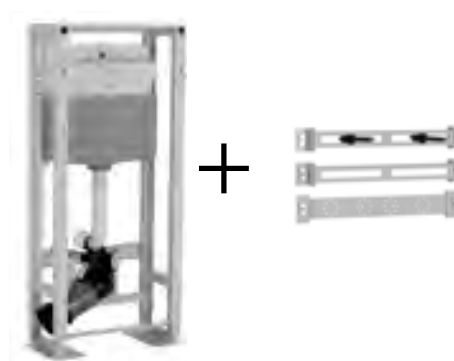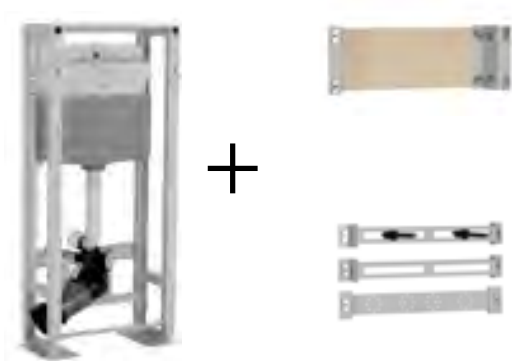

SANITA VS LAVATÓRIO COM TORNEIRA NA PAREDE



Solução disponível para: uma sanita de um lado da parede e um lavatório do outro. Esta estrutura é compatível com a maioria dos lavatórios suspensos e adaptável, com a aquisição de um Kit, a torneiras de parede.

SANITA VS LAVATÓRIO

Solução disponível para: uma sanita de um lado da parede e um lavatório do outro. Esta estrutura é compatível com a maioria dos lavatórios suspensos mediante a aquisição de um Kit.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000882618	Autoportante Dupla	1	6
CM05000881858	Kit Mural	6	216
CM05000882613	Kit Lavatório	1	40

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000882618	Autoportante Dupla	1	6
CM05000882613	Kit Lavatório	1	40

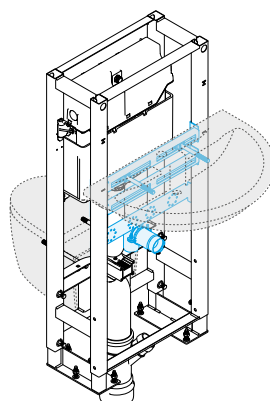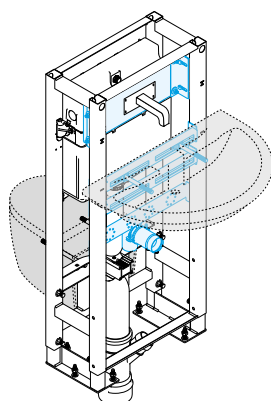



Espaços Públicos



Espaços Públicos



SANITA VS UNIROL COM FLUXÓMETRO




Dupla função numa única estrutura: uma sanita de um lado da parede e um urinol do outro. A otimização de espaço em casas de banho de um centro comercial, aeroporto ou hospital, é garantida com a instalação deste produto. Esta estrutura é compatível com todos os urinóis suspensos e adaptável a fluxómetros, com a aquisição de um Kit.

SANITA VS UNIROL COM PLACA DE FLUXÓMETRO

Dupla função numa única estrutura: uma sanita de um lado da parede e um urinol do outro. A otimização de espaço em casas de banho de um centro comercial, aeroporto ou hospital, é garantida com a instalação deste produto. Esta estrutura é compatível com todos os urinóis suspensos e adaptável, com a aquisição de um Kit, a placa de fluxómetro.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000882618	Autoportante Dupla	1	6
CM05000882612	Kit Urinol	1	40


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR14000882618	Autoportante Dupla	1	6
CM05000881858	Kit Mural	6	216
CM05000882612	Kit Urinol	1	40

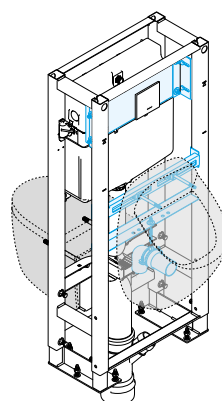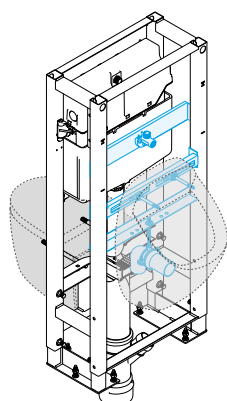

INFORMAÇÃO TÉCNICA


OLI120 PLUS

Direct

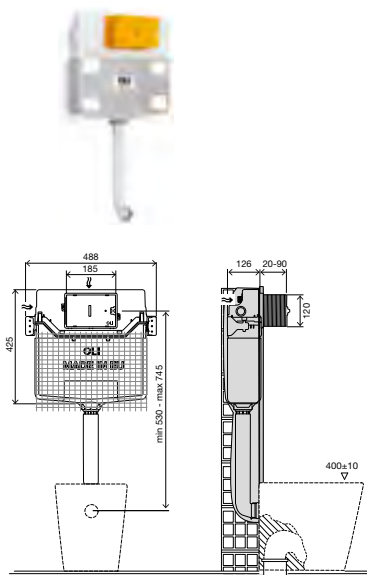


OLI120 PLUS

Block

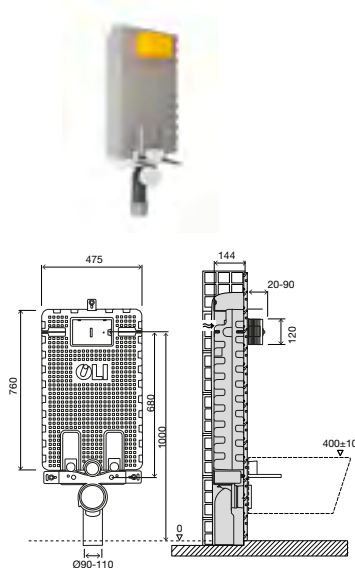

OLI120 PLUS

Sanitarblock

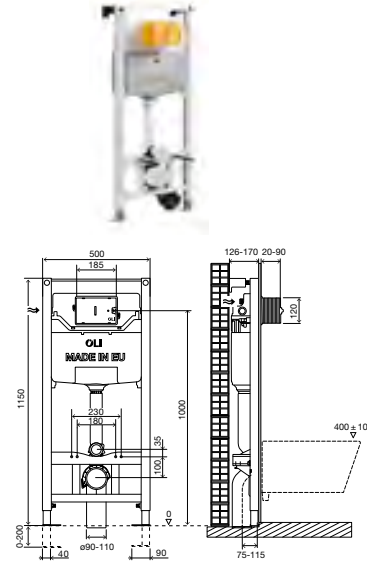

CATACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES

- Autoclismo Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2 ou 7/3 litros);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico;
- Pneumático, Eletrônico ou Capacitivo (Hydroboost ou AC);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de bóia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF/KIWA/ BELGAQUA;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Marcação CE: EN 14055;

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 126mm de espessura.

INCLUIDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/90 e adaptador Ø90/110 (quando aplicável).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Caixa em EPS robusta e fechada, não necessita de rede para aplicação em paredes de alvenaria, tornando a instalação mais rápida;
- 144mm de espessura.


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés);
- 126mm de espessura mínima.



OLI120 PLUS SHT

Sanitarblock

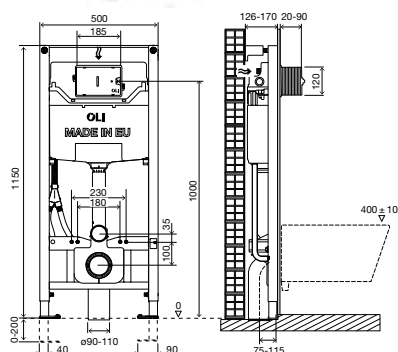


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Preparado para instalação do chuveiro de sanita, kit vendido separadamente;
- Instalação em parede de alvenaria e parede leveira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés);
- 126mm de espessura mínima.



OLI120 PLUS SHT

Autoportante

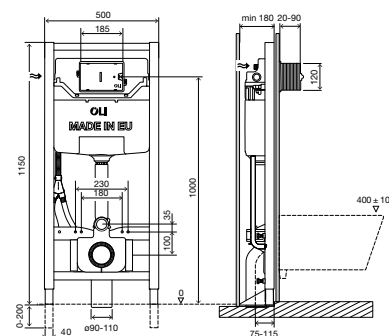


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Preparado para instalação do chuveiro de sanita, kit vendido separadamente;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- 180mm de espessura.



OLI120 PLUS

Autoportante

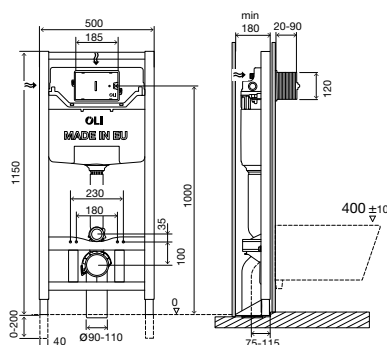


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Fixação da estrutura ao chão;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- 180mm de espessura.



OLI120 PLUS AUTOPORTANTE DUPLA

SANITA | URINOL/LAVATÓRIO

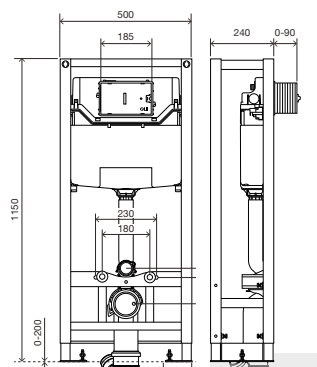

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estrutura metálica para aplicação costas com costas de autoclismo e urinol ou autoclismo e lavatório;
- Ideal para instalações públicas
- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Compatível com urinóis e lavatórios suspensos;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- 240mm de espessura.



ACESSÓRIOS



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000154084	Kit pneumático	20	400



KIT HYDROBOOST

- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede eléctrica;
- Aconselhável para situações de uso intensivo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878294	Kit Hydroboost	9	180



KIT AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

- É necessária uma pré-instalação eléctrica.
- Transformador está incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878293	Kit AC	6	96



KIT ELETRÓNICO

- É necessária uma pré-instalação eléctrica;
- Transformador não está incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000154085	Kit Eletrónico	20	400





KIT OLIPURE

- Compatível com os modelos de autoclismos: OLI120 PLUS, OLI74 PLUS e EXPERT PLUS (apenas acionamento frontal);
- Compatível com os modelos de placas: Glam OLIpure e NARROW OLIpure.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CQ01000882129	Kit OLIpure interiores	20	400



AMBIWAVE

- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 12 unidades por caixa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000879955	Ambiwave	12	-



TUBOS DE CONEXÃO EXCÊNTRICA 25MM

- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885108	Tubos excêntricos	20	320



KIT DE PROLONGAMENTO

- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280; Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000011229	Kit de prolongamento	10	320



CONECTOR BYPASS

- Conector entre o tubo de ligação e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000885233	Conector Bypass	-	-



KIT SIFÃO OCULTO LAVATÓRIO

- Compatível com versão lavatório;
- Curva de esgoto Ø32-32mm;
- Possibilidade de compatibilizar com o revestimento da parede.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000883081	Kit Sifão Oculto	4	64




PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA LAVATÓRIO

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto directo entre o lavatório louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
DA04000620072	Placa de proteção



- -

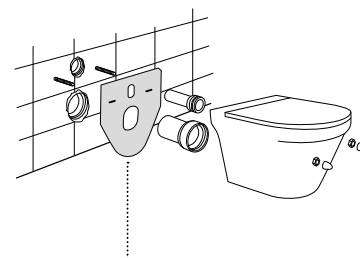


PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA SANITAS E BIDÉS SUSPENSOS

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto directo entre a louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CS05000055033	Placa de proteção



50 800



KIT CONEXÃO CHUVEIRO SANITA

- Permite a conexão entre o autoclismo e o chuveiro de sanita;
- 1 flexível 1200mm;
- Chuveiro não incluído;
- 2 flexíveis 3/8x3/8 160mm;
- 1 válvula de corte 1/2x1/2;
- 1 conexão de latão (T).

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CM05000191887	Kit SHT



34 680



Aplicação em altura
reduzida e atuação
superior.

Autoclismo ideal para casas de
banho em sótão ou com janelas
por cima da sanita.



CG23000057141
SLIM inox Mate

EXPERT PLUS

MAIS ARRUMAÇÃO NA CASA DE BANHO.

EXPERT PLUS é ideal para casas de banho com janelas por cima das sanitas, bem como outras aplicações de altura reduzida (sótãos, ou debaixo de escadas) em paredes de alvenaria ou calha técnica. As placas de comando podem ser aplicadas tanto no topo do autoclismo como na parte da frente.

Normalmente, o espaço acima das sanitas é mais difícil de usar, portanto a solução de construir uma prateleira é um ingrediente na criação de uma casa de banho moderna e organizada, mesmo de dimensão pequena.

Compatibilidade Gama de placas de comando




Glam



Metal



Plain



Globe



Bound



Narrow



Slim



Ria




iPlate



Less is More



Blink



SM15



Trumpet



Oceania



Easy Dual



* Com os respetivos kit's de transformação.





CB01000885112
EXPERT PLUS Mecânico Sanitarblock 820

CS04000035148
KIT PNEUMÁTICO

CG44000878782
BLINK Bronze/Copper

EXPERT PLUS

10

10 ANOS DE GARANTIA



APLICAÇÃO

Aplicações
baixas e atuação
superior.

POLIPROPILENO (PP)

Fabricado com material
extremamente resistente à
temperatura ambiente.



PLUS

Sistema de abertura
economizadora.



OLipure

Cria uma atmosfera
fresca proporcionando
uma sensação de
conforto e limpeza da
sanita.

CURVA DE ESGOTO

Regulável em
profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA

De 0 A 200mm



PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os
acionamentos (mecânico, pneumático,
capacitivo e eletrônico), nos diversos
acabamentos.

TORNEIRA SILENCIOSA

Classe 1



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros. Ajustável
para 4/2 litros ou 7/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria,
para instalação de louça
suspensa.



Paredes ligeiras, para
instalação de louça
suspensa.




SUPOORTA ATÉ
400KG

OLI



APLICAÇÃO SUPERIOR OU FRONTAL

Normalmente o espaço acima da sanita é mais difícil de usar. A sugestão é criar uma prateleira e instalar uma sanita ao chão ou uma sanita suspensa com o autoclismo Expert Plus. Com este autoclismo é possível instalar placas de comando tanto no topo como na frente do mesmo.

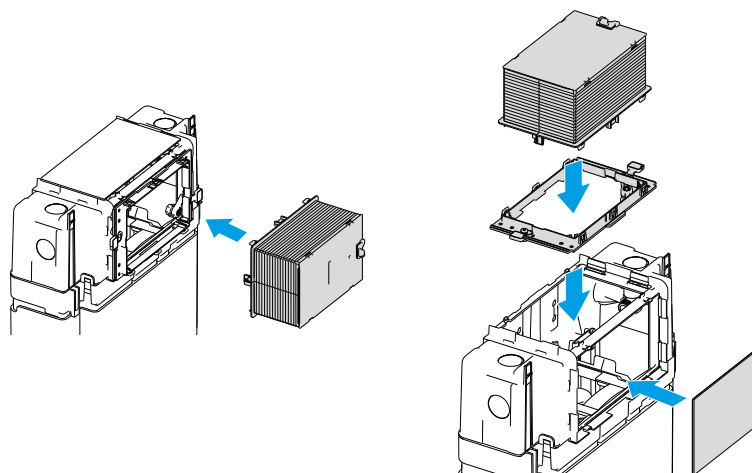


ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.



820MM DE ALTURA

O Expert Plus garante a instalação de sanitas debaixo de uma janela, escadas ou sótãos. A altura reduzida do autoclismo permite casas de banho perfeitas com janelas por cima da sanita.

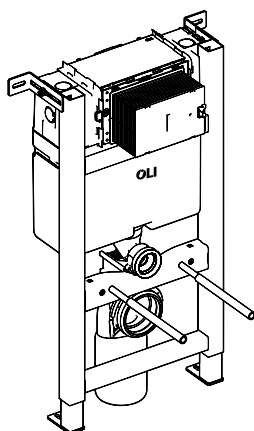

EXPERT PLUS SANITARBLOCK

Este tipo de instalação deve ser escolhido quando o autoclismo for instalado numa parede de gesso cartonado com uma parede sólida. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR13000885065	Mecânico	1	24



EXPERT PLUS DIRECT

Este sistema de instalação é selecionado quando o autoclismo é instalado numa parede de alvenaria e com uma sanita ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB13000020684	Mecânico	1	35



EXPERT PLUS SIMPLEX

Este tipo de instalação é escolhido quando o autoclismo é instalado numa parede de alvenaria e com sanita suspensa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR13000076456	Mecânico	1	30



EXPERT PLUS AUTOPORTANTE

O tipo de instalação autoportante é utilizado em aplicações de paredes ligeiras com sanitas suspensas. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa sem a necessidade de estar condicionado a um tipo de parede.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR13000014092	Mecânico	1	24



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EXPERT PLUS

Direct 820

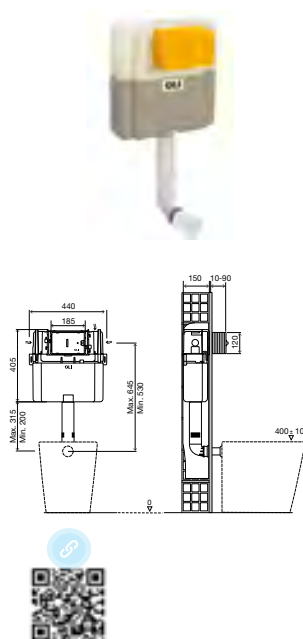

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2 ou 7/3 litros);
- Atuação/acesso de Topo ou Frontal;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Acionamentos disponíveis: Mecânico ou Pneumático;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas:
- SAI-WATERMARK/SINTEF/NF/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Produto indicado para aplicações baixas.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas ao chão;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria;
- 150mm de espessura.


INCLUIDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/90 e adaptador Ø90/110 (quando aplicável).




EXPERT PLUS

Simflex 820

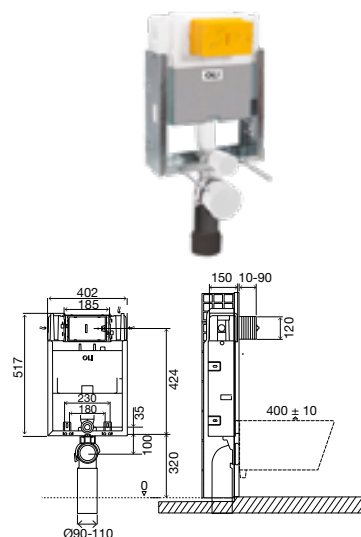


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria;
- Para aplicação superior das placas: Glam, Narrow, Globe e Plain, adquirir Kit, ver Pág. 150;
- Para aplicação superior confirmar cotas; 150mm de espessura.



EXPERT PLUS

Sanitarblock 820

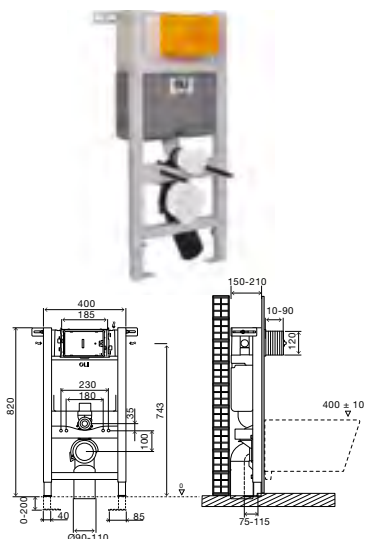


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Fácil e rápida instalação;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- 150mm de espessura.



EXPERT PLUS

Autoportante 820

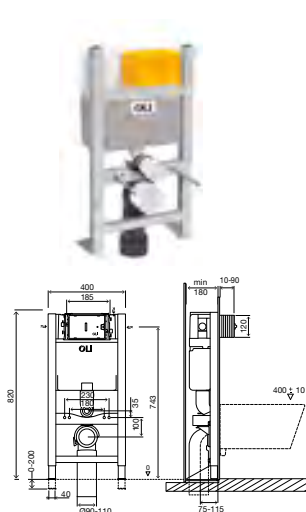

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- 180mm de espessura.



ACESSÓRIOS



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000035148	Kit Pneumático	34	680



KIT MECÂNICO PARA APLICAÇÃO SUPERIOR

- Compatível com as placas de comando: Glam; Narrow; Globe e Plain.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000211743	Kit para aplicação superior	20	320



KIT OLIPURE

- Compatível com os modelos de autoclismos: OLI120 PLUS, OLI74 PLUS e EXPERT PLUS (apenas acionamento frontal);
- Compatível com os modelos de placas: Glam OLipure e NARROW OLipure.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CQ01000882129	Kit OLipure interiores	20	400



AMBIWAVE

- Líquido desinfetante para sanitas;
- 450ml de capacidade;
- 12 unidades por caixa.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000879955	Ambiwave	12	-



KIT DE SUPORTE AO CHÃO PARA ESTRUTURAS SIMFLEX

- Compatível com estruturas Simflex;
- Acessórios de fixação incluídos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000059272	Kit de suporte Simflex	25	400

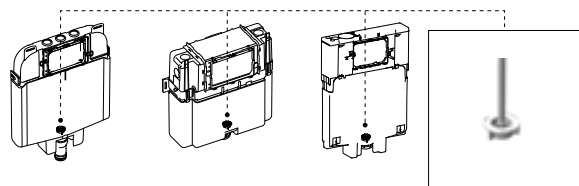

REDUTOR DE CAUDAL

- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000106572	Redutor de caudal	100	2000



CONECTOR BYPASS

- Conector entre o tubo de ligação e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000885233	Conector Bypass	-	-



TUBO FLEXÍVEL EXTENSÍVEL

- A solução ideal para ultrapassar obstáculos;
- Para utilizar com o autoclismo Expert Plus e Quadra Plus, é necessário adquirir também o tubo com o código CS04000021266.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000062899	Tubo extensível	20	400



TUBOS DE CONEXÃO EXCÊNTRICA 25MM

- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885108	Tubos excêntricos	20	320

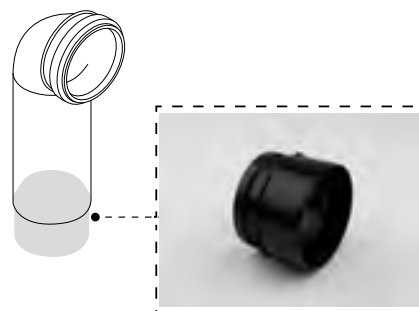

ADAPTADOR

- Para curva de descarga Ø90/110 PP.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	800

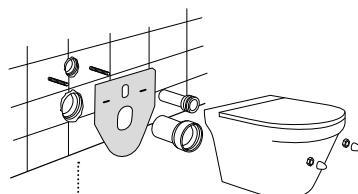

PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA SANITAS E BIDÉS SUSPENSOS

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000055033	Placa de proteção	50	800



QUADRA PLUS instalado em qualquer canto.

Agora, para casas de banho
pequenas, existe um autoclismo
de canto que é a solução ideal.



CG23000154962
SLIM Gold

QUADRA PLUS

PARA CASAS DE BANHO PEQUENAS, A OLI TEM A SOLUÇÃO.

Essencialmente, o QUADRA PLUS é instalado em qualquer casa de banho graças à largura reduzida de 300mm. Como acessório, a OLI possui um kit para sanitas de canto (ver página 159) de forma a potenciar o aumento de espaço na casa de banho.

Compatibilidade Gama de placas de comando



Glam




Metal



Bound



Plain



Globe



Narrow



Slim



Ria



iPlate



Oceania




Ino-X



Less is More



Blink



SM15



Easy Dual





Trumpet



Oceania



* Com os respetivos kit's de transformação.





CR10000885060
QUADRA PLUS Mecânico
Sanitarblock

CG26000070826
PLAIN Branco

QUADRA PLUS

10*

10 ANOS DE GARANTIA



IDEAL PARA APLICAÇÃO DE CANTO
(necessário aquisição do Kit da pág. 159)



SISTEMA FAST-FIT
Permite um ajuste rápido e fácil.



PLUS
Sistema de abertura economizadora.



POLIPROPILENO (PP)
Fabricado com material extremamente resistente à temperatura ambiente;



DIMENSÕES REDUZIDAS
Pode ser instalado em todas as casas de banho.



CURVA DE ESGOTO
Regulável em profundidade.

PLACAS DE COMANDO

Compatível com os acionamentos mecânico e pneumático, nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
De 0 A 200mm

OLI





QUADRA PLUS SANITARBLOCK

Este tipo de instalação deve ser escolhido quando o autoclismo for instalado numa parede de gesso cartonado com uma parede sólida por trás. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa.

REFERÊNCIA

CR10000885060

DESCRIÇÃO

Mecânico



1



21



DIMENSÕES REDUZIDAS

Graças à sua reduzida largura de 300mm, pode ser instalado em todas as casas de banho.





SISTEMA FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.



KIT DE CANTO

Com a aquisição deste Kit, o autoclismo Quadra Plus é ideal para sanitas de canto. Ver página 159.

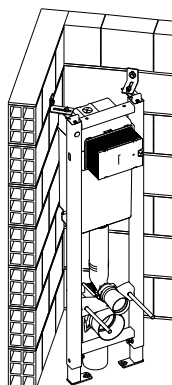



QADRA PLUS DIRECT

Este tipo de instalação é escolhido quando o autoclismo é instalado numa parede de alvenaria e com sanita ao chão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CB10000720002	Mecânico	1	64



QADRA PLUS AUTOPORTANTE

O tipo de instalação autoportante é utilizado em aplicações de paredes ligeiras com sanitas suspensas. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa sem a necessidade de estar condicionado a um tipo de parede.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CR10000722021	Mecânico	1	20


OLI



INFORMAÇÃO TÉCNICA

QUADRA PLUS

Direct

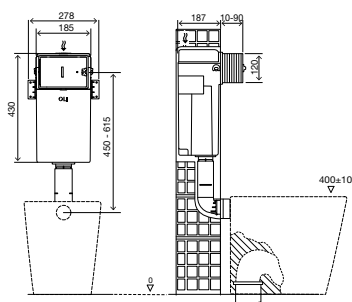

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES

- Autoclismo Dupla Descarga 6/3 litros;
- Acionamentos disponíveis: Mecânico ou Pneumático (ver Kit pág. 155);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de bóia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF certification;
- Marcação CE: EN 14055.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 187mm de espessura.


INCLUIDO EM TODAS AS VERSÕES

- Tubo de descarga 315 mm;
- Tubo de ligação à sanita Ø45mm;
- Torneira de esquadria G1/2".



QUADRA PLUS

Sanitarblock




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com sanitas suspensas com um comprimento de fixação de 180mm;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Lagura reduzida de 300mm;
- Kit canto opcional (ver pág.159).



QUADRA PLUS

Autoportante



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com sanitas suspensas com um comprimento de fixação de 180mm;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Fácil e rápida instalação;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Lagura reduzida de 300mm;
- Kit canto opcional (ver pág.159).





KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 2.5m;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000101773	Kit Pneumático	35	280



TUBOS DE CONEXÃO EXCÊNTRICA 25MM

- Conjunto de acessórios que permitam a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885108	Tubos excêntricos	20	320



KIT CANTO SANITARBLOCK

- Ideal para aplicações de canto.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000036906	Kit de canto	24	384

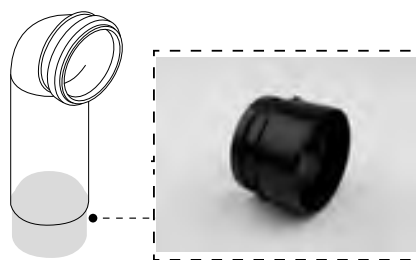

ADAPTADOR

- Para curva de descarga Ø90/110 PP.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	800

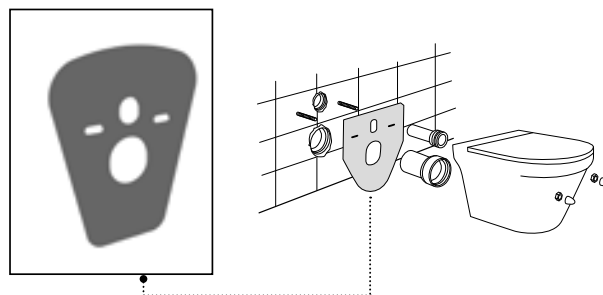

PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA SANITAS E BIDÉS SUSPENSOS

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000055033	Placa de proteção	50	800



TUBO FLEXÍVEL EXTENSÍVEL

- A solução ideal para ultrapassar obstáculos; Para utilizar com o autoclismo Expert Plus e Quadra Plus, é necessário adquirir também o tubo com o código CS04000021266.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000062899	Tubo extensível	20	400



A confiança é importante

Para casas de banho de design clean com autoclismos no interior da parede.



CR01010216245
OLI80 Sanitarblock + Plain Mate

OLI80

AUTOCLISMOS INTERIORES DESENVOLVIDOS COM SIMPLICIDADE E FIABILIDADE.

OLI80 é uma excelente opção para equipar uma casa de banho com paredes de alvenaria e calha técnica.



Projetos



GOLDEN TOWER, JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA

O edifício com um elevado requisito de luxo em Jeddah, Arábia Saudita, possui autoclismos interiores OLI. A Golden Tower, edifício residencial de gama alta foi equipado com autoclismos interiores OLI80. Com 49 pisos e 225 metros de altura, a Golden Tower destaca-se por ser um edifício de design arrojado e de acordo com o consórcio responsável pelo projeto,

“combina modernidade e a arquitetura tradicional da Arábia Saudita”.

Gama de autoclismo vendido em pack com gama de placas de comando



Bound




iPlate



Metal



Plain



OLI





CR01010216243
OLI80 Sanitarblock + Plain Cromado

OLI80

★10★

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Branco, Cromado e Mate



ELEVADA RELAÇÃO
CUSTO-BENEFÍCIO



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros;
Regulável para 4.5/3 litros



SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para
instalação de louça de
fixação ao chão.



Paredes de alvenaria,
para instalação de louça
suspensa.



REGULÁVEL EM ALTURA
0 a 200mm



INSTALAÇÃO FEITA POR APENAS UMA PESSOA

Sistema de bloqueio nos
pés



MARCAÇÃO CE: EN 14055

OLI





OLI80 DIRECT

Este tipo de instalação é escolhido quando o autoclismo é instalado numa parede de alvenaria e com sanita ao chão.

Esta solução é vendida em pack, uma vantajosa relação custo-benefício para equipar as casas de banho. O pacote inclui um autoclismo interior OLI80 e um dos quatro modelos das placas de comando mecânicas em diferentes acabamentos (cromado, mate ou branco).

Pack autoclismo interior e
placa de comando
(Ver página 66-68)



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CB01010880205		Direct + Bound Branco	5	35
CB01010880204		Direct + Bound Cromado	5	35
CB01010216224		Direct + iPlate Branco	5	35
CB01010216220		Direct + iPlate Cromado	5	35
CB01010216221		Direct + iPlate Mate	5	35
CB01010216222		Direct + Plain Branco	5	35
CB01010216223		Direct + Plain Cromado	5	35
CB01010216225		Direct + Plain Mate	5	35
CB01010216001		Direct + Metal Cromado	5	35
CB01010216002		Direct + Metal Mate	5	35



OLI80 SIMFLEX

Este tipo de instalação é escolhido quando o autoclismo é instalado numa parede sólida e com sanita suspensa.

Esta solução é vendida em pack, uma vantajosa relação custo-benefício para equipar as casas de banho. O pacote inclui um autoclismo interior OLI80 e um dos quatro modelos das placas de comando mecânicas em diferentes acabamentos (cromado, mate ou branco).

Pack autoclismo interior e
placa de comando
(Ver página 66-68)



REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CR01010880209		Simflex + Bound Branco	5	30
CR01010880208		Simflex + Bound Cromado	5	30
CR01010216236		Simflex + iPlate Branco	5	30
CR01010216228		Simflex + iPlate Cromado*	5	30
CR01010216229		Simflex + iPlate Mate*	5	30
CR01010216233		Simflex + Plain Branco*	5	30
CR01010216235		Simflex + Plain Cromado	5	30
CR01010216232		Simflex + Plain Mate*	5	30
CR01010216003		Simflex + Metal Cromado	5	30
CR01010216004		Simflex + Metal Mate	5	30



OLI80 SANITARBLOCK

Este tipo de instalação é escolhido quando o autoclismo é instalado numa parede de gesso cartonado com uma parede de alvenaria. A principal vantagem do sistema é a facilidade e rapidez de instalação em segurança de um autoclismo interior com sanita suspensa.

Esta solução é vendida em pack, uma vantajosa relação custo-benefício para equipar as casas de banho. O pacote inclui um autoclismo interior OLI80 e um dos quatro modelos das placas de comando mecânicas em diferentes acabamentos (cromado, mate ou branco).

Pack autoclismo interior e
placa de comando
(Ver página 66-68)




REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CR01010880207		Sanitarblock + Bound Branco	5	20
CR01010880206		Sanitarblock + Bound Cromado	5	20
CR01010216246		Sanitarblock + iPlate Branco	5	20
CR01010216237		Sanitarblock + iPlate Cromado	5	20
CR01010216238		Sanitarblock + iPlate Mate	5	20
CR01010216242		Sanitarblock + Plain Branco	5	20
CR01010216243		Sanitarblock + Plain Cromado	5	20
CR01010216245		Sanitarblock + Plain Mate	5	20
CR01010216005		Sanitarblock + Metal Cromado	5	20
CR01010216006		Sanitarblock + Metal Mate	5	20



INFORMAÇÃO TÉCNICA


OLI80

Direct

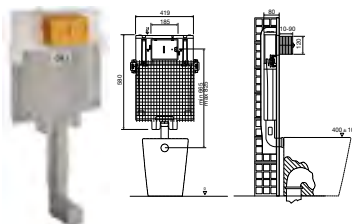

OLI80

Simflex

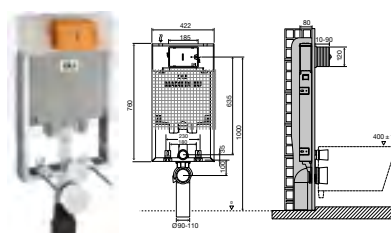

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES

- Autoclismo Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Atuação Mecânica;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas:
- DIN/BELGAQUA certification;
- Marcação CE: EN 14055;

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 80mm de espessura.

INCLUIDO EM TODAS AS VERSÕES

- Tubo de descarga 360 mm;
- Kit de fixação para alvenaria;
- Rede para facilitar a adesão da argamassa;
- Torneira de esquadria G1/2'';
- Tubo de ligação à sanita Ø45;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável).


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- 80mm de espessura.




ACESSÓRIOS

OLI80 Sanitarblock

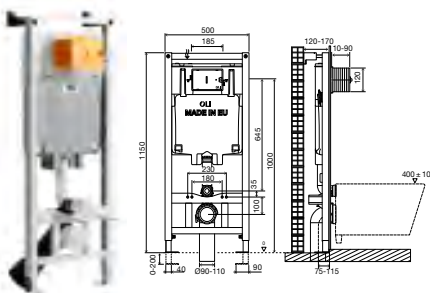

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- 120mm de espessura.

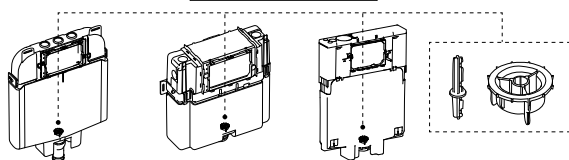

REDUTOR DE CAUDAL

- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000106572	Redutor de caudal	100	2000



KIT DE SUPORTE AO CHÃO PARA ESTRUTURAS SIMFLEX

- Compatível com estruturas Simflex;
- Acessórios de fixação incluídos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000059272	Kit de suporte Simflex	25	400

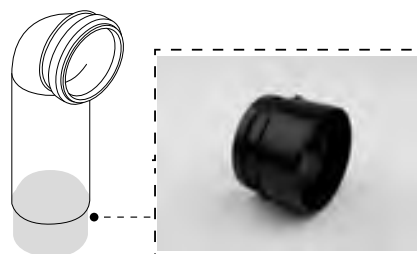

ADAPTADOR

- Para curva de descarga Ø90/110 PP.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	800





STOP FIRE

Um dos muitos riscos de um incêndio é a inalação de fumo, que pode levar a muitas complicações. A instalação do Stop Fire é uma parte crucial da estratégia de proteção ao fogo em edifícios.

A instalação do Stop Fire previne a propagação do fogo entre divisões num edifício por aproximadamente 120 minutos, podendo ser este o tempo necessário para evacuar todas as pessoas em segurança.

- Compatível com as placas de comando:

Glam, Bound, Narrow, Globe e Plain

- Compatível com os autoclismos interiores:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, Quadra PLUS, OLI80 e Expert PLUS (Sanitarblock e Autoportante)

- Compatível apenas com os conjuntos OLI80 + Bound e OLI80 + Plain.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000879808	STOP FIRE	1	100

Compatibilidade

Vasta gama de autoclismos interiores


OLI120 PLUS


OLI74 PLUS

QUADRA PLUS

OLI 80

EXPERT PLUS

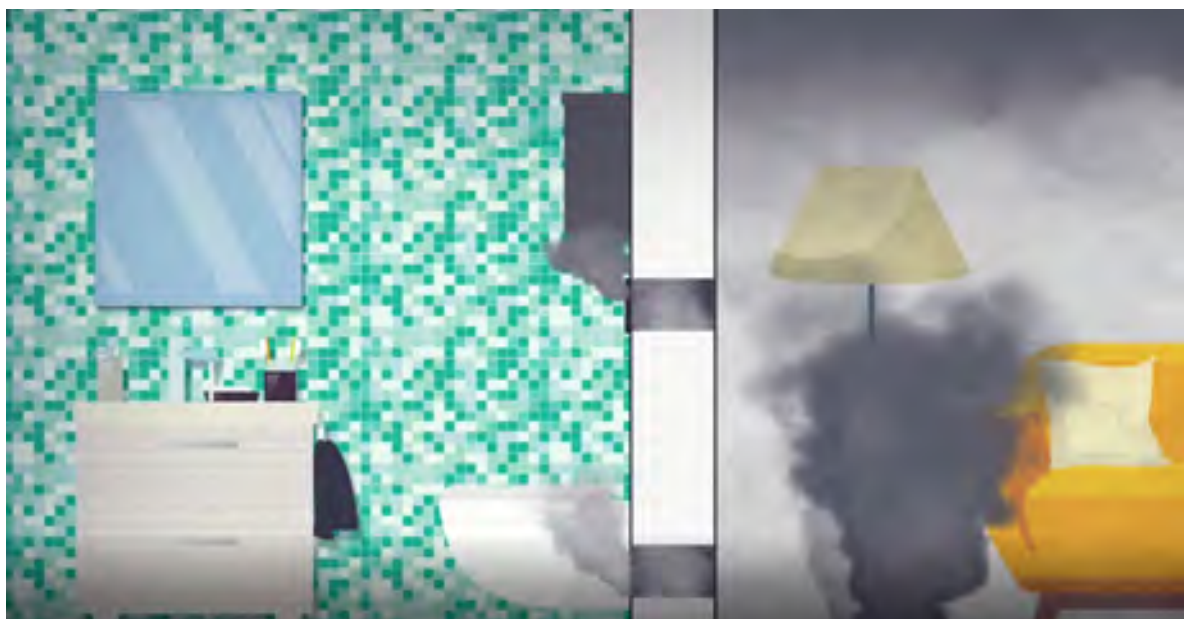

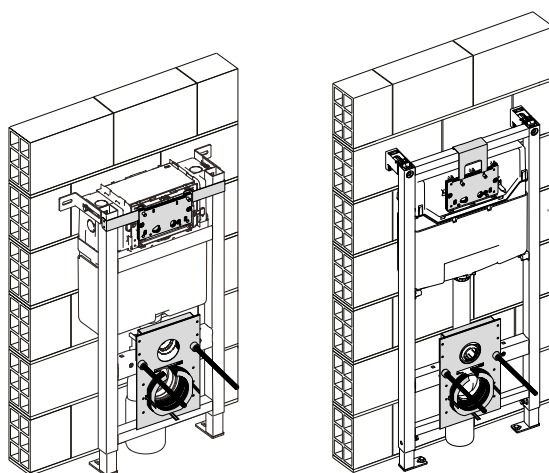

O Stop Fire é produzido em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, funcionando através da inserção de “anéis” nas aberturas do autoclismo. Estes “anéis” são feitos de aço e revestidos com uma camada de pó de poliéster constituída por intumescentes especiais que, em caso de incêndio, expandem e comprimem de forma a que o tubo de descarga e a zona da placa de comando evitem a passagem de chamas, gases de combustão e vapores.

O Stop Fire, pode ser o elemento decisor de uma estratégia de segurança contra incêndios.

Produzido de acordo com EN 13501-2:2016



CARACTERÍSTICAS

- Aplicação em autoclismos interiores;
- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas com 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016;
- Compatível com: OLI74 PLUS*, OLI120 PLUS*,
- QUADRA PLUS*, EXPERT PLUS** e OLI80* (ver nota).

Nota: Compatível apenas com os conjuntos OLI80+Bound e OLI80+Plain.

- INCLUI

Conjunto de fixação necessário à sua aplicação;





Instalações universais

Estruturas com instalação universal, asseguram uma fixação de suporte para uma parede de alvenaria ou calha técnica.

CC03000001608
SANITA Sanitarblock

ESTRUTURAS

ESTRUTURAS NO INTERIOR DA PAREDE PARA QUALQUER LOUÇA SANITÁRIA


A OLI disponibiliza estruturas que conferem segurança no uso de louças sanitárias suspensas. Desde sanitas, urinóis, bidés, lavatórios ou duchas, esta gama pode ser instalada em paredes de alvenaria ou calha técnica.

É diretamente da fábrica OLI que as estruturas vêm equipadas com todos os acessórios adicionais como a curva de esgoto, adaptador e todos os materiais de fixação da estrutura e da louça sanitária.



SANITA

Numa gama de estruturas de sanitas, a OLI oferece as seguintes versões: sanitarblock, autoportante e estrutura para fluxómetros.



URINOL

Na gama de estruturas de urinol a OLI oferece a estrutura na versão sanitarblock assim como as estruturas para separadores de urinóis.



BIDÉ

A gama de estruturas de bidé combina diferentes produtos de acordo com o tipo de instalação. A OLI oferece versões simplex, sanitarblock e autoportante para se ajustar a todos os tipos de instalação em paredes de alvenaria ou calha técnica.



LAVATÓRIO

A gama de estruturas de lavatórios OLI possui as versões simplex, sanitarblock e autoportante para compatibilizar com paredes de alvenaria ou calha técnica.





SANITA

Sanitarblock

Para garantir os mais elevados níveis de qualidade, a OLI testa as estruturas para suportarem um máximo de 400kg. A Estrutura Sanita Sanitarblock para além de superar os testes, inclui ajuste de altura até 200mm para compatibilizar com qualquer sanita do mercado. A instalação pode ser efetuada tanto em paredes de alvenaria como em calha técnica.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC03000001608	Estrutura SANITA Sanitarblock	1	36



SANITA

Autoportante

Adequada para a instalação de sanitas suspensas em paredes de calha técnica por possuir fixação ao chão. A vantagem de suportar 400kg, permite uma maior fiabilidade da estrutura aquando da instalação na casa de banho.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC030000616042	Estrutura SANITA Autoportante	1	28



ESTRUTURA DE SANITA

Para Fluxómetro

A estrutura é adequada à instalação de sanitas suspensas equipadas com fluxómetros em paredes de alvenaria ou calha técnica. Na versão Sanitarblock, esta estrutura detém o sistema Fast-Fit de rápida instalação à parede da casa banho assim como a altura regulável até 200mm.



FLUXÓMETRO OU PLACA DE FLUXÓMETRO

Compatível com todos os fluxómetros e placas de fluxómetro do mercado, uma vez que inclui uma placa de madeira em contraplacado marítimo para a sua fixação.



SISTEMA FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.



CURVA DE ESGOTO REGULÁVEL


Curva em polipropileno, que permite a ligação do autoclismo ao esgoto. Orientável a 45° e regulável de acordo com a furação de esgoto em obra.

Compatibilidade

Disponível também a placa fluxómetro Blink II para sanitas. (ver página 61 para mais informações)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC03000880462	Estrutura SANITA para fluxómetro	1	20





Projetos



HOTEL CAMPANILE, CALDAS DA RAINHA, PORTUGAL

O Hotel Campanile inaugurado em plena pandemia, em novembro 2020, escolheu as soluções OLI para equipar as casas de banho. O grupo hoteleiro 100% português escolheu a estrutura urinol, o autoclismo interior Expert Plus e a placa de comando Slim Branca para agregar valor à divisão de banho.



Compatibilidade

Disponível placa de comando para urinóis.
(ver página 79 a 81 para mais informações)

SM15 urinal



BLINK urinal



eAQUA urinal



Globe urinal



URINOL

Sanitarblock

Esta é a estrutura que comporta confiança e segurança na hora de instalar um urinol suspenso em casas de banho com paredes de alvenaria ou em calha técnica. Com o sistema Fast-Fit, a Estrutura Urinol Sanitarblock, permite uma instalação mais rápida, simples e adequada a qualquer urinol graças aos pés ajustáveis em altura até 200mm. O sistema Auto-Nivelador, chega para facilitar a montagem: pode ser efetuada apenas por uma pessoa, permitindo precisão no nivelamento da estrutura.

REFERÊNCIA

CC04000136179

DESCRIÇÃO

Estrutura URINOL Sanitarblock



1



32





SEPARADORES DE URINOL



Os separadores para urinóis em casas de banho públicas são um complemento às paredes criando divisórias entre os urinóis. A OLI oferece a divisória fabricada em vidro temperado de 8mm compatível com a Estrutura Easy Sanitarblock.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
OC10000000079	Separador de Urinol vidro fosco	1	-



Opção de separadores em aço inoxidável para urinóis. Os separadores para urinóis em casas de banho públicas são um complemento às paredes, criando divisórias entre os urinóis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
OC10000000074	Separador Urinol aço inox	1	-






ESTRUTURA EASY

Sanitarblock

Para garantir a segurança e fixação adequada das divisórias para urinóis, a OLI desenvolveu a Estrutura Easy Sanitarblock como complemento a qualquer projeto de casa de banho pública. Esta estrutura é instalada em qualquer parede de alvenaria ou calha técnica e inclui o sistema Fast-Fit para uma rápida e fácil instalação, graças aos pés ajustáveis em altura até 200mm.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC05000032714	Estrutura Suporte EASY Sanitarblock	1	48

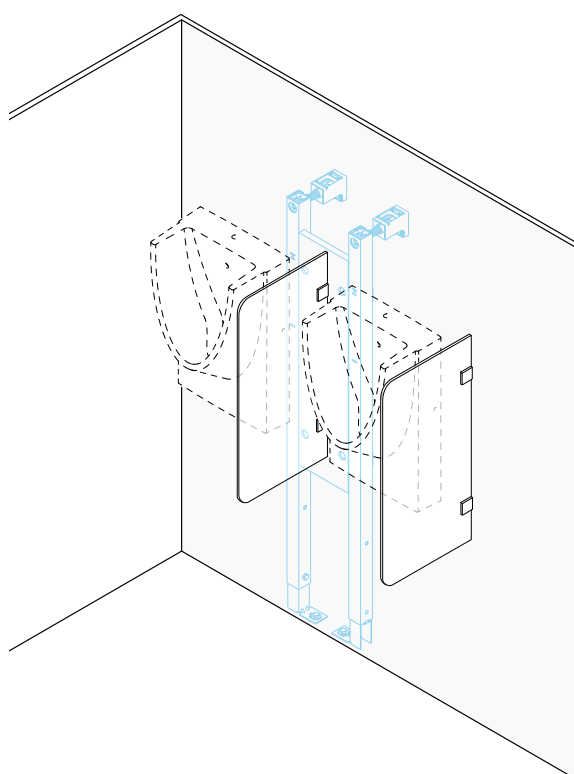



Sem pateres



Com pateres



BIDÉ

Simflex

O aço galvanizado de que a estrutura é fabricada, confere durabilidade à mesma e confiança para a instalação de bidés suspensos. Com apenas 80mm de profundidade, esta é a sua principal vantagem adequando-se a projetos de casas de banho, com parede de alvenaria e onde o espaço é uma limitação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC01000006987	Estrutura sem pateres	1	100
CC01000610011	Estrutura com pateres	1	100



BIDÉ

Sanitarblock

A Estrutura Bidé Sanitarblock caracteriza-se por ser versátil pois permite ser instalada em paredes de alvenaria ou de calha técnica, garantindo a confiança na fixação de bidés suspensos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC01000008908	Estrutura Sanitarblock	1	120



OLI



BIDÉ

Sanitarblock

Esta é a estrutura que comporta confiança e segurança na hora de instalar um bidé suspenso em casas de banho com paredes em alvenaria ou em calha técnica. Com o sistema Fast-Fit, a Estrutura Bidé Sanitarblock, permite uma instalação mais rápida e simples e adequada a qualquer bidé graças aos pés ajustáveis até 200mm.





2 LIGAÇÕES DE ÁGUA

Esta estrutura tem a principal vantagem de incluir duas entradas opostas de ligação de água para assim ser compatível com todos os bidés.

SISTEMA FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC01000136078	Estrutura Sanitarblock	1	24



BIDÉ

Autoportante

Estrutura ideal para aplicação de bidés suspensos em paredes de calha técnica uma vez que a fixação é ao chão.



LAVATÓRIO

Simflex

O aço galvanizado de que a estrutura é fabricada, confere durabilidade à mesma e confiança para a instalação de lavatórios suspensos. Com apenas 80mm de profundidade, esta é a escolha certa para os projetos de casas de banho com parede de alvenaria e onde o espaço é uma limitação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CC01000000537	Estrutura Autoportante	1	80

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA03000611011	Estrutura Simflex	1	-




Projetos



HOSPITAL CUF TEJO, LISBOA, PORTUGAL

O Hospital Cuf Tejo é o mais recente hospital do percurso CUF. Com abertura faseada desde setembro de 2020, esta unidade de saúde equipou as suas casas de banho com a estrutura para fixação à parede para lavatórios suspensos.



LAVATÓRIO

Sanitarblock

Estrutura que comporta confiança e segurança na hora de instalar um lavatório suspenso em casas de banho com paredes em alvenaria ou calha técnica. Com o sistema Fast-Fit, a Estrutura Lavatório Sanitarblock, permite uma instalação mais rápida, simples e adequada a qualquer lavatório – com ou sem móvel – graças aos pés ajustáveis até 200mm.

REFERÊNCIA

CC02000881857


DESCRIÇÃO

Estrutura Sanitarblock



1

32



LAVATÓRIO

Autoportante

Estrutura ideal para aplicação de lavatórios suspensos em paredes de calha técnica uma vez que a fixação é ao chão.

REFERÊNCIA

CC02000011377

DESCRIÇÃO

Estrutura Autoportante



1

30



BLOQUEIO

Consoante o cenário em obra, os pés de fixação têm três posições e um bloqueio metálico para ajustar à posição pretendida.



KIT SIFÃO OCULTO

Para ligações de ø32 ocultas de lavatórios, este kit garante o acesso ao interior do lavatório, através de ímanes.




KIT MURAL

Compatível com a maioria das torneiras embutidas na parede, graças a esta placa de madeira em contraplacado marítimo para a sua fixação.

OLI







ESTRUTURA DE DUCHE

Sanitarblock

Esta é a estrutura indicada para chuveiros e torneiras embutidas na parede de alvenaria ou calha técnica. A estrutura é ajustável em altura para que seja compatível com todas as posições e tipologias de chuveiros com instalação dentro da parede.

REFERÊNCIA

CC05000880461

DESCRIÇÃO

Estrutura DUCHE Sanitarblock



1 48


OLI



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SANITA

Sanitarblock

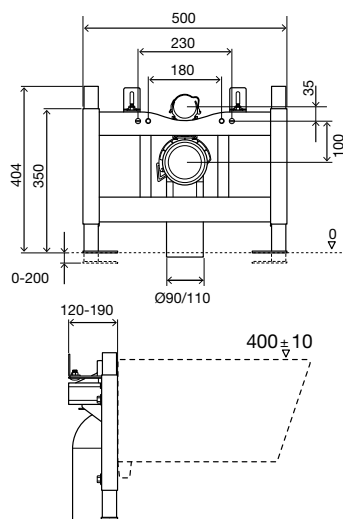

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de sanitas suspensas;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Espessura mínima 120mm para calha técnica;

INCLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.

SANITA

Autoportante

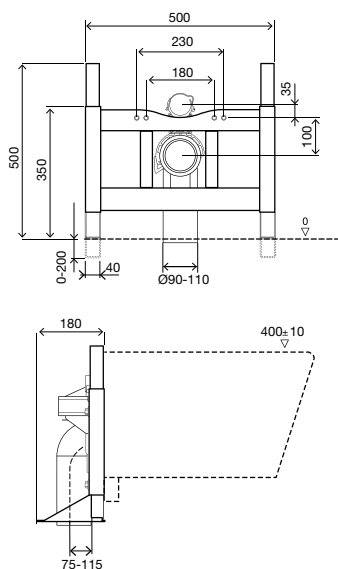

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de sanitas suspensas;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade.

INCLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura (chão);
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.

ESTRUTURA SANITA

Para Fluxómetro

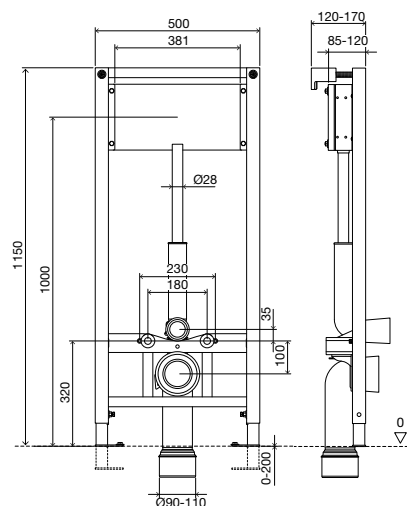

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de sanitas suspensas com fluxómetro;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placa de madeira regulável;
- Fluxómetro não incluído.

INCLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.

URINOL

Sanitarblock

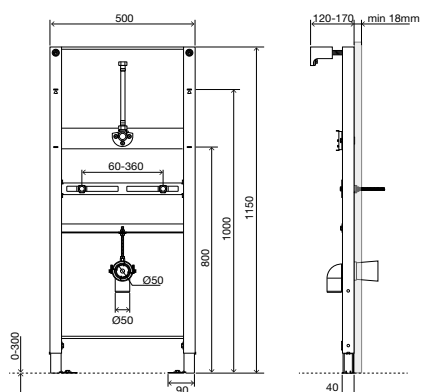

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de urinóis suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Espessura mínima de 90mm para instalação em calha técnica, esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 130kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placas de suporte ajustáveis em altura;
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés);
- 120mm de espessura.

INCLUI

- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 50/50;
- Ligação G1/2";
- Flexível 1/2".

SEPARADOR

De Urinol



CARACTERÍSTICAS

- Vidro fosco;
- Vidro temperado 8mm de espessura;
- Acessórios de fixação em aço inoxidável;
- Aplicação/Fixação diretamente à parede, parede de alvenaria ou parede ligeira/gesso cartonado;
- Compatível com a estrutura Easy.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

SEPARADOR

De Urinol



CARACTERÍSTICAS

- Altura: 700mm;
- Profundidade: 300mm;
- Material: Aço Inox;
- Acabamento: Cromado
- Compatível com a estrutura Easy.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de instalação.



ESTRUTURA EASY

Sanitarblock

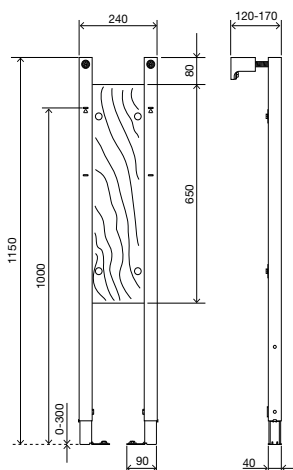

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de suporte para separadores de urinol;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Espessura mínima de 40 mm para instalação em calha técnica;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Paineis de madeira reforçada, regulável em altura;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés).

INCLUI

- Material de fixação da estrutura.

BIDÉ


Simflex



Sem pateres



Com pateres

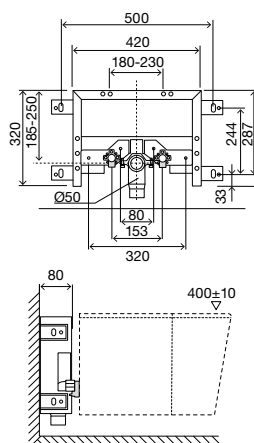

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura galvanizada para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Placas de suporte de tubos de ligação ajustáveis;
- 80mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.
- Ligações de água G 1/2 (quando aplicável).

BIDÉ

Sanitarblock

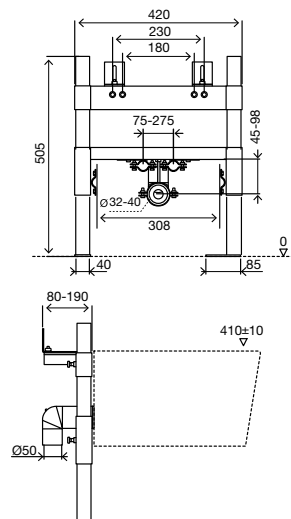

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura tubular pintada;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Regulável em altura;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- 80mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.

BIDÉ

Sanitarblock

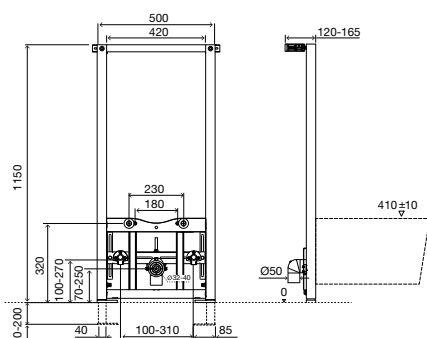

CARACTERÍSTICAS



- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede leveira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- 120mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50;
- Ligações de água G ½.

BIDÉ

Autoportante



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede leveira ou de gesso cartonado;
- Estrutura tubular pintada;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Regulável em altura;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- 80mm de espessura.



INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.



LAVATÓRIO

Simflex

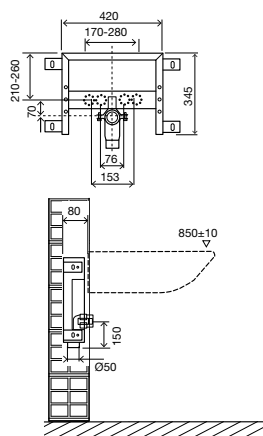

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura galvanizada para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 80 mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.

LAVATÓRIO

Autoportante

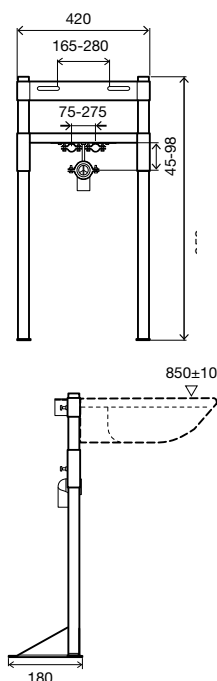

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 150kg;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 180 mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.

LAVATÓRIO

Sanitarblock

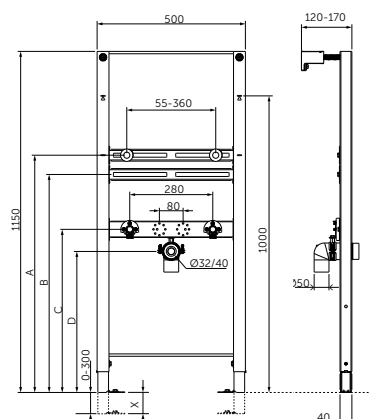


CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 300 mm;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés).
- 120mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.
- Ligações de água G ½.

SIFÃO OCULTO

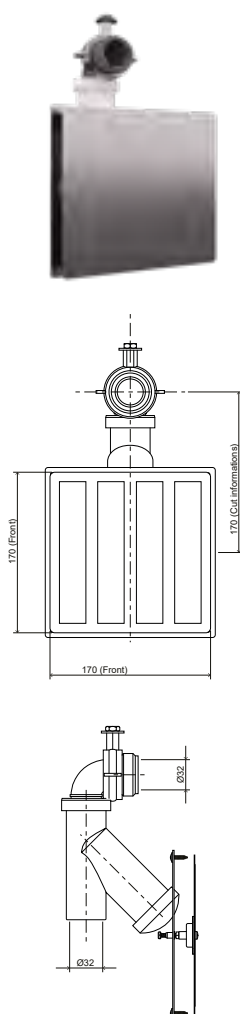

CARACTERÍSTICAS


- Sifão oculto para lavatórios suspensos;
- Garante o acesso ao interior da parede para manutenção através de ventosas;
- Conexões ocultas de Ø32;
- Possibilidade de compatibilizar com o revestimento da parede.

INCLUI

- Placa de aço inoxidável 170x170mm;
- Curva de esgoto Ø32-32mm; 2 ventosas;
- 4 tiras resistentes para colar o revestimento (quando aplicável).

ESTRUTURA DE DUCHE

Sanitarblock

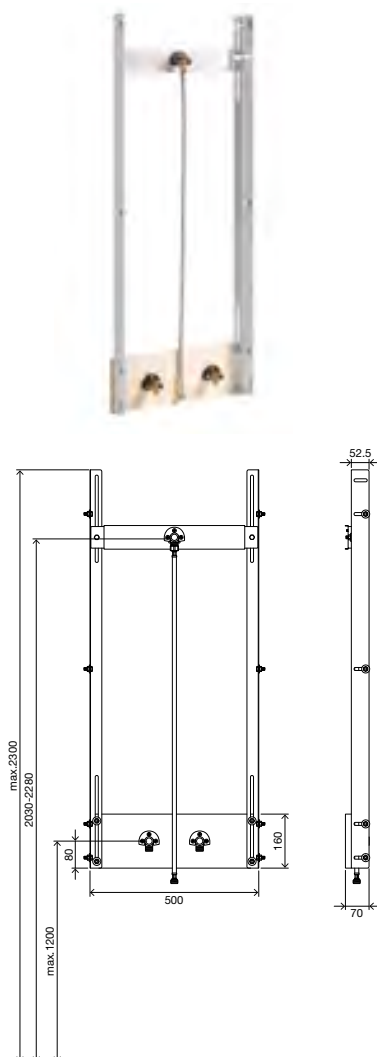

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para duche;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Regulável em altura;
- Placa de fixação regulável;
- 70mm de espessura;

INCLUI

- 3 conexões à água F/M ½" x ½" com vedação e 9 parafusos;
- Tubo flexível F/M M ½" x ½";
- Acessórios de fixação para estrutura.
- Para fixação em calha técnica:
 - 8 parafusos galvanizados M8x20;
 - 8 anilhas galvanizadas M8;
 - 8 porcas galvanizadas M8.




ACESSÓRIOS



CONECTOR BYPASS

- Conector entre o tubo de ligação e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000885233	Conector Bypass	-	-

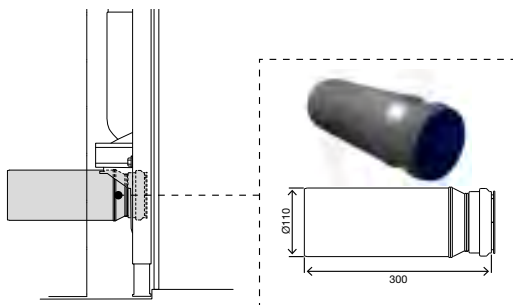

TUBO HORIZONTAL DE SANITA

- Comprimento: 300mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000108380	Tubo horizontal de sanita	1	160

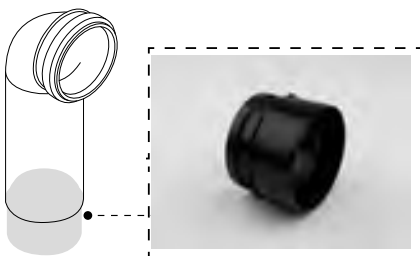

ADAPTADOR

- Para curva de descarga Ø90/110 PP.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000086360	Adaptador	50	800



CURVA DE DESCARGA (PP)

- Curva de descarga para sanits suspensas;
- Comprimento: 340mm;
- Saída: Ø90;
- Ligação à sanita: Ø90.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	20	400



TUBOS DE CONEXÃO EXCÊNTRICA 25MM

- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM12000885108	Tubos excêntricos	20	320

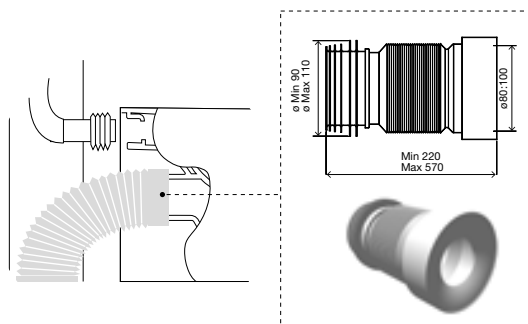

CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL

- Comprimento: 220mm a 570mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø80/100.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000079929	Curva de descarga flexível	24	480

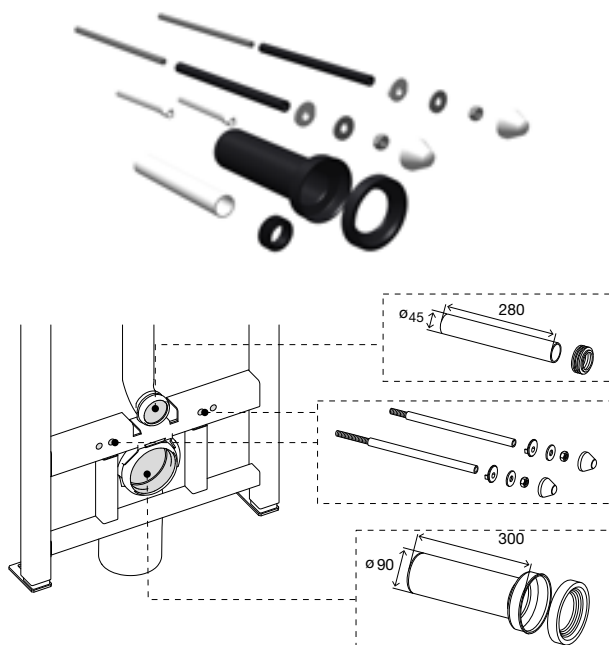

KIT DE PROLONGAMENTO

- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280; Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000011229	Kit de prolongamento	10	320

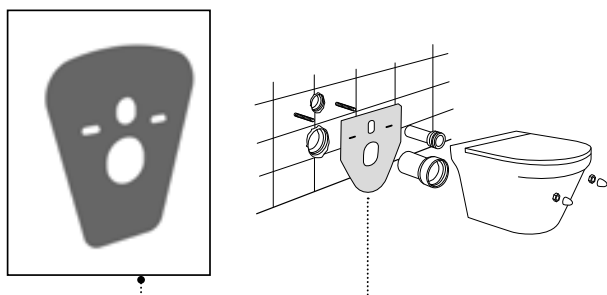

PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA SANITAS E BIDÉS SUSPENSOS

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS05000055033	Placa de proteção	50	800



CURVA DE DESCARGA DUPLA

- Para sanitas suspensas com instalação horizontal.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000622022	Curva de descarga dupla	-	-

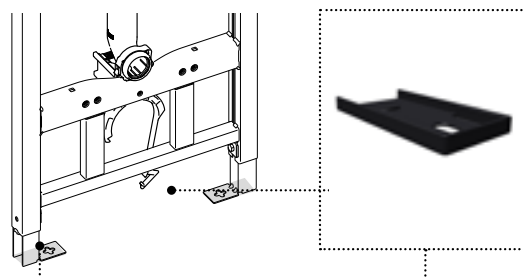

PROTEÇÃO ACÚSTICA

- Conjunto de proteções para estruturas sanitarblock que permitem reduzir as vibrações.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000167288	Proteção acústica	100	3200

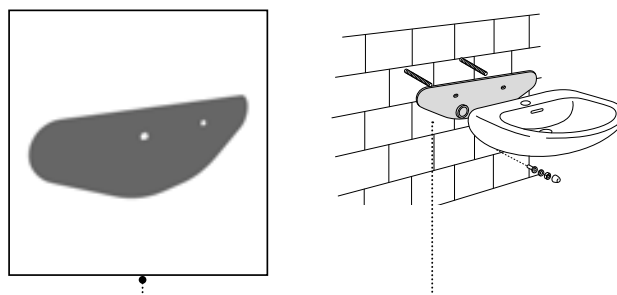

PROTEÇÃO ACÚSTICA PARA LAVATÓRIO

- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre o lavatório louça e o azulejo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000620072	Placa de proteção	-	-



AUTOCLISMOS EXTERIORES

Os autoclismos exteriores OLI são produzidos com um material termoplástico brilhante, resistente a choques e riscos. Disponíveis num alargado leque de cores e em versões monobloco, de fixação à sanita, mochila de fixação à parede e alto.

Vantagens na aplicação

A gama é equipada com torneiras de bóia silenciosas e de enchimento rápido. A versão monobloco (de fixação acoplada à sanita) é ideal para a substituição de autoclismos cerâmicos.

CA04000124427
QUARZO Branco



OLI

GAMA



QUARZO



ONIX PLUS 2 EM 1



ZAFFIRO



Dupla descarga



Start/Stop



Descarga Simples



Mochila



Monobloco



Alto

OLIpure®



POUPE ATÉ **9lts**
DE ÁGUA / DIA



Anticondensação



CERTIFICAÇÕES*



* o código de catálogo não é vinculativo às certificações mencionadas.



TIPO



OLISTYLE



kiwa



OLI





CA04000154961
QUARZO OLipure



OLIpure a melhor solução para uma higiene perfeita da casa de banho.

Um sistema interno que despeja líquido de limpeza em cada descarga. O líquido está sempre em circuito fechado, ao contrário das tradicionais pastilhas que ao estarem sempre em contacto com a água, danificam os componentes do autoclismo.

OLIpure®



QUARZO OLIPURE

Autoclismo exterior equipado com o sistema higienizador OLIpure. Quarzo é um autoclismo mochila aplicado diretamente na parede ligeiramente acima da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA04000154961	QUARZO OLIpure branco	5	75



- Fácil, rápido e simples de abastecer o líquido higienizador através da entrada lateral do autoclismo
- Universal - Compatível com todos os líquidos de limpeza para WC do mercado*
- Dosagem 450ml



Para inserir o líquido higienizador no autoclismo Quarzo é apenas necessário abrir a entrada lateral do tanque.



Ambiwave é um líquido desinfetante incluído no kit OLIpure e no autoclismo exterior Quarzo, no entanto, é possível adquirir separadamente. Ver página 205.



Basta encher o depósito com o líquido Ambiwave ou qualquer outro líquido disponível no mercado*, de modo a manter a sanita limpa e com uma atmosfera fresca na casa de banho.






CA09000340221
ONIX PLUS



QUARZO

Quarzo é um autoclismo mochila aplicado diretamente na parede ligeiramente acima da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA04000124427	QUARZO branco	5	75
CA04000124429	QUARZO visone	5	75
CA04000124428	QUARZO pergamon	5	75
CA04000124430	QUARZO cinza	5	75
CA04000124432	QUARZO rosa	5	75



ONIX PLUS

Onix Plus é um autoclismo compacto e 2 em 1, podendo ser aplicado em monobloco ou mochila. Em outras palavras, é aplicado diretamente na sanita ou na parede ligeiramente acima da sanita.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA09000340221	ONIX PLUS	5	75





ZAFFIRO DD

O Zaffiro de Dupla Descarga é um autoclismo com aplicação monobloco, portanto aplica-se diretamente na sanita. A sua versatilidade de ligação de água lateral ou inferior, torna o Zaffiro DD a solução ideal para a substituição de autoclismos cerâmicos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA01000425551	ZAFFIRO entrada de água lateral	5	75
CA01000002426	ZAFFIRO entrada de água inferior	5	75



A aplicação do autoclismo permite facilmente a regulação de acordo com o tipo de sanita.



TIPO

O autoclismo exterior Tipo possui o acionamento de descarga simples com possibilidade de interrupção. É um autoclismo para aplicação mochila, ou seja, aplicado diretamente na parede ligeiramente acima da sanita.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA04000453501	TIPO	5	75




OLISTYLE

OLISTYLE é um autoclismo de descarga simples e aplicação em altura média/ alta à parede. No caso de a fixação à parede ser alta, o acionamento da descarga é realizado através de um puxador.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CA04000440021	OLISTYLE	5	75


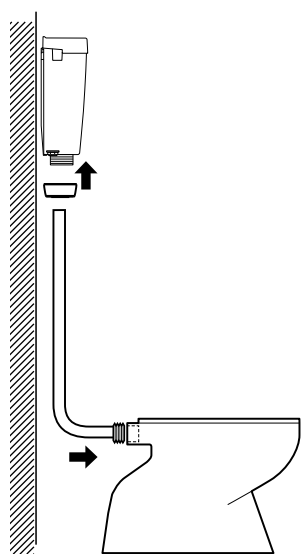


OLI



QUARZO

Mochila



CARACTERÍSTICAS



- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 9/4 litros na válvula de descarga);
- Para aplicação mochila;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Torneira de bóia silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe A de acordo com a Certificação de
- Eficiência Hídrica da ANQIP;
- 145mm de espessura.

INCLUI

- 1 Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita.

ONIX PLUS

Mochila/Monobloco



CARACTERÍSTICAS



- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 4/2 litros na válvula de descarga);
- Para aplicação mochila ou monobloco;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de bóia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Torneira de bóia silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- 137mm de espessura.

INCLUI

- Kit de fixação monobloco (quando aplicável);
- Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita;
- Kit de fixação monobloco;
- Distanciador para apoio à parede.

ZAFFIRO DD

Monobloco



CARACTERÍSTICAS



- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 9/4 litros na válvula de descarga);
- Ideal para substituir reservatórios cerâmicos;
- Para aplicação monobloco;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de bóia silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP
- 166mm de espessura.

INCLUI

- Kit de fixação monobloco.

TIPO

Mochila



CARACTERÍSTICAS

- Descarga simples com possibilidade de interrupção 6 litros (ajustável para 9);
- Para aplicação mochila;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de bóia silenciosa;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Autoclismo em PS Branco: alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe B em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 145 mm de espessura;

INCLUI


- Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita.



* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.

OLISTYLE

Médio/Alto

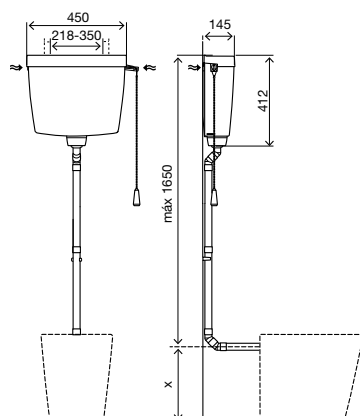


CARACTERÍSTICAS

- Descarga Simples 9 litros (ajustável para 6 litros na Torneira de Bóia);
- Actuação através do botão de descarga ou do puxador lateral;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «B» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 145mm de espessura;

INCLUI

- 5 tubos de descarga modulares Ø32;
- Puxador sintético;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita Ø32.

ACESSÓRIOS

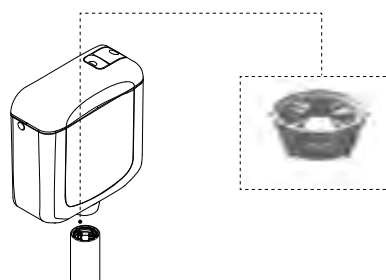

TUBO DE DESCARGA Ø50/32 15°

- Conjunto de tubos para autoclismos exteriores de aplicação média/alta;
- Altura: 1000mm ou 980mm;
- Conexão à sanita: Ø32;
- Conexão ao autoclismo: Ø50.

REDUTOR DE CAUDAL

- Compatível com o autoclismo exterior ZAFFIRO.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CI01000490621	Tubo descarga ø50/32 H1000 a 15°	25	600
CI01000490501	Tubo descarga bipartido ø50/32 H980 a 15°	20	560

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS03000883088	Redutor de Caudal	150	10800



TUBO DE DESCARGA

- Aplicação média/alta;
- Medida do tubo: 600mmx210mm ou 1000mmx210mm;
- Diâmetro disponível: Ø50/32.

TUBO DE DESCARGA

- Aplicação média/baixa;
- Medida do tubo: 325mmx210mm;
- Diâmetros disponíveis: Ø50/32 ou Ø50/40.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CI01000490541	Tubo descarga ø50/32 H600	1	525
CI01000490461	Tubo descarga ø50/32 H1000	25	600

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CI01000490441	Tubo descarga ø50/32	45	1125
CI01000490661	Tubo descarga ø50/40	45	1125



AMBIWAVE

- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 12 unidades por caixa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000879955	Ambiwave	12	-

MECANISMOS



The OLI logo is located in the top right corner of the page. It consists of the letters 'OLI' in a bold, sans-serif font, followed by a small registered trademark symbol (®). The background of the entire page is a photograph of a laboratory autoclave. The upper portion shows the interior of the autoclave with a yellow sample holder and a circular pressure gauge. The lower portion shows the exterior of the autoclave with a blue-tinted glass door and a yellow safety interlock system.

OLI ®

Torneiras e válvulas universais para autoclismos cerâmicos.

Instalação fácil e rápida

A OLI é fabricante europeu líder de mecanismos para autoclismos cerâmicos. A sua qualidade é reconhecida pelos mais importantes organismos. A elevada performance das válvulas de descarga e o silêncio no funcionamento das torneiras são ensaiadas sob exigentes condições laboratoriais antes de serem introduzidas no mercado.

GAMA

					
	AZOR PLUS	IVC100	OLI ONE	UNI F	UNI BOTTOM
					
Entrada de água		•	•		•
	Entrada de água inferior				
Entrada de água lateral		•	•	•	
	Entrada de água lateral				
Sistema de Fecho	Sistema de fecho contra pressão (Hidraulico)	•	•		
	Sistema de fecho pistão (Mecânico)			•	•
Sistema de Descarga					
	Dupla Descarga				
					
	Descarga Simples				
Sistema de Descarga					
	Start/Stop				
Adaptadores					
Certificações ***		• *		•	
		• *		•	
		•			
		• *			
		• *			
Dimensão	258-395 (A) 107 x 56 (L x E)	240-340 (A) 98 x 60 (L x E)	200-235 (A) 132 x 68 (L x E)	335 (A) 95 x 72 (L x E)	



eDECO



ATLAS



FAST START/STOP



PUSH ECO



HANDLE



Frontal/Lateral/Topo

Frontal

Topo



200-310 (A)
85 (Ø)



CE02000011967
ATLAS - caixa


CF14000883706
IVC100 PLUS - caixa

Torneiras de bóia com ligação inferior e lateral para entrada de água em autoclismos exteriores em plástico ou cerâmica.



AZOR PLUS

A torneira de bóia, Azor Plus, tem um sistema de abertura retardada; apenas abre a água depois da válvula de descarga se fechar. Este sistema permite uma economia de água até 0,5 litros em média a cada descarga total, resultando numa economia média diária de 9 litros. Para além desta vantagem, caracteriza-se pela compatibilidade com ligações de água de entrada lateral ou inferior e ainda o sistema antirretorno.



IVC100 PLUS

Uma torneira de bóia versátil por se adequar à ligação de água lateral ou inferior. Compacta e de fácil manutenção por integrar um filtro que é limpo sem necessidade de fechar a ligação de água.

A torneira de bóia, IVC100 Plus, tem um sistema de abertura retardada; apenas abre a água depois da válvula de descarga se fechar. Este sistema permite uma economia de água até 0,5 litros em média a cada descarga total, resultando numa economia média diária de 9 litros.





REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CF12000014094	AZOR PLUS - blister	18	360

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CF14000883706	IVC100 PLUS - caixa	30	600
CF14000883863	IVC100 PLUS - blister	30	600

TORNEIRA DE BÓIA NA
POSIÇÃO FECHADA

MODO DE FUNCIONAMENTO
DESCARGA COMPLETA

MODO DE FUNCIONAMENTO
MEIA DESCARGA

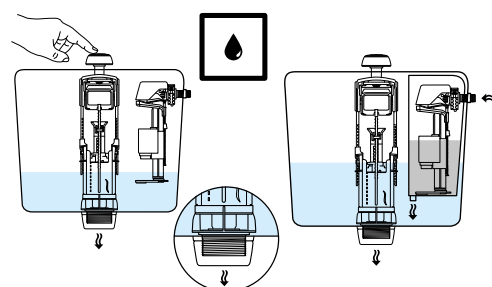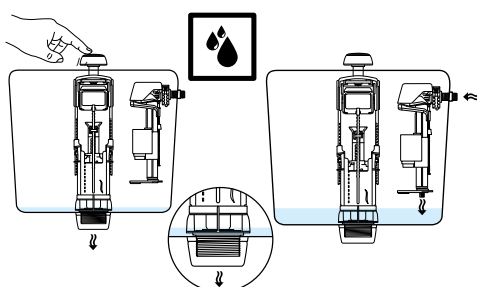




OLI ONE

É a torneira de bóia que vem colmatar os maiores desafios dos instaladores por estar preparada para ser compatível com todos os modelos de autoclismos interiores, exteriores e cerâmicos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CF18000884379	OLI ONE	30	600

O conjunto de adaptadores com o racord em plástico compatibiliza a OLI One com autoclismos interiores.

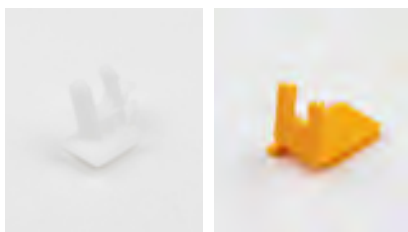

Já o acessório racord em latão permite à torneira ser compatível com autoclismos exteriores e de cerâmica.





UNI F

Torneira de bóia com aplicação lateral de fácil instalação e com sistema antirretorno.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CF07000002405	UNI F 3/8" - caixa	30	750
CF07000560787	UNI F 3/8" - blister	20	500
CF07000002406	UNI F 1/2" - caixa	30	750



Ligação à rede com
Racord de 3/8" ou 1/2"
em latão






UNI BOTTOM


UNI BOTTOM é uma torneira de boia de ligação inferior, disponível com ligação em latão de 3/8" ou 1/2" e equipada com um pistão mecânico de fecho.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CF04000563584	UNI BOTTOM 3/8" - caixa	20	500
CF04000563656	UNI BOTTOM 3/8" - blister	18	360
CF04000563578	UNI BOTTOM 1/2" - caixa	20	500



Ligação à rede com racord de 3/8"
ou 1/2" em latão



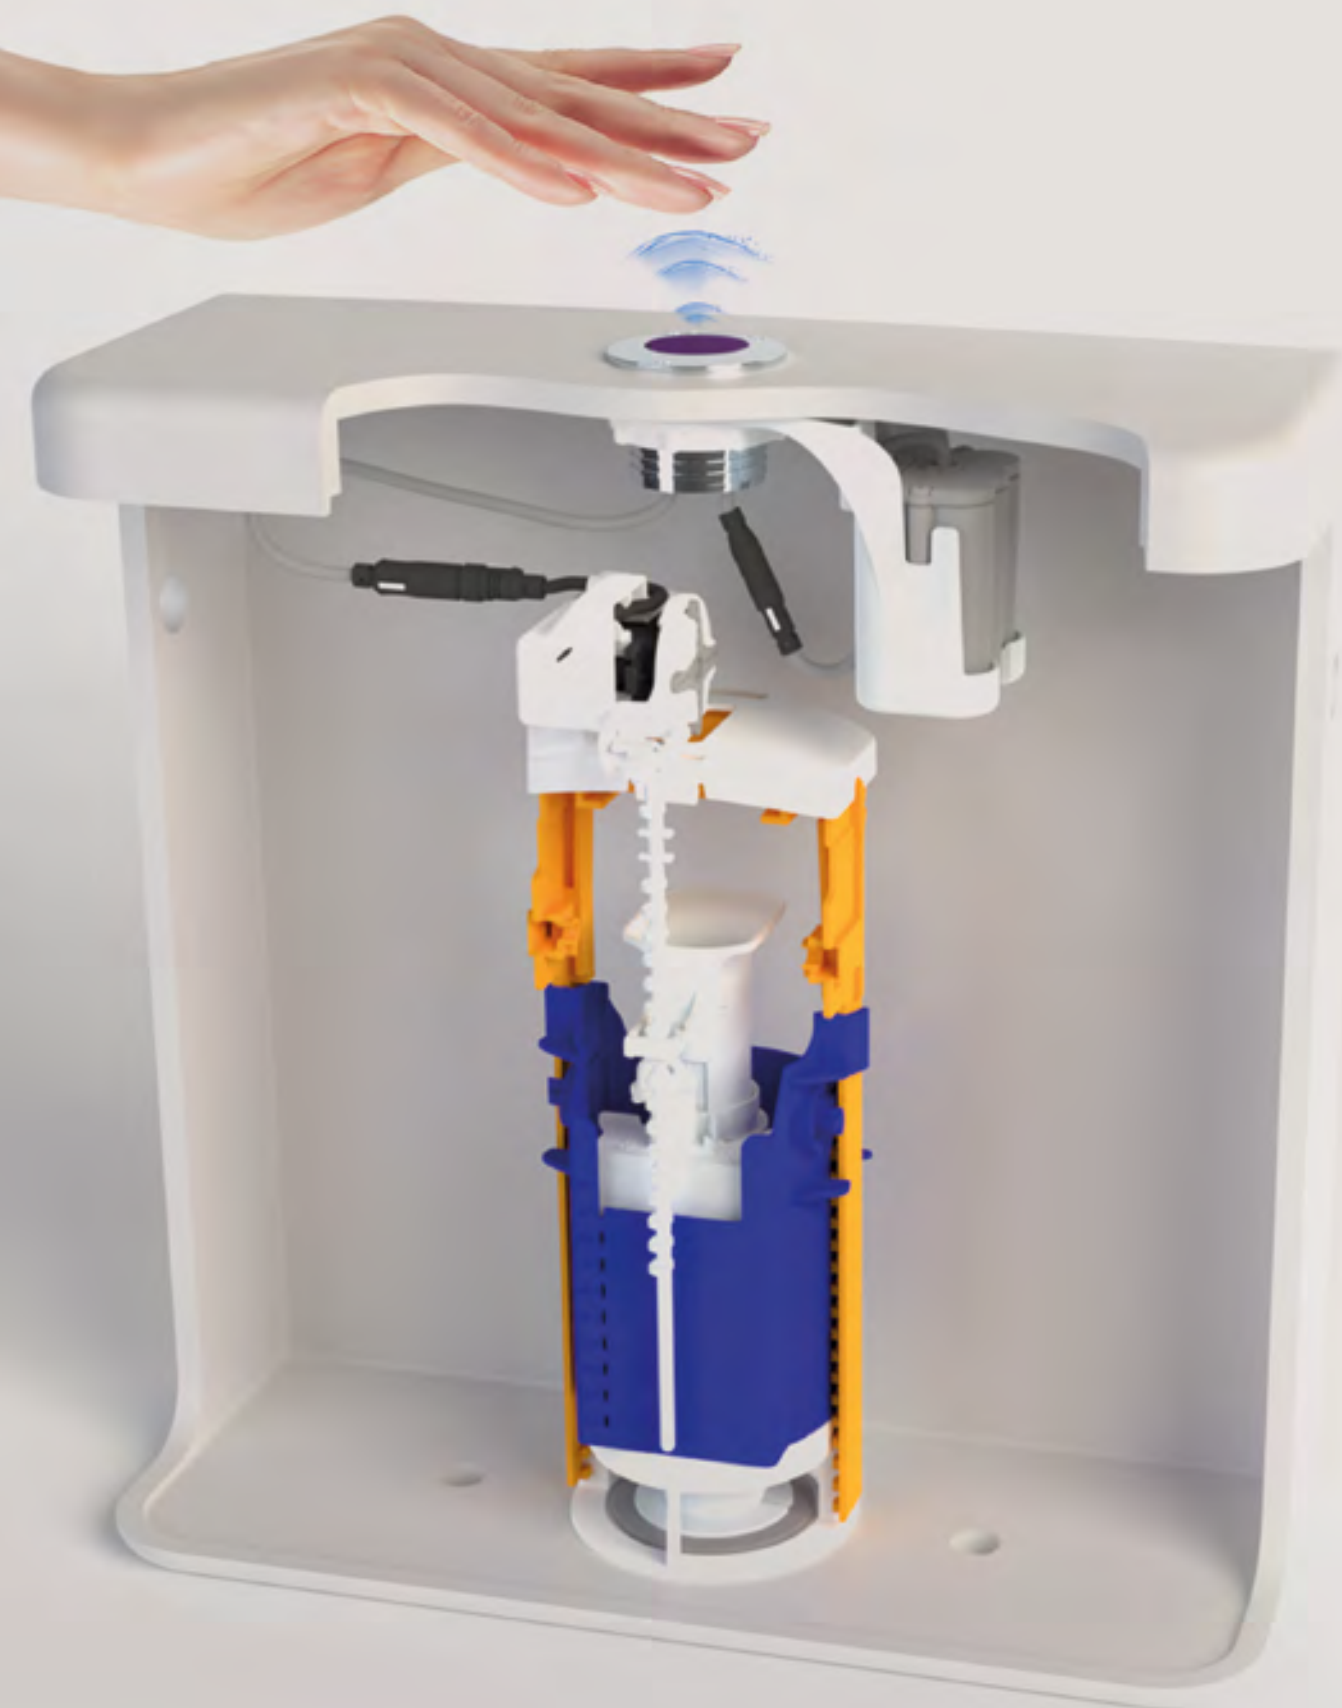

NO TOUCH SIGNIFICA MENOS MICRO-ORGANISMOS.

Válvulas de dupla descarga ativadas por sensor infravermelho com o simples aproximar da mão ao botão sensor de descarga.
Compatível com furações em autoclismos cerâmicos entre 38mm e 50mm de diâmetro.



eATLAS

Válvula de descarga universal com botão sensor que permite a regulação da descarga completa e meia descarga.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE02000884595	eATLAS - caixa	16	320



Unidade de Acionamento
Composto por um servomotor que permite um acionamento da descarga preciso e distinto. Esta unidade de acionamento apenas tem como função acionar a descarga pretendida, uma vez que o volume descarregado é controlado pela válvula.



eDECO

Válvula de descarga universal com botão sensor, que permite a regulação da meia descarga.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE01000884593	eDECO - caixa	16	320




A tecnologia de deteção por infravermelho está disponível nas válvulas eAtlas e eDeco. O sensor é ativado passando com a mão pelo mesmo (meia descarga) ou permanecendo com a mão (descarga completa). O sensor tem a capacidade de deteção da mão até 50mm de distância.





CF12000014094
AZOR PLUS - blister

CE02000002436
ATLAS CABOS - caixa



Permite a descentralização do botão nas tampas de autoclismos cerâmicos.



ATLAS

Atlas é uma válvula de dupla descarga que permite o ajuste da descarga completa e da meia descarga. Possui um botão universal que fixa a tampa cerâmica ao autoclismo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE02000011967	ATLAS - caixa	20	500
CE02000011356	ATLAS - blister	16	320



ATLAS CABOS

Válvula de aplicação flexível por possibilitar ser instalada na posição frontal, topo ou lateral. Atlas Cabos é uma válvula de dupla descarga que permite o ajuste da descarga completa e da meia descarga.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE02000002436	ATLAS CABOS - caixa	20	400
CE02000011357	ATLAS CABOS - blister	20	500



FÁCIL REGULAÇÃO DO TUBO LADRÃO

Regulação universal de acordo com o nível de água pretendido em diferentes autoclismos cerâmicos através de um tubo ladrão telescópico.



FÁCIL REGULAÇÃO DO VOLUME DE DESCARGA


Regulação volume da meia descarga

A válvula Atlas permite que seja ajustado o volume da meia descarga separadamente.

Regulação volume da descarga completa

Deslizar para cima o nível da regulação volume para reduzir o volume de descarga.



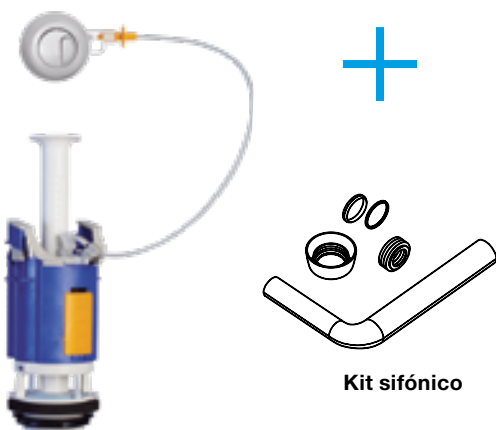

Kit sífónico



ATLAS CABOS COM KIT SIFÓNICO

Kit de adaptação para instalação de dupla descarga em autoclismos cerâmicos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE02000021139	ATLAS CABOS com Kit sífónico - saco	18	450



PUSH ECO

Push ECO uma válvula de descarga simples com um botão universal de topo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE05000501021	PUSH ECO - caixa	20	400
CE05000501040	PUSH ECO - blister	20	500



ECO TIRETTE

ECO TIRETTE é uma válvula de descarga simples. A descarga é acionada puxando o botão.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE05000500321	ECO TIRETTE - caixa	20	500
CE05000500342	ECO TIRETTE - blister	20	500



HANDLE


Handle é uma válvula de descarga simples com um botão frontal de manípulo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE05000079788	HANDLE - caixa	20	500





ADAPTADOR

Kits de reposição compatíveis com cerâmicas Roca, que permitem a substituição da válvula de descarga sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.

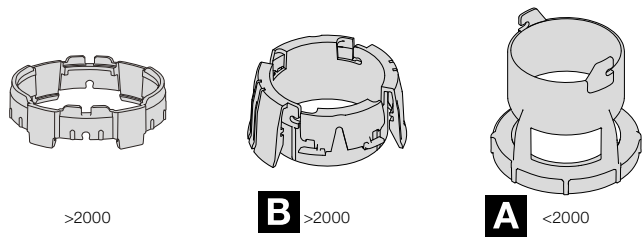

Substituição da Válvula de descarga:

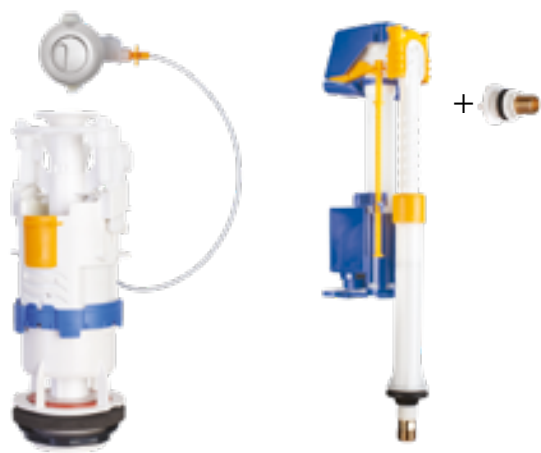


KIT UNIVERSAL DUPLA DESCARGA

O Kit Universal de dupla descarga é constituído pela torneira de bóia, Azor Plus e pela válvula de descarga Deco Cabos. Este kit é compatível com autoclismos cerâmicos e a solução hidricamente eficiente.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CD01000118986	Kit DD AZOR PLUS e DECO CABOS adaptadores - blister	7	175



Adaptador incluído na válvula de descarga para compatibilizar com cerâmicas Roca e permitir a substituição da válvula sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.



Permite a descentralização do botão nas tampas de autoclismos cerâmicos.



DECO CABOS

A Deco Cabos é uma válvula de dupla descarga com a possibilidade de regulação do volume descarregado (residual da meia descarga). Esta válvula é de aplicação flexível por possibilitar ser instalada na posição frontal, topo ou lateral.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE01000118985	DECO CABOS c/ adaptadores - blister	16	320

A



Adaptador incluído na válvula de descarga para compatibilizar com cerâmicas Roca e permitir a substituição da válvula sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.



FAST START/STOP

Fast Start/Stop é uma válvula de descarga simples com sistema interrompível. Possui um botão universal de topo que fixa a tampa cerâmica ao autoclismo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CE05000088711	FAST START/STOP c/ adaptadores - blister	16	320



A



B



Adaptadores incluídos na válvula de descarga Fast Start/ Stop. Estes adaptadores são compatíveis com cerâmicas Roca e permitem a substituição da válvula sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.



OLIpure® A melhor solução para uma higiene perfeita da casa de banho


O líquido higienizador está sempre num circuito fechado ao contrário das tradicionais pastilhas, que estão sempre em contacto com a água, danificando os componentes do autoclismo. A nível estético é uma solução mais elegante pelo facto de ficar oculta dentro do tanque.



KIT OLIPURE

Para autoclismos exteriores e cerâmicos

Este Kit é a solução para higienizar a sanita e tornar a atmosfera fresca da casa de banho integrando o reservatório para abastecer o líquido higienizador e a torneira de bóia Azor. É necessário possuir um autoclismo exterior de ligação lateral de água.



KIT DESCARGA SIMPLES

UNI BOTTOM + PUSH ECO

O Kit de descarga simples deve ser instalado no autoclismo exterior e é constituído pela torneira de bóia Uni Bottom e pela válvula de descarga Push Eco. Uni Bottom é uma torneira de bóia de ligação inferior, equipada com um pistão mecânico de fecho. A Push Eco é uma válvula de descarga simples com um botão universal de topo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CQ01000156393	Kit OLIpure e AZOR lateral com Ambiwave	16	320

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CD05000501071	Kit DS UNI BOTTOM e PUSH ECO - saco	25	625




INFORMAÇÃO TÉCNICA



AZOR PLUS

Torneira de Bóia


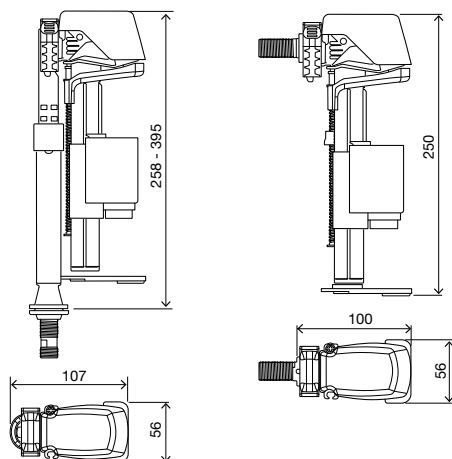


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de bóia com sistemas de abertura retardada;
- Entrada de água lateral e/ou inferior numa só torneira de bóia, com racord de 3/8" em latão;
- Ajustável em altura na aplicação inferior;
- Sistema de fecho de contra pressão (hidráulico):
 - Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,1-14 bar;
 - Pressão Estática: 20 bar (máx.);
- Silenciosa, classe acústica: Classe 1 (<20dB);
- Fácil manutenção, sem necessidade de desligar da rede;
- Sistema antirretorno;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas:
- KIWA, DVGW e UPC (aplicação lateral);
- 10 anos de garantia.

IVC100 PLUS

Torneira de Bóia

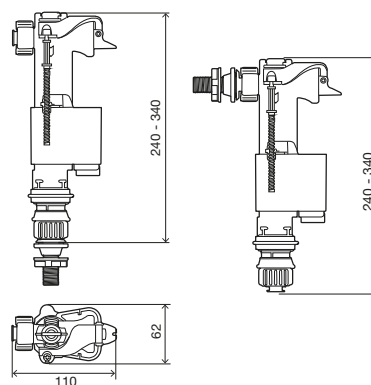



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de bóia com sistemas de abertura retardada;
- Ideal para autoclismos compactos, devido às suas dimensões reduzidas;
- Entrada de água lateral e/ou inferior numa só torneira de bóia, com racord de 3/8" em latão;
- Ajustável em altura na aplicação inferior;
- Sistema de fecho de contra pressão (hidráulico):
 - Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,1-10 bar;
 - Pressão Estática: 16 bar (máx.);
- Fácil manutenção, com filtro integrado que pode ser limpo sem necessidade de desligar da rede;
- Sistema antirretorno;
- 10 anos de garantia.



OLI ONE

Torneira de Bóia

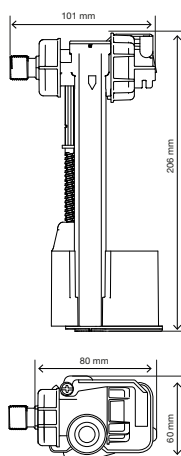


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Compatível com autoclismos interiores, exteriores e tanques cerâmicos, inclui adaptadores que compatibiliza com produtos concorrentes;
- Entrada de água lateral com racord de latão e plástico 3/8";
- Torneira de bóia com sistemas de abertura retardada;
- Silenciosa, classe acústica: Classe 1;
- Elevada performance com água sujas;
- Sistema de fecho de contra pressão (hidráulico), eficiente com eficaz com qualquer pressão de rede:
 - Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-10 bar;
 - Pressão Estática: 16 bar (máx.);
- Sistema antirretorno;
- 10 anos de garantia.

UNIF

Torneira de Bóia

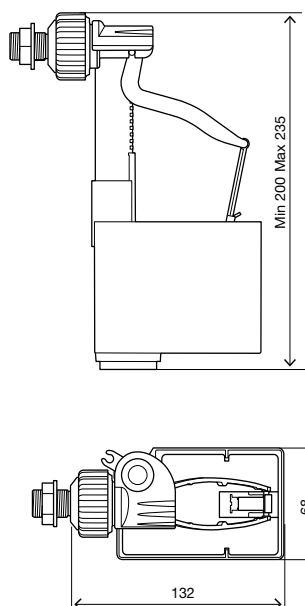


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de bóia de aplicação lateral, com ligação em latão de 3/8" ou 1/2";
- Silenciosa, classe acústica: Classe 1;
- Sistema de fecho de pistão, pressão de rede:
 - Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-10 bar;
 - Pressão Estática: 16 bar (máx.);
- Sistema antirretorno;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF e KIWA;
- 10 anos de garantia.

UNI BOTTOM

Torneira de Bóia




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de Bóia de aplicação inferior, com ligação em latão de 3/8" ou 1/2";
- Sistema de fecho de pistão, pressão de rede:
 - Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-8 bar;
 - Pressão Estática: 10 bar (máx.);
- 10 anos de garantia.



eATLAS

Válvula de descarga com sensor

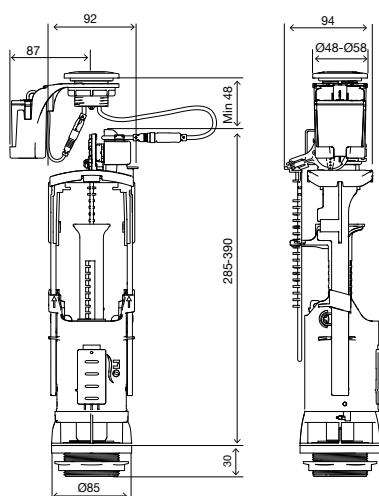

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Válvula de Dupla Descarga ativada por Sensor infravermelho, com a aproximação da mão;
- Área de detecção: 0-50mm;
- Aplicação do botão de acionamento no topo da cerâmica, compatível com furações cerâmicas entre Ø38 e Ø50 (não bloqueia a tampa);
- Dupla descarga, ajustável;
- Para acionar as diferentes descargas depende do tempo de oclusão (Meia: <1'', Completa: 1-4'');
- Funcionamento a pilhas (x6 AA) – não incluídas;
- Caixa de pilhas com proteção IP67;
- Conectores com proteção IP68;
- Inclui LED com múltiplas funções, tais como:
 - avisar para bateria fraca;
 - indicar tipo de descarga detetado;
 - calibrar, desligando após calibrado;
 - avisar de possíveis erros do sistema;
- 2 anos de garantia para os componentes eletrónicos.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão sensor cromado.

eDECO

Válvula de descarga com sensor

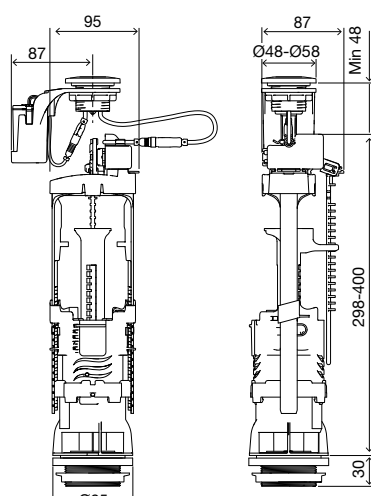

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de Dupla Descarga ativada por Sensor infravermelho, com a aproximação da mão;
- Área de detecção: 0-50mm;
- Aplicação do botão de acionamento no topo da cerâmica, compatível com furações cerâmicas entre Ø38 e Ø50 (não bloqueia a tampa);
- Dupla descarga, ajustável apenas a ½ descarga;
- Para acionar as diferentes descargas depender do tempo de oclusão (Meia: <1'', Completa: 1-4'');
- Inclui adaptador para cerâmica Roca mais antiga;
- Funcionamento a pilhas (x6 AA) – não incluídas;
- Caixa de pilhas com proteção IP67;
- Conectores com proteção IP68;
- Inclui LED com múltiplas funções, tais como:
 - avisar para bateria fraca;
 - indicar tipo de descarga detetado;
 - calibrar, desligando após calibrado;
 - avisar de possíveis erros do sistema;
- 2 anos de garantia para os componentes eletrónicos.

INCLUI


- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão sensor cromado.

OLI



ATLAS

Válvula de descarga mecânica

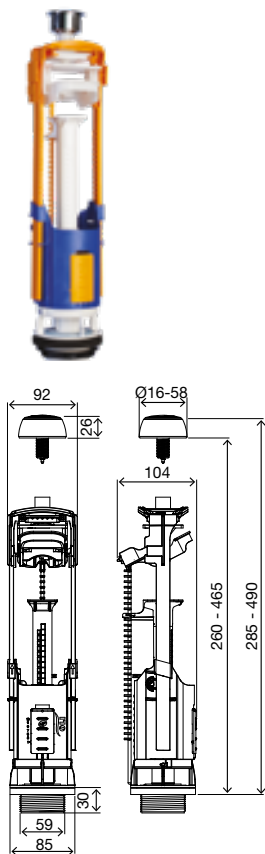

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Válvula de Dupla Descarga com possibilidade de regulação do volume descarregado (Meia e Completa);
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal, que bloqueia a tampa cerâmica;
- Permite o descentramento do botão na tampa de cerâmica (25mm em cada eixo);
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Vedante em silicone;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF, WRAS, SAI, SIRIM e CQC.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø60mm.

ATLAS CABOS

Válvula de descarga cabos

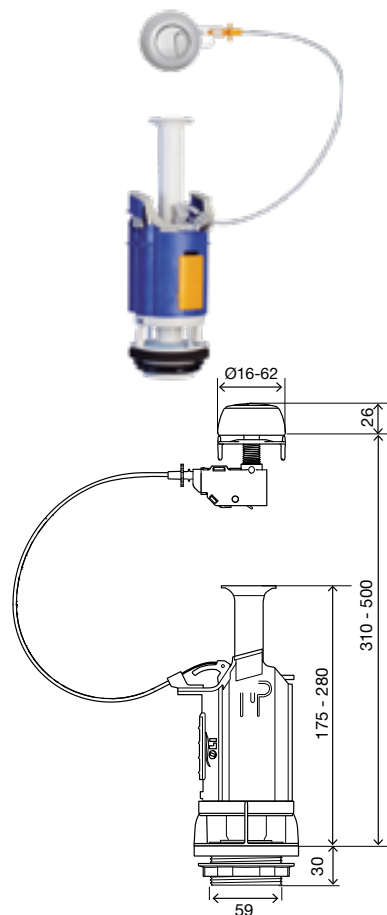


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de Dupla Descarga com possibilidade de regulação do volume descarregado (Meia e Completa);
- Aplicação do botão de acionamento universal e flexível (posição frontal, topo ou lateral);
- Acionamento por cabo < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Vedante em silicone;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF;

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø60mm;
- Adaptadores compatíveis com cerâmicas Roca.

ATLAS CABOS COM KIT SIFÓNICO

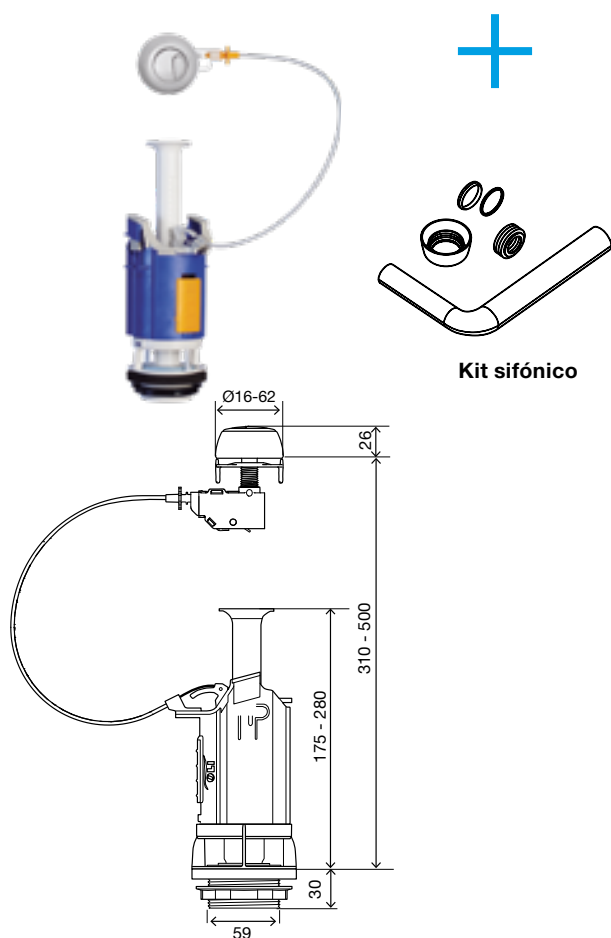


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de dupla descarga Atlas Cabos (ver características na pág. 226);
- Kit de adaptação inclui:
 - Anilha + Vedante + Porca;
 - Tubo de descarga Ø50x332xØ40x210 Branco;
 - Emboque Ø40.

PUSH ECO

Válvula de descarga mecânica

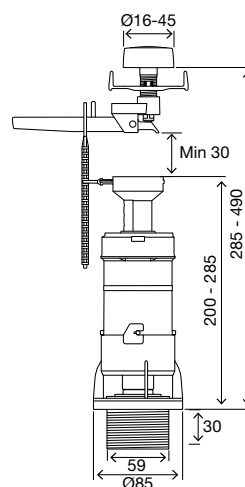

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de descarga simples;
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.


INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø40mm.



ECO TIRETTE

Válvula de descarga mecânica



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Válvula de descarga simples de puxar;
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø40mm.

HANDLE

Válvula de descarga mecânica

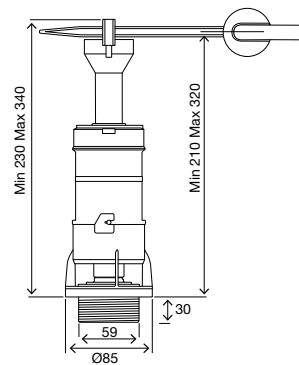

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Válvula de descarga simples;
- Aplicação do botão de acionamento frontal, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, compatível com furações cerâmicas de Ø16 .

FAST START/STOP

Válvula de descarga mecânica



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Descarga simples com possibilidade de interrupção (START/STOP);
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal, que bloqueia a tampa cerâmica;
- Permite o descentramento do botão na tampa de cerâmica (20mm em cada eixo);
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Adaptadores para suporte de mecanismo em cerâmica mais antigos.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø40mm;

DECO CABOS

Válvula de descarga cabos

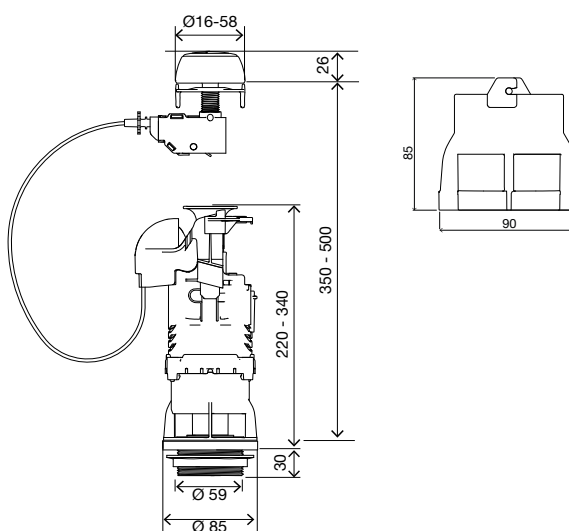

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de dupla descarga com fácil possibilidade da regulação do volume descarregado apenas da 1/2 descarga;
- Aplicação do botão de acionamento universal e flexível (posição frontal, topo ou lateral);
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em silicone.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto-ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø60mm;
- Adaptadores compatíveis com cerâmicas Roca.



KIT DD UNIVERSAL

AZOR PLUS e DECO CABOS com adaptadores



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Mecanismo universal, solução ideal para qualquer situação;
- Válvula de dupla descarga DECO CABOS (ver características na pág. 229);
- Torneira de bóia AZOR PLUS (ver características na pág. 223);

INCLUI

- Inclui adaptadores compatíveis com cerâmicas Roca.

KIT DESCARGA SIMPLES ENTRADA DE ÁGUA INFERIOR

UNI BOTTOM + PUSH ECO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de descarga Push Eco (Pág. 227);
- Torneira de bóia Uni bottom 3/8" latão (Pág. 224).

ACESSÓRIOS



TAMPÃO INFERIOR

- Tampa para autoclismos cerâmicos de conexão inferior.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS07000058025	Tampão Inferior	100	1600



KIT OLIPURE

- Sistema higienizador interior
- Azor lateral 3/8" em latão;
- 1 Frasco de Ambiwave;
- Tubo de ligação Refill 350 mm;
- Tubo de ligação válvula de descarga 130 mm;
- Aplicação em cerâmicas com ligações laterais e autoclismo Quazar.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CQ01000156393	Kit OLIPure	16	320



TAMPÃO LATERAL

- Tampa para autoclismos cerâmicos de conexão lateral;
- Material: ABS.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS02000103445	Tampão Lateral branco	1800	28800
CS02000058340	Tampão Lateral cromado	1800	28800



AMBIWAVE

- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 12 unidades por caixa.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
DA04000879955	Ambiwave	12	-



MISTURADORAS





OLI

GAMA



OCEAN



ICE



SEA



RAIN



CLOUD

Lavatório	●	●	●	●	●
Lavatório alta	●		●		
Lavatório parede	●				
Bidé	●	●	●	●	●
Urinol					
Chuveiro	●	●	●	●	●
Banheira	●	●	●	●	●
Cozinha		●		●	●
Rampa de chuveiro	●	●	●	●	
Encastrar					
Eletrônica					
Termostática					
Temporizada			●		
Acabamento	Cromado	●	●	●	●
	Preto Mate	●			



SNOW



LINE



SUNMATIC



UR-MATIC



COMFORT





Estilo industrial e minimalista

A leveza da Ocean é o reflexo
perfeito da adaptabilidade com
que a gama de torneiras se
apresenta.

OA100000000076
OCEAN lavatório Preto Mate


OA200000000037
Válvula clic-clac Preto Mate

OCEAN

Estilo industrial e minimalista é a tendência de mercado

O acabamento diferenciador em preto mate vem tangibilizar a tendência na decoração das mais modernas casas de banho.

A simplicidade das linhas, em forma cilíndrica, desde o lavatório ao chuveiro é, uma vantagem que combina com qualquer casa de banho.

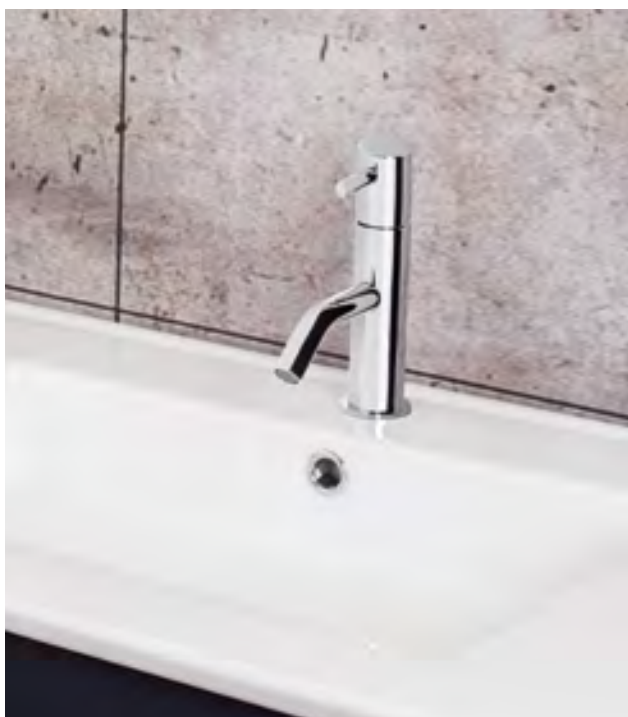

CROMADO

Gama de torneiras com acabamento cromado duradouro, com garantia de qualidade e resistente a vários anos de utilização.



PRETO

O acabamento preto mate é tendência de mercado. De toque suave a gama Ocean de acabamento preto mate é o toque final numa casa de banho com estilo industrial.

OLI [link](#)








GAMA OCEAN

A gama Ocean é ainda constituída por torneiras de bidé, duche e banheira. Mas o destaque encontra-se nas torneiras de lavatório através das versões: torneira alta e torneira de furação dupla para lavatório. Estas versões são um pormenor relevante quando o lavatório é de pousar ou quando o estilo e design do lavatório assim o exige.

CERTIFICAÇÃO HÍDRICA - CLASSE A


A gama de torneiras Ocean foi submetida aos exigentes testes e ensaios da ANQIP que resultaram na classificação Classe A de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica. Com esta classificação, a gama Ocean torna-se das mais economizadoras na sua categoria.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OCEAN

Misturadora lavatório alta

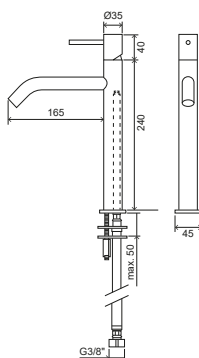

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho cerâmico de Ø25mm;
- Perlador economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000025



OCEAN Lavatório alta


OA10000000024



OCEAN Lavatório alta

OCEAN

Misturadora lavatório

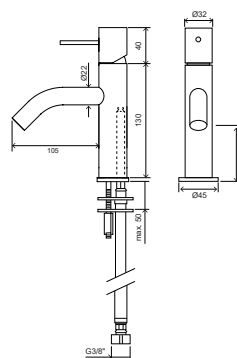

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho cerâmico de Ø25mm;
- Perlador economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000076



OCEAN Lavatório


OA10000000305



OCEAN Lavatório

OCEAN

Misturadora lavatório 2F

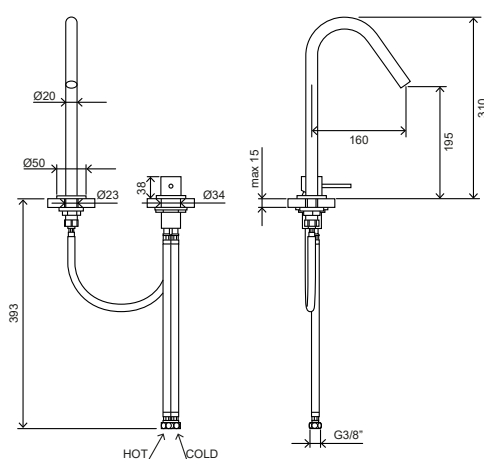

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho Ø25mm;
- Perlator M16;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000026		OCEAN Lavatório 2F
OA10000000077		OCEAN Lavatório 2F

OCEAN

Misturadora bidê

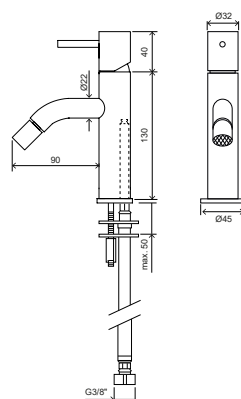

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Perlator rótula orientável economizador M16;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000073		OCEAN Bidê
OA10000000306		OCEAN Bidê



OCEAN

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Flexível em Aço Inox;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000072		OCEAN Chuveiro
OA10000000307		OCEAN Chuveiro

OCEAN

Misturadora banheira

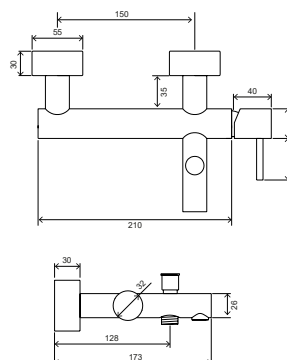

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Perlador M18;
- Flexível em Aço Inox;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000071		OCEAN Banheira
OA10000000308		OCEAN Banheira

OCEAN

Rampa de chuveiro

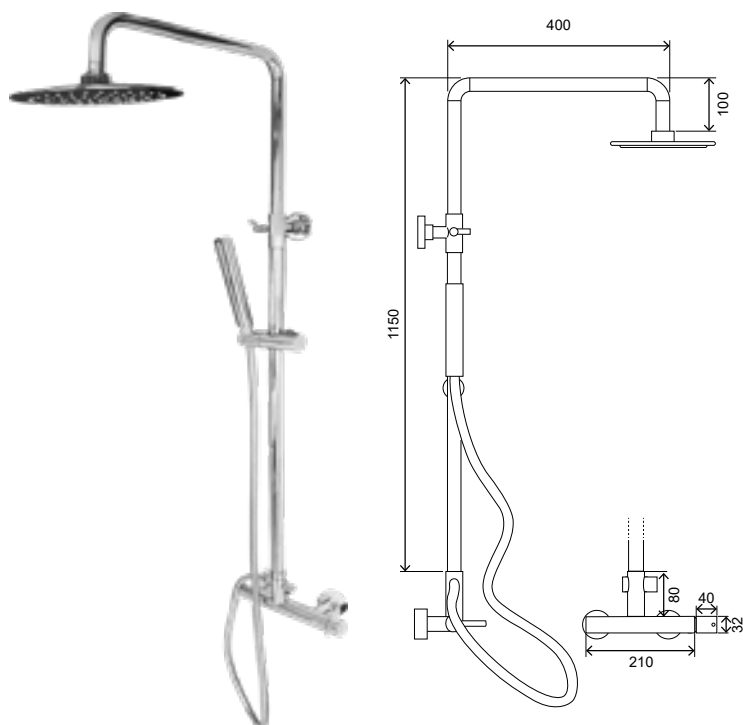

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Aço inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular;
- Chuveiro de mão e teto, com regulador de caudal incorporado;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000081



OCEAN Rampa completa

OA10000000080



OCEAN Rampa completa

OLI





ICE

Geometricamente robusta



Com um design feito de formas geométricas assentes em linhas direitas e ângulos retos, a Ice surge no mercado como uma proposta arrojada. Como habitual nas gamas OLI, existem modelos para lavatório, bidé, chuveiro e banheira, que conferem todas as soluções para a casa de banho.





DESIGN GEOMÉTRICO

De linhas compactas e retas, corpo quadrado e manípulo largo e fino, a gama Ice confere qualidade e robustez à casa de banho.

COZINHA

As cozinhas são lugares práticos e convenientes. É essencialmente nas cozinhas que a funcionalidade deve ser intuitiva.



De acabamento preto e com a bica orientável, esta solução é ideal para aumentar o raio de ação.



Perfeito acabamento cromado, robusta e de linhas retas, a torneira de cozinha Ice possui uma bica alta giratória para qualquer tarefa no lava-louça.



Particularmente no mundo das cozinhas, os produtos integram componentes e acabamentos resistentes à utilização duradoura. Esta torneira Ice proporciona uma durabilidade máxima graças ao acabamento preto mate e resistência do material.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

ICE

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000041	 	ICE Lavatório

ICE

Misturadora bidê



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador rótula M12x1 (17,0 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000042	 	ICE Bidê

ICE

Misturadora chuveiro

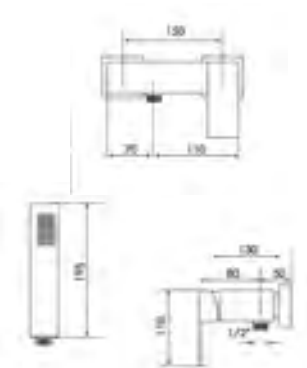

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado;


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000043	ICE Chuveiro

ICE

Misturadora banheiro

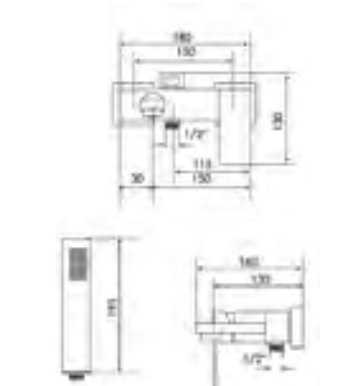

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlator M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;

INCLUI


- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000044	ICE Banheira



ICE

Rampa de chuveiro

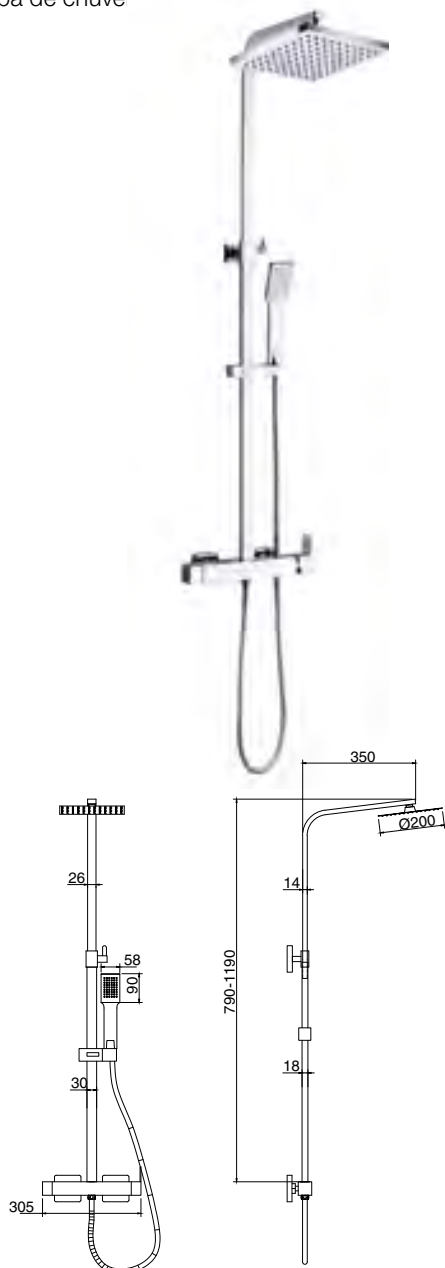

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Misturadora em latão (manípulos em zinco) com inversor integrado;
- Braço integrado na rampa com chuveiro quadrado orientável de 200mm x 200mm;
- Acabamento: Cromado;
- Material do corpo da rampa: Aço inox.

INCLUI

- Chuveiro de mão e teto em ABS;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível aço inox;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA10000000331 | | | ICE Rampa completa

ICE

Misturadora cozinha

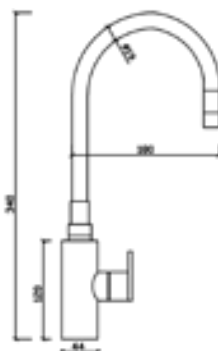

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Corpo em Latão;
- Acabamento: Cromado e Preto Mate;
- Bica giratória em silicone.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA13000000013 | | | ICE Cozinha

ICE

Misturadora cozinha

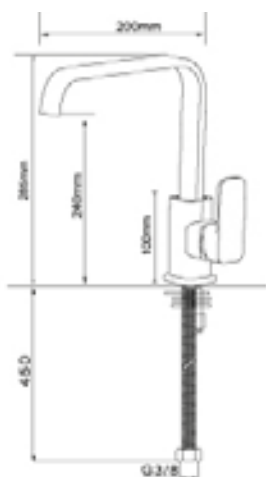

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO

OA1300000014   ICE Cozinha

ICE

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Acabamento: Preto mate;
- Bica alta giratória.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO

OA1300000015   ICE Cozinha



OLI 





OA10000000079
SEA Lavatório alta


SEA

Elegante e de design contemporâneo

Elegante e de design contemporâneo, a gama de misturadoras Sea dá um toque de classe à casa de banho.

Para todos os modelos de lavatório, bidé, base chuveiro e banheira, as misturadoras Sea demonstram que o que é esteticamente perfeito também pode ser tecnicamente eficaz.



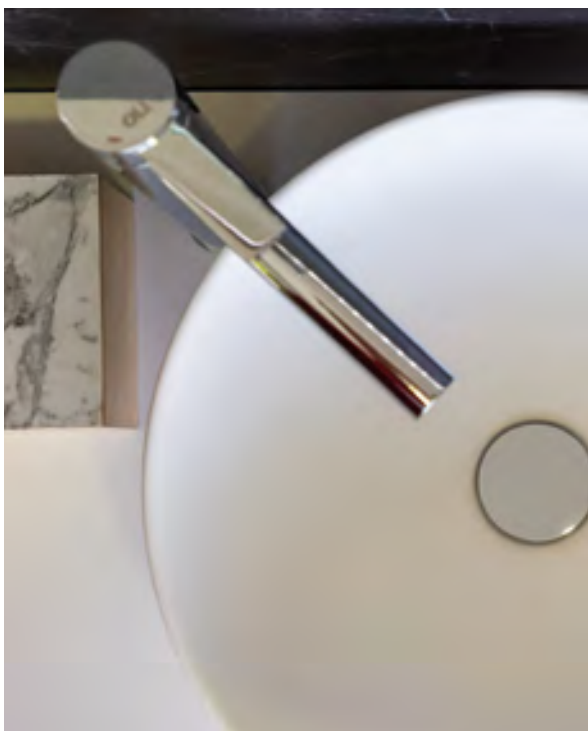

TORNEIRA SEA ALTA

Os lavatórios de pousar são uma tendência de mercado para as casas de banho mais modernas. A gama Sea possui uma torneira alta que tangibiliza esta tendência.



DUCHE

A gama Sea integra todas as versões de torneiras de duche: para banheira, duche e a rampa completa de duche. As três versões têm em comum o chuveiro em material sintético de duas posições de jato para controlar a força da água.




INFORMAÇÃO TÉCNICA



SEA

Misturadora lavatório alta

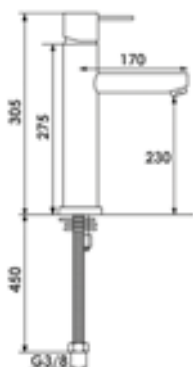

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000079



SEA Lavatório alta

SEA

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000045




SEA Lavatório



SEA

Misturadora bidé

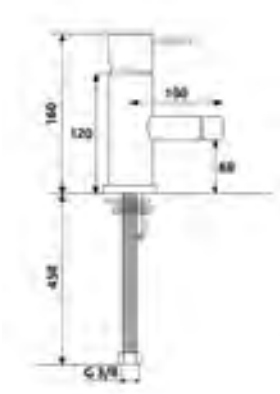

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000046




DESCRIÇÃO

SEA Bidé

SEA

Misturadora chuveiro

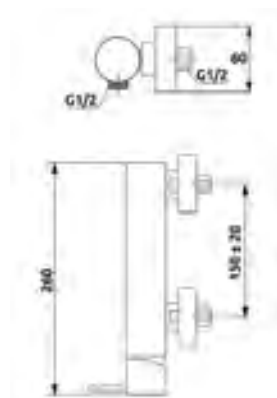

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA10000000047





DESCRIÇÃO

SEA Chuveiro

SEA

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000048



SEA Banheira

SEA

Rampa de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS Cromado;
- Saboneteira regulável em ABS Cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA100000000313



SEA Rampa completa

OLI





OA10000000049
RAIN lavatório



RAIN

Simplicidade e originalidade

De linhas e acabamentos em redondo, a misturadora Rain é digna de qualquer espaço de casa de banho com bom gosto.

Com toda a gama disponível, entre lavatório, bidé, chuveiro e banheira, as misturadoras Rain mostram que é na simplicidade que reside o segredo da originalidade.




As cozinhas são a divisão da casa mais prática, funcional e conveniente. A gama Rain tem torneiras para vários gostos: arredondadas tubulares, de bica extensível ou com opção de várias forças de jatos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RAIN

Misturadora lavatório

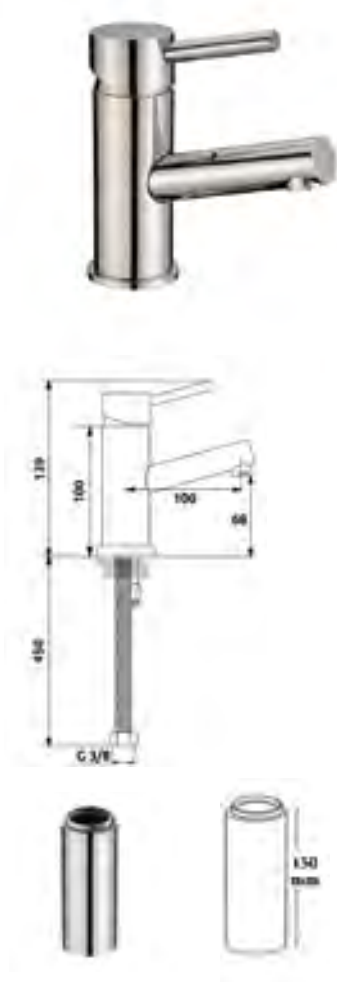

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento Cromado;
- Possibilidade de aumentar a misturadora em altura para lavatórios de pousar (opcional).

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000049

OA20000000050




DESCRIÇÃO

RAIN Lavatório

Aumento

RAIN

Misturadora bidé

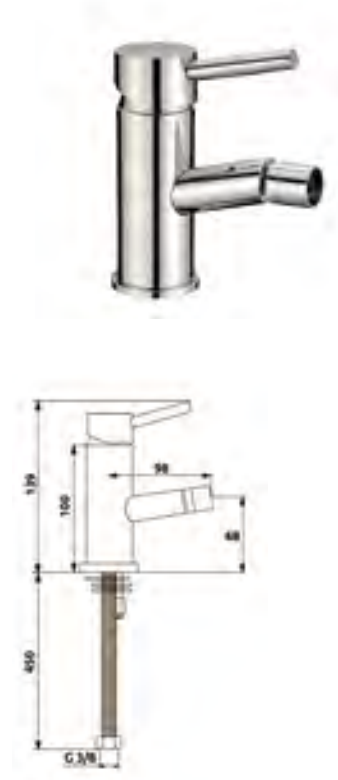

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000051




DESCRIÇÃO

RAIN Bidé

RAIN

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA

OA10000000052



DESCRIÇÃO

RAIN Chuveiro

RAIN

Misturadora banheiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA

OA10000000053



DESCRIÇÃO

RAIN Banheira

OLI



RAIN

Rampa chuveiro completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS Cromado;
- Saboneteira regulável em ABS Cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA

OA10000000082




DESCRIÇÃO

RAIN Rampa completa

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA

OA13000000011



DESCRIÇÃO

RAIN Cozinha


OA13000000006



RAIN Cozinha

RAIN

Misturadora cozinha

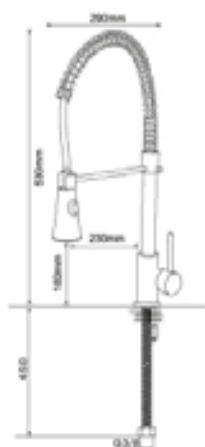

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Misturadora com 2 posições: jato e spray;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA

OA1300000010




DESCRIÇÃO

RAIN Cozinha 2 jatos

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica giratória e extensível;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA1300000012



DESCRIÇÃO

RAIN Cozinha extensível

OLI







OA10000000055
CLOUD lavatório

CLOUD


A poupança como linha de conduta.

Com a misturadora Cloud na versão de lavatório, bidé, chuveiro, banheira e cozinha é possível ter a mesma pressão reduzindo o consumo de água, em virtude da introdução de um inovador cartucho economizador.

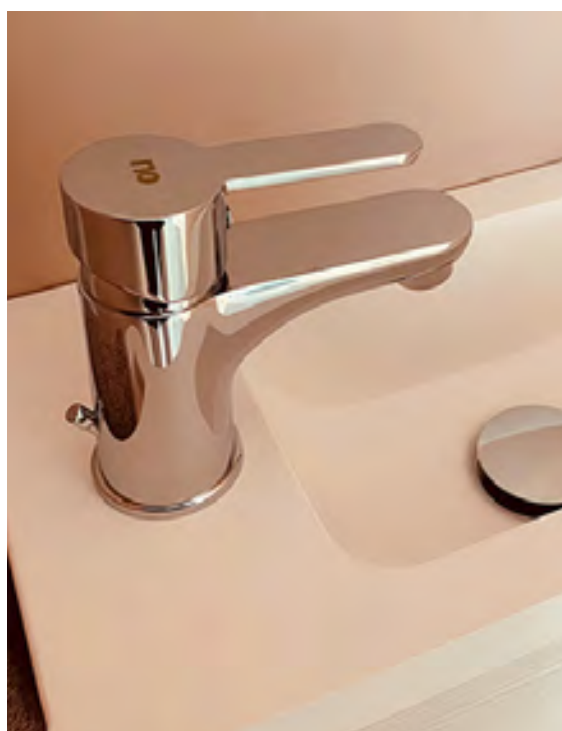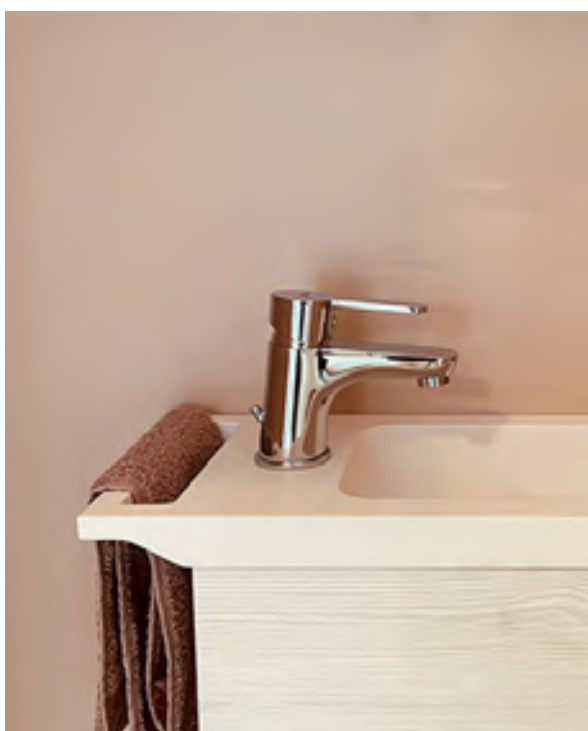

Escolher um modelo de torneira para casa de banho nem sempre é tarefa fácil. Consoante a dimensão da divisão, a torneira de lavatório será de dimensões apropriadas. Se a procura é por uma torneira a instalar na casa de banho das visitas, a gama Cloud é a certa! As suas dimensões harmonizam perfeitamente com lavatórios estreitos ou com furação lateral para a torneira.

OLI

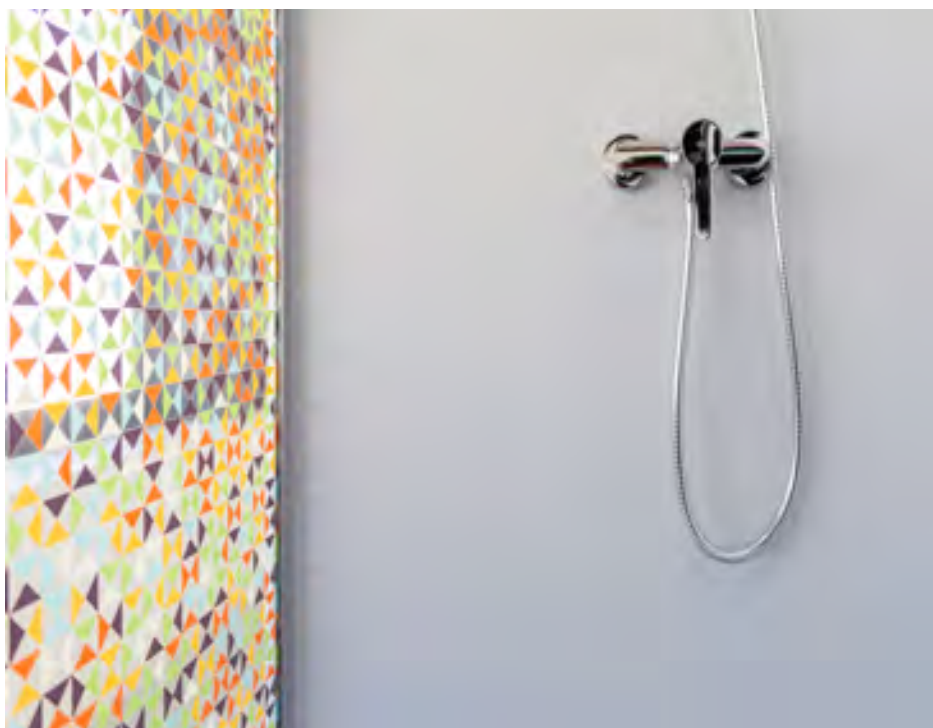
GAMA

A gama Cloud inclui versões de torneiras para lavatório, bidé, duche, banheira e cozinha. Toda a gama inclui o manípulo ergonómico e o cartucho economizador que garante um caudal inferior com a mesma qualidade de pressão de água.



CARTUCHO CERÂMICO

O cartucho cerâmico é um componente interno da torneira e permite que a abertura da água através do manípulo da torneira seja feita de forma suave e silenciosa.

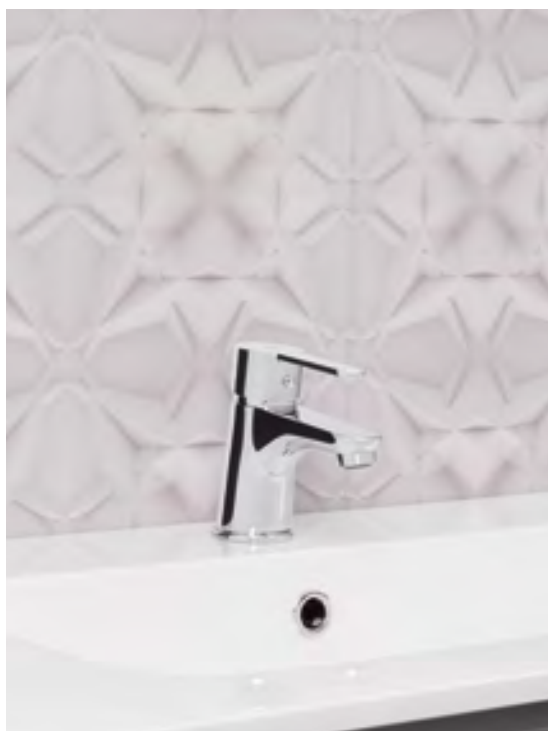

ACABAMENTO CROMADO


Graças à sua superfície cromada, esta torneira de lavatório possui um brilho espelhado e a construção em latão maciço, torna-a altamente durável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



CLOUD

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlador M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000055	CLOUD Lavatório

CLOUD

Misturadora bidé






CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlador Rótula M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI



- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000056	CLOUD Bidé



CLOUD

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA





DESCRIÇÃO

OA10000000058 | | CLOUD Chuveiro

CLOUD

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlator M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000057 | | CLOUD Banheira

CLOUD

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Perlator 22x100H (F);
- Débito de caudal: 22,8-25,5 l/min a 3 Bar;
- Bica alta giratória;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA

OA13000000001



DESCRIÇÃO

CLOUD Cozinha

OLI





OA10000000059
SNOW lavatório

SNOW

De linhas compactas e ergonómicas

Robusta e compacta, a gama apresenta toda a tecnologia e qualidade OLI.

Em toda a gama, desde o lavatório ao bidé, passando pela base chuveiro e pela banheira, as misturadoras provam que o ideal é possível mesmo em tamanhos mais pequenos.



As torneiras são dos elementos mais utilizados numa casa de banho ou cozinha. Mesmo quando o preço é um componente importante na tomada de decisão, a OLI adequa a sua oferta. A gama Snow é a solução que não abdica da robustez e qualidade dos produtos OLI.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SNOW

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador M24;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis Ø3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000059



SNOW Lavatório

SNOW

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador Rótula M24x1;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis Ø3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000060



SNOW Bidé

SNOW

Misturadora chuveiro

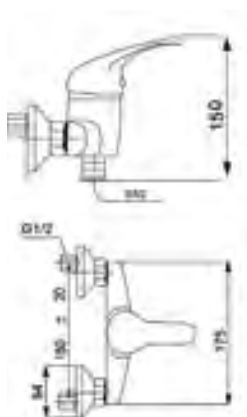

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA10000000061




DESCRIÇÃO

SNOW Chuveiro

SNOW

Misturadora banheira

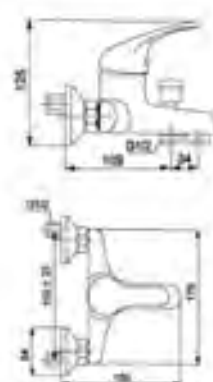

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador M24;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA10000000062



DESCRIÇÃO


SNOW Banheira

OLI



SNOW

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica giratória e extensível;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 20cm e 35cm.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA13000000016	● □	SNOW Cozinha

SNOW

Misturadora cozinha

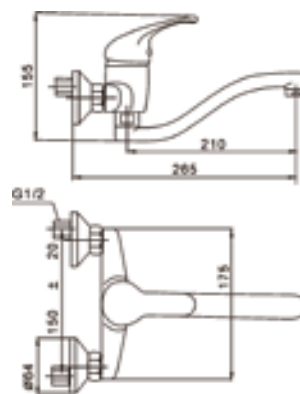

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica inferior giratória;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA13000000004	● □	SNOW Cozinha à parede

SNOW

Misturadora de cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA13000000003	SNOW Cozinha I

SNOW

Misturadora de cozinha

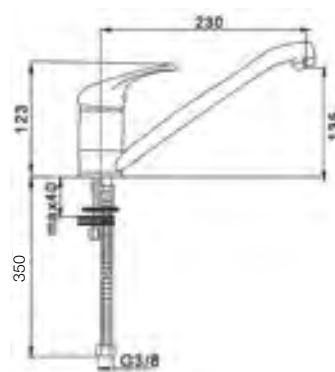

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica baixa giratória;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA13000000002	SNOW Cozinha II

OLI





OA10000000314
LINE lavatório

MISTURADORAS DE ENCASTRAR

Distinção. Classe.
Versatilidade.
São as três
características que
definem estas gamas.

Entre válvulas simples, válvulas de uma, duas e três vias e bicas de banheira, passando por torneiras de lavatório e parede, até chuveiro para sanita, as possibilidades são múltiplas e ao mesmo tempo únicas, dando à casa de banho uma dimensão superior.



LINE

Casas de banho sofisticadas pedem atenção a pormenores. As torneiras de encastrar na parede combinam com a decoração arrojada de casas de banho modernas e com qualquer lavatório e duche de posicionamentos sofisticados.



OCEAN

Onde numa casa de banho o centro das atenções é a banheira. Esta gama apresenta um simples e único modelo de bica à parede para banheira.

OLI [link](#)



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OCEAN

Bica de banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000099	 	OCEAN Bica de Banheira

LINE

Misturadora lavatório à parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Fixação do espelho frontal com 4 parafusos;
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.


INCLUI

- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000314	 	LINE Lavatório à parede

LINE

Misturadora lavatório à parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm raso;
- Perlador M24x1;
- Pressão recomendada: 3-4 Bar;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000069



LINE Lavatório à parede

LINE

Misturadora lavatório à parede

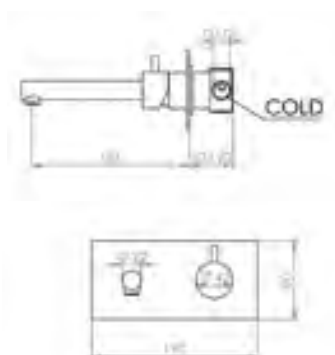

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm raso;
- Perlador M16 de embutir;
- Pressão de água recomendada 3-4 Bar;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA100000000329




LINE Lavatório à parede

OLI



LINE

Chuveiro de sanita/bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Acabamento: Cromado;

INCLUI

- Chuveiro de mão em latão;
- Suporte para chuveiro;
- Bicha flexível;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA20000000314





DESCRIÇÃO

LINE Chuveiro sanita/bidé

LINE 1 VIA

Válvula de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA

OA10000000084



DESCRIÇÃO

LINE circular - 1 via

OA100000000321



LINE circular - 1 via

LINE 2 VIAS

Válvula de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000085		LINE circular - 2 via
OA100000000322		LINE circular - 2 via

LINE 3 VIAS

Válvula de chuveiro






CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000086		LINE circular - 3 via



* A imagem do produto e desenho cotado acima representados, pode não corresponder à versão Preto Mate.



OA11000000013
SUNMATIC, 2 água

MISTURADORAS ELETRÓNICAS

Torneiras higiénicas e fiáveis para casas de banho públicas

Três versões diferentes. Para lavatórios,
encastradas na parede e de urinol.

De características e funcionamentos
distintos, mas iguais na qualidade única OLI.



SUNMATIC

De corpo robusto e elegante, a Sunmatic é o componente ideal para casas de banho de alto tráfego como centros comerciais e aeroportos. A ativação é realizada por aproximação das mãos ao sensor infra-vermelho até um alcance máximo de 150mm.




WALL-MATIC

Existem casas de banho públicas onde as torneiras são o elemento principal. Com o design simplista mas elegante, a Wall-matic está preparada para ser instalada dentro da parede, garantindo o fácil acesso aos seus componentes.



UR-MATIC


Compatível com todos os urinóis, este fluxómetro permite o acionamento da descarga sem toque para uma melhor higiene.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUNMATIC

Eletrônica lavatório

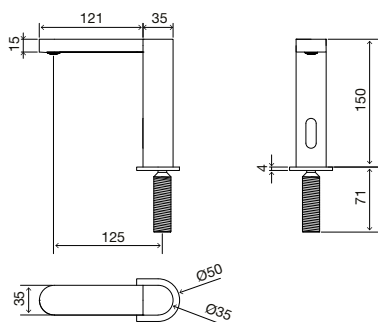

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira eletrônica de Lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 0.5-6 bar;
- Pressão de água recomendada: 3 bar;
- Fonte de alimentação AC.220V e 4 Pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor até 150mm;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Transformador;
- 4 Pilhas;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA11000000012		SUNMATIC, 1 água
OA11000000011		SUNMATIC, 1 água
OA11000000014		SUNMATIC, 2 água
OA11000000013		SUNMATIC, 2 água

WALL-MATIC

Eletrônica lavatório parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Torneira eletrônica de Lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 0.5-8 bar;
- Pressão de água recomendada: 3-4 bar;
- Fonte de alimentação AC.220V e 4 pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor: 15-20 cm;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Transformador;
- 4 Pilhas;
- Passador (p/ 2 águas);
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA11000000008		WALL-MATIC, 1 água
OA11000000006		WALL-MATIC, 1 água
OA11000000009		WALL-MATIC, 2 água
OA11000000007		WALL-MATIC, 2 água

UR-MATIC
Eletrónica urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira electrónica de Urinol com ativação via sensor;
- Fonte de alimentação: 4 Pilhas pilhas de 1.5V;
- Faz uma descarga automática após 24h sem acontecer uma descarga;
- Ajuste automático da zona de deteção;
- Pressão de entrada da água: 0.7-7 bar;
- Intervalo de temperatura operacional: 0-40°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- 4 pilhas AA 1.5V;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA






OA11000000010



DESCRIÇÃO



UR-MATIC





OA14000000003
COMFORT Rampa
completa

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS

**Especialmente
desenvolvidas para
garantir uma
temperatura constante**

As torneiras termostáticas distinguem-se por manterem a temperatura constante, mesmo quando - em outra divisão da casa - se abre outra torneira.

O sistema interno da torneira termostática atinge a temperatura desejada de uma forma praticamente instantânea e precisa, diminuindo o consumo de água e de energia.



COMFORT


A gama de torneiras termostáticas Comfort é especialmente indicada para o duche e banheira, já que permite abrir e fechar a torneira sem que a temperatura ou o caudal da água mudem.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMFORT

Misturadora termostática chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA14000000002




DESCRIÇÃO



COMFORT Duche

COMFORT

Misturadora termostática banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA14000000001



DESCRIÇÃO



COMFORT Banheira

COMFORT

Rampa termostática completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA14000000003	 	COMFORT Rampa completa





OA1200000004
Temporizada LINE

MISTURADORAS TEMPORIZADAS

Aciona o fluxo da água por breves momentos

Com uma vasta gama de torneiras temporizadas, a OLI, com todo o seu know-how em produtos especializados na poupança de água, sugere a escolha certa para cada casa de banho pública, como balneários de ginásios ou pavilhões desportivos.



Projetos



WORKHUB, LISBOA, PORTUGAL

O WorkHub é um espaço de trabalho partilhado que nasceu em 2015 num dos edifícios mais icónicos de Marvila. Para equipar as suas casas de banho, selecionou as torneiras temporizadas Line para os lavatórios.



LAVATÓRIO

De acionamento suave através do sistema interno, os vários modelos de torneiras de lavatório permitem que crianças ou idosos utilizem o lavatório sem esforço. Os 10 segundos de ativação do caudal de água permite a poupança de água.



URINOL

Compatível com todos os urinóis, este fluxómetro de ligações exteriores, reduz o consumo de água em casas de banho públicas, através do sistema interno temporizado.



ENCASTRADA

De geometria circular e design clean, esta é a opção de torneira de encastrar para duche em balneários de ginásios ou pavilhões desportivos.



ANTI VANDALISMO

Sistema temporizado anti vandalismo de instalação encastrada constituído pelo botão de pressão em latão e destinado a espaços públicos.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEA

Temporizada para lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA12000000002



SEA Lavatório

TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO PAREDE

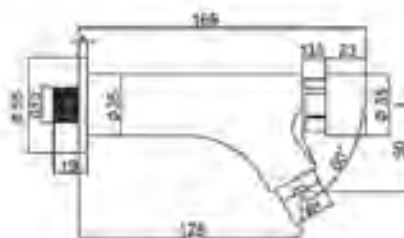

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento Cromado;
- Para aplicação na parede.

INCLUI

- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA12000000008



Torneira Lavatório de parede

LINE

Torneira temporizada para lavatório

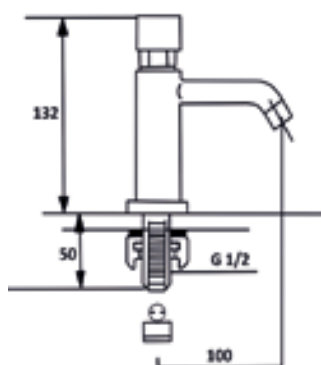

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10";
- Caudal ajustável em 6 níveis;
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA12000000004		LINE Lavatório

OLI

Torneira temporizada para lavatório





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho temporizado com 4 regulações (8,12,16,20");
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10";
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA12000000005		OLI Lavatório



URINOL

Temporizada para urinol

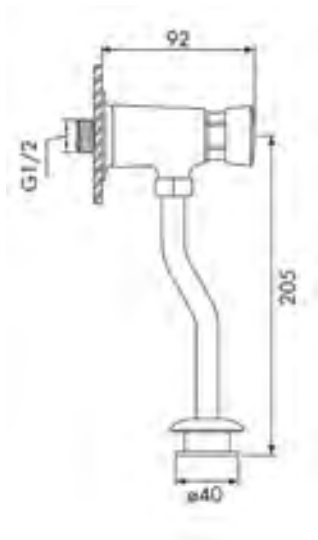

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira temporizada para urinol;
- Entrada M1/2;
- Temporização: 10";
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000003	 	Temporizada Urinol

URINOL / DUCHE

Temporizada de encastrar



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Temporização: 15" a 3 Bar (duche);
- Temporização: 8" a 3 Bar (urinol).


INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000009	 	Temporizada Duche
OA1200000011	 	Temporizada Urinol

URINOL / DUCHE

Temporizada de encastrar antivandalismo

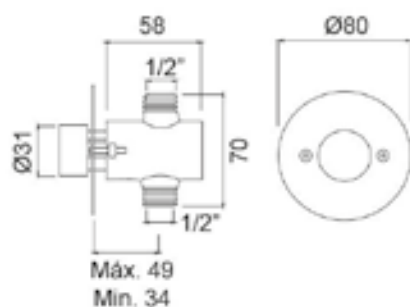

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Caudal: 15" a 3 Bar (duche);
- Caudal: 8" a 3 Bar (urinol);
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000010	 	Temporizada Duche anti-vandalismo
OA1200000012	 	Temporizada Urinol anti-vandalismo

DUCHE

Temporizada para duche - exterior



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Temporização: 20";
- Fecho automático temporizado;
- Ligação de entrada de água de 1/2".

INCLUI

- Tubo cromado Ø 15mm com ligações por bicone;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000013	 	Kit Duche exterior

OLI 



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS



RAMPA DE DUCHE SIMPLES

- Material: Perfil em Latão;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Suporte para chuveiro regulável em altura;
- Acessórios de instalação.

Nota: Saboneteira e chuveiro de mão não incluídos.



RAMPA DE DUCHE SIMPLES COM SABONETEIRA

- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado .

INCLUI

- Suporte para chuveiro regulável em altura em ABS Cromado;
- Saboneteira em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

Nota: Chuveiro de mão não incluído.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000044	● ■	Rampa Chuveiro simples
OA20000000045	● ■	Rampa Chuveiro simples

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA200000000319	● ■	Rampa Chuveiro simples com saboneteira



LINE

CHUVEIRO PAREDE CIRCULAR

- Braço de fixação à parede com chuveiro circular de Ø220mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA200000000154	● ■	Chuveiro parede circular



LINE


CHUVEIRO PAREDE CIRCULAR

- Braço de fixação à parede com chuveiro circular de Ø220mm;
- Material: Braço em Latão, Prato em ABS;
- Acabamento: Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000010	● ■	Chuveiro parede circular

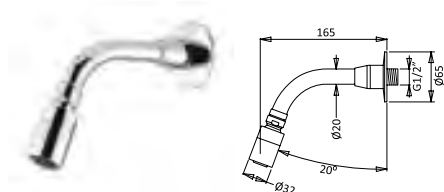

CHUVEIRO + BRAÇO

- Braço de fixação à parede com chuveiro orientável;
- Chuveiro com borracha anticalcária;
- Limitador de caudal 8 l/min;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000317		Chuveiro + braço



CHUVEIRO DE PAREDE

- Acabamento: Cromado.
- Limitador de caudal 6 l/min.
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaço públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000019		Chuveiro parede



CHUVEIRO DE PAREDE

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Parafusos e buchas não incluídos;
- Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal);
- Pressão de alimentação: 1- 6 Bar (máx.);
- Temperatura de alimentação: 5 - 65°C;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000001		Chuveiro parede



CHUVEIRO CILÍNDRICO OLI

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Medida: 200mm;
- Não inclui bicha flexível;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000021		Chuveiro de mão ABS

OLI





CHUVEIRO CILÍNDRICO

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado e Preto Mate;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000027	●	Chuveiro de mão Latão
OA20000000026	●	Chuveiro de mão Latão



CHUVEIRO OLI SIMPLES

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000016	●	Chuveiro de mão ABS



CHUVEIRO SIMPLES

- Chuveiro de de mão com uma posição: jato standard;
- Material: ABS;
- Acabamento: Preto Mate;
- Não inclui bicha flexível;
- Embalagem: blister.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000028	●	Chuveiro de mão ABS



CHUVEIRO OLI 5 JATOS

- Chuveiro de mão com cinco posições de jato:
 - Standard;
 - Massagem;
 - Standard e massagem;
 - Spray;
 - Standard e Spray;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000017	●	Chuveiro de mão ABS




SUPORE DE CHUVEIRO COM LIGAÇÃO À ÁGUA

- Ligação a bicha flexível;
- Material: latão;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate;

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000310		Suporte Chuveiro
OA20000000328		Suporte Chuveiro



SUPORE CHUVEIRO LINE

- Possibilidade de várias posições para chuveiro de mão;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000042		Suporte Chuveiro
OA20000000312		Suporte Chuveiro



FLEXÍVEL

- Flexível de 1700mm;
- Material: aço inox;
- Disponível em Cromado ou Preto Mate.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000029		Flexível
OA20000000018		Flexível



SUPORE CHUVEIRO LINE

- Material: latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000033		Suporte Chuveiro
OA20000000035		Suporte Chuveiro



SUPORE PARA CHUVEIRO

- Possibilidade de várias posições para chuveiro de mão;
- Material: sintético;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000020		Suporte Chuveiro



FLEXÍVEL REVESTIDA

- Flexível de 1700mm;
- Material: PVC.
- Acabamento: Cromado.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000159		Flexível revestida

OLI





CLIC-CLAC QUADRADA

- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate




VÁLVULA CLIC-CLAC

- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000038	● ■	Válvula clic-clac quadrada
OA20000000022	● ■	Válvula clic-clac quadrada

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000037	● ■	Válvula clic-clac
OA20000000023	● ■	Válvula clic-clac

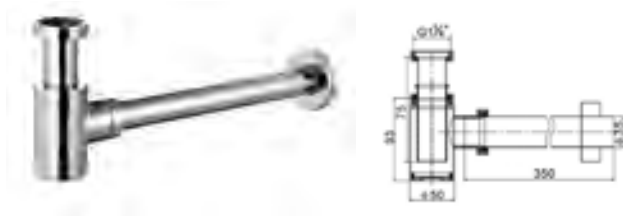


SIFÃO BIDÉ

- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

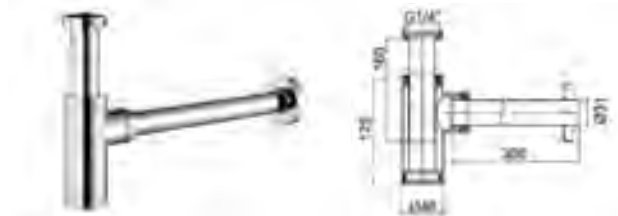

SIFÃO LAVATÓRIO

- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000031	● ■	Sifão Bidé
OA20000000030	● ■	Sifão Bidé

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000032	● ■	Sifão Lavatório
OA20000000024	● ■	Sifão Lavatório




TORNEIRA DE ESQUADRIA

- Castelo cerâmico 1/4 volta;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000043	Torneira de esquadria 1/2x1/2

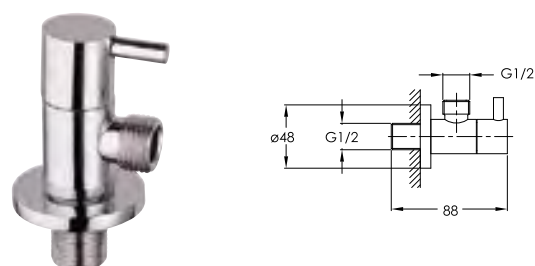

TORNEIRA DE ESQUADRIA

- Castelo cerâmico 1/4 volta;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

* Limitado ao stock existente

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20010000036	Torneira de esquadria 1/2x1/2







CHUVEIRO PARA BIDÉ

- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Com flexível e suporte;
- Pressão recomendada: 1-3 Bar;
- Pressão máxima: 5 Bar;
- Caudal a 3 bar: 20 l/min (±15%);
- Temperatura recomendada: ≤ 42°C;
- Temperatura máxima: ≤ 70°C;


INCLUI

- Botão on e off;
- Suporte de chuveiro
- Flexível

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA200000000320	Chuveiro Bidé



OLIFILO

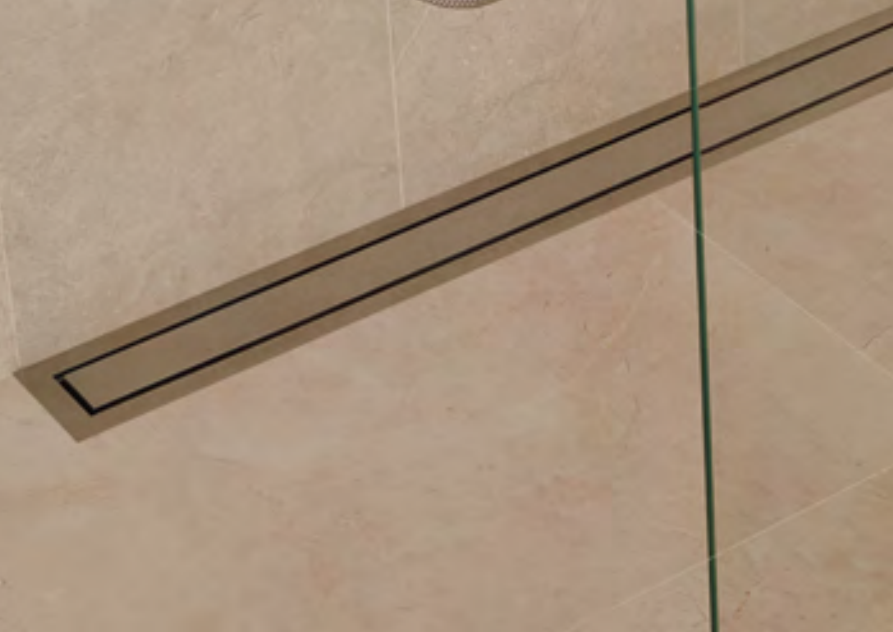



OLI




OB30000000201
OLIFILO X-WALL

OLIFILO


Os sistemas de duche integrado no chão ou na parede permitem uma maior facilidade de limpeza e design no espaço de duche.

OLIFILO é uma gama de grelhas de aço inoxidável com design refinado disponíveis em comprimentos entre 600mm e 800mm. Permitem a instalação de duchas integrados no chão ou na parede. Os pés de suporte permitem o ajuste da altura da grelha adaptando a diferentes requisitos de instalação e a diferentes profundidades do revestimento.

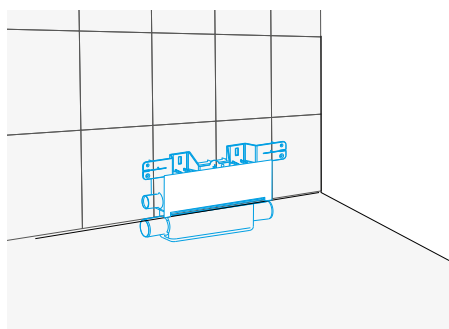

PAREDE

Um sistema de duche integrado na parede com uma elegante grelha de aço inoxidável, que permite desfrutar de todo o espaço de duche. Fácil de manter, é a solução ideal para o duche.

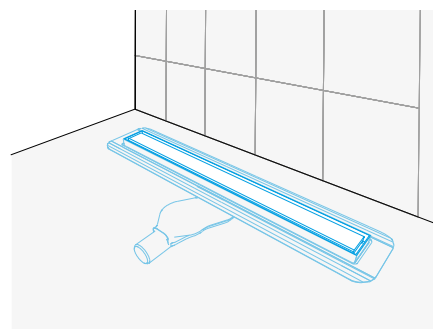

CHÃO

O sistema de duche integrado no chão com uma grelha elegante de aço inoxidável permite aproveitar todo o espaço do duche. De fácil manutenção, torna-se a solução ideal para qualquer duche.





OLIFILO X-WALL

Este sistema na parede é discreto e uma tendência atual, permitindo uma zona de duche clean e de fácil acesso. Em termos funcionais caracteriza-se por ter um escoamento hidráulicamente eficaz. A instalação do OLIFILO X-WALL na parede, preserva o aspeto visual do revestimento do chão.

Inclui tela impermeabilizante pré-montada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000201	OLIFILO X-WALL 30 Mate





OLIFILO CERAMIC

Possibilidade de revestir a grelha com o mesmo revestimento da casa de banho. Um duche uniforme com rebordo em aço inoxidável. OLIFILO Ceramic possui um sifão de polipropileno orientável a 360° e uma grelha para ser revestida (10mm de espessura do revestimento).

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000131	OLIFILO CERAMIC 60
OB30000000130	OLIFILO CERAMIC 80




OLIFILO STANDARD

Um sistema integrado de duche com uma elegante grelha de aço inoxidável e uma configuração que permite desfrutar de todo o espaço de duche.

Fácil de instalar e aceder para uma preventiva manutenção, o OLIFILO Standard possui um sifão orientável a 360° e um escoamento hidráulicamente eficaz.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000144	OLIFILO STANDARD 60
OB30000000143	OLIFILO STANDARD 70
OB30000000140	OLIFILO STANDARD 80

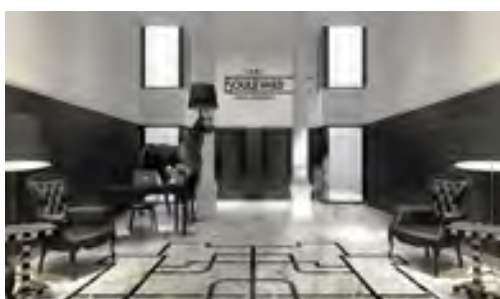

THE BOULEVARD LISBON APARTMENTS, LISBOA, PORTUGAL

Um dos mais recentes empreendimentos de luxo na Praça dos Restauradores, escolheu a OLI para equipar as suas casas de banho. Implementado num edifício centenário e constituído por 34 apartamentos, seleccionou o sistema de duche integrado no chão OLIFILO Ceramic.





OLIFILO BASIC

Um sistema integrado de duche com uma elegante grelha de aço inoxidável e uma configuração que permite desfrutar de todo o espaço de duche. Esta gama oferece grelhas de 600mm a 800mm, sendo o corpo em ABS e o sifão com ligação vertical ou horizontal.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000151	OLIFILO BASIC 60
OB30000000152	OLIFILO BASIC 70
OB30000000150	OLIFILO BASIC 80



OLIFILO SQUARE



Sistema integrado de duche minimalista graças às suas dimensões reduzidas e quadradas. OLIFILO Square inclui um sifão de polipropileno orientável a 360° e tela vulcanizada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000161	OLIFILO SQUARE 20 c/ TELA



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OLIFILO X-WALL




H	H1	H2
242	89,5	71

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Grelha em aço inoxidável Mate;
 - Altura mínima para instalação: 70 mm;
 - Sistemas de descarga dos condensados do sistema de ar condicionado integrado;
 - Corpo do Sifão em ABS para uma melhor aderência à tela impermeabilizante pré-montada;
 - Elevado caudal: 0,6 l/s (36 l/min);
 - Elevada resistência aos odores: 290 Pa (200 Pa solicitados);
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

OLIFILO CERAMIC

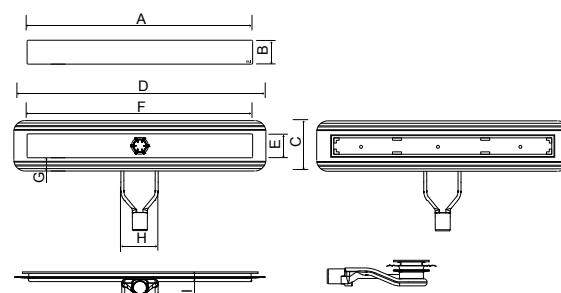


A	B	C	D	E	F	G	H	I
600	60	135	675	64	608	35	100	73
800	60	135	875	64	804	35	100	73

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de ø40mm;
 - Corpo e suporte em aço inox (AISI 304);
 - Grelha para acabamento cerâmico (espessura 10 mm);
 - Ajustável em altura (pés de suportes não incluídos);
 - Caudal sifão: 0,6 l/s;
 - Instalação no pavimento;
 - Tela remate fornecida;
 - Disponível na medida: 60 e 80 cm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.



OLIFILO STANDARD

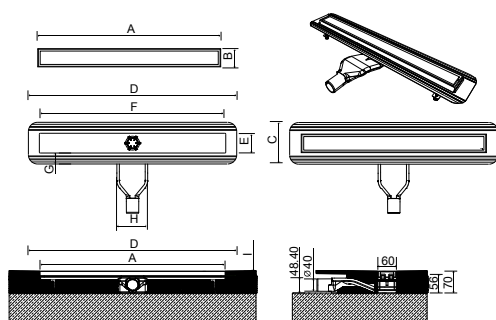


A	B	C	D	E	F	G	H	I
600	60	135	675	64	604	35	100	70
700	60	135	775	64	704	35	100	70
800	60	135	875	64	804	35	100	70

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de Ø40mm;
- Corpo e grelha em aço inox (AISI 304);
- Grelha plana mate;
- Ajustável em altura (pés de suportes não incluídos);
- Caudal sifão: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- Tela remate fornecida;
- Disponível nas medidas de: 60, 70 e 80 cm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

OLIFILO BASIC

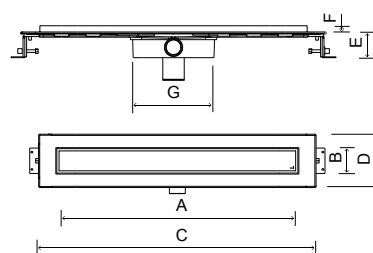

A	B	C	D	E	F	G	H	I
603	66	688	132	72	14	197	Ø40	Ø50
703	66	788	132	72	14	197	Ø40	Ø50
803	66	888	132	72	14	197	Ø40	Ø50







CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em ABS com ligação ao esgoto vertical (Ø50) ou horizontal (Ø40);
- Corpo em plástico (ABS) com grelha cromada em aço inox (AISI304);
- Design da grelha com furos quadrados;
- Caudal sifão: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- A altura mínima de aplicação: 72 mm;
- Ajustável em altura (pés de suportes incluídos);
- Disponível nas medidas de 60, 70 e 80 cm;
- Não inclui impermeabilização;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.



PÉS DE SUPORTE

- Compatível com os OLifilos Standard e Ceramic;



A	B	C	D	E	F	G	H
100	200	200	98	20	63	43	48

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de Ø40mm;
- Corpo e grelha em aço inox (AISI 304);
- Grelha inox plana mate (200x200mm);
- Caudal: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- Disponível na medida: 200x200 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

INCLUI

- Tela têxtil vulcanizada para impermeabilização da área do sifão, com a medida de 330x330 mm.



BASES DE DUCHE





OLI



EXTRALINK Branco

EXTRALINK

Em resina Gel Coat sanitário, é o complemento que precisa para o duche


Adaptável ao espaço, com grelha inoxidável 120x120mm e válvula de 90mm (já incluídas), sistema antiderrapante que proporciona mais segurança, a base de duche Extralink com apenas 25mm de altura está disponível em branco e preto lisos.



MEDIDAS		REFERÊNCIA		
A	B	RALL 9003		
800	800	OB20000000516		
1000	700	OB20000000246		
1000	800	OB20000000248		
1100	700	OB20000000504		
1100	800	OB20000000520		
1200	700	OB20000000250		
1200	800	OB20000000252		
1400	700	OB20000000254		
1400	800	OB20000000256		
1500	700	OB20000000508		
1500	800	OB20000000524		
1600	700	OB20000000258		
1600	800	OB20000000260		
1600	900	OB20000000548		
1700	700	OB20000000262		
1700	800	OB20000000264		
1700	900	OB20000000550		
1800	700	OB20000000510		
1800	800	OB20000000526		
1800	900	OB20000000552		
1900	700	OB20000000512		
1900	800	OB20000000528		
1900	900	OB20000000554		
2000	700	OB20000000514		
2000	800	OB20000000530		
2000	900	OB20000000556		

MEDIDAS		REFERÊNCIA		
A	B	RALL 9005		
800	800	OB20000000517		
1000	700	OB20000000247		
1000	800	OB20000000249		
1100	700	OB20000000505		
1100	800	OB20000000521		
1200	700	OB20000000251		
1200	800	OB20000000253		
1400	700	OB20000000255		
1400	800	OB20000000257		
1500	700	OB20000000509		
1500	800	OB20000000525		
1600	700	OB20000000259		
1600	800	OB20000000261		
1600	900	OB20000000549		
1700	700	OB20000000263		
1700	800	OB20000000265		
1700	900	OB20000000551		
1800	700	OB20000000511		
1800	800	OB20000000527		
1800	900	OB20000000553		
1900	700	OB20000000513		
1900	800	OB20000000529		
1900	900	OB20000000555		
2000	700	OB20000000515		
2000	800	OB20000000531		
2000	900	OB20000000557		



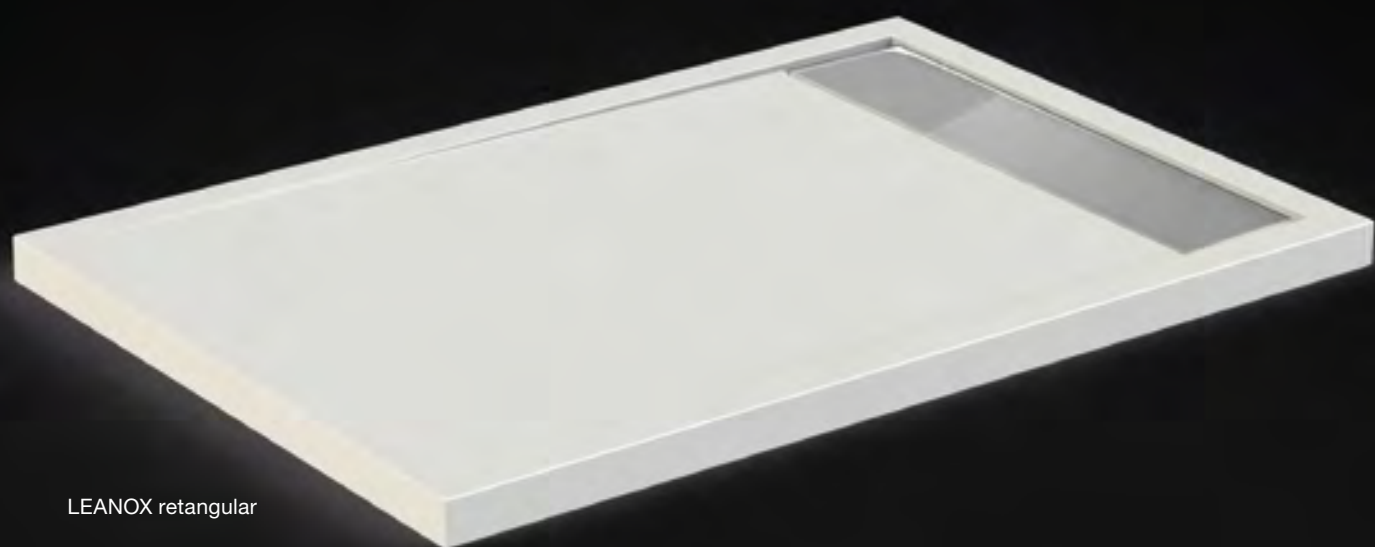


LEANOX retangular

LEANOX


Singularidade com a impercetibilidade

Há formas que se distinguem pela singularidade. É assim a Leanox quadrada e retangular que vem acrescentar simetria ao mercado das bases de duche. E para combinar a singularidade com a impercetibilidade, a gama Leanox apresenta uma inclinação impercetível, tornando eficaz o escoamento da água.

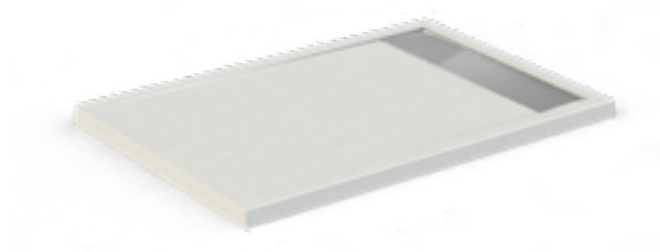


RETANGULAR

É com uma grande amplitude de medidas que a gama retangular da Leanox se destaca. Desde 800mm a 1800mm de comprimento e uma altura praticamente impercetível de 55mm, é esta a gama que se adequará ao projeto de qualquer casa de banho.

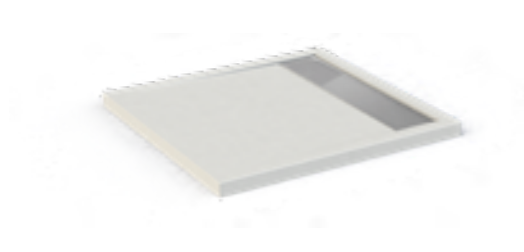

QUADRADA



O formato quadrado da Leanox vem tangibilizar o sonho de um projeto de duche. Comum é existir os formatos retangulares nas mais variadas medidas. Chegou a base de duche quadrada em três diferentes dimensões: 800mm, 900mm e 1000mm.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

LEANOX

Base de Duche Quadrada


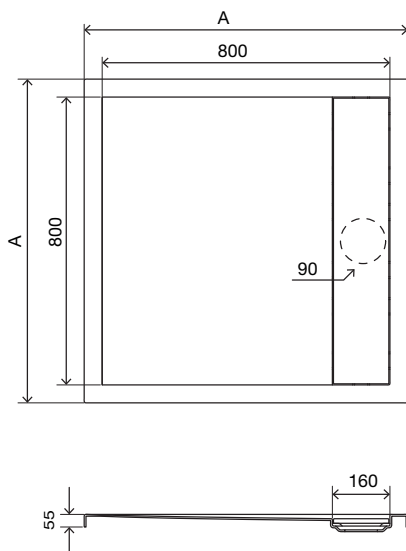
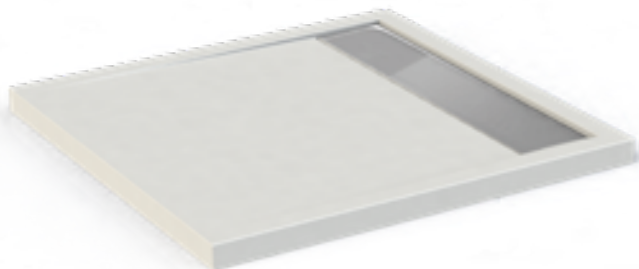


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chapa acrílica reforçada com resina e fibra de vidro e com madeira no fundo;
- Acabamento: Branco brilho
- Altura: 55mm;
- Medida da abertura para o esgoto de Ø90mm;
- Grelha em inox incluída.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	A
OB20000000558	☐	LEANOX quadrada	800
OB20000000559	☐	LEANOX quadrada	900
OB20000000560	☐	LEANOX quadrada	1000

LEANOX
Base de Duche Retangular

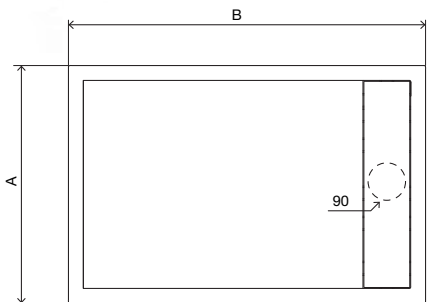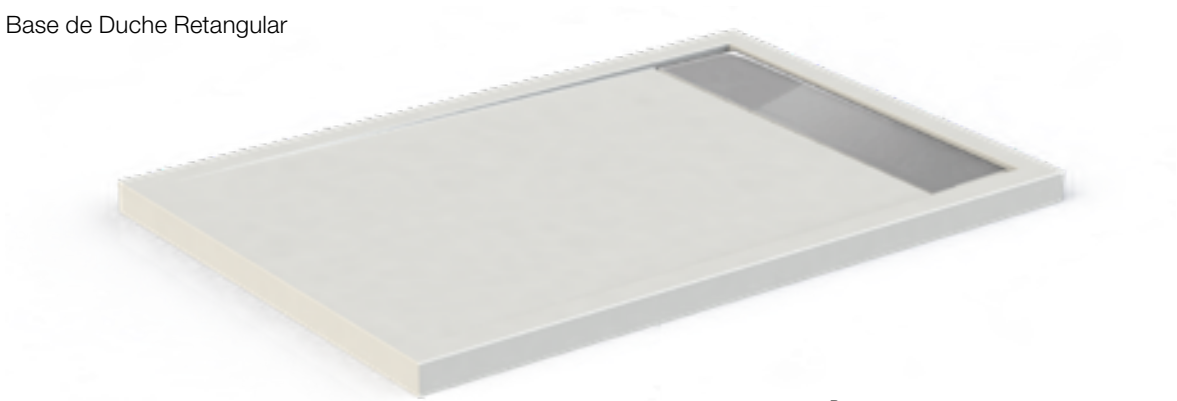

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chapa acrílica reforçada com resina e fibra de vidro e com madeira no fundo;
- Acabamento: Branco brilho
- Altura: 55mm;
- Medida da abertura para o esgoto de Ø90mm;
- Grelha em inox incluída.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	A	B
OB20000000005	☐	LEANOX retangular	750	900
OB20000000007	☐	LEANOX retangular	800	1000
OB20000000012	☐	LEANOX retangular	800	1200
OB200000000561	☐	LEANOX retangular	800	1400
OB200000000518	☐	LEANOX retangular	800	1600
OB200000000519	☐	LEANOX retangular	800	1700
OB200000000030	☐	LEANOX retangular	800	1800
OB200000000036	☐	LEANOX retangular	850	1800
OB200000000038	☐	LEANOX retangular	900	1000
OB200000000039	☐	LEANOX retangular	900	1200
OB200000000044	☐	LEANOX retangular	900	1400
OB200000000052	☐	LEANOX retangular	900	1500
OB200000000053	☐	LEANOX retangular	900	1600
OB200000000076	☐	LEANOX retangular	1000	1500





PAINÉIS MURAI

PAINÉIS MURAIS



**Solução prática,
funcional e estética
para revestimento de
parede.**

Aos clientes é importante serem sempre disponibilizadas as soluções mais práticas, funcionais e estéticas. A partir deste propósito surgem os Painéis Murais OLI. Em resina Gel Coat sanitário com carga mineral, este produto surge como a solução de revestimento de parede que de forma harmoniosa finaliza o projeto de modernização de uma casa de banho. É verdade que a tendência de mercado é que a zona de banho se transforme de banheira para duche, como tal a OLI possui na gama os acabamentos branco e preto lisos.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Base em resina Gel Coat sanitário com carga mineral;
- Acabamento: Liso;
- Cor: Branco.

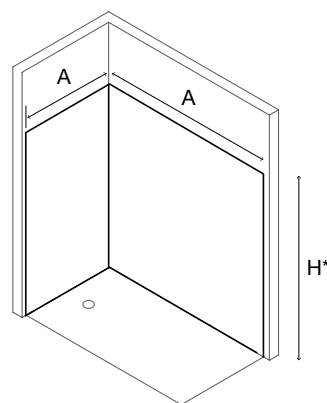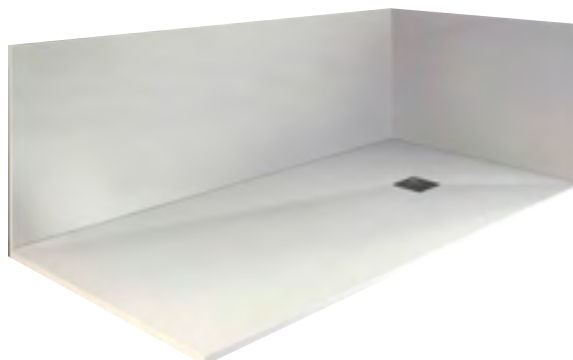

REFERÊNCIA		A	H*
OB20000000066	☐	700	700
OB20000000067	☐	800	700
OB20000000068	☐	900	700
OB20000000069	☐	1000	700
OB20000000070	☐	1100	700
OB20000000071	☐	1200	700
OB20000000072	☐	1300	700
OB20000000073	☐	1400	700
OB20000000074	☐	1500	700
OB20000000075	☐	1600	700
OB20000000079	☐	1700	700
OB20000000081	☐	1800	700
OB20000000082	☐	1900	700
OB20000000083	☐	2000	700

OLI





SUPERFLAT
Retangular

SUPERFLAT

Design minimalista com 55 milímetros de altura.

À dimensão exigida pela qualidade máxima OLI. Três bases geométricas distintas com as medidas na largura e no comprimento para todas as necessidades.

Em chapa acrílica termomoldada, com reforço em resina de vidro e resina de poliéster.

A diferença de ser mesmo Superflat.



CIRCULAR

Base de duche de duas possíveis dimensões para resguardos de duche circulares.



QUADRADA

A sua forma simétrica apresenta-se em duas medidas. Adequada para casas de banho de dimensões mais reduzidas.

FLAT


Para cada duche, um modelo diferente.

Em chapa acrílica termomoldada e com reforço em resina de vidro e resina de poliéster. A altura que realmente precisa: os 100 milímetros em formatos quadrado e retangular.



RETANGULAR


É com uma grande amplitude de medidas que as gamas retangulares se distinguem. Desde 1000mm a 1800mm de comprimento, é esta a gama que se adequará ao projeto de qualquer casa de banho.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUPERFLAT

Base de Duche Circular




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000186		800	800
OB20000000187		900	900

SUPERFLAT

Base de Duche Quadrada




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000188		800	800
OB20000000189		900	900

SUPERFLAT

Base de Duche Retangular

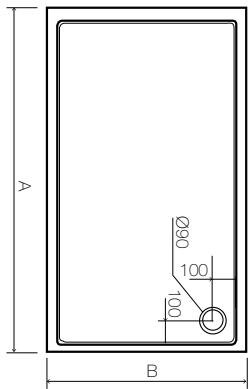

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída.
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000266		1000	700
OB20000000585		1000	750
OB20000000190		1000	800
OB20000000267		1000	900
OB20000000191		1200	700
OB20000000586		1200	750
OB20000000192		1200	800
OB20000000268		1200	900


REFERÊNCIA		A	B
OB20000000269		1400	700
OB20000000193		1400	800
OB20000000270		1400	900
OB20000000194		1600	700
OB20000000588		1600	750
OB20000000231		1600	800
OB20000000195		1700	700
OB20000000196		1700	800
OB20000000197		1800	800



INFORMAÇÃO TÉCNICA

FLAT

Base de Duche Quadrada



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada 78 (ver página 329).

REFERÊNCIA



A

B

OB20000000200




800

800

FLAT

Base de Duche Retangular



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula 78 (ver página 329).

REFERÊNCIA



A

B

OB20000000202



1000


800

OB20000000204



1200


800

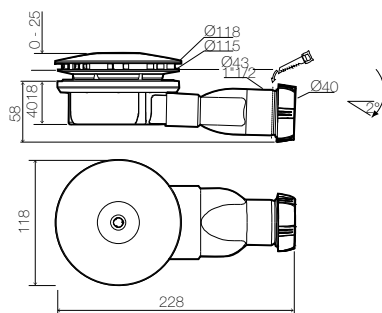

VÁLVULA SIFONADA SLIM 40

- Válvula sifonada com copo horizontal;
- Grelha ABS Cromada
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/m;
- Indicado para a base de duche série SUPERFLAT.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB20000000011	Válvula sifonada slim 40



VÁLVULA SIFONADA 78

- Válvula sifonada com copo;
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/m;
- Indicado para a base de duche série FLAT.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB20000000010	Válvula sifonada 78



RADIADORES







Toalheiro elétrico ECOOL 1160/500
KC20000551623


RADIADORES TOALHEIRO

**Duplamente
indispensável. Regula a
temperatura da casa de
banho e aquece as
toalhas após o banho.**

Os radiadores OLICLIMA caracterizam-se pela sua versatilidade, variedade de medidas e acabamentos. Fabricados em aço ou alumínio, são a solução ideal para a integração em qualquer ambiente de casa de banho.



Cronotermostato digital programável, com diversas funções de funcionamento disponíveis de acordo com as necessidades do utilizador.






Os radiadores toalheiros apresentam um design simples e linear ideal para a casa de banho, em que os acessórios são fornecidos à cor do radiador.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

TOALHEIRO ELÉTRICO OLICLIMA

Branco/Cromado/Preto

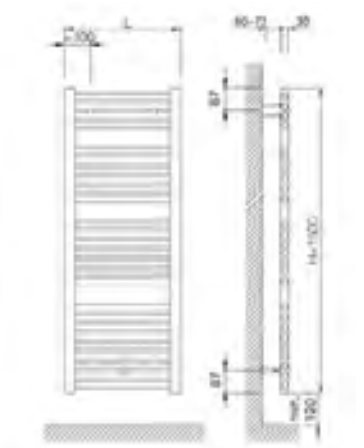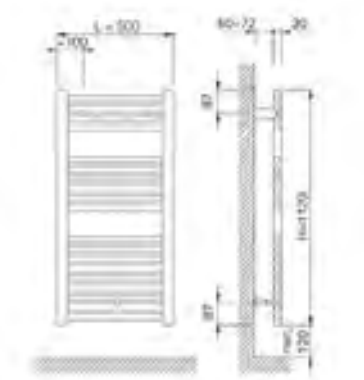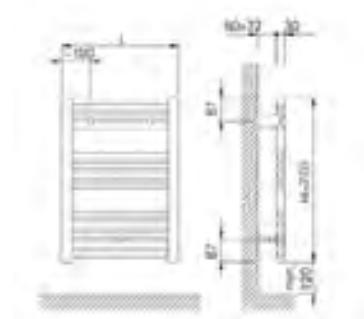

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Termostato Digital com classe I de isolamento;
- Grau de proteção IP44;
- Alimentação elétrica: 230 V ~50Hz;
- Campo de regulação de temperatura: 7 a 30°C;
- Fornecido em Branco RAL 9010, Cromado e Preto;
- Material: Aço;
- Programação diária semanal;
- Função Boost
- Modo de trabalho: Conforto, Eco e Antigelo
- Inclui Kit de fixação a parede e cabo de alimentação 1m.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

KC20000552561	☐	☐	DIGITAL X 770X500 BRANCO
KC20000552562	☐	☐	DIGITAL X 1120X500 BRANCO
KC20000552563	☐	☐	DIGITAL X 1500X500 BRANCO
KC20000552564	☒	☐	DIGITAL X 770X500 CROMADO
KC20000552565	☒	☐	DIGITAL X 1120X500 CROMADO
KC20000552566	☒	☐	DIGITAL X 1500X500 CROMADO
KC20000552567	☐	☒	DIGITAL X 770X500 PRETO
KC20000552568	☐	☒	DIGITAL X 1120X500 PRETO
KC20000552569	☐	☒	DIGITAL X 1500X500 PRETO


ALTURA (MM)	LARGURA L (MM)	ENTRE EIXOS (MM)	NÚMERO DE TUBOS	POTÊNCIA TÉRMICA W
770	500	450	12	400
1.120	500	450	19	400
1.500	500	450	26	800

Branco

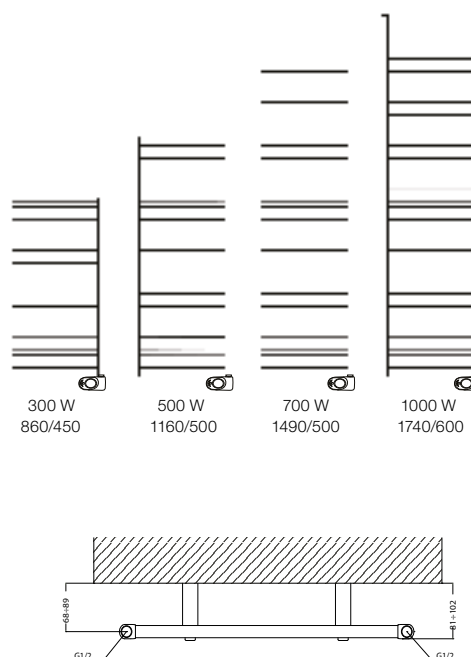

- Material: 100% alumínio;
- Termostato Digital com classe II de isolamento;
- Alimentação elétrica: 230V ~50Hz;
- Dupla pintura: maior garantia de durabilidade no tempo;
- Programação diária semanal;
- Acabamento: branco RAL 9010;
- Tratamento interior anticorrosivo Alternum Patenteado;
- Inclui Kit de fixação á parede

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
KC20000551622	☐ ☐	Elétrico DIGITAL ECOOL 860/450
KC20000551623	☐ ☐	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1160/500
KC20000551624	☐ ☐	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1490/500
KC20000551625	☐ ☐	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1740/600



MOBILIDADE REDUZIDA



OC10000000057
Barra de apoio com porta rolo mate

OC10000000058
Barra de apoio sem porta rolo mate

EASY DUAL cromado
CG0800011642







GAMA EASY MOVE

REDEFINIÇÃO DO MOVIMENTO

Empenhada no desenvolvimento de uma casa de banho segura e confortável, a OLI disponibiliza diversas soluções pensadas para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças.

A gama Easy Move foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia tanto em casa, como em lares de idosos, hospitais ou espaços comerciais (aeroportos, centros comerciais).

MOTIVOS PARA REDEFINIR A CASA DE BANHO


- Oferece uma solução esteticamente agradável e altamente funcional que permite variar a altura da sanita e lavatório através de um comando.
- Easy Move Sanita: a estrutura ajusta até 150mm a altura da sanita com o utilizador sentado.
- Easy Move Lavatório: a estrutura ajusta até 300mm a altura do lavatório.



INOVAÇÃO INCLUSIVA DÁ À OLI O “ÓSCAR” DO DESIGN MUNDIAL

A OLI venceu o IF Design Award 2020, considerado o Óscar do design mundial, na categoria de banho. Esta distinção reconhece a contínua aposta na inovação com design.







CC02000881673
EASY MOVE Lavatório

CM05000884481
Conjunto Espelho e Frontal Preto

EASY MOVE LAVATÓRIO

Estrutura ajustável


10*

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.



SISTEMA ERGONÓMICO

Ajustável em altura até 300 mm.

150
kg

SUporta até 150KG

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras.

Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura do lavatório.

SIFÃO OCULTO

Garante fácil acesso para manutenção.

CONTROLO REMOTO WIRELESS

OLI



Conforto a cuidar!



COMANDO SEM FIOS

O comando sem fios é o dispositivo que permite ajustar a altura do lavatório até 300mm.



EASY MOVE LAVATÓRIO

Com o passar dos anos, torna-se cada vez mais importante que o espaço circundante da casa se vá adaptando às diferentes necessidades práticas do dia-a-dia. A Easy Move Lavatório é uma solução esteticamente agradável e que vem tornar a casa de banho, acessível e segura. Este produto é compatível com lavatórios suspensos permitindo ajustar a altura entre os 660mm até um máximo de 960mm.

REFERÊNCIA	 DESCRIÇÃO		
CC02000881673	EASY MOVE Lavatório	1	5
CM05000884480	☐ Conjunto Espelho e Frontal Branco	1	5
CM05000884481	☒ Conjunto Espelho e Frontal Preto	1	5





**ACABAMENTOS
DISPONÍVEIS**
Disponível em vidro
temperado preto e branco
com 6mm de espessura.



SIFÃO OCULTO
Este sifão é indicado para ligações de $\varnothing 32$
ocultas e garante o acesso ao interior do
lavatório para a correta manutenção. O
acesso é realizado através de ímanes.



MOVIMENTO SILENCIOSO
O motor exerce uma força de elevação,
sendo o seu som quase imperceptível
durante a operação. A velocidade de
movimento é de 28mm por segundo,
permitindo que o lavatório se mova em
segurança ao longo da estrutura.

OLI





CR11000048159
EASY MOVE Sanita

CS05000021408
Painel Frontal Vidro Preto

EASY MOVE SANITA

Estrutura ajustável



10

..... 10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático, capacitivo e eletrônico), nos diversos acabamentos.

SUPORTA ATÉ
400KG



SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



PAINEL FRONTAL

Vidro temperado disponível em branco e preto

BARRAS DE APOIO

Produto preparado para a aplicação de barras de apoio

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura da sanita.

CONTROLO REMOTO WIRELESS



OLI





EASY MOVE SANITA

Quando movimentos simples, como levantar de uma sanita, se tornam uma condicionante, a estrutura Easy Move Sanita é a solução. Compatível com todos os modelos de sanitas no mercado, permite ajustar a altura, começando com um mínimo de 400mm e atingindo uma altura máxima de 550mm.

Easy Move Sanita vem suprir os principais obstáculos e carências no cotidiano de ir à casa de banho, tornando-se numa solução inclusiva, autónoma e segura.



CURVA FLEXÍVEL DE ESGOTO

Este é o componente responsável por ligar a Easy Move Sanita ao esgoto. Constituído por EPDM, plástico resistente ao desgaste contínuo, tem uma amplitude de fole de 150mm.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO		
CR11000048159		EASY MOVE Sanita	1	5
CS05000021409		Painel Frontal Vidro Branco	1	8
CS05000021408		Painel Frontal Vidro Preto	1	8

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro temperado preto e branco com 6mm de espessura.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação de 600kg, sendo o seu som quase impercetível durante o ajuste em altura. A velocidade de movimento é de 28mm por segundo, permitindo que a sanita se mova em segurança ao longo da estrutura.



2014 - Prémio Inovação na
Construção na categoria Tecnologias
de Apoio à Reabilitação



BARRAS DE APOIO

Permitem uma utilização diária tranquila e segura pois a fixação é realizada diretamente à estrutura Easy Move Sanita. Desenvolvidas em aço inoxidável e disponíveis nos acabamentos branco e cromado, as barras de apoio proporcionam segurança aquando dos movimentos que ocorrem na casa de banho.

Ver página 351.



COMANDO SEM FIOS

Permite ajustar a altura da Easy Move Sanita até ao ajuste máximo de 150mm através de um comando sem fios.

Compatibilidade Gama de placas de comando



Moon



Glam



Metal




Ria



Plain



Blink



SM15



Electra I



Glassy



Narrow



Ino-X



Oceania



iPlate



Trumpet



Oceania



Electra II



Tribe



Globe



Slim



Bound



Less is More



Easy Dual




Electra III



Eline



INFORMAÇÃO TÉCNICA

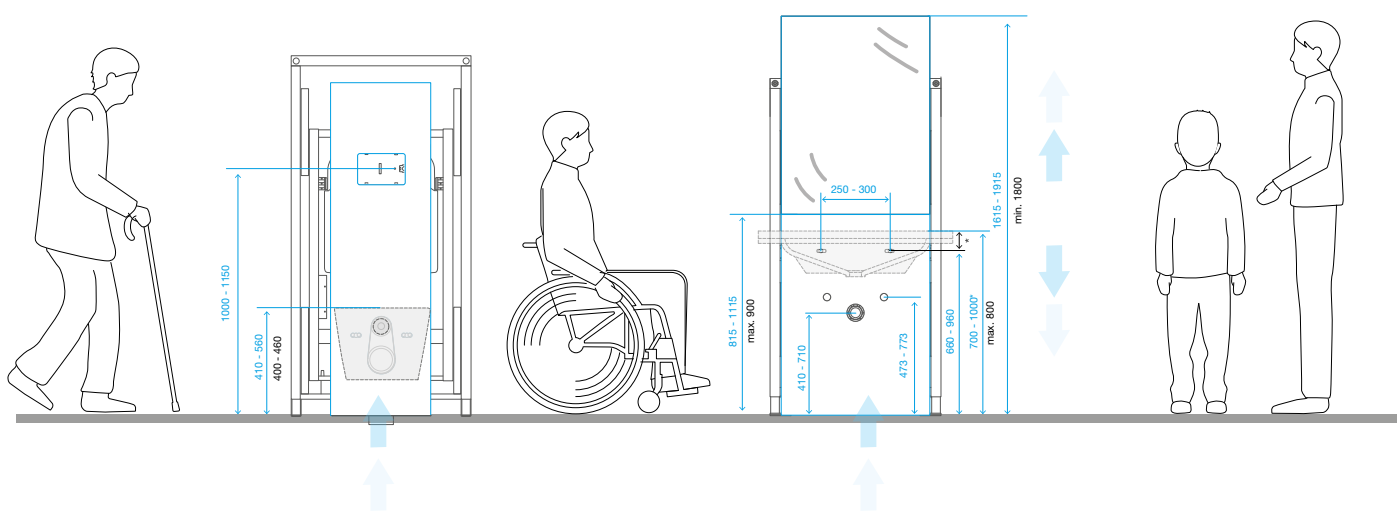


A Lei portuguesa N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

DECRETO-LEI N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO


“A acessibilidade é hoje entendida como uma questão de direitos humanos reconhecidos nas leis de vários países do mundo - o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à participação em todos os aspetos da vida em sociedade.”

in: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/>


Dimensões zona duche com barras de apoio

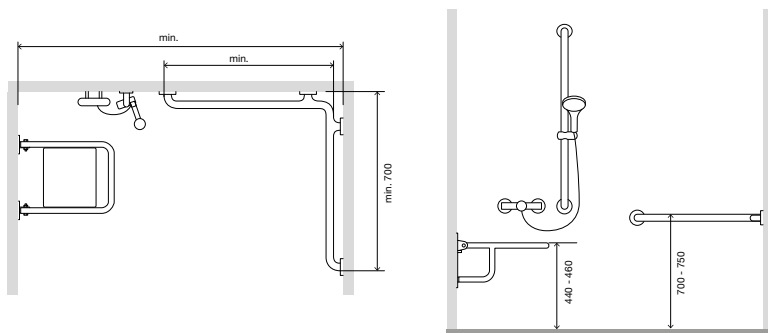



Dimensões WC para sanita + lavatório

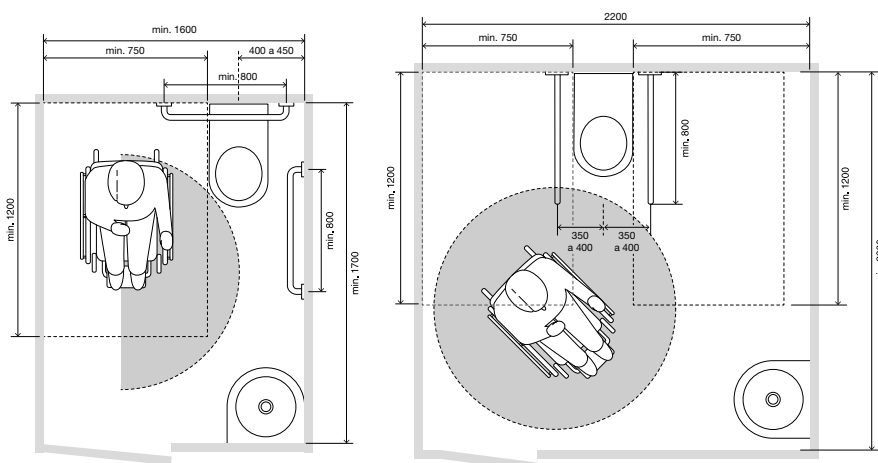




Dimensões para espelho + lavatório

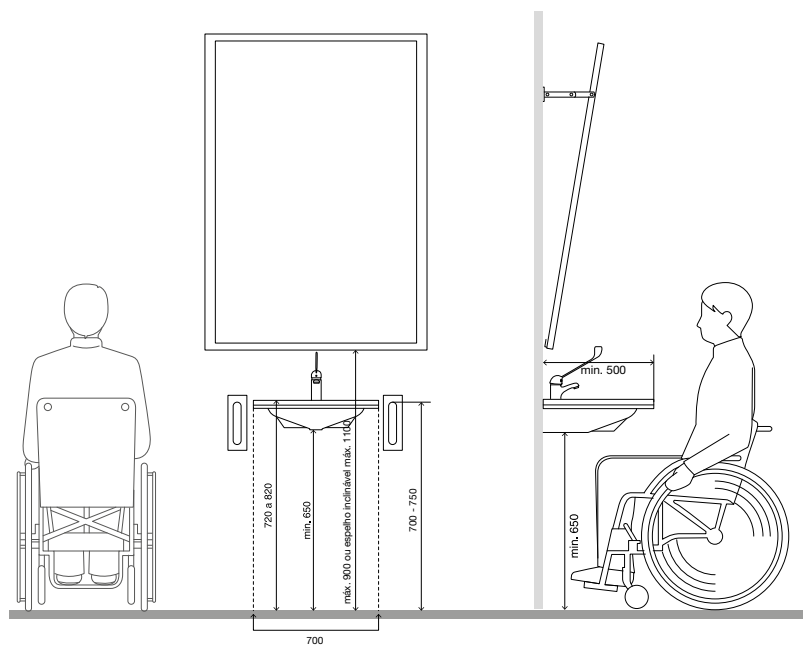

Dimensões urinol com barras de apoio

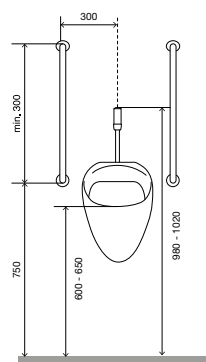


Dimensões para sanita com barras de apoio



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EASY MOVE

Sanita

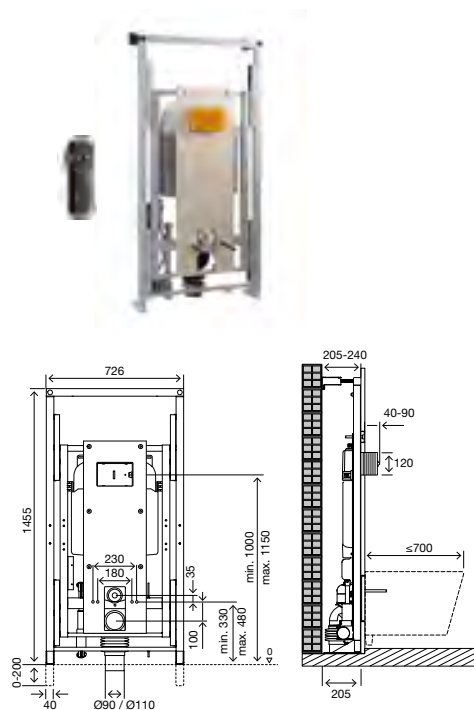

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Estrutura regulável com autoclismo OLI74 Plus mecânico dupla descarga 6/3 litros;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 150mm;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Força de Tração: 3000N (ca 300kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 400kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Painele de vidro temperado (1345x400x6mm), disponível em Branco ou Preto;
- Estrutura e Painele vendidos separadamente;
- Placa de comando não incluída;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Adaptador Ø90/110;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- Motor;
- Acessórios de fixação da estrutura e da loiça sanitária.

EASY MOVE

Lavatório

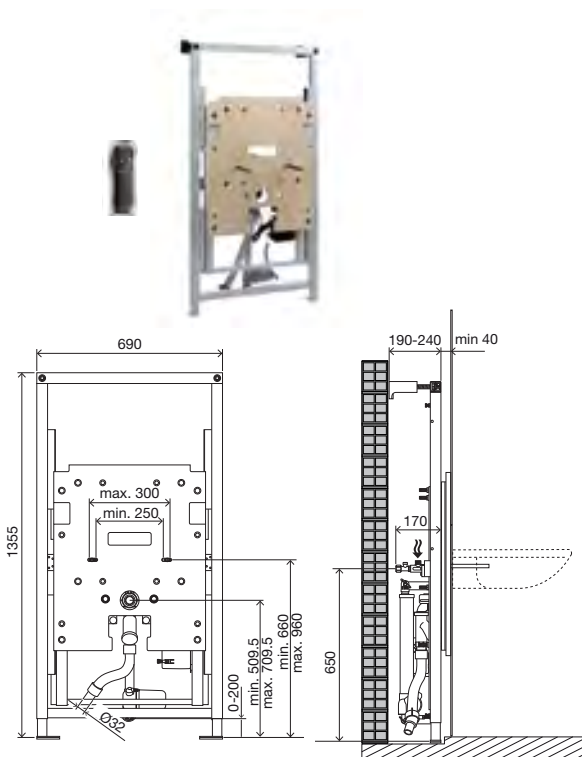

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura regulável para lavatórios;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 300mm;
- Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Alimentação eléctrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 150kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Pannel de vidro temperado (700x810x6mm), disponível em Branco ou Preto e Espelho (700x810x6mm);
- Estrutura e Conjunto de Espelho e Pannel vendidos separadamente;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Sifão oculto;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- 2x ligações de água G1/2";
- 2x flexíveis;
- Acessórios de fixação da estrutura e do lavatório.



BARRAS DE APOIO EASY MOVE

- Tubo de aço inoxidável 304 escovado Ø30mm;
- Flange de resina sintética;
- Sistema de bloqueio na vertical;
- Capacidade máxima de carga: 120kg;
- Testes de laboratório: 225kg.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CM05000879143	Barras de apoio



- -



KIT HYDROBOOST

- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- Aconselhável para situações de uso intensivo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CM04000878285	Kit Hydroboost



9 180



KIT ELETRÔNICO

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador não incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CS04000077754	Kit eletrônico



15 300



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CM04000163684	Kit pneumático



34 680




KIT AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
CM04000878292	Kit AC



6 96





Resguardo de Duche EASY

EASY

Adaptabilidade do duche às necessidades mais séniores

Gama de resguardos com a opção de 3 portas de abrir ou de 1 porta, são consideradas soluções de mobilidade capazes de responder a diferentes necessidades. Tanto permitem ser usados para um banho sozinho e seguro, como para um banho com ajuda assistida.



RESGUARDO

O resguardo de duche Easy permite acesso ao interior do duche uma vez que ambas as portas abrem totalmente. Uma das portas tem ainda a particularidade de ser bipartida, garantindo maior conforto a quem está no duche e a quem cuida.



FRONTAL



Resguardo não só para necessidade dos séniores mas por uma questão de precaução e visão sobre o futuro. Esta solução surge quando é exigido um espaço de duche acessível.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EASY

Resguardo de duche

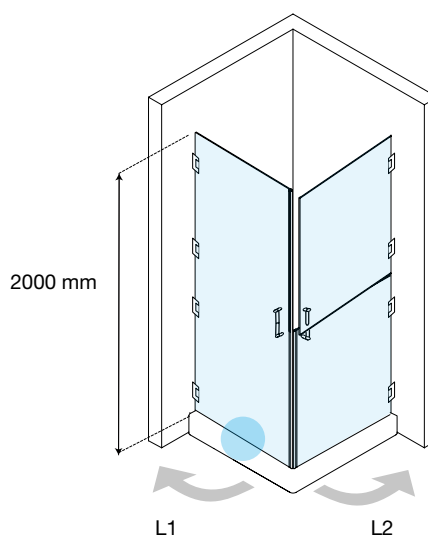

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 3 portas de abrir;
- Vidro temperado de 8mm;
- Acessórios em Inox de latão;
- Altura: 2000mm;
- Fecho magnético;
- Perfil de remate chão;
- Adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
- Aplicação reversível.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ÁREA (mm²)
OB10000000079	Resguardo de duche EASY	1400
OB10000000080	Resguardo de duche EASY	1600
OB10000000050	Resguardo de duche EASY	1700
OB10000000052	Resguardo de duche EASY	1800
OB10000000053	Resguardo de duche EASY	2000







EASY
Frontal de duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 2 portas de abrir;
- Vidro temperado de 8mm;
- Acessórios em Inox de latão;
- Altura: 2000mm;
- Fecho magnético;
- Perfil de remate chão;
- Adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
- Aplicação reversível.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	A
OB10000000075	Frontal de duche EASY	800
OB10000000076	Frontal de duche EASY	900
OB10000000077	Frontal de duche EASY	1000
OB10000000078	Frontal de duche EASY	1200

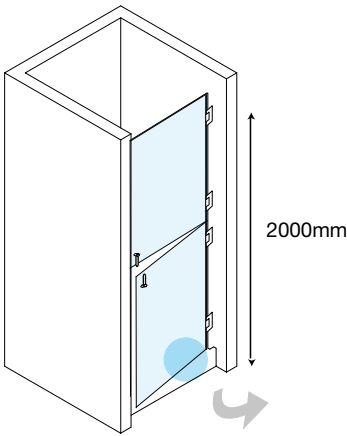



MISTURADORAS EASY

Ajuste a casa de banho para ter todas as condições funcionais

As torneiras Easy com o seu manípulo comprido e ergonómico, simplificam as rotinas de higiene dos idosos ou das pessoas com mobilidade reduzida, permitindo uma adequada e facilitada utilização da zona de duche e do lavatório.



LAVATÓRIO

Com o manípulo desenvolvido com o maior detalhe, esta torneira é caracterizada por conferir funcionalidade e segurança durante a utilização do lavatório.



CHUVEIRO

Igualmente na torneira de chuveiro se encontra a característica funcional do manípulo alongado. Este confere uma utilização facilitada comparada com os demais do mercado.





TORNEIRA CARE


A torneira Care é a opção para equipar, por exemplo, quartos de hospital ou casas de banho de mobilidade reduzida em espaços comerciais. É o manípulo ergonómico e de dimensão comprida que facilita o gesto na abertura da água.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARE

Misturadora lavatório

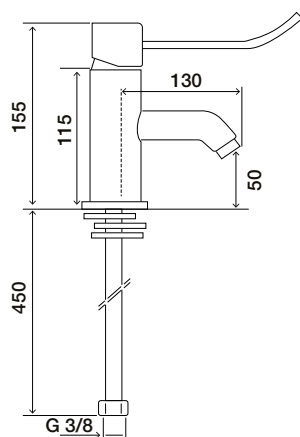

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000323




DESCRIÇÃO

CARE Lavatório

EASY

Misturadora chuveiro

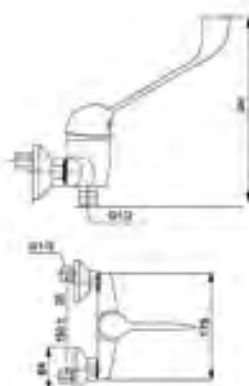

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético Cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico Cromado;
- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.


REFERÊNCIA

OA10000000320



DESCRIÇÃO

EASY Chuveiro





OC10000000057
Barra rebatível com porta rolo

OC10000000058
Barra Rebatível sem porta rolo

BARRAS DE APOIO

Apoio na credibilidade e robustez

Para permitir uma utilização diária que seja tranquila e segura, as barras de apoio com 2 ou 3 pontos, rebatíveis ou fixas, para o espaço de duche, sanita ou lavatório, são outros dos produtos – concebidas em branco ou cromado – que completam a gama de soluções Easy da OLI.



RETAS

Descubra toda a gama de barras de apoio retas fabricadas em aço inoxidável desde as dimensões de 350mm até 800mm para sanita, duche ou banheira.



ANGULAR

A opção da barra de apoio angular existe igualmente na gama OLI para mobilidade reduzida.



FIXA TRÊS PONTOS

Barras de apoio de banheira ou sanita com estrutura em tubo redondo de aço inoxidável que conta com três pontos de fixação à parede para maior resistência.



REBATÍVEL

Barras rebatíveis com ou sem porta-rolos, concebidas para auxiliar pessoas portadoras de mobilidade reduzida.



COM APOIO AO SOLO

Barras de apoio ao solo ou à parede, rebatíveis ou fixas. Está é uma completa gama de barras que apoiam o dia-a-dia de pessoas com mobilidade reduzida.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

BARRAS DE APOIO RETAS

350/450/600/800



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: Ø35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000043		Barra reta 350
OC10000000044		Barra reta 450
OC10000000045		Barra reta 600
OC10000000046		Barra reta 800

BARRA DE APOIO

Ângulo 90°

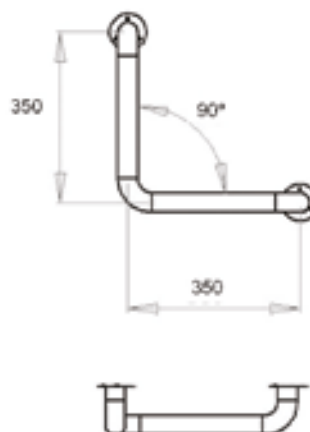

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: Ø35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000047		Barra ângulo 90°

BARRA DE APOIO

Ângulo 135°

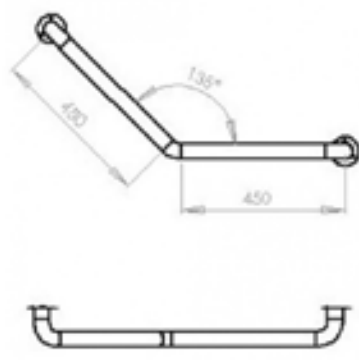

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OC10000000048	Barra apoio ângulo 135°

BARRA DE APOIO

Ângulo 90° - 2 paredes

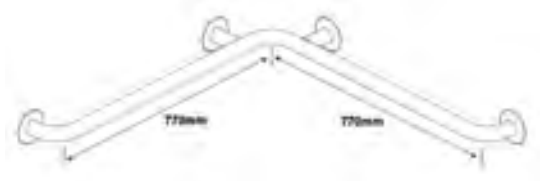







CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OC10000000051	Barra ângulo 90°




BARRA DE APOIO

Ângulo 90°



Esquerda

Direita

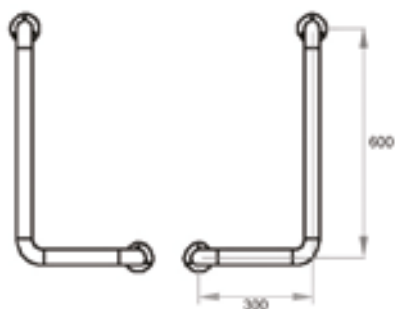

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000049		Barra ang 90° Drt
OC10000000050		Barra ang 90° Esq


BARRA DE APOIO

Fixa 3 pontos



Esquerda

Direita

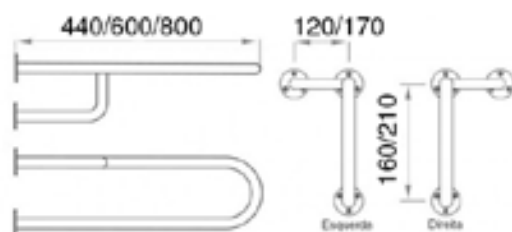

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000052		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 440
OC10000000053		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 440
OC10000000020		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 600
OC10000000054		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 600
OC10000000055		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 800
OC10000000056		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 800

BARRA DE APOIO

Rebatível com porta rolo

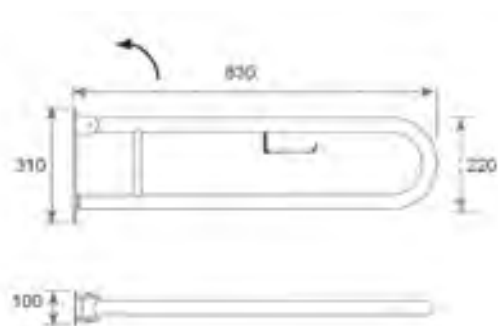

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OC10000000057 Barra rebatível com porta rolo

BARRA DE APOIO

Rebatível sem porta rolo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OC10000000058 Barra rebatível sem porta rolo

OLI




BARRAS DE APOIO

Rebatível simples



Esquerda

Direita



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000059		Barra rebatível simples Dto.
OC10000000061		Barra rebatível simples Esq.

BARRA REBATÍVEL

Com apoio ao solo

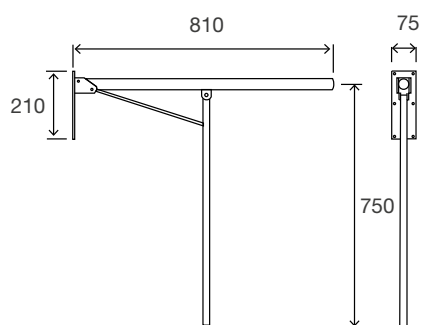

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.



INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000063		Barra rebatível com apoio ao solo

BARRA FIXA 3 PONTOS

Barra de apoio à parede e solo

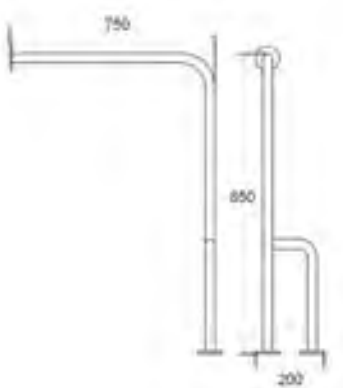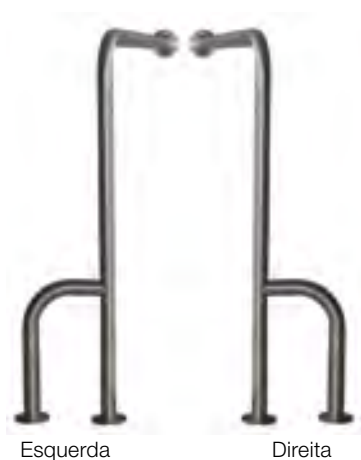

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000064		Barra parede/solo Dto.
OC10000000065		Barra pared/solo Esq.

OLI





BANCOS DE APOIO

Soluções de bancos adaptados são a garantia de segurança e conforto no banho

É também na zona de banho que a OLI oferece a solução de bancos ou assentos confortáveis. Em aço inoxidável ou ABS, são uma gama de produto que auxilia no momento da transferência para o banho.



REBATÍVEL PARA DUCHE

Banco nas versões em aço inoxidável e ABS e com a funcionalidade de rebatimento em ambos os acabamentos. De fixação à parede e uma resistência máxima de 150kg, são bancos de utilização intensiva.



APOIO AO DUCHE

É comum uma mesma zona de duche ser para toda a família, pelo que a solução do banco em aço inoxidável móvel adapta-se a essa mesma rotina.



BANCO DE BANHEIRA


Nem sempre é possível adequar as casas de banho às necessidades séniores, pelo que muitas vezes manter a banheira é a opção mais económica. A OLI tem a solução de banco de apoio adaptável para facilitar o momento do banho.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

ASSENTO REBATÍVEL

Aço Inox

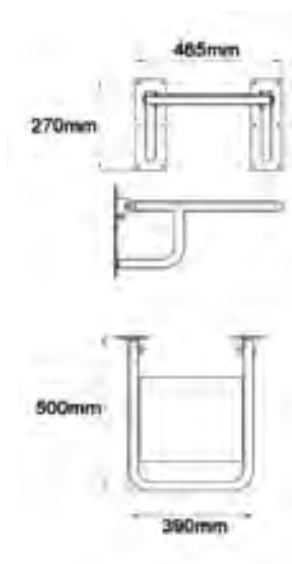

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA

OC10000000017



DESCRIÇÃO

Assento rebatível aço inox

BANCO

De duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 130kg;
- Acabamento: Branco;
- Estrutura em alumínio;
- Assento em ABS.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA

OC10000000031



DESCRIÇÃO

Banco de duche

BANCO

Apoio duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate;
- Medidas: 300x300x470mm

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000066		Banco de apoio ao duche tampo inox

BANCO BANHEIRA


ABS Branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Estrutura em alumínio e assento em ABS;
- Peso Máximo: 100kg;
- Acabamento: Branco.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000081		Banco banheira





SUORTES LAVATÓRIO E ESPELHO

OLI


Suportes resistentes nos momentos da sua utilização

Na hora de adaptar a casa de banho para um espaço adequado a pessoas com mobilidade reduzida, todos os suportes merecem a máxima atenção. São os suportes de lavatório ou espelho, por exemplo, que irão conferir segurança e resistência nos momentos da sua utilização.



PRÉ- REGULÁVEL

Suporte para os mais variados lavatórios suspensos e com a característica de ser regulável antes da fixação à parede.



PARA LAVATÓRIO

Suporte para os lavatórios suspensos integrados em casas de banho de espaços públicos, uma vez que é regulável consoante o utilizador.



LAVATÓRIO DE PAREDE

Suporte de fixação à parede para lavatórios suspensos e com a garantia de suportar até 150kg de carga máxima.




ESPELHO

Todos os componentes de mobilidade reduzida são pensados ao detalhe. Ter um espelho adaptado a este mercado foi uma prioridade OLI. Assim, apresenta-se uma solução basculante com suporte inferior para ser ajustado às necessidades do utilizador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUPORTE FIXO

Pré-regulável para lavatório

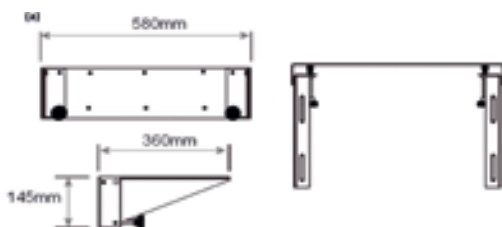

SUPORTE BASCULANTE


Para lavatório

Fixação traseira

Fixação inferior



A



B



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Epoxi Branco;
- Pré-regulável antes da fixação;
- Para lavatórios tipo Cifial, Erix, Sanindusa e Valadares.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Epoxi Branco;
- Fixação traseira - A;
- Fixação inferior - B;
- Para lavatórios tipo Sanindusa, Sanitana e Valadares.

INCLUI


- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000002	☐	Suporte fixo tipo valadares
OC10000000080	☐	Suporte fixo tipo sanindusa

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000069	☐	Suporte basculante tipo sanitana
OC10000000077	☐	Suporte basculante tipo valadares
OC10000000078	☐	Suporte basculante tipo sanindusa

SUPORTE FIXO

Para lavatório parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Aço inox e Epoxi Branco;
- Fixação inferior;
- Para lavatórios tipo Cifal, Erix, Sanindusa e Valadares.


Inclui

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000003	 	Suporte fixo parede inox
OC10000000004	 	Suporte fixo parede epoxi branco

ESPELHO PAREDE

Basculante

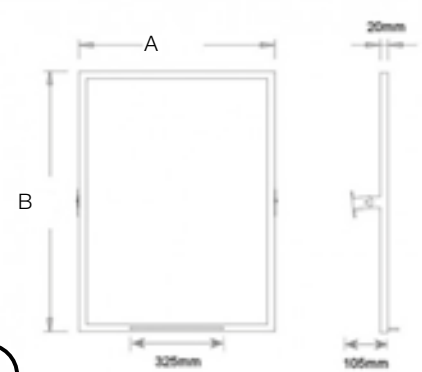




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco.
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000070	 	Espelho basculante 410x760
OC10000000071	 	Espelho basculante 500x800
OC10000000072	 	Espelho basculante 600x760
OC10000000073	 	Espelho basculante 600x800




PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

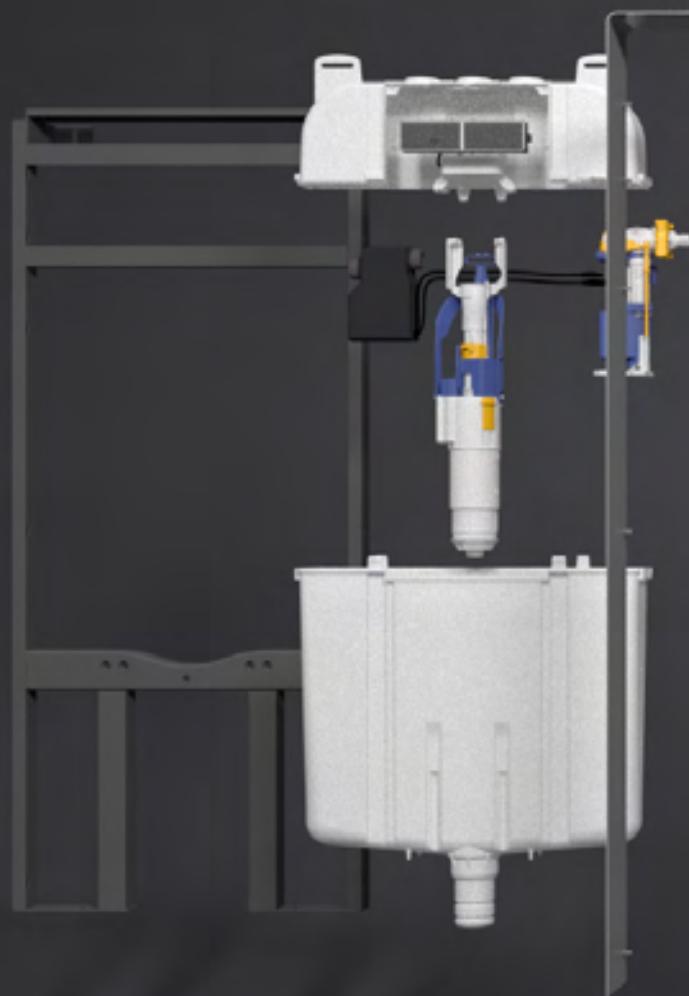



SISTEMAS DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA


EASY MOVE SANITA

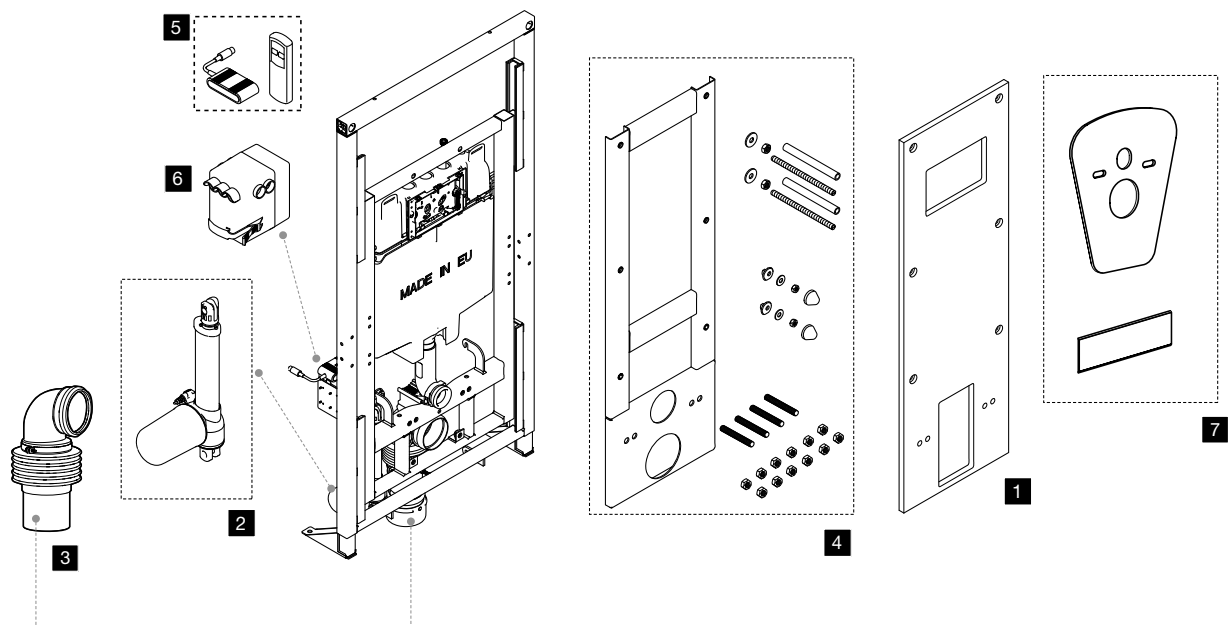

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000879146	SUPORE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1
2	CS05000054495	MOTOR HIDRÁULICO	1
3	CS05000054649	CURVA DE DESCARGA EXTENSÍVEL	1
4	CS05000054409	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SANITA	1
5.1	CS05000054641	COMANDO S/ FIO	1
5.2	CS05000054642	COMANDO C/ FIO	1
6.1	CS05000054644	TRANSFORMADOR P/ COMANDO S/FIO	1
6.2	CS05000054497	TRANSFORMADOR P/ COMANDO C/FIO	1
7	CS05000054650	PROTEÇÃO ACÚSTICA	1


NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.

EASY MOVE LAVATÓRIO

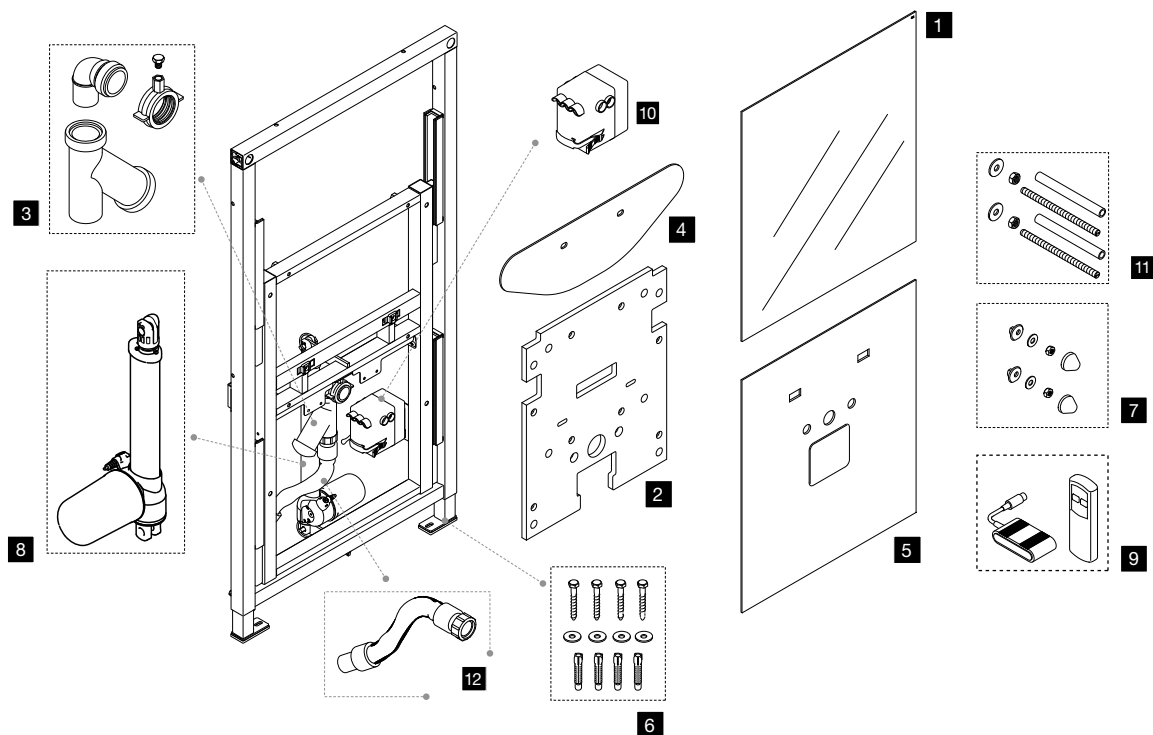


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000883048	ESPELHO	1
2	CS05000883047	SUORTE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1
3	CM05000883044	SIFÃO LAVATÓRIO	1
4	DA04000620072	PROTEÇÃO ACÚSTICA	1
5.1	CS05000883045	PAINEL VIDRO INFERIOR BRANCO	1
5.2	CS05000883046	PAINEL VIDRO INFERIOR PRETO	1
6	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (4 PARAFUSOS)	1
7	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	1
8	CS05000883043	MOTOR HIDRÁULICO	1
9	CS05000054641	COMANDO S/ FIOS	1
10	CS05000054644	TRANSFORMADOR P/ COMANDO S/ FIO	1
11	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
12	CS05000883037	TUBO FLEXIVEL	1

OLI




SEAL BOX

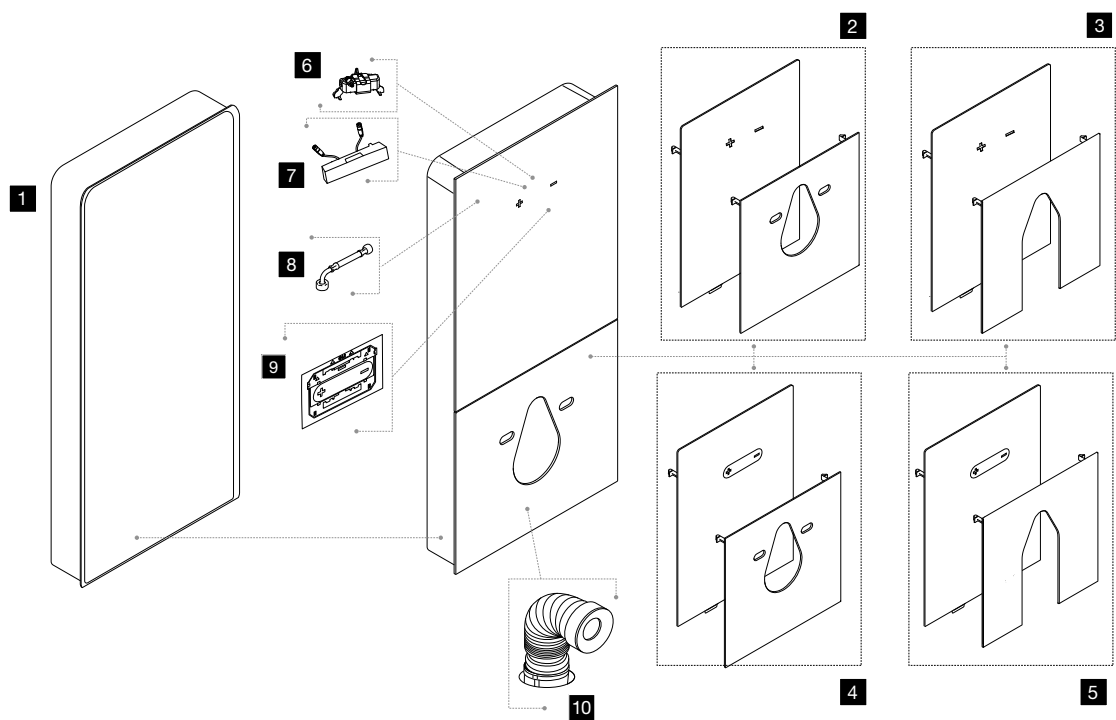

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS10000883198	BOX PARA SEAL BOX	1
2.1	CS05000880638	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP WHITE	1
2.2	CS05000880637	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP BLACK	1
3.1	CS05000880634	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO WHITE	1
3.2	CS05000880633	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO BLACK	1
4.1	CS05000880636	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP WHITE	1
4.2	CS05000880635	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BLACK	1
5.1	CS05000880653	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO WHITE	1
5.2	CS05000880652	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BLACK	1
6	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
7	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
8	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR PNEUMÁTICO	1
9	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1
10	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1

NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.

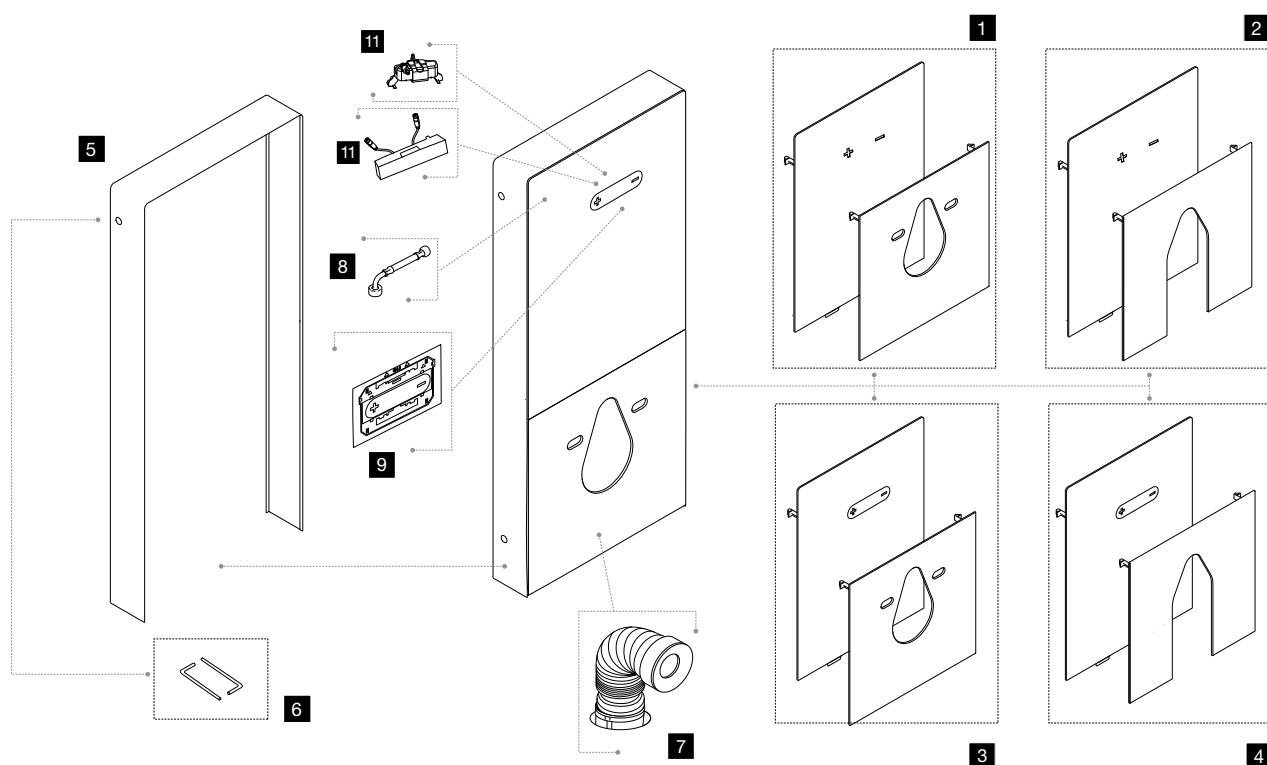


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS10000079891	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP WHITE	1
1.2	CS10000079887	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP BLACK	1
2.1	CS10000079894	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO WHITE	1
2.2	CS10000079889	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO BLACK	1
3.1	CS10000079890	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP WHITE	1
3.2	CS10000079886	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BLACK	1
3.3	CS10000878722	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP GOLD	1
3.4	CS10000878723	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP TAUPE	1
3.5	CS10000878724	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP ANTHRACITE	1
3.6	CS10000878725	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP RED	1
4.1	CS10000079893	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO WHITE	1
4.2	CS10000079888	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BLACK	1
5.1	CS10000879139	MOLDURA QR-INOX AUTOPORTANTE	1
5.2	CS10000879138	MOLDURA QR TOTAL WHITE	1
5.3	CS10000879137	MOLDURA QR TOTAL BLACK	1
5.4	CS10000079927	MOLDURA QR-INOX LATERAL	1
6	CS10000079928	KIT CHAVES P/ MANUTENÇÃO	1
7	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1
8	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR-INOX BOTÃO PNEUMÁTICO	1
9	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1
10	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
11	CS04000878681	SERVOMOTOR	1

NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.




LESS IS MORE

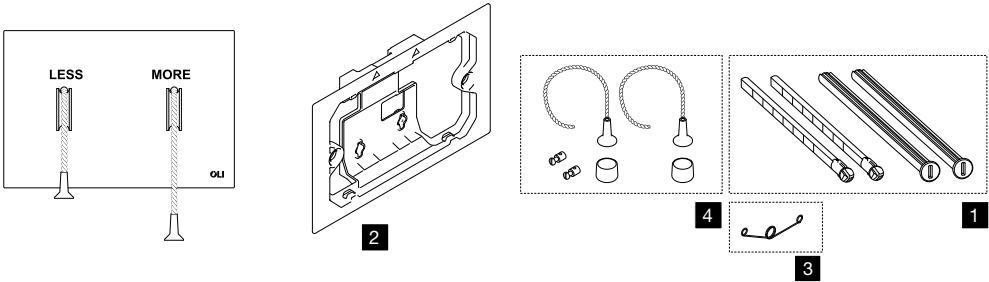


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2 (de cada)
2	CS08000884273	CONTRAPLACA	1
3	CS08000884275	MOLAS	10
4.1	CS08000884574	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX CROMO	1
4.2	CS08000884583	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX MATE	1
4.3	CS08000884582	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX LACADO PRETO	1
4.4	CS08000884578	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX LACADO BRANCO	1

BLINK II

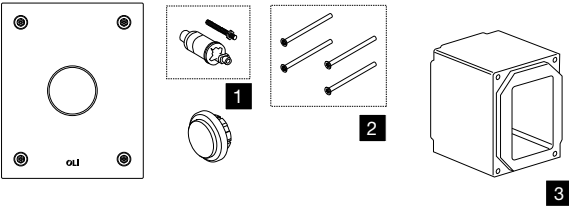


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000885041	CARTUCHO	1
2	CS08000885042	EPS	1
3	CS08000885043	PARAFUSOS	4

eLINE

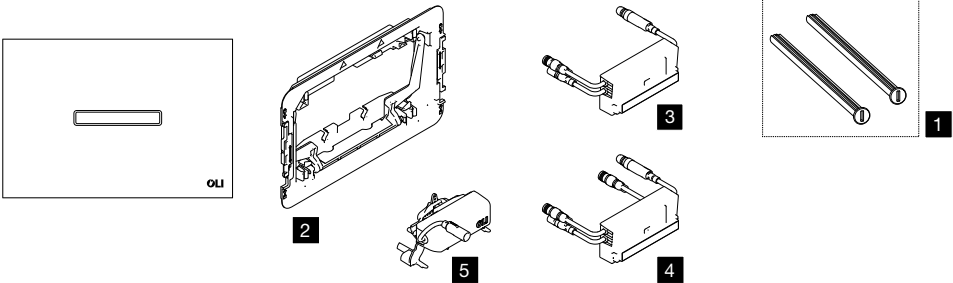


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
2	CS08000885027	CONTRAPLACA E SUPORTE BASCULANTE	1
3	CS08000885029	SENSOR STANDARD	1
4	CS08000885030	SENSOR RADIO	1
5	CS08000885032	MOTOR SENSOR INFRAVERMELHO	1

MOON

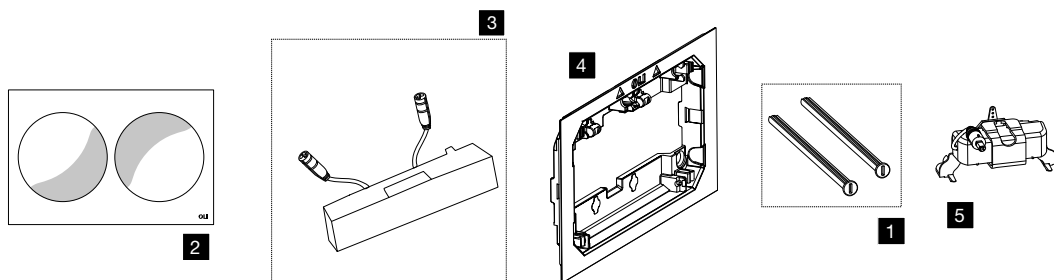

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
2.1	CS08000074736	PLACA FRONTAL MOON WHITE	1
2.2	CS08000879078	PLACA FRONTAL MOON BLACK	1
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1

TRIBE

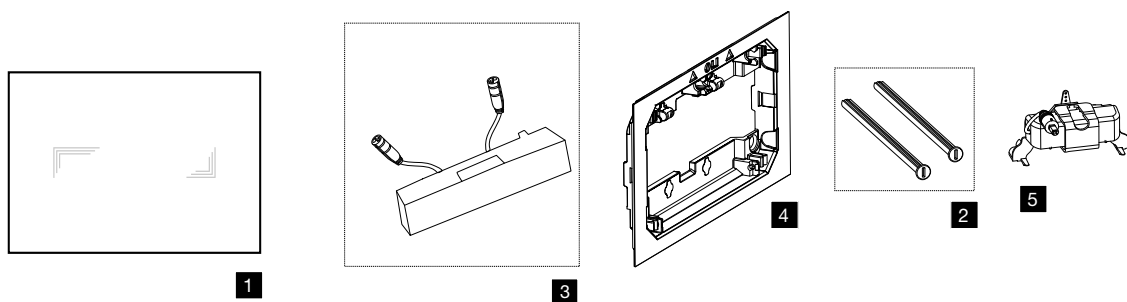


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS08000879181	PLACA FRONTAL VIDRO GOLD	1
1.2	CS08000879182	PLACA FRONTAL VIDRO BLACK	1
1.3	CS08000879183	PLACA FRONTAL VIDRO WHITE	1
1.4	CS08000879184	PLACA FRONTAL VIDRO RED	1
1.5	CS08000879185	PLACA FRONTAL VIDRO ANTHRACITE	1
1.6	CS08000879186	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1

OLI




TRUMPET

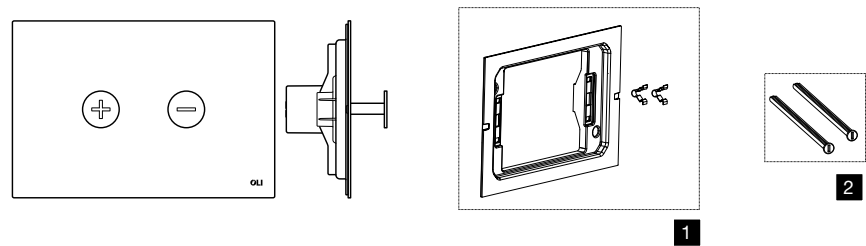


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

GLASSY

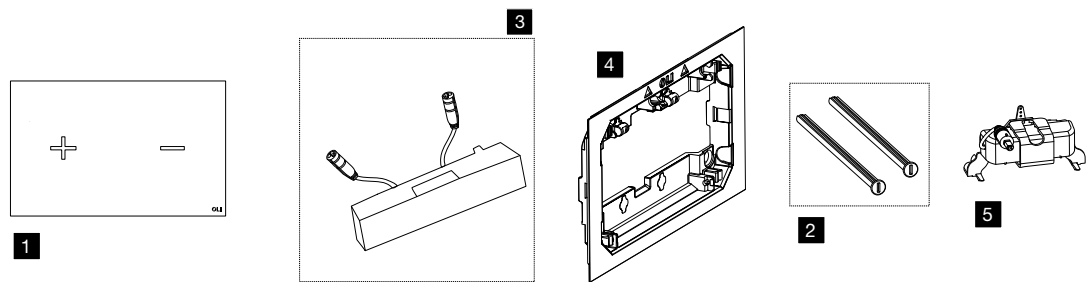


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS08000878853	PLACA FRONTAL VIDRO GOLD	1
1.2	CS08000878854	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1
1.3	CS08000878855	PLACA FRONTAL VIDRO ANTHRACITE	1
1.4	CS08000878856	PLACA FRONTAL VIDRO RED	1
1.5	CS0800084297	PLACA FRONTAL VIDRO WHITE	1
1.6	CS0800084298	PLACA FRONTAL VIDRO BLACK	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1

SM15



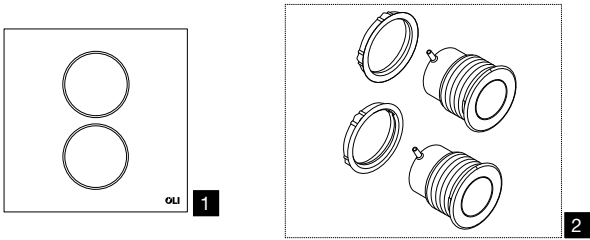


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000056980	PLACA DE VIDRO	1
2	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1


INO-X

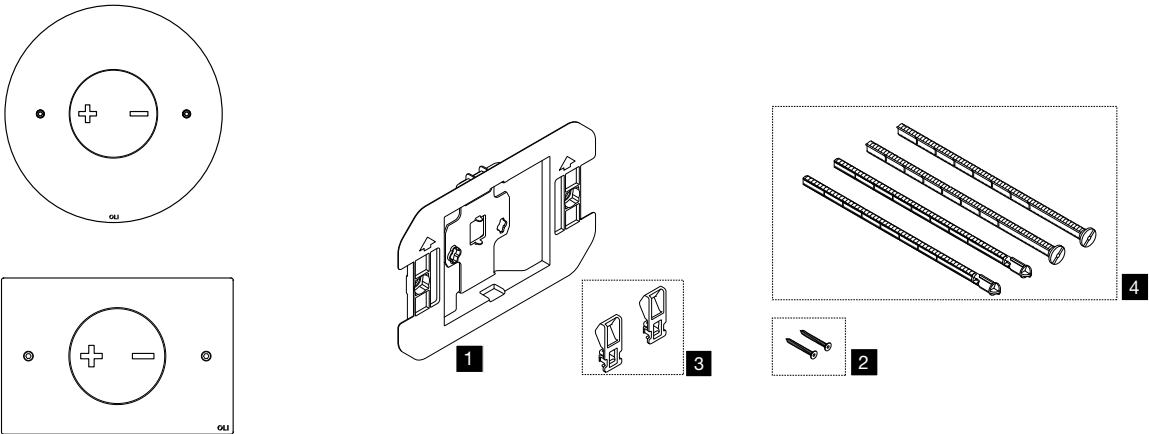

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000010088	CONTRAPLACA	1
2	CS08000058424	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M4	2
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10
4	CS08000049962	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)




BLINK

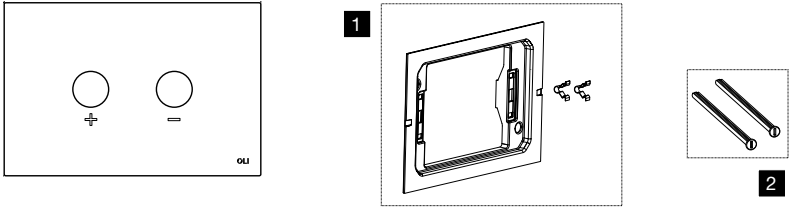


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

SEAMLESS

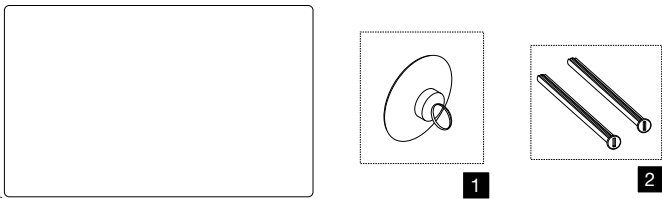


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000880631	VENTOSA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

GLOBE

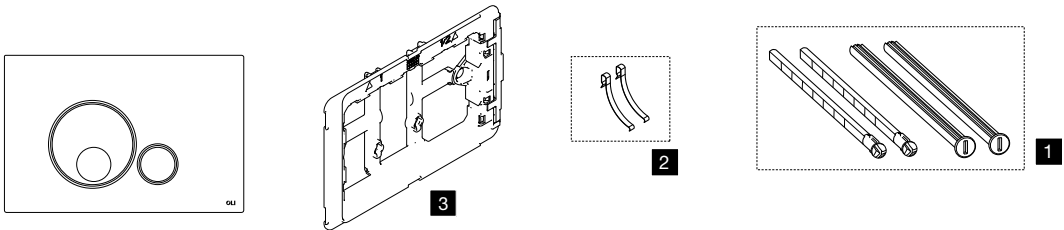


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1

GLAM

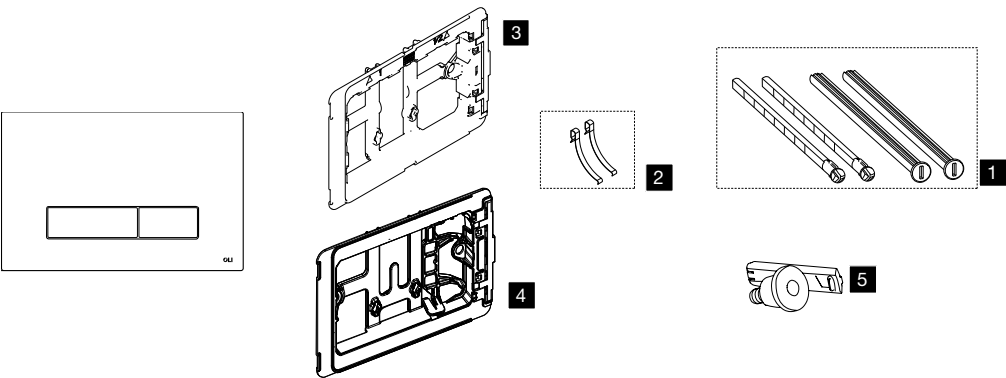

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1
4	CS04000181715	CONTRAPLACA OLIPURE	1
5	CS04000181716	BOCAL OLIPURE	1


NARROW

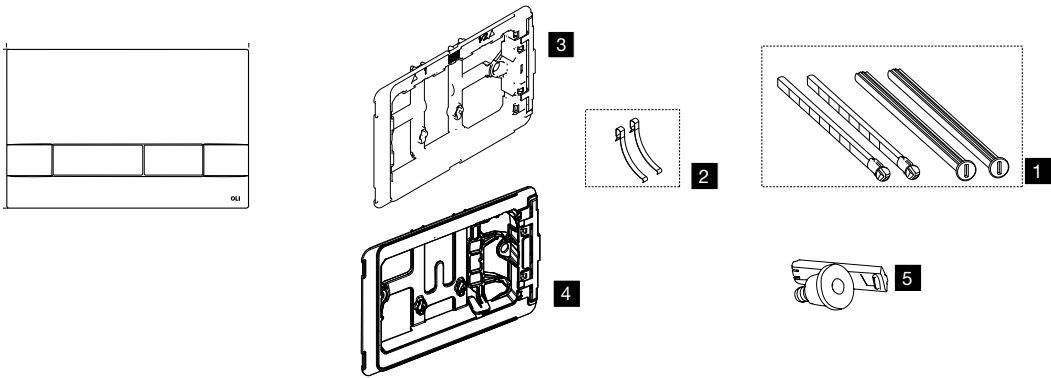

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1
4	CS04000181715	CONTRAPLACA OLIPURE	1
5	CS04000181716	BOCAL OLIPURE	1




OCEANIA

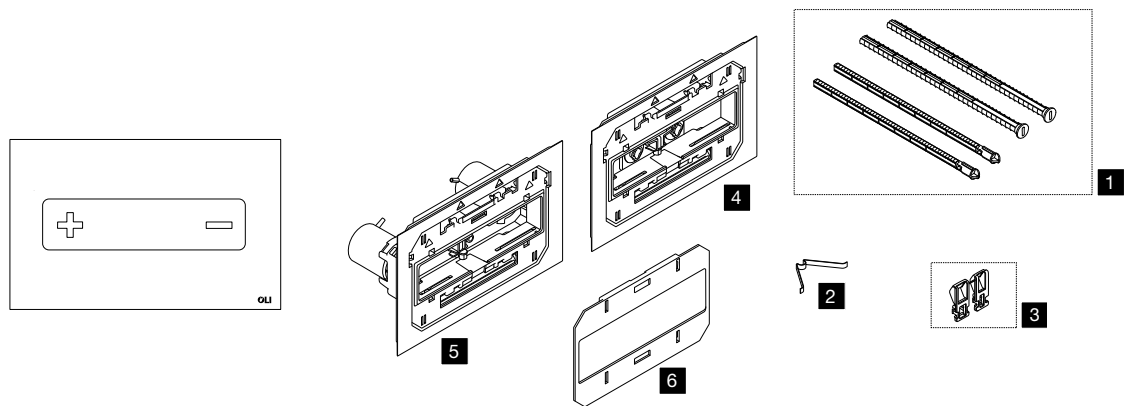


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000053865	MOLAS	10
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10
4	CS08000053868	CONTRAPLACA MECÂNICA	1
5	CS08000053869	CONTRAPLACA PNEUMÁTICA	1
6	CS08000053871	BASE	1

SLIM

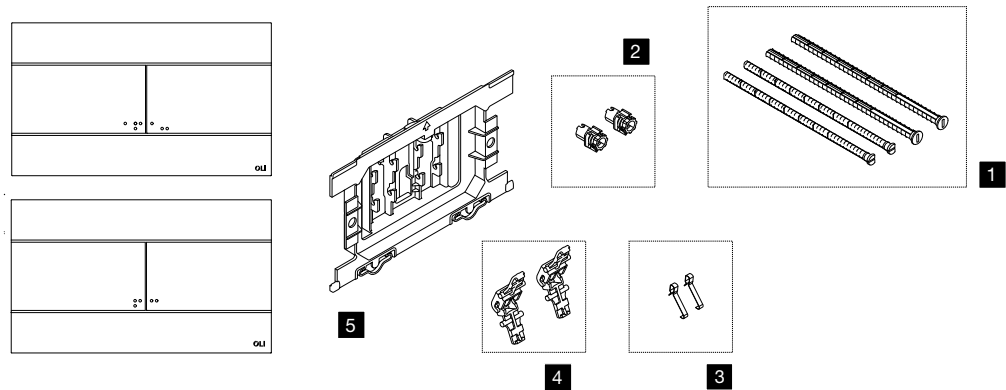


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000011637	CONJUNTO DE ALAVANCAS	2
5	CS08000041673	CONTRAPLACA >09	1

METAL

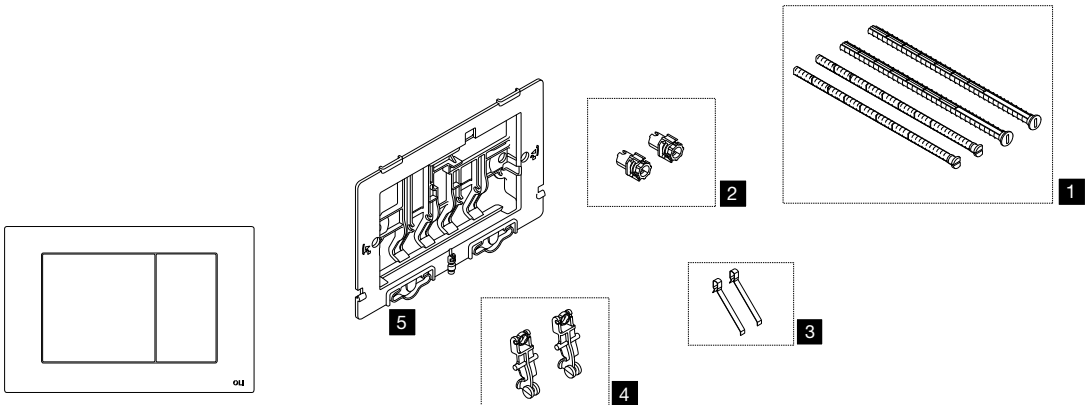


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000041682	MOLAS	10
4	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1
5	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1


RIA

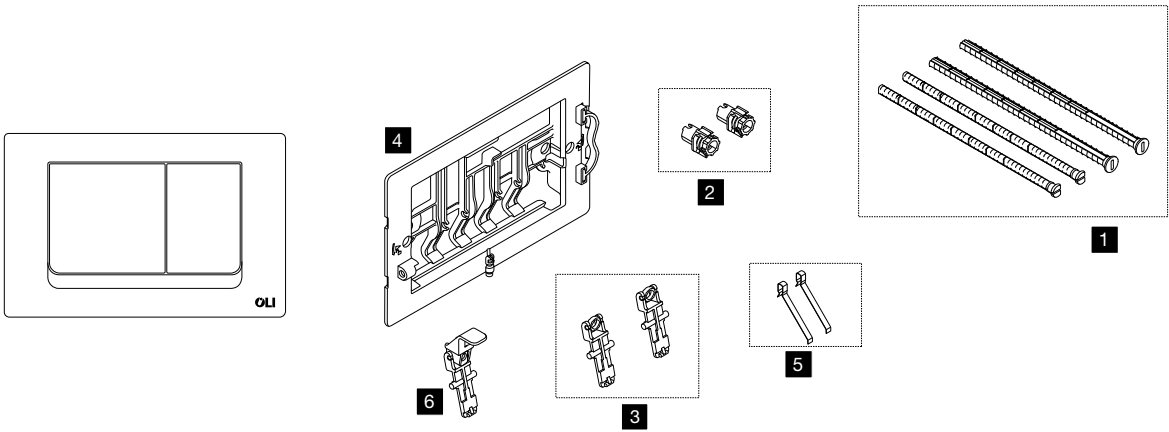

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1
5	CS08000041682	MOLAS	10
6	CS08000041687	CONJUNTO ALAVANCAS	1




BOUND

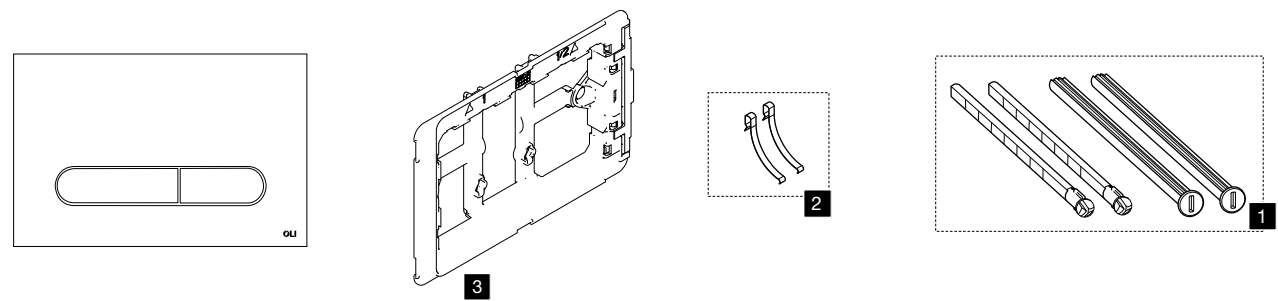

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO
2	CS08000011986	MOLAS
3	CS08000069205	CONTRAPLACA

QUANTIDADE
2 (de cada)
10
1


PLAIN

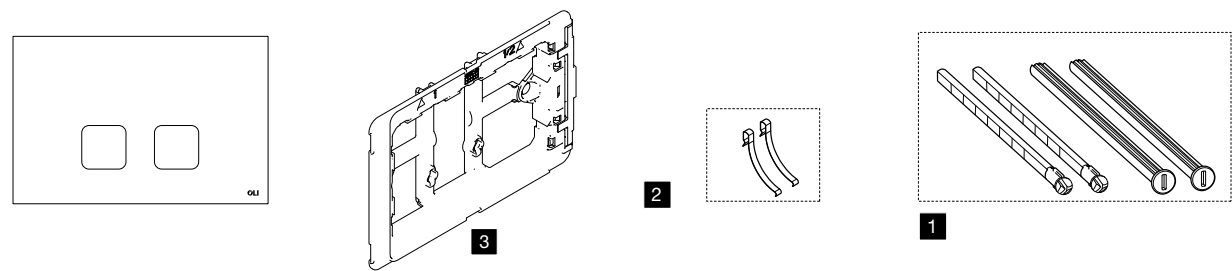

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO
2	CS08000011986	MOLAS
3	CS08000069205	CONTRAPLACA


QUANTIDADE
2 (de cada)
10
1

IPLATE



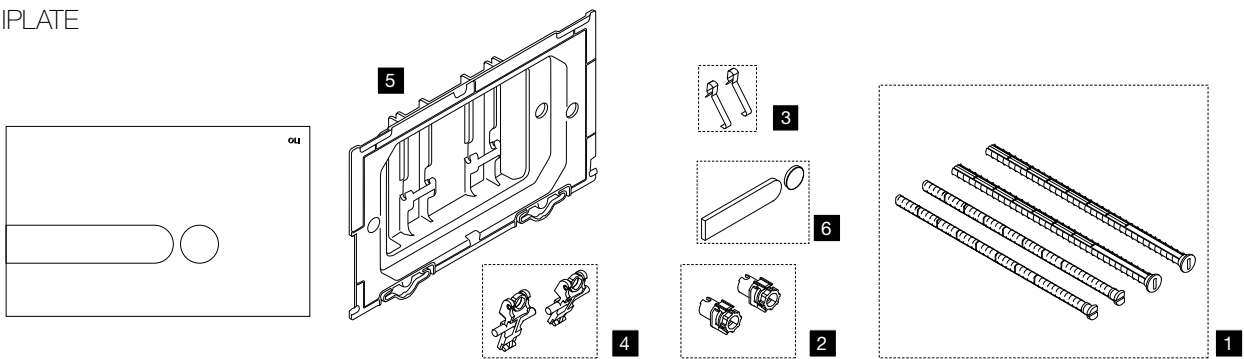


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000041693	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1
5	CS08000041691	CONTRAPLACA	1
6.1	CS08000148211	CAPAS BOTÕES CROMO	1
6.2	CS08000880979	CAPAS BOTÕES MATE	1
6.3	CS08000880978	CAPAS BOTÕES BRANCO	1


ELECTRA III

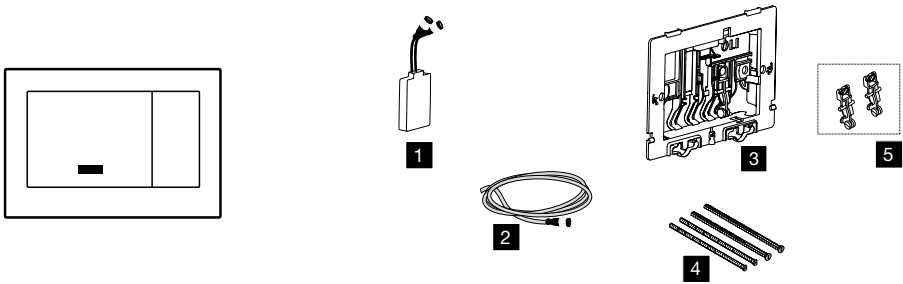

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182912	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1
2	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
5	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1




ELECTRA II

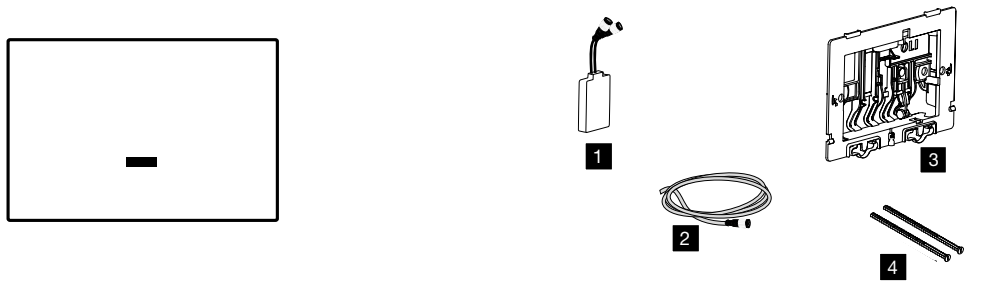


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182912	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1
2	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

ELECTRA I

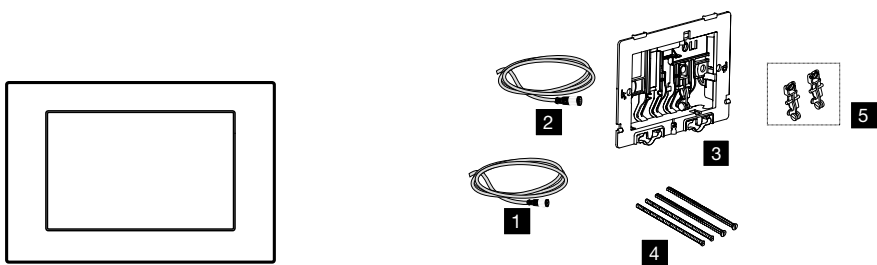


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
2	DA01000183025	CABO COMANDO À DISTÂNCIA	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
5	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1

GLOBE URINOL

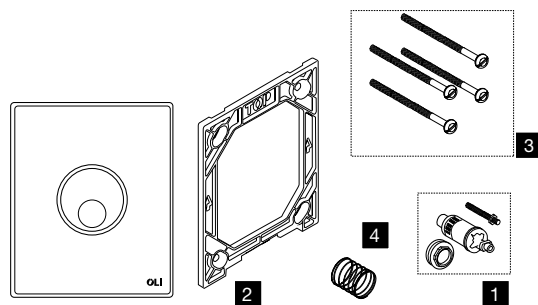


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000878916	CARTUCHO FLUXÓMETRO + PARAFUSO + PORCA	1
2	CS08000878917	CONTRAPLACA	1
3	CS08000878918	CONJUNTO PARAFUSOS	4
4	CS08000878919	MOLA	1

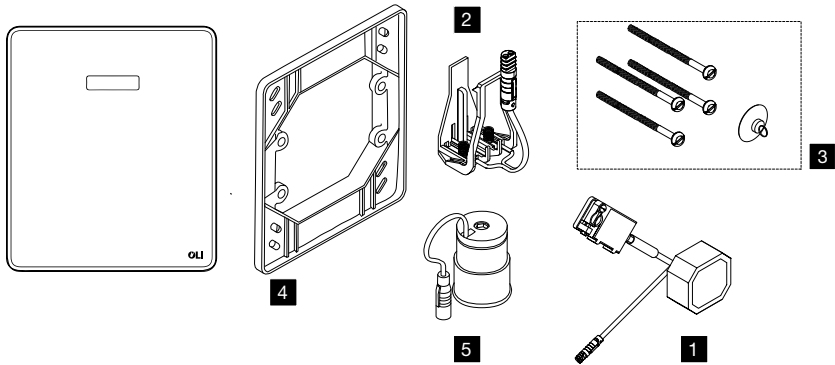


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000879134	TRANSFORMADOR 230VAC/6VDC	1
2	DA01000879133	SUPORE BATERIA	1
3	DA01000879132	CONJUNTO PARAFUSOS E VENTOSA	1
4	DA01000879131	CONTRAPLACA	1
5	DA01000879128	ELETROVÁLVULA 6V/3W	1

BLINK URINOL

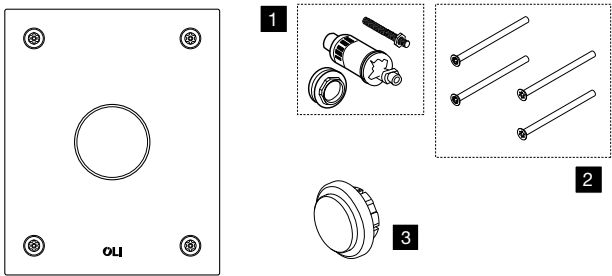


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000878916	CARTUCHO FLUXÓMETRO + PARAFUSO + PORCA	1
2	CS08000883022	PARAFUSOS + BIT	4
3	CS08000883024	BOTÃO + SUPORTE	1


SM15 URINOL

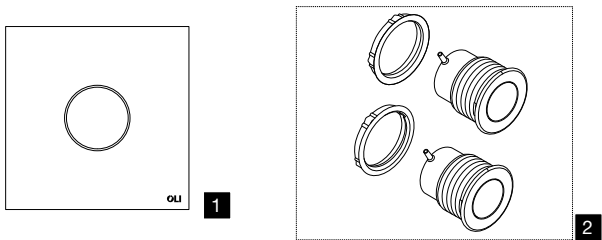

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000054723	PLACA DE VIDRO URINOL	1
2	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1




PNEUMÁTICOS

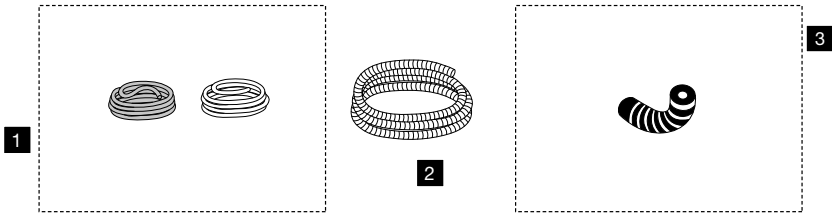

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000043234	TUBOS PNEUMÁTICOS 3 METROS	1 (DE CADA)
2	CS04000049544	TUBO DE PROTEÇÃO 1.8 METROS	1
3	CS03000049594	LIGAÇÃO BOTÕES PNEUMÁTICOS	10


OLI120 PLUS

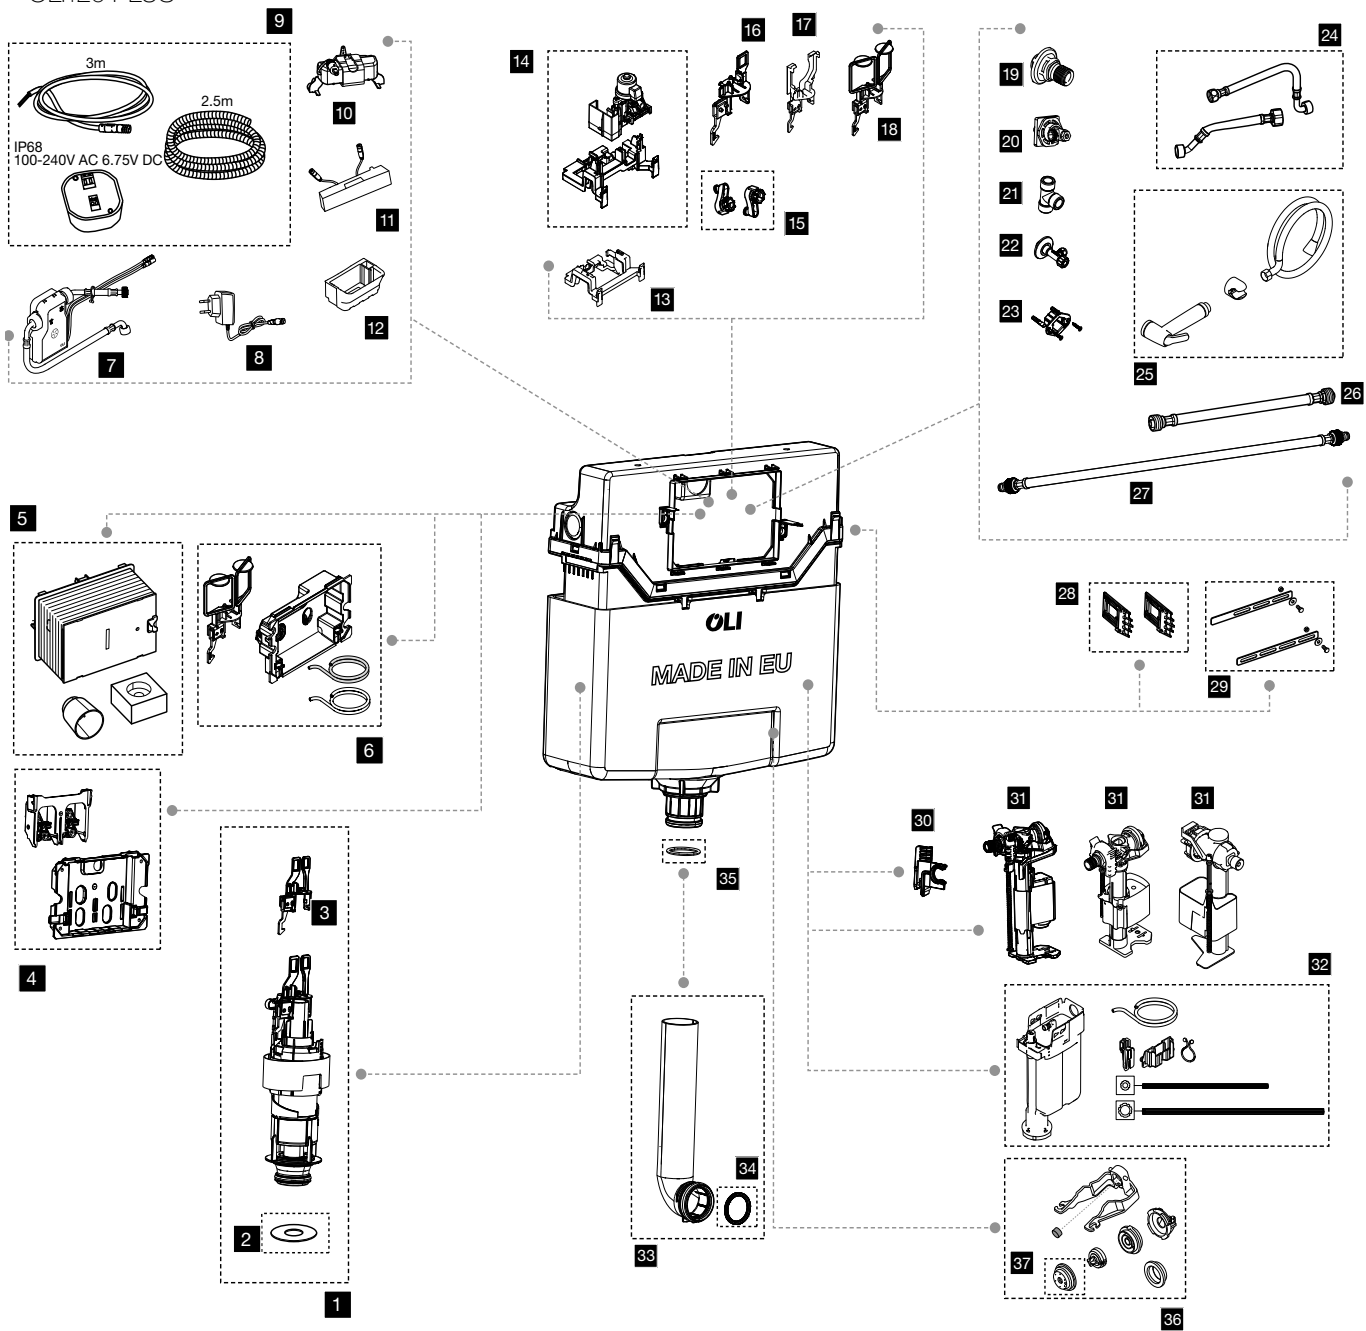

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000101756	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS06000883174	CONJUNTO VEDANTE P/ VÁLVULA DE DESCARGA	5
3	CS06000101745	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000101757	PLACA DE PROTEÇÃO COM BLOCO DE ALAVANCAS	1
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
6	CM04000154084	KIT PNEUMÁTICO OLI120 PLUS	1
7	CS04000879252	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1
8	CS04000878676	CARREGADOR	1
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR AC	1
10	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
11	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
12	CS04000878678	SUORTE DA TURBINA	1
13	CS04000878746	JANELA	1
14	CS04000878810	CONJUNTO ATUADOR ELETRÔNICO	1
15	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
16	CS04000878809	ANCORINAS ELETRÔNICAS	1
17	CS06000878768	ANCORINAS CAPACITIVO HYDROBOOST/AC	1
18	CS04000877843	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1
19	CS04000878675	RACORD 3/8	1
20	CS04000101755	TORNEIRA ESQUADRIA	1
21	CS04000878934	LIGAÇÃO LATÃO 3/8 SHT	1
22	CS04000878937	TORNEIRA ESQUADRIA 1/2X10 S/TUBO SHT	1
23	CS04000878939	KIT FIXAÇÃO SHT	1
24	CS04000878852	TUBOS FLEXÍVEIS (TURBINA)	1
25	CS04000878933	CHUVEIRO KIT SHT	1
26	CS04000101754	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 400MM	1
27	CS04000878932	TUBO FLEXÍVEL 1/2FX3/8F 1200 SHT	1
28	CS04000101759	KIT DE FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SANITARBLOCK	2
29	CS04000021210	KIT FIXACAO SEM ESTRUTURA	2
30	CS04000101749	SUORTE TORNEIRA DE BÓIA	5
31.1	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1
31.2	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1
31.3	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1
32	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1
33	CS04000101761	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
34	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
35	CS04000885728	O'RING Ø40	5
36	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
37	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




OLI74 PLUS

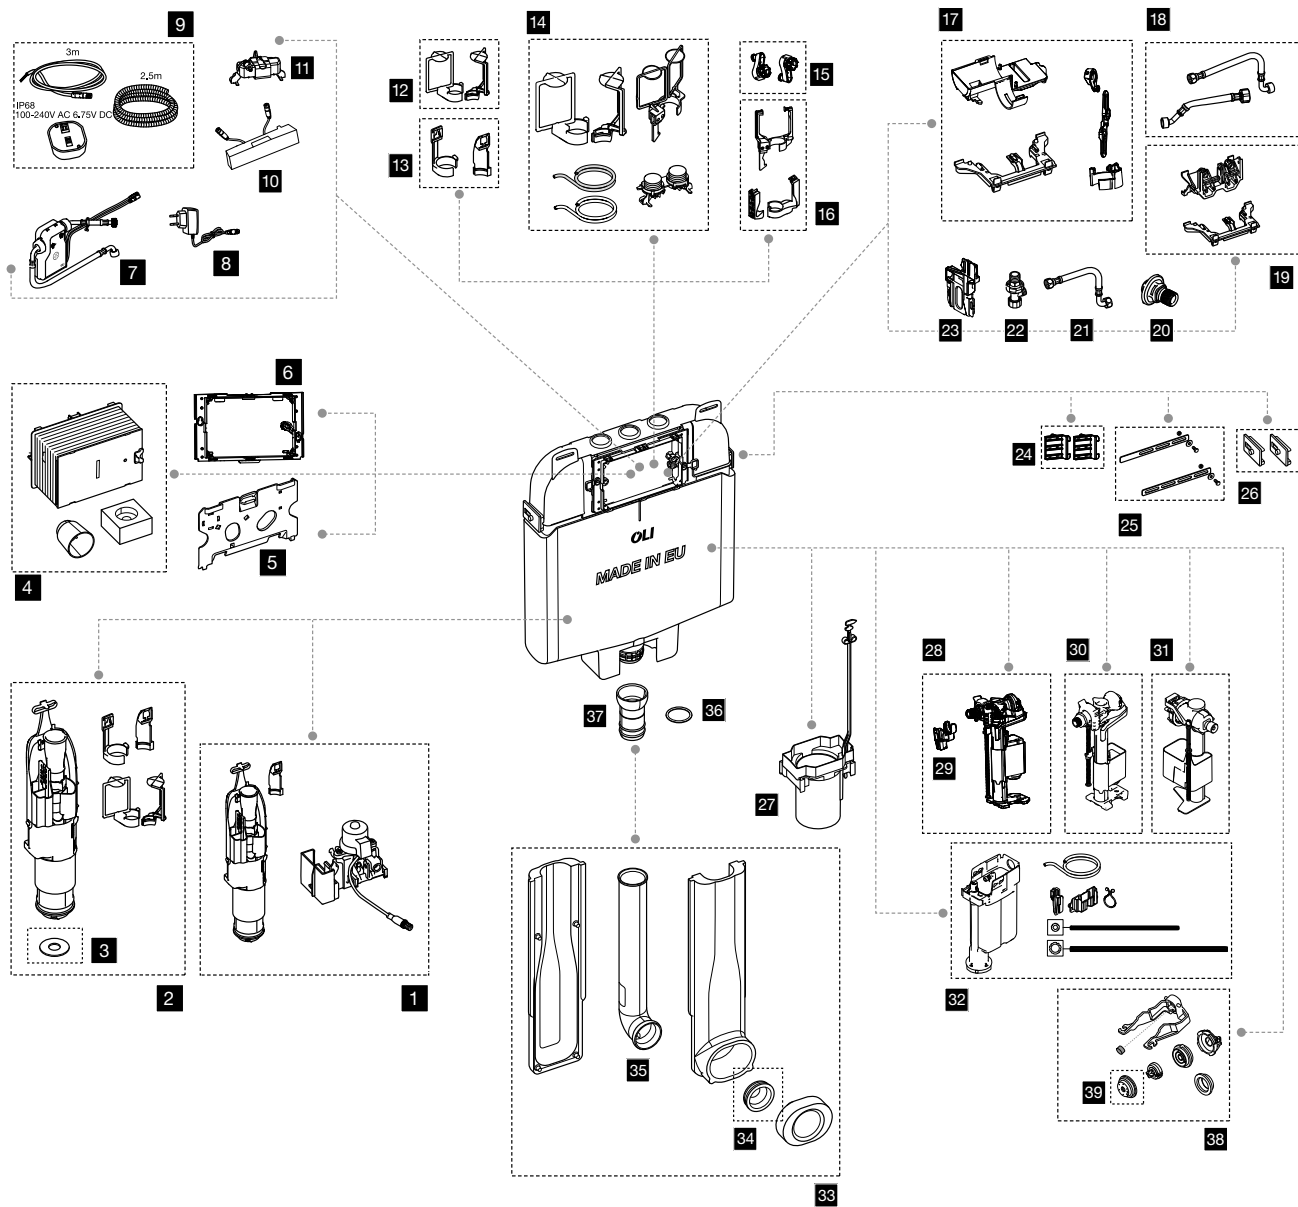

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000077754	KIT ELETRÔNICO OLI74 PLUS	1
2	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
4.1	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
4.2	CS04000002527	CAIXA DE PROTEÇÃO <09	1
5.1	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
5.2	CS04000053424	PLACA DE PROTEÇÃO <09	1
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000878677	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1
8	CS04000878676	CARREGADOR	1
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR AC	1
10	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
11	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
12	CS04000878811	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1
13	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO
14	CM04000163684	KIT PNEUMÁTICO OLI74 PLUS > Abril 2016	1	
15	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	
16	CS06000074745	ANCORINAS CAPACITIVO HYDROBOOST/AC	1	
17	CS04000036936	CONJUNTO P/ SISTEMA ELETRÔNICO <14	1	
18	CS04000878851	TUBOS FLEXÍVEIS (TURBINA)	1	
19	CS04000011973	BLOCO ALAVANCAS + JANELA	1	
20	CS04000878675	RACORD 3/8	1	
21	CS04000033424	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 215MM	1	
22	CS04000011972	TORNEIRA DE ESQUADRIA	1	
23	CS04000878679	SUPORTE DA TURBINA	1	
24	CS05000006973	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SANITARBLOCK	10	
25	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	2	
26	CS05000006971	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SIMFLEX	10	
27	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1	
28	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1	
29	CS07000006968	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	5	
30	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1	
31	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	
32	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1	
33	CS04000049510	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1	
34	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	
35	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1	
36	CS04000021212	O'RING Ø37	5	
37	CS04000049504	TUBO ARTICULADO C/ O'RING	1	
38	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	
39	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	

HAPPY AIR / HAPPY AIR PLUS

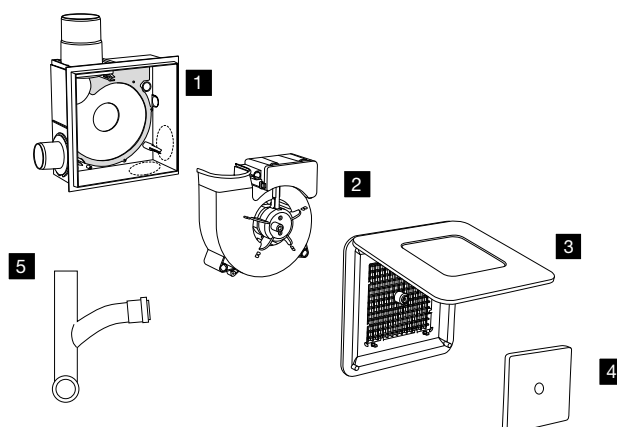


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA04000880710	CAIXA DE ALOJAMENTO DO VENTILADOR	1
2.1	DA04000880713	VENTILADOR HAPPY AIR	1
2.2	DA04000880714	VENTILADOR HAPPY AIR PLUS	1
3.1	DA04000880711	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR	1
3.2	DA04000880712	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR PLUS	1
4	DA04000880715	FILTRO PARA HAPPY AIR E HAPPY AIR PLUS	5
5.1	CS04000054673	CURVA HAPPY AIR OLI74 PLUS	1
5.2	CM05000882829	CURVA HAPPY AIR OLI120 PLUS	1

EXPERT PLUS

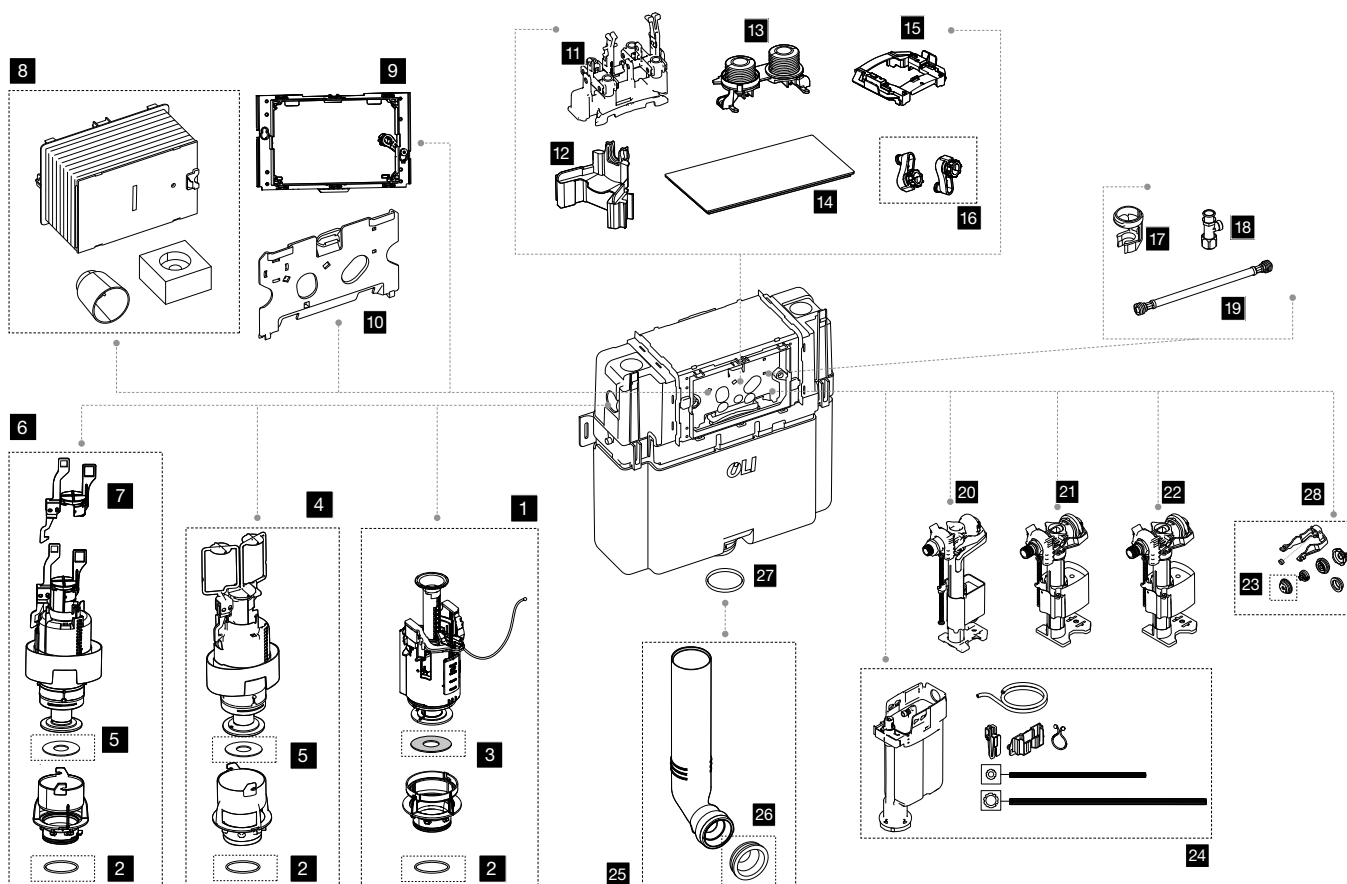


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000030484	VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	1
2	CS04000883224	O'RING GUIA DA VÁLVULA	5
3	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5
4	CS04000033126	VÁLVULA SPEED DD PNEUMÁTICO	1
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
6	CS04000033125	VÁLVULA DE DESCARGA MECÂNICA	1
7	CS06000056934	ANCORINAS MECÂNICAS	1
8	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
9	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
10	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
11	CS04000033303	BLOCO DE ALAVANCAS	1
12	CS07000011954	SUORTE TORNEIRA DE BOIA EXPERT PLUS	1
13	CS04000033301	BLOCO PNEUMÁTICO	1
14	CS04000033314	PLACA DE PROTEÇÃO	1
15	CS04000021269	JANELA	1
16	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
17	CS04000021272	SUORTE TORNEIRA DE ESQUADRIA	1
18	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
19	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
20	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1
21	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1
22	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
23	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
24	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1
25	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1
26	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
27	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5
28	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

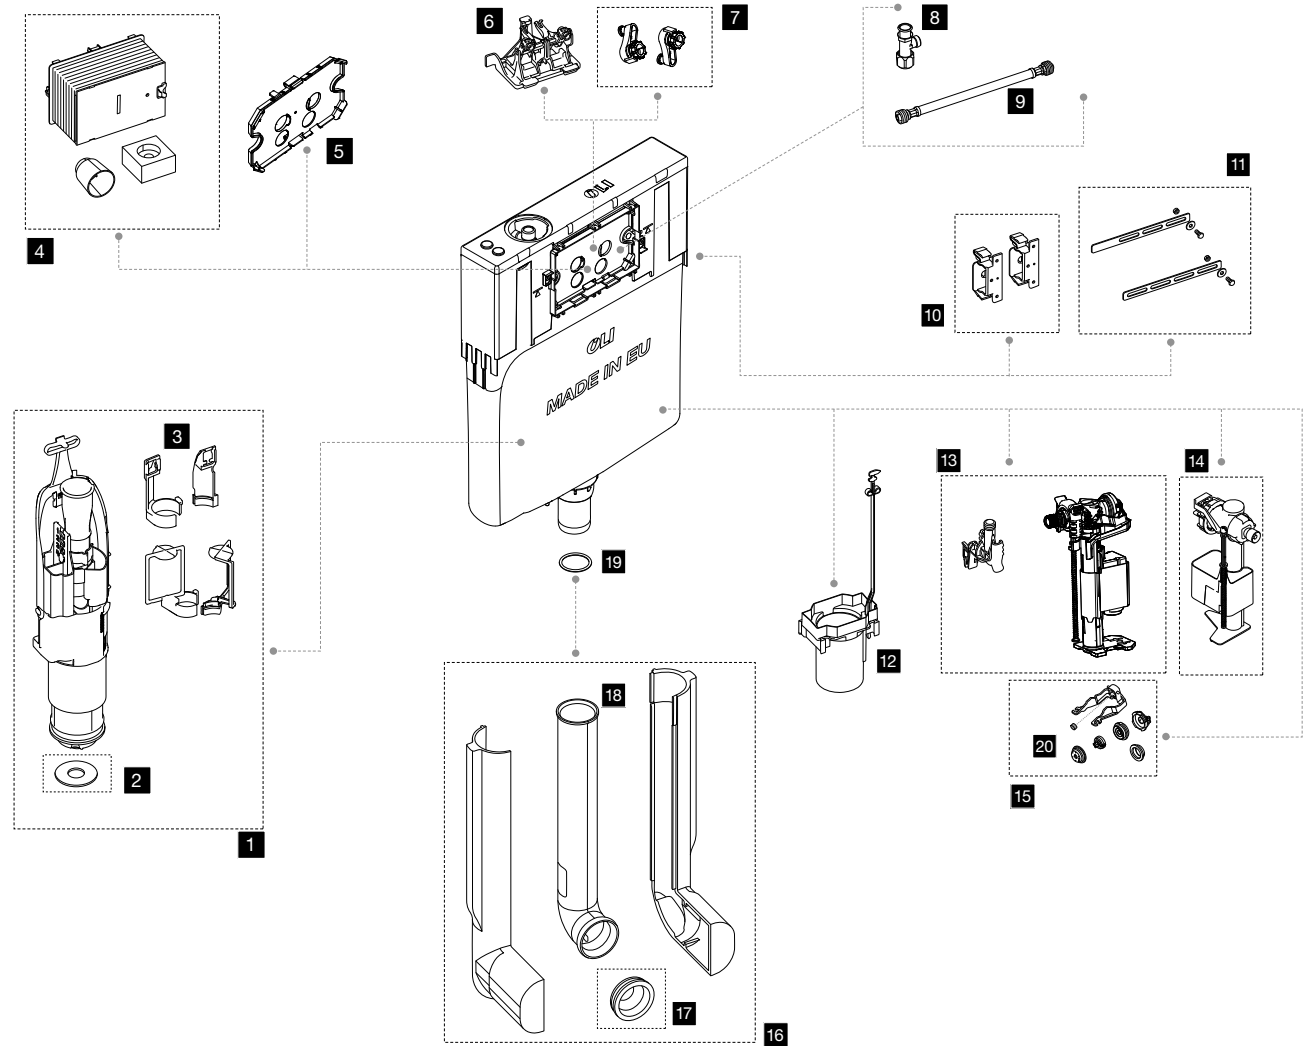


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
5	CS04000033412	PLACA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000026709	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
10	CS04000021213	FIXADORES	2
11	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
12	CS04000883906	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1
13	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
14	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1
15	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
16	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
17	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
18	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
19	CS04000021212	O-RING Ø37	5
20	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

QUADRA PLUS

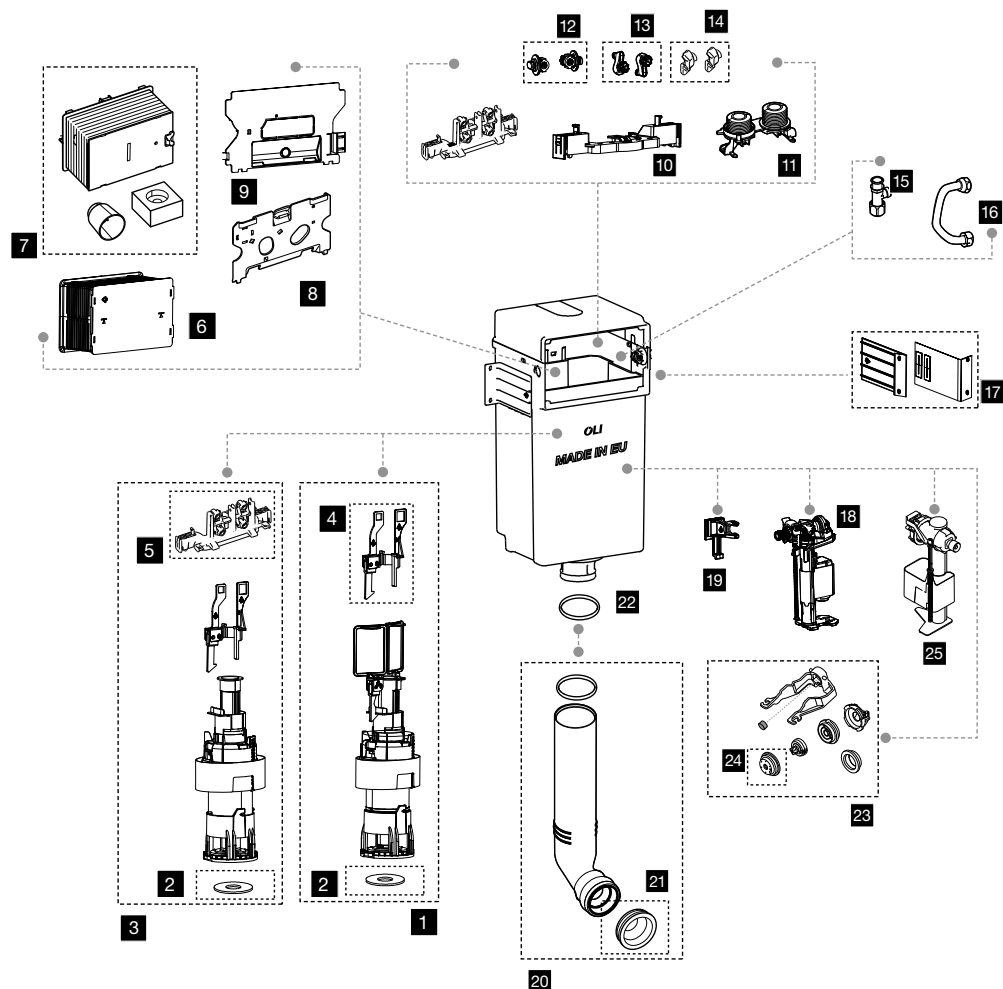



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000036972	VÁLVULA DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS040000205107	KIT MECÂNICO <17	1
4	CS06000056971	CONJUNTO ANCORINAS	1
5	CS04000011911	BLOCO ALAVANCAS	1
6	CS04000002527	CAIXA DE PROTEÇÃO <17	1
7	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >17	1
8	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >17	1
9	CS04000036966	PLACA PROTEÇÃO <17	1
10	CS04000036963	BLOCO PNEUMÁTICO	1
11	CS04000033301	CONJUNTO PORTA PULMÃO	1
12	CS04000036964	FIXADORES PLACA <17	2
13	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
14	CS04000205104	FIXADORES PLACA >17	2
15	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
16	CS04000036970	CURVA COBRE	1
17	CS04000036962	KIT DE FIXAÇÃO	2
18	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
19	CS04000036958	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	1
20	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1
21	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
22	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5
23	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
24	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5
25	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1

ESTRUTURA DUPLA OLI120 PLUS SANITA URINOL / LAVATÓRIO

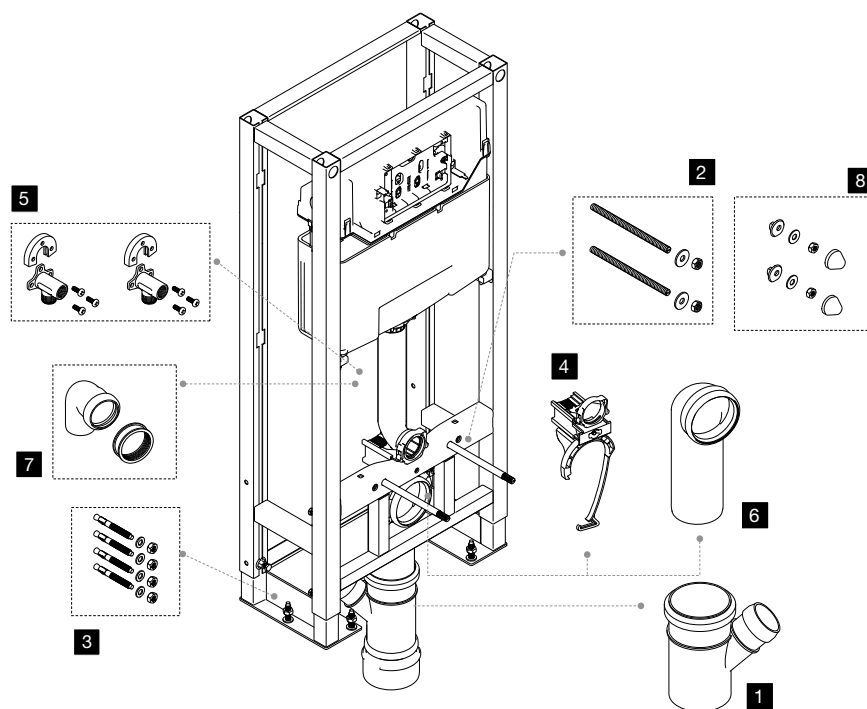


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000883029	CURVA DUPLA SANITA/URINOL/LAVATÓRIO	1
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
3	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4
4	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA 90	1
5	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
6	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1
7	CS05000054576	CURVA DESCARGA Ø50	1
8	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1






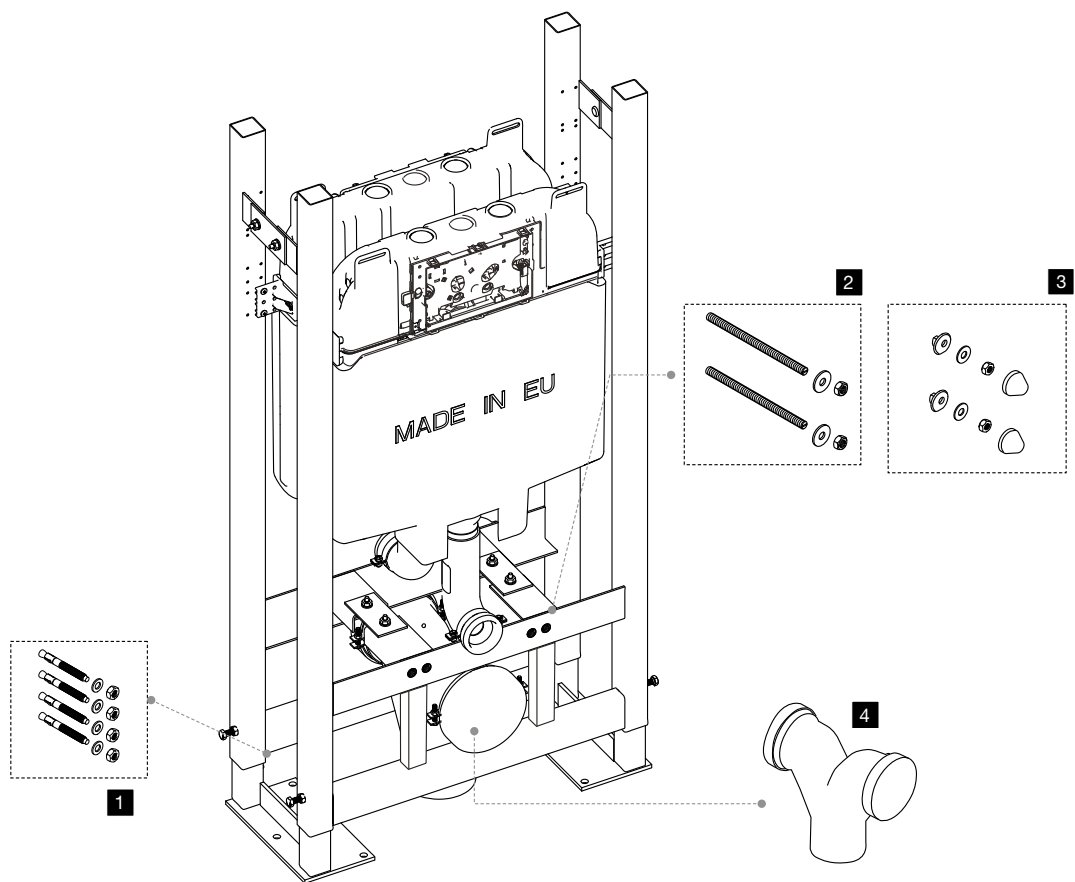


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
3	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
4.1	CS04000880700	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø90/110	1
4.2	CS04000111238	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø110/110	1

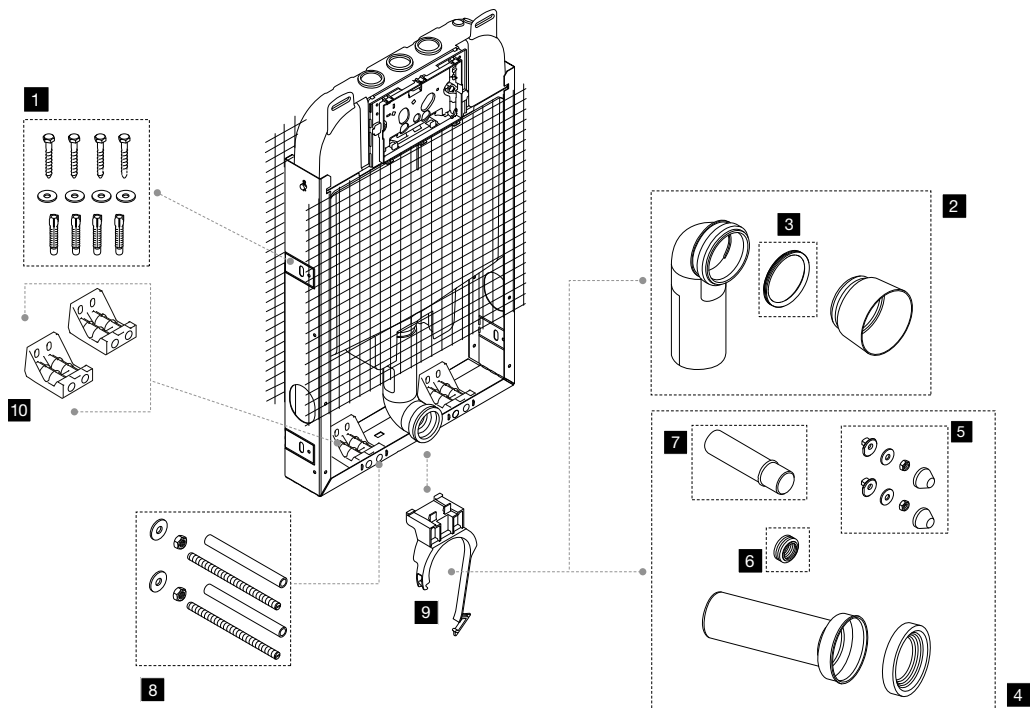


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1
4.2	CS05000086039	SACO PECAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1
8	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
9	CS05000037145	ABRAÇADEIRA DESCARGA SIMFLEX	1
10.1	CS05000034898	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 80mm	2
10.2	CS05000034899	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 120mm	2




ESTRUTURA SANITARBLOCK

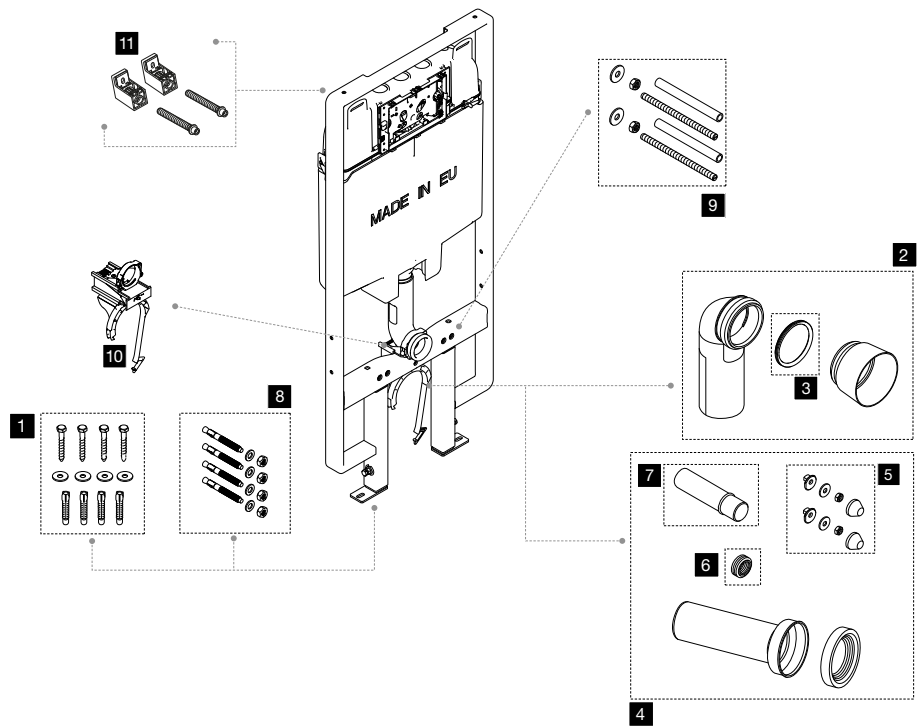


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1
4.2	CS05000086039	SACO PECAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1
8	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4
9	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
10.1	CS05000195524	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 S90	1
10.2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 SANITARBLOCK	1
11.1	CS05000054389	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 144mm	2
11.2	CS05000004252	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 181mm	2

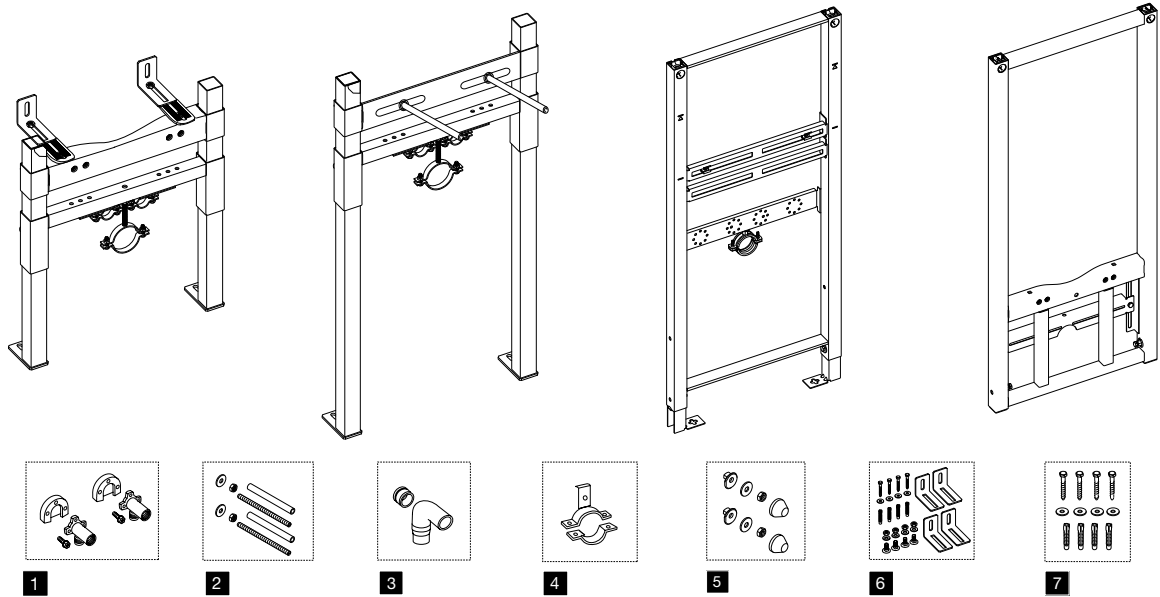


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
3	CS05000054576	CURVA DESCARGA Ø50	1
4	CS05000037144	ABRAÇADEIRA DE METAL SIMFLEX	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6	CS05000054577	KIT BIDE/LAVATÓRIO 80mm	2
7	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	4





ESTRUTURAS URINOL

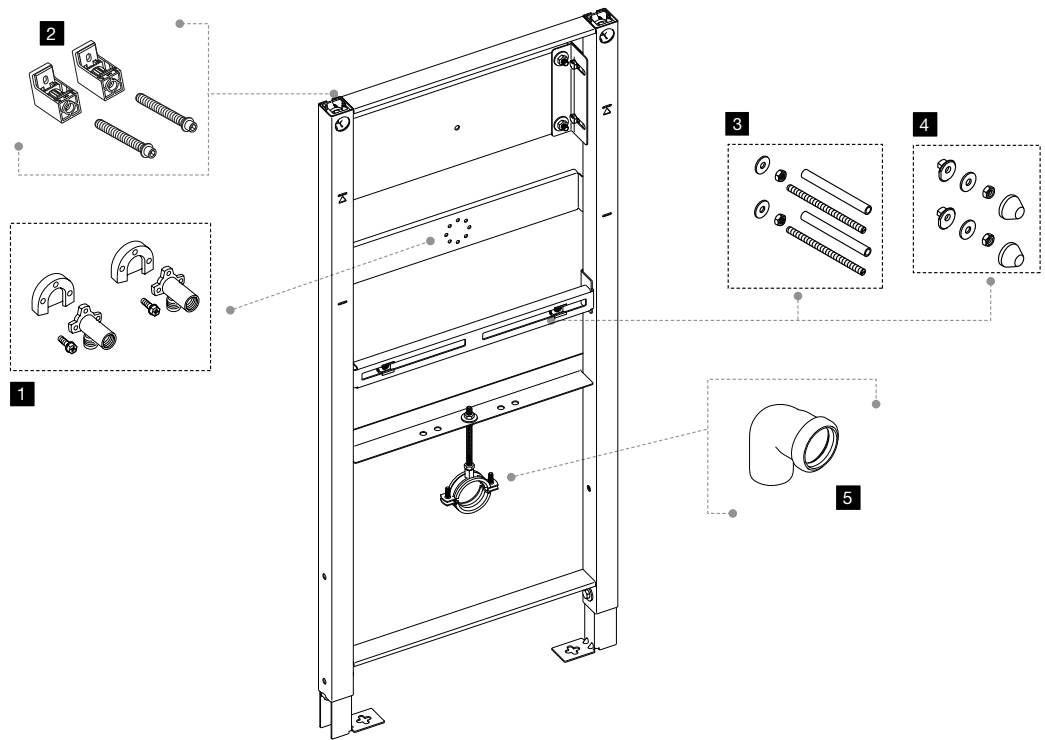

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1
3	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
4	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5	CS05000885736	CURVA DESCARGA 50X50 + EMBOQUE	1

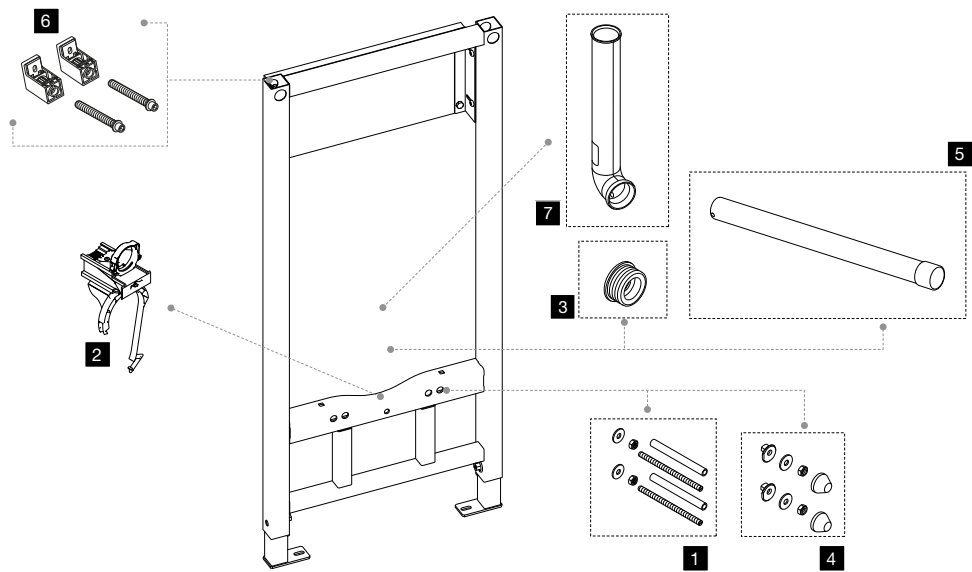


OLI




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA 90	1
3	CS05000880626	SACO EMBOQUE BIDÉ/LAVATÓRIO	1
4.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
4.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
5	CS05000880627	TUBO DESCARGA D32X400 ALTO	1
6	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1
7	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1

ESTRUTURA DUCHE

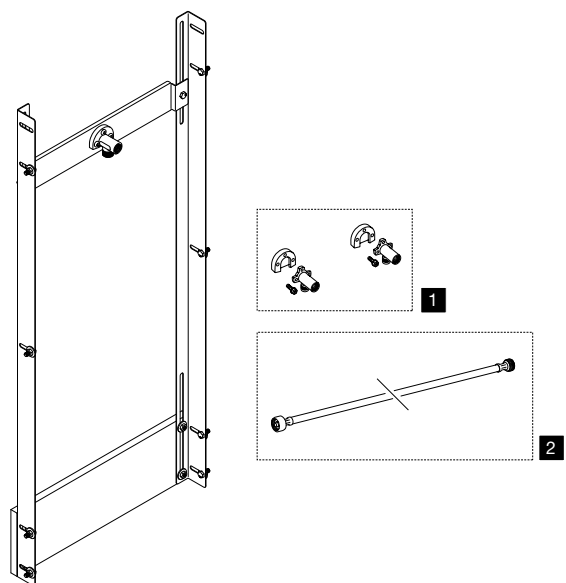


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000880632	TUBO FLEXÍVEL 1/2Mx1/2Fx1000	1

QUARZO

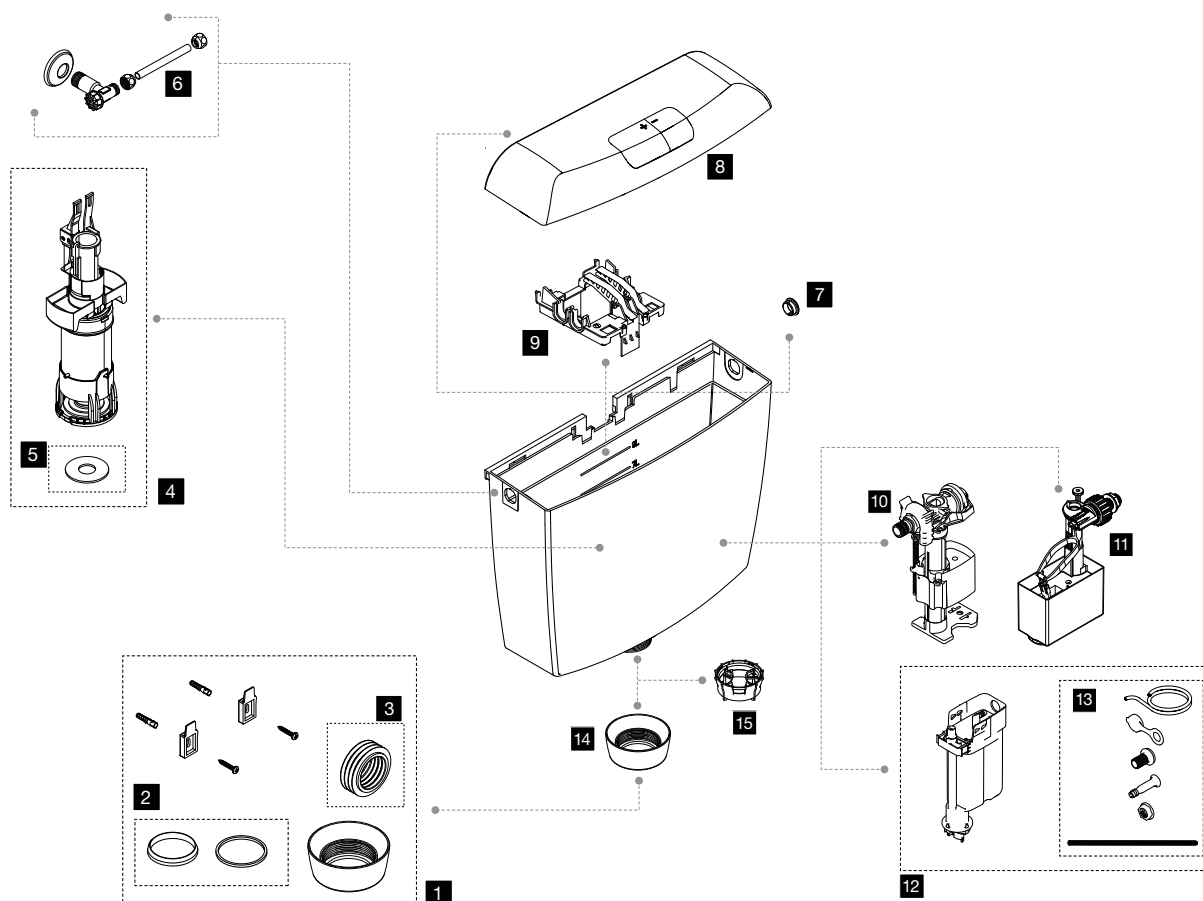


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
2	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
4	CS03000525023	VÁLVULA DE DESCARGA	1
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
8	CS03000154845	TAMPA BRANCA	1
9	CS03000011995	CONJUNTO JANELA + 2 LEVAS	1
10	CS03000882653	TOR AZOR LAT SIF OLIPURE EXTERIORES	1
11	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
12	CS03000183049	KIT OLIPURE + ACESSÓRIOS	1
13	CS03000183048	ACESSÓRIOS OLIPURE EXTERIORES	1
14	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1
15	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1

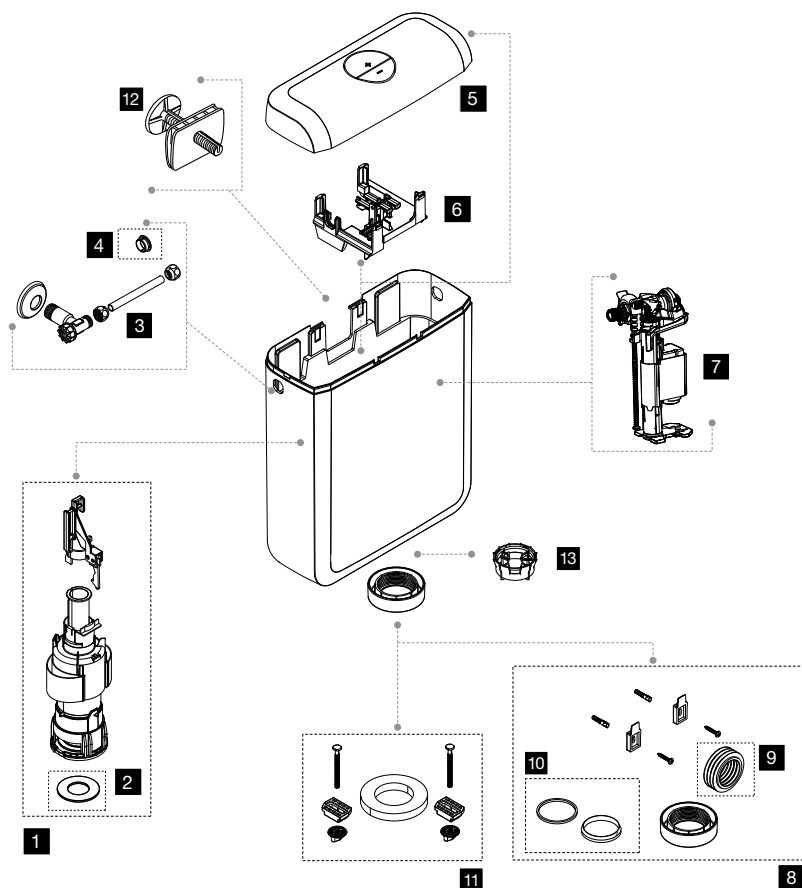


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011698	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2.1	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
2.2	CS06000883174	CONJ VEDANTE VÁLVULAS DE DESCARGA 63X32X2.7	5
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
5	CS03000011697	TAMPA BRANCA	1
6	CS03000011987	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS03000037182	TORNEIRA DE BÓIA 3/8	1
8	CS03000883339	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
9.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
9.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
9.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
10	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
11	CS03000037163	SACO ACESSÓRIOS MONOBLOCO	1
12	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1
13	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1

OLI






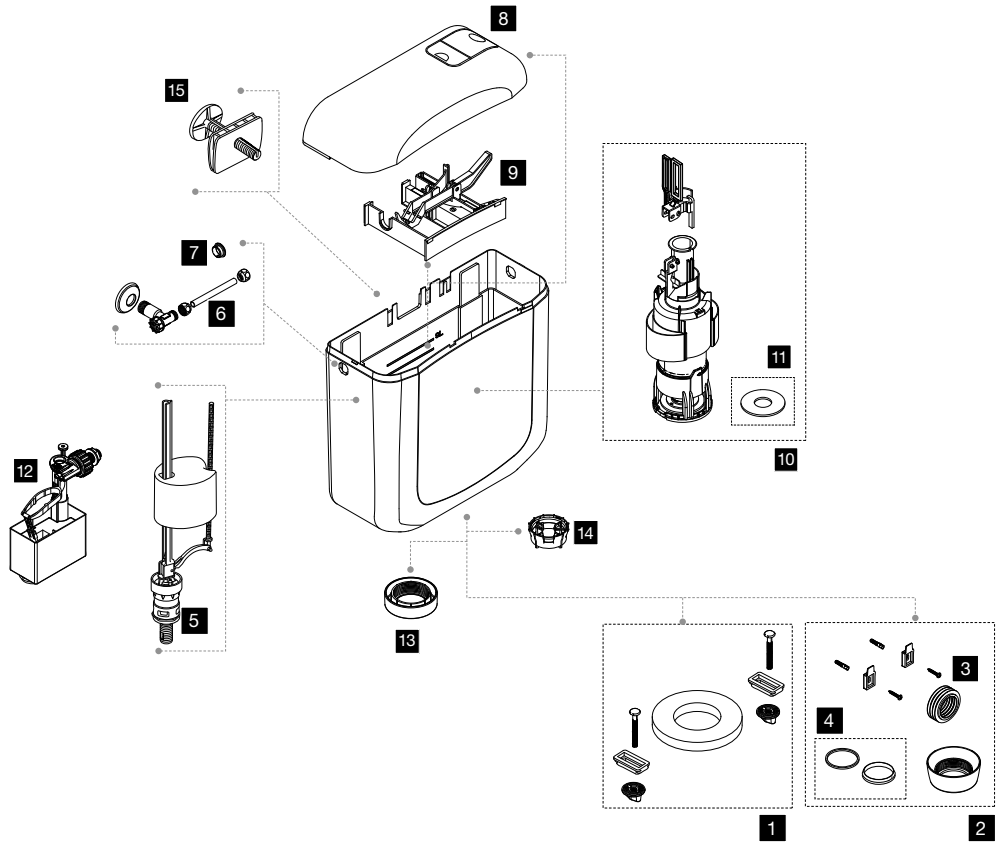


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000049521	SACO ACESSORIOS MONOBLOCO	1
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
4	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
5	CF04000563584	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 INFERIOR	1
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
8	CS03000008607	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1
9	CS03000011992	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1
10	CS03000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
12	CF07000011991	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
13	CS03000037168	PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA >18	1
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1
15	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1

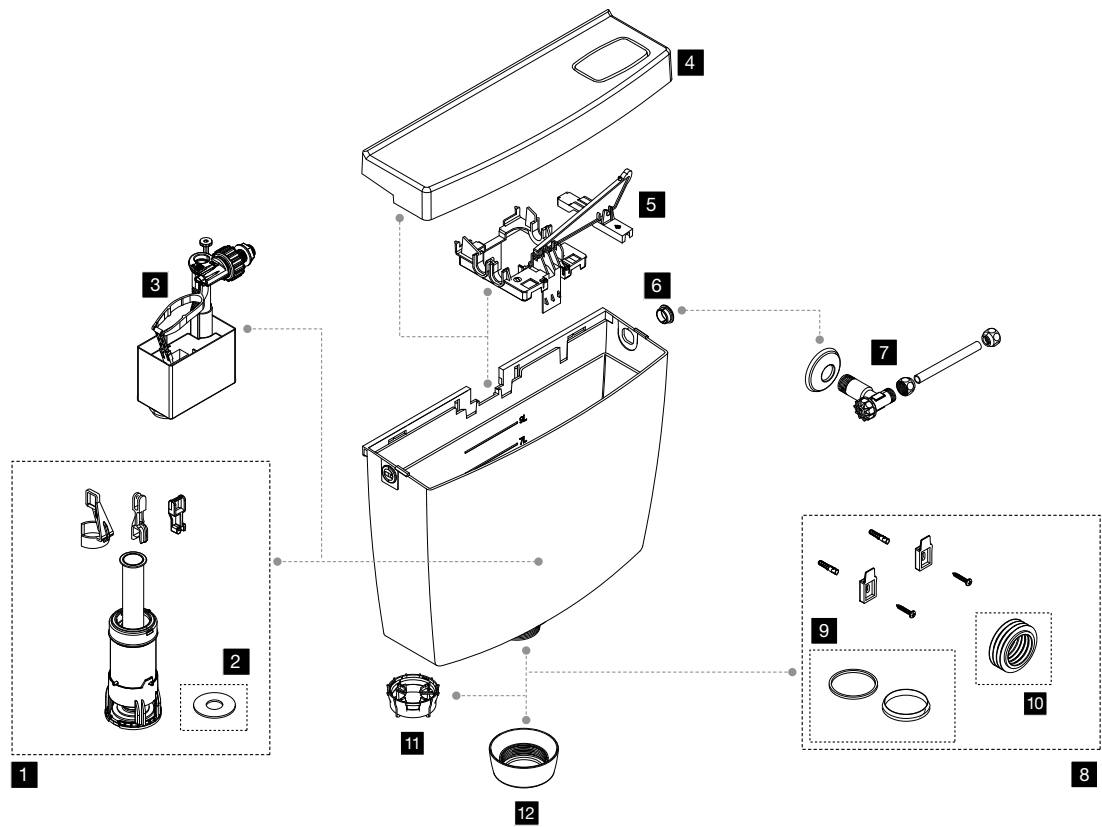


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
4	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1
5	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
7	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
8	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
9	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
10.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
10.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
10.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
11	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1
12	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1








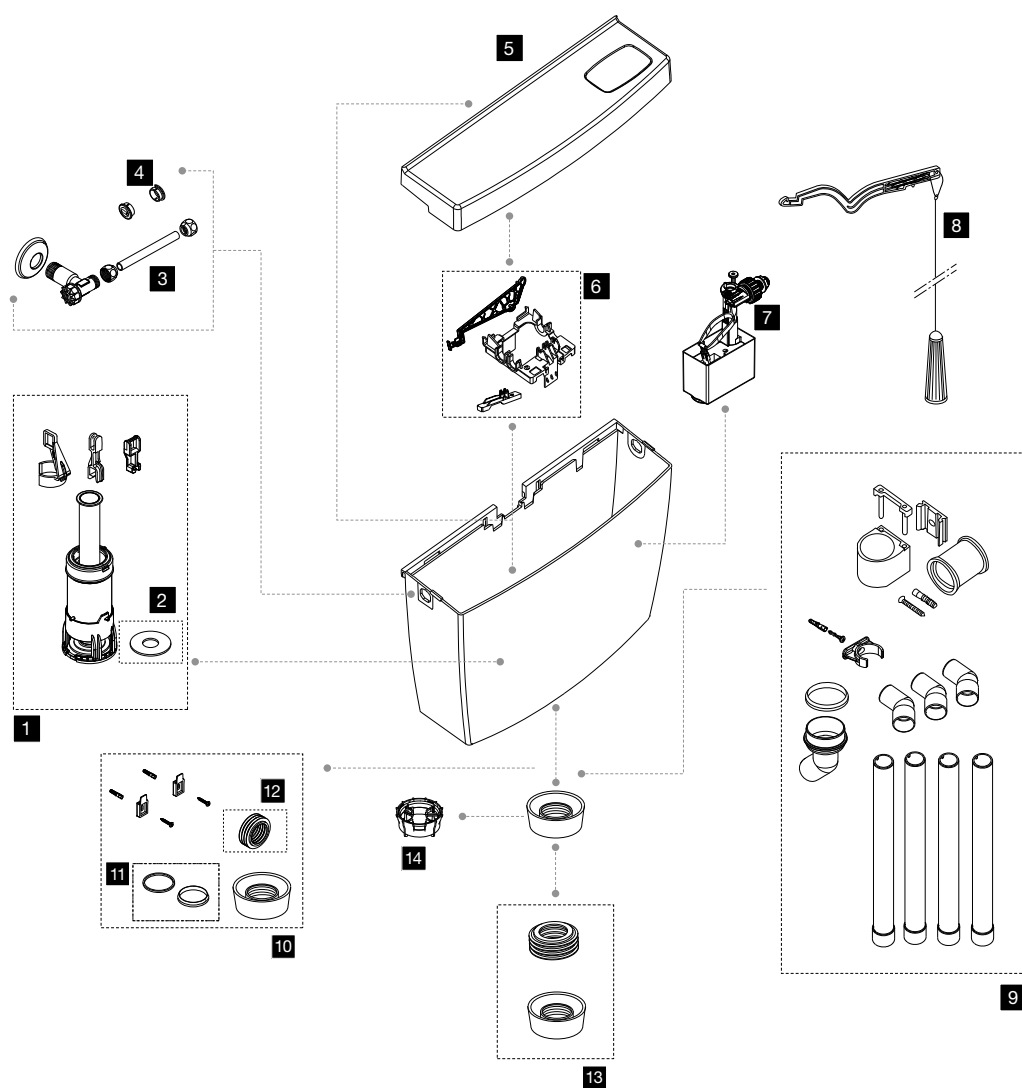


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
5	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1
6	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
8	CS03000011998	PUXADOR	1
9	CI01000490882	TUBO DE DESCARGA COMPLETA ALTO	1
10	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
11	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
12.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
12.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
12.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
13	CS03000022389	PORCA BRANCA TUBO DE DESCARGA Ø32	1
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1

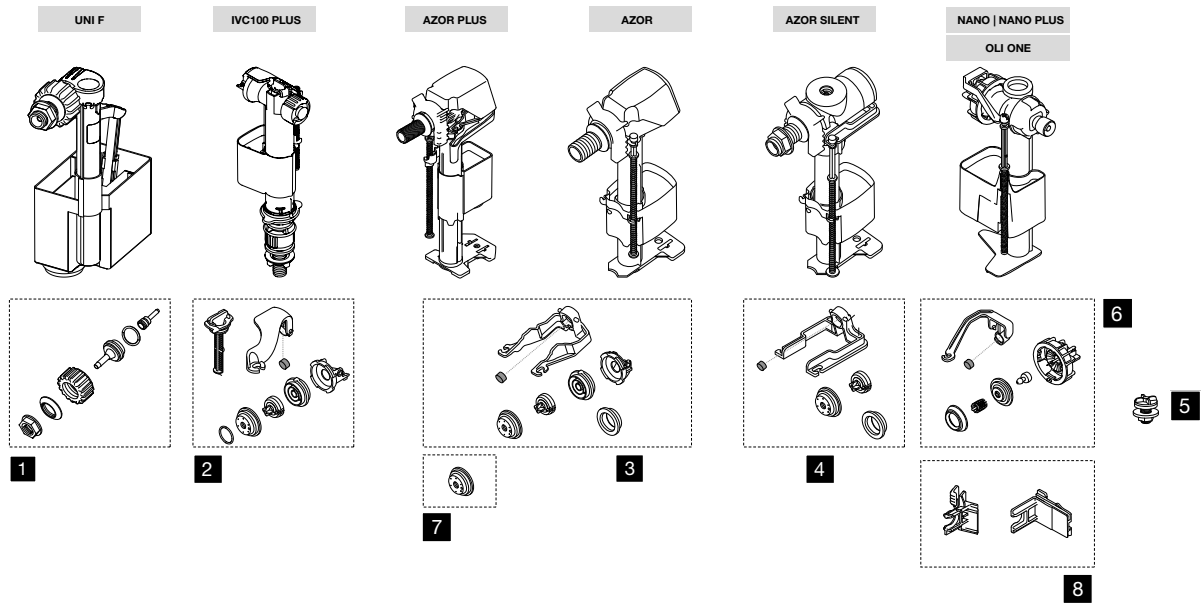

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS07000012002	CONJUNTO PEÇAS UNI F MONO	1
2	CS07000878899	KIT DE MEMBRANA + ALAVANCA + FILTRO IVC100/IVC100 PLUS	1
3	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
4	CS07000049494	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA + SILENCIADOR	1
5	CS07000058025	TAMPÃO INFERIOR	1
6	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO/NANO PLUS	1
7	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5
8	CS07000885026	CONJUNTO DE ADAPTADORES OLI ONE	1



	FAST START/STOP	ECO TIRETTE	HANDLE	PUSH ECO	ATLAS	ATLAS CABOS DECO CABOS	eATLAS eDECO
							
BOTÕES	 15	 9	 10	 8	 11	 12  13	 18  19
KIT FIXAÇÃO	 1						
PILETE	 2				 3	 3  2	 3  2
VEDANTE	 6 (60X23.8X2.7)				 7 (60X26.5X2.7)		
ANILHA DE ESPONJA PARA SANITA	 4 (110X68X15)						
ANILHA DE ESPONJA PARA VÁLVULA	 5 (85X57X8)						
KIT PARA CERÂMICA MÉDIA POSIÇÃO	 14						
CAIXA PILHAS							 16
SERVOMOTOR							 17

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS02000023425	SACO ACESSÓRIOS M6X100 INOX	1
2.1	CS02000023400	PILETE MONOBLOCO	1
2.2	CS06000049738	PILETE MOCHILA	1
3.1	CS06000011919	PILETE ATLAS MONOBLOCO	1
3.2	CS06000013666	PILETE ATLAS MOCHILA	1
4	CS06000053826	ANILHA DE ESPONJA SANITA 110X68X15	5
5	CS06000047922	ANILHA DE ESPONJA PILETE 85X57X8	2
6	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
7	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5
8	CS02000048514	CONJUNTO BOTÃO PUSH ECO	1
9	CS06000036905	CONJUNTO BOTÃO ECO TIRETTE	1
10	CS02000033767	CONJUNTO BOTÃO HANDLE	1
11	CS02000065328	CONJUNTO BOTÃO ATLAS >12	1
12	CS06000054600	CONJUNTO BOTÃO ATLAS CABOS >12	1
13	CS06000021184	CABO ATLAS CABOS	1
14	CS03000057994	KIT CERÂMICAS MOCHILA COM TUBO CROMO	1
15	CS06000096003	BOTÃO FAST START/STOP	1
16	CS06000884728	CONJUNTO SUPORTE/CAIXA DE BATERIAS	1
17	CS06000884729	UNIDADE DE ACIONAMENTO	1
18.1	CS06000884730	BOTÃO SENSOR eDECO	1
18.2	CS06000885560	BOTAO SENSOR eATLAS	1
19	CS06000884732	CONJUNTO PORCAS A22	5

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DE BANHO

OCEAN

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000243	BICHA FLEXÍVEL
OA91000000239	CARTUCHO
OA91000000244	BICHA FLEXIVEL 1.75 BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000245	CHUVEIRO REDONDO
OA91000000252	RÓTULA COMPLETA BIDÉ
OA91000000267	PERLATOR LAVATÓRIO/BIDÉ
OA91000000266	PERLATOR BANHEIRA

ICE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000201	CARTUCHO LAVATÓRIO/BIDÉ/CHUVEIRO
OA91000000169	CARTUCHO CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000202	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000171	PERLATOR BANHEIRA

SEA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000214	MANÍPULO
OA91000000184	PUNHO CHUVEIRO
OA91000000207	CARTUCHO
OA91000000224	BICHA FLEXÍVEL LAVATÓRIO/BIDÉ
OA91000000225	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000228	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000187	INVERSOR
OA91000000230	EXCÊNTRICO BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000232	SUPORTE CHUVEIROSEA/RAIN

RAIN

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000225	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000181	MANÍPULO
OA91000000229	PRELATOR MISTURADORA COZINHA II
OA91000000187	INVERSOR
OA91000000230	EXCÊNTRICO BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000232	SUPORTE CHUVEIRO
OA91000000227	MANÍPULO MISTURADORA COZINHA II
OA91000000262	BICHA BICA EXTRAÍVEL 2 POSIÇÕES

CLOUD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000201	CARTUCHO LAVATÓRIO/BIDÉ/CHUVEIRO
OA91000000172	CARTUCHO LAVATÓRIO
OA91000000173	PERLATOR BIDÉ
OA91000000174	PERLATOR COZINHA
OA91000000202	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000171	PERLATOR BANHEIRA



SNOW

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000180	MANÍPULO
OA91000000183	PUNHO CHUVEIRO
OA91000000186	INVERSOR BANHEIRA
OA91000000200	BICA MISTURADORA PAREDE
OA91000000209	PERLATOR BIDÉ
OA91000000178	PERLATOR
OA91000000205	KIT PARAFUSOS
OA91000000206	CARTUCHO
OA91000000208	BICA COZINHA I
OA91000000210	EXCÊNTRICO CHUVEIRO
OA91000000215	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO
OA91000000223	BICHA FLEXÍVEL
OA91000000231	SUPORTE CHUVEIRO

LINE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000240	CARTUCHO
OA91000000235	PERLATOR

ONMATIC/WALL-MATIC

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000249	SENSOR
OA91000000250	TRANSFORMADOR
Sob consulta	CARTUCHO TERMOSTÁTICO
Sob consulta	PERLATOR M28X1


TEMPORIZADAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000238	CARTUCHO

EASY


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000178	PERLATOR
OA91000000205	KIT PARAFUSOS
OA91000000210	EXCÊNTRICO CHUVEIRO
OA91000000213	MANÍPULO CHUVEIRO
OA91000000215	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO
OA91000000223	BICHA FLEXÍVEL

MODELOS DESCONTINUADOS

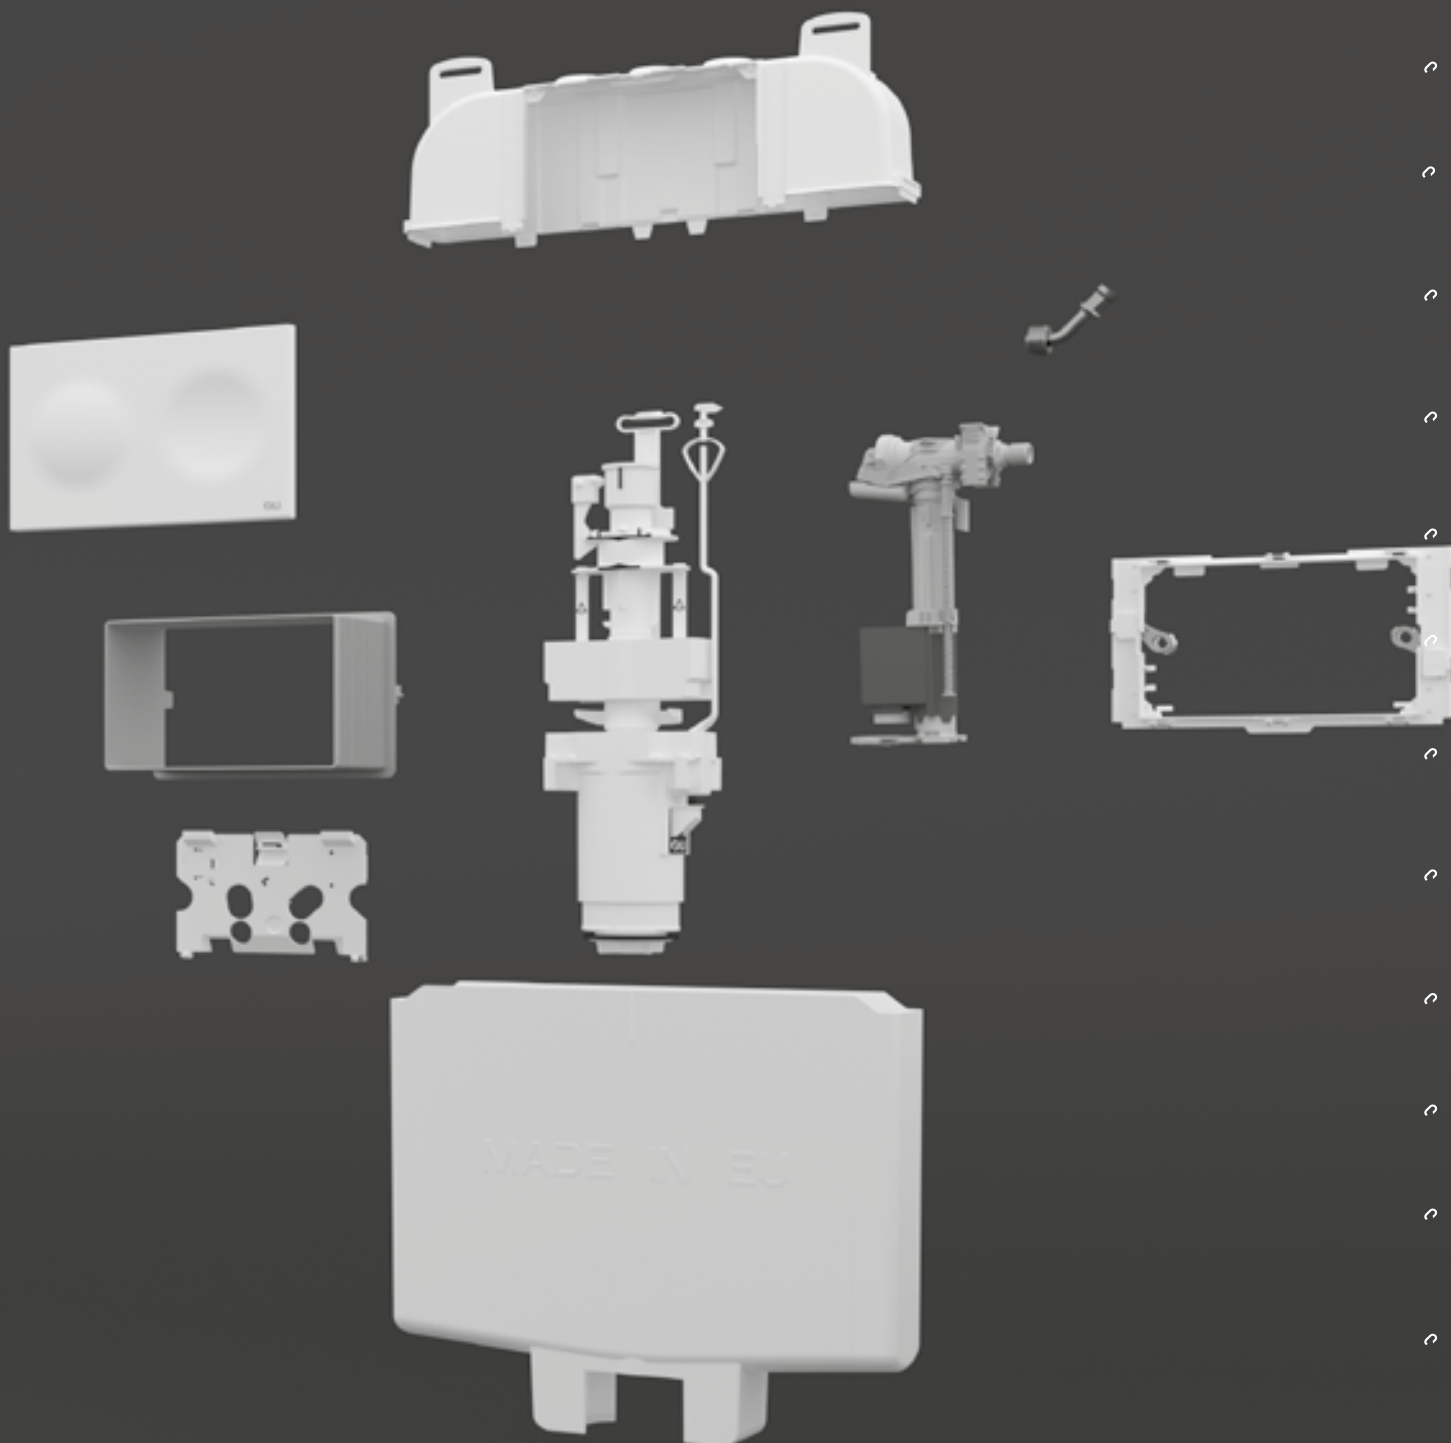


MODELOS DESCONTINUADOS

RIVER

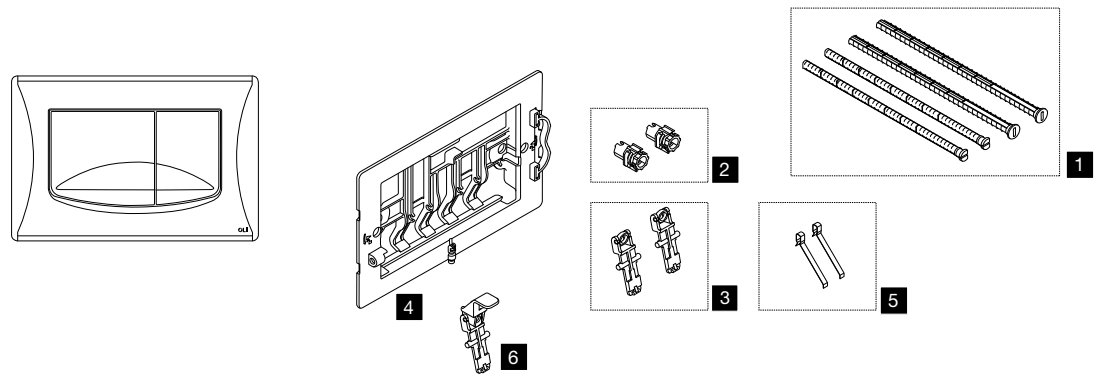


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS	1
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1
5	CS08000041682	MOLAS	10
6	CS08000041687	CONJUNTO ALAVANCAS	1

SALINA

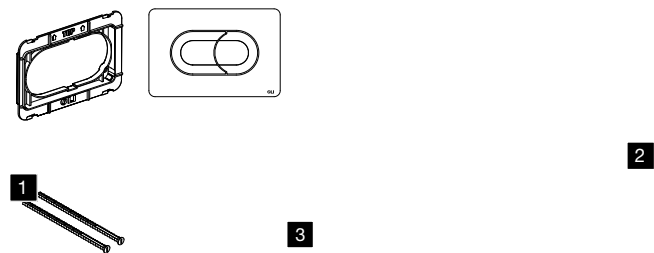


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000879603	PLACA DE PROTEÇÃO	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3.1	CG12000011295	PLACA SALINA BRANCO	1
3.2	CG12000011296	PLACA SALINA CROMO	1
3.2	CG12000011297	PLACA SALINA MATE	1

TREND

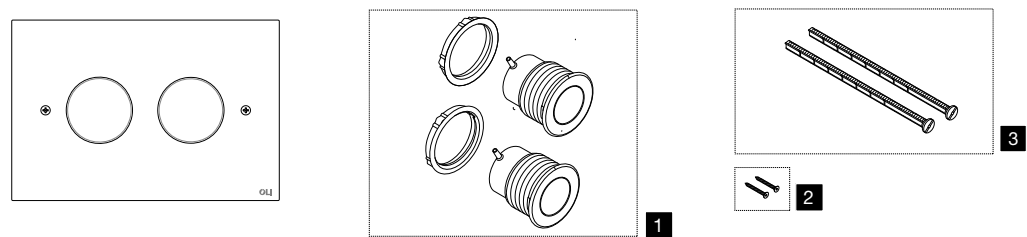


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1
2	CS08000058424	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M4	2
3	CS08000011191	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

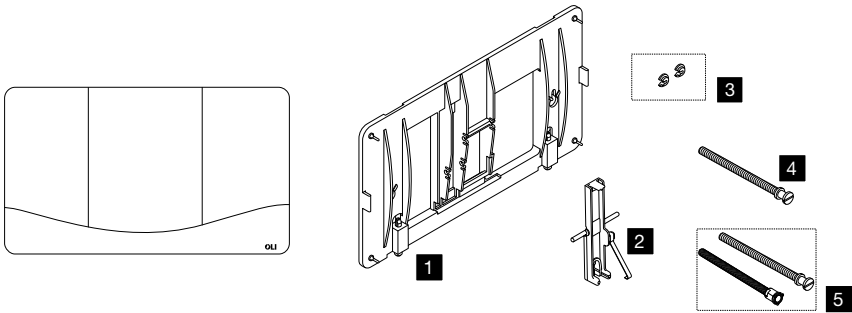


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000009687	CONTRAPLACA	1
2	CS08000049980	ALAVANCA	1
3	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
4	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
5	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1

ORIENTE

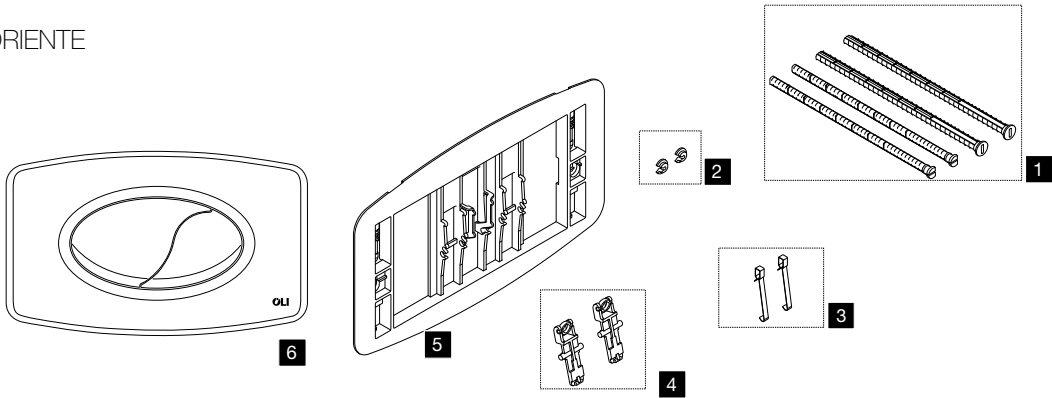





Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1
5	CS08000049982	CONTRAPLACA	1
6.1	CG22000014123	PLACA ORIENTE CROMO	1
6.2	CG22000017549	PLACA ORIENTE BRANCO	1
6.3	CG22000017551	PLACA ORIENTE MATE	1

STREAM

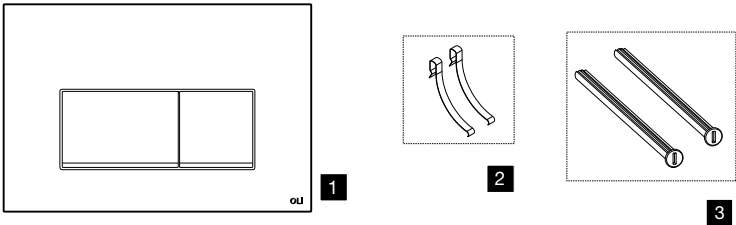


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CG29000011602	PLACA COM ACABAMENTO CROMO	1
1.2	CG29000011601	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1
2	CS08000054596	MOLAS	10
3	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

OLI




CLASSIC

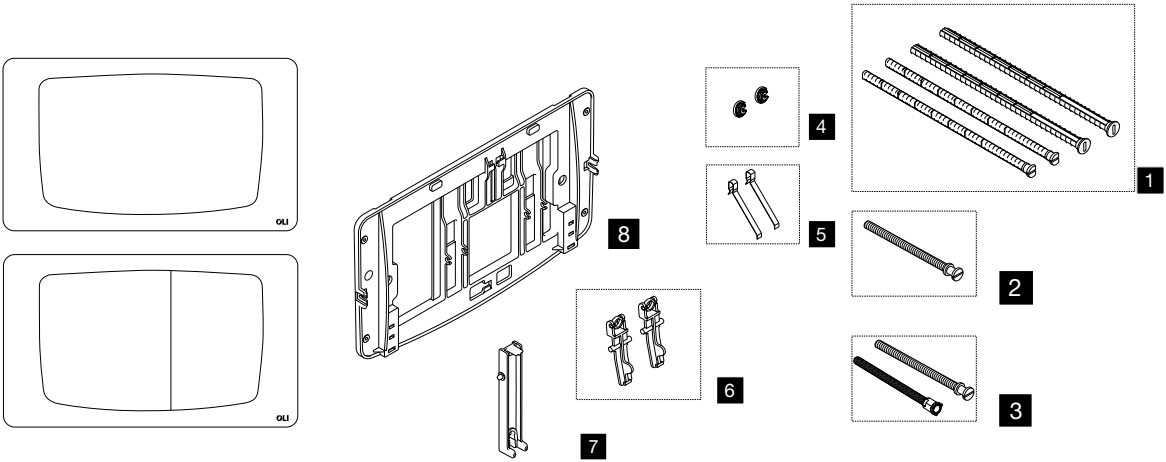


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
3	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	2
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
5	CS08000058833	MOLAS	10
6	CS08000037578	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	2
7	CS08000054594	ALAVANCA PLACA INTERROMPIVEL	1
8	CS08000049983	CONTRAPLACA	1

GIDI

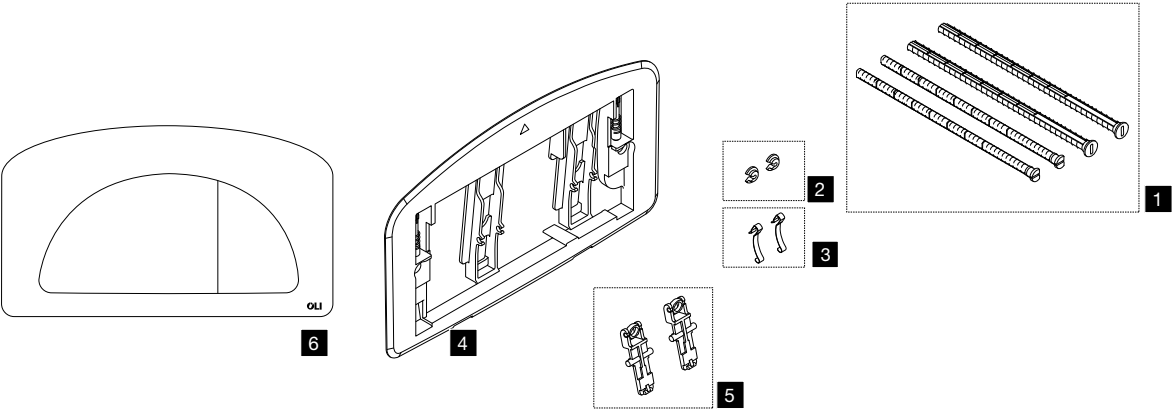


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000049981	CONTRAPLACA	1
5	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1
6.1	CG15000014861	PLACA GIDI BRANCO	1
6.2	CG15000015500	PLACA GIDI CROMO	1
6.3	CG15000017451	PLACA GIDI MATE	1

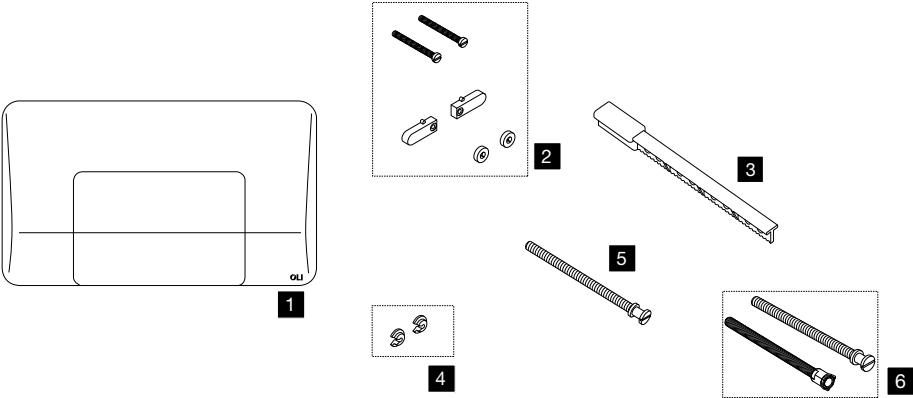


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CG13000050023	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1
1.2	CG13000050024	PLACA COM ACABAMENTO CROMO	1
1.3	CG13000050226	PLACA COM ACABAMENTO MATE	1
2	CS04000015639	KIT DE FIXAÇÃO <99	1
3	CS08000049971	PROLONGAMENTO DA ALAVANCA	10
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
5	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
6	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1

ELETRÓNICA

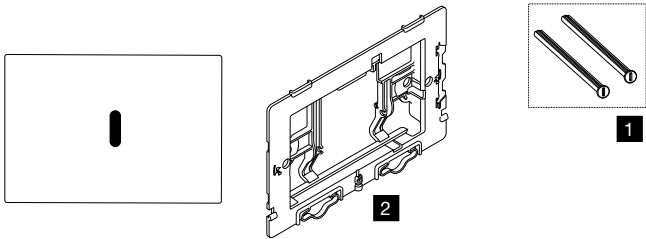


URINOL










Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	4.10 €	1	CS08000879140	PLACA	1
2	CS08000050202	CONTRAPLACA	1	11.15 €				

ELECTRA URINOL

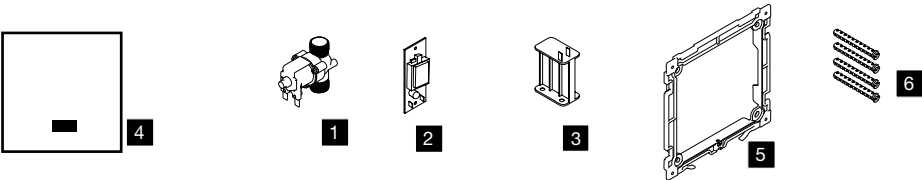


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000885002	ELECTROVÁLVULA	1
2	DA01000885001	CONTROLADOR	1
3	DA01000885000	SUPORTE PILHAS	1
4	DA01000884999	PLACA E SENSOR	1
5	DA01000183038	CONTRAPLACA E BORRACHAS	1
6	DA01000183040	SACO DE ACESSÓRIOS	1



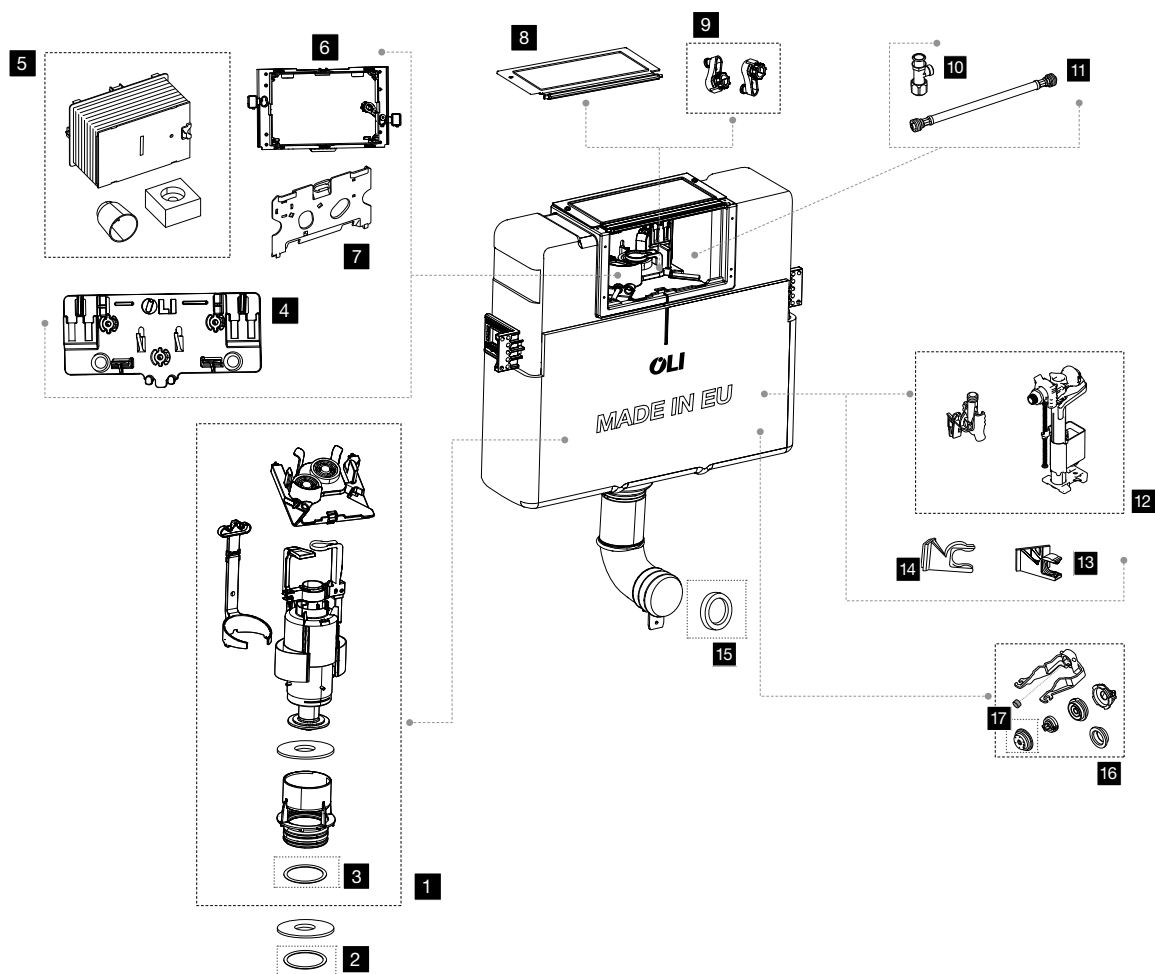


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000048288	VALVULA DE DESCARGA	1
2	CS04000021212	O-RING Ø37	5
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
4	CS04000033451	FIXADOR BLOCO DE ALAVANCAS	1
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
8	CS04000041672	PLACA PROTECAO TOPO/FRONTAL	1
9	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
11	CS04000050997	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 400MM	1
12	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
13	CS04000037122	CONJUNTO SUPORTES TORNEIRA BÓIA CORNER	5
14	CS04000037123	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA EXPERT	5
15	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
16	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA	1
17	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

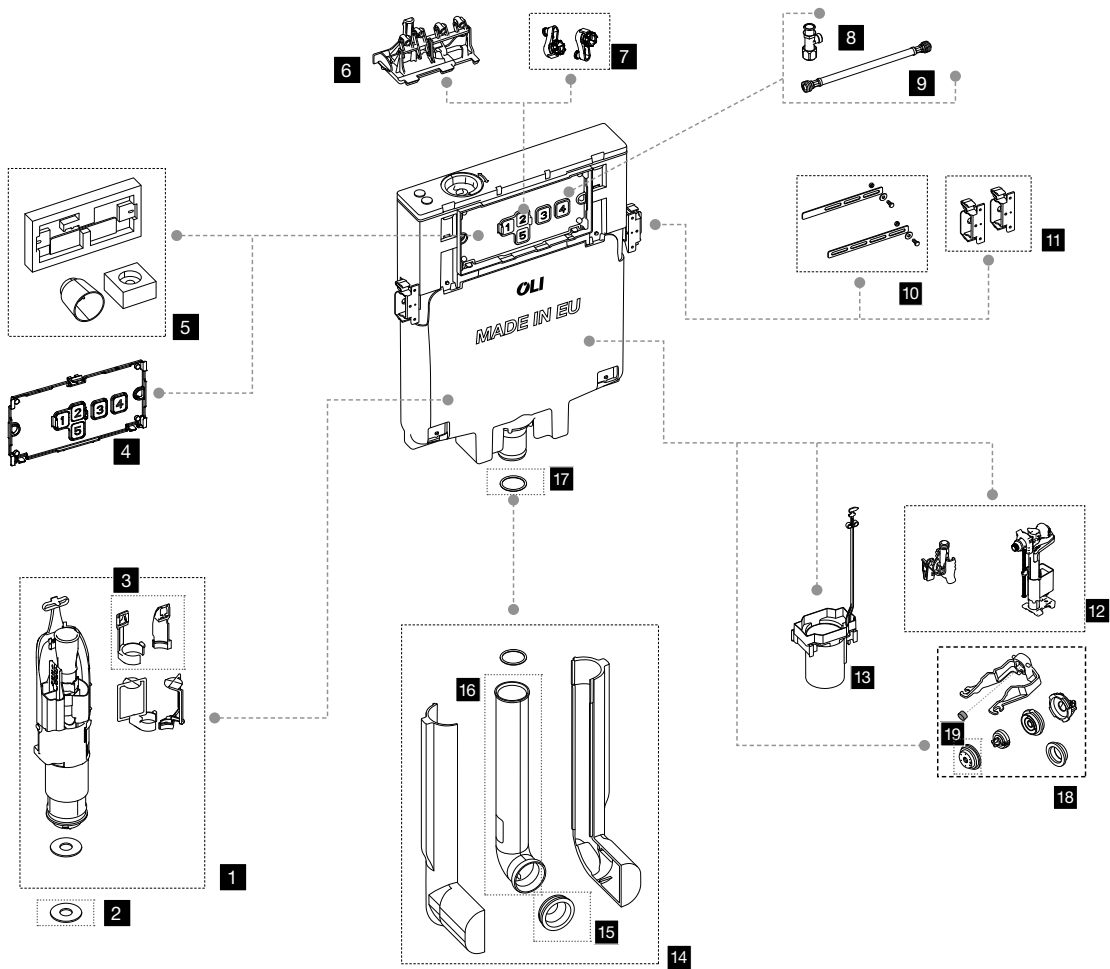


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000021207	PLACA PROTEÇÃO	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000021208	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
10	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
11	CS04000021213	FIXADORES	2
12	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
13	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1
14	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
15	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
16	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
17	CS04000021212	O'RING Ø37	5
18	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
19	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

OLI



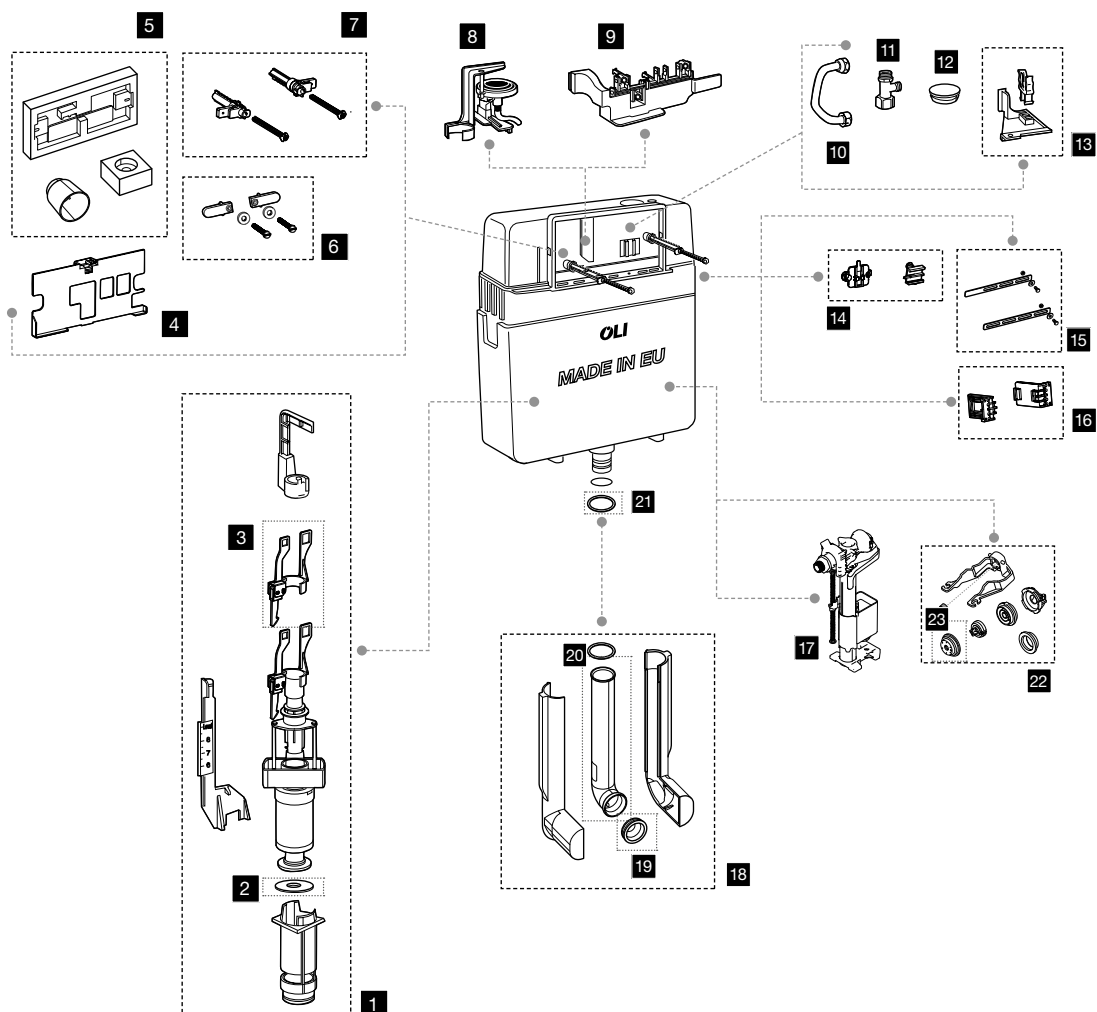


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000037106	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000033494	PLACA PROTEÇÃO	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000015639	KIT DE FIXAÇÃO <99	1
7	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1
8	CM04000556805	BLOCO PNEUMÁTICO	1
9	CS04000032477	BLOCO DE ALAVANCAS	1
10	CS04000049513	CURVA DE LIGACAO TORNEIRA DE BÓIA	1
11	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
12	CS04000037105	TAMPO DE PROTEÇÃO	5
13	CS04000049512	SUPORTE TORNEIRA DE BOIA	1
14	CS04000048607	FIXADORES BLOCO DE ALAVANCAS	1
15	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
16	CS05000011975	FIXADORES	10
17	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
18	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
19	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
20	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
21	CS04000021212	O'RING Ø37	5
22	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
23	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

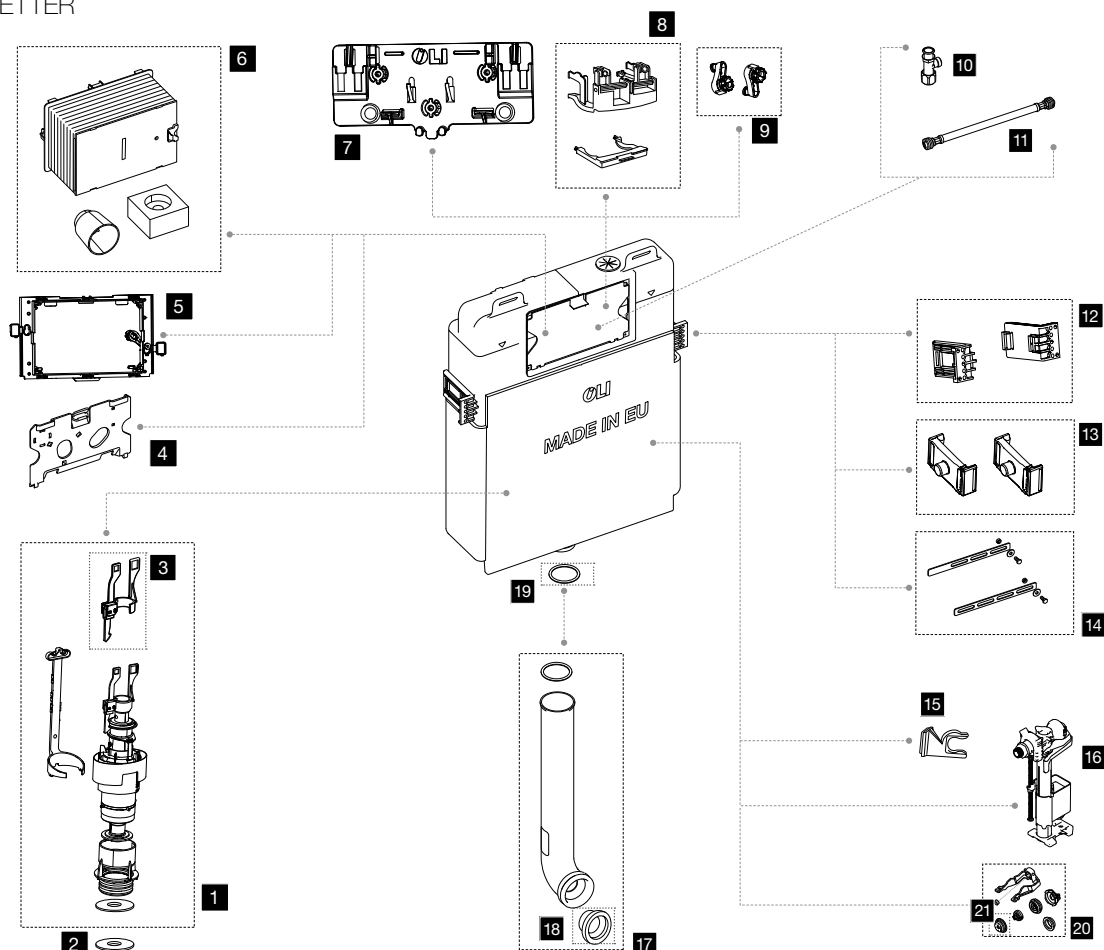


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS06000002987	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4.1	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
4.2	CS04000053424	PLACA DE PROTEÇÃO <09	1
5	CS04000177679	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6.1	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
6.2	CS04000002527	CAIXA DE PROTEÇÃO <09	1
7	CS04000033451	FIXADOR BLOCO DE ALAVANCAS	1
8	CS04000033450	BLOCO DE ALAVANCAS	1
9	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
11	CS04000050997	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 400MM	1
12	CS05000011978	FIXADORES SANITARBLOCK	10
13	CS05000011977	FIXADORES SIMFLEX	10
14	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
15	CS04000033449	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	1
16	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
17	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
18.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
18.2	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
19	CS04000021212	O'RING Ø37	5
20	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
21	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

OLI







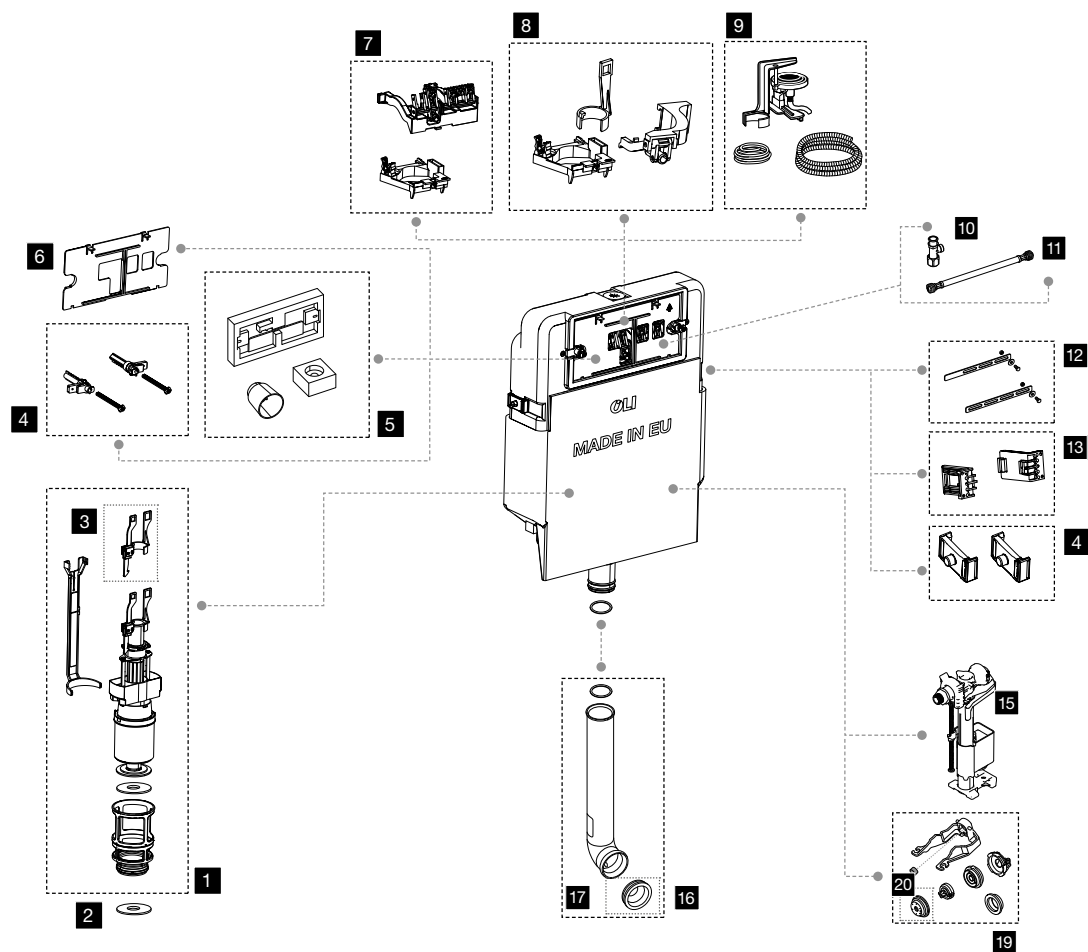


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000048681	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS06000002997	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA	10
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000037114	PLACA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000041637	BLOCO DE ALAVANCAS	1
8	CS04000037117	BLOCO DE ALAVANCAS <01	1
9	CE06000556801	BLOCO PNEUMÁTICO	1
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
11	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
12	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
13	CS05000011978	FIXADORES SANITARBLOCK	10
14	CS05000011977	FIXADORES SIMFLEX	10
15	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
16	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
17.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
17.2	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
18	CS04000021212	O'RING Ø37	5
19	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
20	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5

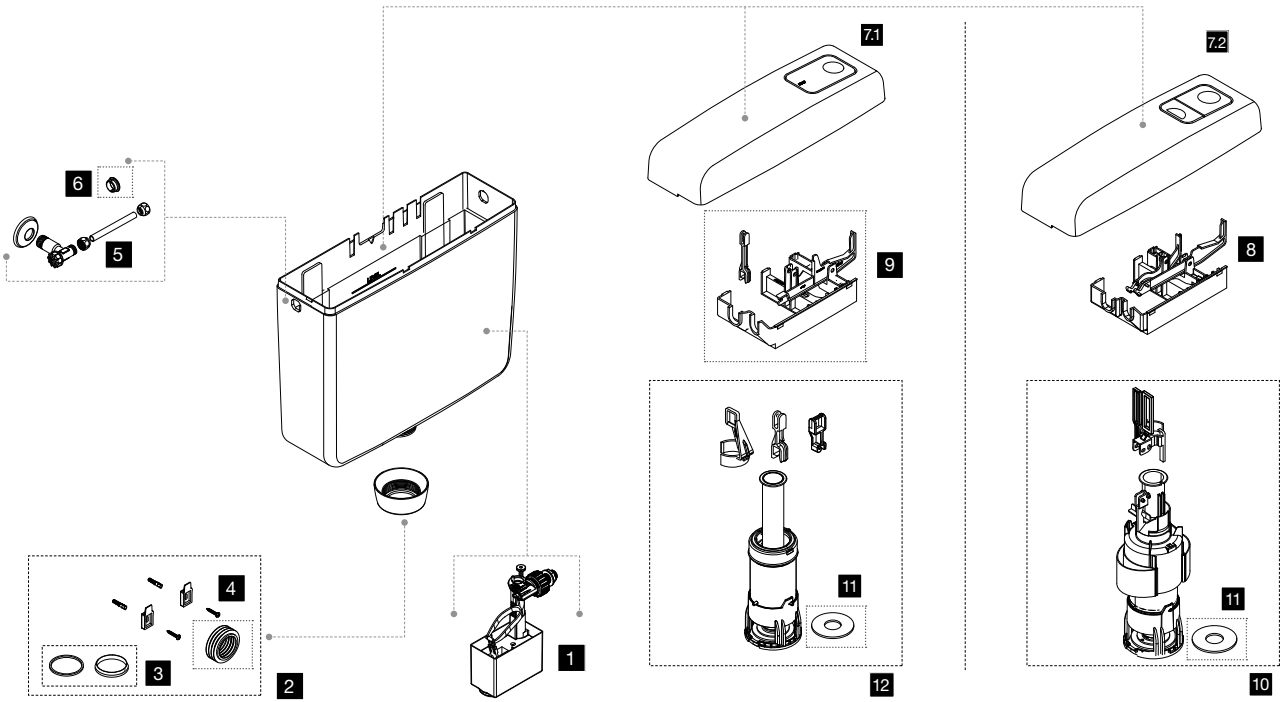

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
3	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
4.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
4.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
4.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
5	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
7.1	CS03000000464	TAMPA BRANCA DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
7.2	CS03000008590	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1
8	CS03000011988	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1
9	CS03000011990	BLOCO DE ALAVANCAS DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
10	CS03000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
12	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1




ESTRUTURA URINOL

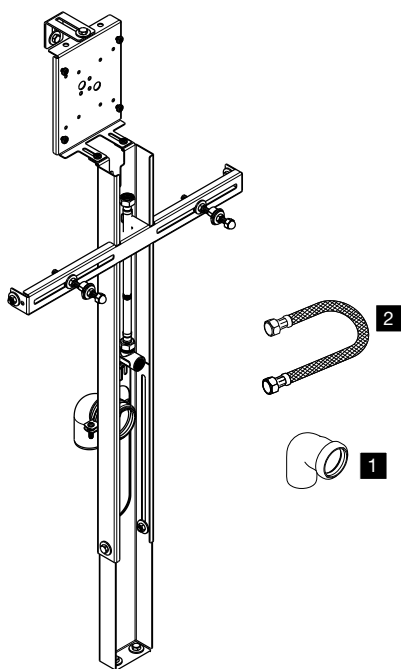

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000878901	CURVA DE SAÍDA 50X50	1
2	CS05000878900	TUBO FLEXÍVEL 1/2FX3/8F 300	1

HAPPY AIR

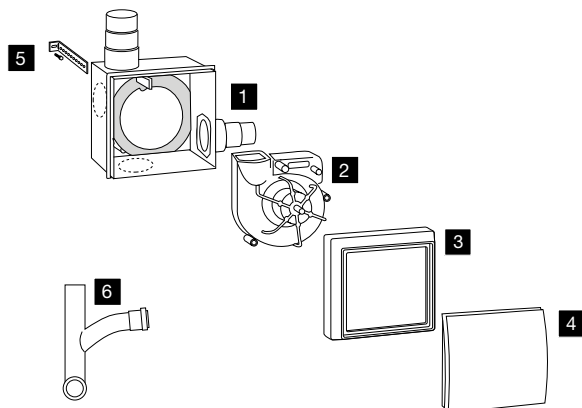

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000119499	CAIXA DE ALOJAMENTO DO VENTILADOR	1
2	DA04000601541	VENTILADOR HAPPY AIR	1
3	CS04000119500	DISTANCIADOR PARA PAREDES DE 80 A 105 MM	1
4	CS04000119501	PLACA COBERTURA COM FILTRO	1
5	CS04000119502	KIT DE FIXAÇÃO (2 CHAPAS METÁLICAS E PARAFUSOS)	1
6	CS04000054673	TUBO DE DESCARGA EM Y	1

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



As Condições Gerais de Venda em vigor, regulam todas as transações comerciais entre a OLI Sistemas Sanitários, S.A. e o cliente, aplicando-se a todas as encomendas, entregas, pagamentos, devoluções e garantias respeitantes a bens, equipamentos, materiais e serviços prestados pela OLI Sistemas Sanitários, S.A.. O documento detalhado encontra-se disponível para consulta no site oficial da OLI Sistemas Sanitários, S.A.

www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda



A OLI – Sistemas Sanitários, S.A. reserva-se o direito de proceder a alterações nos produtos deste catálogo sem aviso prévio. As informações e especificações deste catálogo são válidas, salvo erros tipográficos. As imagens de produto são apenas ilustrativas. Os preços indicados não incluem IVA. Este catálogo anula os anteriores.



SERVIÇOS OLI

SERVIÇO DE APOIO A CLIENTE

Sempre em contacto através de telefone e e-mail

A OLI coloca à disposição o número de telefone +351 234 300 200, e e-mail comercial@oli-world.com que proporcionam um serviço de linha direta.



BIM

OLI DISPONIBILIZA BIBLIOTECA BIM E REFORÇA O COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO CONTÍNUA


Com a metodologia BIM, a OLI tem como objetivo potenciar a eficiência e a criatividade dos projetos de construção, através de um trabalho cooperativo com arquitetos, engenheiros, empreiteiros e proprietários.



COLORADD

OLI pioneira a adotar o código universal de cores

A OLI é a primeira empresa de sistemas sanitários do mundo a adotar o Color ADD, um código único, universal e transversal, que permite às pessoas daltónicas identificarem corretamente as cores.



Branco



Preto
Preto Soft Touch



Mate
Escovado



Antracite
Cinza Soft Touch



Red



Taupe



Gold



Cromado

OLI NAS REDES SOCIAIS

Siga todas as novidades




OLI TECH

A OLI TECH foi desenvolvida para fornecer acesso direto a informações úteis a profissionais.

Garantia de rápido acesso a fichas técnicas, instruções de montagem, vídeos e características principais de produtos que a OLI disponibiliza no mercado.

Descarrega a OLI TECH e dê à OLI feedback para o e-mail: communication@oli-world.com

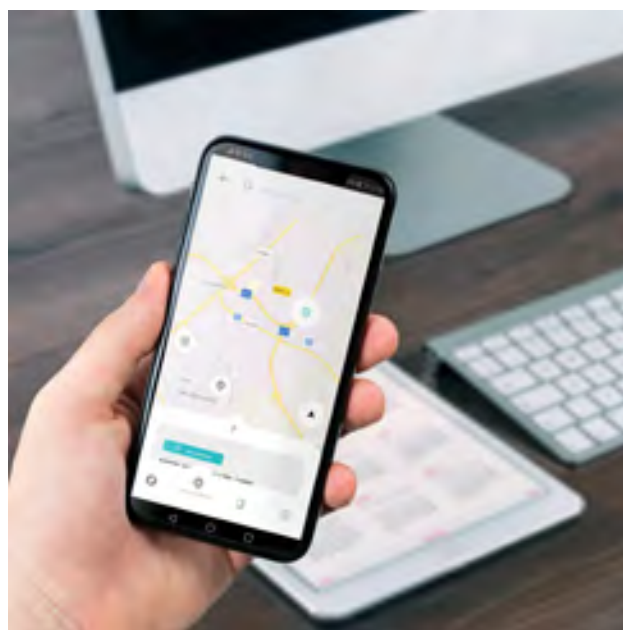

FAVORITOS



DISTRIBUIDORES



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



FEEDBACK



NOVOS PRODUTOS



www.oli-world.com/pt/servicos/show-room-360-/



SHOWROOM 360°

Várias soluções de autoclismos sustentáveis, placas de comando de dupla descarga e mecanismos para todo o tipo de paredes e sanitas.

Navegue e descubra todas as soluções inovadoras e sustentáveis que disponibilizamos numa configuração que o aproxima da instalação real.

Descubra novos produtos e encontre todas as informações necessárias de maneira intuitiva!



C.0123.00.00-01.2022



OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Travessa do Milão, Esgueira

3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200

F (+351) 234 300 212

Chamadas para a rede fixa nacional

www.oli-world.com

comercial@oli-world.com

Inspired by water...