



### AGUAS SUCIAS O ARENOSAS

Mejor comportamiento en situaciones de aguas sucias o arenosas.



### UNIVERSAL

Compatible con todas las cisternas empotradas, adosadas e cerámicas OLI



### LATERAL

Entrada de agua lateral

### SILENCIO

Clase de nivel de ruido 1

### AJUSTE

Ajuste fácil y rápido de los volúmenes de descarga



### PLUS

Sistema de recarga retardada - ahorro de agua

### MATERIA PRIMA

Materias primas en POM para mayor resistencia a productos químicos



### FILTRO INTEGRADO

## Evolución en las cisternas empotradas adosadas y cerámicas OLI

La válvula de entrada OLI ONE (lateral) tiene un sistema de apertura retardada, solo abre el agua después de que se cierra la válvula de salida. Este sistema permite un ahorro de agua de hasta 0,5 litros de media con cada descarga completa, lo que se traduce en un ahorro medio diario de 9 litros.

El juego de adaptadores con un racord de plástico hace que la OLI ONE sea compatible con las cisternas empotradas.


El accesorio de latón hace que esta válvula de entrada también sea compatible con cisternas adosadas y cisternas de cerámica.

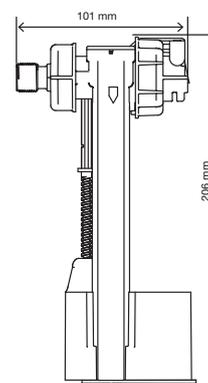

Video OLI

Codigo	Descripcion		
884379	OLI ONE	30	600

# VÁLVULA DE ENTRADA UNIVERSAL

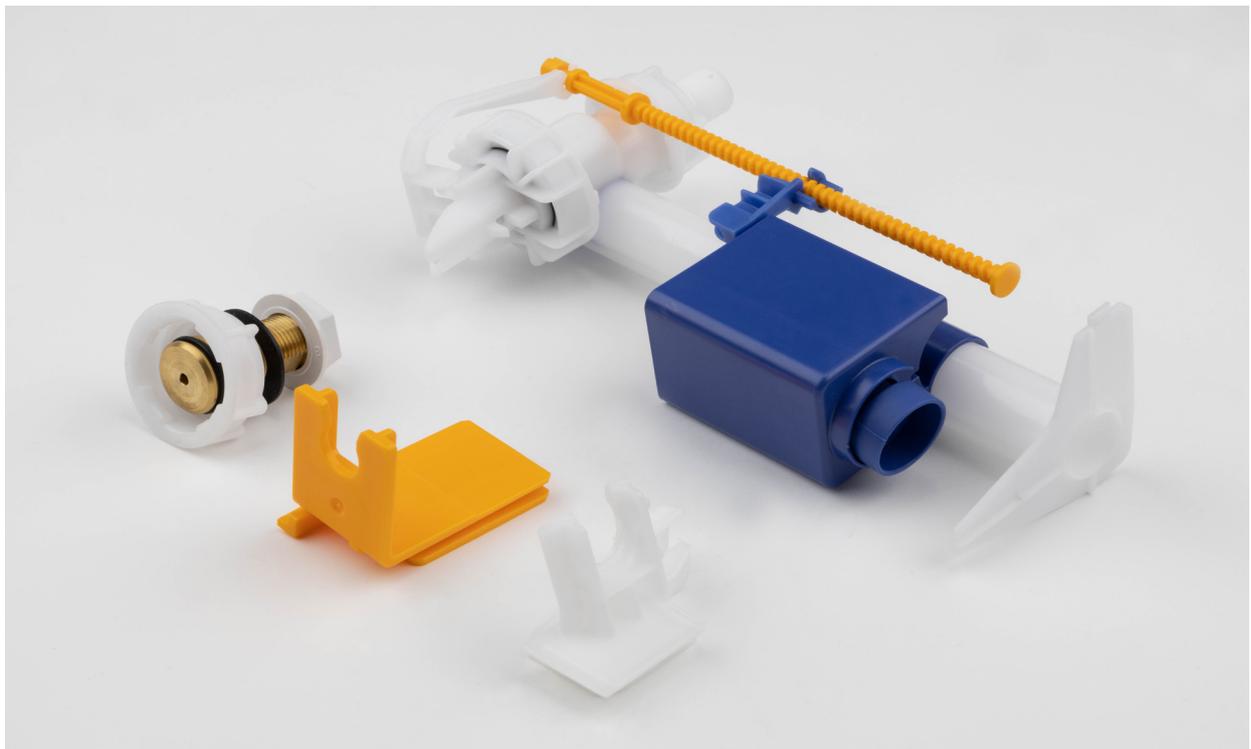

Compatible con cisternas cerámicas



Compatible con cisternas empotradas >2010



Compatible con cisternas adosadas



Compatible con cisternas empotradas <2010