


Teste as nossas placas!

Para sua consulta incluímos as fotografias das placas de comando OLI em tamanho real. Coloque o modelo pretendido na parede e deixe-se levar pela sua imaginação.



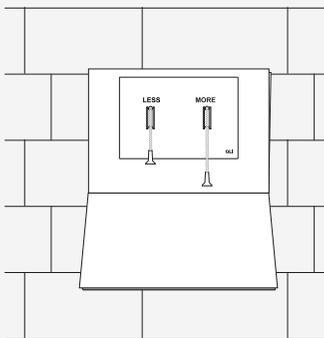

water, as future.

Água, esse bem que nos hidrata e rega os campos que nos dão alimento. Esse mar em que navegamos, essa chuva que equilibra o mundo. Que futuro lhe espera? Que futuro nos espera? «Água, como futuro.» é mais do que uma declaração, é uma crença na resposta à ameaça que ronda a água. É o que nos move na OLI todos os dias. Contribuir para a poupança de água, a eficiência da sua utilização, a sustentabilidade da sua origem e o respeito deste elemento em cada momento de consumo. É saber que há uma pedagogia por fazer e que este é o momento. Move-nos a preocupação da mesma forma que nos motiva saber que ao longo da nossa história contribuimos para um consumo mais responsável e sustentável da água. Descargas com menor consumo, maior aproveitamento de água sem desperdícios hídricos na casa de banho estão na génese da OLI. E isso alavanca também o nosso futuro.

Como parte da visão da OLI sobre sustentabilidade, este catálogo é impresso com Rótulo Reciclado.

O material de base florestal deste produto é reciclado.

O rótulo FSC® neste catálogo assegura o uso responsável dos recursos florestais do mundo.



EMPRESA

DE PORTUGAL PARA O MUNDO

A OLI é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul e parceira dos maiores players mundiais de cerâmica sanitária. A empresa nasceu em 1954 em Aveiro, na região centro de Portugal. A partir do seu amplo e moderno complexo industrial, reconhecido pela sua eficiência produtiva, exporta 80% da produção para mais de 80 países dos cinco continentes. Hoje a OLI é uma marca global que pode ser encontrada em casas de banho de todo o mundo. Do hotel luxuoso do Dubai ao hospital moderno de Israel, do novo estádio de futebol do Qatar ao restaurante turístico de Itália, a OLI aposta na personalização do produto para responder às especificidades de cada mercado, bem como na obtenção de diversas certificações internacionais para autenticar a qualidade e a segurança das suas soluções nas geografias em que está presente.

A INOVAÇÃO NO ADN DA MARCA

A OLI é a fábrica que nunca dorme. Diariamente o seu Centro de Investigação e Desenvolvimento estuda novas soluções para uma casa de banho hidricamente eficiente, confortável e inclusiva. A inovação define o seu ADN e a sua assinatura - "Inspired by Water" - traduz a missão de colocar a inovação ao serviço da preservação da água, com o objetivo de defender este recurso natural escasso do qual depende a vida do planeta. A dupla-descarga do autoclismo (1994), que contribuiu para a redução de 50% da água, foi o seu primeiro projeto de inovação. A massificação da produção desta solução trouxe um enorme benefício ambiental e económico à escala global. A esta invenção juntaram-se outras soluções simples, amigas do ambiente e das pessoas, que transformaram a visão e experiência na casa de banho.

A OLI é uma das empresas portuguesas que mais patenteia na Europa, dispondo atualmente de 32 patentes. Esta estratégia de criação de valor, de foco no conhecimento e de cultura de inovação foi reconhecida com vários prémios - Prémios Millennium Horizontes, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Dot Design Award e IF Design.

DESIGN E IDENTIDADE DE AUTOR

Das torneiras de boia que asseguram o rápido e silencioso enchimento do autoclismo, às resistentes estruturas autoportantes que permitem ao utilizador ajustar a altura do sanitário, até às placas de comando desenhadas por arquitetos de renome mundial, a OLI construiu um valioso portfólio, onde os autoclismos inovadores assumem um natural protagonismo. Com recurso à tecnologia patenteada e aos elevados padrões de qualidade de fabrico, a marca apresenta produtos para aplicação em projetos de construção nova, reabilitação e renovação, que se destacam pelo design contemporâneo, a utilização de materiais nobres e a funcionalidade. Nos últimos anos, a OLI investiu mais na sua relação com a Arquitetura, criando parcerias com nomes maiores como Álvaro Siza Vieira (Prémio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Prémio Pritzker 2011), Romano Adolini e Alessio Pinto, que aplicaram o seu talento na criação de peças únicas para a marca.

A OLI cumpre assim a sua visão: ser uma empresa de excelência reconhecida pela inovação e criação de valor para todos.

OLI EM NÚMEROS

Volume de Negócios
75.5 milhões de euros

VOLUME DE PRODUÇÃO

2 milhões de autoclismos
7 milhões de mecanismos
144 milhões de componentes injetados

INTERNACIONALIZAÇÃO

80 mercados

FILIAIS

4 (Espanha, Alemanha, Itália e Rússia)

PATENTES

32

COLABORADORES

473

INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO




O CONTRIBUTO DA CASA DE BANHO PARA A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

70%

DO CONSUMO DE ÁGUA NUMA CASA ACONTECE NA CASA DE BANHO

30%

DO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE BANHO É FEITA COM AS DESCARGAS DE AUTOCLISMO

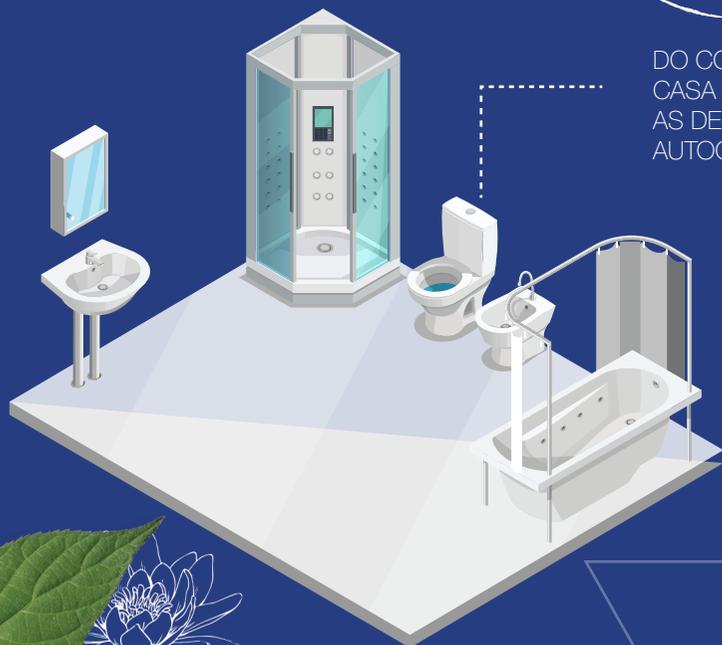

A água é hoje um recurso escasso. Tornou-se nas últimas décadas um bem de extrema importância económica, mas acima de tudo ambiental. As alterações climáticas acentuaram o fenómeno de desregulação hídrica como recurso, por isso a utilização racional da água tornou-se uma prioridade.

Essa preocupação está no ADN da OLI. Produtos que são pensados desde a sua conceção à sua produção, para contribuir para uma efetiva sustentabilidade hídrica. Mais eficiência, menos desperdício e uma utilização mais consciente da água.

COMO POUPAR ÁGUA NO SEU SISTEMA DE AUTOCLISMO



DESCARGA DUPLA

Combinando uma válvula eficiente e uma placa de comando com opção de meia descarga e descarga completa.



4/2 L

A combinação de um tanque regulado para descargas de 4 litros (descarga completa) e 2 litros (meia descarga) com uma sanita eficaz e adequada para o efeito traduz-se numa poupança imediata de água.

POUPANÇA DE 2L*
Descarga Completa

POUPANÇA DE 1L*
Meia Descarga

(*) Em comparação com um autoclismo 6/3 L



TANQUE COM 2 TORNEIRAS DE ENTRADA

Este autoclismo distingue-se por ter duas torneiras de entrada de água na sua arquitetura. Uma para a água potável da rede e outra para água não potável concebida para águas da chuva⁽¹⁾ mas aplicável a outras águas (captações de furos ou poços) desde que limpidas e filtradas⁽²⁾. Desta forma é possível reutilizar a água da chuva nas descargas de autoclismo poupando água potável fundamental para o consumo humano. Permite uma utilização mais eficiente do recurso hídrico e uma poupança na fatura da água.

POUPE 100%

DE ÁGUA POTÁVEL NAS DESCARGAS DO AUTOCLISMO
Ligação exclusiva a uma segunda fonte de Água ^(1,2)

POUPE 50%

DE ÁGUA POTÁVEL NAS DESCARGAS DO AUTOCLISMO
Ligação à água da rede + Ligação a uma segunda fonte de água ^(1,2)

⁽¹⁾A utilização de um circuito interno para aproveitamento das águas da chuva deve obedecer a regulamentações legais sobre esse tipo de utilizações. O mesmo se aplica a águas provenientes de outras fontes tais como furos de captação água cujo enquadramento legal deverá ser respeitado. O funcionamento correto e eficaz do tanque carece que as águas utilizadas se apresentem limpas e filtradas.

⁽²⁾ Consulte a ficha técnica do tanque de duas torneiras para mais especificações.



SISTEMA PLUS


Trata-se de um sistema criado pela OLI em que as torneiras de boia retardam a entrada de água no tanque para impedir que se gaste água a mais nas descargas. Enquanto a descarga ocorre não entra água nova no tanque. Isto permite poupar até 9 litros de água por dia, o que corresponde a uma redução de 12% na fatura de água ⁽³⁾.

POUPE ATÉ 9L DE ÁGUA POR DIA⁽³⁾


⁽³⁾ Based on the average usage in a single-family home of 4 person with flushing cisterns without plus technology, with 18 flushes per day. Bill savings vary according to the tariffs applied in each market




TORNEIRA DE BOIA NA
POSIÇÃO FECHADA



MODO DE FUNCIONAMENTO
DESCARGA COMPLETA


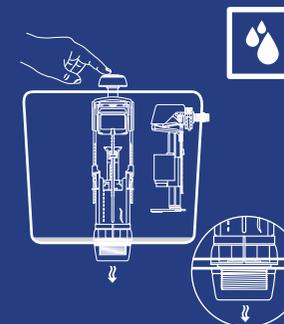


O tanque esvazia-se mais rapidamente que o mecanismo retardador, enquanto que a torneira de boia se mantém fechada.



Uma vez descarregada a água, a válvula de descarga fecha-se e o mecanismo retardador continua a drenar fazendo com que a torneira de boia se abra para encher o tanque.

MODO DE FUNCIONAMENTO
MEIA DESCARGA

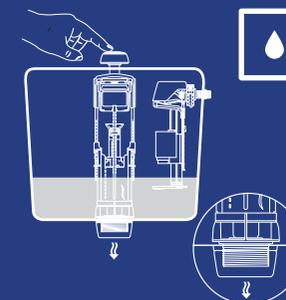



CG44000882567, Gun metal ▶



Com uma vasta gama de placas de comando, a OLI apresenta soluções inovadoras, ao nível da tecnologia e do design, como a placa de comando LESS IS MORE, desenhada por Alessio Pinto, a TRUMPET, desenhada por Álvaro Siza Vieira, a MOON em porcelana e a GLASSY em vidro temperado.

VERSÃO MECÂNICA		VERSÃO PNEUMÁTICA		VERSÃO ELETRÓNICA		AUTOCLISMOS	
LESS IS MORE	12	TRUMPET	34	MOON	46	OLI74 PLUS	56
GLOBE (GLOBE URINOL)	14	OCEANIA (OCEANIA MIA)	36	GLASSY	48	OLI120 PLUS	56
SLIM	16	BLINK	38	eLINE (eAQUA URINOL)	50	EXPERT PLUS	57
OCEANIA (OCEANIA MIA)	18	SM15 (SM15 URINOL)	40			OLI80	57
INO-X	20	KARISMA	42			QUADRA PLUS	58
BOUND	22						
GLAM	24						
PLAIN	26						
METAL	28						
RIA	30						



Acionamento mecânico



Sistema AC - ligação elétrica



OLIpure



Mobilidade reduzida



Acionamento pneumático



Acionamento eletrónico capacitivo



Resistente ao vandalismo



Dupla descarga



Acionamento eletrónico infravermelho



Hydroboost



100% Higiénico

LESS IS MORE



CG79000883526 Aço inox lacado branco mate | □
 CG79000883524 Aço inox polido | □
 CG79000883525 Aço inox escovado | □
 CG79000883527 Aço inox lacado preto mate | ■

INO-X 02



DA01000660002 Aço inox polido | □
 DA01000661002 Aço inox escovado | □

INO-X 06



DA01000660006 Aço inox polido | □
 DA01000661006 Aço inox escovado | □

BOUND



CG41000060767 Branco | □
 CG41000064522 Cromado | □
 CG41000133213 Mate | □

OCEANIA



CG40000054564 Aço inox escovado | □
 CG40000054554 Vidro branco | □
 CG40000054557 Vidro preto | ■
 CG40000054561 Aço inox polido | □
 CG4000882412 Aço inox escovado ouro | ■

OCEANIA MIA



CG40000054563 MIA com botão aço inox escovado | □

GLOBE



CG47000152949 Branco | □
 CG47000152950 Cromado | □
 CG47000152951 Mate | □
 CG47000152952 Preto soft-touch | ■
 CG47000152954 Ouro | ■

SLIM



CG23000010195 Branco | □
 CG23000010196 Cromado | □
 CG23000010197 Mate | □
 CG23000886040 Preto Mate | ■
 CG23000886943 Branco Mate | □
 CG23000886947 Cinza Mate | □
 CG23000154962 Ouro | ■

SLIM INOX



CG23000057141 Aço inox escovado | □

GLAM OIpure



CG45000139178 Branco | □
 OIpure
 CG45000139179 Cromado | □
 OIpure
 CG45000139180 Mate | □
 OIpure
 CG45000139181 Preto soft-touch | ■
 OIpure

GLAM



CG45000139184 Branco | □
 CG45000139185 Cromado | □
 CG45000139186 Mate | □
 CG45000139187 Preto soft-touch | ■

PLAIN



CG26000070826 Branco | □
 CG26000070827 Cromado | □
 CG26000070828 Mate | □
 CG26000070829 Preto soft-touch | ■

METAL



CG18000011418 Cromado | □
 CG18000011419 Mate | □

RIA




CG21000010230 Branco | □
 CG21000010729 Cromado | □
 CG21000010730 Mate | □
 CG21000011619 Branco | □
 antibacteriano

TRUMPET



CG25000046199 Aço inox polido | ☐
 CG25000046198 Aço inox escovado | ☐
 CG25000883245 Aço inox escovado ouro | ☑
 CG25000887609 Aço inox escovado cobre | ☑

BLINK



CG44000887189 Aço lacado branco texturado mate | ☐
 CG44000154963 Aço inox polido | ☐
 CG44000093399 Aço inox escovado | ☐
 CG44000882567 Aço inox escovado gun metal | ☐
 CG44000887191 Aço lacado preto texturado mate | ■
 CG44000883246 Aço inox escovado ouro | ☑
 CG44000887610 Aço inox escovado cobre | ☑

OCEANIA



CG40000054988 Aço inox Escovado | ☐
 CG40000054989 Vidro Branco | ☐
 CG40000054992 Vidro Preto | ■
 CG40000054998 Aço inox polido | ☐

OCEANIA MIA



CG40000054997 MIA com botão aço inox escovado | ☐

KARISMA NOVIDADE



CG27000011728 Branco | ☐
 CG27000011629 Cromado | ☐
 CG27000011630 Mate | ☐
 CG27000011631 Preto soft-touch | ■

SM15



CG35000022238 Vidro Branco | ☐

EASY DUAL



CG08000011640 Branco | ☐

MOON



CG42000878848 Branco | ☐
 CG42000878981 Preto | ■

GLASSY



CG34000878849 Branco | ☐
 CG34000878850 Preto | ■
 CG34000878702 Antracite | ☐
 CG34000878701 Taupe | %

eLINE



CG59000880876 (Standard)
 CG59000883585 (Rádio)
 Aço inox escovado | ☐

ELECTRA III



DA0100079206 Zamak | ☐

eAQUA urinol



DA01000879120 Aço inox escovado | ☐
 AC
 DA01000879119 Aço inox escovado | ☐
 bateria

BLINK urinol



CK05000882264 Aço inox escovado | ☐

SM15 urinol



CK02000034265 Vidro Branco | ☐

GLOBE urinol



CK04000878466 Branco | ☐
 CK04000878818 Cromado | ☐
 CK04000878819 Mate | ☐
 CK04000878822 Ouro | ☑

GAMA ALARGADA DE PLACAS DE COMANDO

Se pretender saber mais sobre toda a gama de placas de comando da OLI, consulte o catálogo:

CATÁLOGO GERAL 2023/2024

CÓDIGO C.0123.01-02.2023 - ZB03000000053



PLACAS DE ACIONAMENTO MECÂNICO

Em todas as descargas, é percebida a mecânica dos botões de alta qualidade nas placas de comando OLI. Este acionamento é encontrado em inúmeros modelos e acabamentos.



CG79000883525, Aço inox escovado ▶



Arquiteto Alessio Pinto projetou a incrível placa de comando LESS IS MORE. Nascido em Roma a 12 de julho de 1968, o arquiteto afirma:

"Num relance, percebemos o significado do mais e do menos. Basta ver os cordões como sinais análogos".

Alessio Pinto

220 mm

20 mm


LESS

MORE

150 mm

OLI

▲
CG79000883526, Aço Inox lacado branco mate

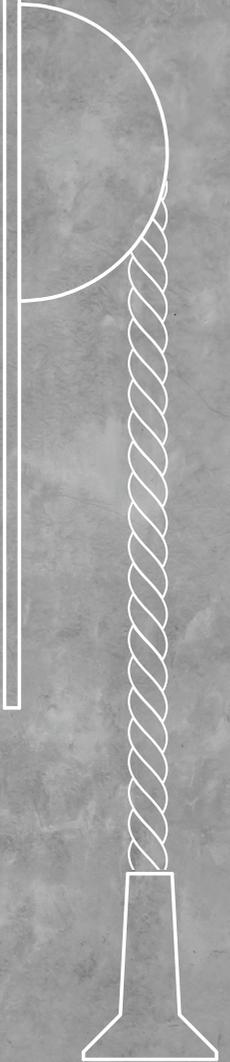




LESS IS MORE

Desenhada pelo **Arquiteto Alessio Pinto**

É o nome da placa de comando, cujo design é inspirado na história do mecanismo e no desejo de lhe dar uma forma inovadora lançando-o no futuro. Protagonista natural em qualquer decoração de casa de banho, seja ela vintage ou contemporânea, a placa de comando LESS IS MORE transmite uma mensagem instantaneamente perceptiva graças à sua forma simples e intuitiva. Mais e menos, nem mais, nem menos. A leitura de “mais água” ou “menos água” é facilmente interpretada no momento de escolha da descarga do autoclismo.»

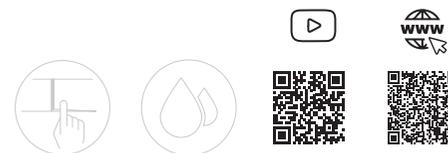

CG79000883526
Aço inox lacado branco mate



CG79000883527
Aço inox lacado preto mate



CG79000883525
Aço inox escovado



CG79000883524
Aço inox polido



ALESSIO PINTO

Arquiteto Alessio Pinto projetou a incrível placa de comando LESS IS MORE. Nascido em Roma a 12 de julho de 1968, o arquiteto afirma:

“Num relance, percebemos o significado do mais e do menos. Basta ver os cordões como sinais análogos.”
Alessio Pinto



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS* e QUADRA PLUS


* Apenas aplicação frontal.



▲
CG47000152954 , Ouro



CG47000152949
Branco

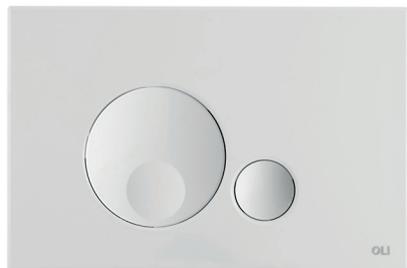

CG47000152950
Cromado



CG47000152951
Mate



CG47000152952
Preto soft-touch



CG47000152954
Ouro



GLOBE

Arredondada e clássica. A GLOBE permite distinguir facilmente a descarga completa da meia descarga e assegura uma consistência circular com o espaço envolvente da decoração da casa de banho.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

GLOBE URINOL



Placa de comando em ABS e de elevada resistência aos riscos. Combina perfeitamente com a gama de placas de comando GLOBE.

CK04000878466, Branco
CK04000878818, Cromado
CK04000878819, Mate
CK04000878822, Ouro






255 mm



6.5 mm
7.8 mm
(inox)



150 mm

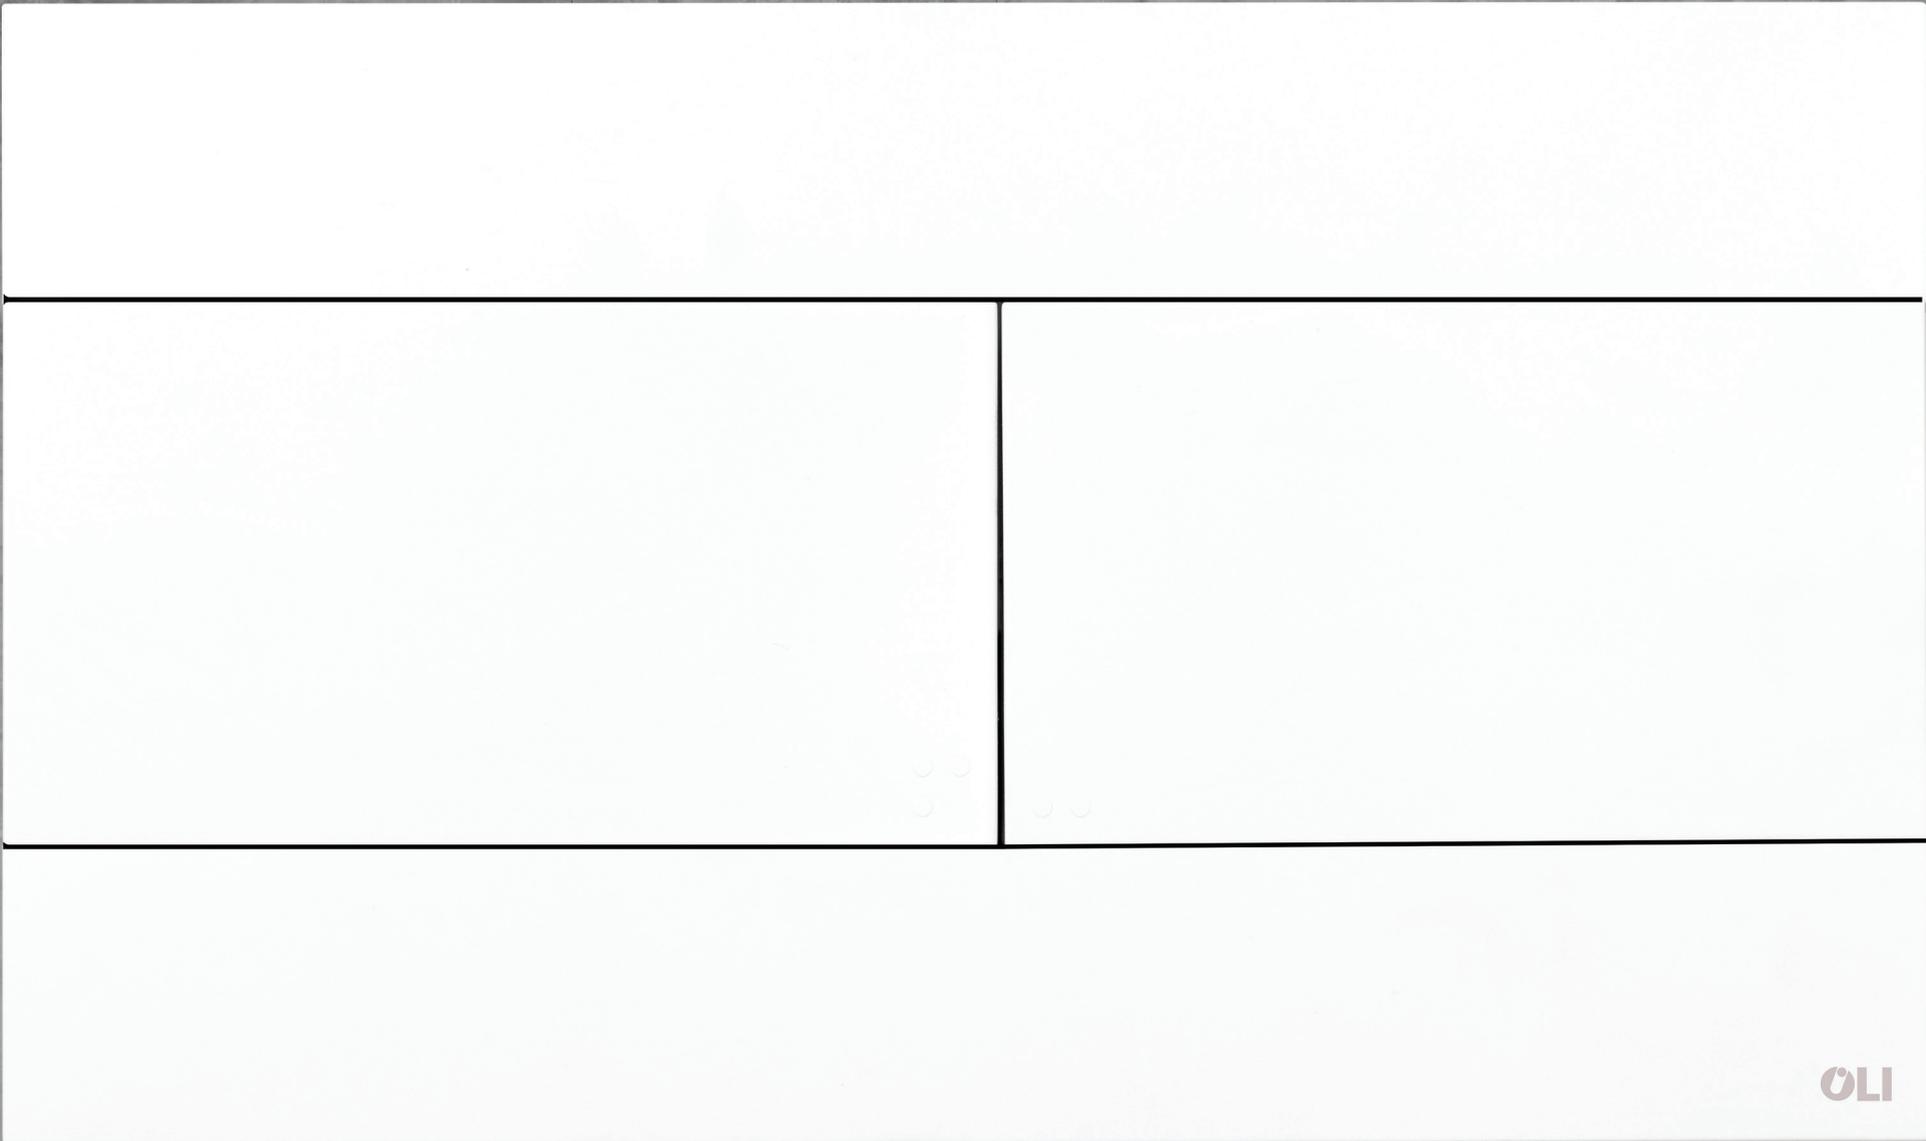

OLI

▲
CG23000886943, Branco mate



CG23000010195
Branco



CG23000154962
Ouro




CG23000010196
Cromado



CG23000010197
Cinza mate



CG23000886943
Branco mate

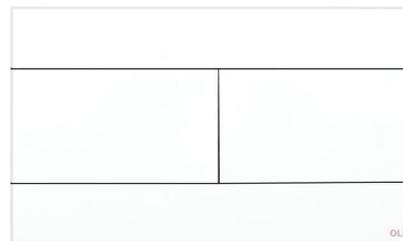


CG23000886040
Preto mate



CG23000010197
Mate



CG23000057141
Aço inox escovado

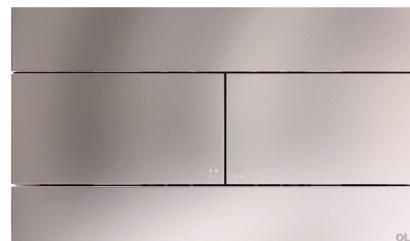

SLIM

Classe e simplicidade. A SLIM apresenta um design simples e contemporâneo.

A simetria perfeita e a elegância da forma fina fazem da SLIM uma solução versátil e elegante para a casa de banho.



SLIM INOX

Disponível em Aço Inox escovado, é indicada também para espaços públicos.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e
QUADRA PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 4 mm (inox)
6 mm (vidro) -----→

↑----- 150 mm -----↓



▲ CG40000054564 Aço inox escovado




OLII

CG40000054554
Vidro branco



CG40000054557
Vidro preto

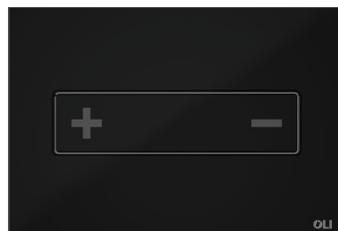


CG40000882412
Aço inox escovado ouro



CG40000054561
Aço inox polido



CG40000054564
Aço inox escovado

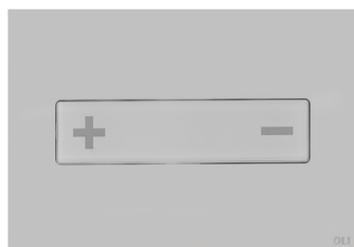

OCEANIA

MECÂNICA

Com a placa de comando OCEANIA – versão mecânica, a OLI atingiu o objetivo de combinar um design simples com características elegantemente únicas.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, e QUADRA PLUS

OCEANIA MIA




A OCEANIA MIA permite que seja escolhido o acabamento da placa de comando igual ao revestimento da parede da casa de banho, (seja madeira, mármore, cerâmica, entre ou outros), ficando assim com uma placa de comando única.

CG40000054563 Mia Acionamento mecânico com botão aço inox escovado

←----- 215 mm ----->

↔ 2 mm ↔

↑----- 145 mm -----↓

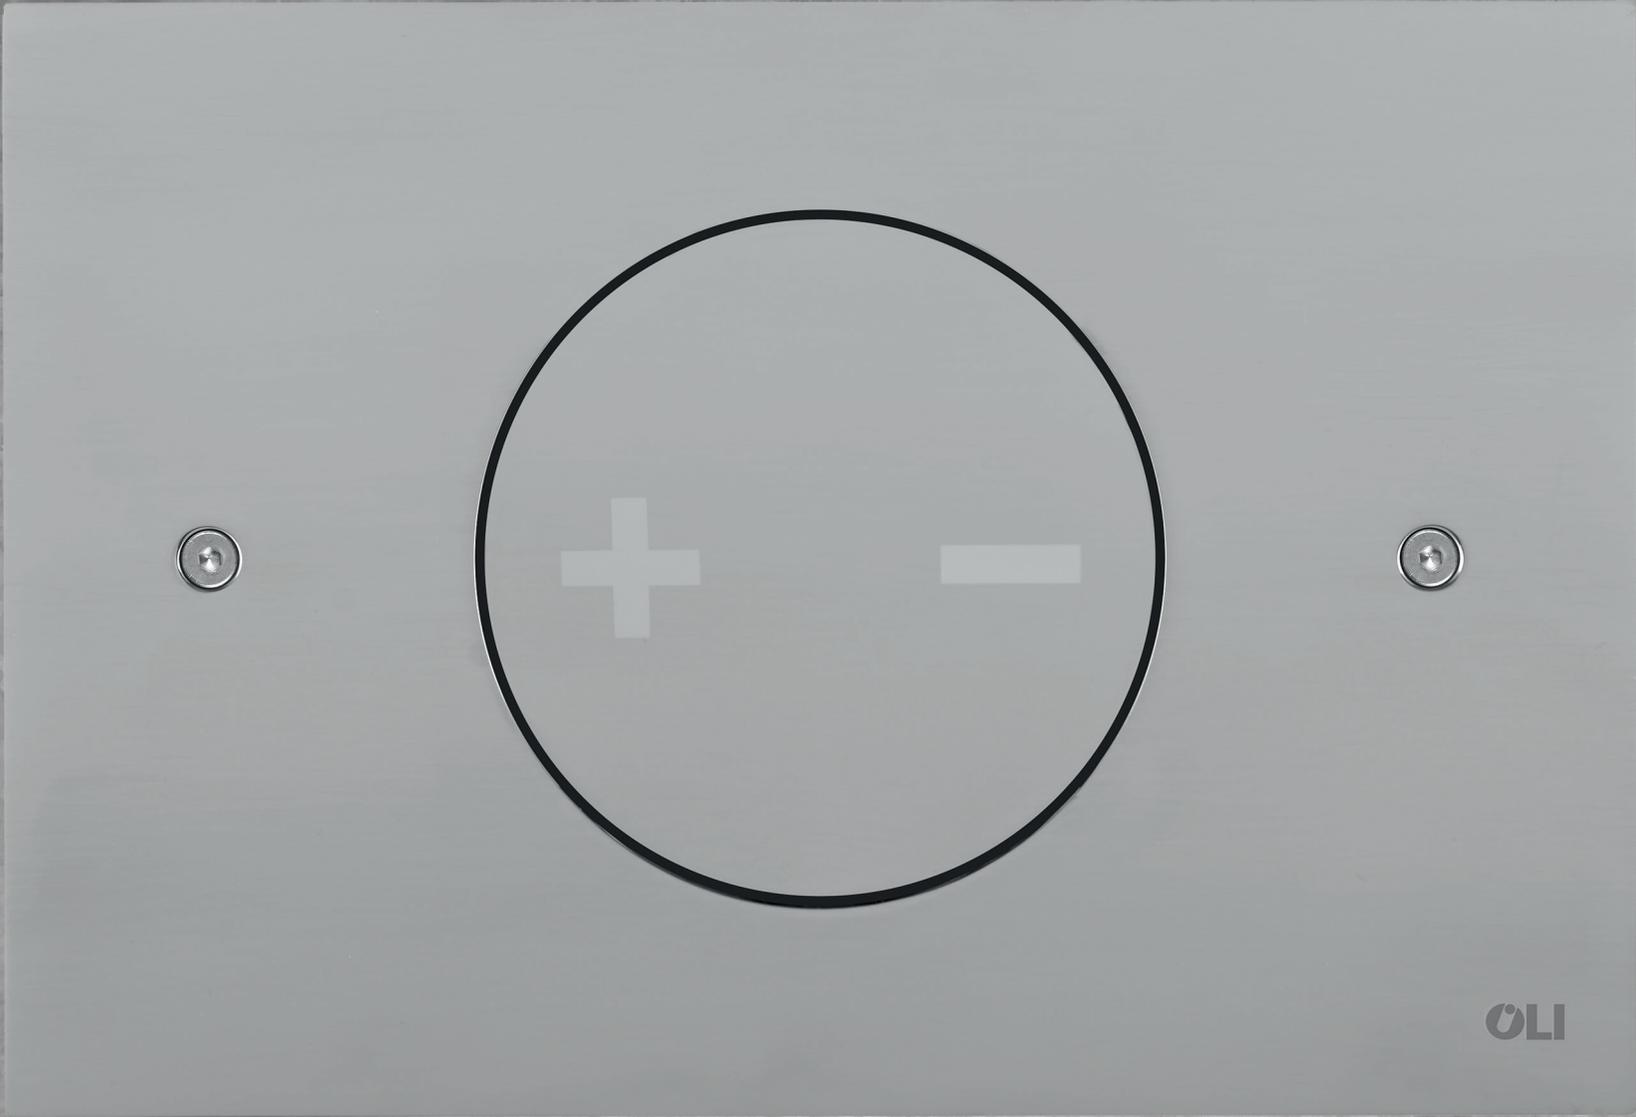


▲ DA01000661002, INO-X 02 Escovado




OLI

INO-X 02

DA01000660002
Aço inox polido

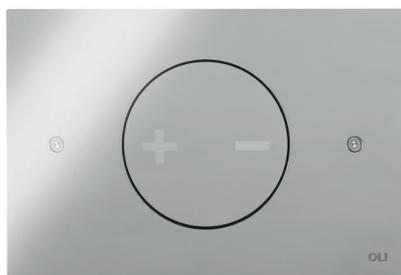

DA01000661002
Aço inox escovado

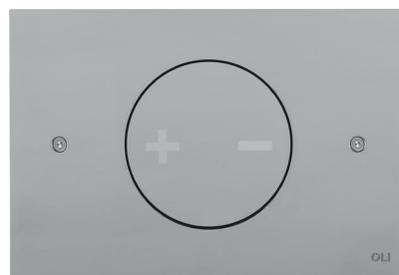

INO-X 06

DA01000660006
Aço inox polido



DA01000661006
Aço inox escovado



INO-X

Desenhada pelo **Arquiteto Romano Adolini**

A coleção de placas INO-X resulta da colaboração com o arquiteto italiano Romano Adolini, figura influente no design de casas de banho. O resultado é uma placa de comando robusta e de elevada qualidade. Esta filosofia gerou uma coleção de modelos de linhas simples através da utilização de apenas retângulos e círculos.



INO-X 02



INO-X 06



ROMANO ADOLINI

A coleção INO-X é simples, elegante e com um forte impacto visual:

"Uma simples folha de aço, com apenas 2mm de espessura, cortada com a precisão de um laser".

Romano Adolini

Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS e QUADRA PLUS

←----- 230 mm ----->

←----- 6.5 mm ----->

↑-----
-----↓

150 mm

↑-----
-----↓




OLI


▲
CG41000133213, Mate




CG41000060767
Branco

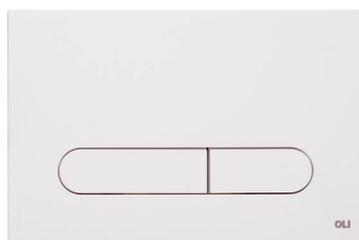

CG41000064522
Cromado

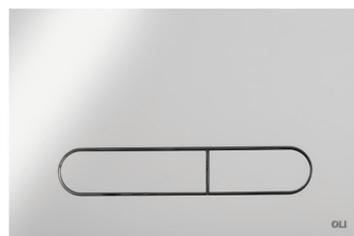

CG41000133213
Mate

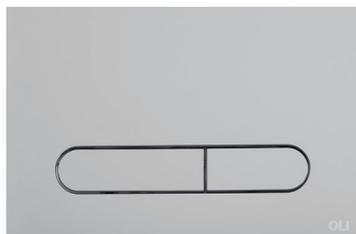

BOUND

Placa em ABS para autoclismos interiores com um design minimalista que combina uma espessura reduzida (6,5 mm) com uma alta resistência a choques e riscos. Em branco, cromado ou mate acrescentará elegância e funcionalidade ao espaço de banho.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS*, QUADRA PLUS e OLI80.

* Apenas aplicação frontal.

230 mm

6.5 mm

150 mm

OLI

▲
CG45000139180, Mate OLIpure




GLAM OLIPURE GLAM

CG45000139178
Branco OLIpure




CG45000139184
Branco

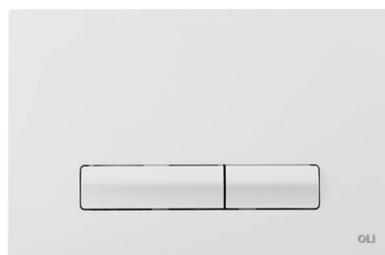

CG45000139179
Cromado OLIpure




CG45000139185
Cromado

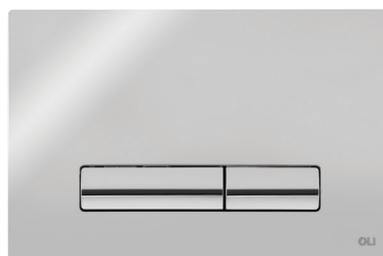

CG45000139180
Mate OLIpure



CG45000139186
Mate

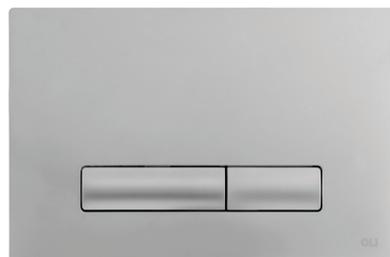


CG45000139181
Preto soft-touch OLIpure



CG45000139187
Preto soft-touch



Do rotineiro para o glamoroso. A GLAM adapta-se em qualquer casa de banho de decoração sem se misturar no plano de fundo. Produzida para se destacar higienicamente, esta placa de comando possui uma versão com tratamento antibacteriano uma vez que inibe o crescimento de micro-organismos tais como bactérias, fungos ou algas (apenas na versão OLIpure).

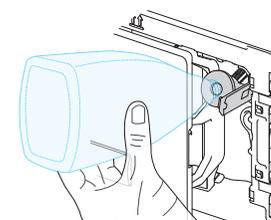

OLIPURE É UM SISTEMA INTERNO QUE LIBERTA LÍQUIDO DE LIMPEZA EM CADA DESCARGA.


Reduz o risco de o desinfetante danificar componentes do autoclismo.

Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

230 mm

6.5 mm

150 mm

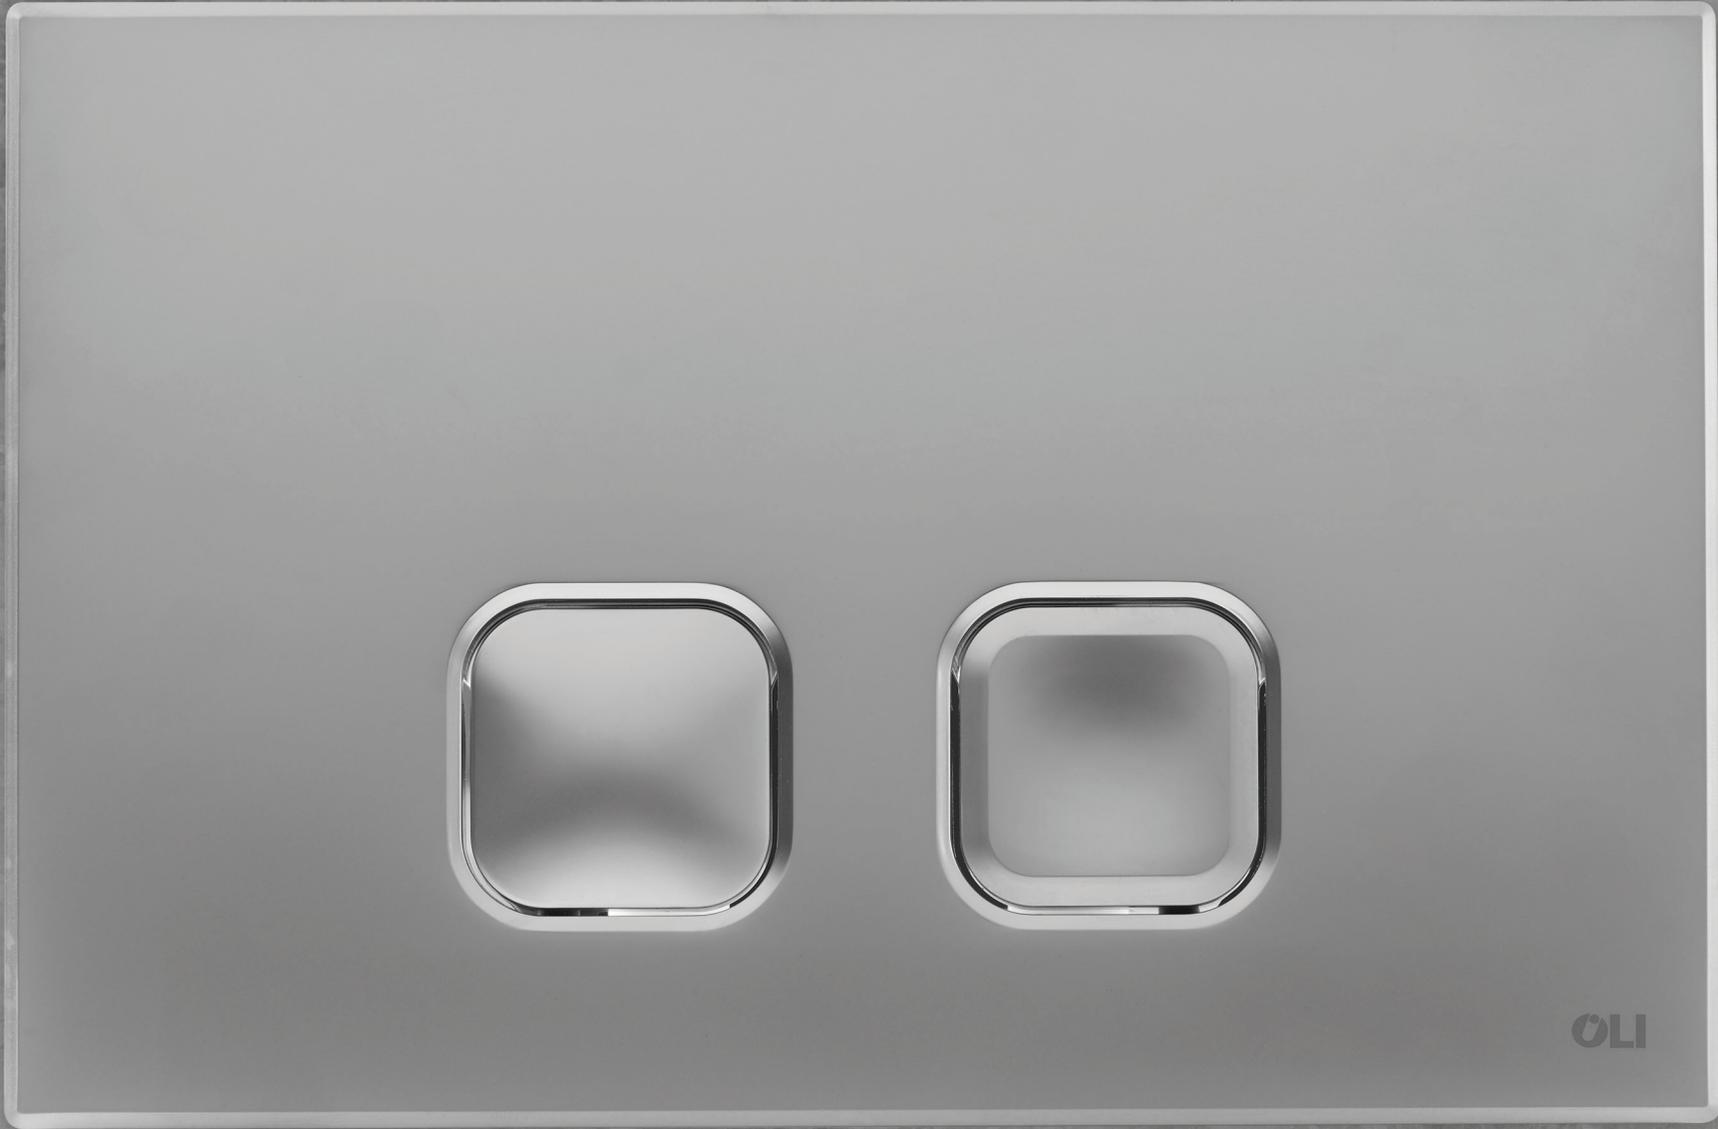


▲
CG26000070828, Mate



CG26000070826
Branco




CG26000070827
Cromado

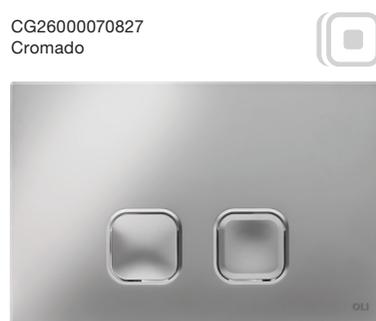

CG26000070828
Mate



CG26000070829
Preto soft-touch

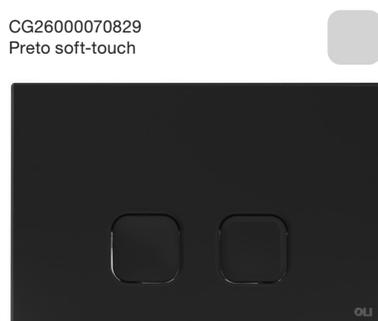

PLAIN

Placa em ABS para autoclismos interiores com um design minimalista que combina uma espessura reduzida (6,5 mm) com uma alta resistência a choques e riscos. Ao contrário do seu nome, "PLAIN" destaca-se pela forma como distingue os botões de descarga, um botão côncavo e o outro convexo.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS, QUADRA PLUS e OLI80.

←----- 243 mm ----->

←----- 17 mm ----->

↑-----
163 mm
-----↓



OLI

▲
CG18000011419, Mate



CG18000011418
Cromado



CG18000011419
Mate



METAL

A força do metal confere uma resistência máxima. Feita de materiais fortes, a METAL é resistente ao vandalismo, o que a torna ideal para instalação em espaços públicos.

Na versão Mate ou Cromado, a METAL garante a funcionalidade e eficiência hídrica em qualquer casa de banho.



Espaços Públicos

Compatível com os autoclismos interiores:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS, QUADRA PLUS e OLI80.





245 mm



17 mm



160 mm

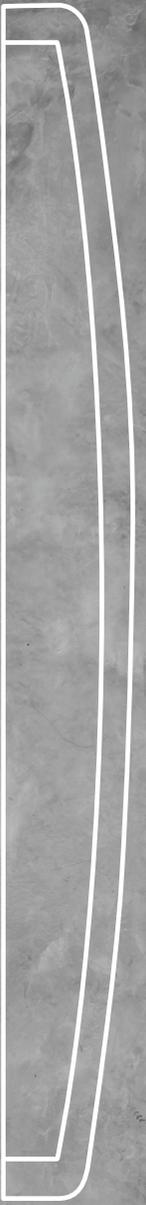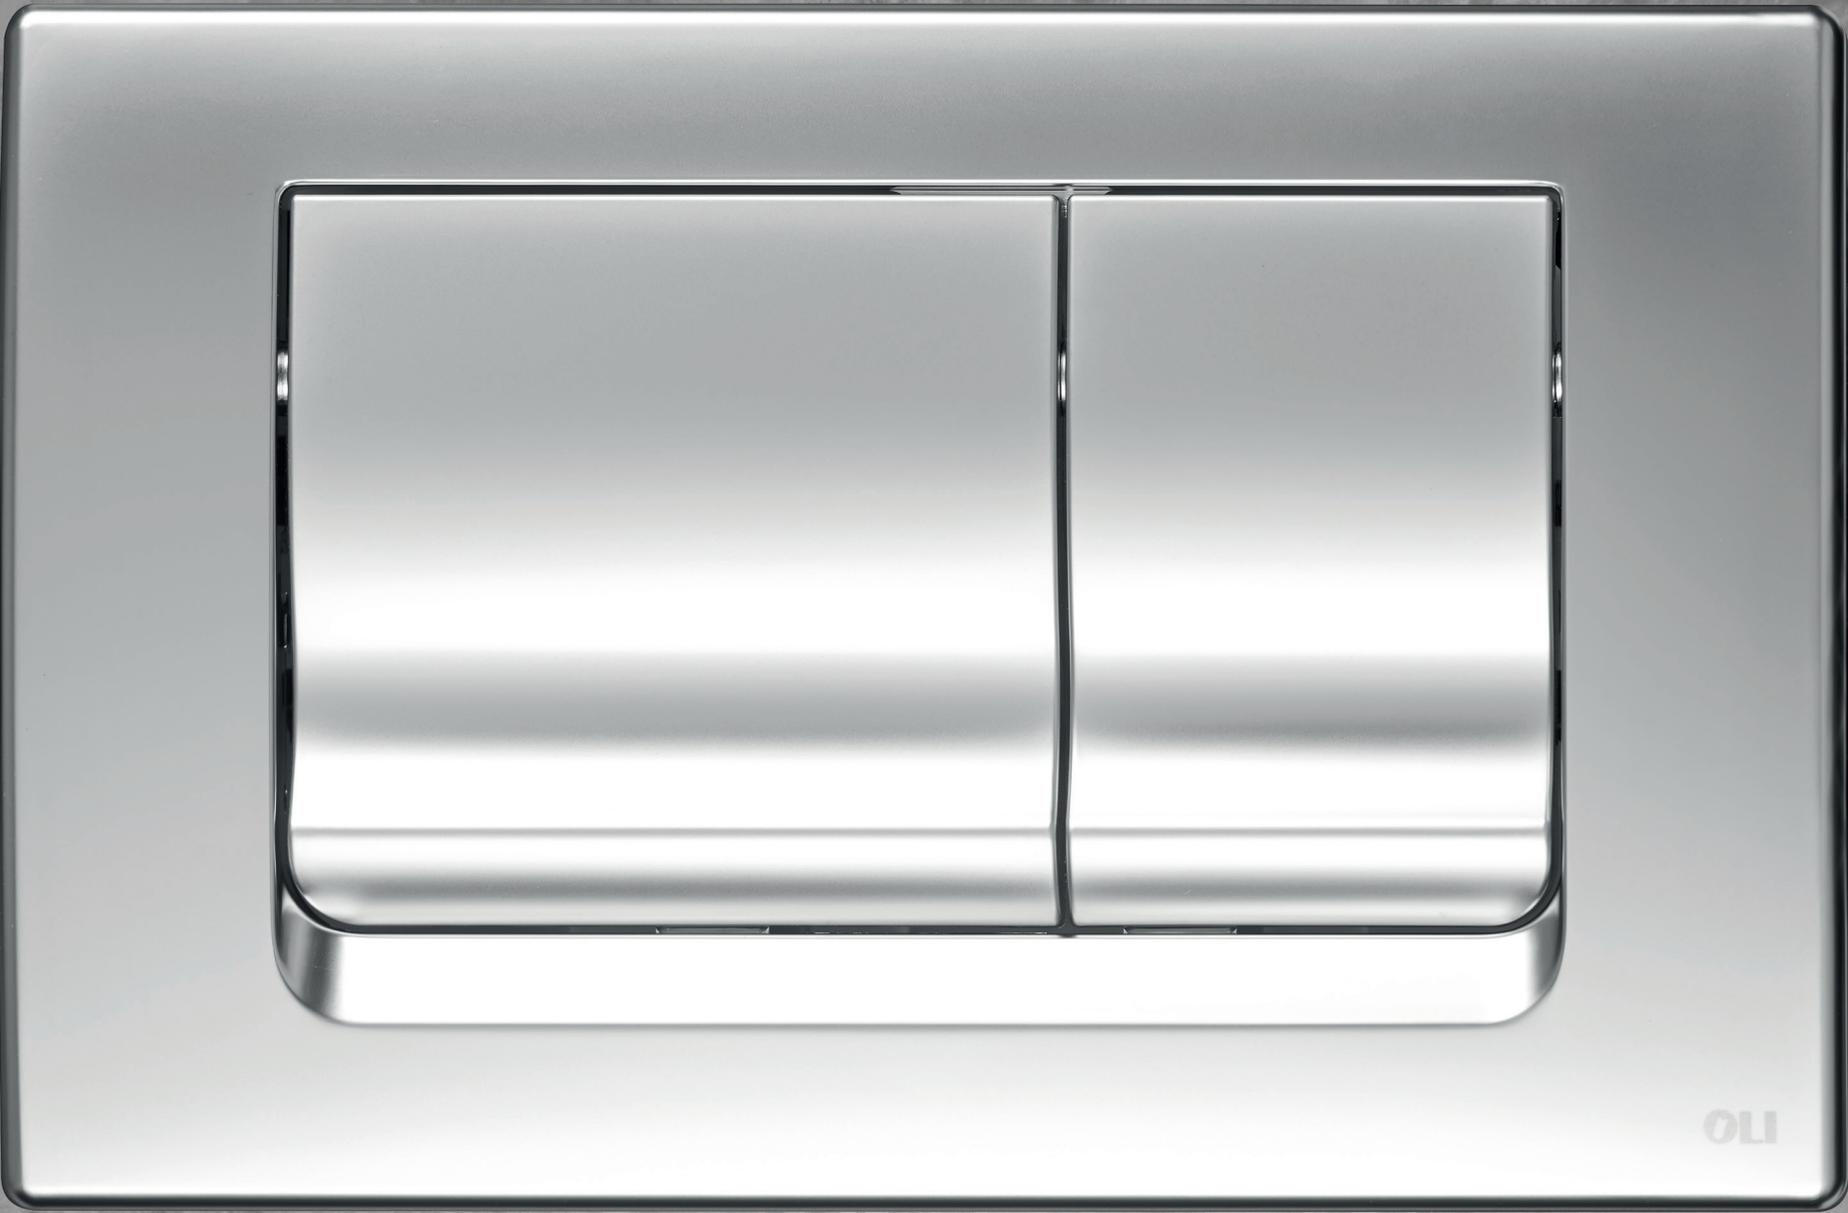

▲
CG21000010730, Mate



RIA

CG21000010230
Branco



CG21000010729
Cromado



CG21000010730
Mate



CG21000011619
Branco
antibacteriano



Placa em ABS, para autoclismos interiores, que distingue facilmente a descarga completa da meia descarga. Disponível com um acabamento antibacteriano.



CASAS DE BANHO COM SUPERFÍCIES ANTIBACTERIANAS

Existem várias bactérias que podem ser encontradas quando uma descarga é feita para a sanita. Estas partículas microscópicas transportam bactérias como a E coli, Salmonella e a Staphylococcus aureus. Neste sentido, a OLI desenvolveu uma versão de placas de comando que respondem à preocupação de proteger qualquer casa de banho contra a proliferação de bactérias.

ELEVADA PERFORMANCE

Os testes efetuados e supervisionados de acordo com a norma ISO 22196, foram conduzidos pelo laboratório alemão QualityLabs BT.



“Matéria-prima ABS + tratamento com atividade antimicrobial (> 99.99%)”, de acordo com o laboratório alemão QualityLabs BT.

Compatível com os autoclismos interiores:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS




PLACAS DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

A versão pneumática é expressa através de um acionamento suave das descargas. Selecionada pelo arquiteto Siza Vieira, esta versão pode ser encontrada na placa de comando TRUMPET.

CG25000887609, Aço inox escovado cobre ►

Esta única peça foi inspirada no jazz para criar uma placa de comando com dois botões semelhantes aos pistões de um trompete, trazendo o virtuosismo da música para a casa de banho.

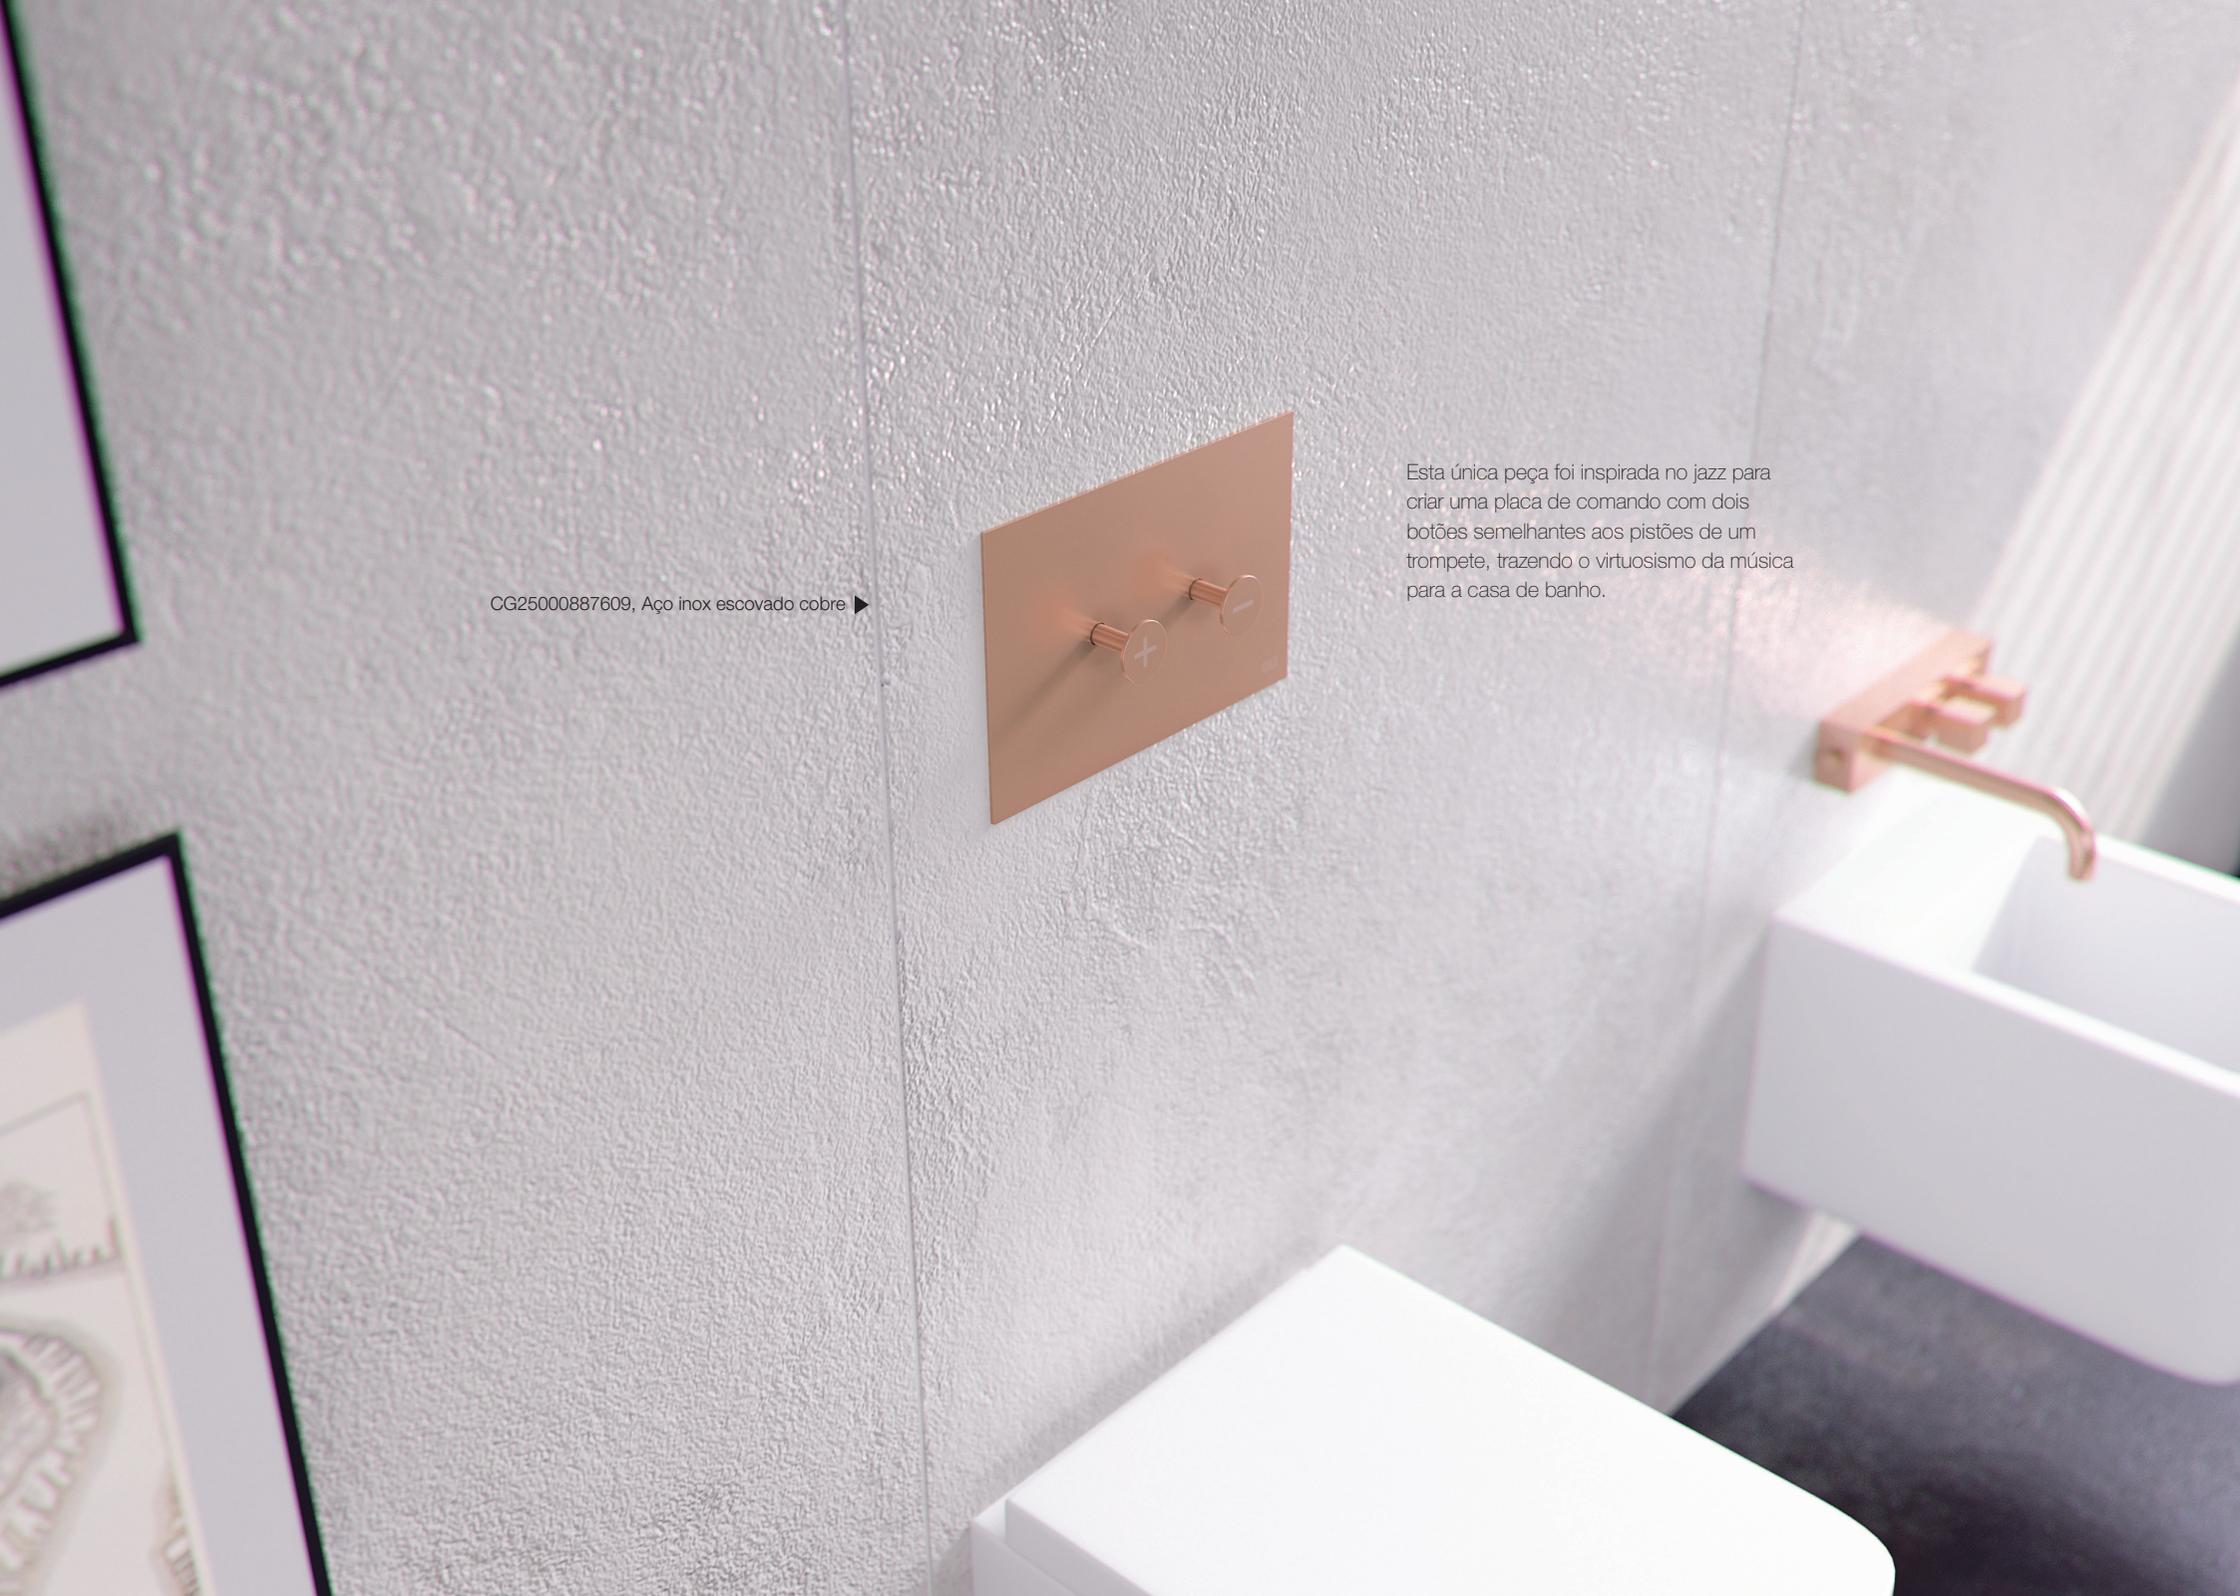

← →

220 mm

..... →

> 2 mm


..... 29.7 mm

< 2 mm

↑ ↓

150 mm

..... ↓

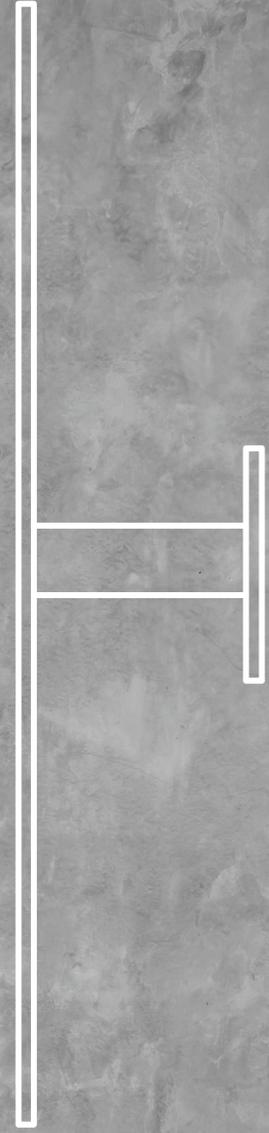

OLI

▲
CG25000046198, Aço inox escovado



TRUMPET

Desenhada pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira


A TRUMPET, é uma placa de comando pneumática inspirada no jazz. Com dois botões semelhantes aos pistões de um trompete, esta placa de comando traz o virtuosismo da música para a casa de banho, apresentando uma forma única e um movimento de descarga singular.

A elegância e harmonia de um trompete combinadas com a imaginação infinita de Álvaro Siza Vieira deram assim origem a esta verdadeira obra de arte com selo Made in Portugal. Em 2016, venceu o prémio de “Best of Architecture” nos Archiproducts Design Awards, um dos mais prestigiados prémios do mundo da Arquitetura e do Design.


CG25000046199
Aço inox polido





CG25000046198
Aço inox escovado

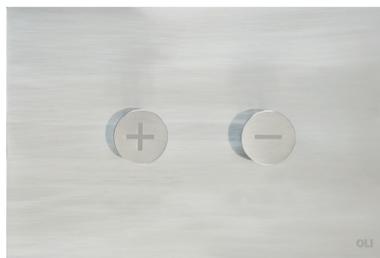

CG25000883245
Aço inox escovado ouro

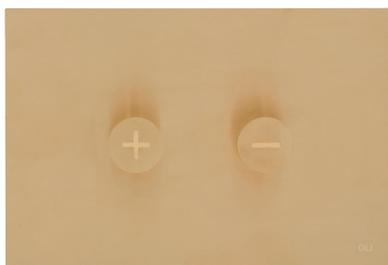

CG25000887609
Aço inox escovado cobre

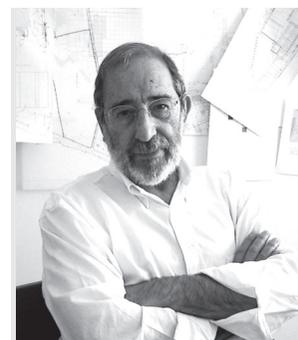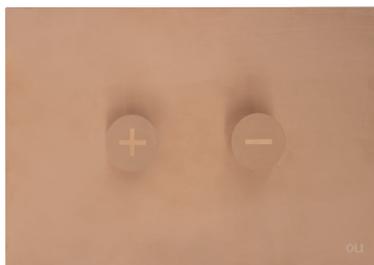

ÁLVARO SIZA

“Sensibiliza-me muito a atribuição do prestigiado prémio “Best of Category 2016” para a placa de comando Trumpet. A qualidade alcançada deve-se à competente e empenhada contribuição dos técnicos da OLI. Foi um prazer debater com eles a evolução do desenho.”




Um dos mais conceituados e premiados arquitetos portugueses - SIZA VIEIRA - desenhou uma verdadeira obra-prima. O design foi inspirado no instrumento musical "Trumpet" e representa uma variante de design exclusivo.

Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 4 mm (inox)
6 mm (vidro) -----→

↑----- 150 mm -----↓

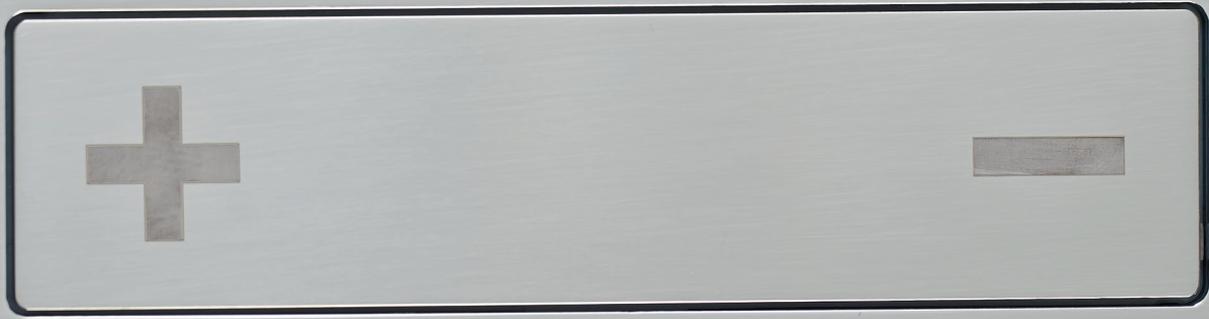

OLI

▲ CG40000054988, Aço inox Escovado



OCEANIA

PNEUMÁTICA


Com a placa de comando OCEANIA – versão pneumática, a OLI atingiu o objetivo de combinar um design simples com características elegantemente únicas.




CG40000054989
Vidro Branco




CG40000054992
Vidro Preto

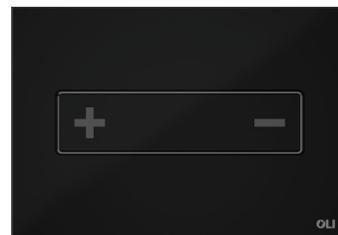

CG40000054988
Aço inox Escovado

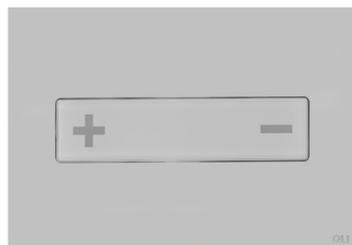

CG40000054998
Aço inox polido

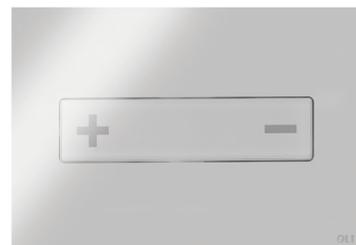

Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

OCEANIA MIA



A OCEANIA MIA permite que seja escolhido o acabamento da placa de comando igual ao revestimento da parede da casa de banho, (seja madeira, mármore, cerâmica, ou outros), ficando assim com uma placa de comando única.



CG40000054997 Mia Acionamento pneumático com botão aço inox escovado

220 mm

3 mm
2 mm

150 mm



+




-

OLI

▲
CG44000093399, Aço inox escovado




CG44000887189
Aço lacado branco texturado mate

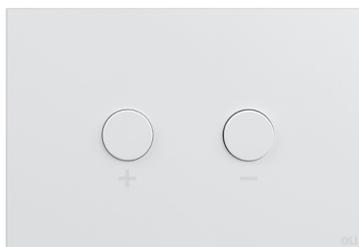


CG44000887191
Aço lacado preto texturado mate




CG44000093399
Aço inox escovado

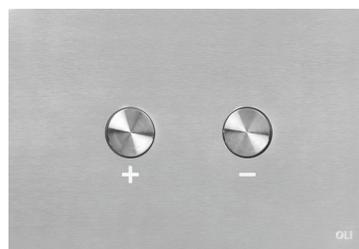


CG44000154963
Aço inox polido

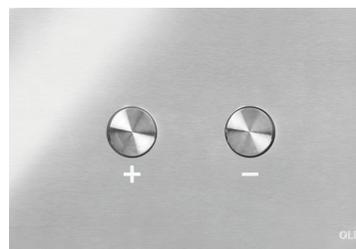

CG44000883246
Aço inox escovado ouro

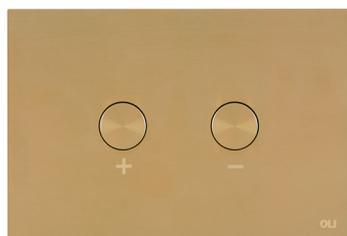

CG44000887610
Aço inox escovado cobre

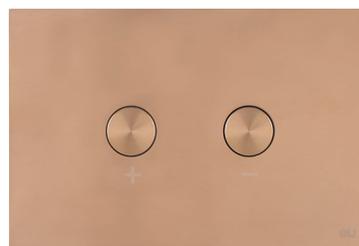

CG44000882567
Aço inox escovado gun metal



BLINK

Os botões Mais (+) e Menos (-) proporcionam uma interpretação simples e intuitiva para o utilizador que pode escolher entre meia descarga ou descarga completa quando utiliza a sanita. Esta placa de descarga de aço inoxidável reflete perfeitamente o estilo de vida contemporâneo e transforma a casa de banho num espaço elegante. A BLINK é uma placa de descarga única e versátil que se integra em qualquer estilo de decoração.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

BLINK URINOL



Placa de comando de descarga única em aço inoxidável para urinóis. Combina de forma harmoniosa com a placa de comando BLINK para sanitas.

CK05000882264, Aço inox escovado



▲
CG35000022238, Vidro Branco



SM15

Desenhada pelo **Arquiteto Souto de Moura**

SM15 é uma placa de comando em vidro temperado de cor branca, com dimensões 147mm por 147mm e ideal para uma aplicação discreta em paredes com revestimento de azulejo tradicional Português. A SM15 é instalada à face do revestimento garantindo um olhar elegante.

CG35000022238 , Vidro Branco



SOUTO DE MOURA

Souto de Moura, reconhecido arquiteto português, recebeu diversos prémios internacionais, como a Medalha de Ouro da Fundação Heinrich Tessenow em 2001; o Prémio Pritzker em 2011; o Wolf Prize of Arts em 2013.

Compatível com os autoclismos interiores:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS

SM15 URINOL



A SM15 está também disponível para urinol, com descarga simples, podendo-se conjugar de forma harmoniosa com o azulejo tradicional português e no mesmo espaço com a placa SM15 para sanita.

CK02000034265, Vidro Branco

← 230 mm →

← 10 mm →

↑ 146 mm ↓



OLI


▲
CG27000011630, Mate




CG27000011728
Branco




CG27000011629
Cromado

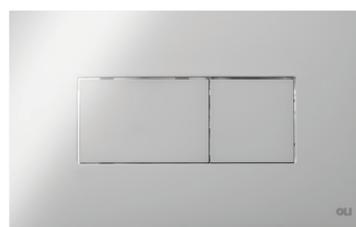

CG27000011630
Mate

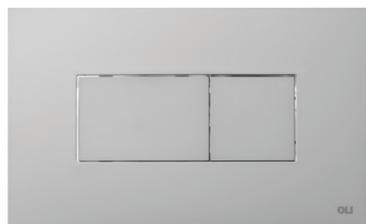

CG27000011631
Preto soft-touch

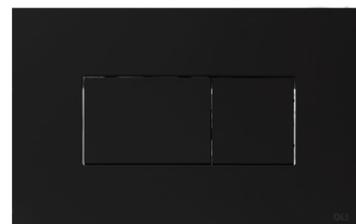

KARISMA

A escolha com carácter. O design rigoroso e retilíneo define a KARISMA, que irá distinguir a sua casa de banho de todas as outras.

Disponível em 4 acabamentos, em Preto soft-touch a suavidade do toque é refinada tornando-a única.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS e QUADRA PLUS



PLACAS DE ACIONAMENTO ELETRÓNICO

As placas de acionamento eletrônico, assumem um comportamento automático mediante a aproximação ou detecção do utilizador.

Os sensores capacitivos ou infravermelhos são a solução que evitam a necessidade de tocar nas placas de comando para proceder com a sua descarga.

CG34000878701, Taupe ▶




O uso de sensores capacitivos permitiu à OLI desenvolver o conceito em torno de uma placa monopeça dotada de características formais e tácteis inovadoras que garantem ergonomia e altos níveis de higiene.



230 mm

16 mm

150 mm

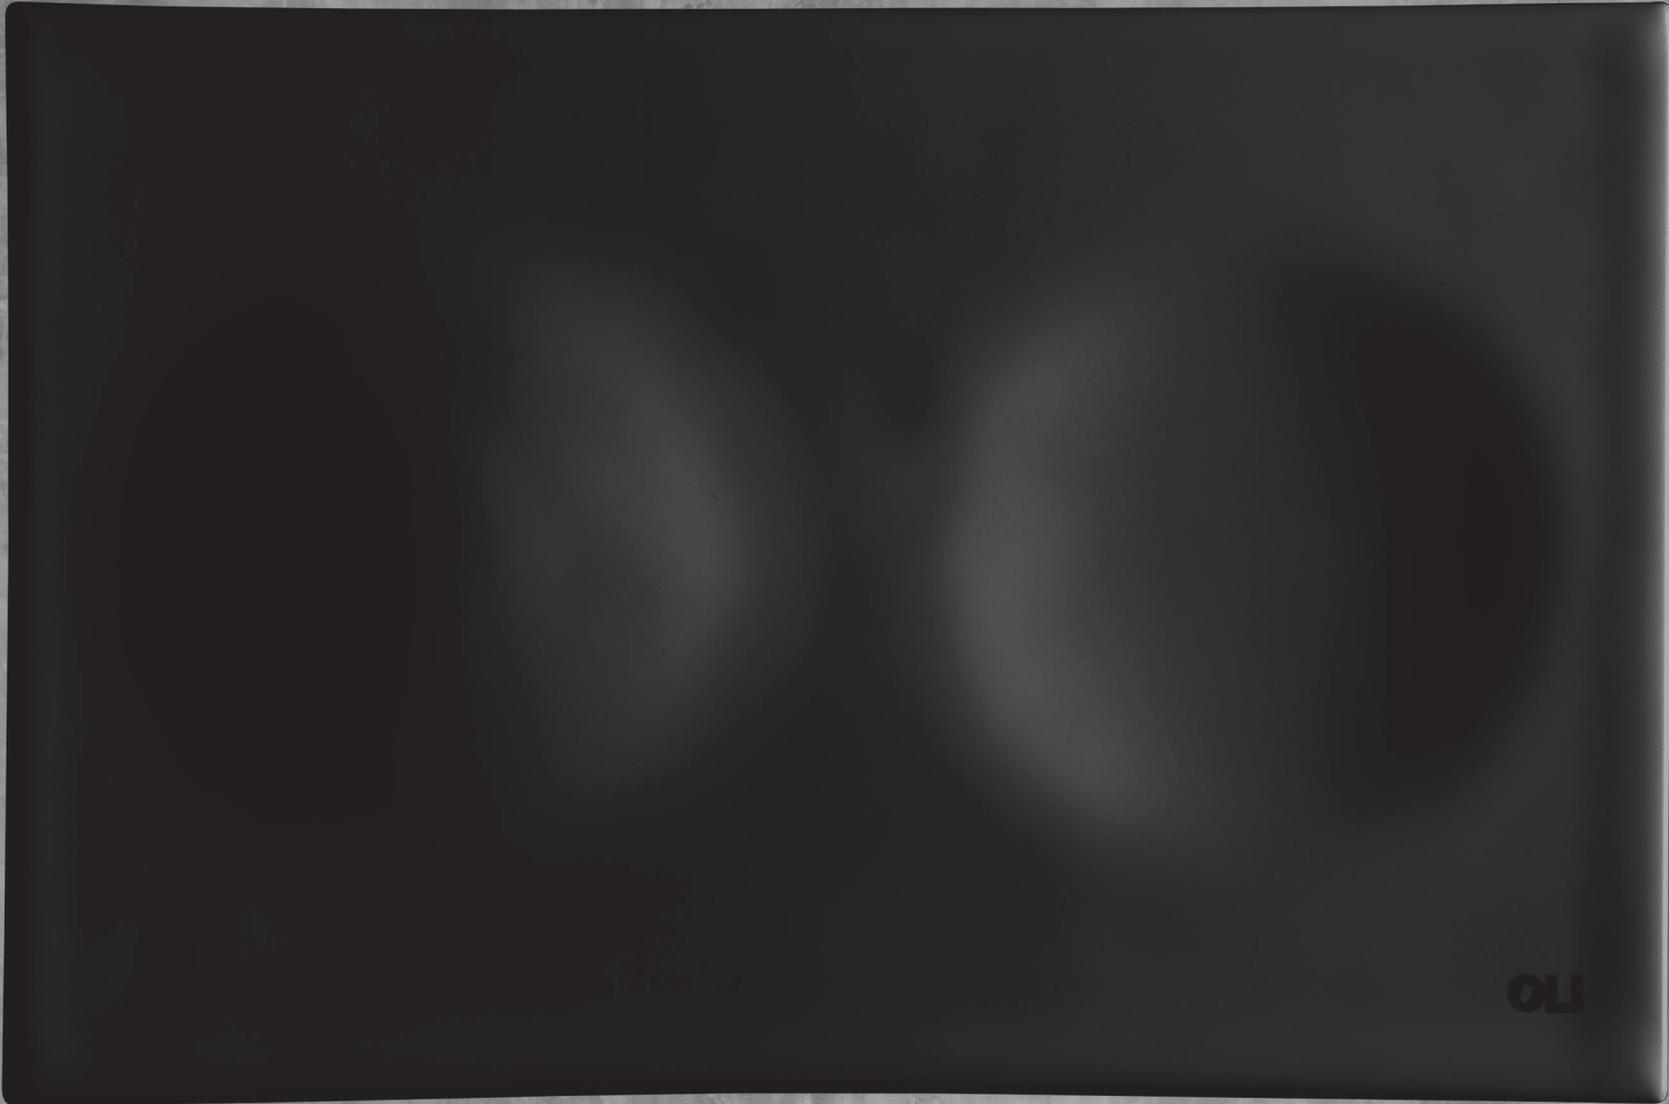

▲
CG42000878981, Preto



CG42000878848
Branco



CG42000878981
Preto



MOON

Feita em porcelana, a MOON é uma placa de comando eletrónica com sensores capacitivos. Esteticamente agradável e diferenciadora, combina alta tecnologia com tradição resultando numa interface suave para o utilizador. Com duas formas salientes e elegantes, uma côncava e outra convexa, é possível optarmos por uma meia descarga ou por uma descarga completa.




Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

← 220 mm →

4 mm




↑
150 mm
↓

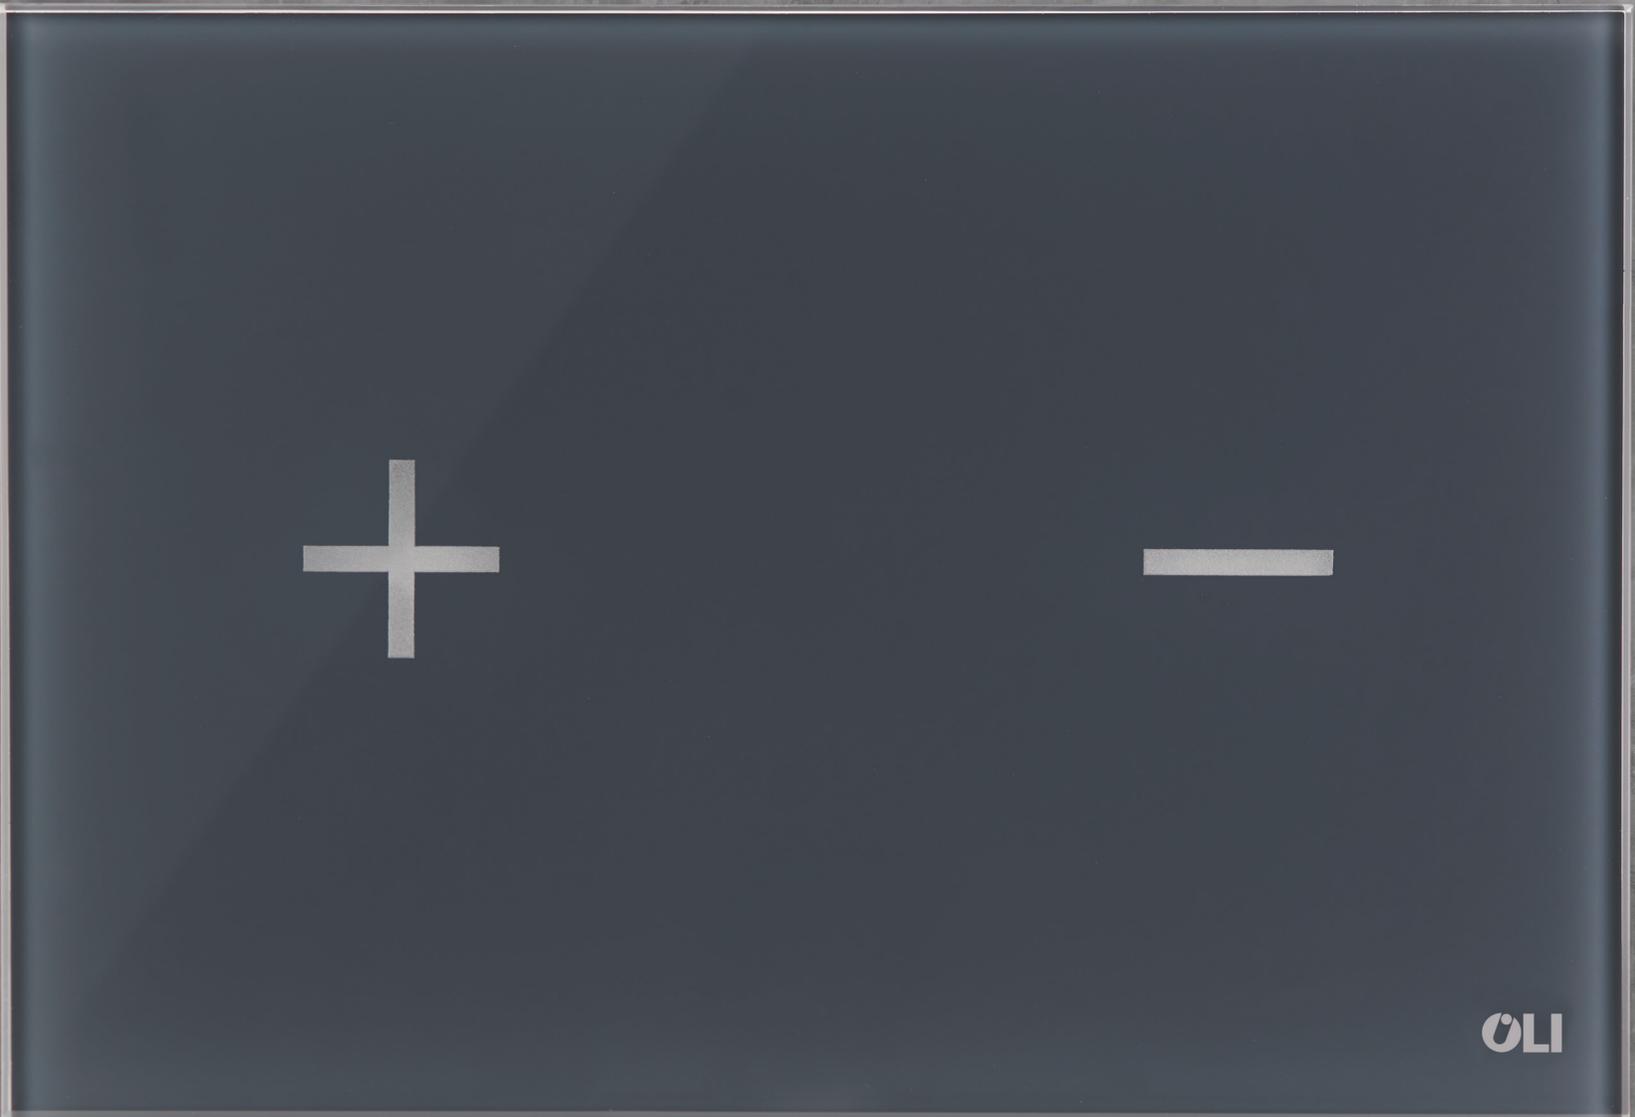

OLI

▲
CG34000878702, Antracite



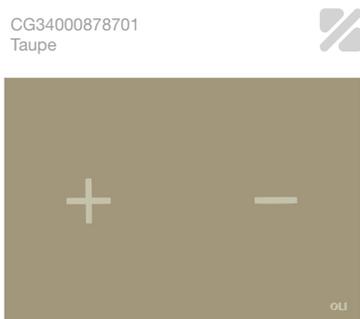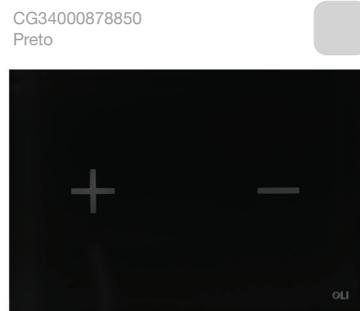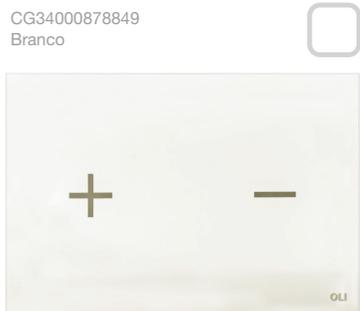

GLASSY

A GLASSY aumenta os níveis de higiene e segurança graças ao sistema eletrónico acionado por sensores capacitivos. A aproximação da mão à placa de comando é suficiente para que os sensores capacitivos acionem a descarga. GLASSY é uma peça única em vidro, com design minimalista, disponível em quatro acabamentos.



Compatível com os autoclismos interiores:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 7,65 mm -----→

↑-----
150 mm
-----↓

150 mm

↑-----
150 mm
-----↓



OLI

▲
CG59000880876 , Standard



CG59000880876
Standard

CG59000883585
Rádio



MESMO DESIGN, DUAS VERSÕES



	RECETOR BLUETOOTH	RECETOR RÁDIO	COMANDO RÁDIO
eLINE STANDARD*	•		
eLINE RÁDIO*	•	•	•

* Acessórios não incluídos. Ver catálogo geral 2023 (ZB0300000041) página 39.

eLINE

O minimalismo encontra-se com a tecnologia.

A eLINE, é uma placa de comando eletrónica (com acionamento de dupla descarga), de design simples e produzida em aço inox escovado, que é acionada por um sensor infravermelho através da deteção da pessoa na casa de banho.

Sem nunca haver necessidade de toque na placa, o autoclismo vai ser acionado mediante a distância e tempo de oclusão do utilizador em frente à placa de comando.

O aço de alta qualidade confere-lhe uma grande resistência, tornando-a numa placa de descarga ideal para espaços públicos.



Compatível com os autoclismos interiores:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

eAQUA



Placa de urinol em aço inox, de descarga simples e com garantia de dois anos. O seu sistema de limpeza permite descargas higiénicas de 24H ou 48H.

DA01000879120 Inox AC
DA01000879119 Inox bateria

COMPATIBILIDADE

PLACAS / AUTOCLISMOS INTERIORES

	VERSÃO MECÂNICA										VERSÃO PNEUMÁTICA					VERSÃO ELETRÔNICA					CERTIFICAÇÕES
	LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	BOUND	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	EASY DUAL	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	
 OL174 PLUS	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima com OLIPURE 0mm Cota mínima sem OLIPURE 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 20mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 25mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	    
 OL120 PLUS	Cota mínima 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 15mm	-	-	Cota mínima 15mm	Cota mínima com OLIPURE 15mm Cota mínima sem OLIPURE 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 15mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 45mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 25mm	Cota mínima 25mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 15mm	   
 EXPERT PLUS topo	-	* Cota mínima 0mm	Cota mínima 30mm	-	-	* Cota mínima 0mm	* Cota mínima 0mm	* Cota mínima 5mm	* Cota mínima 0mm	* Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 35mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 0mm	-	-	-	-	   
 EXPERT PLUS frontal	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	-	-	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	-	-	-	-	  
 OL180	-	-	-	-	-	Cota mínima 0mm	-	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 
 QUADRA PLUS	Cota mínima 15mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 15mm	Cota mínima 15mm	Cota mínima 15mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 5mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 0mm	Cota mínima 10mm	Cota mínima 0mm	-	-	-	-	

NOTA: As cotas mínimas indicadas são referentes ao revestimento da parede.


* EXPERT PLUS – Aplicação Frontal: Ok EXPERT PLUS – Aplicação Superior: ver Kit cód. CM04000211743

** A referência de catálogo não é vinculativa às certificações mencionadas.

DIRECT




Autoclismos para paredes de alvenaria e instalação de sanitas de fixação ao chão.
A principal vantagem é a poupança de espaço.
Para aplicação em sanitas suspensas, em paredes ligeiras compatibilizar com estruturas complementares de sanita.

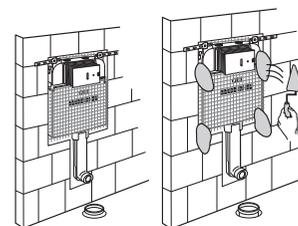


- 126mm espessura (OLI120 PLUS)
- 80mm espessura (OLI74 PLUS, OLI80)
- 150mm espessura (EXPERT PLUS)
- 187mm espessura (QUADRA PLUS)

SIMFLEX / BLOCK




Este sistema de instalação é composto por estruturas metálicas galvanizadas, de encastrar em paredes de alvenaria, para a instalação de sanitas suspensas.

Este tipo de autoclismo é compatível com parede sólida e sanita suspensa. O sistema de instalação Block diferencia-se por possuir um revestimento em EPS total dando uma reforçada resistência acústica.

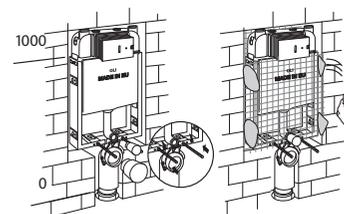


- 80mm espessura (OLI74 PLUS, OLI80)
- 144mm espessura (OLI120 PLUS Block)
- 150mm espessura (EXPERT PLUS)

SANITARBLOCK



O sistema de instalação Sanitarblock é composto por estruturas metálicas com pintura epóxi, de fixação em paredes de alvenaria e ao chão, para a instalação de sanitas suspensas, estando também preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. A estrutura regulável em altura, os elos de fixação rápida e a regulação da posição da curva de descarga em profundidade, proporcionam uma enorme facilidade de aplicação nas mais variadas situações.

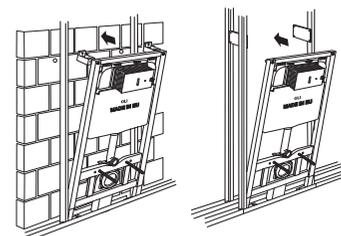


- 126mm espessura (OLI120 PLUS)
- 120mm espessura (OLI80)
- 90mm espessura (OLI74 PLUS S90)
- 150mm espessura (EXPERT PLUS)
- 187mm espessura (QUADRA PLUS)

AUTOPORTANTE



O sistema de instalação Autoportante é composto por estruturas metálicas com pintura epóxi, de fixação apenas ao chão, para a instalação de sanitas suspensas em paredes ligeiras.

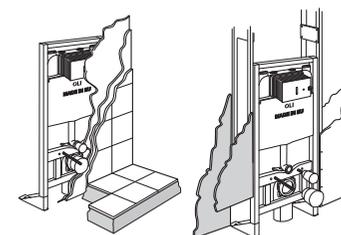

- 180mm espessura (OLI120 PLUS , OLI74 PLUS, EXPERT PLUS)
- 240mm espessura (OLI74 PLUS dupla)
- 187mm espessura (QUADRA PLUS)

OLI74 PLUS

10 ANOS GARANTIA*



PLACAS DE COMANDO
Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático e eletrônico), nos diversos acabamentos.

VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4.5/3 litros.

HAPPY AIR
Uma nova solução para a renovação do ar em casas de banho sem janelas.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO
Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.

Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.

OLIPURE
Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.



MANUTENÇÃO
Oferta das primeiras peças de manutenção.



PLUS
Sistema de abertura economizadora.

TORNEIRA SILENCIOSA
Classe 1



2 TORNEIRAS
Permite a ligação a uma segunda fonte de água.



Espessura mínima

CURVA DE ESGOTO
Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 150mm



SUPORTA ATÉ
400KG.



OLI120 PLUS

10 ANOS GARANTIA*



PLACAS DE COMANDO
Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático e eletrônico), nos diversos acabamentos.

VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.

OLIPURE
Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO
Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.

Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.

INSTALAÇÃO FEITA POR APENAS UMA PESSOA
Sistema de bloqueio nos pés.



MANUTENÇÃO
Placa de proteção transparente com o bloco de alavancas incorporado, permitindo uma fácil e rápida manutenção.



SISTEMA FAST-FIT



PLUS
Sistema de abertura economizadora.

TORNEIRA SILENCIOSA
Classe 1



CHUVEIRO DE SANITA
Preparado para instalação de chuveiro de sanita.

CURVA DE ESGOTO
Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 200mm



SUPORTA ATÉ
400KG.



EXPERT PLUS

10 ANOS GARANTIA*



APLICAÇÃO
Aplicações baixas e atuação superior ou frontal.



PLUS
Sistema de abertura economizadora.

TORNEIRA SILENCIOSA
Classe 1



SUPORTA ATÉ
400KG.

CURVA DE ESGOTO
Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 200mm



PLACAS DE COMANDO
Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático e eletrônico), nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.



OLIPURE
Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.

OLI80

10 ANOS GARANTIA*



SISTEMA FAST-FIT



ELEVADA RELAÇÃO
CUSTO-BENEFÍCIO

POLIPROPILENO (PP)
Fabricado com material extremamente resistente à temperatura ambiente



SUPORTA ATÉ
400KG.

CURVA DE ESGOTO
Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 200mm



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS
Branco, cromado e Mate



Cromado e Mate



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



INSTALAÇÃO FEITA POR APENAS UMA PESSOA

Sistema de bloqueio nos pés

* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

10 ANOS GARANTIA*



 SISTEMA FAST-FIT

 PLUS
Sistema de abertura economizadora.

 400 kg
SUPORTA ATÉ 400KG.

DIMENSÕES REDUZIDAS
Pode ser instalado em todas as casas de banho.

CURVA DE ESGOTO Regulável em profundidade.

 AJUSTÁVEL EM ALTURA de 0 a 200mm



PLACAS DE COMANDO
Compatível com todos os acionamentos (mecânico ou pneumático), nos diversos acabamentos.

 VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO
 Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.

 Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.

 IDEAL PARA APLICAÇÃO DE CANTO
(necessário aquisição do Kit da pág. 80)

* Com exceção das peças eletrónicas e de desgaste rápido.

BIM
OLI DISPONIBILIZA
BIBLIOTECA BIM E
REFORÇA O COMPROMISSO
COM A INOVAÇÃO CONTÍNUA

Com a metodologia BIM, a OLI tem como objetivo potenciar a eficiência e a criatividade dos projetos de construção, através de um trabalho cooperativo com arquitetos, engenheiros, empreiteiros e proprietários.



OLI TECH
A OLI TECH foi
desenvolvida para fornecer acesso direto a informações úteis a
profissionais.

Garantia de rápido acesso a fichas técnicas, instruções de montagem, vídeos e características principais de produtos que a OLI disponibiliza no mercado.



SHOWROOM 360°
Várias soluções de autoclismos sustentáveis,
placas de comando de dupla descarga e mecanismos para
todo o tipo de paredes e sanitas.

Navegue e descubra todas as soluções inovadoras e sustentáveis que disponibilizamos numa configuração que o aproxima da instalação real. Descubra novos produtos e encontre todas as informações necessárias de maneira intuitiva!



COLORADD
OLI pioneira a adotar o
código universal de cores

A OLI é a primeira empresa de sistemas sanitários do mundo a adotar o Color ADD, um código único, universal e transversal, que permite às pessoas daltónicas identificarem corretamente as cores.



Red



Taupe



Gold



Cromado



Branco



Preto Soft Touch



Matevado



Azul Soft Touch

OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200
F (+351) 234 300 212
Chamada rede fixa nacional

www.oli-world.com
comercial@oli-world.com

Inspired by water...