

OLI



CATÁLOGO GENERAL

2025/2026

Inspired by water...



Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con etiqueta reciclada. El material de origen forestal de este producto es reciclado. La etiqueta FSC® en este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo.

ÍNDICE


COMPañIA	06
CISTERNAS EMPOTRADAS	18
SOLUCIONES ESPECIALES	74
ESTRUCTURAS	90
PULSADORES	108
CISTERNAS ADOSADAS	154
MECANISMOS DE DESCARGA	166
APARATOS SANITARIOS	176
GRIFERÍA	206
CANALETAS Y PLATOS DE DUCHA	216
RADIADORES	240
SERVICIOS OLI	246



COMPañÍA

Inspirada en el agua durante 70 años, OLI es ahora el mayor productor de cisternas en el sur de Europa y está presente en baños de todo el mundo. En constante crecimiento y mirando al futuro, OLI ya cuenta con 6 filiales comerciales y logísticas para fortalecer su posición en el mercado.

Su objetivo es desarrollar soluciones estéticamente agradables y funcionalmente diferenciadoras que conviertan el baño en un lugar eficiente, sostenible, cómodo y seguro para todos. Con un enfoque en las cisternas y todos sus componentes, como los mecanismos de descarga, OLI también ofrece una creciente gama de productos que combinan innovación y diseño con sostenibilidad y una constante preocupación por el uso racional y eficiente del agua.

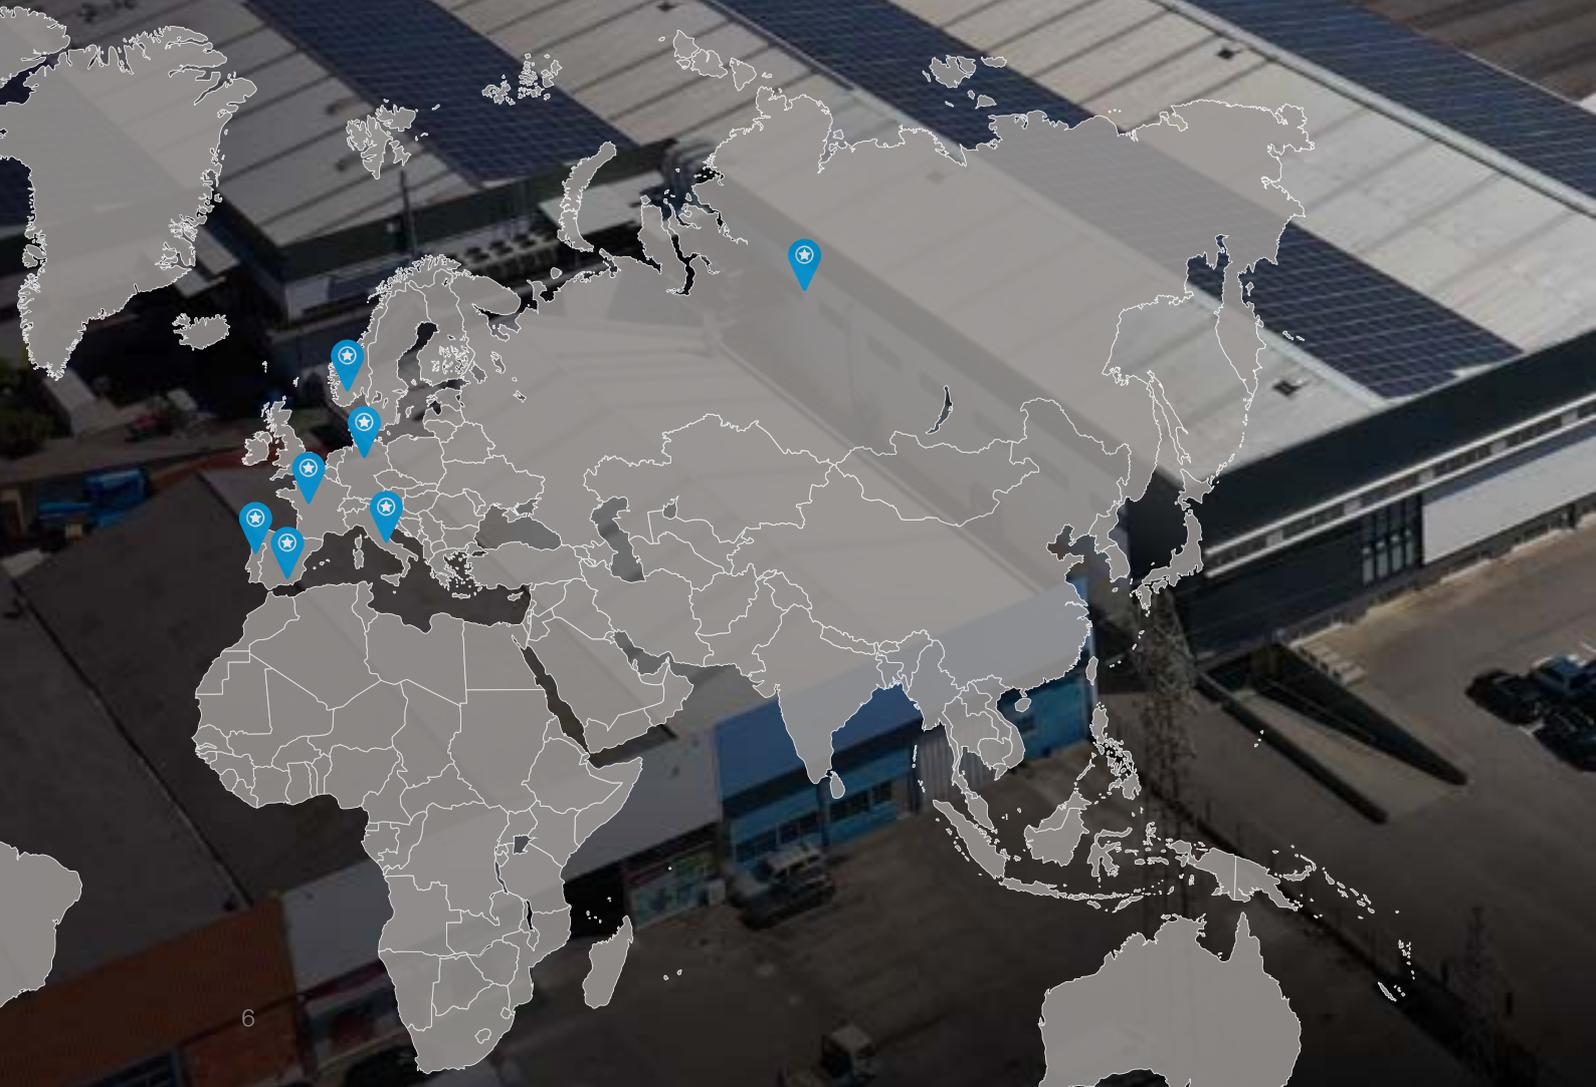

En OLI, la innovación orientada a la reducción del consumo de agua en el baño es el centro de su estrategia empresarial y también de su génesis. Comprometida a ser un agente activo en la protección de la vida del planeta, OLI se esfuerza cada día por pensar en nuevas y mejores soluciones mediante ofertas funcionales, sostenibles y diferenciadoras.



>450
Empleados



3 Fábricas
Portugal + Italia +
Rusia




Filiales
6

Volumen de Producción

>2 M cisternas / año
>3 M mecanismos de
descarga / año
>150 M componentes
inyectados / año



27
Patentes

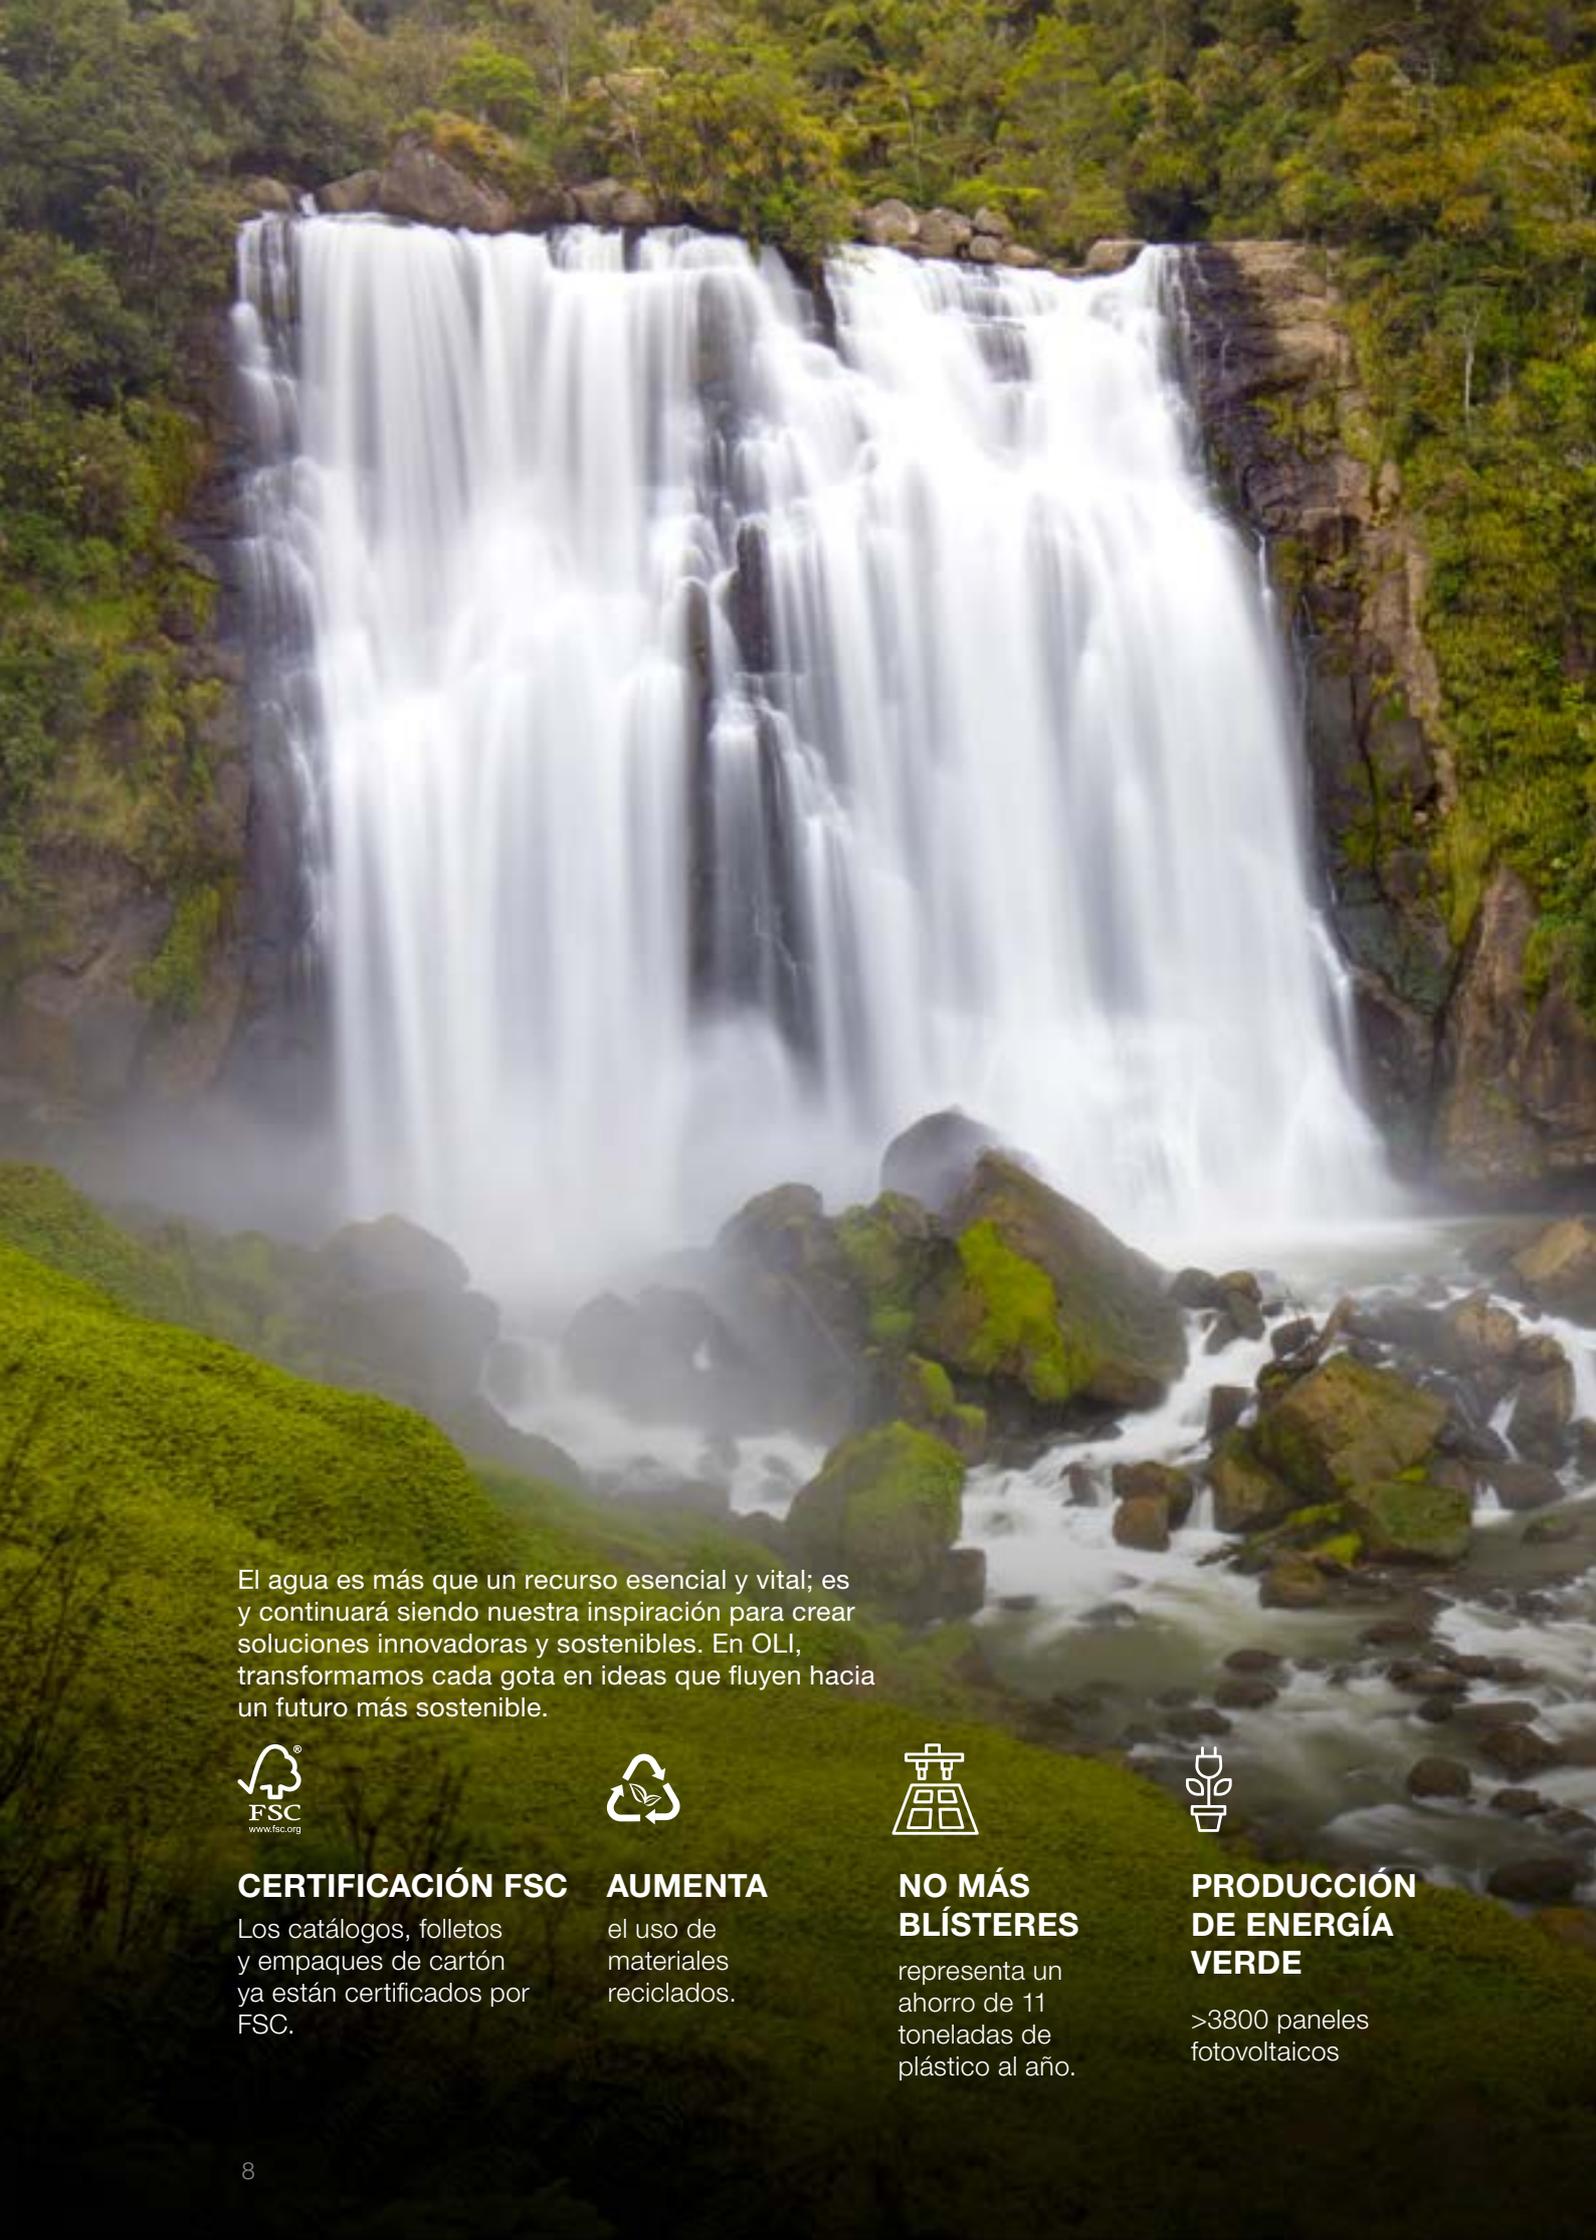

El agua es más que un recurso esencial y vital; es y continuará siendo nuestra inspiración para crear soluciones innovadoras y sostenibles. En OLI, transformamos cada gota en ideas que fluyen hacia un futuro más sostenible.



CERTIFICACIÓN FSC

Los catálogos, folletos y empaques de cartón ya están certificados por FSC.



AUMENTA

el uso de materiales reciclados.



NO MÁS BLÍSTERES

representa un ahorro de 11 toneladas de plástico al año.



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

>3800 paneles fotovoltaicos

SOSTENIBILIDAD DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y un pulsador con opciones de media descarga y descarga completa. En 1994, OLI fue el responsable de la introducción de la doble descarga, trayendo enormes beneficios ambientales y económicos al mundo.



SISTEMA PLUS

Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Mientras se realiza la descarga, no entra agua nueva en la cisterna. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a una reducción del 12% en la factura del agua.



4/2 LITROS

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua.



CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE LLENADO

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados. De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua.

A lo largo de nuestra historia, hemos aportado soluciones que marcan nuestra esencia y nos caracterizan por el cuidado que tenemos de este valioso recurso. Celebramos la sostenibilidad en varios frentes a través de soluciones eficientes en el uso del agua que llevan la naturaleza al corazón de los cuartos de baño mediante el agua y actitudes responsables.



TECNOLOGÍA

En un mercado competitivo y exigente, la innovación es una prioridad central. En OLI, reforzamos la eficiencia y la funcionalidad integrando la tecnología en el cuarto de baño.

The logo for OLI, featuring a stylized white 'O' with a dot inside, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font. The logo is positioned on the right side of the page, partially overlapping a large, glowing green circular graphic that has a halftone dot pattern.



La tecnología y el agua se unen para transformar la experiencia del cuarto de baño.



CALIDAD

En nuestro laboratorio de pruebas de vida útil y estándares, probamos más de 200 productos cada año en diferentes condiciones (diferentes actuaciones, aguas, presiones). Antes de que cualquier producto se lance al mercado, OLI somete todos sus productos a pruebas extremas, brindando al mercado una garantía de calidad de clase mundial.



El objetivo de OLI PRO es permitir que cualquier instalador de los productos OLI tenga más conocimientos técnicos sobre las especificidades de la instalación y el alcance de las soluciones para diferentes tipos de necesidades.

Proporcionar conocimientos técnicos para garantizar la correcta instalación del producto a todos aquellos que trabajen con él mejora la eficiencia y minimiza las futuras incidencias en términos de asistencia técnica. Por este motivo, OLI dispone de algunos servicios gratuitos que le pueden ser útiles.

SOPORTE PRE-INSTALACIÓN

La correcta instalación de los productos en la fase de pre-instalación de un proyecto de construcción es crucial para garantizar su durabilidad y eficiencia, contribuyendo desde el principio a la integridad estructural y funcional de todo el proyecto.

Ya sea de forma remota, en el sitio o en nuestro centro de formación OLI PRO, nuestros profesionales le proporcionarán el apoyo necesario para contribuir al éxito de cualquier proyecto, estableciendo un estrecho contacto con usted.





Estar cerca de nuestros clientes y de los instaladores que manejan nuestros productos es una estrategia de éxito para OLI. Garantizar la correcta instalación del producto es fundamental para su éxito en cualquier proyecto.



SOLUCIONES INTEGRADAS

OLI concibe el cuarto de baño como un espacio que combina la eficiencia hídrica con el diseño y se centra en la funcionalidad. Así, presentamos una amplia gama de productos para cuartos de baño de proyectos exigentes.



BREEAM + LEED

Soluciones que pueden contribuir a la calificación BREEAM + LEED de los edificios



CISTERNAS EMPOTRADAS

La amplia gama de cisternas empotradas de OLI garantiza un uso eficiente del agua y está preparada con modelos que se adaptan a las diferentes realidades de los edificios.




PULSADORES

Con diferentes formas, acabados y accionamientos, OLI ofrece una gama completa y diferenciada de pulsadores.



APARATOS SANITARIOS

Una gama que combina diseño y rendimiento hídrico. Equipada con la tecnología Rim-off y un vitrificado de calidad, la gama de aparatos sanitarios tiene un diseño refinado que se adapta a cualquier cuarto de baño.

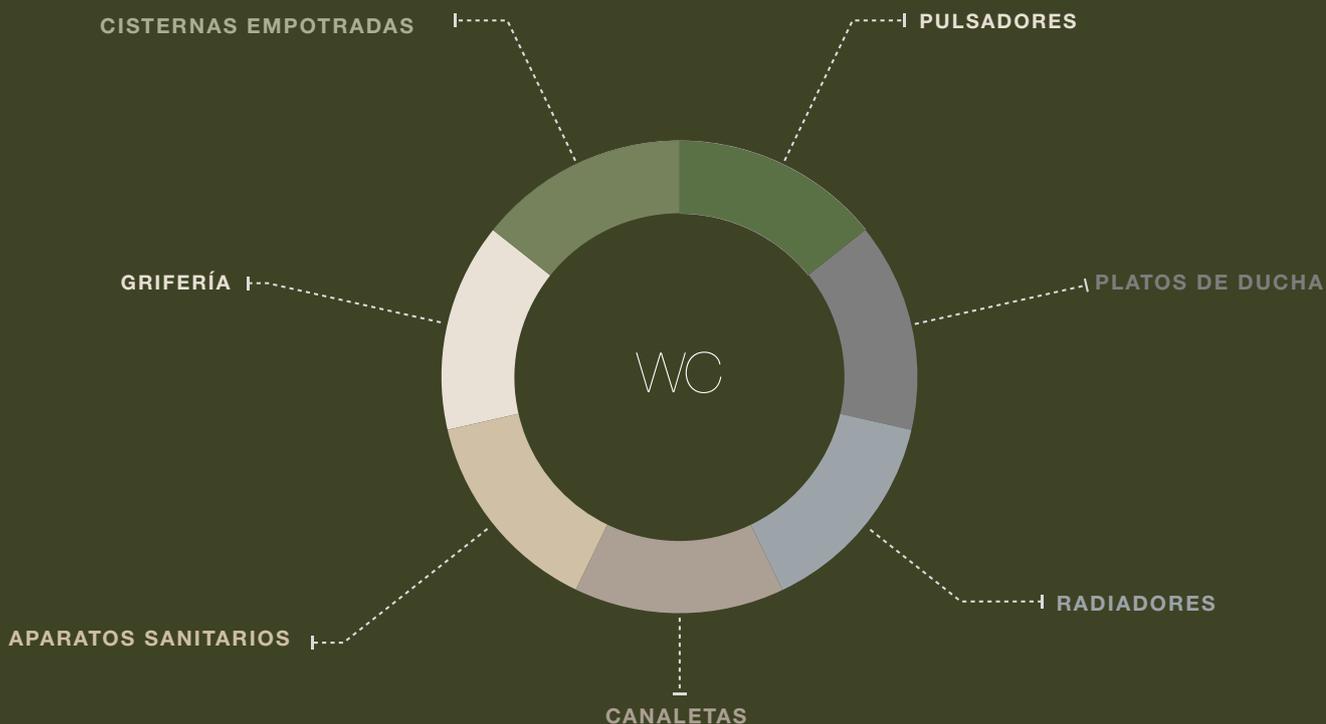

CANALETAS

OLI ofrece una gama de canaletas con diferentes tecnologías que proporcionan accesibilidad y comodidad en el cuarto de baño. En el suelo o en la pared, las soluciones de OLI garantizan un drenaje eficaz del agua..



RADIADORES

Los radiadores toalleros OLICLIMA contribuyen al confort de su hogar, permitiendo ajustar la temperatura y el tiempo de funcionamiento en función de las necesidades del usuario.



PLATOS DE DUCHA

OLI presenta una gama de platos de ducha en diferentes tamaños, tonos y en material antibacteriano y antideslizante, con un estilo puro y minimalista.



GRIFERÍA

Diseño industrial, líneas sencillas y un toque de sensibilidad están presentes en la gama de grifos monomando OLI.






OLI70 PLUS	22
OLI74 PLUS	28
OLI120 PLUS	44
EXPERT PLUS	56
QUADRA PLUS	64
OLI80 SEAWATER	70

	Tabiquería de ladrillo, inodoro a suelo		Ahorra hasta 9 litros de agua al día		Sistema OLIpure
	Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido		Accionamiento frontal o superior		80mm de espesor
	Tabiquería seca, inodoro suspendido		Ducheta higiénica / bidé electrónico		90mm de espesor
	Tabiquería seca, inodoro a suelo		Colocación por 1 solo instalador		126mm de espesor
	2 Entradas de agua		Anti fuego		180mm de espesor
	Espacios reducidos		Red eléctrica AC		Soporta hasta 400kg
	Happy Air		Espacios públicos		

CISTERNAS EMPOTRADAS

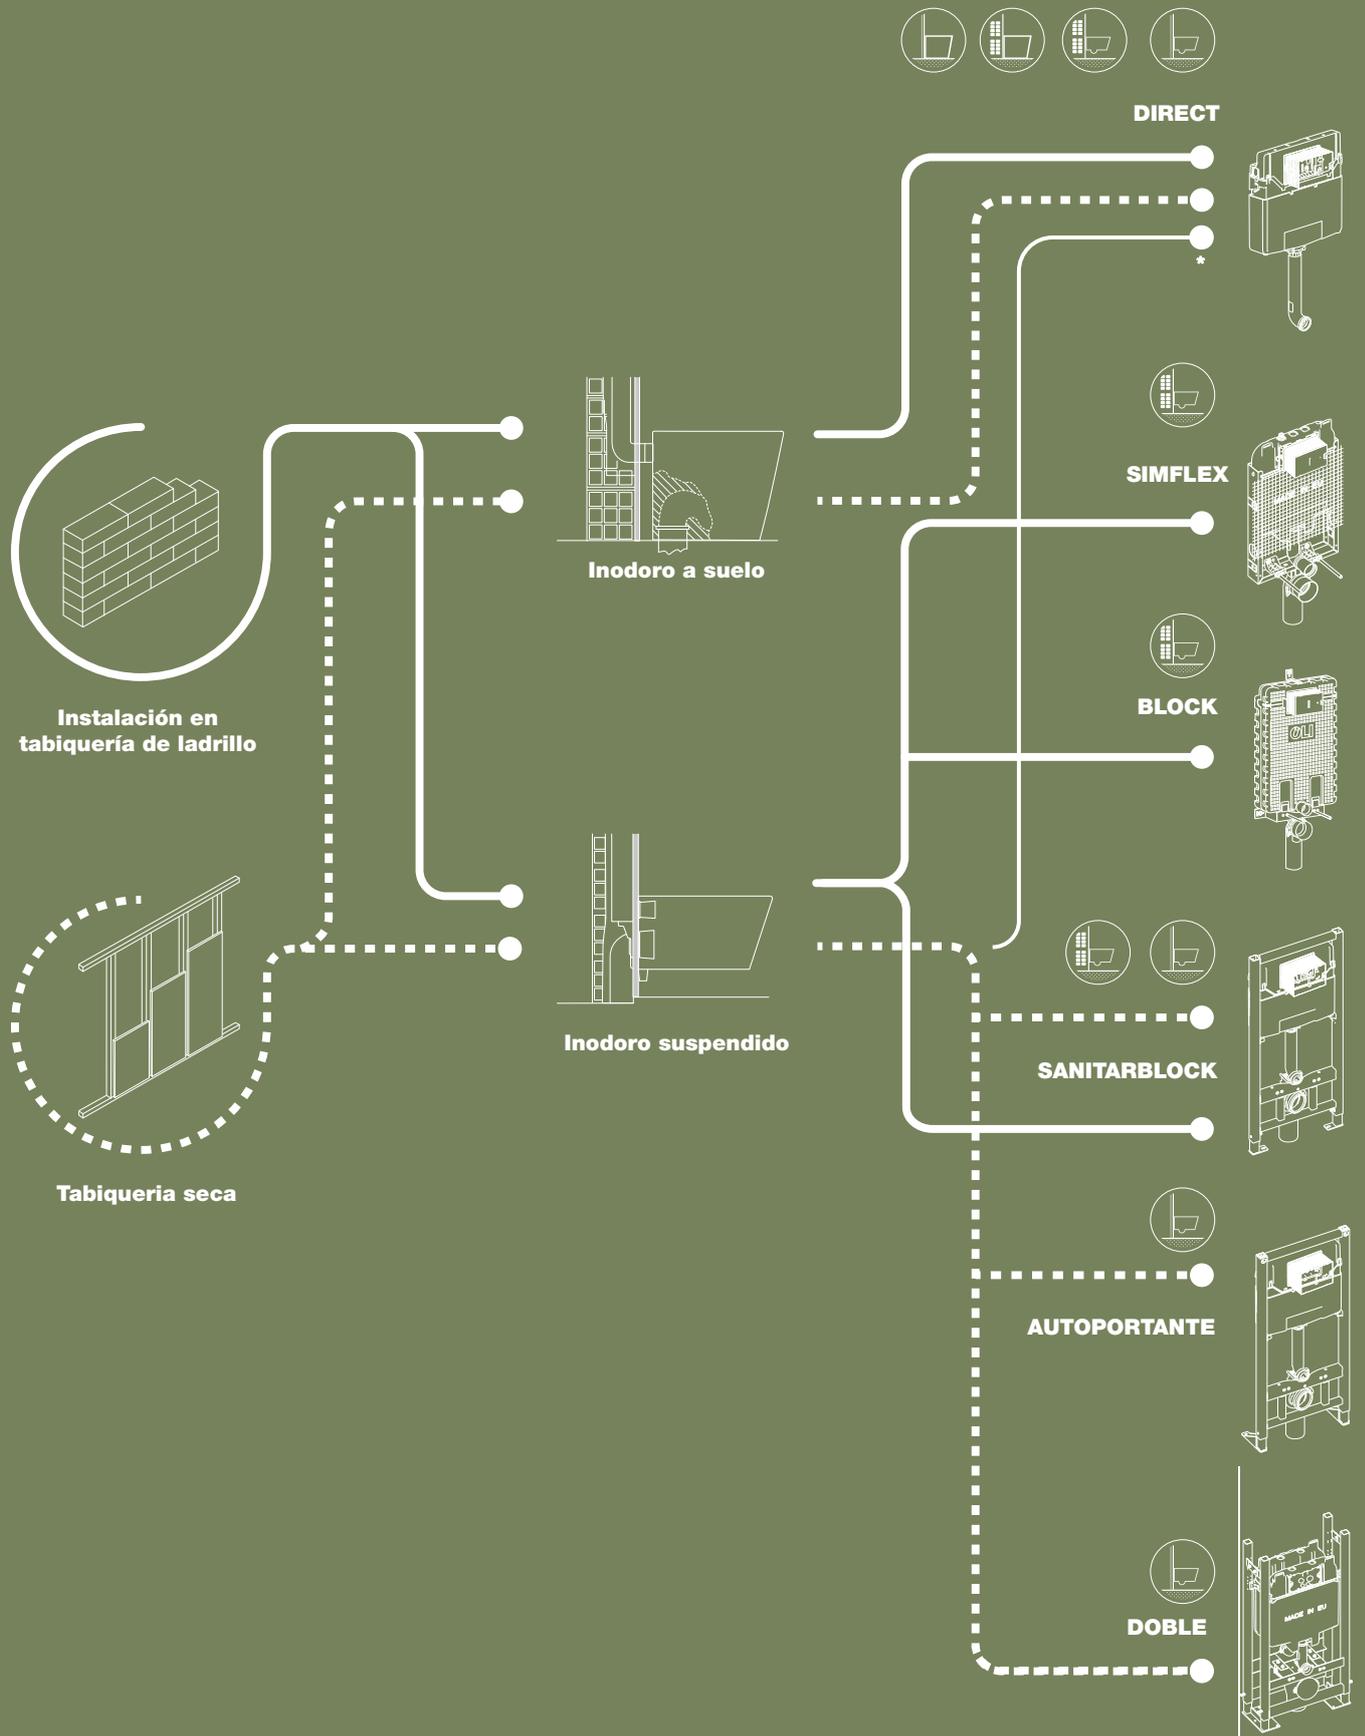



OLI70 PLUS

OLI74 PLUS

OLI120 PLUS

EXPERT PLUS

QUADRA PLUS

OLI80 SEAWATER



90mm
espesor



80mm
espesor



126mm
espesor



150mm
espesor



187mm
espesor



90mm
espesor



80mm
espesor



150mm
espesor



144mm
espesor



90mm
espesor



90mm
espesor



126mm
espesor



150mm
espesor



187mm
espesor



127mm
espesor



180mm
espesor



180mm
espesor



180mm
espesor



187mm
espesor



240mm
espesor



240mm
espesor



OLI70 PLUS



MÍNIMO ESPESOR

Una cisterna empotrada en la pared que ahorra espacio, sólo con 9 cm de profundidad.
Diseño moderno, eficiencia en la instalación.

DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO


La cisterna empotrada OLI70 PLUS incluye preinstalación para un inodoro con función bidé o teleducha manual. El inodoro inteligente y la teleducha pueden instalarse durante la instalación de la cisterna empotrada o posteriormente

MANTENIMIENTO

Placa de protección con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo.
Código QR para acceder a toda la información técnica.



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

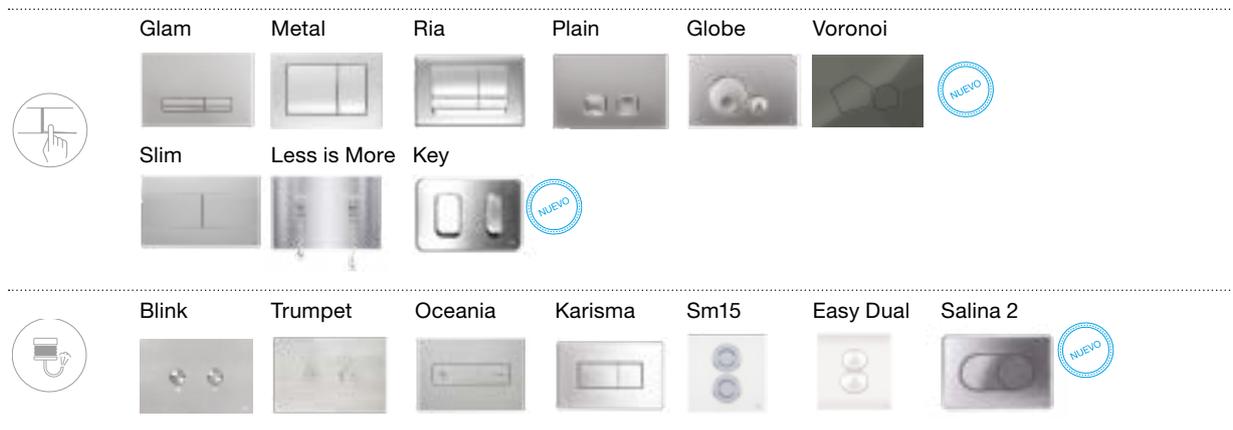

OLI70 PLUS



MANTENIMIENTO

Placa de protección con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo.



PLUS

Ahorra hasta 9 litros de agua al día



Mínimo espesor



DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO

Preparado para la instalación de un inodoro con bidé electrónico (smart toilet)

CODO DE SALIDA

Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



ALTURA AJUSTABLE
0 a 300 mm



PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3 litros.
Ajustable a 4/2L o 4.5/3L.

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro a suelo



ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG



OLI70 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 4.5/3 L);
- Versiones mecánicas y neumáticas disponibles;
- Cisterna de polipropileno regenerado (PP), de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Se suministra con aislamiento anticondensación y acústico.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a pared de ladrillo;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tubos de conexión al inodoro;
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable).
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI70 PLUS

Direct

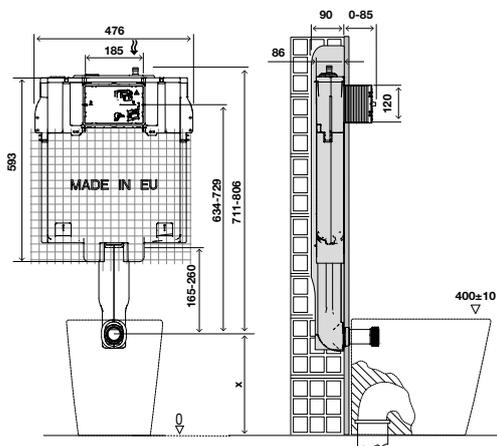

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 90mm de espesor.



cód. **885005** Mecánico
 cod. **889576** Neumático

OLI70 PLUS

Simflex

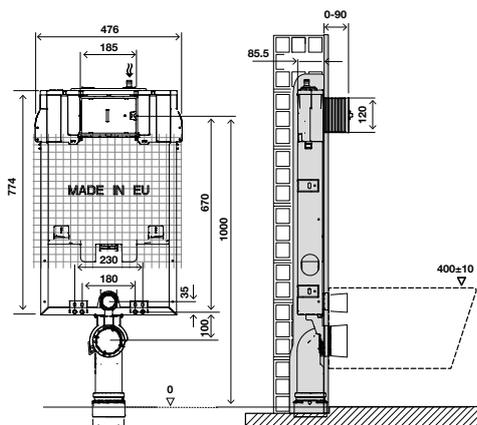

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- 90mm de espesor.



cód. **885882** Mecánico
 cod. **889577** Neumático

OLI70 PLUS

S90 Sanitarblock

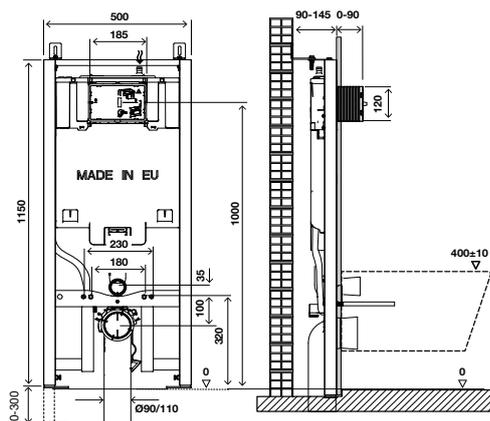


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- Instalación fácil y rápida;
- Curva de desagüe ajustable en profundidad;
- Altura ajustable de 0 a 300 mm;
- 90mm de espesor.



cód. **885130** Mecánico
 cod. **890047** Neumático

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI70 PLUS

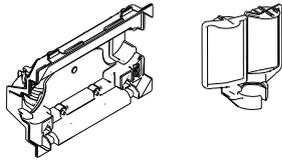

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

890081

Kit conversión neumático



- Permite la conexión entre la cisterna y el inodoro con función bidé (Smart toilet);
- Manguera flexible DN6 QF3/8 X QF3/8 X1340mm;
- Manguera flexible DN6 QF3/8 X QF3/8 X160mm;
- Conexión fácil y rápida.


COD

890383

Kit SHT OLI70



- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación del inodoro.

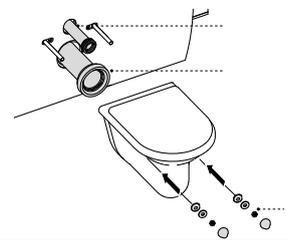


COD

622501

Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90



- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

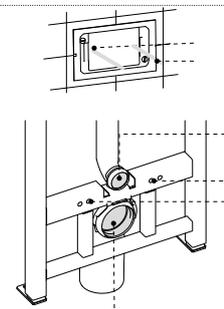


COD

011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

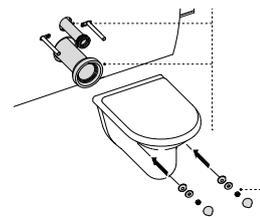

COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.


COD

885233

Conector bypass



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

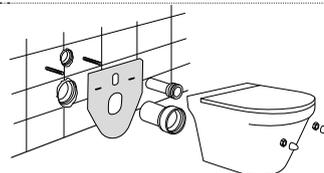

COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

GUÍA DE REFERENCIAS - OLI70 PLUS

	 Mecánico	 Neumático										
			AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
	885005	889576	586x126x692	3.79	1	-	3.79	36	1.2	0.8	2.236	156.44
	885882	889577	805x150x635	6.848	1	-	6.848	26	1.2	0.8	2.23	198.048
	885130	890047	1180x140x530	14.395	1	-	14.395	20	1.2	0.8	2.28	307.9

OLI74 PLUS



HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.



PATAS DE FIJACION

Las patas de fijación son regulables en 150 mm, lo que permite una fácil instalación de la cisterna. Para una regulación de hasta 300 mm, OLI tiene un kit con tal propósito. Consulte la página 38.



MANGUETÓN DE SALIDA AJUSTABLE

El codo de polipropileno, que conecta el inodoro a la tubería de desagüe, es regulable en 45° y también regulable en profundidad para adaptarse a la tubería de desagüe de obra.

Compatibilidad Amplia gama de pulsadores

	Moon 	GLASSY 			eLINE 	Electra III 	Key 	
	Glam 	Metal 	Ria 	Plain 	Ino-X 	Voronoi 		
	Globe 	Slim 	Oceania 	Less is More 	Key 			
	Blink 	SM15 	Trumpet 	Oceania 	Karisma 	Easy Dual 	Salina 2 	

OLI74 PLUS



PLUS

Ahorra hasta 9 litros de agua al día

VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICADA CLASE 1



2 VÁLVULAS DE ENTRADA

Le permite conectar la cisterna a una segunda fuente de agua



Mínimo espesor

CODO DE SALIDA

Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



ALTURA AJUSTABLE En 150mm



ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4/2L o 4.5/3L.



HAPPY AIR

Solución fresca para la renovación del aire

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro a suelo





OLIPURE

Limpia y desinfecta el inodoro



MÁXIMA HIGIENE, MÁXIMA FRESCURA

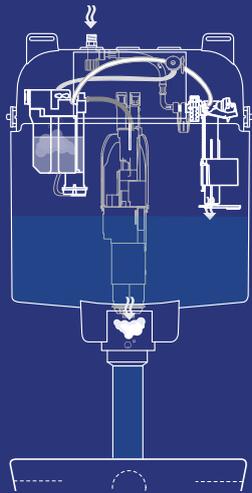


OLIpure®

OLIpure crea un ambiente fresco y proporciona una sensación inmediata de confort y limpieza, sin esfuerzo. Se trata de un sistema interno seguro e innovador (oculto dentro de la cisterna) que libera 2ml de líquido limpiador en cada descarga, de forma controlada. Este líquido se distingue por permanecer en un circuito cerrado, al contrario de las pastillas tradicionales colocadas en el interior de la cisterna.


OLIpure mantiene el agua y los componentes de la cisterna protegidos y es fácil de rellenar, lo que garantiza una larga vida útil y eficiencia.

CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA

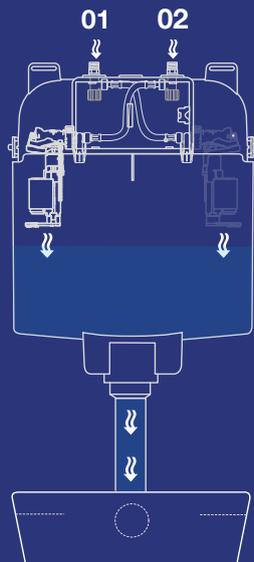

CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE ENTRADA

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia (1) y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados (2). De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua.

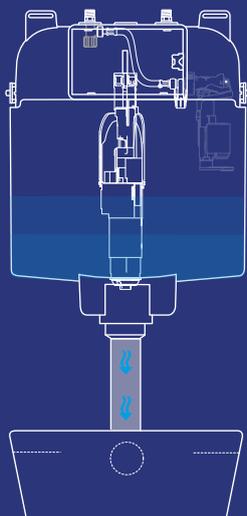


4/2 L

La combinación de una descarga de 4 litros (descarga completa) y de 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado, se traduce en un ahorro inmediato de agua.

OLI74

OLIpure gama

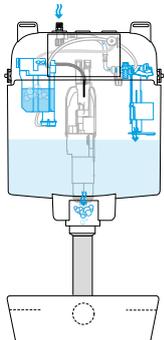

Es compatible con los líquidos desinfectantes* disponibles en el mercado y tiene una capacidad de almacenamiento de 450ml.

OLIpure está disponible en el OLI74 Sanitarblock S90 y permite una actualización en los productos OLI120 Plus y Expert Plus ya instalados con un kit vendido por separado.

cód. **880784** Mecánico OLIpure Sanitarblock S90

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Características generales de la cisterna OLI74 o tipo de instalación en la página 34;
- Pulsador mecánico;
- Sistema higiénico interno;
- Válvula de llenado lateral de latón de 3/8".



*Se recomienda utilizar detergentes líquidos sin cloro y con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20°C).
cp significa "centipoise", unidad de medida de la viscosidad

OLI74 PLUS 2 válvulas de entrada

Mecánico

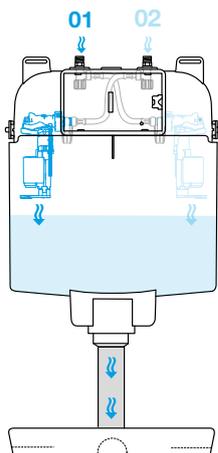

cód. **877961** Mecánico Direct 2 Válvula de entradas
 cód. **878929** Mecánico Simflex 2 Válvula de entradas
 cód. **885057** Mecánico S90 Sanitarblock 2 Válvula de entradas

AHORRE 100% de agua potable en la descarga del inodoro.

Conexión exclusiva a un segundo fuente de agua ^(a,b)

AHORRE 50% de agua potable en la descarga del inodoro.

Conexión a red de agua + Conexión a una segunda fuente de agua ^(a,b)




^(a) Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de entrada de agua en su arquitectura. 01 Uno para agua potable de la red 02 Otra para agua no potable, como el agua de lluvia. También aplicable a otras aguas (agua de pozos o sondeos) asegurándose de que sólo se utiliza agua filtrada.

^(b) De esta manera es posible reutilizar el agua de lluvia para la cisterna del inodoro, ahorrando agua potable, agua que es esencial para el consumo humano. Permite un uso más eficiente del recurso hídrico y un ahorro en la factura del agua.

OLI74 PLUS 4/2 L

Mecánico

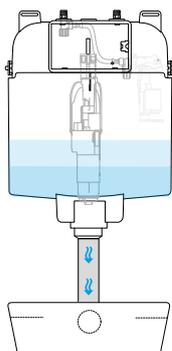

cód. **216250** Mecánico 4/2l Direct
 cód. **216251** Mecánico 4/2l Simflex
 cód. **885056** Mecánico 4/2l S90 Sanitarblock

AHORRE AGUA EN AMBAS DESCARGAS (COMPLETA Y MEDIA DESCARGA)*

AHORRE 2L en cada descarga completa.

AHORRE 1L en cada media descarga.



*comparándolo con una cisterna de 6/3L

El sistema HAPPY AIR es la solución para la renovación del aire en cuartos de baño sin ventanas.


El extractor de alta potencia permite extraer los malos olores directamente del WC a través del tubo de descarga, mientras que la condensación se elimina a través de una elegante y discreta placa instalada en la pared o el techo.

Este sistema elimina los olores del inodoro en un 30% del WC y en un 70% de la condensación presente en el cuarto de baño.



OLI74 PLUS HAPPY AIR

S90 Sanitarblock

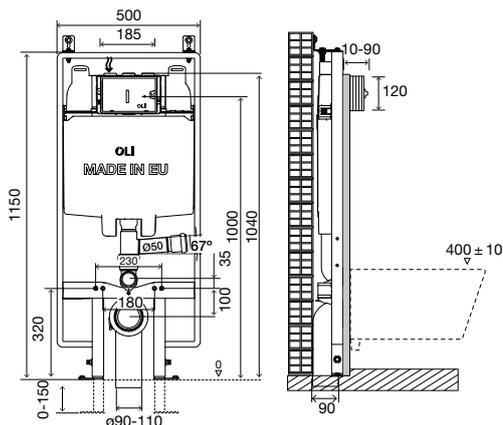


cód. 881821 Mecánico

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Tubo de descarga para sistema happy air;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 150 mm;
- 90mm de espesor.



HAPPY AIR

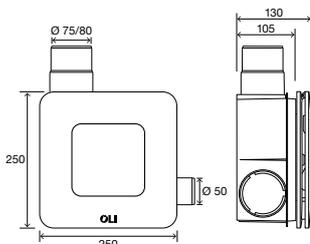


cód. 887583

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m³/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se apaga tan pronto como el usuario apaga el interruptor de la luz;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m³/h-22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m³/h- 29W 35dB.



HAPPY AIR PLUS

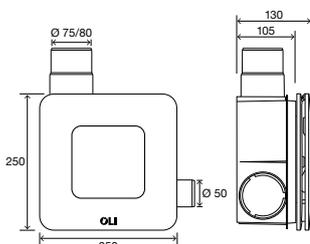

cód. 887588

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
- Alta capacidad de extracción (100m³/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- LED de 960 (12W) lúmenes que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m³/h12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m³/h20W 38dB.



OLI74 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 4.5/3 L);
- Versiones mecánicas, neumáticas y AC disponibles;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: SABS/SAIWATERMARK/WRAS/KIWA/UPC/SASO/KIWAUK;
- EN 14055 Mercado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Instalación en tabiquería de ladrillo.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI74 PLUS

Direct

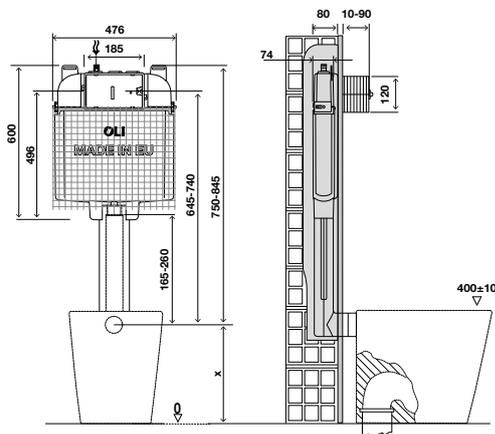

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 80mm de espesor.

* instalación disponible con la aplicación del kit 216640 (página 40)




- cód. **885062** Mecánico
- cód. **884203** Neumático
- cód. **878624** AC

cód. **601601** Mecánico Azor**
** Código exclusivo de América Latina

OLI74 PLUS

Autoportante

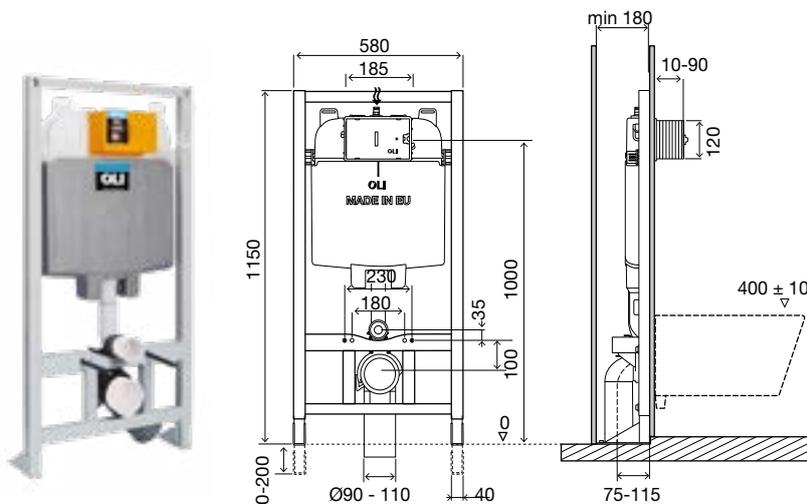

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- 180mm de espesor.



- cod. **601822** Mecánico
- cod. **002488** Neumático
- cod. **878627** AC

OLI74 PLUS

Autoportante Doble

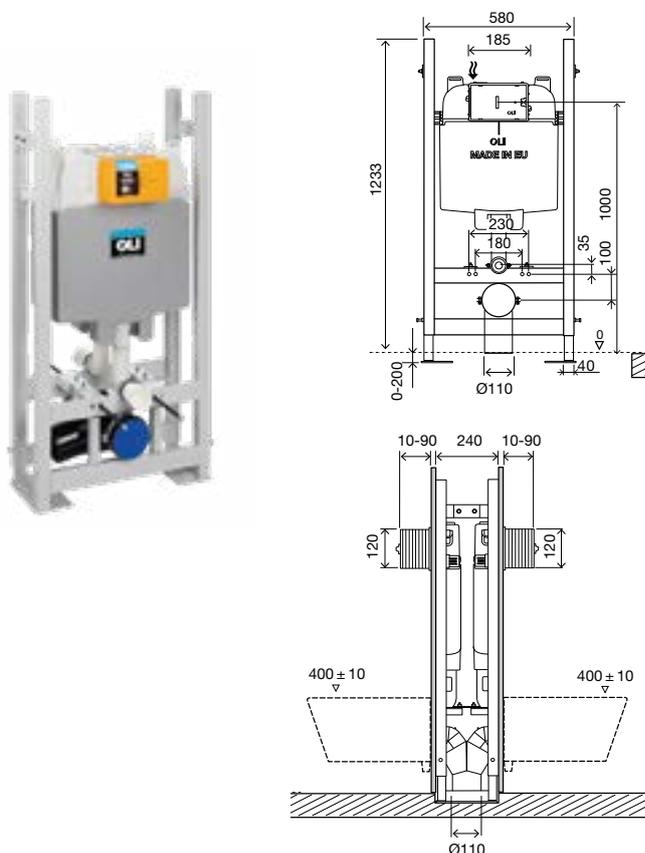

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Una única estructura para dos inodoros suspendidos espalda con espalda (enfrentados) con dos cisternas empotradas independientes.
- Codo de salida Ø110;
- 240mm de espesor.



- cod. **885061** Mecánico



ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI74 PLUS



- 2 tubos neumáticos de 200 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

601527

Kit conversión neumático OLI74 PLUS



- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.

COD

878292

Kit conversión OLI74 PLUS ac



- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador no incluido;
- Compatible con el pulsador: ELECTRA III.

COD

077754

Kit conversión electrónico OLI74 PLUS



- Compatible con las estructuras simplex;
- Accesorios de fijación incluidos;
- 500 mm altura.

COD

059272

Kit de soporte simplex (2x)



- Conjunto de extensión de patas 300 mm;
- Solución para aumentar el ajuste de altura;
- Compatible con OLI74 Plus S90 Sanitarblock.


COD

885109

Patas telescópicas 300 mm (2x)



- Compatible con el pulsador Glam.



COD

882129

Kit olipure cisternas empotradas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete

COD

889944

Ambiwave - olipure liquid (6x)



- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación vertical.


COD

111238

Tubo salida doble



- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación horizontal.

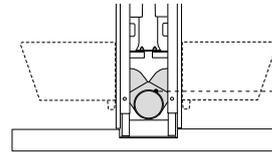


COD

622022

Codo de desagüe del inodoro hpde doble d1 - \varnothing 90, d2 - \varnothing 110



- Tubo de salida \varnothing 90x \varnothing 125x250;
- Junta de goma para tubo de salida \varnothing 125;
- Conexión tubo WC \varnothing 45x180;
- Material de fijación del inodoro.

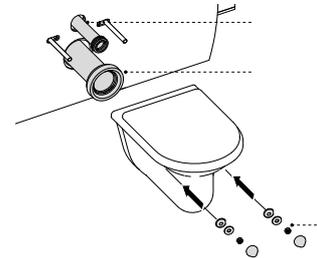


COD

622501

Tubos para inodoro suspendido



- Tubo de salida \varnothing 90x \varnothing 125x300;
- Junta de goma para tubo de salida \varnothing 125;
- Conexión tubo WC \varnothing 45x280;
- Junta de goma para tubo WC \varnothing 45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

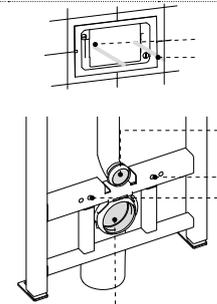


COD

011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

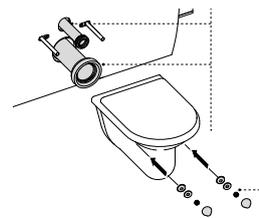


COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Kit de fijación para OLI74 PLUS;
- 1 abrazadera;
- 2 soporte de fijación.

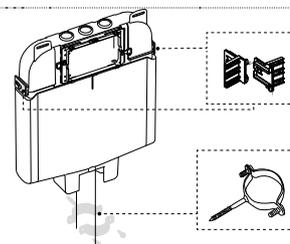


COD

216640

Kit fijación OLI74 PLUS



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

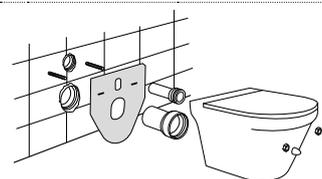

COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos



- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.

COD

885233

Conector bypass



- Transforma en Happy Air PLUS cualquier cisterna empotrada OLI74 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air Plus.

COD

884340

Happy air fan 80 OLI



- Transforma en Happy Air PLUS cualquier cisterna empotrada OLI74 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air.


COD

884339

Happy air fan 100 PLUS OLI



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.



COD

106572

Reductor de caudal




- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.

COD


622002

Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

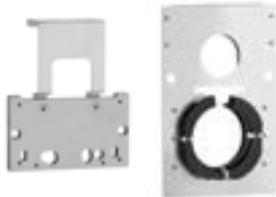

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.

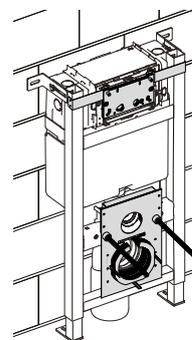

COD



879808

Stop Fire




GUÍA DE REFERENCIAS - OLI74 PLUS

	 Mecánico	 4/2L	 2 Válvula de entradas	 OLIpure	 Neumático	 AC	 HAPPY AIR
OLI74 PLUS Direct 	885062	-	-	-	884203	878624	-
OLI74 PLUS Simflex 	885063	-	-	-	884228	878625	-
OLI74 PLUS S90 Sanitarblock 	883134	885056	885057	880784	884235	878655	881821 Fan 887583 Fan Plus 887588
OLI74 PLUS Autoportante 	601822	-	-	-	002488	878627	-
OLI74 PLUS Autoportante-Double 	885061	-	-	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
586x126x692	3.665	1	0	3.665	45	1.2	1	2.2	184.925
910x150x640	6.749	1	0	6.749	26	1.28	0.81	2.23	195.474
1180x140x530	12.433	1	0	12.433	20	1.2	0.8	2.35	268.66
1175x165x631	16.698	1	0	16.698	16	1.2	0.84	2.229	287.168
1305x306x670	33.478	1	0	33.478	7	1.31	0.8	2.383	254.346



OLI120 PLUS



DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO

Preparado para la instalación de inodoros con función bidé electrónico (Smart Toilet). Manera fácil de elegir múltiples conexiones.



BLOQUEO

Según el escenario de obra, las patas de fijación tienen 3 posiciones y un bloqueo metálico para ajustarse a las posiciones previstas.



PATAS DE FIJACIÓN

Las patas de fijación tienen un taladro transversal para aumentar el margen de los agujeros, facilitando la instalación.



FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte en los muros de carga.



RETROFIT

Una solución incorporada en el OLI120 PLUS SHT que permite instalar una tapa y asiento inteligentes después de la instalación de la cisterna. Este sistema puede utilizarse como suministro de agua para la tapa y asiento del inodoro.



INODORO INTELIGENTE Y DUCHA MANUAL

La cisterna empotrada OLI120 PLUS incluye preinstalación para un inodoro inteligente y una ducha manual. El inodoro y la teleducha inteligentes pueden instalarse durante la instalación de la cisterna empotrada o posteriormente.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Moon	GLASSY					eLINE	Electra III	Hallo	Key
	Glam	Metal	Ria	Plain	Less is More	Slim	Key			
	Globe	Voronoi								
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	Easy Dual	Salina 2			

OLI120 PLUS



MANTENIMIENTO

Placa de protección transparente con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo



SISTEMA FAST-FIT



PLUS

Ahorra hasta 9 litros de agua al día

VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICADA CLASE 1



DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO

Preparado para la instalación de inodoros con función bidé electrónico (Smart toilet). Manera fácil de elegir múltiples conexiones.

CODO DE SALIDA

Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



ALTURA AJUSTABLE en 200 mm



ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG



PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3L. Ajustable a 4/2L o 7/3L.



OLIPURE

Limpia y desinfecta el inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

SMART TOILET

La estructura viene preparada para preinstalación de Smart Toilet de diferentes marcas



COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR

Sistema de bloqueo de patas



OLI120 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 7/3L);
- Versiones mecánicas, neumáticas, electrónicas, hydroboost y AC disponibles;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificaciones NF/KIWA/Belgaqua/WRAS/KIWAUK/SINTEF;
- EN 14055 Mercado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Instalación en tabiquería de ladrillo.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G1/2";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI120 PLUS

Direct

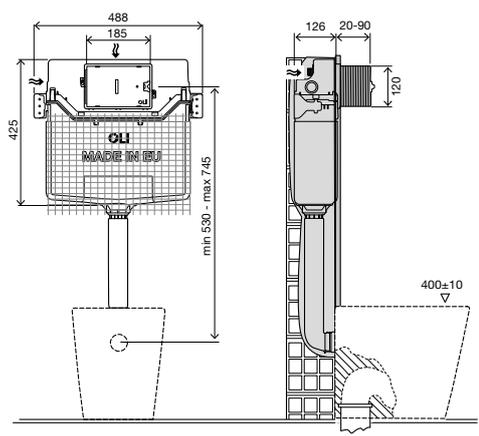

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 126mm de espesor.
- Las medidas son en milímetros



cód. **885049** Mecánico
 cód. **153964** Neumático

OLI120 PLUS

Block

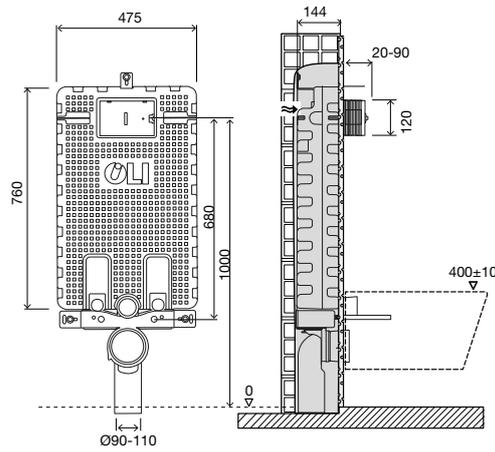

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Robusto revestimiento de EPS que envuelve completamente la cisterna y permite una instalación más rápida;
- 144mm de espesor;
- Mejor aislamiento acústico.



cód. **885050** Mecánico
cód. **885053** Neumático

OLI120 PLUS

Sanitarblock

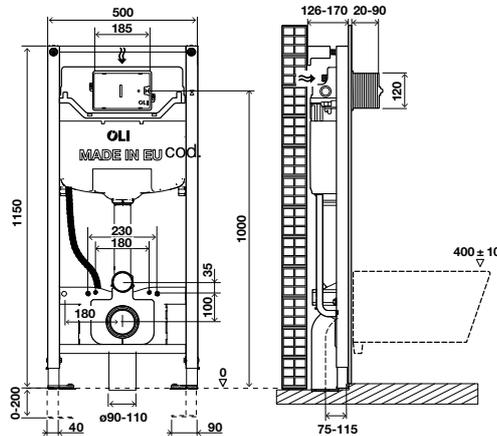

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación de tabiques de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Preinstalación para inodoro de ducha con múltiples conexiones;
- 126mm de espesor.



cód. **885052** Mecánico
cod. **885055** Neumático
cod. **878621** Cap AC
cód. **880780** Mecánico OLIpure

OLI120 PLUS

Autoportante

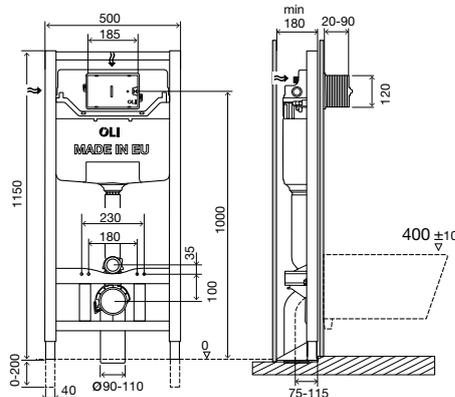

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura fijada al suelo;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- 180mm de espesor.




cód. **099952** Mecánico Azor
cod. **099951** Neumático Azor



OLI120 PLUS HAPPY AIR

Sanitarblock

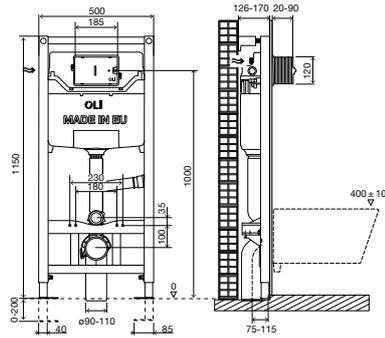


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Tubo de descarga para sistema happy air;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- Colocación por 1 solo instalador;
- 126mm de espesor.



cód. **883016** Mecánico

HAPPY AIR

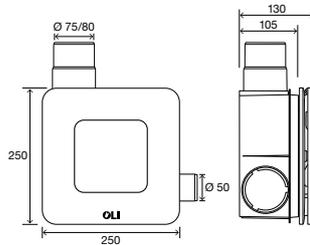


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m³ /h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se apaga tan pronto como el cliente apaga el interruptor;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m³/h-22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m³/h- 29W 35dB.



cód. **887583**

HAPPY AIR PLUS

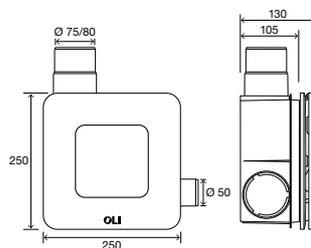

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Alta capacidad de extracción (100m³/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- LED de 960 lúmenes que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m³/h12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m³/h20W 38dB.



cód. **887588**

OLI120 ESTRUCTURA DOBLE

WC | URINARIO/LAVABO

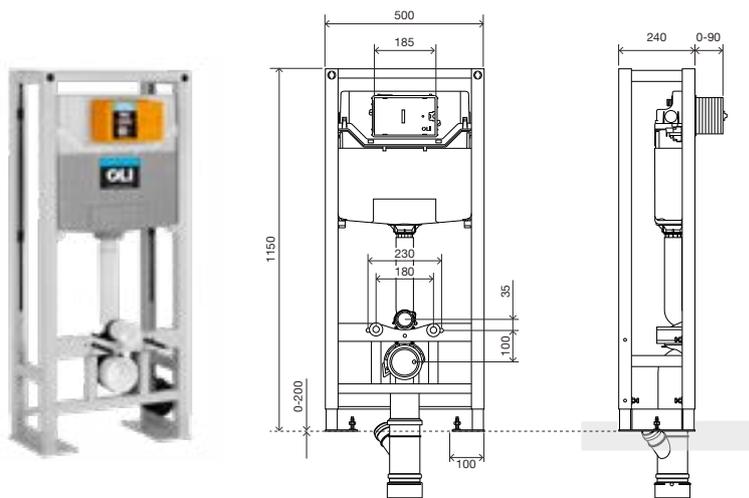


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura con cisterna y urinario o lavabo instalados adosados;
- Estructura doble independiente;
- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación de tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- 240mm de espesor.



cód. **882618** Estructura doble

INSTALE MÁS BAÑOS EN EL MISMO ESPACIO.

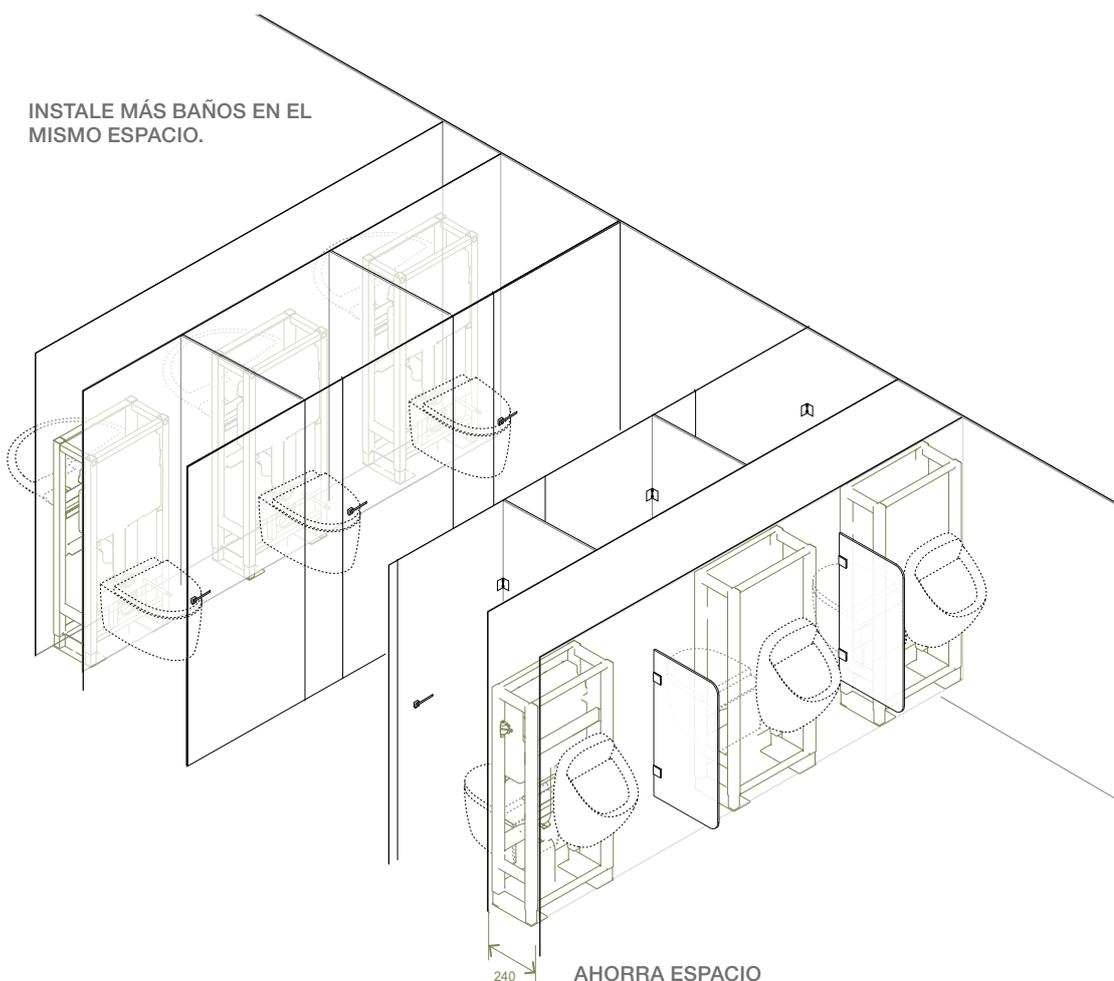

AHORRA ESPACIO


El espesor de la pared sólo requiere 240mm

“Independientemente del baño, este producto permite colocar en un lado un inodoro y en el otro lado un urinario o un lavabo, según la adquisición de los kits y compartiendo la misma conexión de desagüe, gracias a la tubería de evacuación en forma de “Y”. Está preparado para ser fijado al suelo, apto para tabiquería seca.”


ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO COM
MONTAJE DE GRIFO MURAL



ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO

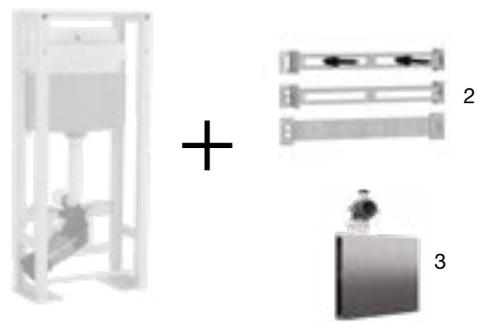

ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO

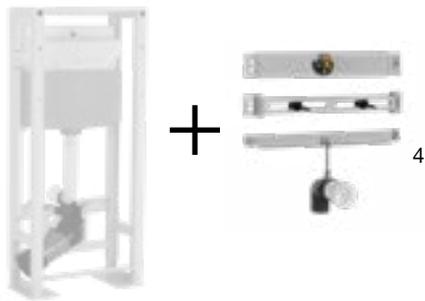

ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO



1



2

SOPORTE PARA PARTE EMPOTRADA

- Compatible con todos los grifos y urinarios con válvula de descarga oculta;
- Panel ajustable de madera para montaje;
- Material de fijación.

cód. **881858**

KIT LAVABO

- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación para lavabos;
- Compatible con lavabos suspendidos;
- Tubo de salida Ø40-32/50mm.

cód. **882613**



3



4

SIFÓN OCULTO

- Compatible para doble estructura con kit de lavabo;
- Tubo de salida Ø32-32mm;
- El pulsador se puede personalizar.

cód. **883081**

KIT URINAL

- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación de urinarios;
- Tubo de salida Ø40 - 32/50mm;
- Racor G 1/2" para conexión de agua.

cód. **882612**

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI120 PLUS



- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

154084

Kit conversión neumático OLI120 PLUS



- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.

COD

878293

Kit conversión OLI120 PLUS ac



- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- No se suministra transformador;
- Compatible con el pulsador: ELECTRA III.


COD

154085

Kit conversión electrónico OLI120 PLUS



- Compatible con el pulsador Glam;
- Líquido Ambiwave no incluido.



COD

882129

Kit olipure cisternas empotradas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete.


COD

889944

Ambiwave - olipure liquid (6x)



- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación del inodoro.

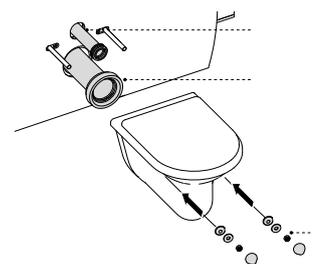


COD

622501

Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90



- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

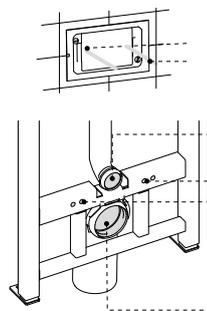


COD

011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

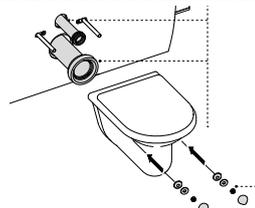

COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



- Transforma cualquier OLI120 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air.

COD

884341

Kit happy air OLI120



- Transforma cualquier OLI120 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air Plus.


COD

884343

Kit happy air plus OLI120



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.



COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.


COD

885233

Conector bypass



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.




COD

883088

Reductor de caudal para cisternas empotradas OLI120 y cisternas adosadas



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el lavabo y la baldosa.

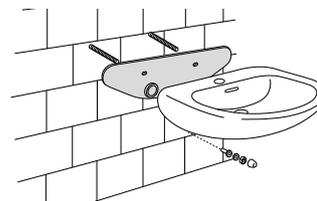


COD

620072

Aislamiento acústico



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

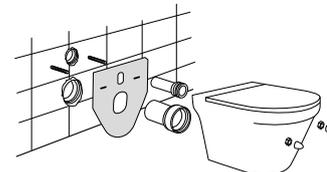

COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos



- Permite la conexión entre la cisterna y el bidé electrónico;
- 1 manguera flexible de 1200 mm;
- 2 mangueras flexibles 3/8" x 3/8" 160mm;
- 1 válvula de cierre 1/2" x 1/2";
- 1 conexión de latón (T).

COD

191887

Kit mecanismos para bide electrónico/ducheta



- Compatible con OLI120 BLOCK;
- Accesorios de fijación incluidos.

COD

886820

Pies simflex




- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.

COD


622002

wc codo de salida

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

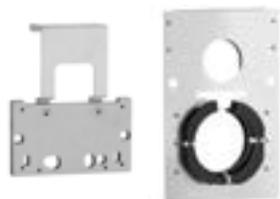

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones Sanitarblock y autoportante
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.

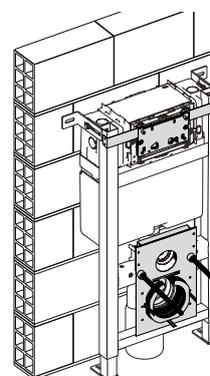

COD



879808

Stop fire



GUÍA DE REFERENCIAS - OLI120 PLUS

	 Mecánico	 OLIpure	 Neumático	 AC	 HAPPY AIR
OLI120 PLUS Direct 	885049	-	153964	-	-
OLI120 PLUS Block 	885050	-	885053	-	-
OLI120 PLUS Sanitarblock 	885052	880780	885055	878621	883016 Fan 887583 Fan Plus 887588
OLI120 PLUS Autoportante 	099952	-	099951	-	-
OLI120 PLUS Estructura Doble 	882618	-	-	-	-




AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
670x150x460	3.563	1	-	3.563	45	1.28	0.82	2.46	180.335
487x165x1079	6.422	1	-	6.422	28	1.2	1.01	2.3	199.816
487x165x1079	6.422	1	-	6.422	28	1.2	1.01	2.3	199.816
1180x140x530	15.939	1	-	15.939	20	1.2	0.8	2.35	338.78
1176x256x545	23.167	1	-	23.167	6	1.2	0.8	1.25	159.002

EXPERT PLUS





HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.

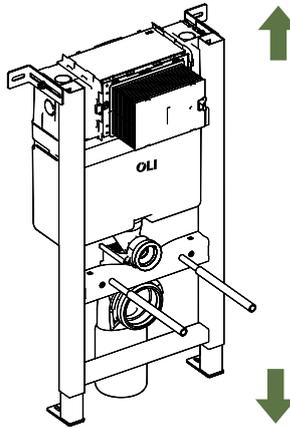

820MM DE ALTURA

La versión Expert Plus 820mm garantiza la instalación de inodoros en baño bajo ventana, escaleras o en buhardilla. Esta cisterna empotrada de altura reducida demuestra ser robusta y fiable: Ideal para baños pequeños con ventanas encima del inodoro.

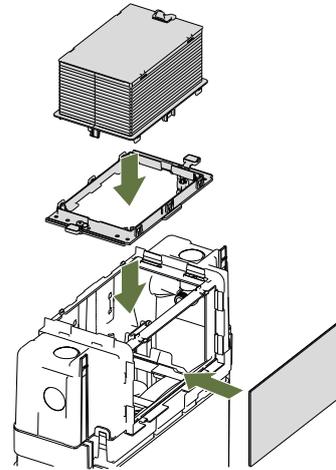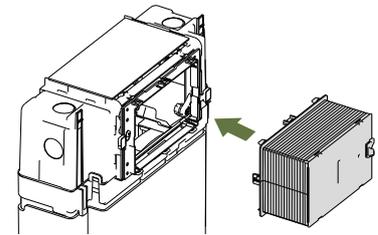

INSTALACIÓN FRONTAL O SUPERIOR

Por lo general, el espacio encima del inodoro es más difícil de usar. Construya una repisa e instale un inodoro suspendido o a suelo. Con Expert Plus ahora es posible colocar el pulsador de descarga en la parte frontal o superior de la cisterna.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Glam	Metal	Ria	Plain	Globe	Slim
	Less is More	Key		Voronoï		
	(only for front application)					
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	Easy Dual
						Salina 2

*Con los respectivos kits de transformación

EXPERT PLUS



APLICACION
Instalación frontal
o superior



PLUS
Ahorra hasta 9 litros de
agua al día

**VÁLVULA
SILENCIOSA
CERTIFICADA
CLASE 1**



**ESTRUCTURA
PROBADA PARA UNA
CARGA DE 400 KG**

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en
profundidad del
manguetón de salida



**ALTURA
AJUSTABLE**
en 200 mm



PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos y neumáticos



VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4/2L o 7/3L.



OLIPURE
Limpia y desinfecta el
inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para
instalación de inodoro a
suelo



Tabiquería de ladrillo, para
instalación de inodoro
suspendido




Tabiquería seca, para
instalación de inodoro
suspendido



EXPERT PLUS

Gama completa



*NOTA: Para colocación superior mantener una distancia mínima entre la pared acabada y el pulsador de 30 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 7/3 L);
- Accionamiento frontal o superior;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Accionamiento mecánico o neumático;
- "Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: Certificación Sai-Watermark/NF/Belgaqua/KIWAUK/WRAS;"
- EN 14055 Mercado CE;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- 150mm de espesor.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

EXPERT PLUS

Direct

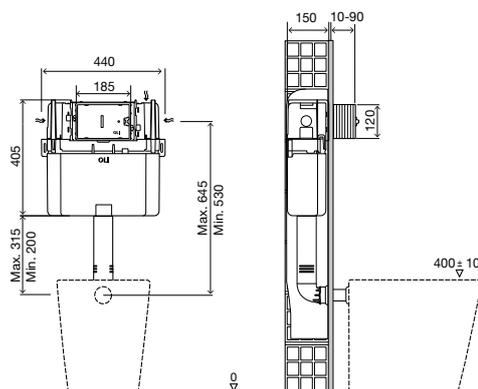

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo.
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.



cód. **721003** Mecánico
cod. **721005** Neumático

EXPERT PLUS

Simflex 820

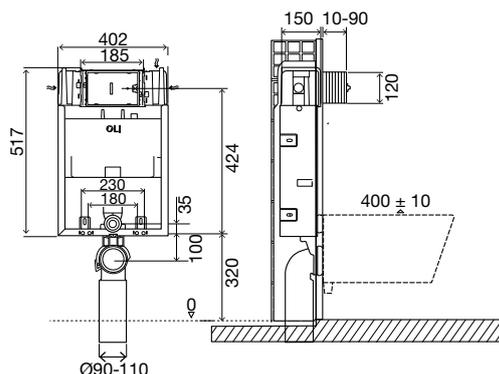

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.



cód. **076456** Mecánico
cod. **141960** Neumático

EXPERT PLUS

Sanitarblock 820

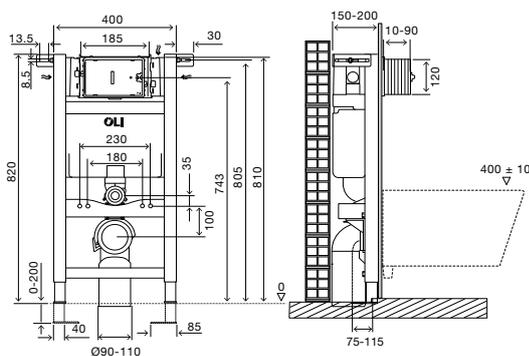

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.



cód. **885065** Mecánico
 cód. **885067** Neumático
 cod. **880787** Mecánico OLIpure

EXPERT PLUS

Autoportante 820

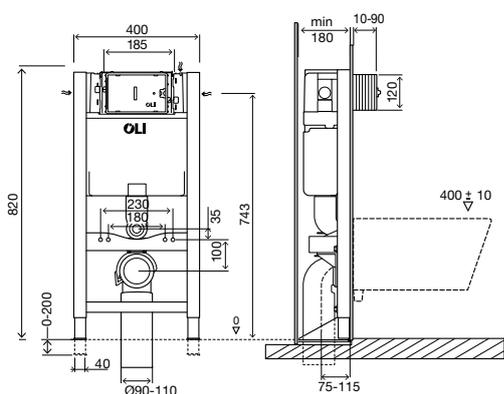

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 180mm de espesor.



cód. **014092** Mecánico
 cod. **048375** Neumático

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - EXPERT PLUS



- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

0035148

Kit conversión neumático EXPERT PLUS



- Pulsadores compatibles para colocación superior: Glam, Globe y Plain.

COD

211743

Kit conversión mecánico EXPERT PLUS - actuación superior



- Anclajes mecánicos de válvulas de salida;
- Juego de palancas.

COD

030497

Kit conversión mecánico EXPERT PLUS



- Compatible con el pulsador Glam;
- Líquido Ambiwave no incluido;
- Compatible con el modelo Expert Plus (sólo accionamiento frontal).

COD

882129

Kit olipure cisternas empotradas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete.


COD

889944

Ambiwave - olipure liquid (6x)



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.



COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110




- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.

COD

885233

Conector bypass

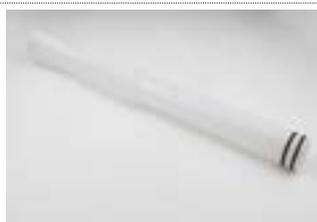

- La solución para superar obstáculos;
- Para Expert Plus y Quadra Plus se necesita una tubería de descarga adicional (código 021266).


COD

622401

Extensión flexible del tubo de descarga



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.




COD

106572

Reductor de caudal



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.



COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - EXPERT PLUS




- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.

COD


622002

Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

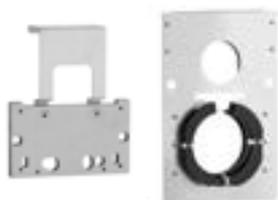

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.

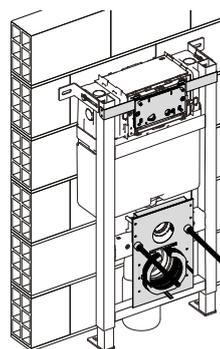

COD




879808

Stop Fire



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

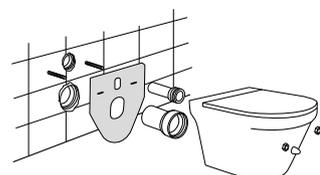

COD


620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

													
	Mecánico	OLIpure	Neumático	AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
EXPERT PLUS Direct 	721003	-	721005	566x166x545	3.457	1	0	3.457	35	1.2	0.9	1.961	140.995
EXPERT PLUS Simflex 820 	076456	-	141960	775x448x176	7.327	1	0	7.327	30	1.2	0.8	2.12	239.81
EXPERT PLUS Sanitarblock 820 	885065	880787	885067	845x191x525	10.721	1	0	10.721	24	1.23	0.85	2.26	277.304
EXPERT PLUS Autoportante 820 	014092	-	048375	845x191x525	15.042	1	0	15.042	24	1.23	0.85	2.26	381.008



QUADRA PLUS

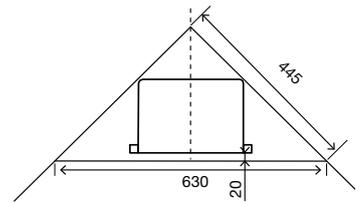

FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte de la estructura de la cisterna en las paredes resistentes.




DIMENSIONES REDUCIDAS

Quadra Plus, gracias a su ancho reducido de 300 mm, cabe en cualquier espacio del baño.



KIT DE ESQUINA

Con la adquisición del kit de esquina, Quadra Plus es ideal para inodoros de esquina. Consulte la página 67.

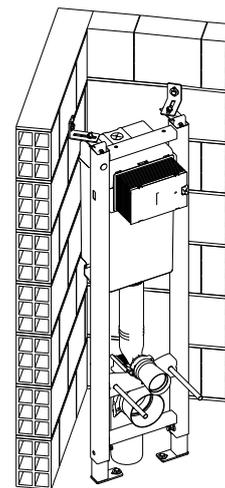

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Globe
	Slim	Less is More	Voroni	Key			
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	Easy Dual	Salina 2

QUADRA PLUS



SISTEMA FAST-FIT

PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos y neumáticos

PLUS
Ahorra hasta 9 litros de agua al día

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo

ANCHURA REDUCIDA
Se puede instalar en todos los cuartos de baño

Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida

Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

ALTURA AJUSTABLE
en 200 mm

IDEAL PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

Adquisición necesaria del kit en la página 67.

QUADRA PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L;
- Compatible con pulsadores mecánicos y neumáticos;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificación NF;
- EN 14055 Marcado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- 187mm de espesor.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Tubo de salida 215 mm;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tubo de conexión al inodoro Ø45;
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

QUADRA PLUS

Direct

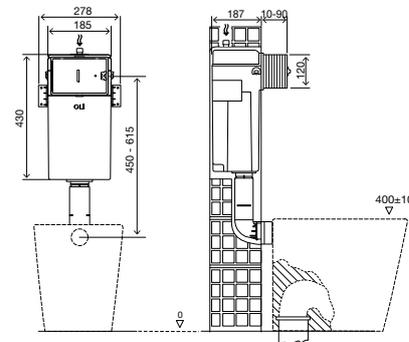

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Anchura reducida de 278 mm;
- 187mm de espesor.



cód. **720002** Mecánico
cod. **037172** Neumático

QUADRA PLUS

Sanitarblock

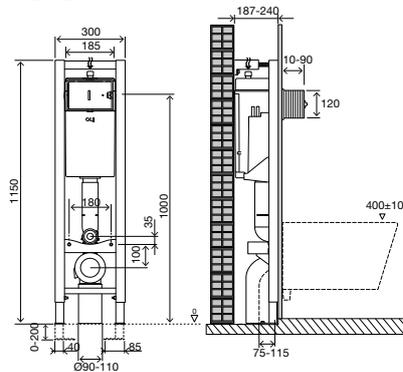

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Anchura reducida de 300mm;
- 187mm de espesor.



cód. **885060** Mecánico
cod. **885058** Neumático

QUADRA PLUS

Sanitarblock

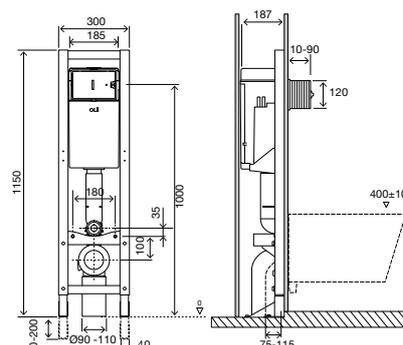

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Anchura reducida de 300mm;
- 187mm de espesor.



cód. **722021** Mecánico
cod. **187103** Neumático

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - QUADRA PLUS



- 2 tubos neumáticos de 1.5m;
- 2 argollas neumáticas;
- 1 conjunto porta pulmones


COD

101773

Kit conversión neumático quadra plus



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Ideal para aplicaciones en esquinas.

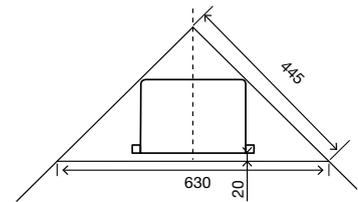

COD

719183

Kit de esquina sanitarblock



- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.


COD

622002

Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

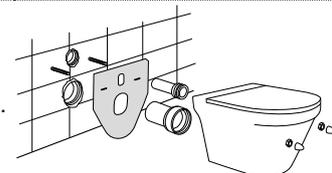

COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos





- La solución para superar obstáculos;
- Para Expert Plus y Quadra Plus se necesita una tubería de descarga adicional (código 021266).


COD

622401

Extensión flexible del tubo de descarga




- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

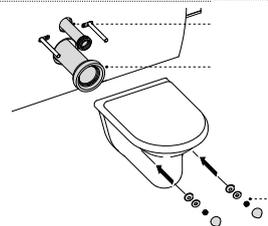

COD


885108

Set de conexiones excéntricas 25mm

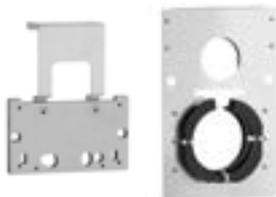

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.

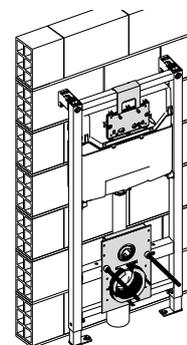

COD



879808

Stop Fire

GUÍA DE REFERENCIAS - QUADRA PLUS

												
	Mecánico	Neumático	AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
 QUADRA PLUS Direct 	720002	037172	286x205x610	2.802	1	0	2.802	64	1.2	0.83	2.6	199.328
 QUADRA PLUS Sanitarblock 	885060	885058	1179x228x340	11.546	1	0	11.546	21	1.2	0.8	2.22	262.466
 QUADRA PLUS Autoportante 	722021	187103	1179x228x340	12.634	1	0	12.634	20	1.2	0.8	2.42	272.68



¿AGUA SALADA EN LAS CISTERNAS EMPOTRADAS?



El uso de agua salada en el baño puede ayudar distribuir mejor el recurso más escaso del planeta.



PATAS DE FIJACIÓN

Las patas de fijación tienen una cruz perforada para aumentar el margen de los orificios, facilitando la instalación.

FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación a los tabiques de carga y permite una nivelación rápida y precisa de la estructura.


SIN CORROSIÓN

El uso de componentes de plástico en el interior de la cisterna evitará la corrosión de los componentes metálicos habituales.

COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR


El montaje puede ser efectuado por una sola persona, lo que permite una nivelación rápida y precisa de la estructura.

A través de una asociación con John Guest, OLI80 Seawater Sanitarblock incluye todos los componentes sin metal, desde el conector hasta el flexible e incluso la válvula de cierre.



OLI80

Sanitarblock Seawater

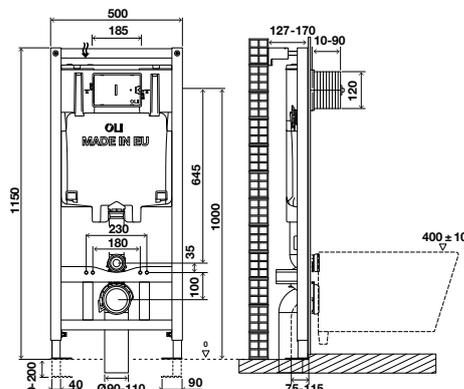

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cisterna de descarga sin componentes metálicos, preparada para ser utilizada con agua de mar y evitar el riesgo de corrosión;
- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido FAST-FIT;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Instalación fácil por 1 solo operario;
- Instalación en pared sólida o tabiquería seca.



cód. **885232** Mecánico

OLI80 SEAWATER

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores



NOTA: No se recomienda el uso de placas cromadas o metálicas.



SISTEMA FAST-FIT

INTERIOR SIN METAL

PULSADOR

Amplia gama de pulsadores blancos y accionamientos: mecánicos.



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4.5/3L.

POLIPROPILENO (PP)

Alta resistencia e inalterable al estrés térmico;



ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

CODO DE SALIDA

Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



ALTURA AJUSTABLE en 200 mm



COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI80



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.


COD

106572



- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación del inodoro.

Reductor de caudal

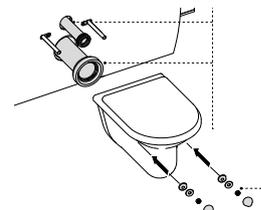


COD

622501

Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

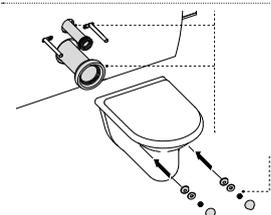

COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.


COD

885233

Conector bypass



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110




- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

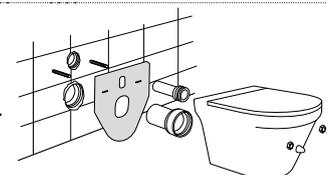


COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

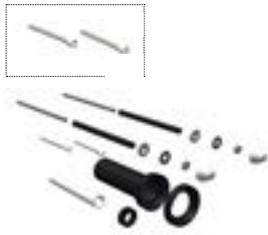

- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

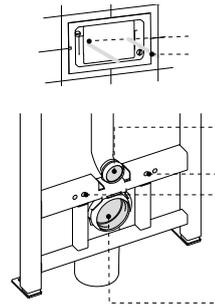


COD


011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

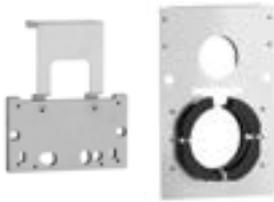

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones Sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.

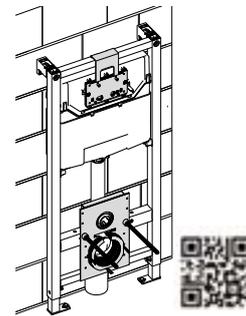

COD



879808

Stop Fire





EASY MOVE WC	78
EASY MOVE LAVABO	80
MÓDULO SANITARIO	83



Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido



Tabiquería de ladrillo, lavabo suspendido



Red eléctrica AC



Estructura probada para una carga de 400kg



Tabiquería seca, inodoro suspendido



Tabiquería seca, lavabo suspendido



Movilidad reducida



Estructura probada para una carga de 150kg




Accionamiento neumático

OPTIMICE SU ESPACIO


CON LAS SOLUCIONES DE MÓDULOS SANITARIOS

BUENAS RAZONES PARA REDISEÑAR EL BAÑO


Las paredes no necesitan ser demolidas para la instalación;
Se pueden utilizar las conexiones de agua existentes;
Un diseño moderno en cada baño.

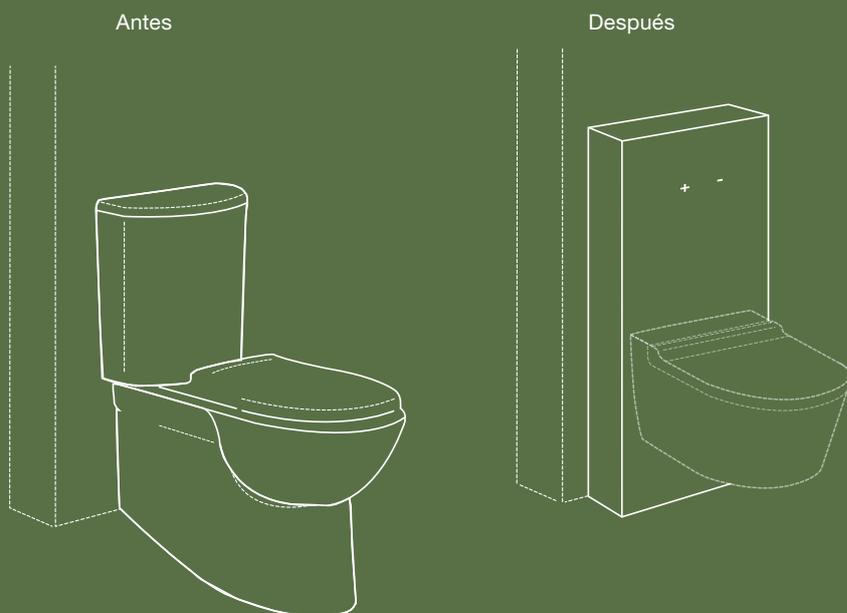

QR-INOX

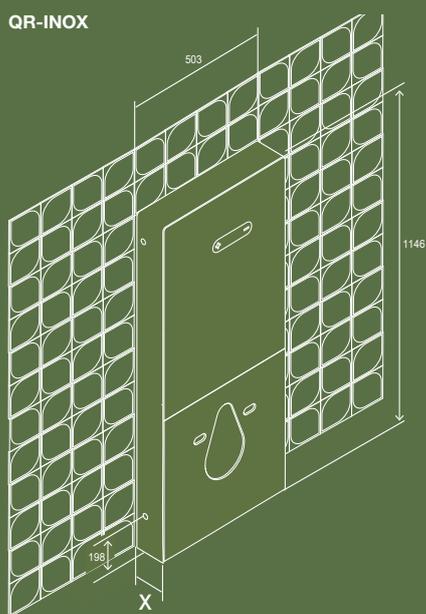

SEAL BOX

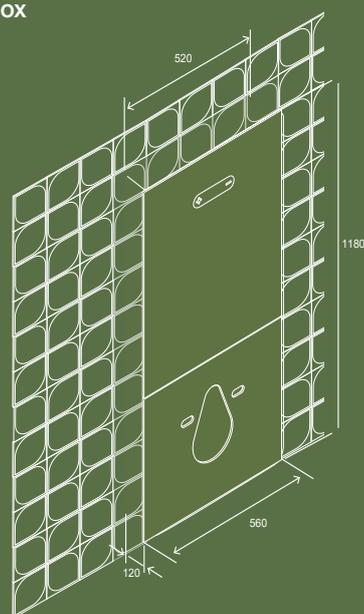


* X = 108 mm en versión de suelo o suspendida; 190 mm en versión de pared.

UN BAÑO PARA TODOS

CON SOLUCIONES EASY MOVE

Comprometido con el desarrollo de un baño seguro y cómodo para todos, OLI dispone de varias soluciones diseñadas para personas con movilidad reducida, ancianos y niños.

La gama Easy Move se ha desarrollado para facilitar el día a día en casa y en espacios como residencias de ancianos, hospitales, centros comerciales o aeropuertos.

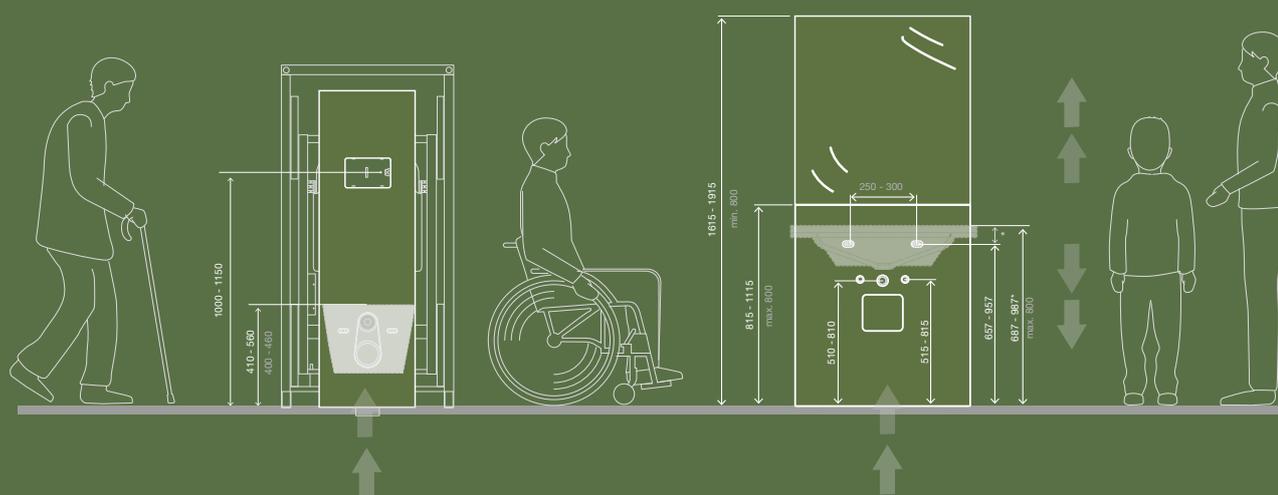

- GAMA DIMENSIONAL DE EASY MOVE
- GAMA DIMENSIONAL SEGÚN NORMAS





ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado blanco y negro con 6 mm de espesor.



CODO DE SALIDA FLEXIBLE

Este es el componente responsable de conectar el Easy Move al desagüe. Fabricado en EPDM, un plástico resistente al desgaste continuo, con un diámetro de 150mm.




SILENCIOSO

El motor ejerce una fuerza de elevación y el sonido del motor es casi imperceptible durante el funcionamiento. Además, el motor es extremadamente potente con un empuje de más de 600 kg que ofrece la máxima fiabilidad. La velocidad de movimiento es de 28 mm por segundo, lo que permite que el inodoro se mueva rápidamente a lo largo de la estructura.



EASY MOVE WC

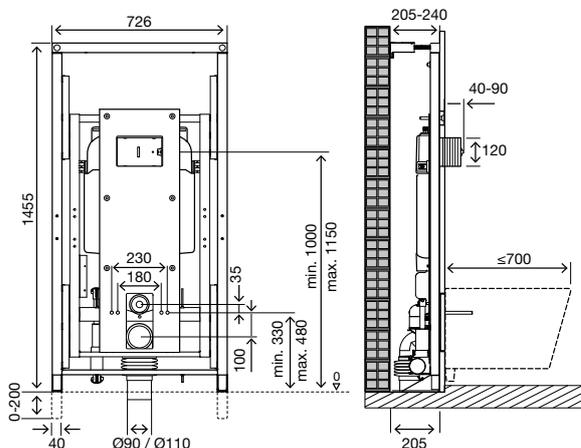

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura regulable en altura para inodoros suspendidos con cisterna de doble descarga 6/3L;
- Sistema ergonómico, ajustable en altura por 150 mm;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Fuente de alimentación: 120 watt;
- Aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento de 28 mm/s;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600kgf);
- Potencia de tracción 3000N (ca 300kgf);
- Palanca limitadora;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Panel frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (6x400x1345mm);
- La estructura y el vidrio se venden por separado;
- Pulsador no incluido.

INCLUIDO

- Mando a distancia inalámbrico;
- Material de fijación mural y material de fijación del inodoro;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Tubo de salida flexible;
- Adaptador Ø90/110;



- cód. **048159** EASY MOVE WC
- cod. **021408** Vidrio Negro
- cód. **021409** Vidrio blanco
- cod. **879143** Barras abatibles easy move (2x)

EASY MOVE WC



SISTEMA FAST-FIT
Permite un ajuste rápido y sencillo

ACABADOS
Vidrio templado disponible en blanco o negro

PULSADOR
Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos, electrónicos y no-touch

ACCIONAMIENTO REMOTO INALÁMBRICO

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

BARRAS AYUDAS TÉCNICAS
El producto ya está preparado para instalar barras de ayudas técnicas

SISTEMA DE INSTALACIÓN
Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido

TUBO DE SALIDA FLEXIBLE
Tubo flexible que acompaña la regulación de la altura del inodoro

Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Moon 	GLASSY 		Electra III 	eLINE 	Key 	
	Blink 	Trumpet 	Oceania 	SM15 	Karisma 	Salina 2 	
	Glam 	Metal 	Ria 	Ino-X 	Globe 	Less is More 	Plain
	Oceania 	Slim 	Key 	Voronoi 			





ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado blanco y negro con 6 mm de espesor.



SILENCIOSO

El motor ejerce una fuerza de elevación y el sonido del motor es casi imperceptible durante el funcionamiento. La velocidad de movimiento es de 28 mm por segundo, lo que permite que el inodoro se mueva rápidamente a lo largo de la estructura.




SIFÓN OCULTO

Para conexiones ocultas de lavabo $\varnothing 32$, este sifón oculto garantiza el acceso de mantenimiento a través de imanes.

EASY MOVE

Lavabo

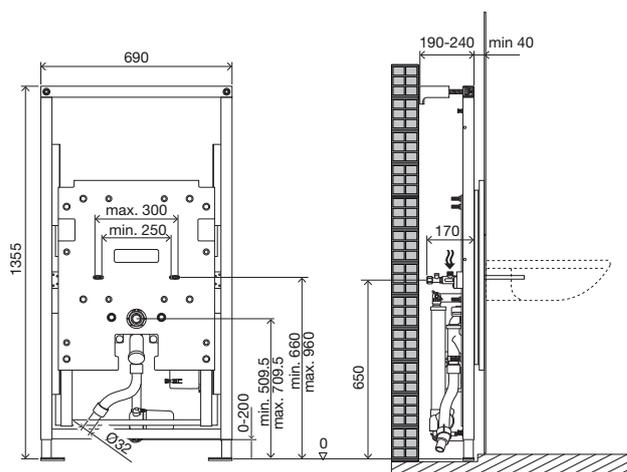

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura regulable en altura para lavabo;
- Sistema ergonómico regulable en altura 300 mm;
- Compatible con la mayoría de lavabos suspendidos
- Compatible con la mayoría de los lavabos suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Potencia: 120 watt;
- Grado de aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento: de 28 mm/s;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600 kgf);
- Palanca limitadora;
- Estructura probada para una carga de 150kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (6x700x810mm);
- El vidrio y el espejo se venden por separado.

INCLUIDO

- Sifón oculto;
- Mando a distancia inalámbrico;
- Conexiones de agua 2xG $\frac{1}{2}$ ”;
- 2x mangueras flexibles;
- Material de fijación mural y material de fijación lavabo.



- cód. **881673** EASY MOVE Lavabo
- cod. **883045** Vidrio blanco
- cod. **883046** Vidrio negro
- cod. **883048** Espejo para easy move lavabo

EASY MOVE LAVABO



SISTEMA FAST-FIT
3 pasos sencillos



SISTEMA ERGONÓMICO
Ajustable en altura en 300mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tabiquería de ladrillo,
para instalación de
inodoro suspendido



Tabiquería seca, para
instalación de inodoro
suspendido



SOPORTA HASTA 150 KG

SIFÓN OCULTO

Garantiza un fácil
acceso para el
mantenimiento



**ACCIONAMIENTO REMOTO
INALÁMBRICO**





VERSIÓN NEUMÁTICA

La versión neumática viene con un botón basculante de acero inoxidable en acabado mate para el accionamiento de la descarga. La forma redondeada del botón confiere nobleza y distinción a los módulos sanitarios.



MARCO DE ACERO INOXIDABLE

El borde que rodea los módulos sanitarios es de acero inoxidable cepillado de una pieza.



INODORO DE SUELO

QR-Inox a suelo es compatible con todos los inodoros a suelo disponibles en el mercado.



INODORO SUSPENDIDO

QR-Inox Suspendido es compatible con todos los inodoros suspendidos disponibles en el mercado*.

QR-INOX / SEAL BOX



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4.5/3L.

VÁLVULA SILENCIOSA
CERTIFICACIÓN
CLASE 1



PLUS

Ahorra hasta 9 litros de
agua al día


Caja en ABS y PMMA
(versión seal box)

MARCO DE ACERO
INOXIDABLE

Estructura de acero
inoxidable cepillado de una
pieza



ESTRUCTURA
PROBADA PARA
UNA CARGA DE
400 KG

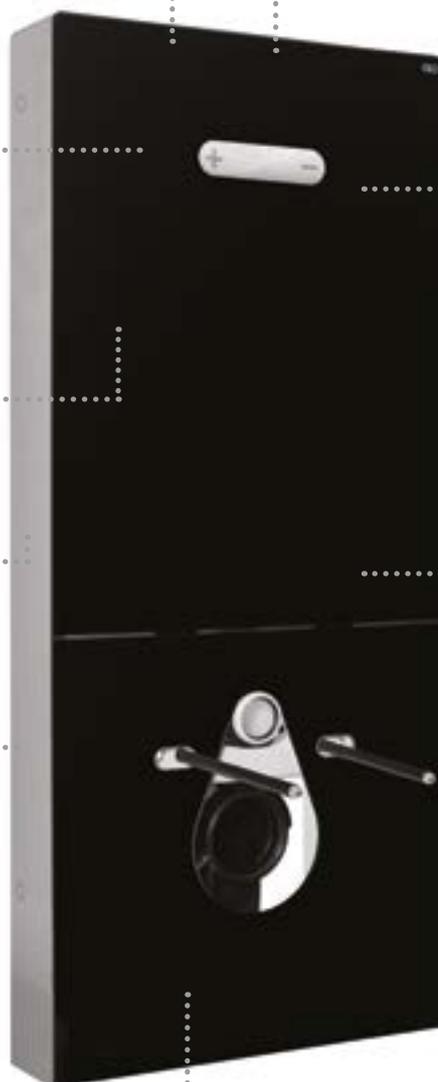

5 POSIBLES CONEXIONES DE AGUA

Múltiples conexiones de agua
permiten una mayor adaptabilidad
a los requisitos de instalación



NEUMÁTICO

La versión neumática viene con
un botón basculante de acero
inoxidable en acabado cepillado
para activar la descarga


ACABADOS

Vidrio templado de 6 mm,
bipartido, disponible en acabado
blanco y negro



QR-INOX

A suelo

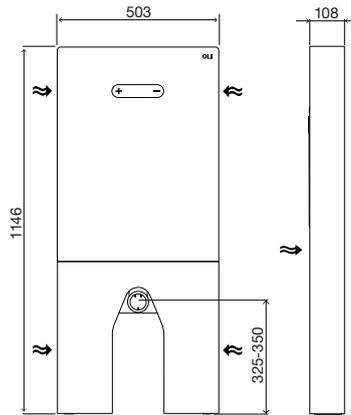

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 108mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.
- Instalaciones de tabiquería maciza y seca.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.
- Las medidas son en milímetros




cód. **061563** Negro suelo botón

cod. **061562** Blanco suelo botón

QR-INOX

Inodoro suspendido

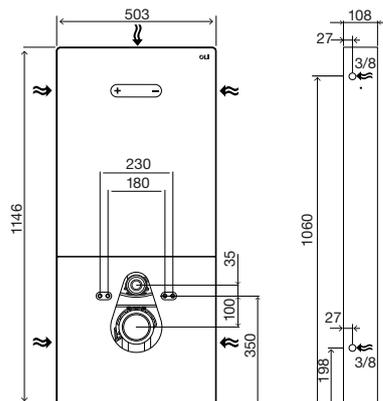

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 108mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- Material de fijación del inodoro;
- EN 14055 Marcado CE.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.




cód. **061568** Negro suspendido botón

cod. **061565** Blanco suspendido botón

SEAL BOX

A suelo

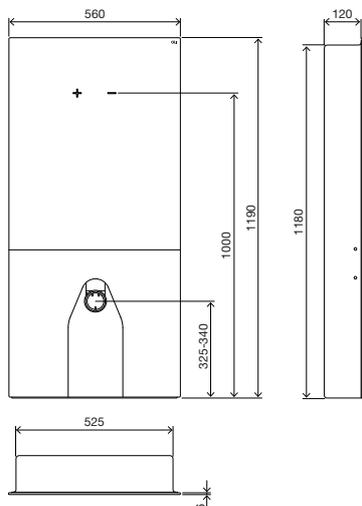

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA;
- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Instalaciones de tabiquería seca y de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.



- cód. **880456** Negro botón neumático suelo
 cod. **880455** Blanco botón neumático suelo

SEAL BOX

Inodoro suspendido

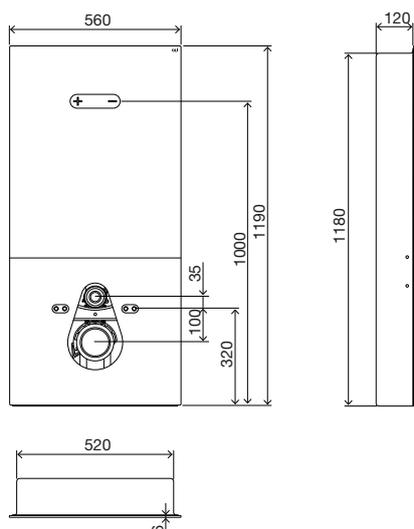

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA;
- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalaciones de tabiquería seca y de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- Material de fijación del inodoro;
- EN 14055 Marcado CE.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.



- cód. **880450** Negro botón neumático suspendido
 cod. **880372** Blanco botón neumático suspendido

ACESORIOS - GAMA EASY MOVE



- 2 tubos neumáticos de 200 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

601527

Kit conversión neumático OLI74 PLUS



- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.

COD

878292

Kit conversión AC



- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador no incluido;
- Compatible con el pulsador Electra III.

COD

077754

kit conversión electrónico



- Tubo de acero inoxidable 304 cepillado Ø 30 mm;
- Brida de resina sintética;
- Bloqueo vertical;
- Capacidad máxima de peso, 120 kg;
- Pruebas de laboratorio, 225 kg.

COD


879143

Barras abatibles

ACESORIOS - MÓDULOS SANITÁRIOS



- Longitud 175mm a 385mm;
- Salida Ø90 / 110;
- Conexión WC Ø90.




COD

108185

Tubo de desplazamiento



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Longitud 200mm a 570mm;
- Salida Ø90 / 110;
- Conexión WC Ø80/100.




COD

079929

Codo flexible de desagüe del inodoro



- Longitud 300mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.



COD

108380

Tubo horizontal salida wc



- Altura 118mm;
- Salida Ø100;
- Conexión WC Ø90/110.

COD

881608

Tubería excéntrica de salida 20mm



- Altura 125mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90/110.

COD

881613

Tubería excéntrica de salida 40mm



GUÍA DE REFERENCIAS - GAMA EASY MOVE

	Vidrio Negro	Vidrio Blanco	Espejo	Barras abatibles
EASY MOVE WC 	EASY MOVE WC 048159	EASY MOVE WC 048159	-	879143
EASY MOVE WC Vidrio	VIDRIO 021408	VIDRIO 021409	-	879143
EASY MOVE Lavabo 	EASY MOVE LAVABO 881673	EASY MOVE LAVABO 881673	-	-
EASY MOVE LAVABO Vidrio	VIDRIO 883046	VIDRIO 883045	-	-
EASY MOVE LAVABO Espejo	-	-	883048	-

GUÍA DE REFERENCIAS - MÓDULOS SANITARIOS

MODEL	 Neumático
QR-INOX Blanco □	061565 Suspendingido 061562 A suelo
QR-INOX Negro ■	061568 Suspendingido 061563 A suelo
SEAL BOX Blanco □	880372 Suspendingido 880455 A suelo
SEAL BOX Negro ■	880450 Suspendingido 880456 A suelo

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
1490x220x765	40.956	1	-	40.956	5	1.2	0.8	1.65	224.78
1420x66x495	9.176	1	-	9.176	10	1.2	0.8	0.85	111.76
1400x250x725	32.923	1	-	32.923	5	1.2	0.8	1.56	184.615
908x110x813	9.815	1	-	9.815	5	1.2	0.8	0.71	69.075
908x110x813	10.029	1	-	10.029	5	1.2	0.8	0.71	70.145

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
687x517x100	25.67	1	-	25.67	5	1.2	0.8	1.57	148.35
687x517x100	20.873	1	-	20.873	5	1.2	0.8	1.57	124.365
697x529x90	25.65	1	-	25.65	5	1.2	0.8	1.57	148.25
687x517x100	22.005	1	-	22.005	5	1.2	0.8	1.57	130.025
1206x601x282	28.017	1	-	28.017	5	1.2	0.8	1.57	160.085
1206x601x282	24.945	1	-	24.945	5	1.2	0.8	1.57	144.725
730x571x100	25.917	1	-	25.917	5	1.2	0.8	1.57	149.585
1206x601x282	20.12	1	-	20.12	5	1.2	0.8	1.57	120.6





WC SANITARBLOCK	94
WC AUTOPORTANTE	94
INODORO WC CUATRO FIJACIONES	94
SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO VÁLVULA DE DESCARGA	95
URINARIO SANITARBLOCK	95
EASY SANITARBLOCK	96
DIVISOR URINARIO	96
DIVISOR URINARIO CERÁMICO	96
ECO SIMFLEX CUATRO FIJACIONES	97
ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX	97
BIDET SIMFLEX	97
ECO BIDÉ SIMFLEX	98
BIDET SANITARBLOCK	98
STOP FIRE	98
LAVABO SIMFLEX	99
LAVABO SANITARBLOCK	99
DUCHA SANITARBLOCK	100
SIFÓN OCULTO	100

 Tabiquería de ladrillo, inodoro y bidé suspendidos

 Tabiquería seca, inodoro y bidé suspendidos

 Tabiquería de ladrillo, urinario

 Tabiquería seca, urinario

 Tabiquería de ladrillo

 Tabiquería seca

 Tabiquería de ladrillo, lavabo

 Tabiquería seca, lavabo

 Colocación por 1 solo instalador

 Económico

 Estructura probada para una carga de 400kg

COMPATIBILIDAD

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS / APARATOS SANITARIOS


		WC			URINAL	
						
		SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	AUTOPORTANTE	FLUSH VALVE	SANITARBLOCK
		•			•	•
		•	•	•	•	•
						•
		•	•	•	•	
RIVER	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
LAKE	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
LAGOON	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
KAI	URINAL					•
DIVISOR URINARIO						

BIDE

						
SIMFLEX	ECO	ECO SIMFLEX	SANITARBLOCK	SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	EASY
•	•	•	•	•		•
			•	•	•	•
						•
			•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
	•	•				
•	•	•	•	•	•	
	•	•				
						•



WC
Sanitarblock

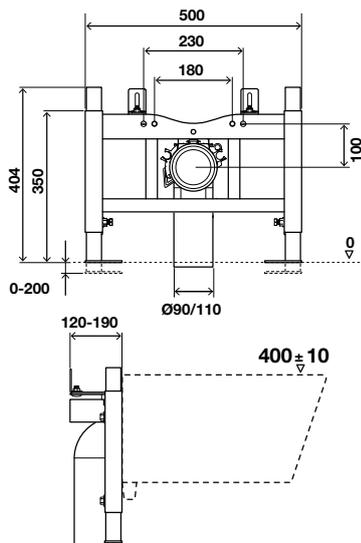

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- 120mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida y adaptador $\varnothing 90/\varnothing 110$;



cód. 714001

WC
Autoportante

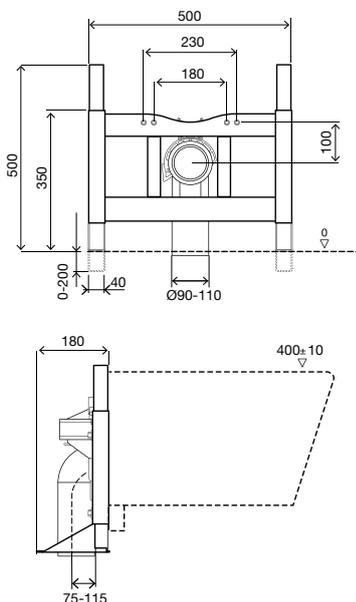

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- 180mm de espesor.



INCLUIDO

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Codo de salida y adaptador $\varnothing 90/\varnothing 110$.



cód. 616042

INODORO WC
Cuatro fijaciones

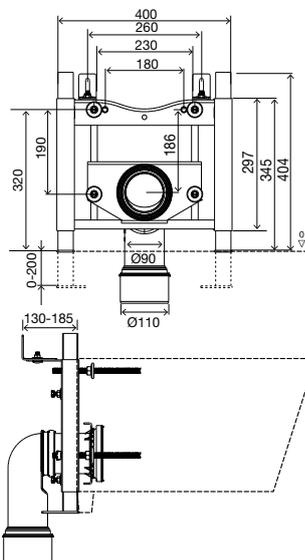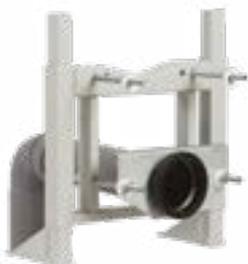

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Características generales
- Compatible con inodoros suspendidos con 4 fijaciones;
- Sello axial;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.

INCLUIDO


- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Manguetón de salida y adaptador $\varnothing 90 / 110$;
- Tubo de salida horizontal de 250 mm.



Cód. 879027

SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO

Sanitarblock

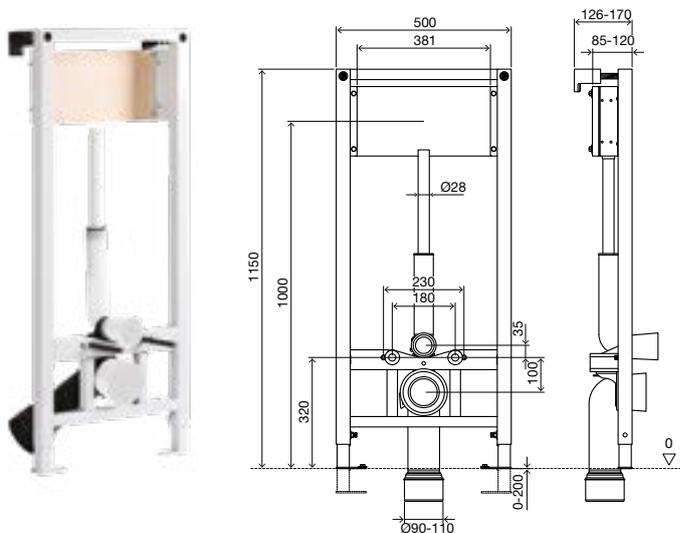

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado con una carga de 400 kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Tablero de montaje ajustable;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Fluxor no incluido.

INCLUIDO


- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;



cód. 880462

URINARIO

Sanitarblock

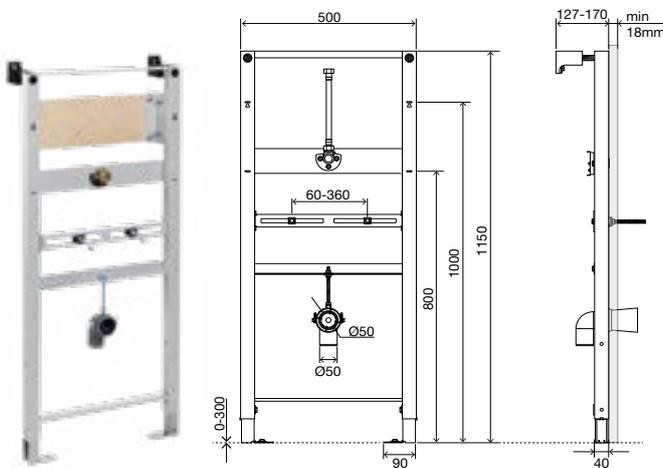

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para urinarios suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado para una carga de 130 kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Placas de fijación ajustables;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Válvula de descarga no incluida;
- 127mm de espesor.

INCLUIDO



- Material de fijación de la estructura;
- Tubo de salida Ø 50/50;
- Racor G ½" para conexión de grifo (ajustable);
- Manguera flexible de ½".



cód. 136179

EASY

Sanitarblock

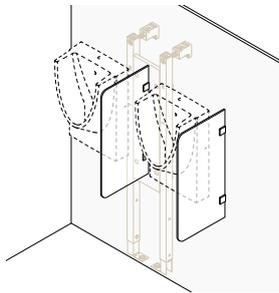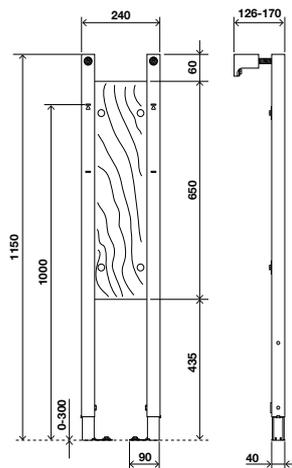

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para separadores de urinarios suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Altura regulable de 0 a 200 mm;
- Madera aglomerada reforzada;
- Colocación por 1 solo instalador.


INCLUIDO

- Material de fijación de la estructura.



cód. **032714**

DIVISOR URINARIO

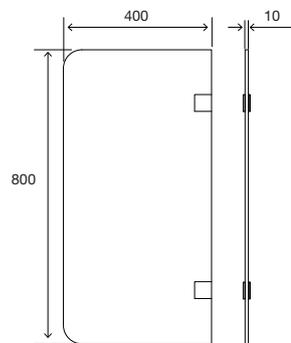

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Vidrio translúcido;
- Vidrio templado de 8 mm de espesor;
- Accesorios de fijación de acero inoxidable;
- Fijación directamente a la tabiquería de ladrillo o seca;
- Compatible con la estructura Easy.

INCLUIDO

- Material de fijación del divisor de urinario.

cód. **OC1000000079**

DIVISOR URINARIO CERÁMICO

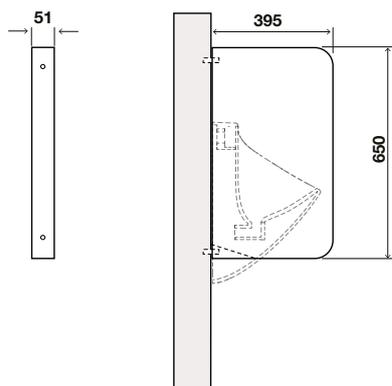

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Vitreous China;
- Fijación oculta;
- Forma: Rectangular;
- Compatible con la estructura Easy.


INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

cód. **RE30100889764** Blanco
 cod. **RE30100889765** Negro

ECO SIMFLEX

Cuatro fijaciones

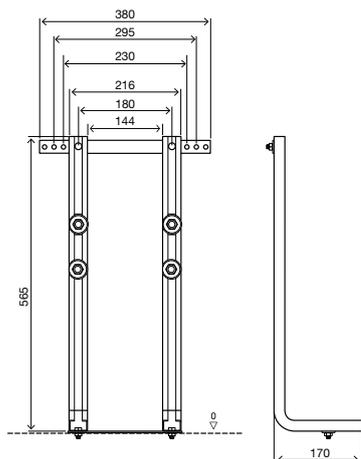

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoros o bidé suspendido con cuatro puntos de enclaje.
- Empotrada en la Pared.
- Estructura galvanizado.
- Ajustable en altura.
- Soporte para instalación de inodoros comerciales suspendidos en muros de ladrillos/cemento;
- Para instalación de inodoros comerciales.

INCLUIDO


- Inodoros/material de fijación Bidé.
- Accesorios de fijación de la estructura.



Cód. 025162



ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX

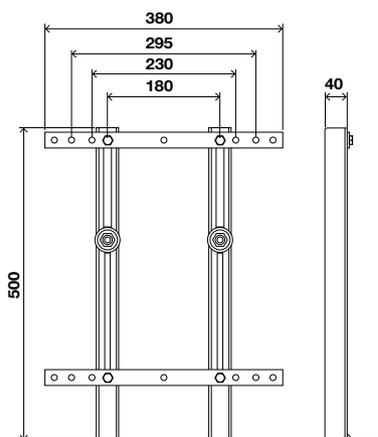

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoro suspendido o bidé;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Estructura galvanizada;
- Ajustable en anchura.

INCLUIDO



- Material de fijación para inodoro/bidé;
- Material de fijación de la estructura.



cód. 883176

BIDET

Simflex

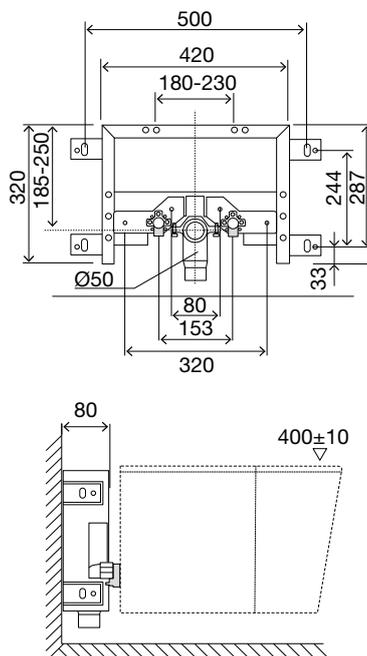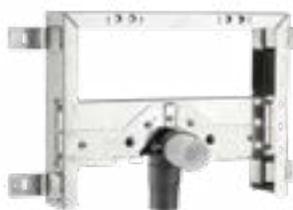

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Estructura galvanizada;
- Placa de fijación ajustable;
- 80mm de espesor.

INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40/32-50.




cód. 610010



ECO BIDÉ

Sanitarblock

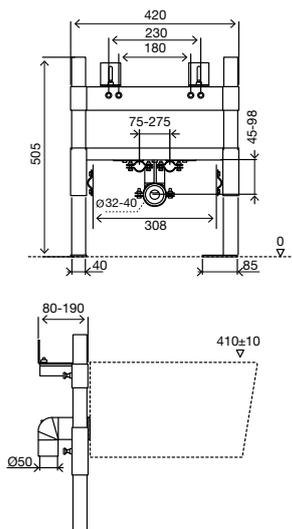

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Placa de fijación ajustable;
- 80mm de espesor.

INCLUIDO


- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40/32-50.



cód. 008908

BIDET

Sanitarblock

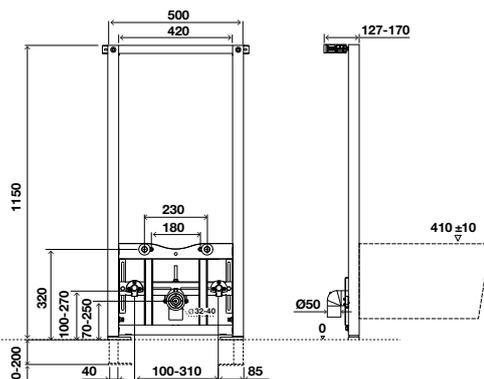

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado con una carga de 400 kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Tablero de montaje ajustable;
- 127mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40/32-50;
- Dos racores G 1/2 para conexión de agua.



cód. 136078

STOP FIRE

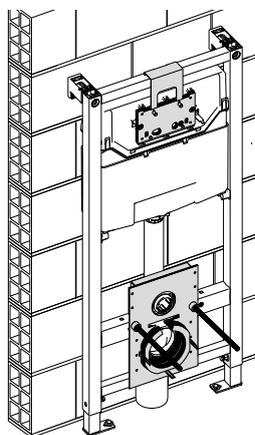

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Aplicación en placas de accionamiento de cisternas empotradas
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS y EXPERT PLUS en las versiones Sanitarblock y autoportante.

INCLUIDO



- Juego de fijación para aplicación.



Cód. 879808

LAVABO

Simflex

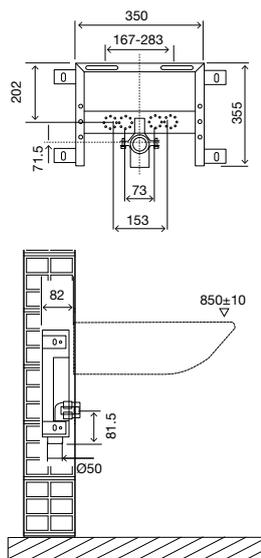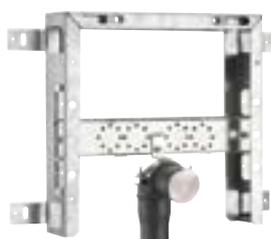

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para lavabo suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Estructura galvanizada;
- Placa de fijación ajustable;
- 80mm de espesor.

INCLUIDO


- Material de fijación de la estructura;
- Material de fijación del lavabo;
- Codo de salida Ø40-32/50.



cód. 611011

LAVABO

Sanitarblock

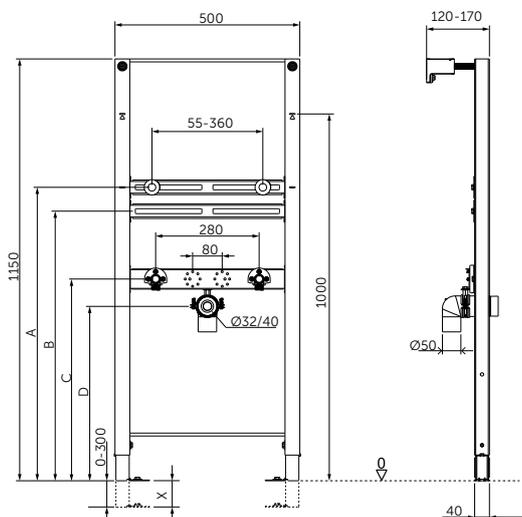

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para lavabo suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura regulable de 0 a 300mm;
- Tablero de montaje ajustable;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Bastidor probado con una carga de 150kg;
- 120mm de espesor.

INCLUIDO


- Material de fijación del lavabo;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40-32/50.
- Dos racores G 1/2 para conexión de agua.



cód. 881857

DUCHA

Sanitarblock

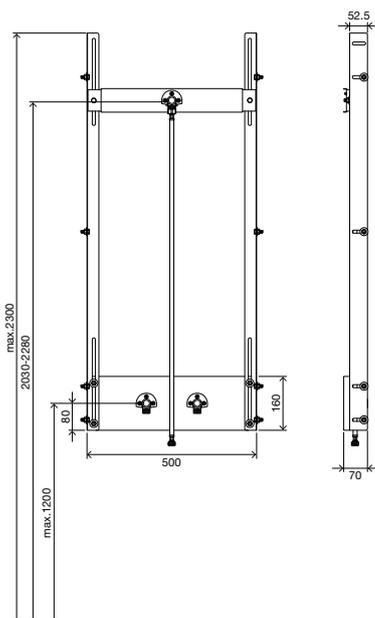

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para ducha y grifería;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- 70mm de espesor;
- Altura ajustable;
- Placa de fijación ajustable.


INCLUIDO

- 3 conexiones de agua F/M 1/2"x1/2" con junta y tornillos;
- Tubo flexible F/Mx1/2";
- Material de fijación de la estructura.



cód. **880461**

SIFÓN OCULTO

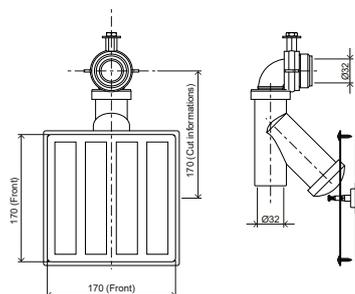

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Sifón empotrado para lavabo suspendido;
- Conexiones ocultas $\varnothing 32$;
- El sifón oculto garantiza el registro para el mantenimiento a través de imanes;
- Posibilidad de personalizar la placa de cubierta de acero inoxidable.

INCLUIDO

- Placa de acero inoxidable 170x170mm;
- Codo de salida $\varnothing 32/32$;
- 2 ventosa;
- 4 tiras de pegamento.

cód. **883081**

ACCESORIOS ESTRUCTURAS



- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.


COD

885233

Conector bypass




- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.



COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110




COD

880096

Conexión desagüe 4" pvc



- Longitud: 300mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.




COD

108380

Tubo horizontal salida wc



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

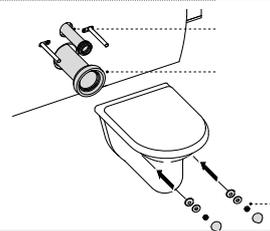


COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

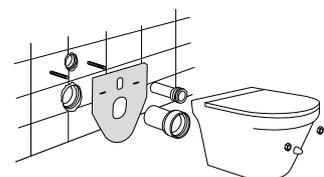

COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos



- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.

COD

622002

Codo de desagüe del inodoro pp I - 340, d1 - ø 90, d2 - ø 90



ACESORIOS DE ESTRUCTURAS




- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 340 mm;
- Salida Ø90;
- Conexión WC Ø90.


COD

036888

Codo de desagüe del inodoro hdpe para I - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110

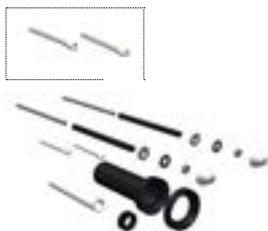

- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

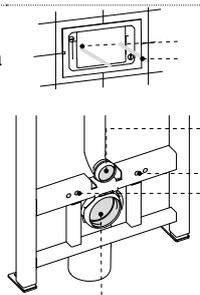


COD

011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos



- Conexión flexible;
- Longitud Min 220mm/ Max 570mm;
- Salida Ø90 / 110;
- Conexión WC Ø80/Ø100.




COD

079929

Codo flexible de desagüe del inodoro



- Juego de 2 protecciones para estructuras sanitarblock.



COD

167288

Aislamiento acústico para patas



- Compatible con todos los grifos y urinarios con válvula de descarga oculta;
- Panel ajustable de madera para montaje;
- Material de fijación.


COD

881858

Soporte para parte empotrada



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el lavabo y la baldosa.



COD

620072

Aislamiento acústico

GUÍA DE REFERENCIAS - ESTRUCTURAS

	WC	Bidé	Lavabo	Urinal
WC Sanitarblock 	714001	-	-	-
WC Autoportante 	616042	-	-	-
WC 4 Fijaciones 	879027	-	-	-
Soporte para Fluxor Empotrado 	880462	-	-	-
Urinario Sanitarblock 	-	-	-	136179
Ceramic Urinal divider 	-	-	-	RE30100889764 Blanco RE30100889765 Negro
Divisor Urinario 	-	-	-	OC1000000079
Easy Sanitarblock 	-	-	-	032714

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
625x172x450	8.0	1	-	8	36	1.200	0.800	1.960	288.0
535x211x540	10.9	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	329.5
535x211x540	10.8	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	338.3
1180x140x530	12.4	1	-	14	20	1.200	0.800	2.350	274.7
1175x96x550	3.6	1	-	5	32	1.200	0.800	2.520	161.0
717x182x519	0	0	0	0	48	1.2	0.8	2.19	20
-	0.0	1	-	-	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1200x65x260	1.2	1	-	3	48	1.200	0.800	1.370	143.6



GUÍA DE REFERENCIAS - ESTRUCTURAS

	WC	Bidé	Lavabo	Urinal
Eco Simflex Cuatro fijaciones 	025162			
Eco Wc/Bide 	883176			
Bidé 	-	610010	-	-
Eco Bidé 	-	008908	-	-
Bidé Sanitarblock 	-	136078	-	-
Lavabo Simflex 	-	-	611011	-
Lavabo Sanitarblock 	-	-	881857	-
Ducha Sanitarblock 	880461	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
547x151x60	2.1	1	1	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
547x151x60	2.1	1	-	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
441x333x97	3.0	1	-	3	100	1.200	0.800	1.712	327.5
513x126x180	5.3	1	-	6	120	1.200	0.800	1.780	663.6
1175x96x550	2.5	1	-	3	24	1.200	0.800	1.810	83.9
-	0.0	1	-	0	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1175x96x550	9.8	1	-	11	32	1.200	0.800	2.520	338.1
1200x65x260	4.4	1	-	6	48	1.200	0.800	1.370	281.4





VORONOI	115
LESS IS MORE	116
INO-X 02 / INO-X 06	117
KEY	118
OCEANIA	119
OCEANIA MIA	119
SLIM INOX	120
SLIM MATTE COLLECTION	121
SLIM	121
GLAM OLIPURE	122
GLAM	122
GLOBE	123
PLAIN	124
METAL	124
RIA	125
TRUMPET	126
BLINK MATE	127
BLINK	128
SM15	129
KARISMA	131
SALINA 2	131
OCEANIA	132
OCEANIA MIA	132
MINI TREND	133
MONO TREND	133
EASY DUAL	133
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO	135
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED	135
SPHERA	136
NEUMÁTICO ACTUATOR	136
NEUMÁTICO ACTUATOR	136
ELECTRA III	137
KEY	139
HALLO	141
HALLO PRO	141
MOON	142
GLASSY	143
ELINE	144
BLINK URINAL	145
GLOBE URINAL	147
EAQUA URINAL	147



Accionamiento mecánico



Red eléctrica AC



OLipure



Descarga única



Accionamiento neumático



Movilidad reducida



Antirrobo



Doble descarga



Accionamiento electrónico



Accionamiento capacitivo



Anti fuego



100% higiene



MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

PULSADORES / CISTERNAS EMPOTRADAS

Con una amplia gama de pulsadores, OLI ofrece soluciones innovadoras a nivel tecnológico y de diseño que son versátiles para cualquier cuarto de baño. Para la correcta instalación y funcionamiento del producto, hemos identificado la altura mínima requerida para cada modelo de cisterna.

		VERSIÓN MECÁNICA										
												
		LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	KEY	VORONI
OLI170 PLUS	Front	10mm	0mm	15mm	-	-	10mm	0mm	10mm	10mm	15mm	
	Top											
OLI174 PLUS	Front	5mm	0mm	15mm	0mm	0mm	con OLIPURE 0mm	0mm	0mm	5mm	5mm	
	Top						sin OLIPURE 0mm					
OLI120 PLUS	Front	10mm	10mm	15mm	-	-	con OLIPURE 20mm	10mm	15mm	10mm	15mm	
	Top						sin OLIPURE 25mm					
QUADRA PLUS	Front	15mm	5mm	15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	0mm	5mm	-	
OLI180	Front	-	0mm	15mm	-	-	-	0mm	0mm	0mm	10mm	
EXPERT PLUS	Top	-	* 0mm	0mm	-	-	* 0mm	* 0mm	0mm	0mm	5mm	
	Front	5mm	0mm	0mm	-	-	0mm	* 0mm	0mm	0mm	-	

VERSIÓN NEUMÁTICA						VERSIÓN ELECTRÓNICA					
											
TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	SALINA 2	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	KEY	HALLO
15mm	15mm	15mm	-	35mm	35mm	-	15mm	15mm	-	-	-
5mm	20mm	5mm	0mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	5mm	5mm	-
5mm	45mm	5mm	25mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	15mm	10mm	0mm
0mm	5mm	0mm	0mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0mm	35mm	0mm	5mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-
0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	-	-	-	-	-	-



PULSADOR

VERSIÓN MECÁNICA

LESS IS MORE



883526 Blanco
883524 Cromo brillo
883525 Cepillado
883527 Negro
888573 Oro

KEY



889101 Cromo brillo
890120 Negro mate

VORONOI



890370 Burnt terra
890364 Black dark carbon
890371 Organic gold
890367 Arabic stone
890368 Urban concrete
890351 White pure glacier
890369 Forest terra
890372 Raw umber

OCEANIA



054564 Inox cepillado
054554 Vidrio blanco
054557 Vidrio Negro
054558 Vidrio blanco inox cepillado
054562 Vidrio negro inox cepillado
054561 Inox pulido
882412 Inox dorado

OCEANIA MIA



054563 Mía mecánico

SLIM



659041 Blanco
659044 Cromo brillo
659046 Cromo mate
659056 Negro mate
659042 Blanco mate
659058 Gris mate

METAL



656004 Cromo brillo
656006 Cromo mate

SLIM INOX



057141 Inox
889313 Inox Gun Metal
889312 Inox cobre
888565 Inox dorado
888561 Inox oro blanco

INO-X



660002 INO - X 02 Cromo brillo
661006 INO - X 06 Cromo mate

GLOBE



152949 Blanco
885464 Blanco antibacteriano
152950 Cromo brillo
152951 Cromo mate
152952 Negro soft-touch
152954 Dorado
152953 Soft touch gris

GLAM OLIpure



139178 Cromo mate Antibacteriano
139179 Cromo brillo OLIpure
139180 Cromo mate OLIpure
139181 Negro soft-touch OLIpure

GLAM



139184 Blanco antibacteriano
885578 Blanco antibacteriano
139185 Cromo brillo
139186 Cromo mate
139187 Negro soft-touch

PLAIN



070826 Blanco
070827 Cromo brillo
070828 Cromo mate
070829 Negro soft-touch

RIA



010230 Blanco
640584 Cromo brillo
640586 Cromo mate
640591 Blanco Antibacteriano

VERSIÓN NEUMÁTICA

TRUMPET

046199 Cromo brillo 046198 Cromo mate 883245 Inox dorado 878783 Inox dorado blanco 887609 Inox cobre

BLINK

216622 Blanco 154963 Cromo brillo 093399 Cromo mate 882567 Gun Metal 878490 Negro 883246 Dorado 878781 Blanco dorado 887610 Inox cobre

BLINK mate (ANTI-HUELLA)

889873 Inox dorado mate 889872 Inox blanco dorado mate 889874 Inox cobre mate 889875 Inox mate 889871 Gun Metal mate

SM15

022238 Cristal blanco

OCEANIA

054988 Inox cepillado 054989 Vidrio blanco 054992 Vidrio Negro 054993 Vidrio blanco / inox cepillado 054996 Vidrio negro / inox cepillado 054998 Inox pulido

OCEANIA MIA

054997 Mia neumático

KARISMA NUEVO

641001 Blanco 641004 Cromo brillo 641006 Cromo mate 641015 Negro soft-touch

SALINA 2 NUEVO

890376 Blanco 890416 Cromo brillo 890417 Cromo mate 890375 Negro mate

VERSIÓN ELECTRÓNICA

MOON

878848 Blanco 878981 Negro

GLASSY

878849 Blanco 878850 Negro 878702 Antracita 878701 Antracita

HALLO NUEVO

889349 Blanco 889350 Negro

eLINE

880876 Cromo mate
883585 Acero inoxidable cepillado radio

ELECTRA III

079206 Cromo brillo zamac

KEY NUEVO

889102 Inox cepillado Electrónico/mecánico 890121 Negro mate Electrónico/mecánico

URINAL

eAQUA urinal

879120 Inox AC
879119 Inox BATT

BLINK urinal

882264 Cromo brillo

GLOBE urinal


878466 Blanco antibacteriano 878818 Cromo brillo 878819 Cromo mate 878822 Dorado




Burnt Terra



Black dark carbon

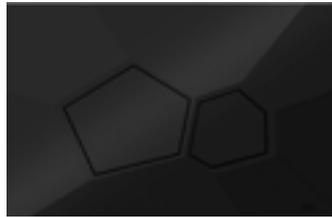


Organic Oro

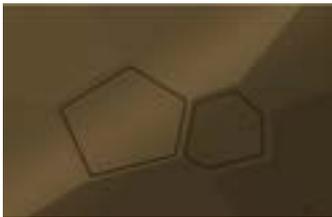

Arabic Stone




Urban Concrete

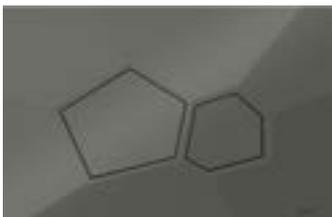

White pure glacier




Forest Terra

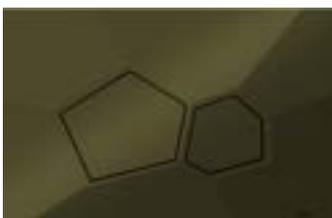

Raw Umber



- cód. **890351** White pure glacier
- cód. **890364** Black dark carbon
- cód. **890367** Arabic stone
- cód. **890368** Urban concrete
- cód. **890369** Forest terra
- cód. **890370** Burnt terra
- cód. **890371** Organic gold
- cód. **890372** Raw umber

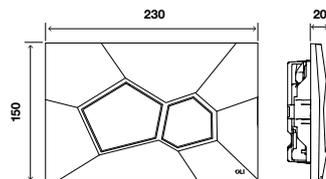


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Accionamiento mecánico;
- Compromiso con la sostenibilidad;
- Fabricado en ABS de base biológica;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Múltiples acabados.

El pulsador Voronoi de OLI es una celebración del diseño inspirado en formas poligonales, llevando la fluida y orgánica geometría del patrón Voronoi al baño. Su forma bidimensional y facetada le otorga un diseño único y una presencia escultórica que trasciende la funcionalidad, convirtiéndola en un elemento destacado en proyectos arquitectónicos contemporáneos.

Más que un objeto funcional, Voronoi refleja un compromiso con la sostenibilidad. Fabricada en ABS de base biológica, utiliza materiales reciclados provenientes de fuentes biológicas, reduciendo significativamente su impacto ambiental. Este material, además de su característica sostenible, ofrece un acabado suave y de alta calidad que facilita la limpieza y preserva la sofisticación visual. Su exhaustivo y detallado proceso de desarrollo permite que esta pieza utilice un 20 % menos de materia prima y garantiza la misma resistencia, convirtiéndola en una declaración de innovación y sostenibilidad.

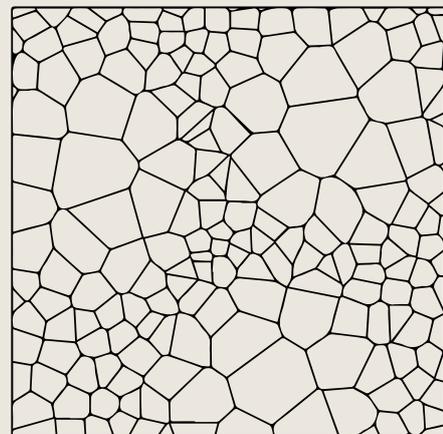



LESS IS MORE

Pulsador mecánico




red dot award
winner 2021



iF
DESIGN
AWARDS
2021



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2021

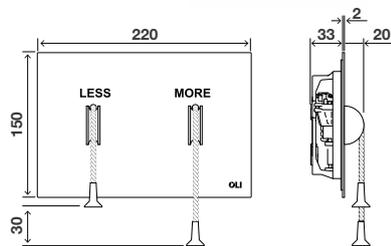

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño del arquitecto Alessio Pinto;
- Accionamiento mecánico;
- Material de acero inoxidable;
- Cordones de nailon gris;
- Accionamiento mecánico;
- Aplicación frontal;
- Fuerza de actuación baja <17N;
- 2mm de espesor.



- cod. **883526** Blanco
- cod. **883527** Negro
- cod. **883524** Cromo brillo
- cod. **883525** Cromo mate
- cod. **888573** Oro



ALESSIO PINTO

El arquitecto Alessio Pinto diseñó este increíble Pulsador. Nacido en Roma el 12 de julio de 1968, el arquitecto Alessio Pinto afirma:

"De un vistazo nos damos cuenta del significado de Más y Menos. Todo lo que se necesita es ver los cordones como señales analógicas "

Alessio Pinto




INO-X 02 / INO-X 06


Pulsador mecánico



INO-X 02

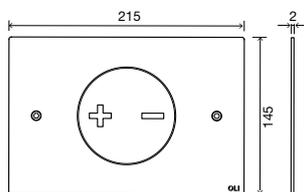

INO-X 06

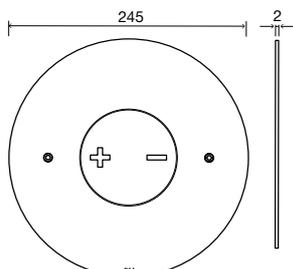


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Romano Adolini;
- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 2mm de espesor.



cód. **660002** Cromo brillo

cód. **661006** Cromo mate

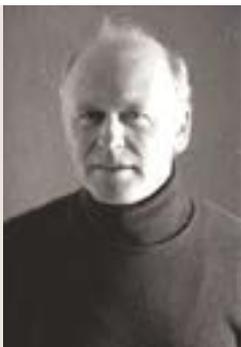

ROMANO ADOLINI


La colección de placas de empotrar Ino-x fue diseñada por Romano Adolini, un arquitecto y diseñador italiano que es una figura influyente en el diseño de baños.

"Una simple chapa de acero de solo 2 mm de espesor cortada con un láser preciso".

Romano Adolini



KEY 
Pulsador mecánico

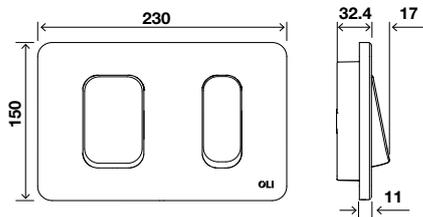

cod. **889101** Cepillado mate
cód. **890120** Negro mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Material: Acero inoxidable cepillado;
- Acabado: Cepillado y PVD negro mate;
- Alta resistencia al impacto y arañazos;
- Espesor de 11 mm (frontal);
- Accionamiento seguro e inclusivo;
- Sistema seguro e inclusivo;
- Adecuado para espacios públicos*.





OCEANIA

Pulsador mecánico

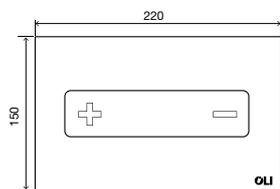

- cod. **054557** Vidrio Negro
- cod. **054554** Vidrio blanco
- cod. **054564** Inox cepillado
- cod. **054561** Inox pulido
- cod. **054562** Vidrio negro / inox cepillado
- cod. **054558** Vidrio blanco / inox cepillado
- cod. **882412** Inox oro

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material de acero inoxidable o vidrio templado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).

Nota: Sólo compatible con OLI74 PLUS y QUADRA PLUS



OCEANIA MIA

Pulsador mecánico

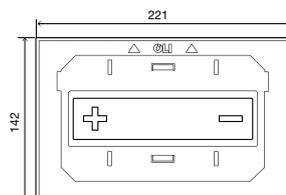

- cod. **054563** Mecánico

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Diferentes posibilidades de acabado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 12mm de espesor.





SLIM INOX

Pulsador mecánico

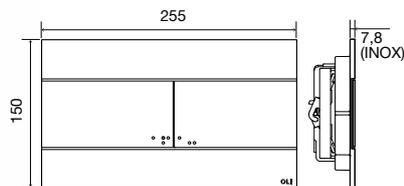

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Material: ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Disponible en acabados PVD;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- Fuerza de actuación < 20 N;
- 7.8mm de espesor;
- Adecuado para espacios públicos*.



Public spaces

- cód. **888565** Inox cromo oro
- cód. **888561** Inox cromo oro blanco
- cód. **889312** Inox cobre
- cód. **889313** Gun metal
- cód. **057141** Inox



ANTI-THEFT LOCKER*



- cod. **883640** Bloqueador antivandálico




- Compatible con el pulsador SLIM INOX;
- Hace que el pulsador sea más resistente a los robos;
- Ideal para aplicación en espacios públicos.




GLAM OLipure

Pulsador mecánico

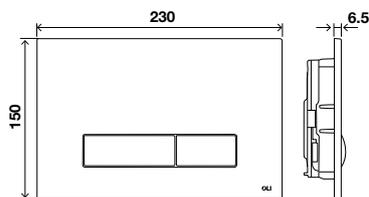

- cod. **139181** Negro soft-touch OLipure
- cod. **139180** Cromo mate OLipure
- cod. **139179** Cromo brillo OLipure
- cod. **139178** Blanco OLipure Antibacteriano

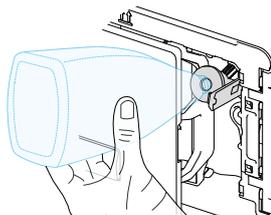

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con Olpure*;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.

* El líquido AmbiWave se vende por separado.




OLIPURE ES UN SISTEMA INTERNO QUE LIBERA LÍQUIDO DESINFECTANTE CON CADA DESCARGA

Al ser un circuito independiente, el líquido desinfectante no daña los componentes internos de la cisterna.

GLAM

Pulsador mecánico

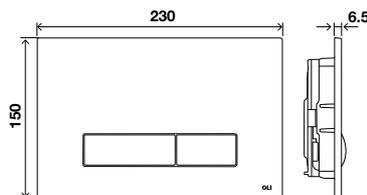

- cód. **139187** Negro soft-touch
- cod. **139186** Cromo mate
- cod. **139185** Cromo brillo
- cod. **139184** Blanco
- cod. **885578** Blanco antibacteriano

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con Olpure*;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.


* El líquido AmbiWave se vende por separado.





GLOBE

Pulsador mecánico

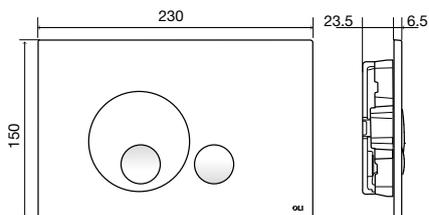

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible.




- cód. **152952** Negro soft-touch
- cod. **152954** Dorado
- cod. **152953** Gris soft-touch
- cod. **152951** Cromo mate
- cod. **152950** Cromo brillo
- cod. **152949** Blanco
- cod. **885464** Blanco antibacteriano

COMBINACIÓN



PLAIN

Pulsador mecánico

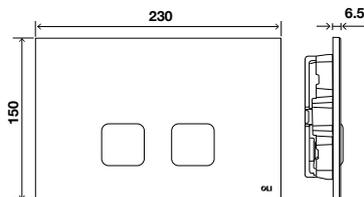

- cód. **070829** Soft touch negro
- cod. **070828** Cromo mate
- cod. **070827** Cromo brillo
- cod. **070826** Blanco


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.



METAL

Pulsador mecánico

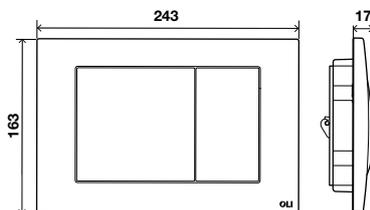

- cód. **656006** Cromo mate
- cod. **656004** Cromo brillo

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material de zamak;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Antirrobo;
- 17mm de espesor.





RIA

Pulsador mecánico

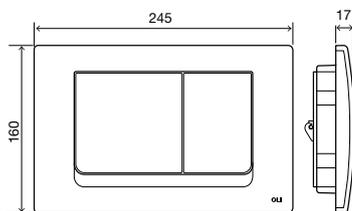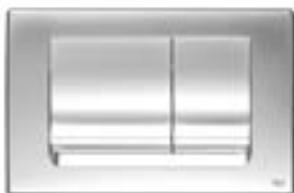

- cod. **640586** Cromo mate
- cod. **640584** Cromo brillo
- cod. **640591** Blanco antibacteriano
- cod. **010230** Blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Accionamiento mecánico;
- Doble descarga;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 17mm de espesor.



BAÑOS CON SUPERFICIES ANTIBACTERIANAS

“Hay varias bacterias que pueden encontrarse al descargar la cisterna de un inodoro. Estas partículas microscópicas transportan bacterias como E coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. Todas ellas pueden provocar síntomas como diarrea y dolores de estómago. OLI ha desarrollado una versión de pulsadores que responde a la preocupación de proteger cualquier cuarto de baño contra la proliferación de bacterias.”

“Materia prima ABS + tratamiento con actividad antimicrobiana (> 99,99%)”, según el laboratorio alemán QualityLabs BT.

ALTO RENDIMIENTO


Las pruebas, realizadas y supervisadas conforme a la norma ISO 22196, han sido efectuadas por el laboratorio alemán QualityLabs BT.





TRUMPET

Pulsador neumático

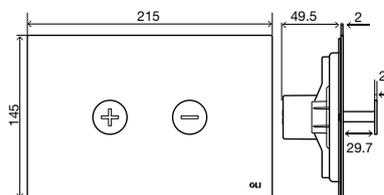

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Siza Vieira;
- Material de acero inoxidable, acabado PVD;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.



- cód. **883245** Chapado en oro
 cod. **878783** Oro blanco
 cod. **887609** Inox cobre
 cod. **046198** Inox cepillado
 cod. **046199** Inox pulido



ÁLVARO SIZA VIEIRA


"Estoy muy satisfecho con el prestigioso premio" Best of Category 2016 "para la Pulsador Trumpet. La calidad alcanzada se debe a la contribución competente y comprometida de los técnicos de OLI. Fue un placer evolucionar el diseño de la placa de empotrar con ellos."

Álvaro Siza



BLINK MATE (ANTI-HUELLAS)

Pulsador neumático

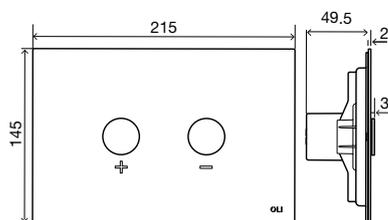

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Material: acero inoxidable;
- Acabado: Cepillado y PVD con barniz;
- Antihuellas (frontal);
- Botones con efecto radial;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.



- cód. **889875** Cepillado mate anti-huellas
 cód. **889873** Oro mate antihuellas
 cód. **889872** Oro blanco mate anti-huellas
 cód. **889874** Cobre mate anti-huellas
 cód. **889871** Gun metal mate anti-huellas




LA COMBINACIÓN PERFECTA
DE MATE Y BRILLO, SIN DEJAR
HUELLAS





BLINK

Pulsador neumático

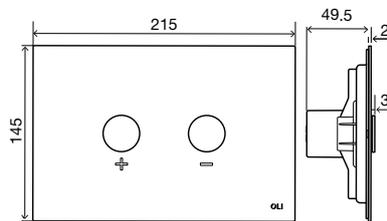

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.




- cód. **883246** Chapado en oro
 cod. **878490** Negro mate texturado
 cod. **887610** Cobre
 cod. **093399** Inox cepillado
 cod. **154963** Inox pulido
 cod. **216622** Blanco mate texturado
 cod. **878781** Oro blanco
 cod. **882567** Gun Metal




COMBINACIÓN



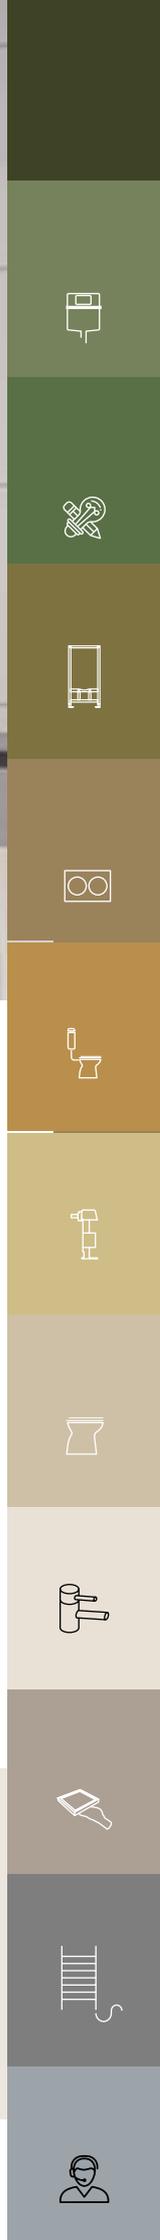

SM15

Pulsador neumático

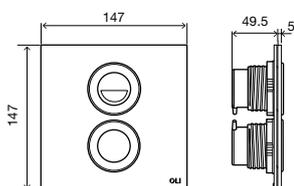

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Souto de Moura;
- Material de vidrio templado blanco;
- Instalación en superficie de pared con baldosas de 150x150mm;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <math><20\text{ N}</math>;
- 5mm de espesor.



cód. **022238** Cristal blanco

COMBINACIÓN



SOUTO DE MOURA



Souto de Moura es un reconocido arquitecto portugués que ha sido galardonado con varios premios internacionales, como la Medalla de Oro de la Fundación Heinrich Tessenow en 2001; el premio Pritzker en 2011; el Premio Wolf de las Artes en 2013; sólo por nombrar alguno.





NUEVO DISEÑO DE PULSADORES ABS

KARISMA
Pulsador neumático

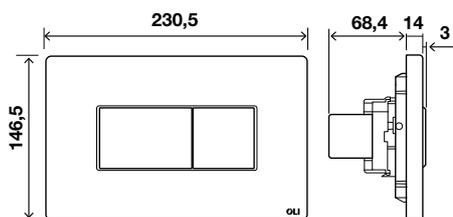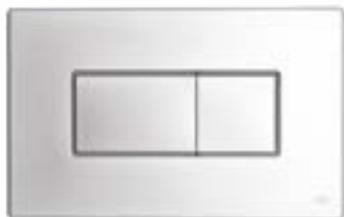


- cód. **641006** Cromo mate
- cod. **641004** Cromo brillo
- cod. **641001** Blanco
- cod. **641015** Soft touch negro

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Pulsador de ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 14mm de espesor.



SALINA 2
Pulsador neumático

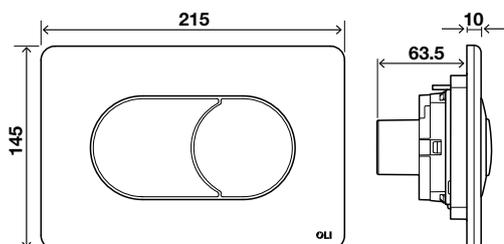

- cód. **890375** Negro Mate
- cod. **890376** Blanco
- cod. **890417** Cromo mate
- cod. **890416** Cromo pulido


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 10mm de espesor.



OCEANIA

Pulsador neumático

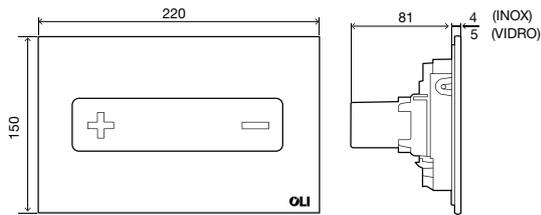

cód.	054992	Vidrio Negro
cód.	054989	Vidrio blanco
cód.	054988	Inox cepillado
cód.	054996	Vidrio negro / inox cepillado
cód.	054993	Vidrio blanco / inox cepillado
cód.	054998	Inox pulido

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable o vidrio templado;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota";
- Antirrobo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).

Nota: Compatible con todas las cisternas empotradas excepto OLI80.



OCEANIA MIA

Pulsador neumático

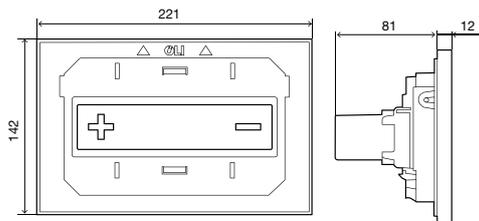

cód.	054997	Neumático
------	---------------	-----------

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 12mm de espesor.

Nota: Compatible con todas las cisternas empotradas excepto OLI80.



MINI TREND*

Pulsador neumático

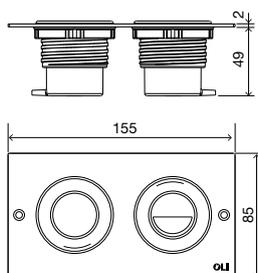

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable cromo pulido;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Antirrobo;
- Se suministran conectores neumáticos;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 2mm de espesor.



cód. **605294** Cromo brillo

MONO TREND*

Pulsador neumático

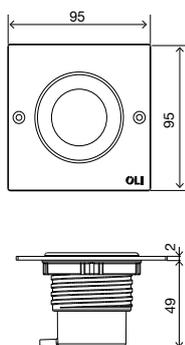

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable cromo pulido;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Antirrobo;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 2mm de espesor.



cód. **605254** Cromo brillo

EASY DUAL

Pulsador neumático

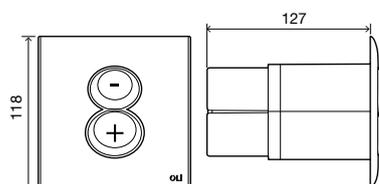

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento neumático;
- Antirrobo;
- Botones ajustables: 0 mm, 18 mm o 32 mm;
- Cumple con las normas de seguridad contra incendios (ERP) Artículo CO 31.




cód. **011640** Blanco

* No debe utilizarse en la apertura de la cisterna empotrada. Debe aplicarse una placa de inspección (ver página 149) para garantizar el acceso a la cisterna. Preinstalación necesaria.



PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO *



Pulsador neumático

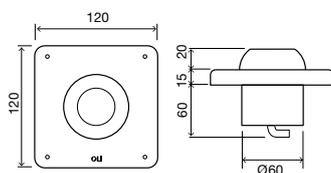

cód. **605201** Cromo mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable;
- Instalación de suelo;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Botón antideslizante;
- Antirrobo;
- 35mm de espesor.

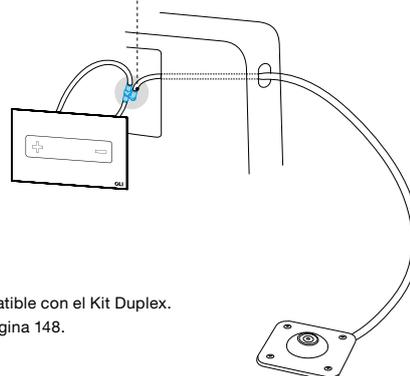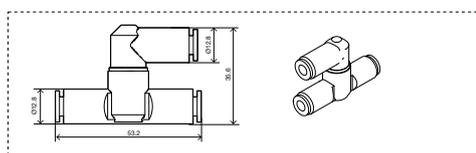

Compatible con el Kit Duplex.
Ver página 148.

PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED *

Pulsador neumático

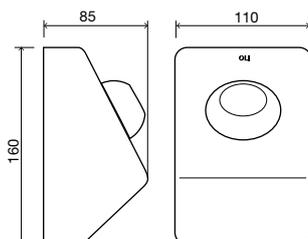

cód. **605301** Cromo mate


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable;
- Instalación en pared;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Botón antideslizante;
- Antirrobo;
- 85mm de espesor.



SPHERA*


Pulsador neumático

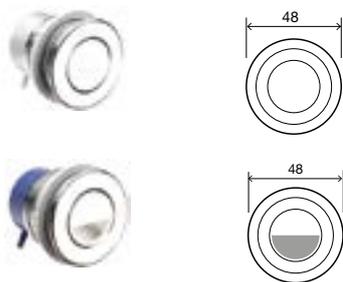

cód. **605274** SPHERA -
cod. **605264** SPHERA +


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS cromo pulido;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones en tabiquería seca;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 20mm de espesor.

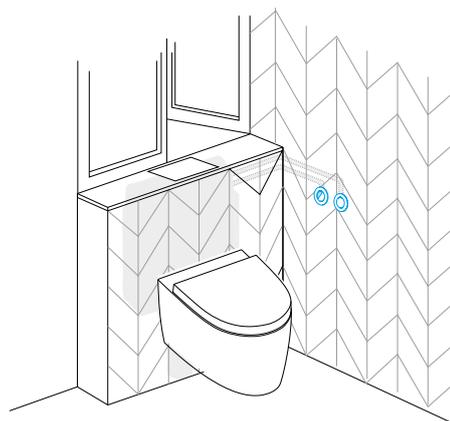

Neumático ACTUATOR*

In-wall salient Neumático button

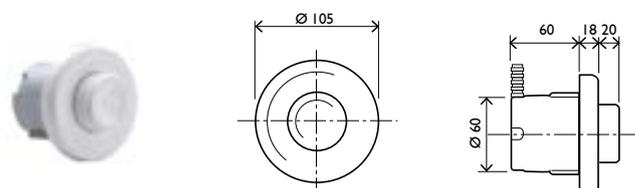

cód. **718063** Blanco


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 38mm de espesor.



Neumático ACTUATOR*

In-wall Neumático push button

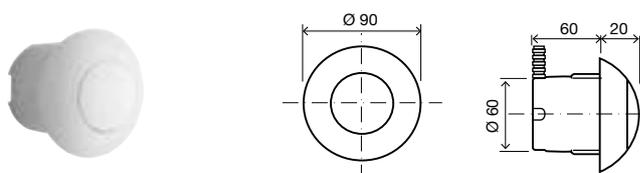




cód. **605001** Blanco
cod. **605004** Cromo brillo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 20mm de espesor.





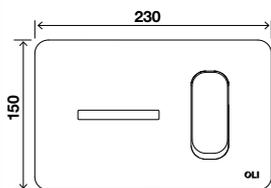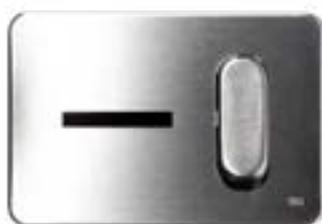

	Recetor Bluetooth
MANDO A DISTANCIA*	<input checked="" type="checkbox"/>

Accesorios no incluidos. Ver página 148.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga automática;
- Posibilidad de cambiar a descarga única;
- Accionamiento electrónico: sensor de infrarrojos;
- Distancia de detección del sensor de hasta 900 mm;
- Material: Acero inoxidable cepillado;
- Acabado: Cepillado y PVD negro mate;
- Fuente de alimentación: AC;
- Antihuellas (frontal) versión disponible;
- Descarga higiénica configurable mediante APP en versión Bluetooth (OFF 24h de fábrica);
- Prelavado configurable (OFF de fábrica);
- Antirrobo;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota";
- 11mm de espesor.
- Adecuado para espacios públicos*.

La versión Bluetooth permite calibrar el motor, controlar las descargas y cambiar los ajustes principales. Nota: Compatible con cisternas en versión AC o cisternas mecánicas + kit de conversión AC.

- cód. **889102** Electrónica/mecánico inox cepillado cromo
 cód. **890121** Electrónica/mecánico negro mate




DESCARGA LA APLICACIÓN OLI IR





HALLO

Pulsador electrónico

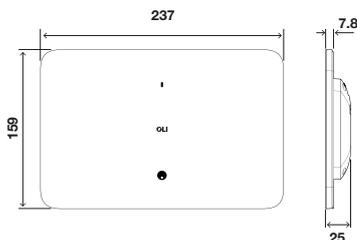

- cód. **889349** Blanco
- cód. **889350** Negro
- cód. **889351** Fuente de alimentación HALLO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Material: Cristal Corning Gorilla 3
- Detección precisa del usuario mediante 2 sensores TOF (Sensor Time-of-Flight);
- Control de descarga sin contacto;
- Aplicación móvil, personalización y estadísticas;
- Comunicación bluetooth;
- 7.2mm de espesor;
- Fuente de alimentación no incluida;
- Fuente de conexión de AC.

Nota: compatible sólo con OLI120 plus.



CONECTIVIDAD Y SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE LA APP OLI CONNECT



Con acceso directo a los datos de utilización y rendimiento, los usuarios pueden controlar sus descargas de forma sencilla y eficaz. Garantiza el máximo rendimiento y minimiza el consumo de agua. El control a través de la app OLI CONNECT permite una mayor eficiencia y facilita la gestión diaria.

HALLO PRO



- cód. **890096** LAKE blanco brillo con sensor
- cód. **890097** LAKE negro con sensor

COMBINACIÓN PERFECTA DE PULSADOR ELECTRÓNICO E INODORO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación del ambiente bajo el inodoro;
- Detección de uso, inodoro sensorizado;
- Elimina las falsas descargas;
- Ahorro de agua de hasta un +50%;
- Detención de atascos;
- Prevención de inundaciones;
- Aplicación móvil, personalización y estadísticas.

Nota: compatible sólo con OLI120 plus



INCLUIDO

- Inodoro LAKE con sensor;
- Asiento y tapa;
- Fuente de alimentación incluida.





MOON
Pulsador electrónico

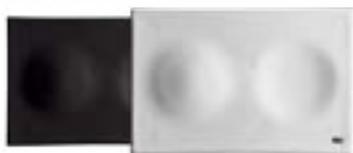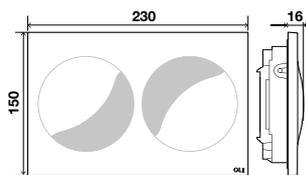


cód. **878981** Negro
cod. **878848** Blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- De una pieza en material cerámico blanco o negro;
- Actuación ,no-touch, sin contacto a través de sensores capacitivos;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Compatible con el sistema AC;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 16mm de espesor.


*Nota: Es necesario adquirir una cisterna con accionamiento Hydroboost (cisterna mecánica + kit de conversión Hydroboost).



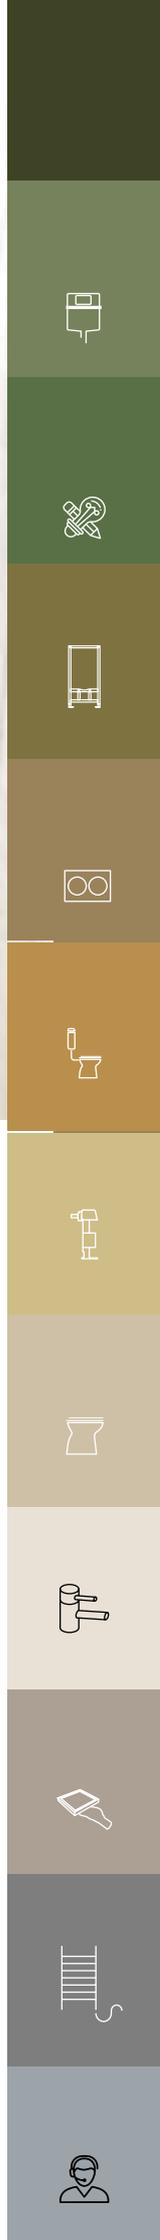

GLASSY

Pulsador electrónico

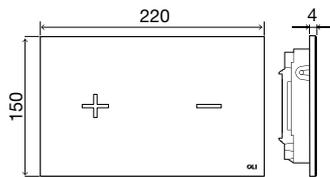

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Vidrio templado de una pieza;
- Actuación No-Touch mediante sensores capacitivos con letreros led, varios colores disponibles;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Compatible con el sistema AC;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 4mm de espesor.

- cód. **878702** Antracita
 cod. **878850** Negro
 cod. **878701** Taupe
 cod. **878849** Blanco





eLINE
Pulsador electrónico

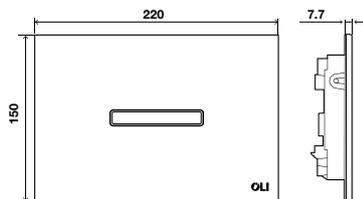

MISMO DISEÑO, DOS VERSIONES



	Receptor bluetooth	Receptor radio	Mando radio
ELINE STANDARD*	•		
ELINE RÁDIO*		•	•

* Accesorios no incluidos. Ver página 148.

cod. **880876** Acero inoxidable cepillado
cod. **883585** Acero inoxidable cepillado radio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable cepillado;
- Doble descarga automática;
- Accionamiento electrónico: sensor de infrarrojos;
- Compatible con cisternas empotradas AC;
- Conexión de energía eléctrica (adaptador 240V/7V no incluido);
- Descarga higiénica configurable;
- Predescarga configurable;
- Sensor de infrarrojos con detección de hasta 900 mm;
- La versión de Bluetooth permite un registro estadístico de vertidos;
- La versión de radio permite una actuación remota;
- Antirrobo;
- 8mm de espesor;
- La versión Bluetooth permite calibrar el motor, controlar las descargas y cambiar los ajustes principales;
- La versión radio permite el funcionamiento a distancia, mediante un mando a distancia.

Nota: Es compatible con cisternas versión AC o cisterna mecánica + kit de conversión AC.



COMBINACIÓN





DOWNLOAD THE OLI IR APP



BLINK Urinal

Pulsador urinario

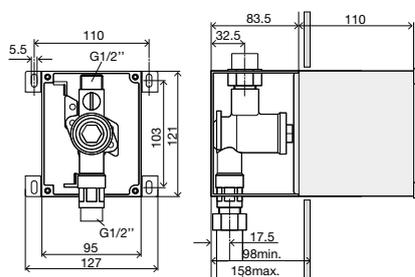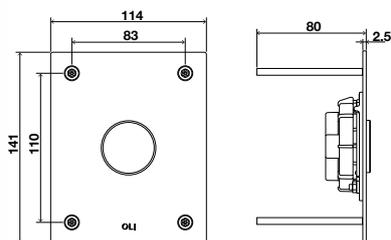

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

cód. **882264** Cromo brillo
 cód. **883087** Valvula fluxómetro

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador de acero inoxidable;
- Descarga única;
- Pulsador urinario de accionamiento mecánico para válvula de descarga;
- Antirrobo;
- Tornillos de seguridad TORX (+ bit);
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- 2.5mm de espesor.



Public spaces

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO

- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar;
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G 1/2";
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.

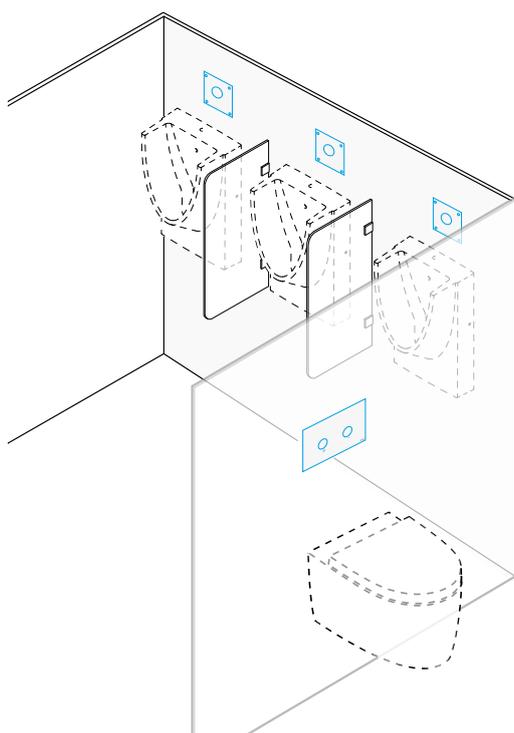



COMBINACIÓN





GLOBE Urinal

Pulsador urinario

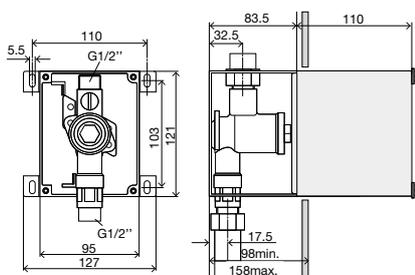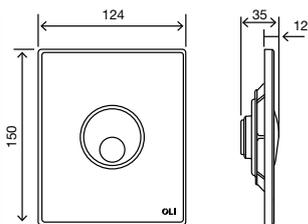

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

- cód. **878822** Dorado
- cód. **878819** Cromo mate
- cód. **878818** Cromo brillo
- cód. **878466** Blanco
- cód. **885580** Blanco antibacteriano
- cód. **883087** Valvula fluxómetro

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Descarga única;
- Pulsador urinario de accionamiento mecánico para válvula de descarga;
- Antirrobo;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- 12mm de espesor.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO

- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar;
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G 1/2";
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.





COMBINACIÓN



eAQUA Urinal

Pulsador urinario

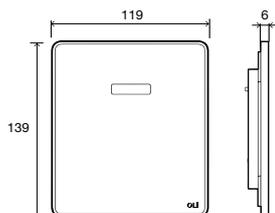

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

- cód. **879120** AC inox cepillado
- cód. **879119** Batt inox cepillado
- cód. **879123** Valvula fluxómetro eAQUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acero inoxidable cepillado;
- Sensores de infrarrojos dobles (con función de ajuste automático);
- Sistema de limpieza (desactivado de fábrica);
- Apagado temporal (limpieza) y encendido corto (descarga manual) activados con el tacto;
- El tiempo de descarga y la sensibilidad del sensor se ajustan con el tacto;
- La predescarga y la descarga higiénica de 24 o 48 horas se activan con el tacto;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- Antirrobo;
- 6mm de espesor.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO

- Presión de trabajo: 0.3-10 bar;
- Caudal: aprox. 20 l/min. (3 bar);
- 6V Lithium CRP 2 (estándar: vida útil hasta 4 años) / alimentación de red 230V/6V;
- Normas: DIN EN 200;
- Marcado CE.



COMBINACIÓN



ACESORIOS PULSADORES



- Tubo de protección de 1,8 m para conexiones neumáticas.

COD

049544

Tubo de protección



- Tubos neumáticos x2;
- 3 m cada uno.

COD

043234

Tubos neumáticos



- 2 puntos de actuación en la misma cisterna;
- Solo para placas de accionamiento neumáticas;
- Descarga única;
- Compatible con los sistemas neumáticos OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS o QUADRA PLUS).

COD

216252

Kit Duplex



- Control remoto Radio;
- Doble descarga;
- Botones capacitivos;
- 2 pilas AAA incluidas.

COD

884193

Mando radio



- Control receptor Radio;
- Descarga por control remoto.

COD

883578

Recetor radio



- Grabación de estadística de descargas;
- Interacción con App;
- Servicio fácil y útil para las gestiones de instalaciones.

COD

883582

eLINE Recetor bluetooth



- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 7 V DC 3A;
- Para pulsador AC (MOON, GLASSY, eLINE y KEY).

COD

878674

Transformador de corriente 100-240/7v




- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 12 V DC 1,5A;
- Para uso con Electra III.

COD

079260

Transformador 230v/12v



- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 12 V DC;
- Instalación para pulsador HALLO;
- Cables extensibles hasta 260 cm.

COD

889351

Fuente de alimentación



- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Personalice con su acabado preferido;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Antirrobo;
- 0.5mm de espesor.

COD

880390

Placa de inspección cromo mate



- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Antirrobo;
- 2mm de espesor.

COD

207893

Placa de inspección cromo mate

207892

Placa de inspección cromo brillo

GUÍA DE REFERENCIAS

	Blanco	Negro	Antracita	Oro	Blanco Oro	Cromo brillo	Cromo mate	Inox cobre	Gun Metal	Gris soft-touch	Negro soft-touch
--	--------	-------	-----------	-----	------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------------	------------------



Mecánico

KEY	-	890120 mate	-	-	-	-	889101	-	-	-	-
LESS is MORE	883526	883527	-	-	-	883524	883525	-	-	-	-
INO-X 02	-	-	-	-	-	660002	661002	-	-	-	-
INO-X 06	-	-	-	-	-	660006	661006	-	-	-	-
OCEANIA	054558 inox cepillado 054554 vidrio	054562 inox cepillado 054557 vidrio	-	-	-	054561	054564	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBE	152949	-	-	152954	-	152950	152951	-	-	152953	152952
SLIM	659041	-	-	154962	-	659044	659046	-	-	010216	659055
GLAM	139184	-	-	-	-	139185	139186	-	-	-	139187
PLAIN	070826	-	-	-	-	070827	070828	-	-	-	070829
RIA	010230 640591 antibacteriano	-	-	-	-	640584	640586	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-



Neumático

TRUMPET	-	-	-	-	878783	046199	046198	878784	-	-	-
OCEANIA	054993 inox cepillado 054989 vidrio	054996 inox cepillado 054992 vidrio	-	-	-	054998	054988	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLINK	216622	878490	-	883246 889873 mate	878781 889872 mate	154963	093399 889875 mate	887610 889874 mate	882567 889871 mate	-	-
SM15	022238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARISMA	641001	-	-	-	-	641004	641006	-	-	-	641015
SALINA 2	890376	890375	-	-	-	890416	890417	-	-	-	-
EASY DUAL	011640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO TREND	-	-	-	-	-	-	23506	-	-	-	-
SPHERA+	-	-	-	-	-	605264	-	-	-	-	-
SPHERA-	-	-	-	-	-	605274	-	-	-	-	-
Neumático HAND	605001	-	-	-	-	605004	-	-	-	-	-
PULSADORES NEUMÁTICOS DE PARED MANUALES	718063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO	-	-	-	-	-	-	605201	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso

255x179x120	0.715	16	595x391x500	12	320	1.2	0.8	2.645	230
252x178x109	0.978	16	595x391x500	15.648	320	1.2	0.8	2.66	332.96
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
252x178x109	0.844	16	595x391x500	13.504	320	1.2	0.8	2.66	290.08
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	284.2
266x190x55	0.386	34	595x391x500	13.124	680	1.2	0.8	2.66	282.48
266x190x55	0.341	34	595x391x500	11.594	680	1.2	0.8	2.66	251.88
266x190x55	0.328	34	595x391x500	11.152	680	1.2	0.8	2.66	243.04
266x190x55	0.415	34	595x391x500	14.11	680	1.2	0.8	2.66	302.2
266x190x55	1.055	14	595x391x250	14.77	560	1.2	0.8	2.66	610.8

252x178x109	0.577	16	595x391x500	9.232	320	1.2	0.8	2.66	204.64
252x178x109	0.886	16	595x391x500	14.176	320	1.2	0.8	2.66	303.52
252x178x109	0.765	16	595x391x500	12.24	320	1.2	0.8	2.66	264.8
240x162x90	0.764	28	595x391x500	21.392	560	1.2	0.8	2.66	447.84
461x161x71	1.024	8	485x351x345	8.192	192	1.2	1	1.54	216.608
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
230x200x120	0.99	10	595x391x500	9.9	200	1.2	1	1.9	218
260x180x97	0.457	20	595x391x500	9.14	400	1.2	0.8	2.66	202.8
260x180x97	0.377	20	595x391x500	7.54	320	1.2	0.8	1.66	140.64
260x180x97	0.376	20	595x391x500	7.52	320	1.2	0.8	1.66	140.32
260x180x97	0.406	20	595x391x500	8.12	400	1.2	1	2.16	182.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20



GUIA DE REFERENCIAS

	Blanco	Negro	Antracita	Oro	Blanco Oro	Cromo brillo	Cromo mate	Inox cobre	Gun Metal	Gris soft-touch	Negro soft-touch
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED	-	-	-	-	-	-	605301	-	-	-	-
SEAMLESS	-	-	-	-	-	-	880390	-	-	-	-
PLACA DE INSPECCIÓN	-	-	-	-	-	207892	207893	-	-	-	-



Electrónica

KEY	-	-	-	-	-	-	-	889102	-	-	-	-
HALLO	889349	889350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOON	878848	878981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLASSY	878849	878850	878702	-	-	878701	-	-	-	-	-	-
eLINE	-	-	-	-	-	-	-	880876 883585 Radio y bluetooth	-	-	-	-
ELECTRA III	-	-	-	-	-	-	079206	-	-	-	-	-



Urinal

BLINK URINAL	-	-	-	-	-	-	Blink 882264 883087 Valvula fluxómetro	-	-	-	-	-
EAQUA URINAL	-	-	-	-	-	-	-	879120 AC 879119 Batt 879123 Valvula fluxómetro	-	-	-	-
GLOBE URINAL	878466 883087 Valvula fluxómetro	-	-	878822 883087 Valvula flux- ómetro	-	-	878818 883087 Valvula fluxómetro	878819 883087 Valvula fluxómetro	-	-	-	-



OLIpure

GLAM	139178	-	-	-	-	-	139179	139186	-	-	-	139181
------	--------	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------



Antivandálico

SLIM INOX	-	-	-	-	-	-	-	057141	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-

	White pure glacier	Black dark carbon	Arabic stone	Urban Concrete	F Forest Terra	F Burnt Terra	Organic gold	Raw Umber
VORONOI	890351	890364	890367	890368	890369	890370	890371	890372

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
266x190x55	0.456	34	595x391x500	15.504	680	1.2	0.8	2.66	330.08
266x190x55	0.657	34	595x391x500	22.338	680	1.2	0.8	2.66	466.76

255x179x120	0.715	12	595x391x500	9	240	1.2	0.8	2.645	172
290x185x147	1.2	8	598x388x320	11.1	96	1.2	0.8	1.1	135
252x178x109	1.347	16	595x391x500	21.552	320	1.2	0.8	2.66	451.04
252x178x109	1.015	16	595x391x500	16.24	320	1.2	0.8	2.66	344.8
260x180x97	0.895	8	595x391x250	7.16	256	1.2	0.8	2.32	249.12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

266x190x55	0.627	14	595x391x250	8.778	448	1.2	0.8	2.16	300.896
261x187x114	0.799	16	595x391x500	12.784	320	1.2	0.8	2.66	275.68
0	0	0	0	0	240	1.2	0.8	2.66	20
266x190x55	0.299	14	595x391x250	4.186	448	1.2	0.8	2.16	153.952

266x190x55	0.37	34	595x391x500	12.58	680	1.2	0.8	2.66	271.6
------------	------	----	-------------	-------	-----	-----	-----	------	-------

266x190x55	0.509	14	595x391x250	7.126	560	1.2	0.8	2.66	305.04
266x190x55	1.039	14	595x391x250	14.546	560	1.2	0.8	2.66	601.84

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64





ECO.OPALA	158
QUARZO	159
OLISTYLE	161
ONIX PLUS	161



Doble descarga



Descarga única



Start/stop



Posición media-baja



Posición acoplada en WC



Posición alta



Ahorra hasta 9 litros de agua al día



Sistema OLLpure



Anticondensación



GAMA



ECO.OPALA

QUARZO



DOBLE DESCARGA



DESCARGA ÚNICA



START/STOP



POSICIÓN MEDIA-BAJA



POSICIÓN ACOPLADA
EN WC



POSICIÓN ALTA



OLIPURE



SISTEMA PLUS



ANTICONDENSACIÓN

ONIX PLUS



OLISTYLE






ECO.OPALA
Posición Media-Baja



La primera cisterna adosada de OLI con un 99% de materia prima de poliestireno reciclado.

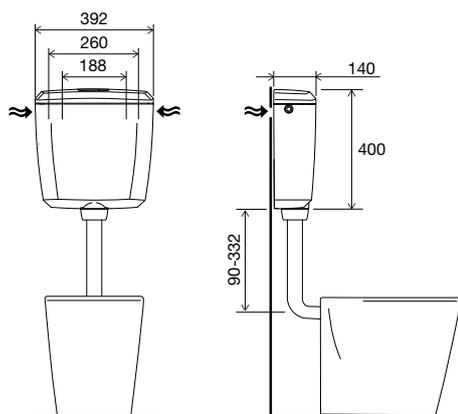

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3 litros;
- Materia prima de poliestireno reciclado al 99%;
- Color: negro;
- 140mm de espesor;
- Equipado con válvula de entrada PLUS (apertura retardada y silenciosa);
- Clase 1 y certificada por la norma NF;
- Anticondensación y aislamiento acústico;
- Sistema de fijación ajustable a pared (compatible con fijaciones existentes);
- Conexión de agua a red, 3/8" en latón, por la izquierda, derecha y posterior*;
- Todos los accesorios necesarios para la instalación suministrados.


*Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Tubo de salida Ø50/40;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de conexión al inodoro.



cód. **889680** Negro

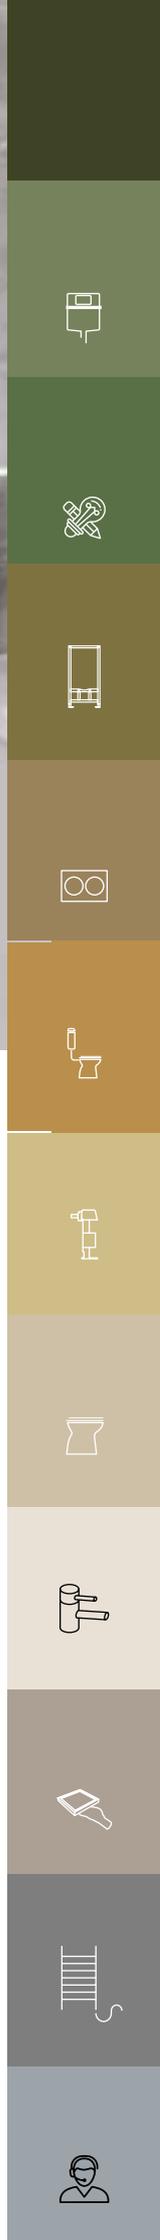


QUARZO

Posición Media-Baja

OLIPURE* es la mejor solución para una higiene perfecta en el baño.

Sistema interno que bombea líquido desinfectante en cada descarga. De esta manera el líquido químico siempre está en un circuito cerrado, a diferencia de los comprimidos de limpieza tradicional que siempre están en contacto con el agua, provocando posibles daños a los componentes de la cisterna.

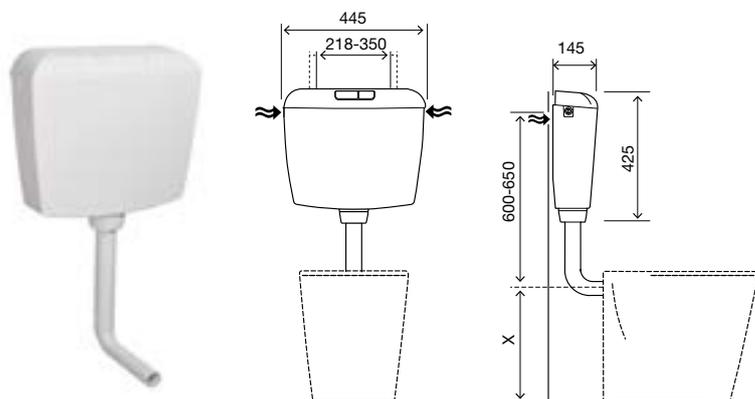

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3L (ajustable a 9/4L en la válvula de salida);
- Instalación de nivel medio / bajo;
- Revestimiento interior acústico y anticondensación;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Sistema de fijación mural ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones**;
- EN 14055 Marcado CE.
- Material PS blanco;
- 145mm de espesor.

**Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Tubo de salida Ø50/40;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C). cp significa "centipoise" y es una unidad de medida de la viscosidad.


cód. **124427** Blanco
cód. **154961** Blanco OLipure





OLISTYLE

Posición alta

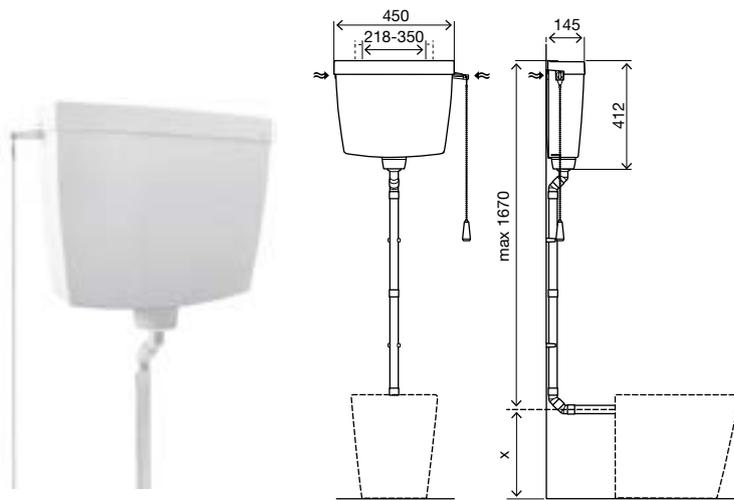

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cisterna adosada de colocación alta con una descarga única de 9L (ajustable a 6L en la válvula de entrada);
- Accionamiento en el pulsador o tirando de una cadena;
- Instalación de nivel alta / media / baja;
- 145mm de espesor;
- Sistema de fijación a la pared ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- EN 14055 Marcado CE;
- Material PS blanco.

INCLUIDO


- Cadena para instalación de alto nivel;
- 4 tubos de descarga modulares Ø32;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



cód. 440141 Posición alta

ONIX PLUS

Posición Media-Baja / acoplada en WC

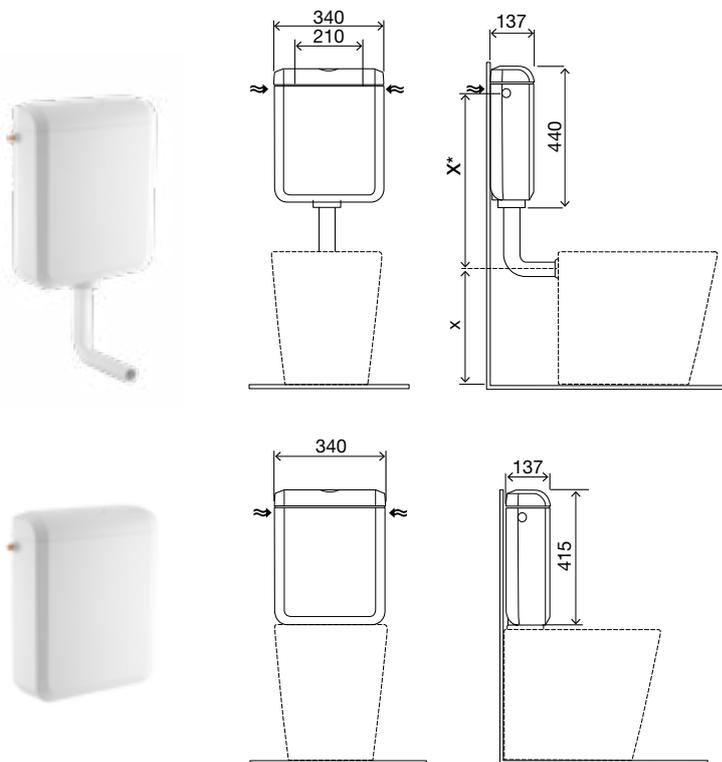

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3L (ajustable a 4/2L en la válvula de salida);
- Instalación de nivel media-baja o acoplada en WC;
- Revestimiento interior acústico y anticondensación;
- Válvula de entrada de llenado retardado;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- Algunas versiones cumplen con: KIWA;
- EN 14055 Marcado CE.
- Material PS blanco;
- 137mm de espesor.

*Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Kit de fijación para cisterna acoplada a inodoro;
- Tubo de salida Ø50/40 para instalación a media altura;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



cód. 340221 Posición Medio/Baja



ACESORIOS CISTERNAS ADOSADAS



- Juego de tubos de descarga para cisternas adosadas altas;
- Altura 1000 mm;
- Conexión WC Ø32;
- Conexión cisterna Ø50.

COD	
490601	Tubo de descarga para cisternas medias/altas
490501	Tubo de descarga modular para cisternas medias/altas



- Módulos de tubos de descarga para cisternas muy adosadas;
- 5 tubos de descarga Ø32;
- 3 codo tubo de descarga Ø32;
- Conexión curva tubo de descarga Ø32/ 50;
- Soporte de tubo enrasado con tornillo de fijación.

COD	
490881	Tubo de descarga modular para cisternas altas/medias/bajas



- Set para cisternas adosadas altas;
- 1 tubo de descarga 350mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 500mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 1000mm Ø32.

COD	
490701	Tubo de descarga modular para cisternas altas



- Instalaciones medias/altas.

COD	
490301	H600, L 210 Ø 32 Blanco
490151	H600, L 210 Ø 40 Blanco
490401	H1000, L 210 Ø 40 Blanco



- Instalaciones medias/bajas.

COD	
490001	H325, L 210 Ø 32 Blanco
490681	H325, L 210 Ø 40 Blanco
490130	H325, L 350 Ø 40 Blanco



- Sistema higiénico interno;
- Junta lateral de latón de 3/8";
- Conexión de tubo de llenado de 350 mm;
- Conexión de tubo de válvula de descarga de 130 mm;
- para uso con cerámica con conexiones laterales y cisternas Quarzo.

COD

101768

Kit olipure cisternas adosadas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete.

COD

889944

Ambiwave - olipure liquid (6x)



- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Material ABS;
- Material de fijación;
- Tubo de recubrimiento estético 1000m;
- Tubo flexible neumático 2500mm.

COD

605101

Pulsador neumático



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.

COD

883088

Reductor de caudal para cisternas empotradas OLI120 y cisternas adosadas



GUÍA DE REFERENCIAS

	 Doble Descarga	 OLIpure	 Start/Stop	 Posición Media-Baja	 Posición acoplada	 Posición Alta	 version Neumática	 Válvula de entrada silenciosa	 Revestimiento anticorrosión	kiwa
 ECO.OPALA 	889680			•				•		
QUARZO 	124427	154961	-	•	-	-	-	•	•	-
ONIX PLUS 	340221	-	-	•	•	-	-	•	•	•
TURCHESE 	-	-	440201 with stop valve	•	-	•	440881	•	•	-
KIT OLIPURE 	-	101768	-	-	-	-	-	-	-	-

 AxPxA	Peso	Ud.	 Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	 Ancho del palet	Altura del palet	Peso
400x150x450	2.362	1	0	2.362	80	1.2	0.81	2.43	208.96
453x143x441	2.798	5	764x474x460	13.99	75	1.24	1	2.45	229.85
353x143x456	2.655	5	767x380x491	13.275	75	1.2	0.8	2.44	219.125
456x146x430	2.637	1	0	2.637	65	1.2	0.8	2.31	191.405
161x116x261	0.479	17	595x391x500	8.143	340	1.2	0.8	2.16	182.86





eATLAS	168
DECO CABLE	169
DECO DD	169
FAST START/STOP	170
PUSH ECO	170
AZOR PLUS	171
IVC100 PLUS	172
OLI ONE	172
IVC102 PLUS	173



Entrada lateral de agua



Entrada inferior de agua



Ahorra hasta 9 litros de agua al día



Doble descarga



Descarga única



Descarga Start/Stop



Para entrada inferior o lateral



Universal





ACTUACIÓN SIN CONTACTO

Un sensor infrarrojo con un alcance de detección de hasta 50 mm para activar el sistema de descarga. La actuación sin contacto garantiza la máxima higiene, promoviendo una experiencia más segura y limpia.

Diseñado para durabilidad y eficiencia, el soporte puede ser alimentado por 6 pilas AA de larga duración.





SOPORTE PARA BATERÍAS*

Diseñado para durabilidad y eficiencia, el soporte puede ser alimentado por 6 baterías AA de larga duración.

La alimentación por batería proporciona un rendimiento continuo y fiable, ideal para mantener la funcionalidad del sistema durante un largo período.

*Pilas no incluidas.

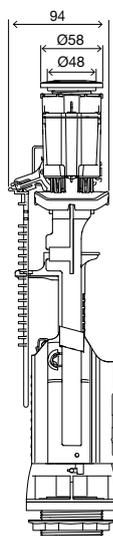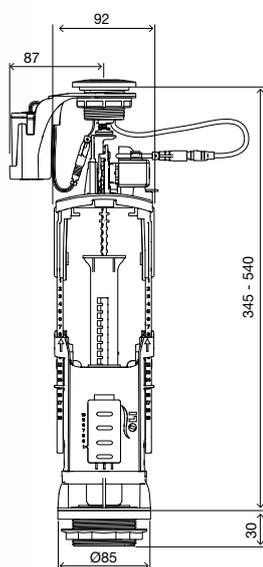

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Actuación sin contacto mediante proximidad de la mano, sensor infrarrojo integrado;
- Alimentado por 6 pilas AA (no incluidas);
- Indicación de batería baja mediante señalización LED;
- Válvula de descarga dual con regulación de volumen de descarga parcial y total;
- Sensor infrarrojo con alcance de detección de hasta 50 mm;
- Selección de la descarga a través del tiempo de oclusión del sensor infrarrojo;
- Aplicación del sensor infrarrojo universal superior, que no bloquea la tapa cerámica;
- Cierre silencioso;
- Tubo de rebosadero telescópico;
- Sello de silicona;
- Fácil instalación y mantenimiento (sistema de clic);
- Certificado de acuerdo con las normas NF y SAI.

INCLUIDO

- Accesorios para fijación del tanque cerámico al inodoro;
- Esponja para sellado entre el tanque cerámico y el inodoro (que compensa irregularidades cerámicas);
- Botón de sensor cromado, compatible con orificios de tapa cerámica entre Ø38 y Ø50 mm;
- Soporte para baterías y caja con grado de protección IP67.




cód. **884595** Caja

DECO CABLE

Válvula de salida



+

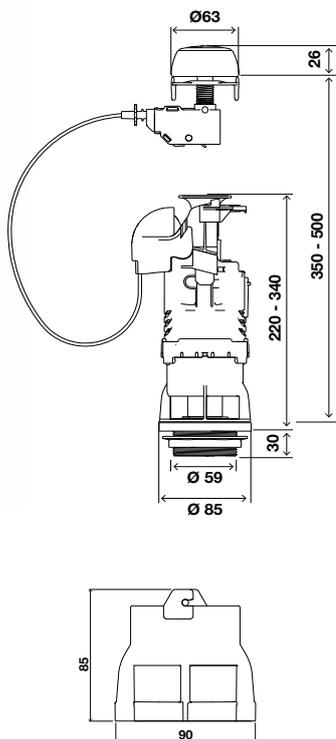

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de salida de descarga doble con mitad ajustable y volumen de descarga de agua completo;
- Aplicación universal y flexible (posición del pulsador frontal, superior o lateral);
- Accionamiento por cable <math>< 20\text{ N}</math>;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Sistema de amortiguación: funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Junta de silicona;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: NF.

INCLUIDO


- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.



Cód. 101746 Caja

DECO DD

Válvula de salida

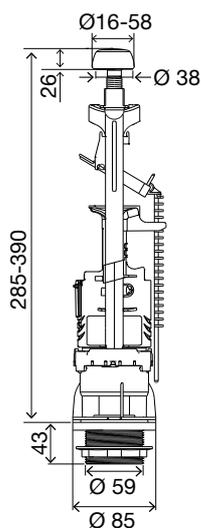

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de doble descarga con volumen de agua de media descarga ajustable;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Sistema de amortiguación: funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta de silicona;
- Permite la descentralización del botón.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.




Cód. 220006 Caja

FAST START/STOP

Válvula de salida



*

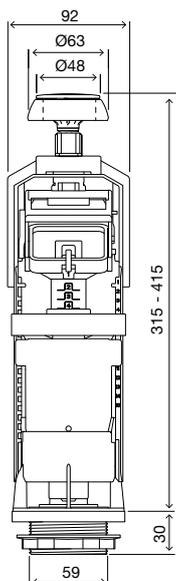

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Válvula de salida de descarga única con sistema de arranque / parada
- Posición del pulsador superior universal que bloquea la tapa de cerámica;
- Permite el descentrado del botón en el tapa de cerámica (20 mm en un eje);
- Accionamiento mecánico <20N;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Tubo de desbordamiento telescópico ajustable y altura de palanca ajustable;
- Fácil instalación y mantenimiento (sistema de bayoneta);
- Adaptadores para soporte de mecanismo cerámico antiguo*.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- "Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm."




*Adaptadores incluidos en la válvula de salida FAST START/ STOP. Estos adaptadores son compatibles con las cisternas cerámicas ROCA y permiten la sustitución de la válvula de salida sin necesidad de quitar la cisterna cerámica.

cód. **887292** Bolsa

cod. **887291** Caja*

PUSH ECO

Válvula de salida

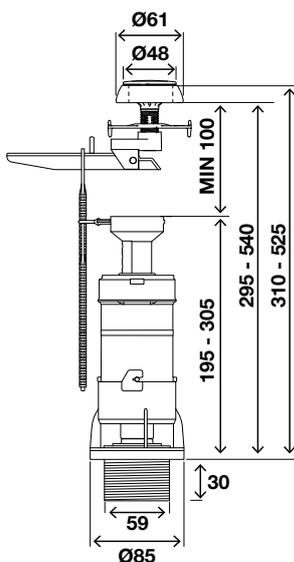

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Válvula de descarga única;
- Posición superior del pulsador universal;
- Accionamiento mecánico <20N;
- Descarga de caudal alta;
- Tubo de desagüe telescópico ajustables;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Junta EPDM.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- "Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø50mm."





* Adaptador sólo en versión caja

cód. **886108** Caja

cod. **887290** Bolsa

AZOR PLUS

Válvula de entrada

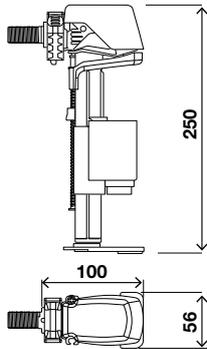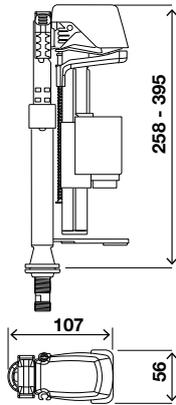

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua lateral o inferior con latón de $\frac{3}{8}$ " y plástico o latón de $\frac{1}{2}$ ";
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 14 bar;
- Presión estática máxima: 20 bar;
- Válvula silenciosa clase I;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarse de la conexión de agua;
- Función anti-retorno;
- Algunas versiones compatibles con KIWA, UPC, NF (versión lateral), WATERMARK o SABS.






cód. **564102** Inferior 3/8 latón - Caja

cod. **564100** Lateral 3/8 latón - Caja



IVC100 PLUS

Válvula de entrada

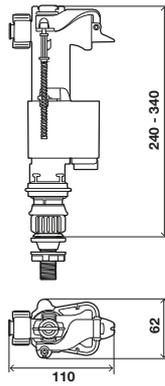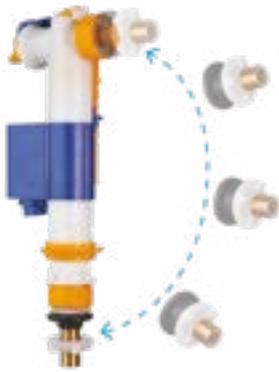

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Conexión de suministro de agua lateral o inferior en la misma válvula de entrada;
- Filtro integrado que se puede limpiar sin quitar la conexión de agua;
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- "Válvula de entrada lateral e inferior, con latón de $\frac{3}{8}$ ";"
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 8 bar;
- Presión estática máxima: 8bar;
- "Fácil mantenimiento, no es necesario desconectar la conexión de agua;"
- Función anti-retorno.



cód. **883706** $\frac{3}{8}$ latón - Caja
 cod. **883818** $\frac{3}{8}$ latón - Bolsa

OLI ONE

Válvula de entrada

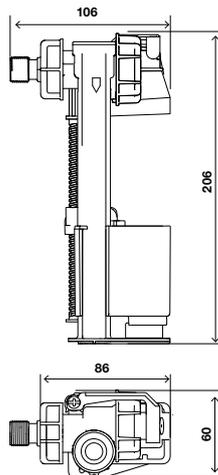

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Compatible con cisternas empotradas, cisternas de cerámica y adosadas, adaptadores para compatibilidad con otras marcas;
- Conexión de agua lateral con latón de $\frac{3}{8}$ o plástico de $\frac{3}{8}$;
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Válvula de entrada silenciosa, clase I;
- Alto rendimiento en aguas sucias;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Efectivo con cualquier presión de caudal;
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,5 - 10 bar;
- Presión estática máxima: 16bar;
- Función anti-retorno.



cód. **884379** OLI ONE

IVC102 PLUS*

Válvula de entrada

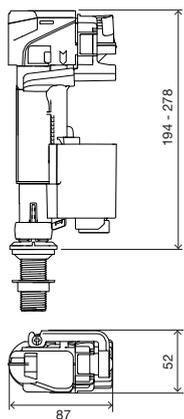

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua inferior con latón de 1/2" y plástico de 15/16";
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0.5-6bar;
- Presión estática máxima: 16 bar;
- Función anti-retorno.




cód. **879285** 1/2 plástico - bolsa
 cod. **878737** 15/16 plástico - bolsa

cod. **878735** 15/16 latón - caja

* Código exclusivo de América Latina



- Tapa para tanques cerámicos de conexión inferior.

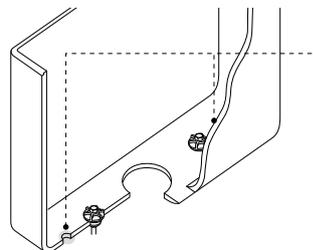

COD

058025

Tapa inferior



- Desinfectante líquido para inodoros;
 - Dosis de 450ml;
 - 6 unidades por paquete.

COD

889944

AMBIWAVE



- Tapa para tanques cerámicos de conexión lateral.

COD

493065

Cromo brillo

493064

Blanco



- Sistema OLIPure;
 - Junta lateral de latón Azor de 3/8";
 - Conexión de tubo de llenado de 350 mm;
 - Conexión de tubo de válvula de descarga de 130 mm;
 - Sólo adecuado para cisternas cerámicas con conexiones laterales y cisterna adosada Quarzo.

COD

101768

OLIPure kit

GUÍA DE REFERENCIAS

				Dimensiones	Normativas		
	Doble Descarga	Descarga Simple	Start/Stop				
eATLAS 	884595 bolsa			288(H) 108 x 58 (W x D)			
FAST STAR/STOP 	-	-	886421 bolsa 887291 caja	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-
PUSH ECO 	-	887290 bolsa 886108 caja	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-

			Bajo pedido versiones compatibles con					
	Entrada de agua inferior	Entrada de agua lateral						
OLI ONE 	-	884379 3/8" Latón - Caja	-	-	-	-	-	-
AZOR PLUS 	020864(bottom) 3/8" Latón - Caja		-	-	●	●	-	-
	020863 (side) 3/8" Latón - Caja		-	●	●	●	-	●
IVC100 PLUS 	883706 3/8" Latón - Caja		-	-	-	-	-	-
	883818 3/8" Latón - bolsa		-	-	-	-	-	-
IVC102 PLUS 	879285 1/2" raccord plastico en bolsa	-	-	-	-	-	-	-
	878737 15/16" raccord plastico en bolsa	-	-	-	-	-	●	
OLIpure Kit 	-	-	101768	-	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
59x59x101	0.586	12	595x391x500	7.032	400	1.2	0.8	2.32	254.4
300x0.07x550	0.399	20	595x391x500	7.98	400	1.2	0.8	2.66	179.6
121x121x371	0.578	12	595x391x500	6.936	240	1.2	0.8	2.66	158.72
300x0.07x550	0.346	20	595x391x500	6.92	400	1.2	1	2.66	158.4
119x105x311	0.411	20	595x391x500	8.22	400	1.2	1	2.16	184.4

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
111x71x261	0.347	40	595x391x500	13.88	800	1.2	0.8	2.65	297.6
146x76x326	0.357	20	600x400x435	7.14	400	1.2	0.8	2.34	162.8
151x71x261	0.296	30	595x391x500	8.88	600	1.2	0.8	2.65	197.6
151x71x261	0.969	30	595x391x500	29.07	600	1.2	0.8	2.66	601.4
260x0.07x460	0.305	50	595x391x500	15.25	1000	1.2	0.8	2.66	325
260x0.050x480	0.229	35	595x391x500	8.015	700	1.2	0.8	2.66	180.3
210x0.03x330	0.244	35	595x391x250	8.54	700	1.2	0.8	1.41	190.8
161x116x261	0.479	17	595x391x500	8.143	340	1.2	0.8	2.16	182.86






	HYGEA	181
	RIVER	183
	LAKE	184
	LAGOON	190
	KAI	195
	DIVISOR URINARIO CERÁMICO	195
	DIVISOR URINARIO	195
	VIOLET	196
	BREEZE	197
	SERENNA	197
	SUN	197



		RIVER		LAKE			
		INODORO SUSPENDIDO		A SUELO	INODORO SUSPENDIDO		
							
OLI174 PLUS	DIRECT			●			
	SIMFLEX	●	●			●	●
	S90 SANITARBLOCK	●	●			●	●
OLI120 PLUS	DIRECT			●	●		
	BLOCK	●	●			●	●
	SANITARBLOCK	●	●			●	●
QUADRA PLUS	DIRECT			●	●		
	SANITARBLOCK	●	●			●	●
OLI180	DIRECT			●	●		
	SIMFLEX	●	●			●	●
	SANITARBLOCK	●	●			●	●
EXPERT PLUS	DIRECT			●			
	SIMFLEX	●	●			●	
	SANITARBLOCK	●	●			●	
RIM OFF	SI	●		●		●	
	NO						
COLORES/ACABADOS	Blanco	●		●		●	
	Blanco mate						
	Negro mate					●	
	Gris mate						
	Antracita satinado						
	Arena mate						
	Cappuccino mate					●	

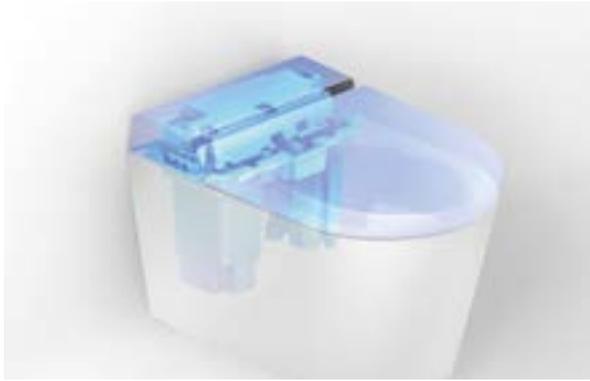

INODORO INTELIGENTE

Sistema modular higiénico e innovador



BIDÉ ELECTRÓNICO

Puede ser instalado o sustituido fácilmente (Sistema de cartucho)



CONTROL REMOTO

Permite el funcionamiento a distancia




KIT DE CONEXIÓN DE AGUA

(pedir por separado)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modo silencioso;
- Modos de limpieza (ambos géneros): 2;
- 2 memorias de usuario;
- Boquilla oscilante;
- Presión del agua ajustable;
- Posición de la boquilla ajustable;
- Temperatura del agua ajustable;
- Funciones especiales: Auto / Niños;
- Certificaciones: SVGW, DVGW, RoHS, CE.

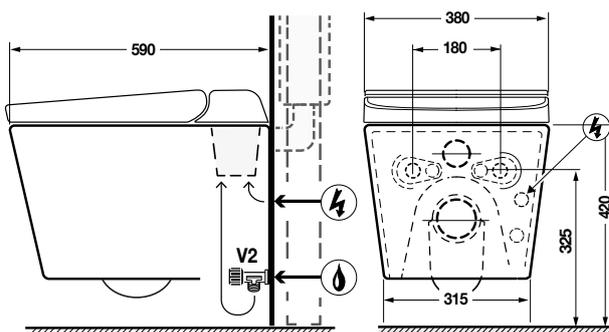

- cód. **RB20100888514** Blanco
- cód. **RB20100888515** Blanco mate
- cód. **RB20100888516** Antracita satinado
- cód. **RB20100888718** Gris mate
- cód. **RB20100888517** Arena mate
- cód. **RB20100889506** Negro mate
- cód. **886319** Kit washlet

HYGEA
Inodoro inteligente

ASIENTO Y TAPA
Asiento y tapa de cierre amortiguado con las principales funciones de bidé integradas



BIDÉ ELECTRÓNICO
Fácil acceso sin comprometer el uso del inodoro



PLACA DE FIJACIÓN Y AISLAMIENTO



RIM-OFF
Mayor higiene y facilidad de limpieza

Blanco



Blanco mate



Antracita mate



Gris mate



Sand mate



Negro mate





INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
**CON ACABADO VITRIFICADO
INTERIOR**




TAPA Y ASIENTO CON
sistema TAKE-OFF para una limpieza
perfecta



Tapa y asiento robusto con
**SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO**

RIVER

Inodoro suspendido

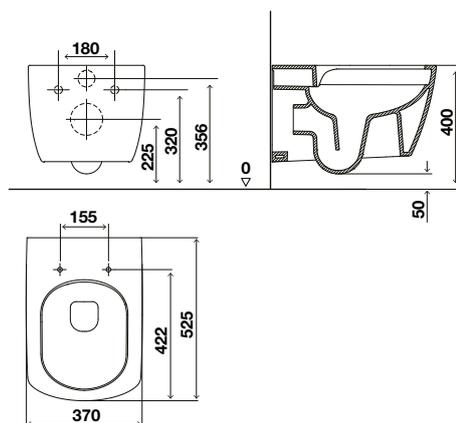


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

cód. **RA20200888237** Blanco

ASIENTO Y TAPA 01

Blanco

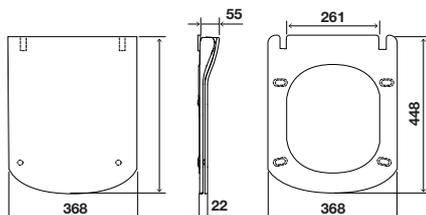


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Rectangular;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888262** Blanco

RIVER

Bidé suspendido

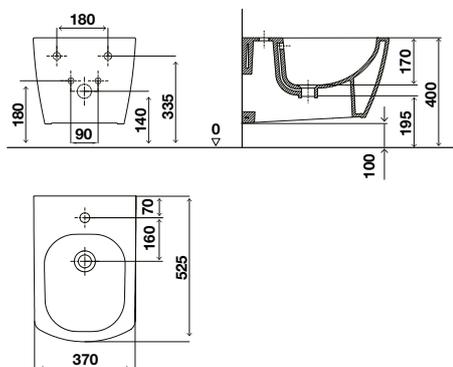

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Rectangular;
- Fijación oculta;
- Marcado CE.

cód. **RC20200888245** Blanco

LAKE





ACABADO
Bianco pearl mate



ACABADO
Cappuccino mate



ACABADO
Negro Mate



ACABADO
Bianco





INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO INTERIOR




Tapa y asiento con
SISTEMA CLIPP-OFF PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA



Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE AMORTIGUADO

LAKE

Inodoro suspendido

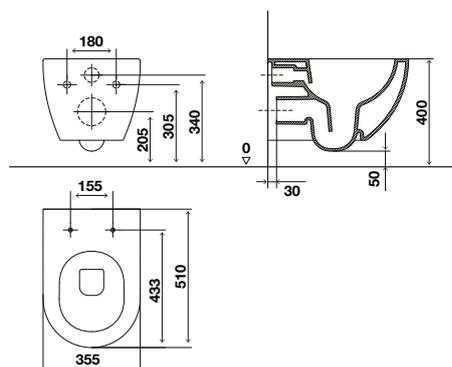



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

cod.	RA20100888231	Blanco
cod.	RA20100888236	Negro
cod.	RA20100889996	Blanco Mate
cod.	RA20100889995	Cappuccino mate

ASIENTO Y TAPA 02

Blanco y negro mate

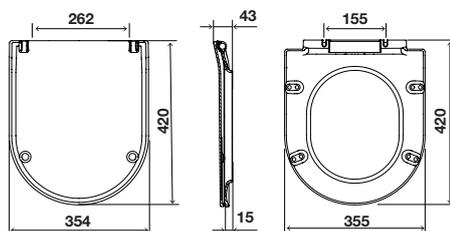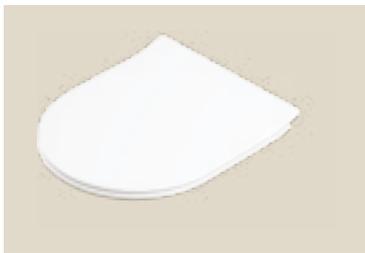

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado;
- Certificaciones: NF.

cód. **RD10000888360** Blanco

cód. **RD10000888361** Negro

ASIENTO Y TAPA 06

Blanco perla mate y cappuccino mate

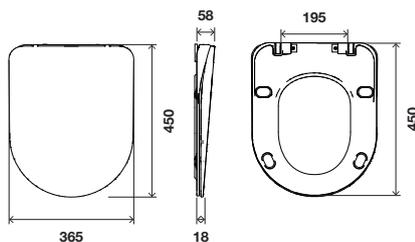

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Asiento tipo slim;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000889998** Blanco Mate

cód. **RD10000889997** Cappuccino mate

LAKE

Bidé suspendido

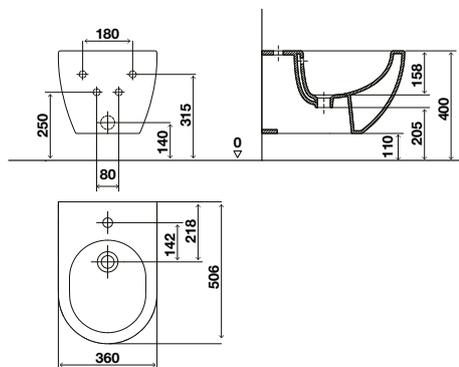

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Redonda;
- Fijación oculta;
- Marcado CE.

cód. **RC20100888241** Blanco

cod. **RC20100888243** Negro



INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO INTERIOR




TAPA Y ASIENTO CON
sistema CLIPP-OFF para una limpieza
perfecta



Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO

LAKE

Inodoro a suelo

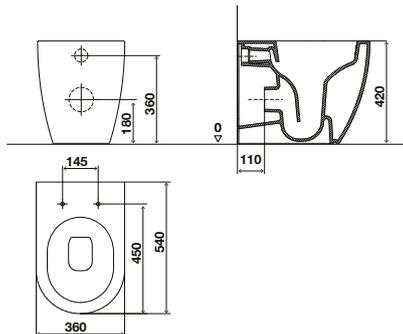



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación semi-oculta;
- Descargas: 5L;
- Marcado CE.

cód. **RA10100888232** Blanco

ASIENTO Y TAPA 06

Blanco

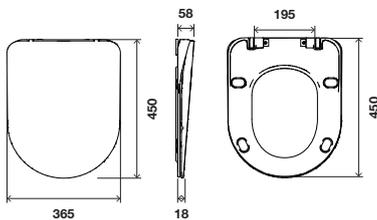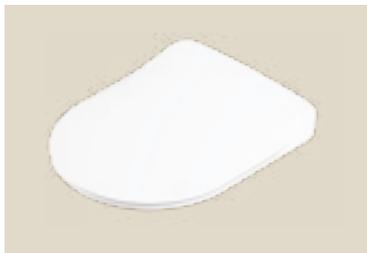



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Asiento tipo slim;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000889177** Blanco

ASIENTO Y TAPA 04

Blanco

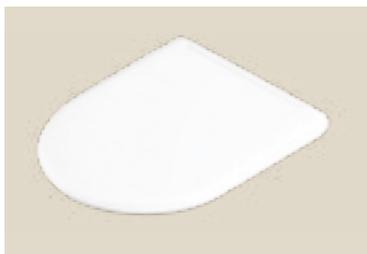


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda, tipo envolvente;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888605** Blanco

LAKE

Bidé a suelo

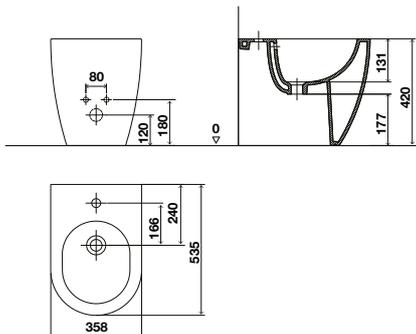

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Redonda;
- Fijación semi-oculta;
- Marcado CE.

cód. **RC10100888239** Blanco



INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO
INTERIOR




TAPA Y ASIENTO CON
sistema CLIPP-OFF para una limpieza
perfecta



Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO

LAGOON


Inodoro suspendido

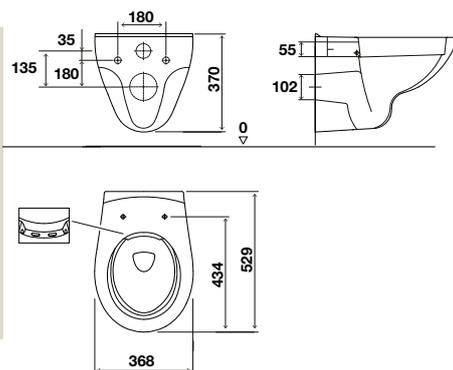

cód. **RA20300888238** Blanco

ASIENTO Y TAPA 03


Blanco

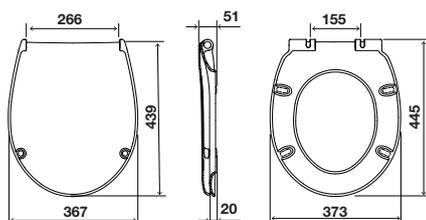

cód. **RD10000888362** Blanco

LAGOON

Bidé suspendido

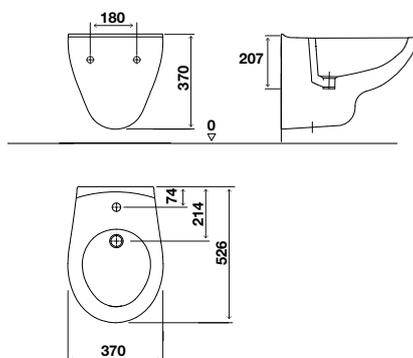

cód. **RC20300888246** Blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación visible;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Color: Blanco;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

LAGOON

Inodoro a suelo

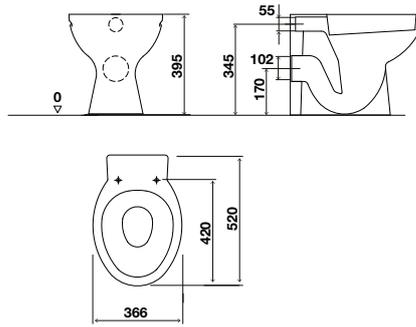


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificados interiormente;
- Fijación semi-oculta;
- Descargas: 6L/4L;
- Mercado CE: EN.

cód. **RA10300888233** Blanco

ASIENTO Y TAPA 05

Blanco

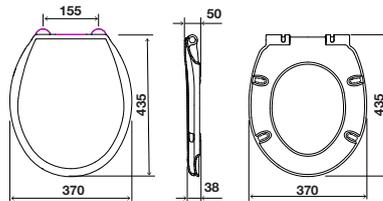


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Thermoplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888606** Blanco

LAGOON

Bidé a suelo

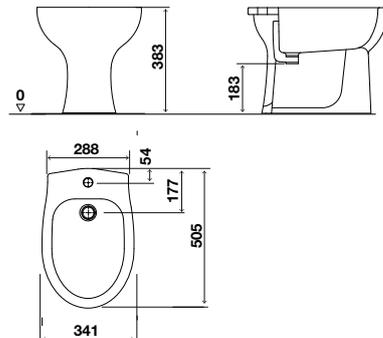


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Fijación semi-oculta.

cód. **RC10300888240** Blanco

COMPATIBILIDAD

URINARIO / ESTRUCTURAS / PULSADORES


				
	ESTRUCTURA DE URINARIO	OLI120 PLUS WC / URINARIO	PREINSTALACIÓN OCULTA	ESTRUCTURA EASY
KAI 	●	●		
DIVISOR URINARIO 				●
SEPARADOR CERÁMICO 				●
BLINK URINAL 	●	●	● 883087	
GLOBE URINAL 	●	●	● 883087	
EAQUA URINAL AC Y BATERÍA 			● 879123	





KAI

Urinario suspendido

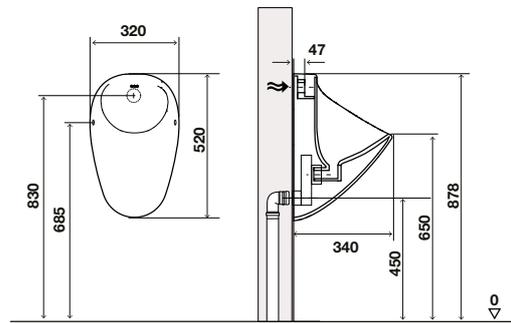

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: porcelana vítrea;
- Color: Blanco o Negro;
- Rim-off, diseño sin borde;
- Conexión: posterior;
- Fijación: Semi-visible;
- Forma: Ovalada;
- Marcado CE.

INCLUIDO

- Accesorios de fijación y sifón.

cód. **RE20100889511** Blanco
 cod. **RE20100889512** Negro mate

DIVISOR CERÁMICO

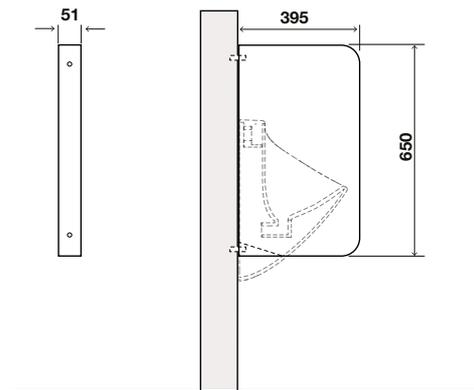

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: porcelana vítrea;
- Fijación oculta;
- Forma: Rectangular;
- Compatible con la estructura Easy.

INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

cód. **RE30100889764** Blanco
 cod. **RE30100889765** Negro

DIVISOR URINARIO

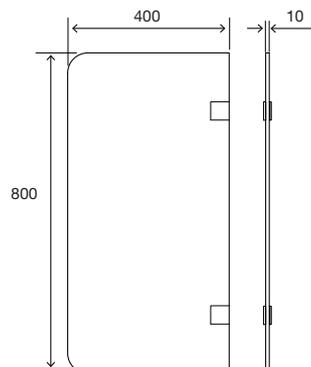

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vidrio templado de 10 mm de espesor
- Accesorios de fijación de acero inoxidable;
- Aplicación/Fijación directa a la pared, tabiquería seca o tabiquería fina/placa de yeso;
- Compatible con la estructura Easy.



INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

cód. **OC1000000079** Divisor urinario



VIOLET 

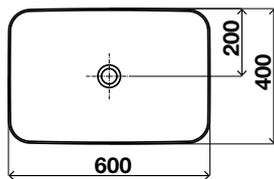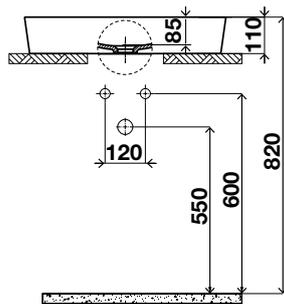

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Rectangular;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.


COMBINACIÓN

Ver página 212.



- cód. **RF10100890034** Blanco
- cód. **RF10100890035** Blanco pearl mate
- cód. **RF10100890036** Negro Mate
- cód. **RF10100890037** Cappuccino mate

BREEZE

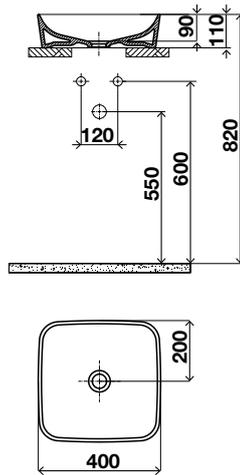

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Cuadrada;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.


COMBINACIÓN

Ver página 212.



- cód. **RF10100890038** Blanco
- cód. **RF10100890039** Blanco pearl mate
- cód. **RF10100890040** Negro mate
- cód. **RF10100890041** Cappuccino mate

SERENNA

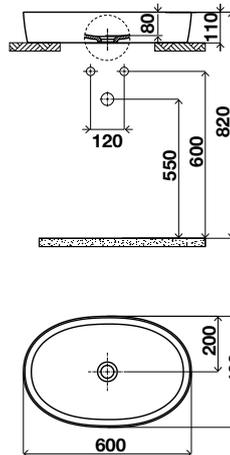

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Oval;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.


COMBINACIÓN

Ver página 212.



- cód. **RF10100890027** Blanco
- cód. **RF10100890028** Negro mate
- cód. **RF10100890029** Cappuccino mate

SUN

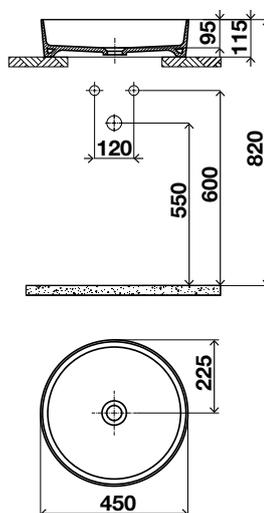

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Redonda;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.

COMBINACIÓN

Ver página 212.



- cód. **RF10100890030** Blanco
- cód. **RF10100890031** Blanco pearl mate
- cód. **RF10100890032** Negro mate
- cód. **RF10100890033** Cappuccino mate

ACCESORIOS APARATOS SANITARIOS



COD

RG10100889829

Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 01



COD

RG10100889831

Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 01




COD

RG30100889913

Conjunto de tapones blancos p/ tapa y asiento 02

RG30100889914

Conjunto de tapones negros p/ tapa y asiento 02



COD

RG30100889915

Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 02



COD

RG30100889916

Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 02



COD

RG30100889917


Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 03



COD

RG30100889918


Conjunto de tapones para tapa y asiento 03/04



COD

RG30100889919

Conjunto muelles para tapa y asiento 03/04



COD

RG30100889920


Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 04



COD

RG30100889966


Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 05



COD

RG30100889921

Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 05



COD

RG30100889927

Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 05



COD

RG10100889826

Bolsa de fijación con llave allen corta (60x120mm)



COD

RG10100889828

Bolsa de fijación con llave allen corta (60x205mm)





COD

RG10100889832

Bolsa fijaciones para inodoro Lake a suelo



- Inodoro suspendido

COD

RG10100889833

Conjunto de fijaciones ocultas inodoro LAKE

RG10100889834

Conjunto de fijaciones ocultas bidé LAKE



COD

RG10100889835

Conjunto de fijaciones ocultas inodoro/bidé RIVER



COD

RG10100890103

Bolsa fijaciones inodoro a LAGOON suelo



COD

RG10100890104

Anillo del rebosadero overflow



COD

RG10100889979

Bolsa fijaciones para urinario KAI



COD

RG10100889982

Sifón de urinario



COD

RG10100889983

Emboque de urinario



COD

RG20100890006

modulo electrónico HYGEA blanco

RG20100890007

modulo electrónico HYGEA blanco mate

RG20100890008

modulo electrónico HYGEA antracita mate

RG20100890009

modulo electrónico HYGEA gris mate

RG20100890010

modulo electrónico HYGEA arena mate

RG20100890011

modulo electrónico HYGEA negro mate



COD

RG20100890012

asiento HYGEA blanco

RG20100890013

asiento HYGEA blanco mate

RG20100890014

asiento HYGEA antracita mate

RG20100890015

asiento HYGEA gris mate

RG20100890016

asiento HYGEA arena mate

RG20100890017

asiento HYGEA negro mate



GUÍA DE REFERENCIAS

		Blanco	Blanco mate	Antracita mate	Grey mate	Sand mate	Cappuccino mate	Negro mate
 HYGEA		RB20100888514	RB20100888515	RB20100888516	RB20100888718	RB20100888517	-	RB20100889506
 RIVER toilet		RA20200888237	-	-	-	-	-	-
 RIVER Tapa & asiento		RD10000888262	-	-	-	-	-	-
 RIVER bidet		RC20200888245	-	-	-	-	-	-
 LAKE toilet		RA20100888231	RA20100889996	-	-	-	RA20100889995	RA20100888236
 LAKE Tapa & asiento	02	RD10000888360	-	-	-	-	-	RD10000888361
	06	RD10000889997	-	-	-	-	-	RD10000889998
 LAKE bidet		RC20100888241	-	-	-	-	-	RC20100888243
 LAKE BTW		RA10100888232	-	-	-	-	-	-
 LAKE Tapa & asiento BTW	06	RD10000889177	-	-	-	-	-	-
	04	RD10000888605	-	-	-	-	-	-
 LAKE BTW		RC10100888239	-	-	-	-	-	-
 LAGOON Inodoro suspendido		RA20300888238	-	-	-	-	-	-
 LAGOON Tapa & asiento		RD10000888362	-	-	-	-	-	-
 LAGOON Inodoro suspendido bidet		RC20300888246	-	-	-	-	-	-

 AxPxA	Peso	Ud.	 Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	 Ancho del palet	Altura del palet	Peso
690x490x500	45	1	0	0	6	1.2	1	2	270
390x380x525	22.57	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	682.8
385x480x60	2.97	10	635x490x400	29.7	200	1.2	1	2.3	614
390x380x525	23.60	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	582.83
380x320x520	26.40	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	682.8
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	1.2	0.8	2.3	590
365x375x510	21.59	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	534.59
380x320x520	26.40	1	-	-	25	1.2	1	2.3	534.594
385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	1.2	1	2.3	590
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
605x380x420	28.64	1	-	-	25	1.2	1	2.3	733.75
560x375x410	18.3	1	-	-	25	1.2	1	2.31	476.7
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
560x375x410	15.9	1	-	-	25	1.2	1	2.31	416.7



GUÍA DE REFERENCIAS

	Blanco	Satin Blanco	Satin Antracita	Satin grey	Satin sand	Cappuccino mate	Negro mate
 LAGOON BTW	RA10300888233	-	-	-	-	-	-
 LAGOON Tapa & asiento	RD10000888606	-	-	-	-	-	-
 LAGOON BTW	RC10300888240	-	-	-	-	-	-
 KAI	RE20100889511	-	-	-	-	-	RE20100889512
 VIOLET	RF10100890034	RF10100890035	-	-	-	RF10100890037	RF10100890036
 BREEZE	RF10100890038	RF10100890039	-	-	-	RF10100890041	RF10100890040
 SERENNA	RF10100890027	-	-	-	-	RF10100890029	RF10100890028
 SUN	RF10100890030	RF10100890031	-	-	-	RF10100890033	RF10100890032

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
560x375x410	19.57	1	-	-	25	1.2	1	2.31	508.45
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
560x375x410	18.05	1	-	-	25	1.2	1	2.31	470.45
520x320x350	16.3	1	-	-	24	1.2	0.8	1.95	412
621x126x420	14.26	1	-	14.46	46	1.2	0.8	1.2	685.16
411x410x127	9.62	1	-	9.65	58	1.2	0.8	1.2	579.7
610x411x127	11.08	1	-	11.57	46	1.2	0.8	1.2	552.22
486x456x150	8.43	1	-	8.89	42	1.2	0.8	1.2	393.38





OCEAN 208



Aireador M16 de ahorro de agua



Aireador M18 de ahorro de agua



Cartucho Ø25mm



Mezclador de ducha



Ducha de mano



Ducha de techo



OCEAN



NUEVOS ACABADOS PVD:



PVD Cobre

PVD Oro


PVD Oro Blanco

PVD Gun Metal

OCEAN GRIFO MONOMANDO ALTO DE LAVABO

OCEAN

Grifo monomando alto de lavabo

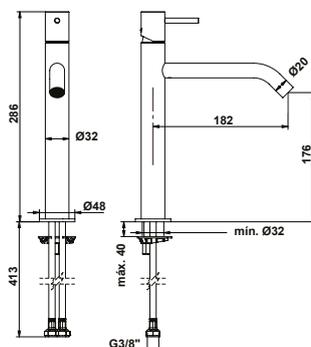


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M16 de ahorro de agua;
- Válvula no incluida.

INCLUIDO


- Accesorios de instalación.
- Manguera flexible.



cód.	OA10000000024	Cromo brillo
cód.	OA10000000025	Negro mate
cód.	OA10000000036	Oro
cód.	OA10000000035	Blanco Oro
cód.	OA10000000038	Gun metal
cód.	OA10000000037	Inox cobre

OCEAN

Grifo monomando lavabo

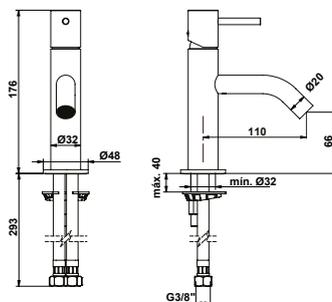

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M16 de ahorro de agua;
- Válvula no incluida.

INCLUIDO


- Accesorios de instalación.
- Manguera flexible.



cód.	OA100000000305	Cromo brillo
cód.	OA100000000076	Negro mate
cód.	OA100000000340	Oro
cód.	OA100000000339	Blanco Oro
cód.	OA100000000342	Gun metal
cód.	OA100000000341	Inox cobre

OCEAN

Grifo monomando de bidé

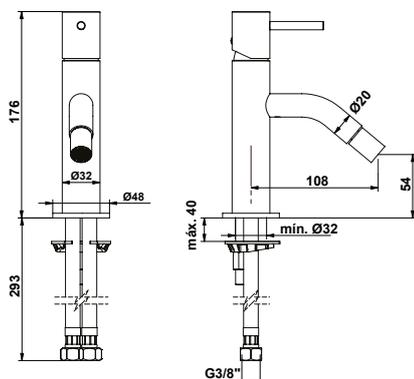

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M16 giratorio de ahorro de agua;
- Válvula no incluida.

INCLUIDO


- Accesorios de instalación.
- Manguera flexible.



cód.	OA10000000306	Cromo brillo
cód.	OA10000000073	Negro mate
cód.	OA10000000344	Oro
cód.	OA10000000343	Blanco Oro
cód.	OA10000000346	Gun metal
cód.	OA10000000345	Inox cobre

OCEAN

Grifo monomando de ducha

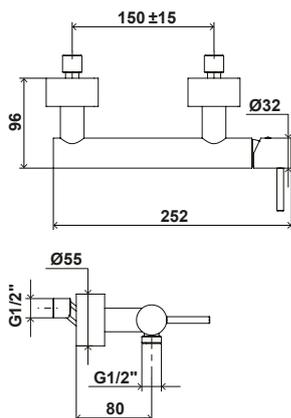

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Manguera flexible de acero inoxidable;
- Ducha de mano y soporte en ABS con regulador de caudal.

INCLUIDO


- Accesorios de instalación.
- Ducha de mano y soporte.



cód.	OA10000000307	Cromo brillo
cód.	OA10000000072	Negro mate

OCEAN

Grifo monomando de bañera

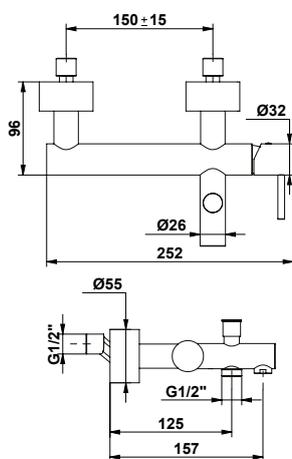


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M18;
- Manguera flexible de acero inoxidable;
- Ducha de mano y soporte en ABS con regulador de caudal.

INCLUIDO


- Accesorios de instalación.
- Ducha de mano y soporte.



cód. **OA10000000308** Cromo brillo
 cód. **OA10000000071** Negro mate

OCEAN

Columna de ducha

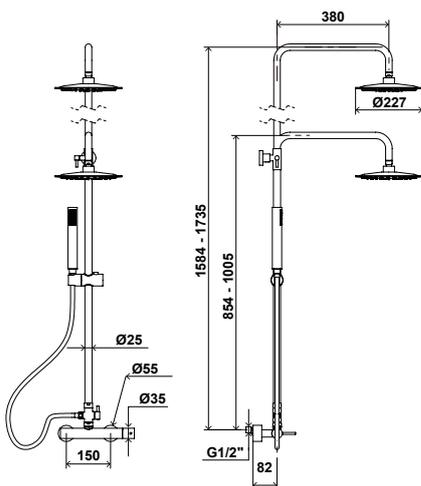

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: acero inoxidable.

INCLUIDO

- Brazo integrado con ducha circular;
- Ducha de mano y de techo, con regulador de caudal integrado;
- Soporte de ducha;
- Manguera flexible;
- Inversor integrado;
- Accesorios de instalación.



cód. **OA10000000080** Cromo brillo
 cód. **OA10000000081** Negro mate
 cód. **OA10000000348** Oro
 cód. **OA10000000347** Blanco Oro
 cód. **OA10000000350** Gun metal
 cód. **OA10000000349** Inox cobre





- Material: latón;
- Acabado: Cromo brillo.

COD.

OA20000000337

Valvula clic-clac sin overflow



- Material: Zamak;
- Acabado: Cromo brillo o Negro mate


COD.

OA20000000023

Valvula clic-clac

OA20000000037

Valvula clic-clac negro mate

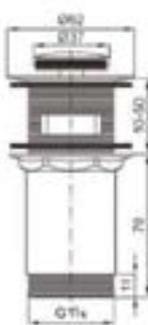

- Material: latón;
- Acabado: PVD oro, oro blanco, cobre y Gun metal.



COD.

OA20000000329

Valvula clic-clac oro brc

OA20000000330


Valvula clic-clac oro

OA20000000331

Valvula clic-clac bronze

OA20000000332

Valvula clic-clac gun metal

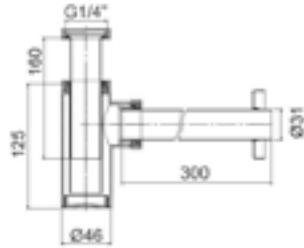

- Compatible con válvula de descarga automática y clic-clac;
- Material: acero inoxidable;
- Acabado: Cromo, Negro mate, Oro PVD, Oro blanco, Cobre y Gun metal.


INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

* Ver dibujo acotado en la ficha técnica.

COD.

OA20000000024	Sifón de lavabo
OA20000000032	Sifón de lavabo negro mate
OA20000000033	Sifón de lavabo oro brc
OA20000000034	Sifón de lavabo oro
OA20000000035	Sifón de lavabo cobre
OA20000000036	Sifón de lavabo gun metal



- Compatible con válvula de descarga automática y clic-clac;
- Material: acero inoxidable;
- Acabado: Cromo brillo o Negro mate

INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

COD.

OA20000000030	Sifón de bide
OA20000000031	Sifón de bide negro mate






GUÍA DE REFERENCIAS


	Cromo brillo	Negro mate	Oro	Blanco Oro	Gun metal	Cobre
<p>OCEAN Monomando Alto de Lavabo</p> 	OA10000000024	OA10000000025	OA10000000336	OA10000000335	OA10000000338	OA10000000337
<p>OCEAN Monomando de Lavabo</p> 	OA10000000305	OA10000000076	OA10000000340	OA10000000339	OA10000000342	OA10000000341
<p>OCEAN Bidet</p> 	OA10000000306	OA10000000073	OA10000000344	OA10000000343	OA10000000346	OA10000000345
<p>OCEAN Grifo de Ducha</p> 	OA10000000307	OA10000000072	-	-	-	-
<p>OCEAN Grifo de Bañera</p> 	OA10000000308	OA10000000071	-	-	-	-
<p>OCEAN Columna de Ducha</p> 	OA10000000080	OA10000000081	OA10000000348	OA10000000347	OA10000000350	OA10000000349



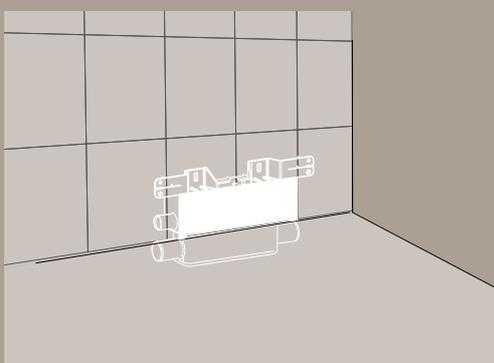

PARED

Un sistema de desagüe de ducha integrado en la pared con una elegante rejilla de acero inoxidable, que permite utilizar todo el espacio de la ducha. Fácil de mantener, es la solución ideal para la ducha

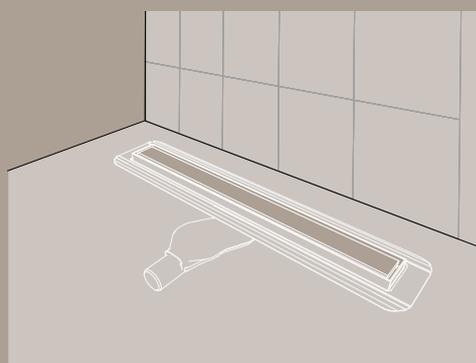

SUELO

El sistema de desagüe de ducha integrado en el suelo con una elegante rejilla de acero inoxidable le permite utilizar todo el espacio de la ducha. Fácil de mantener, es la solución ideal para cualquier ducha.

OLIFILO STANDARD	221
OLIFILO CERAMIC	223
OLIFILO STANDARD PLUS	225
OLIFILO CERAMIC PLUS	227
OLIFILO ADVANCED PLUS	229
OLIFILO ADVANCED	231
OLIFILO X-WALL	233
BALANCE	234
AquaSLATE	237



Apto para personas con movilidad reducida



Fácil instalación y mantenimiento



KIT OLIFILO STANDARD PLUS	KIT OLIFILO CERAMIC PLUS	KIT OLIFILO ADVANCED	KIT OLIFILO X-WALL
●			●
●			
	●		
		●	
		●	
●	●	●	●
●	●	●	
●	●	●	
			●
●	●	●	●
70	70	70	70
			●
●	●		
		●	
		●	





PATAS AJUSTABLES



ANTILORES
Sifón seco




IMPERMEABILIZACIÓN
Incluye cinta de butilo



FILTRO ATRAPA CABELLOS



SIFÓN HORIZONTAL Ø50MM

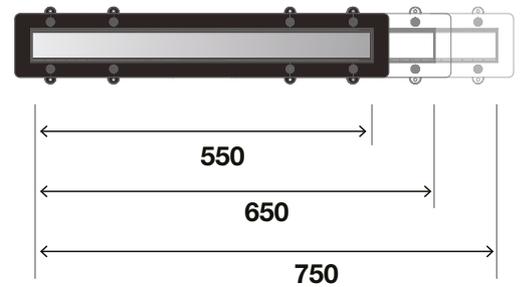

DISPONIBLE EN MEDIDAS: 550/650/750

ACERO INOXIDABLE LACADO NEGRO



ACERO INOXIDABLE CEPILLADO



CERAMIC



OLIFILO STANDARD

IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización está garantizada por la membrana y la cinta selladora.

ACABADOS

Acero inoxidable cepillado, lacado negro y con posibilidad de personalizar en el mismo acabado que el baño.

SIFÓN

Sifón Horizontal Ø50 mm


PATAS AJUSTABLES EN ALTURA

Facilita la instalación, garantizando una mejor eficiencia del desagüe.



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

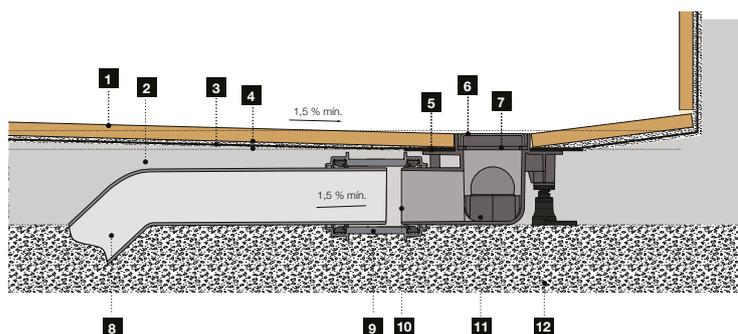

1	Suelo	7	Rejilla
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana impermeabilizante	9	Adaptador Ø50/50
4	Adhesivo cementoso C2	10	Salida Ø50 mm
5	Banda de butilo	11	Cuerpo del sifón con retención de agua
6	Canaleta lineal	12	Losa

OLIFILO STANDARD

550-650-750

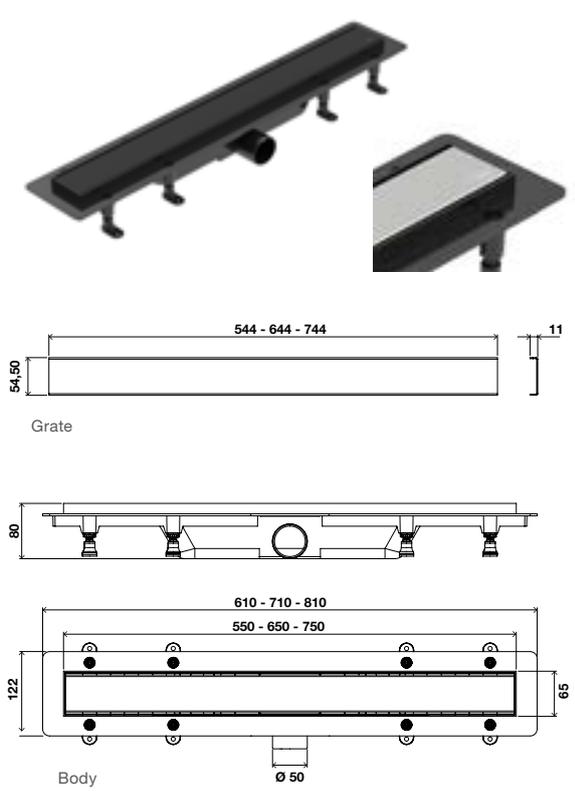

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rejilla de acero inoxidable (AISI 304);
- Acabado: Cepillado y lacado negro;
- Altura ajustable;
- Impermeabilización incluida;
- Conexión PVC Ø50mm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- Sifón seco, en polipropileno (PP);
- Salida del sifón Ø50 mm;
- Caudal de evacuación 0.4 L/s.

Kit incluye:

- Sifón + Rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Cinta de butilo;
- Filtro atrapa cabello;
- 4 patas de soporte.




cod.	OB30000041055	550 Cepillado
cod.	OB30000041065	650 Cepillado
cod.	OB30000041075	750 Cepillado
cod.	OB30000045076	550 Negro
cod.	OB30000045077	650 Negro
cod.	OB30000045078	750 Negro




OLIFILO CERAMIC

550-650-750

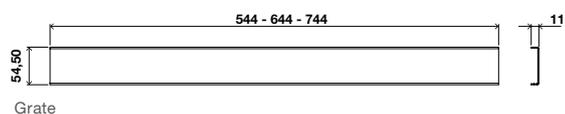

Grate

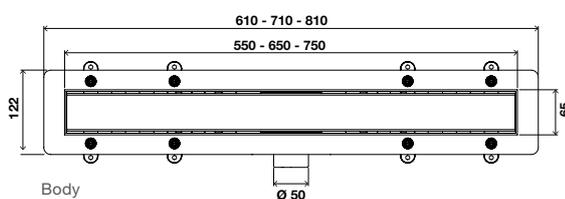

Body

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desagüe de ducha integrado con el mismo acabado del suelo, altura recomendada de 10 mm.
- Altura ajustable;
- Impermeabilización incluida;
- Conexión PVC Ø50mm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- Sifón seco, en polipropileno (PP);
- Salida del sifón Ø50 mm;
- Caudal de evacuación 0.4 L/s.

Kit incluye:

- Sifón + Rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Cinta de butilo;
- Filtro atrapa cabello;
- 4 patas de soporte.



cód.	OB30000045055	550
cód.	OB30000045065	650
cod.	OB30000045075	750





GRADIENTE DE INCLINACIÓN

Garantiza un drenaje perfecto del agua



SIFÓN

Sifón con altura de 58mm, diseñado para un drenaje eficiente (28 l/min), fácil limpieza y mantenimiento.

Este Sifón incluye un adaptador con membrana sellada de fábrica y requiere una altura total de instalación de 70mm.




ADAPTADOR DE MEMBRANA TERMOSELLADA

La membrana geotextil, con 4 capas en su composición, dos interiores de EVA y dos exteriores de tela no tejida, permite una mayor impermeabilización y canalización del agua a través del sifón.



DISPONIBLE EN MEDIDAS:

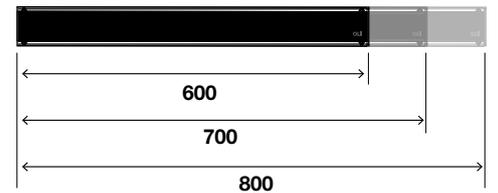

FILTRO ATRAPA CABELLO

Fácil acceso para su limpieza.



ACERO INOXIDABLE LACADO NEGRO

ACERO INOXIDABLE CEPILLADO

ORO PVD



CERAMIC




OLIFILO STANDARD PLUS



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

100% IMPERMEABLE

Membrana fácil de instalar, por su flexibilidad y ligereza. Se adapta a cualquier espacio.

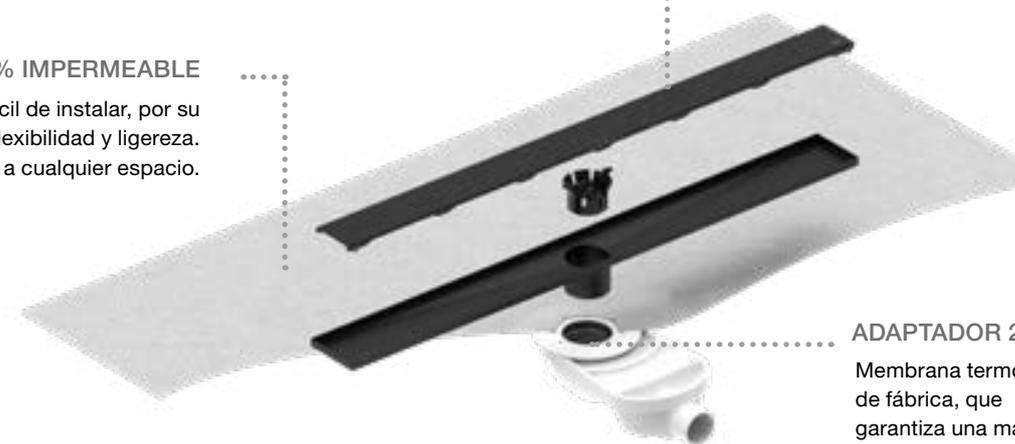

ACABADOS

Acero inoxidable cepillado, negro lacado mate, oro PVD y ceramic.

ADAPTADOR 2 EN 1:

Membrana termosellada de fábrica, que garantiza una mayor impermeabilidad. Conexión más fácil al sifón.




360° AJUSTABLE

ANTI-RETORNO:


Sistema anti-retorno y drenaje secundario.

SIFÓN HIDRÁULICO

Eficacia de drenaje.
Caudal > 28L/min (EN 1253).

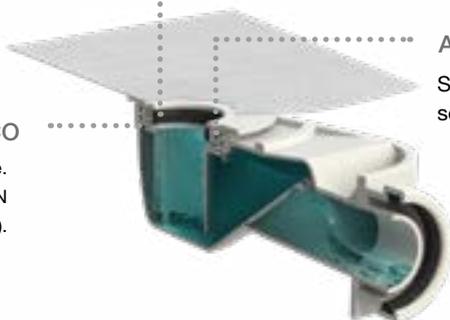

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

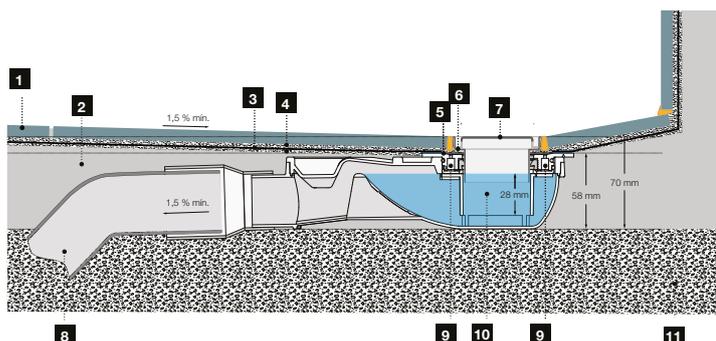


1	Suelo	7	Rejilla
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana	9	Drenaje secundario
4	Adhesivo cementoso C2	10	Cuerpo del sifón con retención de agua
5	Banda de butilo	11	Losa
6	Canaleta lineal		



OLIFILO STANDARD PLUS

600-700-800

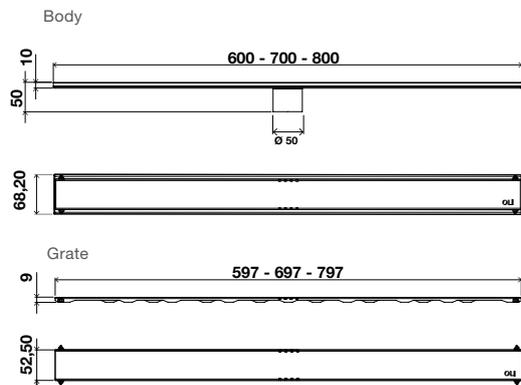

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rejilla de acero inoxidable (AISI 304);
- Acabado: cepillado, lacado negro mate y oro PVD;
- Fácil instalación;
- Conexión con racor a presión;
- Impermeabilización incluida;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:


- Sifón ABS;
- Salida del sifón Ø40 mm;
- Caudal de evacuación >28 L/min.

Kit incluye:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro atrapa cabello.



cod.	OB30000041830	600 Cepillado
cod.	OB30000041831	700 Cepillado
cod.	OB30000041832	800 Cepillado
cod.	OB30000051830	600 Negro
cod.	OB30000051831	700 Negro
cod.	OB30000051832	800 Negro
cod.	OB30000061830	600 Oro
cod.	OB30000061831	700 Oro
cod.	OB30000061832	800 Oro

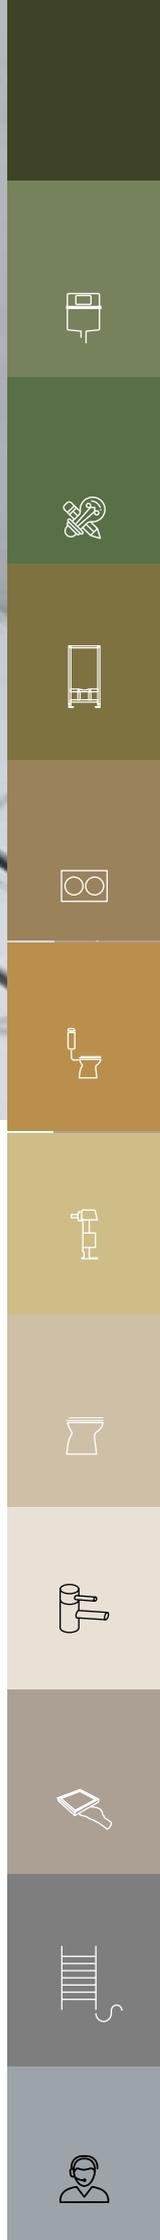


OLIFILO CERAMIC PLUS

600-700-800




ceramic plus

Body



Grate



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Posibilidad de acabado con el mismo revestimiento del suelo;
- Sin requisito de altura mínima del pavimento;
- Conexión con racor a presión;
- Impermeabilización incluida;
- Ideal para personas con movilidad reducida.

Sifón:

- Sifón ABS;
- Salida del sifón Ø40 mm;
- Caudal de evacuación >28 L/min.

Kit incluye:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro atrapa cabello.




cód.	OB30000045830	600
cód.	OB30000045831	700
cod.	OB30000045832	800





SOLUCIÓN PERSONALIZABLE

Medida ajustable.



SIFÓN

Sifón con altura de 58mm, diseñado para un drenaje eficiente (28 l/min), fácil limpieza y mantenimiento.



**SOLUCIÓN PERSONALIZABLE
TERMOSELLADO ADAPTADOR
MEMBRANA**

La membrana geotextil, con 4 capas en su composición, dos interiores de EVA y dos exteriores de tela no tejida, permite una mayor impermeabilización y canalización del agua a través del sifón..



REJILLA FÁCIL DE QUITAR

Filtro de fácil acceso para su limpieza.



FILTRO ATRAPA CABELLO

Fácil acceso para su limpieza.



ALUMINIO ANODIZADO NEGRO



ALUMINIO ANODIZADO CROMO



OLIFILO ADVANCED PLUS



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

100% IMPERMEABLE


Membrana fácil de instalar, por su flexibilidad y ligereza. Se adapta a cualquier espacio.

ACABADOS

Anodizado cromo y negro

MATERIAL

Aluminio 6063 T6

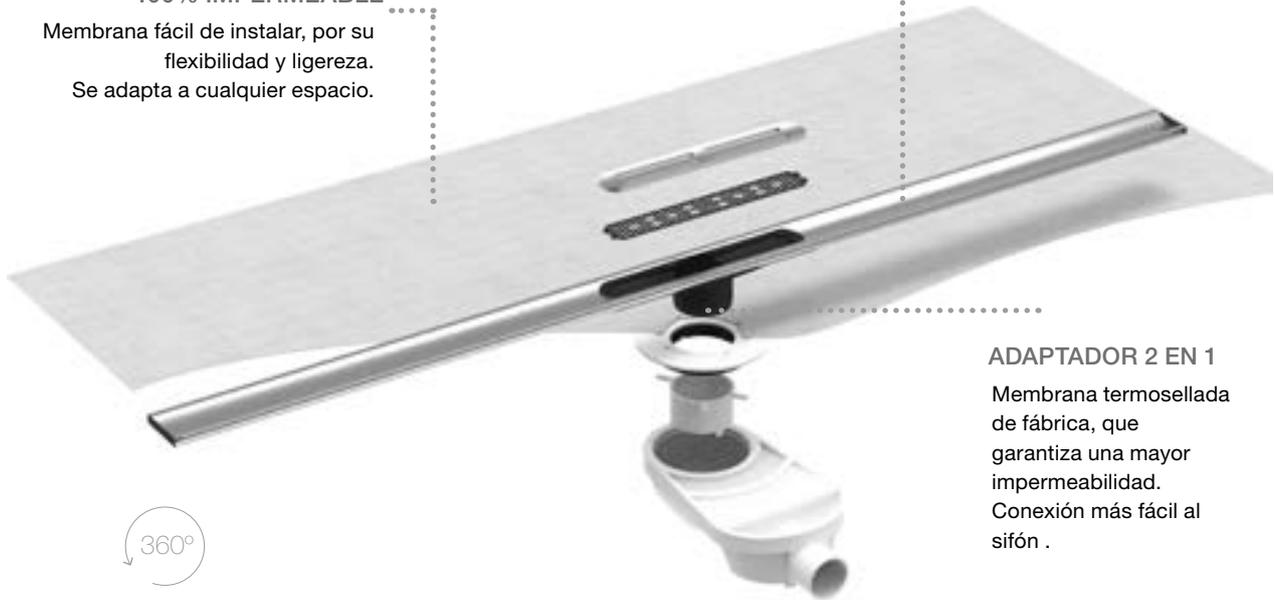

ADAPTADOR 2 EN 1


Membrana termosellada de fábrica, que garantiza una mayor impermeabilidad. Conexión más fácil al sifón.



360° AJUSTABLE

SIFÓN HIDRÁULICO


Eficacia de drenaje. Caudal > 28L/min (EN 1253).

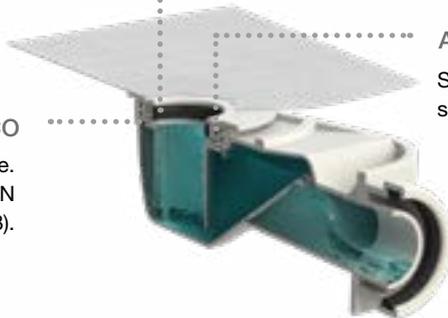

ANTI-RETORNO:


Sistema anti-retorno y drenaje secundario.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

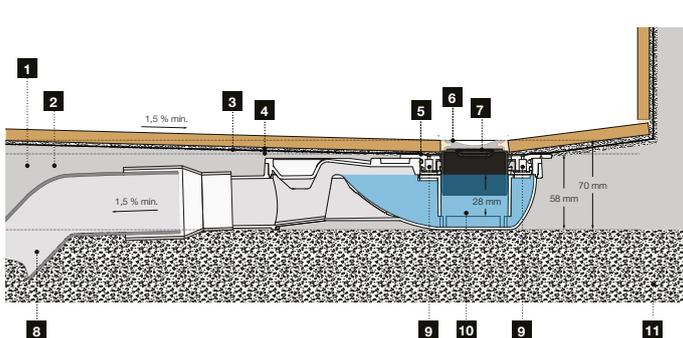

1	Suelo	7	Recolector de cabellos
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana	9	Drenaje secundario
4	Adhesivo cementoso C2	10	Cuerpo del sifón con retención de agua
5	Banda de butilo	11	Losa
6	Canaleta lineal		



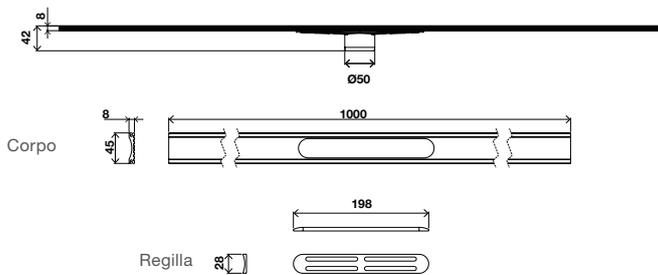

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ajustable a la medida deseada;
- Material: Aluminio 6063 T6;
- Color/Acabado: Anodizado cromo y negro (25 micras);
- Alta resistencia a la corrosión;
- Altura de la rejilla: 8mm;
- Tubo de salida: Ø50mm;
- Conexión estanca por presión;
- Membrana con adaptador;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- ABS sifón;
- Salida del sifón Ø40 mm;
- Caudal de evacuación >28 L/min.

Kit incluye:


- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro atrapa cabello.



cód. **OB30000023804** Cromo

cód. **OB30000053804** Negro



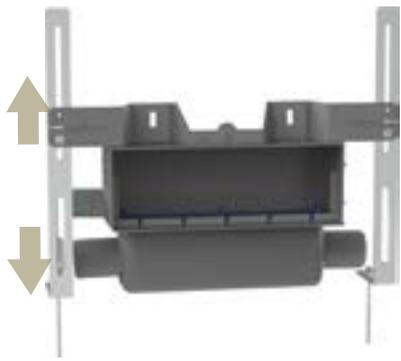

PATAS AJUSTABLES EN ALTURA

Facilita el proceso de instalación.



DOBLE CONEXIÓN

El drenaje de agua puede conectarse a la derecha o a la izquierda.




MEMBRANA TERMOSELLADA AL SIFÓN

Más fácil de aplicar.



AJUSTE DE LA REJILLA

Ajustable en función del espesor de la pared.

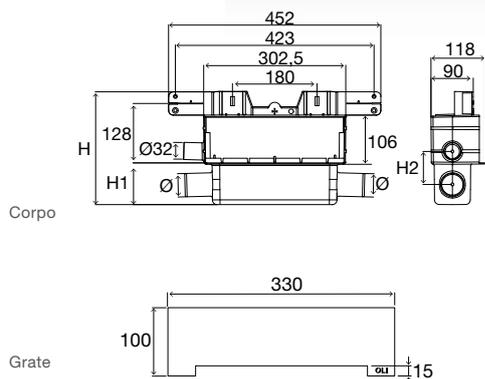

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rejilla de acero inoxidable cepillado mate;
- Altura mínima de instalación: 70 mm;
- Sistemas de evacuación de condensados para sistemas de climatización integrados
- Cuerpo del sifón fabricado en ABS para una mejor adherencia a la membrana impermeable premontada;
- Alto caudal: 0,6 l/s (36 l/min)
- Alta resistencia a los olores: 290 Pa (200 Pa solicitados);
- Para instalación en paredes de espesor superior a 11 cm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

INCLUIDO:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana;
- Filtro atrapa cabello.




cód. **OB3000000201** 30 Mate

OLIFILO X-WALL



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

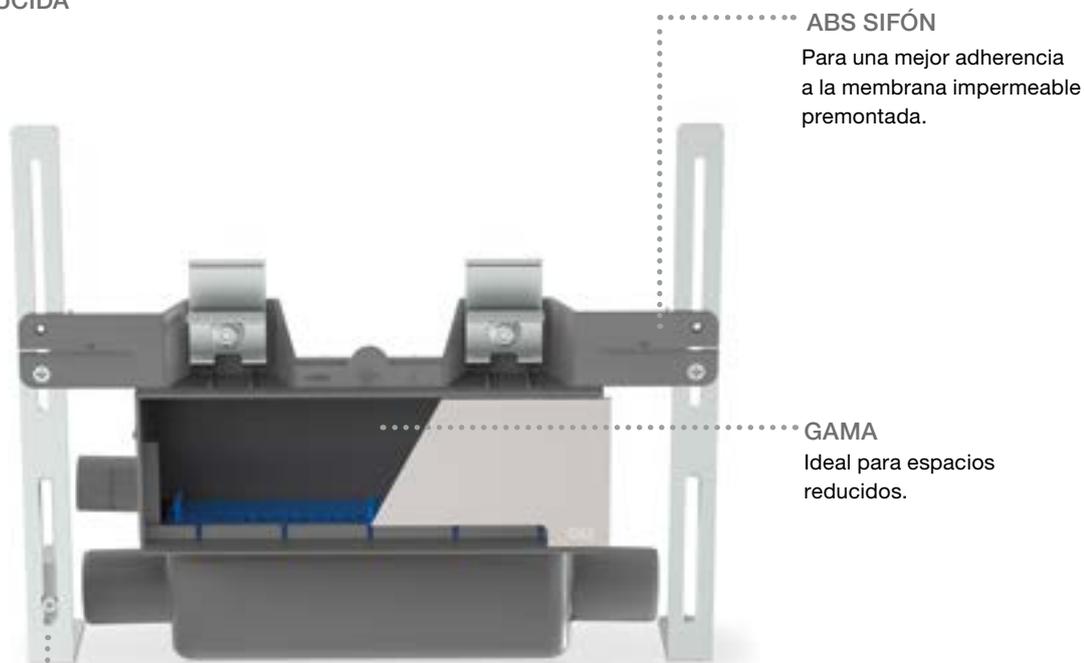

REGULACIÓN
Incluye patas que permiten ajustar el sistema



EJEMPLO DE INSTALACIÓN



Aplicación en tabiquería de ladrillo



Aplicación en tabiquería seca



BALANCE

CERTIFICACIÓN CLASE A E A+


La gama de grifos OCEAN ha sido sometida a las exigentes pruebas y ensayos de ANQIP que dando como resultado la clasificación Clase A y A+ según la Certificación de Eficiencia del Agua. Con esta clasificación, la gama OCEAN se convierte en una de las más económicas en su categoría.

BALANCE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Plato de ducha extraplano – de fácil acceso;
- Textura: piedra;
- Clase 3, antideslizante;
- Revestimiento exterior en gel coat sanitario de alta resistencia;
- Carga mineral interior y resina en masa coloreada;
- Color: blanco (RAL 9003) y negro (RAL 9005);
- Rejilla de acero inoxidable AISI 304;
- Dimensiones de la rejilla: 132x132 mm;
- Válvula para plato de ducha Ø90 (42 l/min);
- Puede ser cortado a medida*;
- Marcado CE.

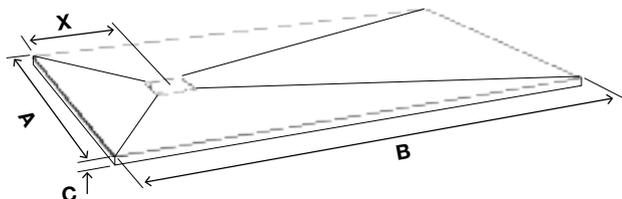

¿CÓMO OBTENER LA REFERENCIA DE SU PLATO DE DUCHA?


En la columna 'CÓDIGO', la letra Y debe sustituirse por el número 1 si el acabado es blanco, o por el número 2 si el acabado es negro.

A	B	C	X	CÓDIGO	A	B	C	X	CÓDIGO
700	900	24-26	300	OB2001007090 Y	900	900	24-26	450	OB2001009090 Y
	1000		300	OB2001070100 Y		1000		300	OB2001090100 Y
	1200		350	OB2001070120 Y		1200		350	OB2001090120 Y
	1400		400	OB2001070140 Y		1400		400	OB2001090140 Y
	1500		400	OB2001070150 Y		1500		400	OB2001090150 Y
	1600		450	OB2001070160 Y		1600		450	OB2001090160 Y
	1700		450	OB2001070170 Y		1700		450	OB2001090170 Y
	1800		500	OB2001070180 Y		1800		500	OB2001090180 Y
	2000		500	OB2001070200 Y		2000		500	OB2001090200 Y
	2200		600	OB2001070220 Y		2200		600	OB2001090220 Y
800	800	24-26	400	OB2001008080 Y	Ejemplo: OB2001070220 1 --> OB20010 (Código Plato de ducha BALANCE) 70 (70 cm de ancho) 220 (220 cm de largo) 1 (Blanco)				
	1000		300	OB2001080100 Y					
	1200		350	OB2001080120 Y					
	1400		400	OB2001080140 Y					
	1500		400	OB2001080150 Y					
	1600		450	OB2001080160 Y					
	1700		450	OB2001080170 Y					
	1800		500	OB2001080180 Y					
	2000		500	OB2001080200 Y					
	2200		600	OB2001080220 Y					

AQUASLATE



AquaSLATE

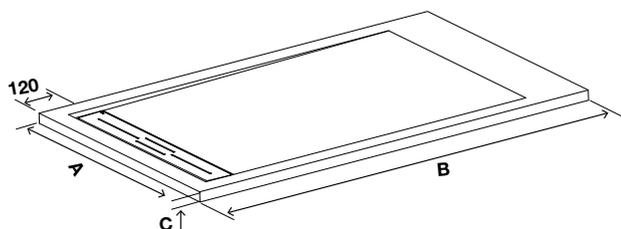

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Plato de ducha extraplano – de fácil acceso;
- Textura: Pizarra;
- Clase 3, antideslizante;
- Revestimiento exterior en gel coat sanitario de alta resistencia;
- Carga mineral interior y resina en masa coloreada;
- Color: blanco (RAL 9003) y negro (RAL 9005);
- Rejilla de acero inoxidable AISI 304;
- Dimensiones de la rejilla: 570x109mm | 670x109 mm | 770x109 mm;
- Válvula para plato de ducha Ø90 (42 l/min);
- Puede ser cortado a medida*;
- Tolerancia de las medidas indicadas: 2%;
- Marcado CE.



¿CÓMO OBTENER LA REFERENCIA DE SU PLATO DE DUCHA?

En la columna 'CÓDIGO', la letra Y debe sustituirse por el número 1 si el acabado es blanco, o por el número 2 si el acabado es negro.

A	B	C	CÓDIGO
700	1000	30-32	OB2020070100 Y
	1100		OB2020070110 Y
	1200		OB2020070120 Y
	1300		OB2020070130 Y
	1400		OB2020070140 Y
	1500		OB2020070150 Y
	1600		OB2020070160 Y
	1700		OB2020070170 Y
	1800		OB2020070180 Y
	1900		OB2020070190 Y
	2000		OB2020070200 Y
2100	OB2020070210 Y		
800	800	30-32	OB2020080080 Y
	1000		OB2020080100 Y
	1100		OB2020080110 Y
	1200		OB2020080120 Y
	1300		OB2020080130 Y
	1400		OB2020080140 Y
	1500		OB2020080150 Y
	1600		OB2020080160 Y
	1700		OB2020080170 Y
	1800		OB2020080180 Y
	1900		OB2020080190 Y
2000	OB2020080200 Y		
2100	OB2020080210 Y		


A	B	C	CÓDIGO
900	900	30-32	OB202009090 Y
	1000		OB2020090100 Y
	1100		OB2020090110 Y
	1200		OB2020090120 Y
	1300		OB2020090130 Y
	1400		OB2020090140 Y
	1500		OB2020090150 Y
	1600		OB2020090160 Y
	1700		OB2020090170 Y
	1800		OB2020090180 Y
	1900		OB2020090190 Y
2000	OB2020090200 Y		
2100	OB2020090210 Y		

Ejemplo:

OB2020070100 1 --> OB20010 (Código Plato de ducha AQUASLATE) 70 (70 cm de ancho) 220 (220 cm de largo) 1 (Blanco)




GUÍA DE REFERENCIAS

		550	650	750	600	700	800	900	1000*
	W	OB30000041055	OB30000041065	OB30000041075	-	-	-	-	-
	B	OB30000045076	OB30000045077	OB30000045078	-	-	-	-	-
		OB30000045055	OB30000045065	OB30000045075	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	OB30000041830	OB30000041831	OB30000041832	-	-
	B	-	-	-	OB30000051830	OB30000051831	OB30000051832	-	-
	G	-	-	-	OB30000061830	OB30000061831	OB30000061832	-	-
		-	-	-	OB30000045830	OB30000045831	OB30000045832	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	OB30000023804
	B	-	-	-	-	-	-	-	OB30000053804
		-	-	-	-	OB30000000201	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.2	0.8	1.1	129
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.2	0.8	1.1	129
105x155x1300	3.1	-	-	-	40	1.2	1	1.2	133
105x155x1300	3.2	-	-	-	40	1.2	1	1.2	137
105x155x1300	2.7	-	-	-	40	1.2	1	1.2	117
475x265x155	1.5	-	-	-	98	1.2	0.8	2.4	158



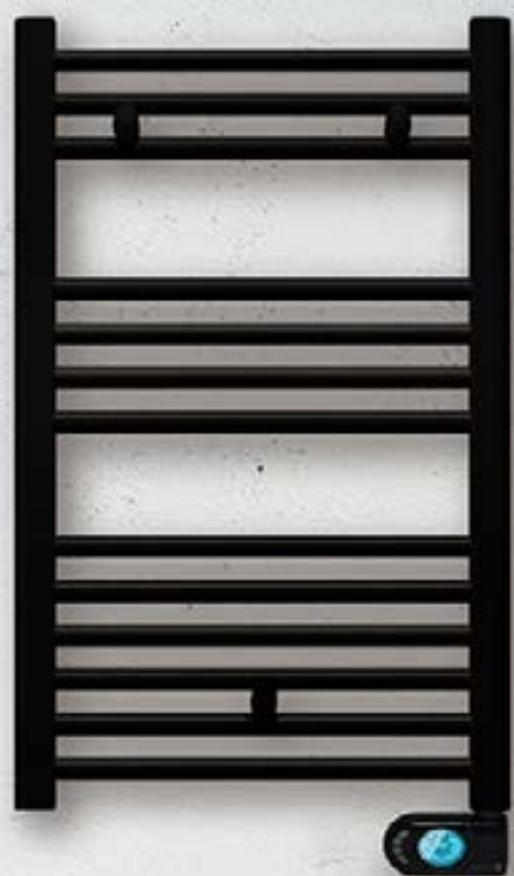



PRODUCTO SOSTENIBLE

Los radiadores eléctricos, gracias a su flexibilidad para alcanzar el máximo confort y hacerlo de forma precisa en los momentos necesarios, pueden considerarse un PRODUCTO EFICIENTE QUE CONTRIBUYE AL CONSUMO ENERGÉTICO RESPONSABLE.

RADIADOR TOALLERO ELÉCTRICO OLICLIMA 242





Programable
CRONOTERMOESTATO DIGITAL



RETROILUMINACIÓN
Fácil visualización del menú



CABLE DE ALIMENTACIÓN
del mismo color que el radiador






SOPORTES DE MONTAJE
En el mismo color que el radiador

RADIADOR TOALLERO ELÉCTRICO OLICLIMA



Blanco/cromo pulido/negro

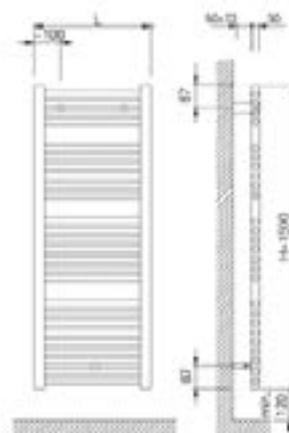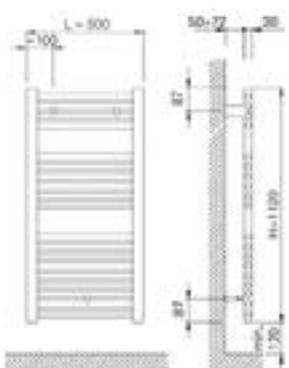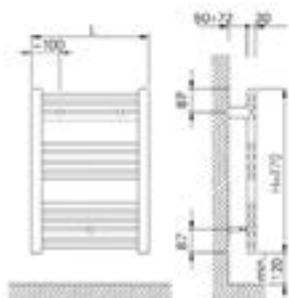

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termostato digital con aislamiento de clase I;
- Grado de protección IP44;
- Alimentación: 230 V ~50 Hz;
- Rango de regulación de temperatura: 7 a 30 °C;
- Suministrado en Blanco RAL 9010, Cromo y Negro;
- Material: Acero;
- Programa diario semanal;
- Función Boost;
- Modos de funcionamiento: Confort, Eco y Antihielo;
- Incluye kit de fijación a pared y cable de alimentación de 1 m.

cód.	Modelo	Potência Resistência Elétrica (W)
KC20000552548	803X500 Blanco	400
KC20000552549	1110X500 Blanco	700
KC20000552550	1420X500 Blanco	850
KC20000552551	803X500 Cromo pulido	300
KC20000552552	1110X500 Cromo pulido	400
KC20000552553	1420X500 Cromo pulido	500
KC20000552554	803X500 Negro	400
KC20000552555	1110X500 Negro	700
KC20000552556	1420X500 Negro	850

Color/acabado	Altura (mm)	Anchura W (mm)	Entre ejes C (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica
Blanco y negro	803	500	450	8.2	13	400
	1110	500	450	12.4	22	700
	1420	500	450	17.4	28	850
Cromo pulido	803	500	450	8.2	13	300
	1110	500	450	12.4	22	400
	1420	500	450	17.4	28	500



GUÍA DE REFERENCIAS

		803	1110	1420
	Blanco	KC20000552548		
	Cromo pulido	KC20000552551		
	Negro	KC20000552554		
	Blanco		KC20000552549	
	Cromo pulido		KC20000552552	
	Negro		KC20000552555	
	Blanco			KC20000552550
	Cromo pulido			KC20000552553
	Negro			KC20000552556

 AxPxA	Peso	Ud.	 Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	 Ancho del palet	Altura del palet	Peso
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-



ATENCIÓN AL CLIENTE

SIEMPRE COMUNÍQUESE CON EL SOPORTE DE OLI POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

OLI facilita el contacto telefónico (+34) 91 995 88 94 y el correo electrónico contacto@oli-world.com para brindar un acompañamiento cercano durante todo el año para cada proyecto.

OLI EN LAS REDES SOCIALES

SIGUE TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES



OLI PRO

El objetivo de OLIPRO es permitir que los interlocutores y agentes que instalan el producto OLI tengan un conocimiento más técnico sobre las particularidades de la instalación y la gama de productos en términos de adaptación a diferentes tipos de necesidades.

Proporcionar conocimiento técnico para garantizar la correcta instalación del producto a todos aquellos que trabajan con él es una estrategia para minimizar futuras incidencias en el nivel de asistencia técnica.

Por lo tanto, OLI ofrece algunos servicios gratuitos que pueden resultarle útiles.

www.oli-world.com/es/oli-pro/asistencia-previa-a-la-instalacion/



BIM

OLI TIENE EL COMPROMISO DE ESTAR A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el nuevo estándar de construcción que facilita la transferencia de información entre las partes interesadas y permite una gestión integrada durante todo el ciclo de vida del producto.

www.oli-world.com/en/services-/bim-objects/



OLI TECH

OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA SMARTPHONE Y TABLET PARA PROPORCIONAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, vídeos de mantenimiento y productos, y otras características que OLI ofrece al mercado.


Descargue OLI TECH a través de los QR-CODES y envíe sus comentarios a: communication@oli-world.com



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las Condiciones Generales de Venta vigentes regulan todas las transacciones comerciales entre OLI - sistemas sanitarios españa, SLU. y el cliente y se aplican a todos los pedidos, entregas, pagos, devoluciones y garantías relativas a bienes, equipos, materiales y servicios prestados por OLI - sistemas sanitarios españa, SL. El documento detallado está disponible para consulta en la web oficial de OLI - sistemas sanitarios españa, SL.

<https://www.oli-world.com/es/condiciones-generales-de-venta/>

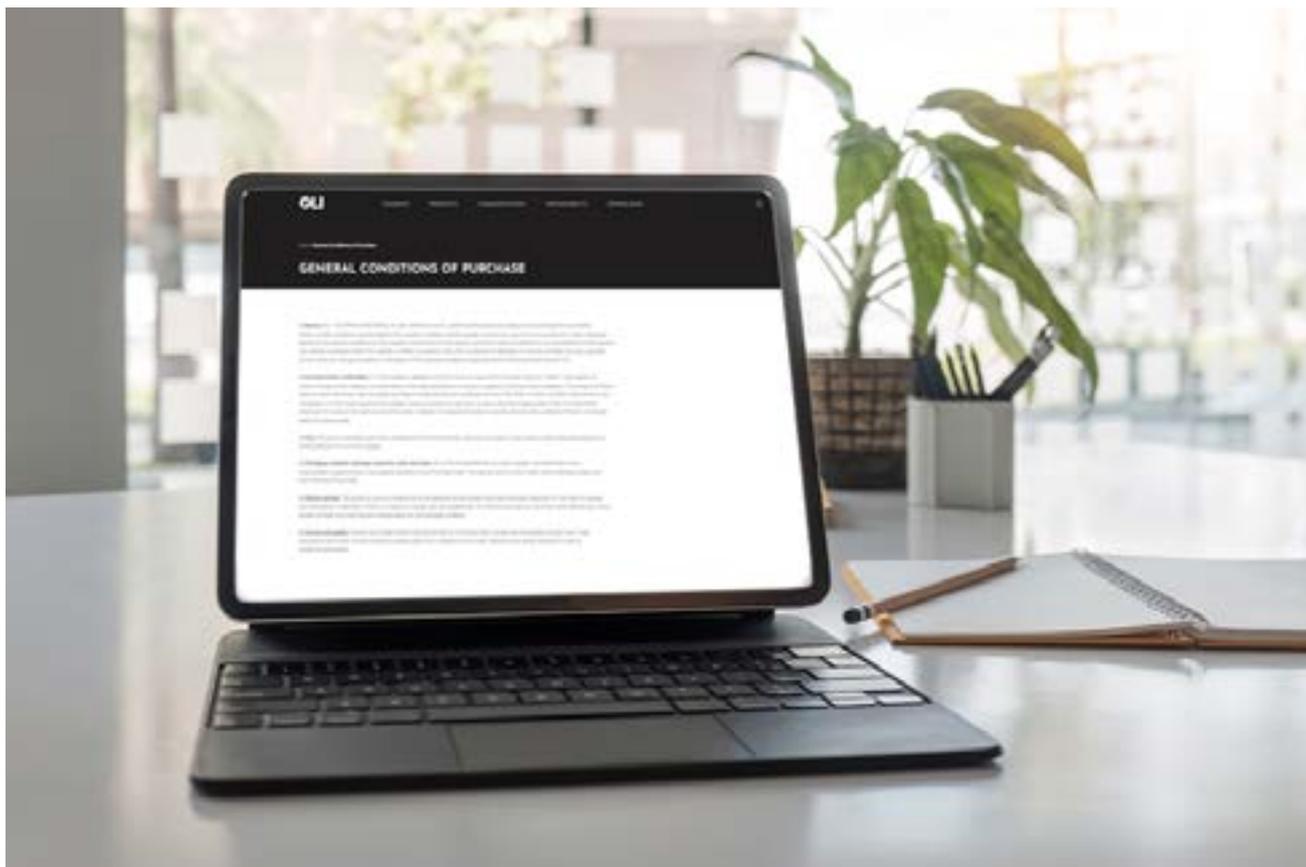

OLI - sistemas sanitarios españa, SL se reserva el derecho de realizar cambios en los productos de este catálogo sin previo aviso. Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Para más información, visite www.oli-world.com.





OLI-Sistemas Sanitarios, S.A.
Calle Clara del Rey 10
28002 - Madrid
España


T (+34) 91 995 88 94

www.oli-world.com/es
contacto@oli-world.com

C.0050.08-05.2025
ZB03000000080

Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con material reciclado. El material de origen forestal de este producto es reciclado. La etiqueta FSC® de este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo.

Distribuido por:

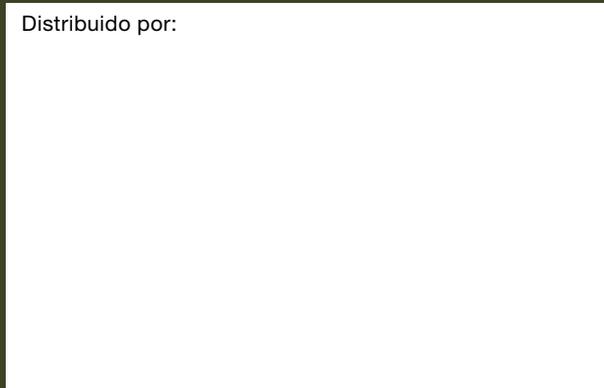

Inspired by water...