



OLI

NOVITÀ 2025
“La nostra visione del futuro
bellezza, innovazione
e rispetto per l’ambiente.”



CATALOGO NOVITÀ
2025/2026

Inspired by water...



OLI

Inspired by water...

 Team

 Inclusione

 Sicurezza

 Cooperazione

 Innovazione e Design

 Efficienza Idrica

 Tecnologia

 Sostenibilità Aziendale



Come parte della visione di OLI sulla sostenibilità, questo catalogo è stampato con etichetta riciclata. Il materiale a base forestale di questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC® su questo catalogo garantisce l'uso responsabile delle risorse forestali del mondo.

INDICE

AZIENDA	6
OLI70 PLUS	18
PLACCHE DI COMANDO	26
CASSETTA ESTERNA	34

AZIENDA

Da 70 anni ispirata dall'acqua, OLI è oggi il maggior produttore di cassette di scarico del Sud Europa ed è presente nei bagni di tutto il mondo. In costante crescita e con lo sguardo rivolto al futuro, OLI conta già 6 filiali commerciali, logistiche e produttive che rafforzano la sua posizione nel mercato.

Il suo obiettivo è sviluppare soluzioni estetiche funzionali e innovative, trasformando il bagno in un ambiente efficiente, sostenibile, confortevole e sicuro per tutti. Con un focus centrato sulle cassette di scarico e su tutti i loro componenti, come i meccanismi di scarico, OLI offre anche una gamma complementare di prodotti che combinano innovazione e design con sostenibilità, ponendo sempre grande attenzione all'uso razionale ed efficiente dell'acqua.

OLI offre anche una gamma completa di sistemi fumari OLIflex certificati in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione richieste dalle varie tipologie di generatori e combustibili presenti sul mercato.



In OLI, l'innovazione orientata alla riduzione del consumo d'acqua in bagno è al centro della sua strategia aziendale ed è parte della sua essenza. Impegnata a essere un agente attivo nella salvaguardia della vita del pianeta, OLI lavora ogni giorno per sviluppare nuove e migliori soluzioni, offrendo prodotti funzionali, sostenibili e innovativi.



>656

Collaboratori



6 Siti aziendali

2 in Portogallo +
Italia + Russia +
Germania + Francia



128.039 m²

Superficie
totale



103M €

Fatturato




Produzione

>2 M cassette di scarico/anno
>3 M di meccanismi/anno
>150 M di componenti/anno



29

Brevetti
attivi

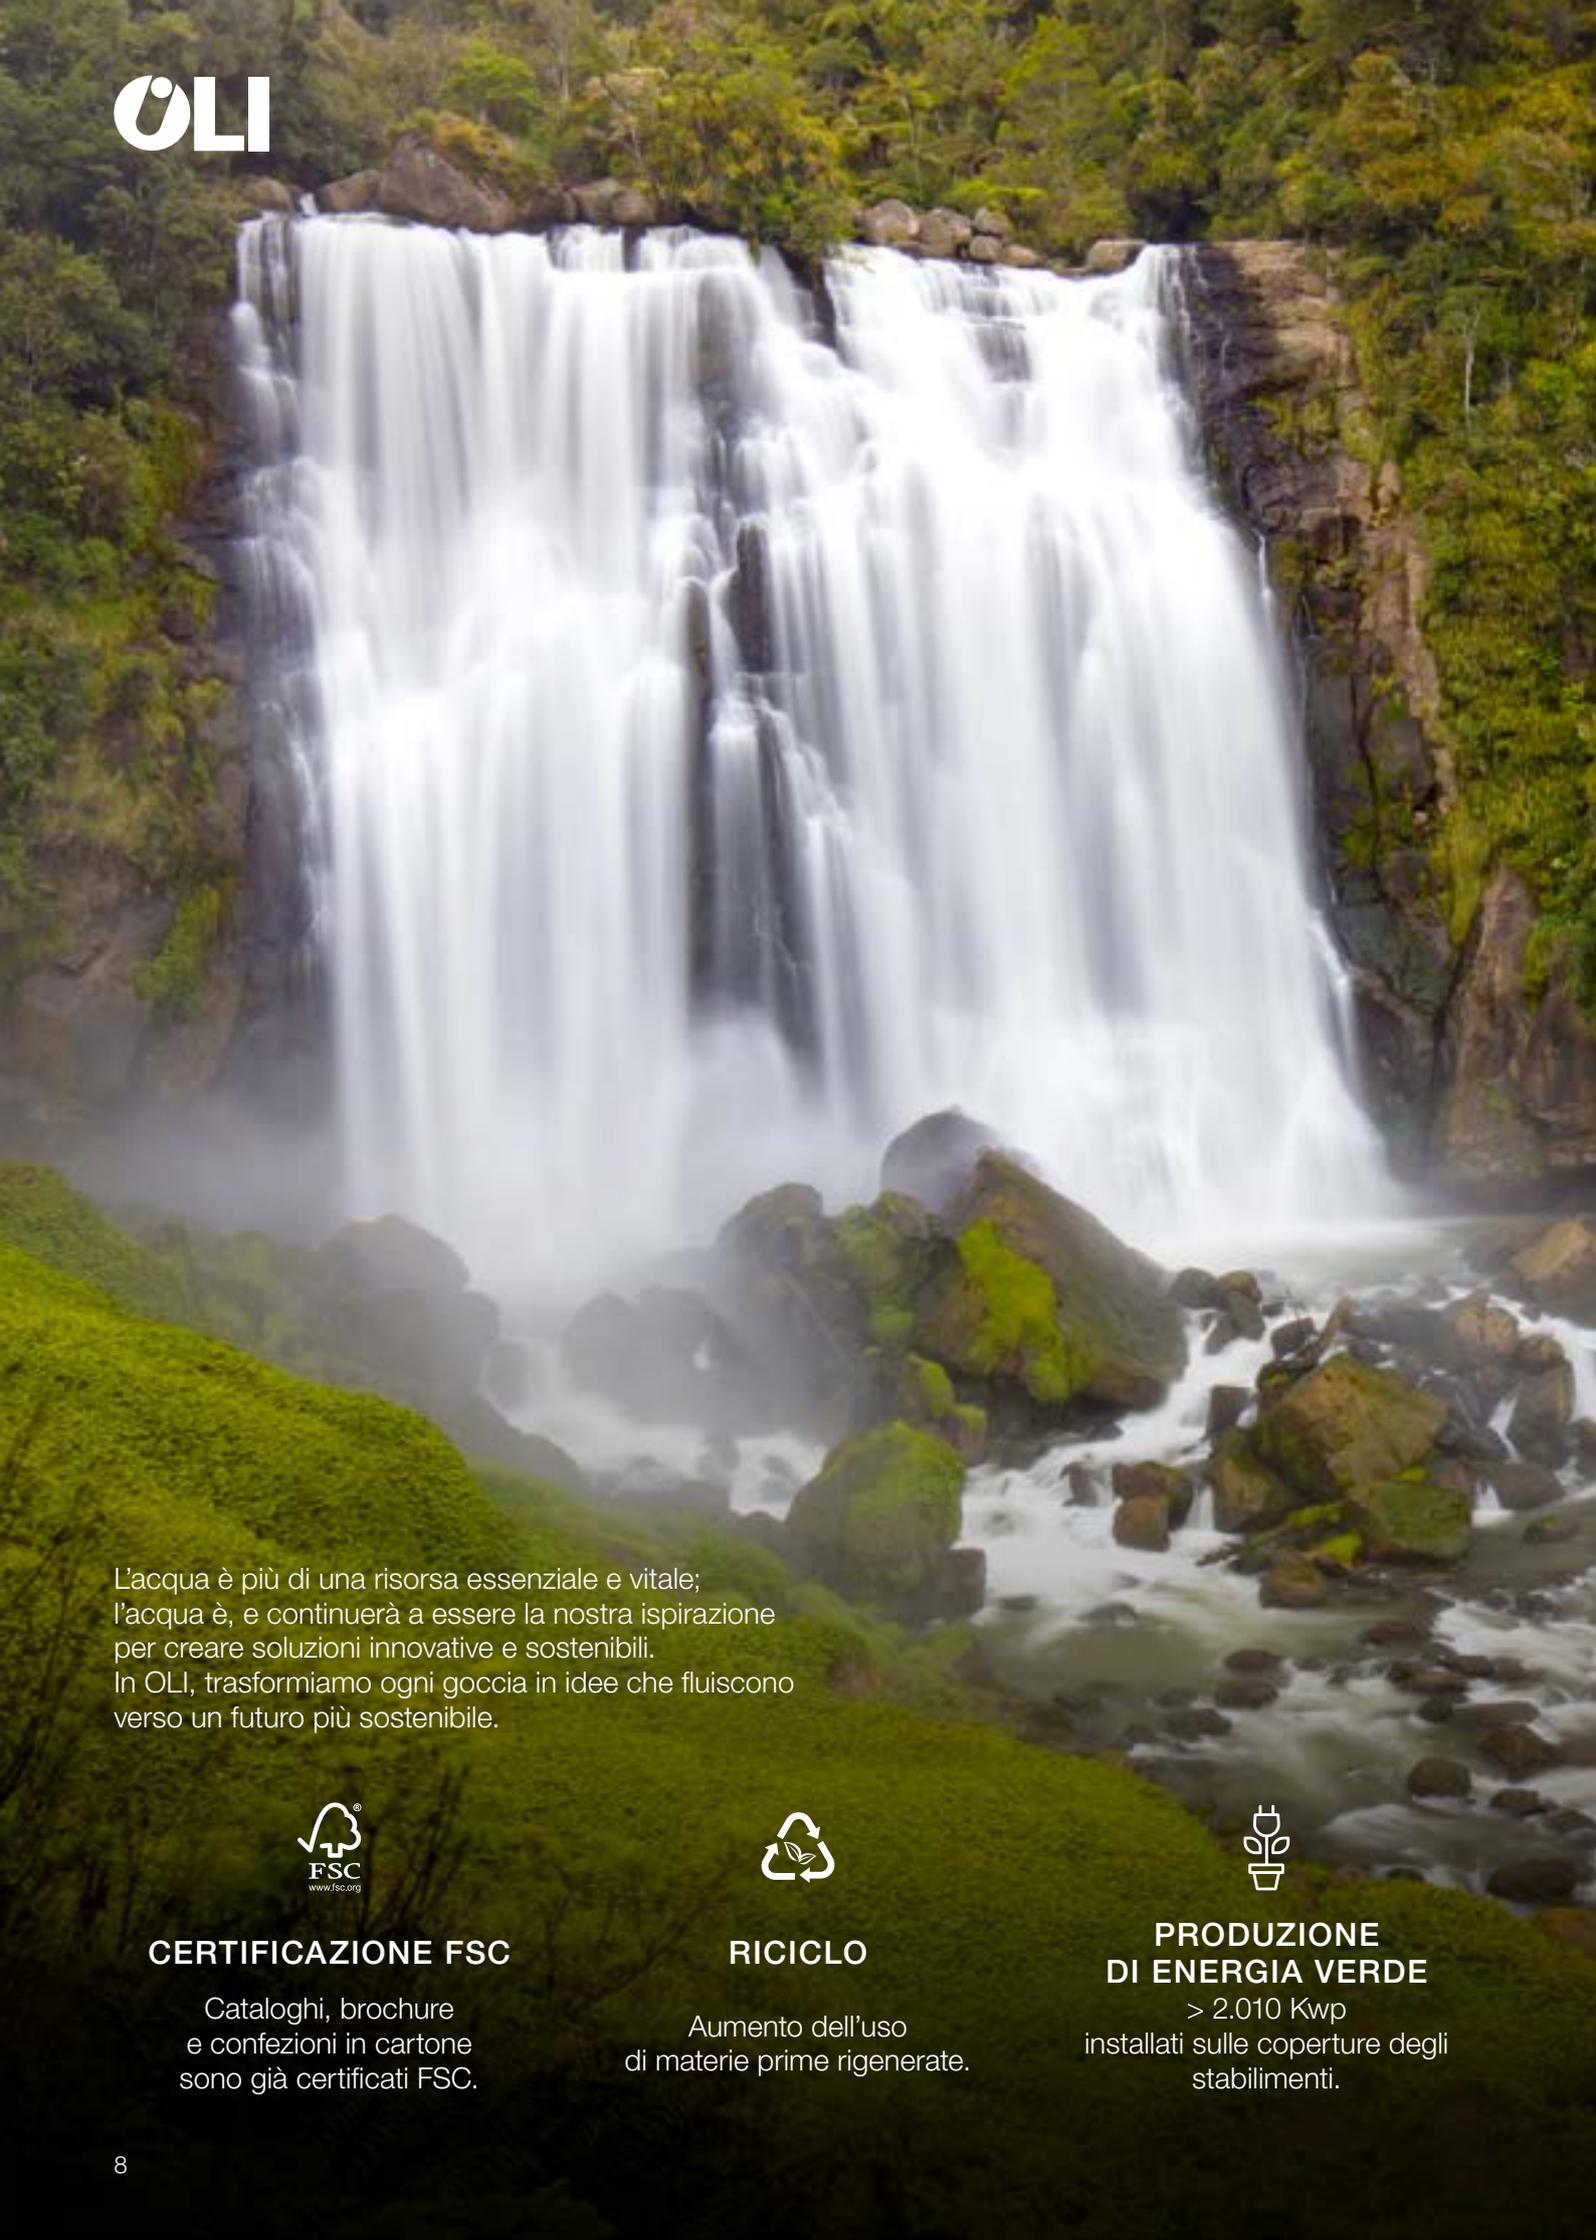

L'acqua è più di una risorsa essenziale e vitale; l'acqua è, e continuerà a essere la nostra ispirazione per creare soluzioni innovative e sostenibili. In OLI, trasformiamo ogni goccia in idee che fluiscono verso un futuro più sostenibile.



CERTIFICAZIONE FSC

Cataloghi, brochure e confezioni in cartone sono già certificati FSC.



RICICLO

Aumento dell'uso di materie prime rigenerate.



PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE

> 2.010 Kwp installati sulle coperture degli stabilimenti.

SOSTENIBILITÀ IDRICA E AMBIENTALE



DOPPIO SCARICO

Combinando una valvola efficiente e una placca di comando con opzione di mezzo scarico e scarico completo.



SISTEMA PLUS

Si tratta di un sistema creato da OLI in cui la combinazione tra valvola e galleggiante ottimizzano la quantità dell'acqua in entrata nel serbatoio per evitare sprechi durante lo scarico. Questo permette di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno, corrispondenti a una riduzione del 12% sul costo della bolletta dell'acqua.



4/2 L

La combinazione di una cassetta di scarico regolata per 4 litri (scarico completo) e 2 litri (mezzo scarico) con un WC efficiente e adeguato permette un risparmio immediato di acqua.



SERBATOIO CON 2 RUBINETTI

Uno per l'acqua potabile della rete e l'altro per acqua non potabile, progettato per raccogliere l'acqua piovana ma applicabile anche ad altre fonti (pozzi o trivellazioni), purché pulita e filtrata. In questo modo è possibile riutilizzare l'acqua piovana per gli scarichi del WC, risparmiando acqua potabile, fondamentale per il consumo umano. Ciò consente un uso più efficiente delle risorse idriche e un risparmio sul costo della bolletta dell'acqua.

Nel corso della nostra storia, abbiamo contribuito con soluzioni che definiscono la nostra essenza e ci caratterizzano per la cura che abbiamo verso questa risorsa preziosa. Celebriamo la sostenibilità su più fronti attraverso soluzioni idricamente efficienti che portano la natura nel cuore degli spazi da bagno tramite l'acqua e comportamenti responsabili.

The OLI logo consists of a stylized white water drop icon inside a circle, followed by the letters 'OLI' in a bold, white, sans-serif font.

SISTEMI BAGNO

OLIPRO è un servizio gratuito che comprende corsi e eventi formativi e ha come obiettivo permettere ai professionisti e agli installatori dei prodotti OLI di acquisire una conoscenza più tecnica riguardo alle specificità di installazione e alla gamma di soluzioni disponibili, adattabili alle diverse esigenze.

Fornire competenze tecniche per garantire una corretta installazione del prodotto a chiunque interagisca con esso, è una strategia per minimizzare eventuali problemi legati all'assistenza tecnica.

ASSISTENZA PRE-ISTALLAZIONE

La corretta installazione dei prodotti durante la fase di preinstallazione di un'opera è fondamentale per garantire la durata e l'efficienza degli stessi, contribuendo fin dall'inizio all'integrità strutturale e funzionale dell'intero progetto.

In modalità remota, in loco o presso il nostro OLI PRO, i nostri professionisti saranno un supporto fondamentale che contribuirà al successo della corretta installazione dei prodotti OLI, stabilendo un contatto diretto con voi.



Essere vicini ai nostri clienti e agli utilizzatori che si occupano dei nostri prodotti è una strategia vincente per OLI. Garantire la corretta installazione del prodotto è fondamentale affinché tutti abbiano successo in ogni progetto.

The OLI logo consists of a white stylized flame icon inside a circle, followed by the letters 'OLI' in a bold, white, sans-serif font.The OLI PRO logo features the same white stylized flame icon in a circle, followed by 'OLI' in white on a black background, and 'PRO' in white on a red background.

CANNE FUMARIE

OLI PRO offre anche il servizio “OLIflex Progettare 4.0” per il progetto delle sezioni - disegno - preventivazione dei camini e delle canne fumarie.

OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista lo strumento BIM che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.



Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM e sono scaricabili direttamente dal sito www.oliworld.com nel formato Revit.

A circular badge with a white border containing the text 'BIM level 4D' in a bold, white, sans-serif font.

Scopri i prossimi eventi e formazioni scrivendo a assistenza@olisrl.it

Seguici sui nostri social e su www.oli-world.com



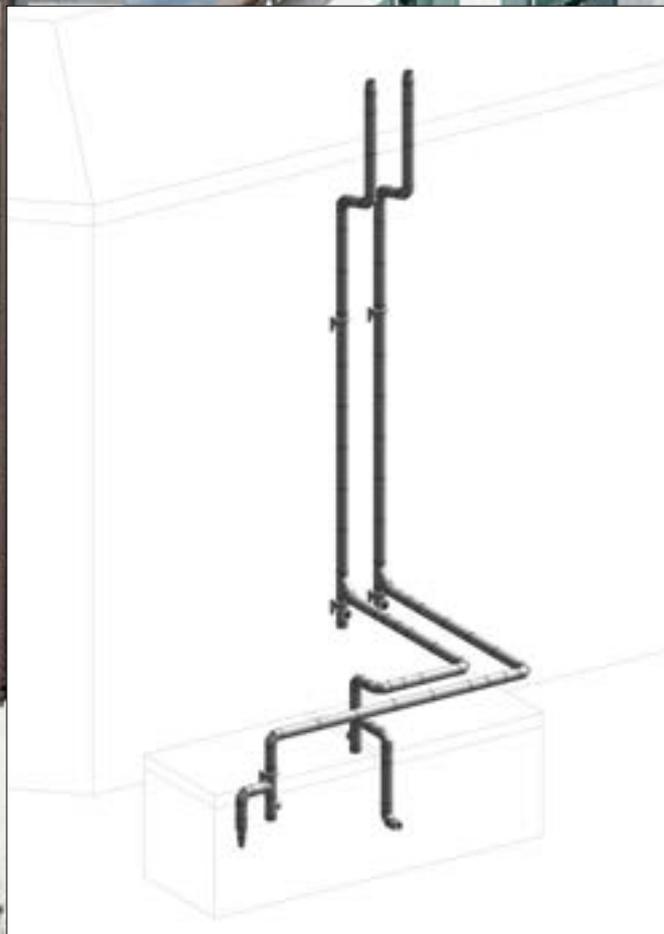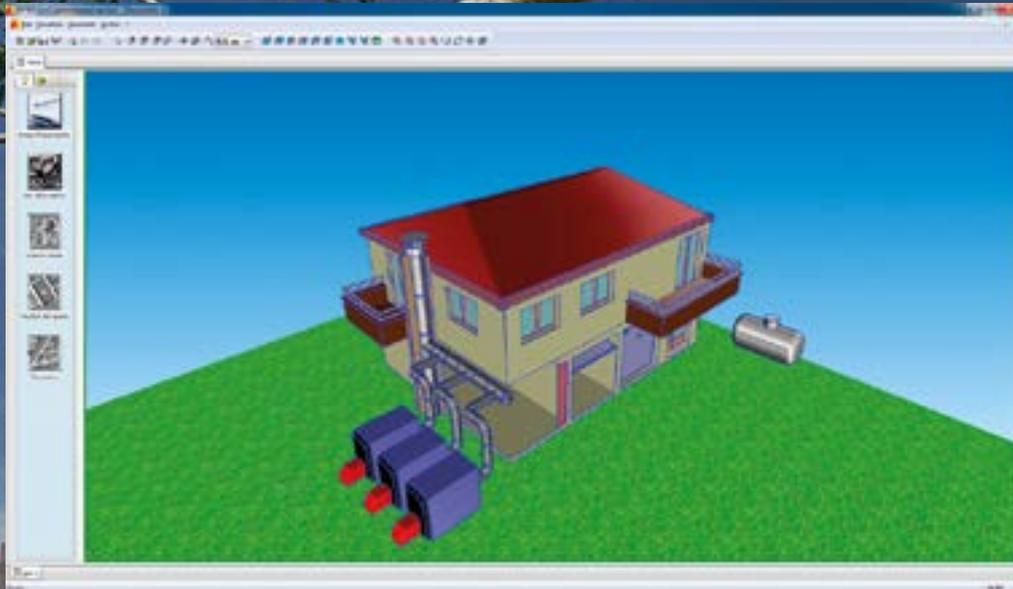

SOLUZIONI INTEGRATE

Il bagno come uno spazio che unisce l'efficienza idrica al design, focalizzandosi sulla funzionalità. Una gamma completa di prodotti per bagni in progetti esigenti.



CAM + BREEAM + LEED

Soluzioni idonee che contribuiscono alla classificazione degli edifici secondo gli standard CAM + BREEAM + LEED.



CASSETTE INCASSO

La vasta gamma di cassette di scarico interne OLI, garantisce un uso efficiente dell'acqua ed è progettata con modelli che si adattano alle diverse realtà costruttive.



PLACCHE DI COMANDO

Con diverse forme, finiture e meccanismi di attivazione, OLI offre una gamma completa e differenziata di placche di comando.



OLIFLEX

Innovativo sistema scarico fumi OLIflex con una gamma di prodotti completa che spazia da quello in PPs a quello in acciaio, fino a sistemi misti.

NUOVO IMBALLO SOSTENIBILE

I nuovi imballi sono un passo importante verso la sostenibilità, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo soluzioni ecologiche per un futuro più verde.





**CASSETTE INCASSO
OL170 PLUS**



OLI70 PLUS



SPESSORE MINIMO

Una cassetta a muro più sottile che consente di risparmiare spazio, con una profondità di soli 8 cm. Design moderno, efficienza nell'installazione.



DOCCIA WC

La cassetta incasso OLI70 PLUS comprende la pre-installazione di un WC e di una doccetta intelligenti. Il WC e la doccetta intelligenti possono essere montati durante l'installazione della cassetta o in una fase successiva.



NUOVA PLACCA ANTICONDENSA

La nuova placca anticondensa è dotata di meccanismo integrato sia nella versione meccanica che in quella pneumatica e ciò rende l'installazione semplice e veloce.



Prima cassetta incasso con materia prima rigenerata



OLI ONE A RISPARMIO IDRICO

Il nostro galleggiante con attacco superiore riduce l'ingombro nella cassetta e consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



QR CODE INTEGRATO

Il QR code da accesso immediato alle schede tecniche, istruzioni e ai ricambi della cassetta.





MANUTENZIONE

Placca anticondensa con blocco leve incorporato, che riducendo i componenti consente una manutenzione semplice e rapida



PLUS

Sistema di apertura a risparmio idrico del galleggiante



Spessore minimo



SMART TOILET

Predisposizione per il doccino e lo smart toilet

CURVA DI SCARICO

Regolabile in profondità



REGOLABILE IN ALTEZZA

Da 0 a 300 mm



PLACCA DI COMANDO

Compatibile con azionamento meccanico o pneumatico



VOLUME DI SCARICO

Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri)

SISTEMA DI INSTALLAZIONE



Parete in muratura, per sanitari a pavimento



Parete in muratura, per sanitari sospesi



Pareti in cartongesso, per sanitari sospesi



Pareti in cartongesso, per sanitari a pavimento



Supporta fino a 400 kg in accordo con la norma NF XP-D12 208



GIUNTI METALLICI

Supporti di fissaggio a parete che garantiscono sicurezza durante l'installazione e aumentano il margine di regolazione in base allo spessore della parete.



PIEDINI DI FISSAGGIO

I piedini di fissaggio sono regolabili fino a 300 mm, facilitando l'installazione della struttura.



CURVA DI SCARICO REGOLABILE

Curva in polipropilene, che consente il collegamento della struttura al sistema fognario. Orientabile a 45° e regolabile in base alla posizione dei fori per lo scarico.

OLI70 PLUS



S90 Sanitarblock




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura e/o cartongesso per tutti i sanitari.
- Piedini regolabili in altezza fino a 300 mm.
- Curva di scarico regolabile in profondità.
- 80 mm di spessore.
- Predisposizione per smart toilet e doccia.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Curva di scarico Ø 90/90 e adattatore Ø 90/110.

SMART TOILET
Predisposizione per il
doccino e lo smart toilet

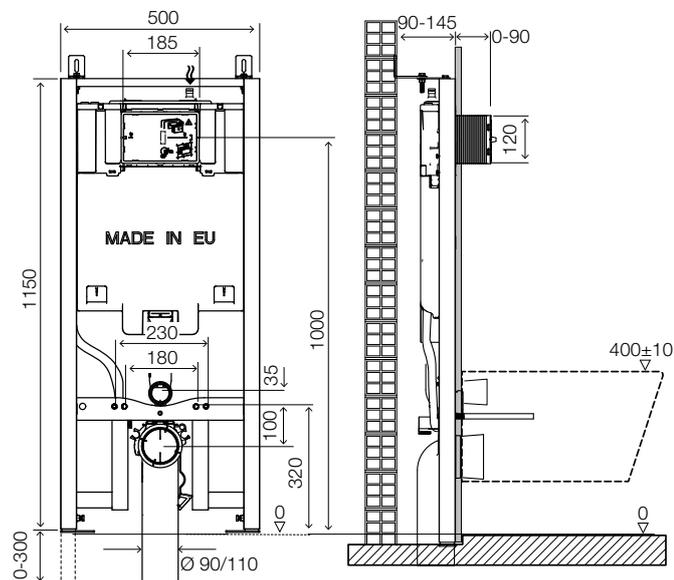

Cod.	Azionamento
OL0885130	Meccanico
OL0890047	Pneumatico

OLI70 PLUS



Simflex




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per sanitari sospesi.
- 80 mm di spessore.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Curva di scarico Ø 90/90 e adattatore Ø 90/110.

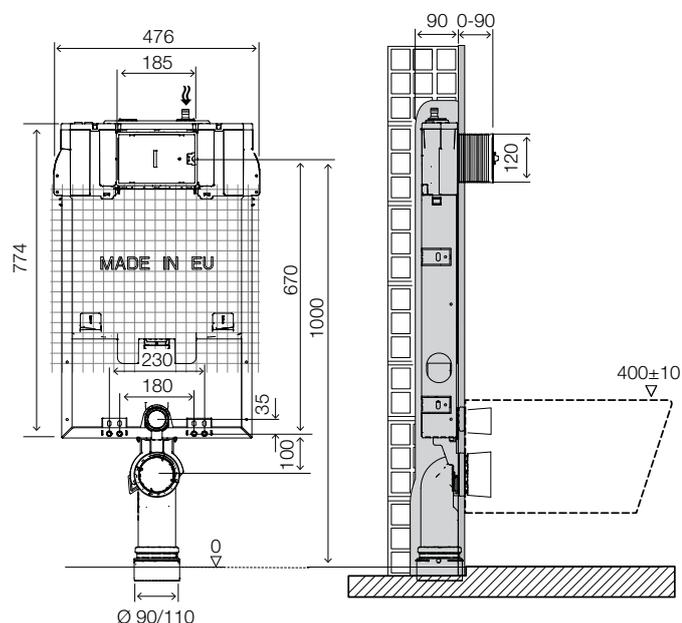

Cod.	Azionamento
OL0885882	Meccanico
OL0889577	Pneumatico

OLI70 PLUS



Direct




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per sanitari a pavimento.
- 80 mm di spessore.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI


- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Canotto Ø 45 L 180 mm.

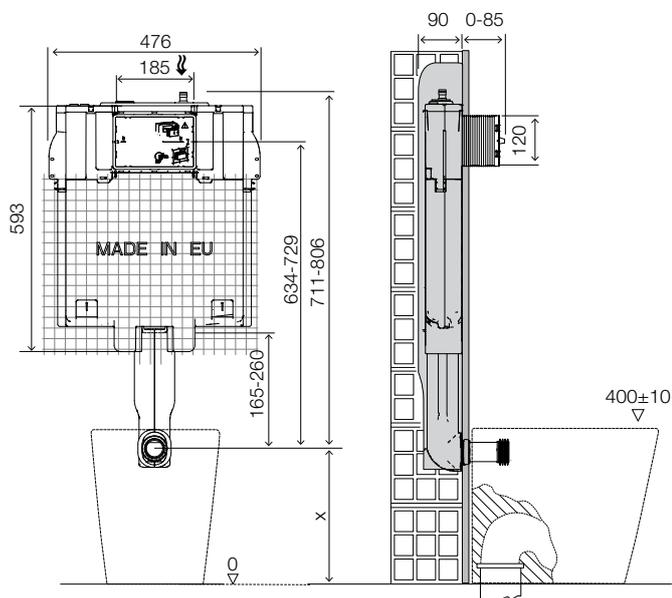

Cod.	Azionamento
OL0885005	Meccanico
OL0889576	Pneumatico

ACCESSORI OLI70 PLUS

KIT PNEUMATICO



- 2 tubi pneumatici.
- 1 set di ancorine pneumatiche.
- 1 controplacca completa di polmoncini.

Cod.	Descrizione
OL0890081	Kit pneumatico


KIT SMART TOILET



- Consente il collegamento tra la cassetta e la toilet a doccia.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 1340 mm.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 160 mm.
- Collegamento facile e veloce.

Cod.	Descrizione
OL0890383	Kit smart toilet

KIT OLIPURE



- Compatibile con placca Glam e Narrow OLIPure.
- Non include liquido igienizzante.

Cod.	Descrizione
OL0882129	Kit OLIPure
OL0033424	Flessibile 3/8"x3/8" L 215 mm


VALVOLA EVOLI E GALLEGGIANTE OLI ONE




- Valvola regolabile 6/3 - 4,5/3 e 4/2 litri.
- Galleggiante a risparmio idrico.

Cod.	Descrizione
OL0884379	OLI One
OL0889891	Valvola Evoli

MASSIMA IGIENE, MASSIMO RISPARMIO




OLIPure crea un'atmosfera fresca e una sensazione di comfort e pulizia, senza sforzo. È un sistema sicuro e innovativo, nascosto nel serbatoio, che rilascia 2 ml di detergente ad ogni scarico. Il liquido è sempre in circuito chiuso, a differenza delle pastiglie tradizionali. OLIPure mantiene acqua e WC protetti ed è facile da rifornire, garantendo lunga durata ed efficienza.



SERBATORIO CON 2 RUBINETTI DI INGRESSO


Questa cassetta ha due rubinetti di ingresso: uno per l'acqua potabile e uno per l'acqua non potabile, come quella piovana, purché filtrata. L'innovazione consente il riutilizzo dell'acqua, promuovendo il risparmio e riducendo la bolletta.

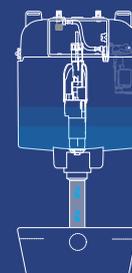

La combinazione di un serbatoio regolato per scarichi da 4 litri (scarico completo) e 2 litri (mezzoscarico) con un WC progettato per una pulizia efficiente, porta a un risparmio immediato di acqua, senza compromettere le prestazioni.



**PLACCHE
DI COMANDO**

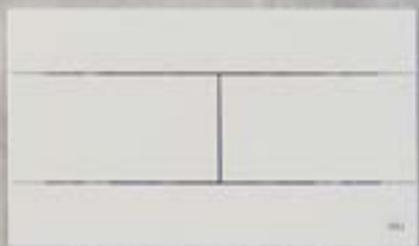

PLACCHE DI COMANDO

VERSIONE PNEUMATICA

BLINK Anti-impronta



OL0889871
Acciaio perlato canna di fucile



OL0889872
Acciaio perlato oro light



OL0889873
Acciaio perlato oro



OL0889874
Acciaio perlato rame



OL0889875
Acciaio perlato cromo satinato

BLINK



OL0093399
Acciaio spazzolato



OL0154963
Acciaio lucido



OL0216622
Acciaio bianco opaco



OL0878490
Acciaio nero opaco



OL0878781
Acciaio oro light



OL0882567
Acciaio canna di fucile



OL0883246
Acciaio oro



OL0887610
Acciaio rame

VERSIONE MECCANICA

SLIM INOX



OL0057141
Acciaio spazzolato



OL0888561
Acciaio oro light



OL0888565
Acciaio oro



OL0889312
Acciaio rame



OL0889313
Acciaio canna di fucile

SLIM



OL0154962
ABS oro



OL0659041
ABS bianco



OL0659044
ABS cromo lucido



OL0659046
ABS cromo satinato



OL0659042
ABS bianco opaco



OL0659056
ABS nero opaco



OL0659058
ABS grigio opaco

LESS IS MORE



OL0883524
Acciaio lucido




OL0883525
Acciaio spazzolato



OL0883526
Acciaio bianco opaco



OL0883527
Acciaio nero opaco




OL0888573
Acciaio oro



BLINK NEW

Azionamento pneumatico

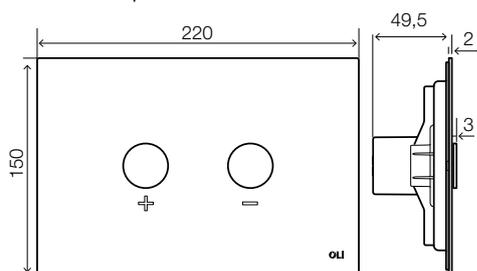

CARATTERISTICHE GENERALI

- Doppio scarico.
- Materiale: acciaio inox.
- Finitura: spazzolato o PVD con vernice anti impronta (frontale).
- Pulsanti con effetto lucido.
- Azionamento delicato: < 20 N.
- Spessore di 2 mm.
- 2 anni di garanzia.



Cod.	Descrizione
OL0889871	Acciaio perlato canna di fucile
OL0889872	Acciaio perlato oro light
OL0889873	Acciaio perlato oro
OL0889874	Acciaio perlato rame
OL0889875	Acciaio perlato cromo satinato

ACC. PERLATO CANNA FUCILE



ACC. CANNA DI FUCILE



ACCIAIO PERLATO RAME



ACCIAIO RAME



ACC. PERLATO ORO LIGHT



ACCIAIO ORO LIGHT



ACC. PERLATO CR. SATINATO



ACCIAIO CROMO SATINATO



ACCIAIO PERLATO ORO



ACCIAIO ORO




La combinazione perfetta
tra opaco e lucido, senza lasciare segni



BLINK

Azionamento pneumatico

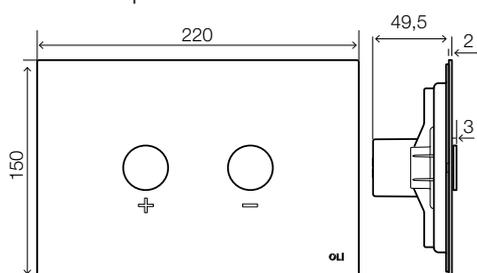

CARATTERISTICHE GENERALI

- Doppio scarico.
- Materiale: acciaio inox.
- Finitura: acciaio spazzolato.
- Pulsanti con effetto lucido.
- Azionamento delicato: < 20 N.
- Spessore di 2 mm.
- 2 anni di garanzia.


Cod.	Descrizione
OL0093399	Acciaio spazzolato
OL0154963	Acciaio lucido
OL0216622	Acciaio bianco opaco
OL0878490	Acciaio nero opaco
OL0878781	Acciaio oro light
OL0882567	Acciaio canna di fucile
OL0883246	Acciaio oro
OL0887610	Acciaio rame





SLIM INOX

Azionamento meccanico

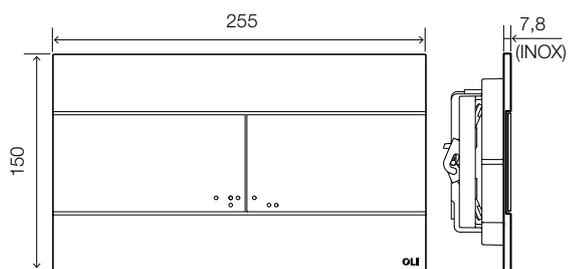

Cod.	Descrizione
OL0057141	Acciaio spazzolato
OL0888561	Acciaio oro light
OL0888565	Acciaio oro
OL0889312	Acciaio rame
OL0889313	Acciaio canna di fucile
OL0883640	Blocco di sicurezza

CARATTERISTICHE GENERALI

- Doppia scarico.
- Placche di comando in ABS con rivestimento in acciaio inox (AISI 304).
- Alta resistenza agli urti e ai graffi.
- Indicato per spazi pubblici.
- Azionamento delicato: < 20 N.
- Spessore di 7,8 mm.
- 2 anni di garanzia.



ACCIAIO SPAZZOLATO




ACCIAIO ORO LIGHT



ACCIAIO ORO



ACCIAIO RAME



ACCIAIO CANNA DI FUCILE



Blocco di sicurezza inviolabile




CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatibile con la placca Slim inox.
- Permette di rendere la placca di comando più resistente al furto.
- Ideale per l'applicazione della placca di comando in spazi pubblici.



SLIM

Azionamento meccanico

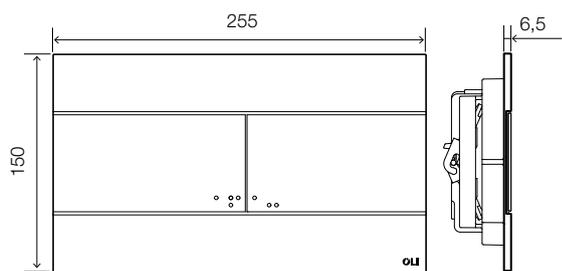

CARATTERISTICHE GENERALI

- Doppio scarico.
- Pulsanti in Braille.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Descrizione
OL0154962	ABS oro
OL0659041	ABS bianco
OL0659044	ABS cromo lucido
OL0659046	ABS cromo satinato
OL0659042	ABS bianco opaco
OL0659056	ABS nero opaco
OL0659058	ABS grigio opaco




OLI



LESS IS MORE

Azionamento meccanico

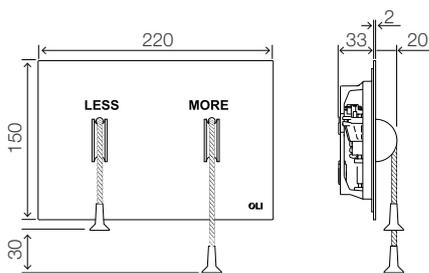

Cod.	Descrizione
OL0883524	Acciaio lucido
OL0883525	Acciaio spazzolato
OL0883526	Acciaio bianco opaco
OL0883527	Acciaio nero opaco
OL088573	Acciaio oro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Design dell'architetto Alessio Pinto.
- Doppio scarico.
- Materiale: acciaio Inox.
- Corde in nylon su tonalità grigio.
- Applicazione frontale.
- Attivazione delicata: < 17 N.
- Spessore 2 mm.
- 2 anni di garanzia.





ALESSIO PINTO

L'architetto Alessio Pinto ha progettato questa straordinaria placca "Less Is More".

Nato a Roma il 12 luglio 1968, Alessio Pinto architetto afferma: "A colpo d'occhio ci rendiamo conto del significato di più e meno. Basta vedere le corde come segni analogici".






ECO.OPALA

Cassetta esterna medio-bassa posizione



Prima cassetta esterna con 99% materia prima di origine rigenerata

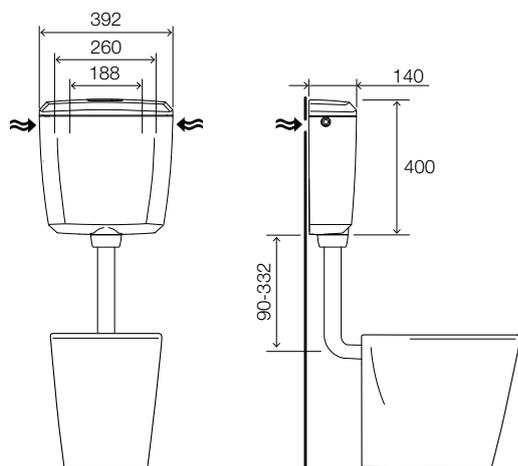

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico da 6/3 litri.
- Materia prima: polistirene 99% di origine rigenerata.
- Colore: nero.
- Spessore di 140 mm.
- Galleggiante AZOR Plus (risparmio idrico e silenziosa) classe 1, certificato secondo la norma NF.
- Isolamento anticondensa e acustico.
- Sistema di fissaggio a parete regolabile (compatibile con fissaggi preesistenti).
- Collegamento dell'acqua alla rete, 3/8" in ottone, a sinistra, destra o posteriore*.
- Tutti gli accessori necessari per l'installazione sono forniti.

* Per il collegamento dell'acqua nella posizione posteriore è necessario acquistare un tubo flessibile o un raccordo a gomito.

ACCESSORI INCLUSI

- 1 tubo di scarico nero Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio a parete.
- Guarnizione di collegamento al WC.



Cod.	Azionamento
OL0889680	Meccanico



OLI S.r.l.

Via Piani Di Mura N°1
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

Inspired by water...