

The OLI logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of a white circle containing a stylized lowercase 'o' with a dot, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font.

SANITÄRSYSTEME GESAMTKATALOG

2025/2026

Inspired by water...



OLI

Inspired by water...



Team



Innovation und Design



Integration

Wassereffizienz



Sicherheit




Technologie



Zusammenarbeit



Umweltverträglichkeit

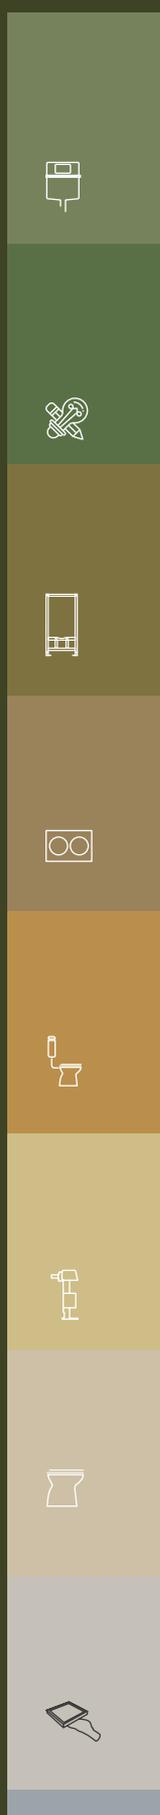



Im Sinne der OLI-Vision für mehr Nachhaltigkeit wurde dieser Katalog auf Recyclingpapier gedruckt. Das verwendete Ausgangsmaterial stammt aus recyceltem, waldbasiertem Rohstoff. Das FSC®-Label auf diesem Katalog steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit den weltweiten Waldressourcen.


INDEX

FIRMEN-PRÄSENTATION	06
UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN	18
SONDERLÖSUNGEN	50
RAHMEN	68
BETÄTIGUNGSPLATTEN	84
AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN	130
UNIVERSELLE SPÜLMECHANISMEN	142
SANITÄRWARE	154
DUSCHRINNEN	186
OLI SERVICES	206

FIRMEN-PRÄSENTATION

Seit 70 Jahren vom Wasser inspiriert, ist OLI heute der größte Hersteller von Spülkästen in Südeuropa. Zudem ist OLI in Badezimmern auf der ganzen Welt vertreten. In ständigem Wachstum und mit Blick auf die Zukunft verfügt OLI bereits über 6 kommerzielle und logistische Tochtergesellschaften, um seine Position auf dem Markt zu stärken.

Sein Ziel ist es, ästhetisch ansprechende und funktionell differenzierende Lösungen zu entwickeln, die das Badezimmer zu einem effizienten, nachhaltigen, komfortablen und sicheren Ort für alle machen. Mit dem Schwerpunkt auf Spülkästen und all ihren Komponenten, wie z. B. Spülmechanismen, bietet OLI auch eine wachsende Palette von Produkten an, die Innovation und Design mit Nachhaltigkeit und einem ständigen Bemühen um eine rationelle und effiziente Wassernutzung verbinden.

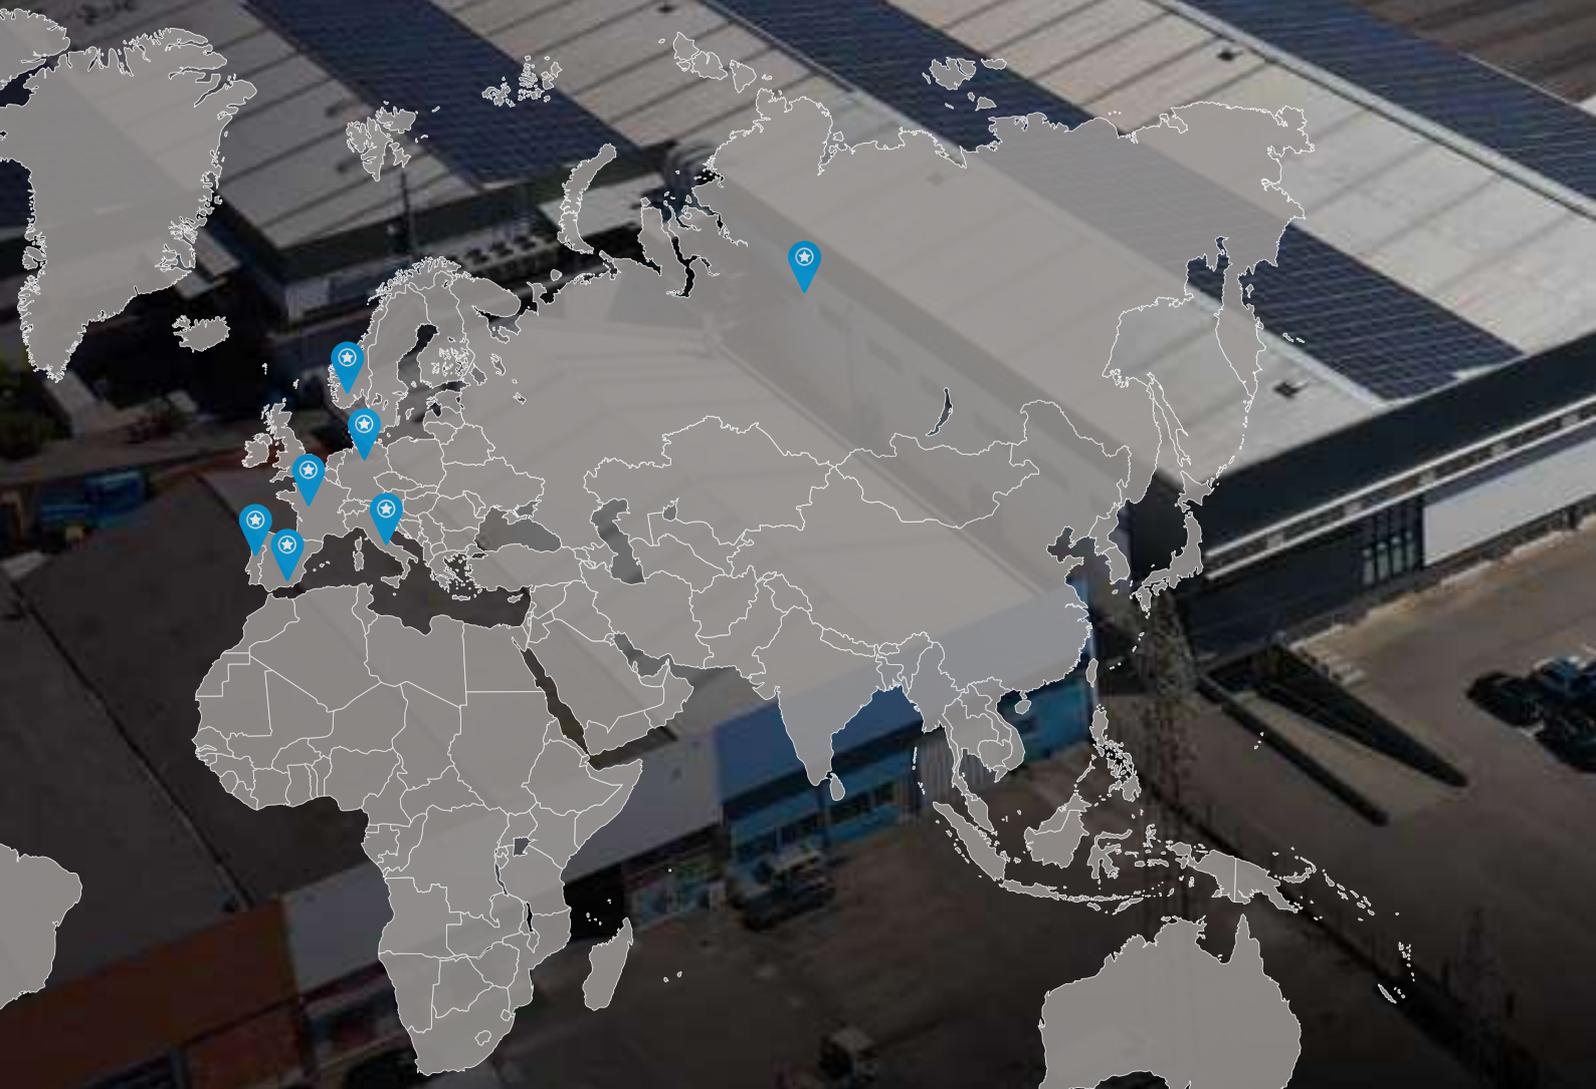

Bei OLI steht die Innovation zur Reduzierung des Wasserverbrauchs im Badezimmer im Zentrum der Unternehmensstrategie – und sie ist zugleich der Ursprung des Unternehmens. OLI hat sich verpflichtet, aktiv zum Schutz des Lebens auf unserem Planeten beizutragen und strebt täglich nach neuen, besseren Lösungen: durch funktionale, nachhaltige und differenzierte Angebote.



>450
MITARBEITER



3 WERKE
Portugal + Italien +
Russland



6

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

PRODUKTIONSVOLUMEN

>2 M Spülkasten / Jahr
>3 M Spülmechanismen
/ Jahr
>150 M
eingespritzte
Komponenten / Jahr



27
Patente



Wasser ist mehr als eine wesentliche und lebenswichtige Ressource. Es ist und bleibt unsere Inspiration für die Schaffung innovativer und nachhaltiger Lösungen. Bei OLI verwandeln wir jeden Tropfen in Ideen, die uns in eine nachhaltigere Zukunft führen.



FSC-ZERTIFIZIERUNG

Kataloge, Broschüren und Kartonagen sind bereits FSC-zertifiziert.



ERHÖHUNG

die Verwendung von recycelten Rohstoffen



KEINE BLISTERVERPACKUNGEN MEHR

Dies entspricht einer Einsparung von 11 Tonnen Kunststoff pro Jahr



GRÜNE ENERGIEERZEUGUNG

>3800 Solarmodule

NACHHALTIGKEIT IM BEREICH WASSER UND UMWELT



ZWEIMENGEN-SPÜLUNG

Die Kombination eines effizienten Füllventils mit einer Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Spülung – wählbar zwischen Halb- und Vollspülung. Bereits 1994 war OLI maßgeblich an der breiten Einführung von Spülkästen mit Zwei-Mengen-Technologie beteiligt und leistete damit weltweit einen bedeutenden Beitrag zu Umwelt- und Kosteneinsparungen.



PLUS SYSTEM

Dies ist ein System, das von OLI erstellt wurde, bei dem das Füllventil den Wasserzufluss in den Spülkasten verzögert, um zu verhindern, dass zusätzliches Wasser, während der Spülung, in den Spülkasten gelangt. Dadurch können bis zu 9 Liter Wasser pro Tag eingespart werden, entsprechend 12 % Reduzierung der Wasserrechnung.



4/2 LITTER

Die Kombination eines 4-Liter (Vollspülung) und eines 2-Liter-Spülkastens (Halbspülung) sowie eine effiziente und geeignete Toilette für diesen Zweck führt zur unmittelbaren Wassereinsparung.



UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN MIT 2 FÜLLVENTILEN

Dieser Spülkasten zeichnet dadurch aus, dass er zwei Füllventile hat. Eines für Trinkwasser aus der Leitung und ein weiteres für Nichttrinkwasser, das für Regenwasser ausgelegt ist, aber auch für andere Gewässer (Bohrlöcher oder Brunnen) verwendet werden kann um sicherzustellen, dass nur klares und gefiltertes Wasser verwendet wird. Auf diese Weise ist es möglich, Regenwasser für die Toilettenspülung wiederzuverwenden und so Trinkwasser einzusparen, das für den menschlichen Gebrauch unerlässlich ist. Es ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wasserressourcen und Einsparungen bei der Wasserrechnung.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir immer wieder Lösungen hervorgebracht, die unser Selbstverständnis prägen und uns durch den achtsamen Umgang mit diesem kostbaren Gut auszeichnen. Wir feiern Nachhaltigkeit an mehreren Fronten durch wassersparende Lösungen, die die Natur durch Wasser und eine verantwortungsbewusste Einstellung ins Herz des Badezimmers bringen.



TECHNOLOGIE

In einem wettbewerbsintensiven, anspruchsvollen Markt ist Innovation eine zentrale Priorität. Bei OLI verstärken wir die Effizienz und Funktionalität durch die Integration von Technologie in das Badezimmer.

The logo for OLI, featuring a stylized white 'O' with a dot inside, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font. The logo is positioned on the right side of the page, partially overlapping a large, glowing green circular graphic that has a halftone dot pattern.



Technologie und Wasser vereinen sich, um das Erlebnis Bad zu verändern.

QUALITÄT



In unserem Labor für Lebensdauer- und Normprüfungen testen wir jedes Jahr über 200 Produkte unter unterschiedlichsten Bedingungen – etwa mit verschiedenen Betätigungsarten, Wasserqualitäten und Druckverhältnissen.

Bevor ein Produkt auf den Markt kommt, unterzieht OLI es umfassenden Belastungstests und prüft es bis an die Grenzen – als Versprechen für höchste Qualität und Verlässlichkeit weltweit.



Hinter den Qualitätsprodukten stehen anspruchsvolle Prozesse, die ihre hervorragende Qualität in jedem Bad der Welt garantieren. Die Vielzahl der Märkte, auf denen wir tätig sind, zwingt uns, ein hohes Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten, und das ist eine tägliche Herausforderung, die im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. OLI verfügt über mehr als 75 Produkte, die von verschiedenen weltweit anerkannten Stellen zertifiziert wurden.

kiwa





Das Ziel von OLIPRO ist es, jedem Installateur von OLI-Produkten mehr technisches Wissen über die Besonderheiten der Installation, und den Umfang der Lösungen für verschiedene Arten von Bedürfnissen, zu vermitteln.

Die Vermittlung von technischem Wissen, um allen, die mit dem Produkt zu tun haben, eine korrekte Installation zu garantieren, verbessert die Effizienz und minimiert künftige Fälle von technischer Unterstützung.

OLI bietet daher einige kostenlose Dienste an, die für Sie nützlich sein können.

UNTERSTÜTZUNG VOR DER INSTALLATION

Der korrekte Einbau der Produkte in der Vorinstallationsphase eines Bauprojekts ist entscheidend für ihre Haltbarkeit und Effizienz und trägt zugleich von Anfang an zur strukturellen und funktionalen Integrität des gesamten Projekts bei.

Ob aus der Ferne, vor Ort oder in unserem OLI PRO-Schulungszentrum, unsere Fachleute bieten Ihnen Unterstützung, die durch den engen Kontakt mit Ihnen zum Erfolg eines jeden Projekts beiträgt.





Die Nähe zu unseren Kunden und den Partnern vor Ort, die unsere Produkte installieren, ist ein zentraler Bestandteil der Erfolgsstrategie von OLI. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und den Erfolg des Produkts im Projekt.



INTEGRIERTE LÖSUNGEN

OLI sieht das Bad als einen Raum, der Wassereffizienz mit Design verbindet und bei dem die Funktionalität im Mittelpunkt steht. Wir präsentieren daher eine komplette Produktpalette für anspruchsvolle Badprojekte.



BREEAM + LEED

Lösungen, die zur BREEAM + LEED-Bewertung von Gebäuden beitragen können



UNTERPUTZ-INSTALLATIONS-SYSTEME

Die breite Palette der Unterputzspülkästen von OLI garantiert eine effiziente Wassernutzung und ist mit Modellen ausgestattet, die sich an die verschiedenen baulichen Gegebenheiten anpassen.



BETÄTIGUNGSPLATTEN


Mit verschiedenen Formen, Ausführungen und Betätigungen bietet OLI ein komplettes und differenziertes Angebot an Betätigungsplatten.

UNTERPUTZ-INSTALLATIONS-SYSTEME

BETÄTIGUNGSPLETTEN

SANITÄRWARE

DUSCHRINNEN

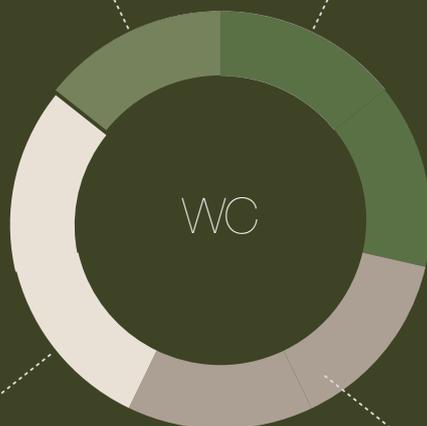

SANITÄRWARE

Ein Produktsortiment, das Design und Wassereffizienz vereint. Die Sanitärkeramik ist mit Rim-off-Technologie und einer hochwertigen Glasur ausgestattet und besticht durch ihr elegantes Design, das sich harmonisch in jedes Badezimmer einfügt.



DUSCHRINNEN

OLI bietet eine Reihe von Duschabflusssystemen mit unterschiedlichen Technologien an, die für Barrierefreiheit und Komfort im Badezimmer sorgen. Ob auf dem Boden oder in der Wand, die Lösungen von OLI sorgen für einen effektiven Wasserabfluss.






OLI70 PLUS	22
OLI120 PLUS	26
EXPERT PLUS	38
QUADRA PLUS	44

	Massivwand, bodenstehende WC-Keramik		Spare bis zu 9 Liter Wasser am Tag		OLIpure System
	Massivwand, wandhängende WC-Keramik		Front-/top betätigung		80mm Tiefe
	Trockenbauwand, wandhängende WC-Keramik		SHT - Dusch-WC		90mm Tiefe
	Trockenbauwand, bodenmontierte WC-Keramik		Einmann-Montage		126mm Tiefe
	2 Füllventile		Feuer stopp		180mm Tiefe
	Enge Räume		AC - stromgebundene Betätigung		Rahmen getestet für Belastung bis 400kg
	Happy Air		Öffentliche Räume		



UNTERPUTZ-INSTALLATIONS-SYSTEME

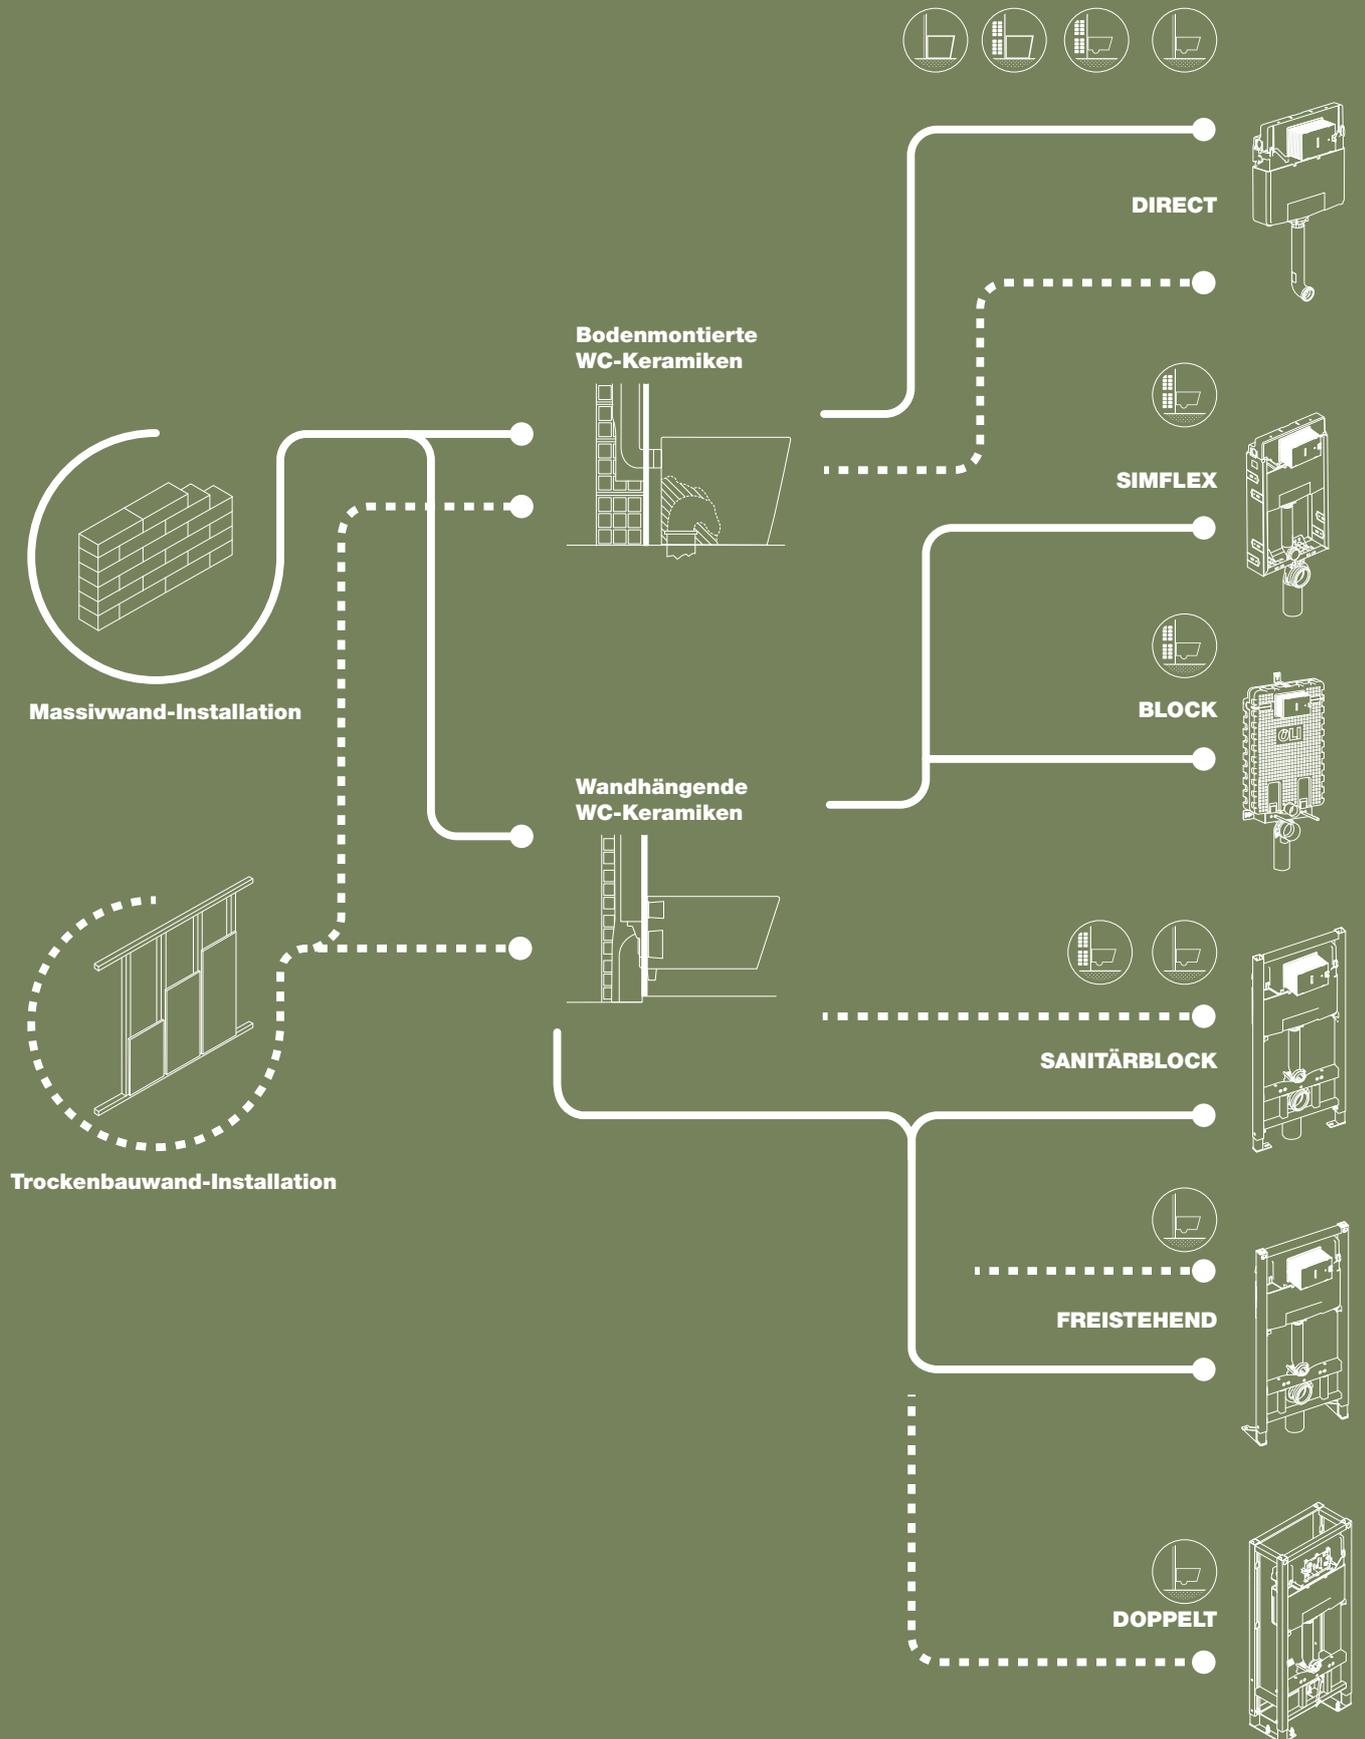



OLI70 PLUS

OLI120 PLUS

EXPERT PLUS

QUADRA PLUS



126mm
Tiefe



150mm
Tiefe



187mm
Tiefe



150mm
Tiefe



144mm
Tiefe



90mm
Tiefe



126mm
Tiefe



150mm
Tiefe



187mm
Tiefe



180mm
Tiefe



180mm
Tiefe



240mm
Tiefe



OLI70 PLUS



MINIMALE BAUTIEFE

Ein schlanker Unterputzspülkasten spart Ihnen Platz, gerade mal mit 9cm Tiefe-schlank und anschiemgsam. Modernes Design, Effizienz beim Einbau.



DUSCH-WC

Der Unterputz-Spülkasten OLI70 PLUS verfügt über eine Vorrüstung für ein Dusch-WC und eine Handbrause. Sowohl das Dusch-WC als auch die Handbrause können bereits während der Installation des Spülkastens oder auch zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut werden.



WARTUNG

“Schutzplatte mit Hebelblock für schnelle und einfache Wartung. QR-Code für den Zugriff auf alle technischen Informationen”



**DER ERSTE
UNTERPUTZSPÜLKASTEN
VON OLI, DER MIT
NACHWACHSENDEN
ROHSTOFFEN HERGESTELLT
WIRD.**

Kompatibilität

Große Auswahl an Betätigungsplatten

	Glam	Metal	Ria	Plain	Globe	Voranoi	
	Slim	Less is More	Key				
	Blink	Trumpet	Oceania	Karisma	Sm15	Easy Dual	Salina 2

OLI70 PLUS NEU



WARTUNG
Schutzplatte mit Hebelblock für schnelle und einfache Wartung



PLUS
Spare bis zu 9 Liter Wasser am Tag



Minimale Bautiefe



DUSCH-WC
Vorbereitet für Dusch-WC Installation

AUSLAUFVENTIL
Feineinstellung vom Auslaufbogen



HÖHENVERSTELLBAR
um 300mm



BETÄTIGUNGSPLATTE
Große Auswahl an Betätigungsplatten und Aktivierungen: Mechanisch, Pneumatisch



SPÜLVOLUMEN
Zweimengenspülung: 6/3 Liter. Einstellbar auf 4/2 oder 4.5/3 Liter.

INSTALLATIONSARTEN



Massivwand ausgekleidet und alle Stand-WCs



Massivwand ausgekleidet und alle wandhängenden WCs



Trockenbauwand und alle wandhängenden WCs



Trockenbauwand und alle Etagen-WCs




RAHMEN GETESTET FÜR BELASTUNG BIS 400KG

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit allen wandhängenden WC-Keramiken (Version 6/3 Liter);
- Einbau in Massivwand, Dünnwand oder Trockenbauwand
- Einfache und schnelle Installation;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen
- Höhenverstellbar um 300mm
- 90mm Tiefe

ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Mauerwerksbefestigungssatz;
- G 1/2"-Absperrentil;
- Toilettenanschlussrohr;
- Sanitärbefestigungsmaterial (falls zutreffend);
- Auslaufbogen Ø90/90 und Adapter Ø90/110.

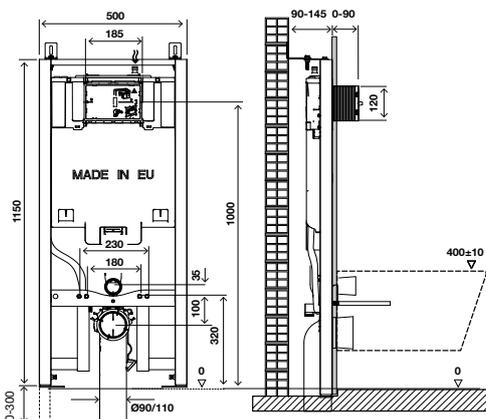


cod. **885130** Mechanisch

cod. **890047** Pneumatisch



ZUBEHÖR - OLI70 PLUS



- 2 Pneumatikschläuche mit 350mm;
- Anker für pneumatisches Auslaufventil;
- Pneumatischer Faltenbalg.

COD

890081

UMBAUSATZ PNEUMATISCH KIT FÜR OLI70 PLUS



- Auslaufrohr $\text{Ø}90 \times \text{Ø}125 \times 250$;
- Gummidichtung für Auslaufrohr $\text{Ø}125\text{mm}$;
- Verbindung für WC-Toiletterohr $\text{Ø}45 \times 180$;
- Befestigung für WC-Keramik

COD

622501

WC-ANSCHLUSSGARNITUR L1--250MM L2 -180MM, D1 - 90MM



- Auslaufrohr $\text{Ø}90 \times \text{Ø}125 \times 300\text{mm}$;
- Gummidichtung für Auslaufrohr $\text{Ø}125\text{mm}$;
- Anschluss WC-Rohr $\text{Ø}45 \times 280\text{mm}$;
- Gummidichtung für WC-Rohr $\text{Ø}45\text{mm}$;
- Stangen $\text{M}12 \times 300\text{mm}$ zur Befestigung von wandhängenden WCs;
- Befestigungsschrauben der Gegenplatte;
- Befestigung von WC-Zubehör.

COD

011229

LÄNGERE HÜLLEN FÜR WANDHÄGENDE WC-TOILETTE



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu $\text{Ø}90/110\text{mm}$.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM



- Zubehörsets zur Korrektur von Fehlanwendungen;
- Toilettenanschluss $\text{Ø}90$.
- Anschluss WC-Rohr $\text{Ø}45 \times 180\text{mm}$.

COD

885108

EXZENTER-SET-ANSCHLUSS 25MM



- Verbindungsstück zwischen dem Auslaufrohr und dem Auslaufbogen;
- Die Spülung kann vor dem Einbau der Toilette getestet werden.

COD

885233

BYPASS-VERBINDER



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeidet den direkten Kontakt zwischen Sanitärkeramik und Fliese.

COD

620071

SCHALLDÄMMMATTE FÜR WANDHÄNGENDE WCS UND BIDETS



- Ermöglicht die Verbindung zwischen dem Spülkasten und dem Dusch-WC
- Flexibler Schlauch DN6 QF3/8 X QF3/8 X1340mm;
- Flexibler Schlauch DN6 QF3/8 X QF3/8 X160mm;
- Einfacher und schneller Anschluss

COD


890383

KIT SHT OLI70

ARTIKELNUMMERN-GUIDE - OLI70 PLUS

	 Mechanisch		 Pneumatisch									
	BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht		
	885130	890047	1180x140x530	14.395	1	-	14.395	20	2.28	0.8	1.2	307.9

OLI120 PLUS



DUSCH-WC

Vorbereitet für die Installation von Dusch-WC. Einfache Möglichkeit, mehrere Anschlüsse zu wählen.



BLOCKADE

Je nach Baustellenszenario haben die BefestigungsfüÙe 3 Positionen und eine Metallblockade zur Anpassung an die vorgesehenen Positionen.



BEFESTIGUNGSFÜÙE

Die BefestigungsfüÙe haben einen Kreuzbohrer, um den Rand der Löcher zu vergrößern und die Installation zu erleichtern.



FAST-FIT

Fast-Fit ist ein System, das eine einfache und stabile Befestigung an tragenden Wänden ermöglicht.



NACHRÜSTUNG

Die integrierte OLI120 Plus Dusch-WC-Lösung ermöglicht die Installation eines intelligenten WC-Sitzes nach der Installation des Spülkastens. Dieses System hat die Funktion als Wasserquelle für den Toilettensitz verwendet zu werden.




DUSCH-WC UND HANDBRAUSE

Der OLI120 Plus Unterputzspülkasten beinhaltet eine Vorinstallation für Dusch-WC und Hand-Dusch-WCs. Das Dusch-WC oder Hand-Dusch-WC kann beim Einbau des Unterputzspülkastens oder nachträglich eingebaut werden.

Kompatibilität

GroÙe Auswahl an Betätigungsplatten

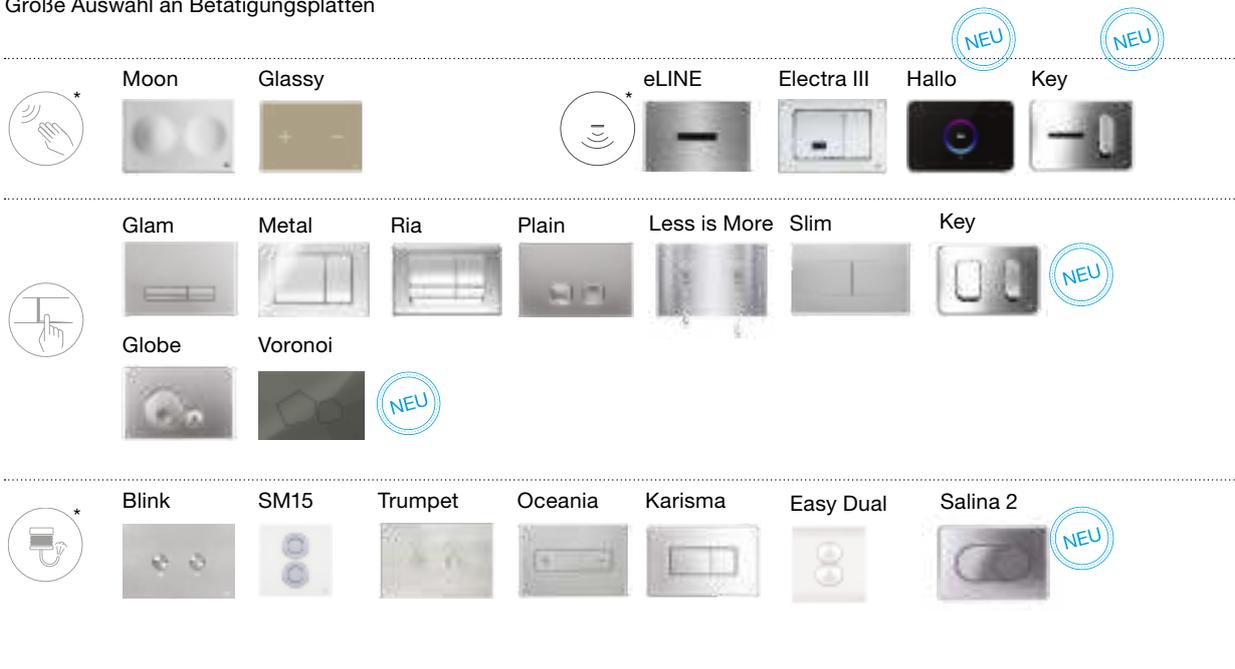

*Mit den entsprechenden Ümrust-Sets.

OLI120 PLUS NEU



WARTUNG

Transparente Schutzplatte mit Hebelblock für schnelle und einfache Wartung



FAST-FIT SYSTEM



PLUS

Spare bis zu 9 Liter Wasser am Tag

LEISES FÜLLVENTIL - ZERTIFIZIERT NACH KLASSE 1



DUSCH-WC

Vorbereitet für Dusch-WC Installation

AUSLAUFVENTIL

Feineinstellung vom Auslaufbogen



HÖHENVERSTELLBAR um 200mm



RAHMEN GETESTET FÜR BELASTUNG BIS 400KG



BETÄTIGUNGSPLATTE

Große Auswahl an Betätigungsplatten und Aktivierungen: Mechanisch, Pneumatisch, Elektronisch und No-Touch



SPÜLVOLUMEN

Zweimengenspülung: 6/3 Liter. Einstellbar auf 4/2 oder 7/3 Liter.



OLIPURE

Reinigt und desinfiziert die Toilette

INSTALLATIONSARTEN



Massivwand ausgekleidet und alle Stand-WCs



Massivwand ausgekleidet und alle wandhängenden WCs



Trockenbauwand und alle wandhängenden WCs



EINMANN-MONTAGE

Fußbremse



OLI120 PLUS

Komplettes Sortiment



ALLGEMEINE MERKMALE FÜR ALLE VERSIONEN


- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen Technik 6/3L (einstellbar auf 4/2L oder 7/3L)
- Verfügbare Ausführungen: Mechanisch, pneumatisch, elektronisch, Hydroboost und AC-Version
- Spülkasten aus Polypropylen (PP), sehr widerstandsfähig gegen Umgebungstemperaturen;
- Auf Anfrage sind einige Versionen konform mit: NF/KIWA/Belgaqua/WRAS/KIWAUK/SINTEF-Zertifizierungen;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- Kompatibel mit allen bodenstehenden und wandhängenden WC-Keramiken;
- Füllventil mit verzögerter und geräuschloser Öffnung Plus-System;
- Massivwand-Installation.

ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Wandbefestigungsset
- G 1/2" Eckventil;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik;
- Ablaufbogen und Ø90/110-Adapter (sofern zutreffend);
- Befestigungsmaterial für WC_Keramik (sofern zutreffend).


OLI120 PLUS

SANITÄRBLOCK NEU

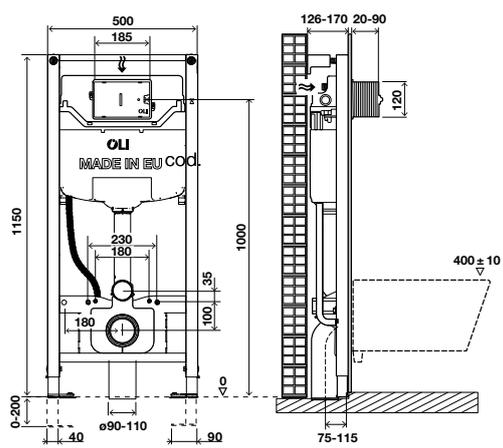

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Wandhängende WC-Keramiken mit einer Länge von bis zu 660 mm;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit System;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Einmann-Montage;
- Dusch-WC Vorinstallation mehrere Anschlüsse
- 126mm Tiefe.

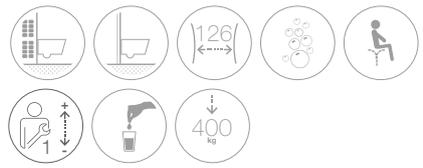

- cod. **885052** Mechanisch
- cod. **885055** Pneumatisch
- cod. **880780** Mechanisch OLIpure
- cod. **878621** Cap AC
- cod. **177305** Elektronisch

OLI120 PLUS

Freistehend

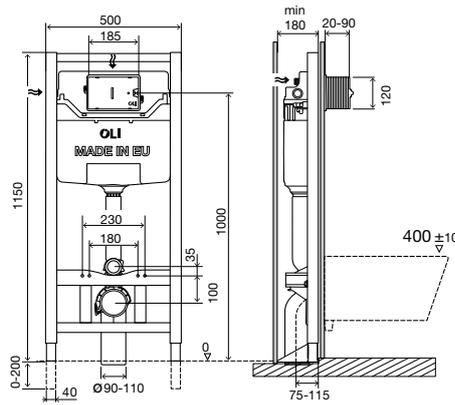

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit allen wandhängenden WC Keramiken;
- Trockenbauwand-Installation
- Rahmen am Boden befestigt
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 180mm Tiefe.




cod. **099952** Mechanisch

cod. **099951** Pneumatisch

OLI120 PLUS HAPPY AIR

SANITÄRBLOCK

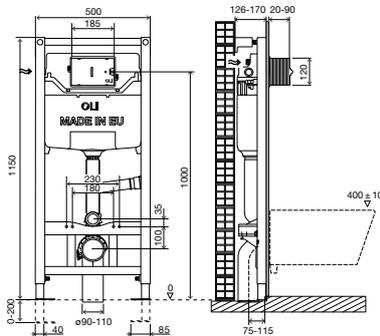


SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Wandhängende WC-Keramiken mit einer Länge von bis zu 660 mm;
- Spülrohr für Happy-Air-System;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit System;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Einmann-Montage;
- 126mm Tiefe.



cod. **883016** Mechanisch

HAPPY AIR




SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Hohe absaugleistung (80m3/h);
- Entfernt 30 % der Gerüche;
- Entfernt 70 % der Kondensation;
- Melaninfilter – Rauschunterdrückung;
- Schaltet sich aus, sobald der Nutzer den Schalter ausschaltet;
- 220 V/50 Hz;
- Kapazität: 65m3/h22W 31dB;
- Kapazität: 80m3/h29W 35dB.



cod. **887583**

HAPPY AIR PLUS



SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Hohe absaugleistung (100m3/h);
- Entfernt 30 % der Gerüche;
- Entfernt 70 % der Kondensation;
- Melaninfilter – Rauschunterdrückung;
- 960 Lumen LED, die unabhängig vom Dunstabzug eingeschaltet werden kann;
- Feuchtigkeitssensor, der so eingestellt werden kann, dass er sich automatisch einschaltet;
- Möglichkeit die Betriebszeit einzustellen, nachdem der Nutzer den Schalter ausschaltet (2min-20min);
- Kapazität: 85m3/h12W 34dB;
- Kapazität: 100m3/h20W 38dB.



cod. **887588**

OLI120 DOPPELRAHMEN

WC | URINAL / WASCHTISCH

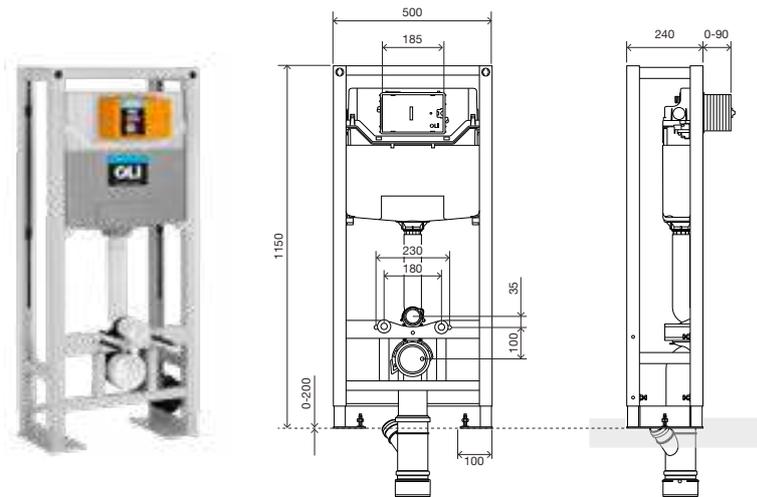


SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen mit Spülkasten und Urinal oder Waschtisch Rücken an Rücken eingebaut;
- Freistehender Doppelrahmen;
- Wandhängende WC-Keramiken mit einer Länge von bis zu 660 mm;
- Trockenbauwand-Installation;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 240mm Tiefe.



cod. **882618**

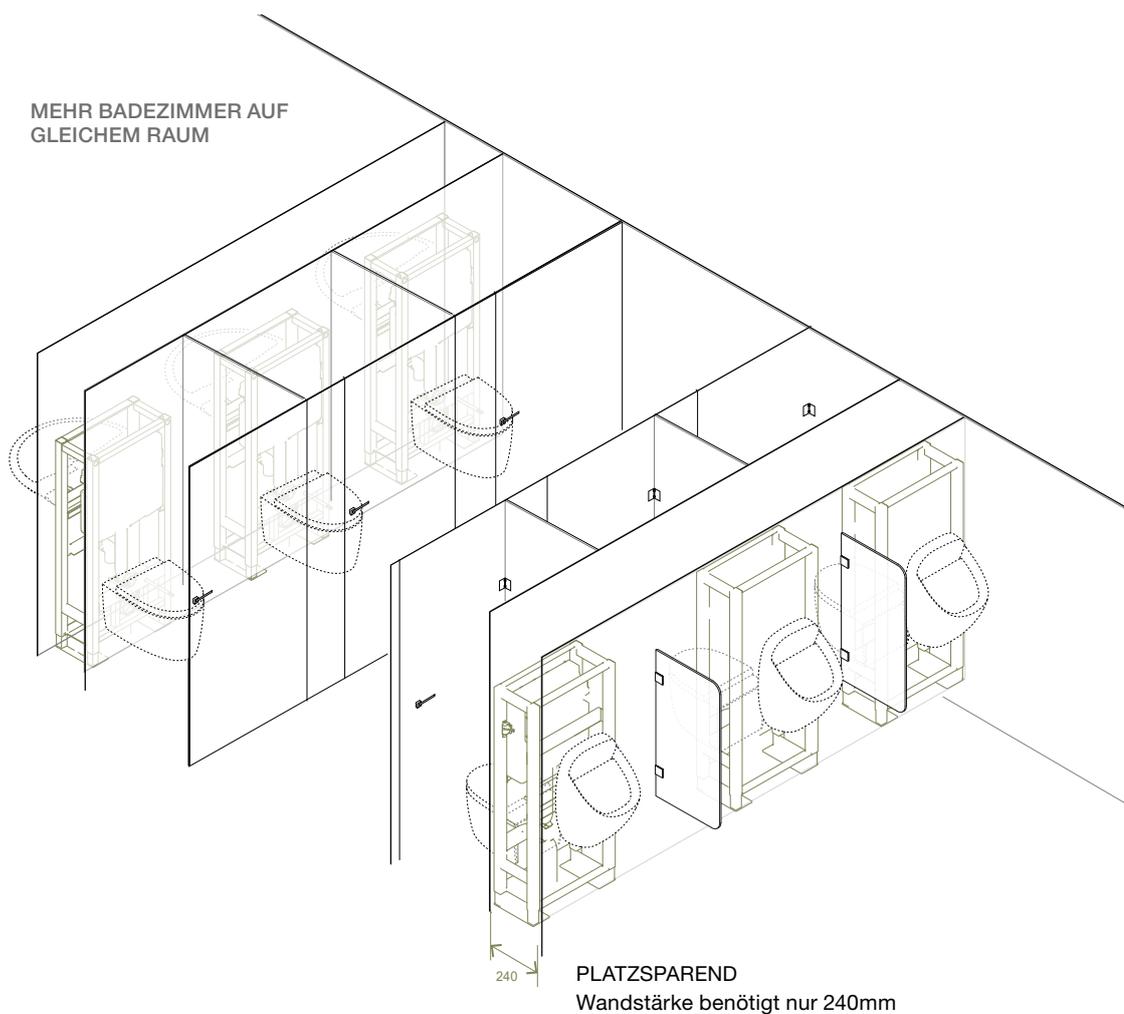


Unabhängig von der Badezimmersituation ermöglicht dieses Produkt die Montage eines WCs auf der einen Seite und – je nach gewähltem Montageset – eines Urinals oder Waschtischs auf der anderen Seite. Beide Anschlüsse nutzen gemeinsam ein Abflussrohr in Y-Form.

Das System ist für die Bodenbefestigung vorbereitet und eignet sich für Gipskartonwände innerhalb eines technischen Rahmens.


WC WASCHTISCH MIT WANDMONTIERTER ARMATUR




WC + WASCHBECKEN

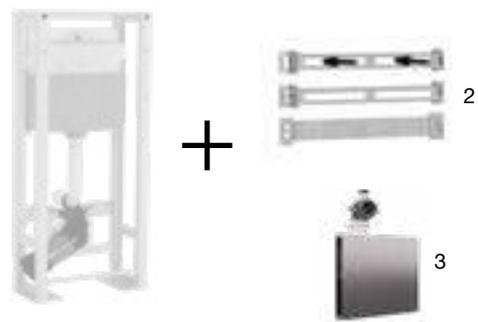

WC + URINAL MIT FLUXOMETER

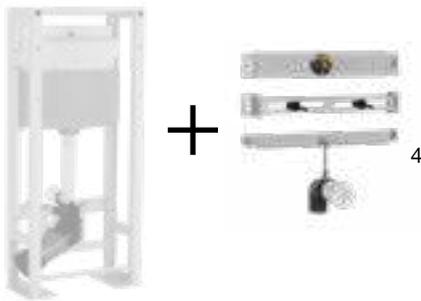

WC + URINAL MIT BETÄTIGUNGSPLATTE

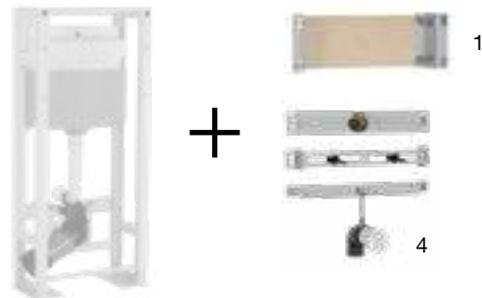

1



2

KIT-HOLZPLATTE FÜR UR SPÜLVENTILE/UP SYPHON

- Kompatibel mit allen Armaturen und Urinalen. Verdeckte Spülung;
- Verstellbare Montageplatte aus Holz;
- Befestigungsmaterial.

cod. **881858**

WASCHTISCH KIT

- Einfache und schnelle Installation;
- Befestigungsmaterial für Waschbecken;
- Kompatibel mit wandhängenden Waschbecken;
- Auslaufbogen Ø40-32/50mm.

cod. **882613**



3



4

VERSTECKER SIPHON

- Kompatibel für Doppelrahmen mit Waschbecken-Kit;
- Auslaufbogen Ø32-32mm;
- Wandplatte kann angepasst werden.

cod. **883081**

URINAL KIT

- Einfache und schnelle Installation;
- Befestigungsmaterial für Urinale;
- Auslaufbogen Ø40 - 32/50mm;
- G ½" Fitting für Wasseranschluss.

cod. **882612**



ZUBEHÖR - OLI120 PLUS




- Auslaufrohr Ø90xØ125x250;
- Gummidichtung für Auslaufrohr Ø125mm;
- Verbindung für WC-Toiletterohr Ø45x180;
- Befestigung für WC-Keramik.

COD

622501

WC-ANSCHLUSSGARNITUR L1--250MM L2 -180MM, D1 - 90MM



- Auslaufrohr Ø90xØ125x300mm;
- Gummidichtung für Auslaufrohr Ø125mm;
- Anschluss WC-Rohr Ø45x280mm;
- Gummidichtung für WC-Rohr Ø45mm;
- Stangen M12x300mm zur Befestigung von wandhängenden WCs;
- Befestigungsschrauben der Gegenplatte;
- Befestigung von WC-Zubehör.

COD

011229

LÄNGERE HÜLLEN FÜR WANDHÄGENDE WC-TOILETTE



- Zubehörsets zur Korrektur von Fehlanwendungen;
- Toilettenanschluss Ø90.
- Anschluss WC-Rohr Ø45x180mm.

COD

885108

EXZENTER-SET-ANSCHLUSS 25MM



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu Ø90/110mm.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM



- Verbindungsstück zwischen dem Auslaufrohr und dem Auslaufbogen;
- Die Spülung kann vor dem Einbau der Toilette getestet werden.

COD

885233

BYPASS-VERBINDER



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeidet den direkten Kontakt zwischen Waschtisch und Fliese.

COD

620072

SCHALLDÄMMMATTE FÜR WANDHÄGENDE WASCHTISCHE



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeidet den direkten Kontakt zwischen Sanitärkeramik und Fliese.

COD

620071

SCHALLDÄMMMATTE FÜR WANDHÄNGENDE WCS UND BIDETS



- Ermöglicht die Verbindung zwischen Spülkasten und Dusch-WC;
- 1 flexibler Schlauch 1200mm;
- 2 Flexschlauch 3/8" x 3/8" 160mm;
- 1 Absperrventil 1/2" x 1/2";
- 1 Messinganschluss (T).

COD

191887

DUSCH-WC-INSTALLATIONSET



- Kann nach dem Spülkasten in der Wand installiert werden.

COD

883088

SPÜLSTROMDROSSEL FÜR OLI UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN (OLI120 & AUFPUTZ)



- 2 Pneumatikschläuche mit 350mm;
- Auslaufventil pneumatische Anker;
- Pneumatischer Faltenbalg.

COD

154084

UMBAUSATZ PNEUMATISCH KIT FÜR OLI120 PLUS



- Eine Vorinstallation des elektrischen Anschlusses ist erforderlich;
- Netzteil wird mitgeliefert.

COD

878293

UMRÜST-KIT FÜR OLI120 PLUS (AC-STROMGEBUNDEN)



- Eine Vorinstallation des elektrischen Anschlusses ist erforderlich;
- Transformator wird nicht mitgeliefert;
- Kompatibel mit der Betätigungsplatte Electra III.

COD

154085

UMRÜST-KIT ELEKTRONISCH FÜR OLI120 PLUS



- Kompatibel mit Glam Betätigungsplatte.

COD

882129

KIT OLIPURE FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN



- Flüssiges Desinfektionsmittel für Toiletten;
- 450ml Inhalt;
- 6 Stück per Karton.

COD

889944

KIT OLIPURE FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN



COD

086039

WC-ANSCHLUSSGARNITUR: L1 – 250 MM, L2 – 180 MM, D1 – 110 MM



- Verwandeln Sie alle OLI120 PLUS Unterputzspülkästen mit diesem Kit;
- 1 Abluftanschluss;
- 1 Happy Air-Lüfter.

COD

884341

HAPPY AIR PLUS KIT



- Verwandeln Sie alle OLI120 PLUS Unterputzspülkästen mit diesem Kit;
- 1 Abluftanschluss;
- 1 Happy Air Lüfter Plus.

COD

884343

HAPPY AIR KIT






ARTIKELNUMMERN-GUIDE - OLI120 PLUS

	 Mechanisch	 OLIpure	 Pneumatisch	 Elektronisch	 AC	 HAPPY AIR
OLI120 PLUS SANITÄRBLOCK 	885052	880780	885055	177305	878621	883016 Lüfter 887583 Lüfter Plus 887588
OLI120 PLUS FREISTEHEND 	099952	-	099951	-	-	-
OLI120 PLUS DOPPELRAHMEN 	882618	-	-	-	-	-

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
487x165x1079	6.422	1	-	6.422	20	2.3	0.8	1.2	199.816
1180x140x530	15.939	1	-	15.939	20	2.35	0.8	1.2	338.78
1176x256x545	23.167	1	-	23.167	6	1.25	0.8	1.2	159.002



EXPERT PLUS

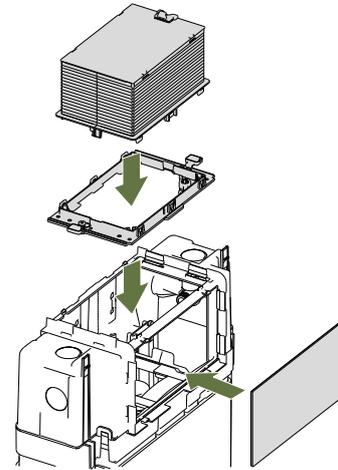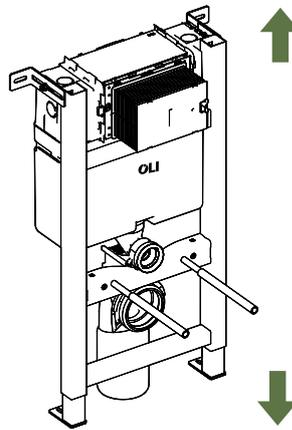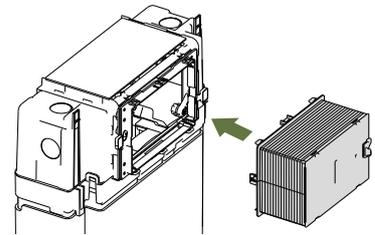

WANDBEFESTIGUNG

Die zweiteilige Wandbefestigung dient dazu Vertrauen bei der Installation des Spülkastens zu haben. Es gewährleistet nicht nur einen höheren Widerstand bei der Befestigung, sondern erhöht auch den Anpassungsspielraum entsprechend der Wandstärke.

820MM HÖHE

Die 820-mm-Version Expert Plus garantiert die Badezimmerinstallation von Toiletten unter Fenstern, Treppen oder auf dem Dachboden. Diese höhenreduzierten Unterputzspülkästen erweisen sich als zuverlässig: perfekte Bäder mit Fenster über der Toilette.

FRONT-TOPP BETÄTIGUNG

Üblicherweise ist der Platz über der Toilette schwieriger zu nutzen. Bauen Sie ein Regal und installieren ein bodenstehendes oder ein wandhängendes WC. Mit Expert Plus ist es jetzt möglich, die Betätigungsplatten von oben oder von vorne zu montieren.

Kompatibilität

Große Auswahl an Betätigungsplatten



*Mit den entsprechenden Ümrüst-Sets.

EXPERT PLUS



ANWENDUNG
Front- oder Top
Betätigung



PLUS
Spare bis zu 9 Liter
Wasser am Tag

**LEISES
FÜLLVENTIL -
ZERTIFIZIERT
NACH KLASSE 1**



**RAHMEN GETESTET
FÜR BELASTUNG
BIS 400KG**

AUSLAUFVENTIL
Feineinstellung vom
Auslaufbogen



HÖHENVERSTELLBAR
um 200mm



BETÄTIGUNGSPLATTE

Große Auswahl an
Betätigungsplatten und
Betätigungen: mechanisch und
pneumatisch



SPÜLVOLUMEN

Zweimengenspülung: 6/3 Liter.
Einstellbar auf 4/2 oder 7/3 Liter.



OLIPURE

Reinigt und desinfiziert
die Toilette

INSTALLATIONSARTEN



Massivwand ausgekleidet
und alle Stand-WCs



Massivwand ausgekleidet
und alle wandhängenden
WCs



Trockenbauwand und alle
wandhängenden WCs





EXPERT PLUS

Komplettes Sortiment



- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen Technik 6/3L (einstellbar auf 4/2L oder 7/3L)
- Betätigung/Zugang von oben oder von vorne;
- Spülkasten aus Polypropylen (PP), sehr widerstandsfähig gegen Umgebungstemperaturen;
- Pneumatische Betätigung;
- Auf Anfrage sind einige Versionen konform mit: Sai-Watermark/NF/Belgaqua/KIWAUK/WRAS-Zertifizierungen;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- Massivwand-Installation
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- Füllventil mit verzögerter und geräuschloser Öffnung Plus-System;
- 150mm Tiefe.




ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Wandbefestigungsset
- G 1/2" Eckventil;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik;
- Ablaufbogen und Ø90/110-Adapter (sofern zutreffend);
- Befestigungsmaterial für WC_Keramik (sofern zutreffend).

EXPERT PLUS

SANITÄRBLOCK 820

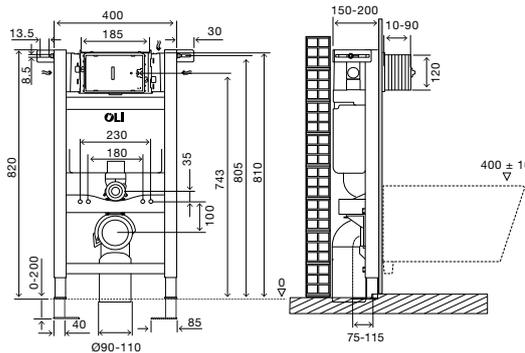

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Kompatibel mit allen wandhängenden WC-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- 150mm Tiefe.



- cod. **885065** Mechanisch
- cod. **885067** Pneumatisch
- cod. **880787** Mechanisch OLIpure

EXPERT PLUS

SANITÄRBLOCK 820 FREISTEHEND

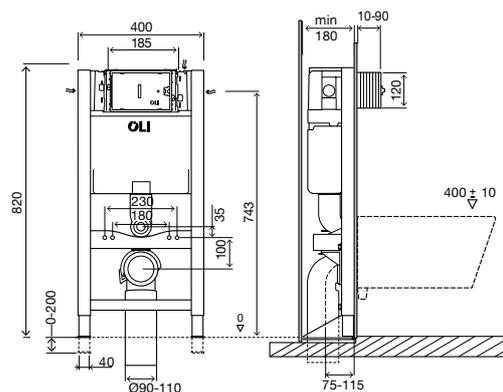

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit allen wandhängenden WC-Keramiken;
- Trockenbauwand-Installation
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- 180mm Tiefe.



- cod. **014092** Mechanisch
- cod. **048375** Pneumatisch

*Hinweis: Bei der Anwendung von oben ist ein Mindestabstand von 30 mm zwischen der fertigen Wand und der Abdeckplatte einzuhalten.

ZUBEHÖR - EXPERT PLUS



- Anker für mechanisches Auslaufventil;
- Hebel-Set

COD
030497

UMBAUSATZ MECHANISCH KIT FÜR EXPERT PLUS



- Kompatibel mit TOP-Betätigungsplatten: Glam, Globe und Plain

COD
211743

MECHANISCHER UMBAUSATZ FÜR EXPERT PLUS (TOP-BETÄTIGUNG)



- 2 Pneumatikschläuche mit 350mm;
- Anker für pneumatisches Auslaufventil;
- Pneumatischer Faltenbalg.

COD
035148

PNEUMATISCHER UMBAUSATZ, KIT FÜR EXPERT PLUS



- Flüssiges Desinfektionsmittel für Toiletten;
- 450ml Inhalt;
- 6 Stück per Karton.

COD
889944

AMBIWAVE OLIPURE FLÜSSIGKEIT



- Zur nachträglichen Montage im Spülkasten geeignet.

COD
106572

SPÜLSTROMDROSSEL FÜR OLI UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeidet den direkten Kontakt zwischen Sanitärkeramik und Fliese.

COD
620071

SCHALLDÄMMMATTE FÜR WANDHÄNGENDE WCS UND BIDETS





- Verbindungsstück zwischen dem Auslaufrohr und dem Auslaufbogen;
- Die Spülung kann vor dem Einbau der Toilette getestet werden.

COD

885233

BYPASS-VERBINDER



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu Ø90/110mm.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM



- Die Maße sind in Millimetern angegeben
- Auslaufrohr Ø90xØ125x250;
- Gummidichtung für Auslaufrohr Ø125mm;
- Verbindung für WC-Toiletterohr Ø45x180;
- Befestigung für WC-Keramik

COD

622501

WC-ANSCHLUSSGARNITUR – L1: 250 MM, L2: 180 MM, D1: 90 MM



- Die Lösung um Hindernisse zu überwinden;
- Für EXPERT und QUADRA PLUS wird ein zusätzliches Spülrohr benötigt (Art.Nr. 021266).

COD

622401

FLEXIBLE SPÜLROHRERWEITERUNG



- Kompatibel mit Glam Betätigungsplatte.
- Ambiwave-Flüssigkeit nicht enthalten;
- Kompatibel mit dem Modell Expert Plus (nur Betätigung vorne).

COD

882129

KIT OLIPURE FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN



- Ablaufrohr Ø90xØ125x250;
- Gummidichtung für Ablaufrohr Ø125;
- Toilettenanschlussrohr Ø45x180;
- Toilettenbefestigungsmaterial.

COD

086039

TOILETTEN ANSCHLUSSBOGEN



- Zubehörsets zur Korrektur von Fehlanwendungen;
- Toilettenanschluss Ø90.
- Anschluss WC-Rohr Ø45x180mm.

COD


885108

EXZENTER-SET-ANSCHLUSS 25MM

								Menge pro Palette	Palettenlänge				
	Mechanisch	OLipure	Pneumatisch	BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße			Gewicht	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
EXPERT PLUS SANITÄRBLOCK 820 	885065	880787	885067	845x191x525	10.721	1	0	10.721	24	2.26	0.85	1.23	277.304
EXPERT PLUS FREISTEHEND 820 	014092	-	048375	845x191x525	15.042	1	0	15.042	24	2.26	0.85	1.23	381.008



QUADRA PLUS

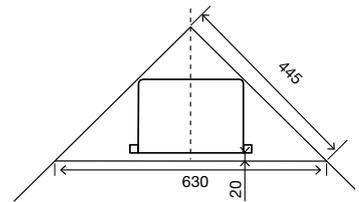

FAST-FIT SYSTEM

Fast-Fit ist ein System, das eine einfache und stabile Befestigung an tragenden Wänden ermöglicht.




REDUZIerte ABMESSUNGEN

Quadra Plus passt dank seiner 300 mm reduzierten Breite in jedes Badezimmer.



ECK-MONTAGESATZ

Mit dem Erwerb des Eck-Montagesatzes ist Quadra Plus ideal für die symmetrische und asymmetrische Eck-Montage. Siehe Seite 47.

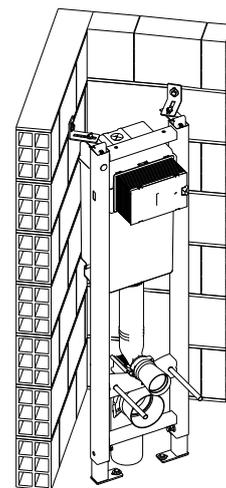

Kompatibilität

Große Auswahl an Betätigungsplatten

	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Globe
	Slim	Less is More	Voronoj	Key			
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	Easy Dual	Salina 2

QUADRA PLUS



FAST-FIT SYSTEM



PLUS

Spare bis zu 9 Liter
Wasser am Tag



RAHMEN

GETESTET FÜR
BELASTUNG BIS
400KG

REDUZIERTER BREITE

Es kann in allen
Badezimmern installiert
werden

AUSLAUFVENTIL

Feineinstellung vom
Auslaufbogen



HÖHENVERSTELLBAR
um 200mm



BETÄTIGUNGSPLATTE

Große Auswahl an
Betätigungsplatten und
Betätigungen: mechanisch und
pneumatisch



SPÜLVOLUMEN

Zweimengenspülung: 6/3
Liter

INSTALLATIONSARTEN



Massivwand ausgekleidet
und alle Stand-WCs



Massivwand ausgekleidet
und alle wandhängenden
WCs



Trockenbauwand und alle
wandhängenden WCs



IDEAL FÜR ECKANWENDUNG

Erforderlicher Erwerb des
Kits auf Seite 47.



QUADRA PLUS

Komplettes Sortiment



ALLGEMEINE MERKMALE FÜR ALLE VERSIONEN


- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen Technik 6/3L
- Kompatibel mit mechanischen und pneumatischen Betätigungsplatten;
- Spülkasten aus Polypropylen (PP), sehr widerstandsfähig gegen Umgebungstemperaturen;
- Auf Anfrage einige Versionen mit: NF-Zertifizierung;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- Kompatibel mit allen boden- und wandhängenden WCs;
- Füllventil mit verzögerter und geräuschloser Öffnung Plus-System;
- 187mm Tiefe.

ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- 215mm Spulrohr
- G 1/2" Eckventil;
- Verbindungsrohr für WC Ø45;
- Befestigungsmaterial für Sanitärkeramik (falls zutreffend).

QUADRA PLUS

SANITÄRBLOCK

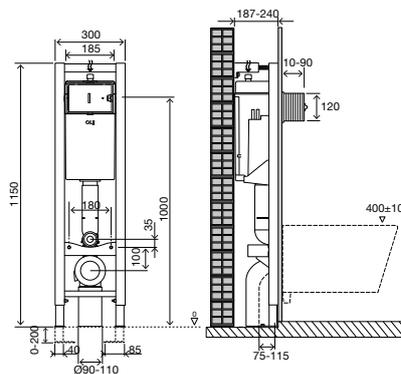

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken mit einer Befestigungslänge von 180 mm;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 300 mm reduzierte Breite;
- 187mm Tiefe.



- cod. **885060** Mechanisch
- cod. **885058** Pneumatisch

QUADRA PLUS

SANITÄRBLOCK FREISTEHEND

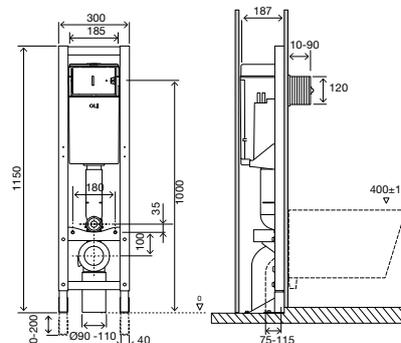

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken mit einer Befestigungslänge von 180 mm;
- Trockenbauwand-Installation
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 300 mm reduzierte Breite;
- 187mm Tiefe.



- cod. **722021** Mechanisch
- cod. **187103** Pneumatisch

ZUBEHÖR - QUADRA PLUS



- 2 x Pneumatikrohre mit 1,5m;
- Anker für pneumatisches Auslaufventil;
- Pneumatischer Faltenbalg.

COD

101773

PNEUMATISCHER UMBAUSATZ FÜR QUADRA PLUS



- Ideal für Eckanwendung.

COD

719183

SANITÄRBLOCK ECK-MONTAGESATZ



- WC-Auslaufbogen für wandhängende WCs;
- L: 300mm;
- Auslass Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90.

COD

622002

HDPE-WC-AUSLAUFBOGEN – L: 300 MM, D1: 90 MM, D2: 110 MM



- Die Lösung um Hindernisse zu überwinden;
- Für EXPERT und QUADRA PLUS wird ein zusätzliches Spülrohr benötigt (Art.Nr. 021266).

COD

622401

FLEXIBLE SPÜLROHRERWEITERUNG



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu Ø90/110mm.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM





- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeidet den direkten Kontakt zwischen Sanitärkeramik und Fliese.

COD

620071

SCHALLDÄMMMATTE FÜR WANDHÄNGENDE WCS UND BIDETS



- Zubehörsets zur Korrektur von Fehlanwendungen;
- Toilettenanschluss Ø90.
- Anschluss WC-Rohr Ø45x180mm.

COD

885108

EXZENTER-SET-ANSCHLUSS 25MM

UNTERPUTZ-INSTALLATIONS-SYSTEME - QUADRA PLUS

												
	Mechanisch	Pneumatisch	BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenhöhe	Palettenbreite	Palettenlänge	Gewicht
QUADRA PLUS Direct 	720002	037172	286x205x610	2.802	1	0	2.802	64	1.2	0.83	2.6	199.328
QUADRA PLUS SANITÄR-BLOCK 	885060 135974	885058 141945	1179x228x340	11.546	1	0	11.546	21	1.2	0.8	2.22	262.466
QUADRA PLUS FREISTEHEND 	722021	187103	1179x228x340	12.634	1	0	12.634	20	1.2	0.8	2.42	272.68







EASY MOVE 54
 SANITÄRMODULE 58



Massivwand, wandhängende
 WC-Keramik



Massivwand, wandhängender
 Waschtisch



AC - stromgebundene
 Betätigung



Rahmen getestet für Belastung
 bis 400kg



Trockenbauwand, wandhängende
 WC-Keramik



Trockenbauwand, wandhängender
 Waschtisch



Reduzierte Mobilität



Rahmen getestet für Belastung
 bis 150kg






Pneumatische Betätigung



OPTIMIEREN SIE IHREN RAUM MIT SANITÄREN MODULLÖSUNGEN

GUTE GRÜNDE, DAS BADEZIMMER NEU ZU GESTALTEN

Wände müssen für die Installation nicht geöffnet werden;
Vorhandene Wasseranschlüsse können genutzt werden;
Ein modernes Design für jeden WC-Raum - einfach und schnell.

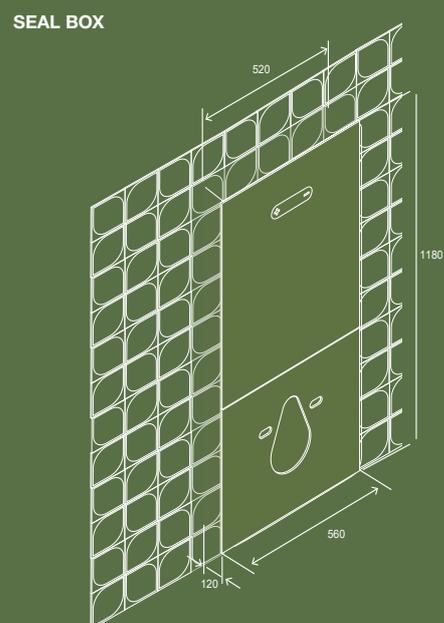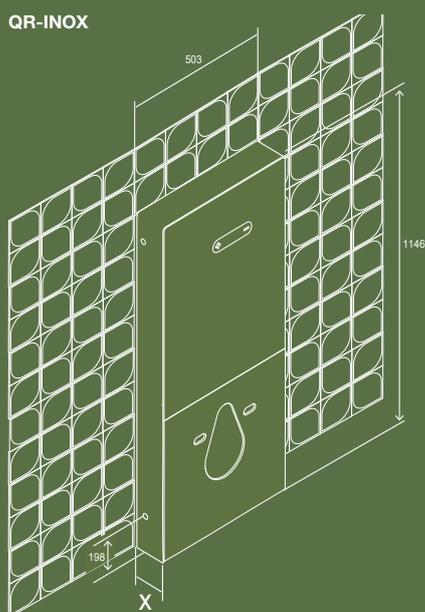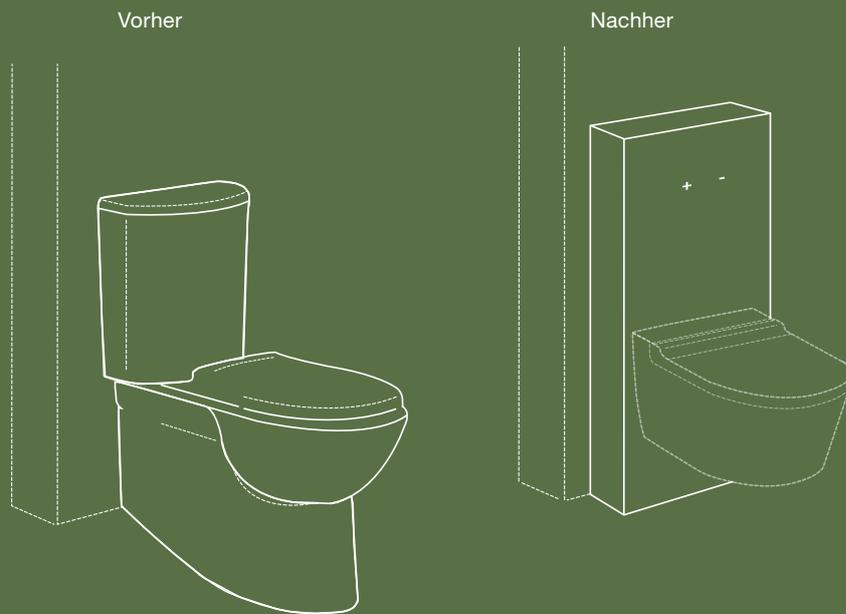


* X = 108 mm für bodenmontierte oder wandhängende Version;
190 mm für freistehende Version.

EIN BADEZIMMER FÜR ALLE

MIT EASY MOVE LÖSUNGEN

OLI engagiert sich für die Entwicklung sicherer und komfortabler Badezimmer für alle – mit zahlreichen Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität, älteren Personen und Kindern zugeschnitten sind.

Die Easy Move-Serie wurde entwickelt, um den Alltag zu Hause und in Räumen wie Pflegeheimen, Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Flughäfen zu erleichtern.

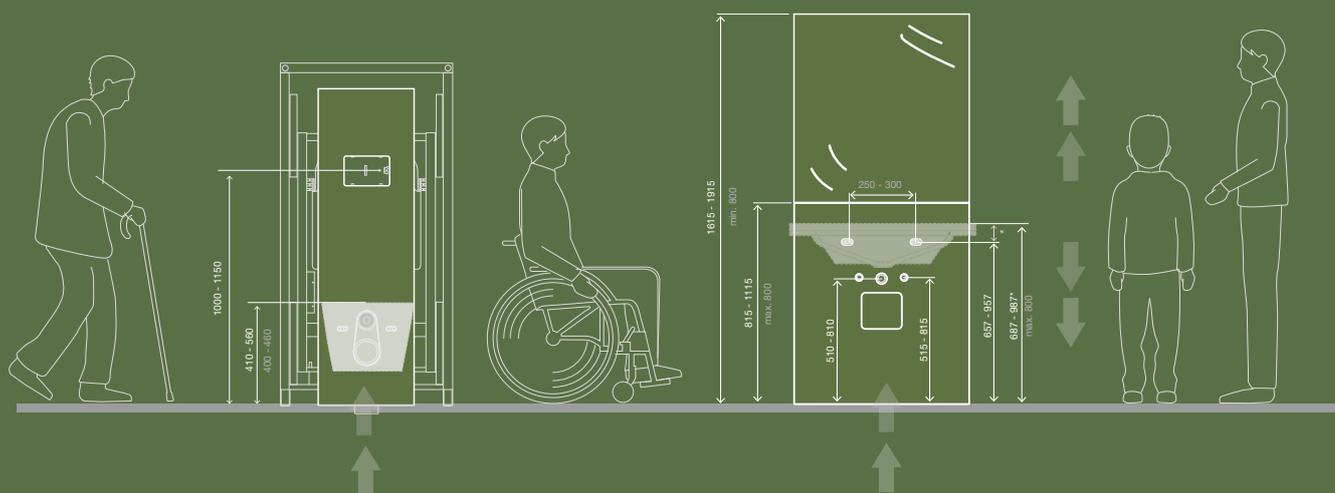

- DER ABMESSUNGSBEREICH VON EASY MOVE
- MASSBEREICH NACH NORMEN





VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Das Produkt ist sowohl in schwarzem als auch in weißem gehärtetem Glas erhältlich und 6mm Tiefe.



LEISE

Der Motor übt eine Hubkraft aus und das Motorgeräusch ist während des Betriebs fast nicht wahrnehmbar. Auch der Motor ist mit einem Schub von mehr als 600 kg extrem leistungsstark und bietet maximale Zuverlässigkeit. Die Bewegungsgeschwindigkeit beträgt 28 mm pro Sekunde, sodass sich das WC schnell entlang des Rahmens bewegen kann.



VERDECKTER SIPHON

Für verdeckte Waschbeckenanschlüsse ø32 garantiert dieser verdeckte Siphon den Wartungszugang durch Magnete.

EASY MOVE

Waschtisch




ALLGEMEINE MERKMALE

- Verstellbarer Rahmen für Waschbecken;
- Ergonomisches System, das um 300 mm höhenverstellbar ist;
- Kompatibel mit den meisten wandhängenden Waschtischen;
- Leiser Elektromotor;
- Netzanschluss 220V/110 (50/60Hz);
- Leistung: 120 Watt;
- Isolierung: IP66;
- Bewegungsgeschwindigkeit von 28mm /s;
- Schubkraft: 6000N (ca 600kgf);
- Endschalter;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 150 kg;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit System;
- Verfügbare Frontabdeckung aus gehärtetem Glas in Schwarz oder Weiß (6x700x810mm);
- Rahmen und Glas werden separat angeboten.

ENTHALTEN

- Verdeckter Siphon;
- Fernaktivierung;
- 2x G ½" Wasseranschlüsse;
- 2x flexible Schläuche;
- Wandbefestigungsmaterial und Waschbeckenbefestigungsmaterial.

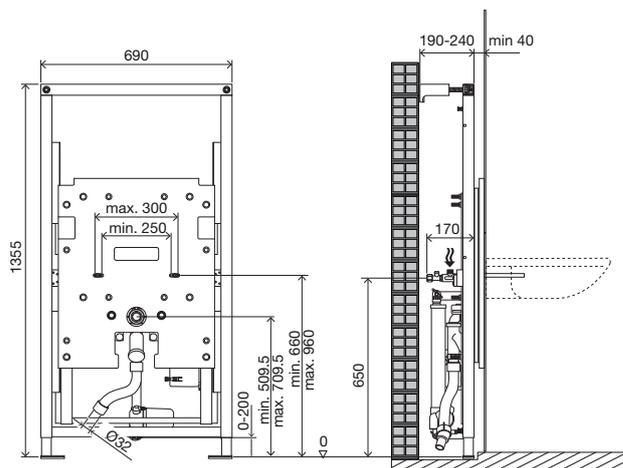

- cod. **881673** Easy Move Waschtisch
- cod. **883046** Glas Schwarz
- cod. **883045** Glas Weiß
- cod. **883048** Spiegel

EASY MOVE WASCHTISCH



FAST-FIT SYSTEM
3 einfache Schritte



ERGONOMISCHES SYSTEM
ist um 300 mm höhenverstellbar

INSTALLATIONSARTEN

Massivwand ausgekleidet
und alle wandhängenden
WCs



Trockenbauwand und alle
wandhängenden WCs



**RAHMEN GETESTET FÜR
BELASTUNG BIS 150KG**

**VERSTECKTER
SYPHON**

Garantiert einen
einfachen Zugang für
Wartungsarbeiten



FERNAKTIVIERUNG





VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Das Produkt ist sowohl in schwarzem als auch in weißem gehärtetem Glas erhältlich und 6mm Tiefe.



FLEXIBLER ABLAUFBOGEN

Dieses Bauteil dient zum Anschluss des Easy Move an die Kanalisation. Es besteht aus EPDM, einem beständigen, durchgängigen Kunststoff, und hat eine Breite von 150 mm.




LEISE

Der Motor übt eine Hubkraft aus und das Motorgeräusch ist während des Betriebs fast nicht wahrnehmbar. Die Bewegungsgeschwindigkeit beträgt 28 mm pro Sekunde, wodurch sich das Waschbecken schnell entlang des Rahmens bewegen kann.



EASY MOVE WC

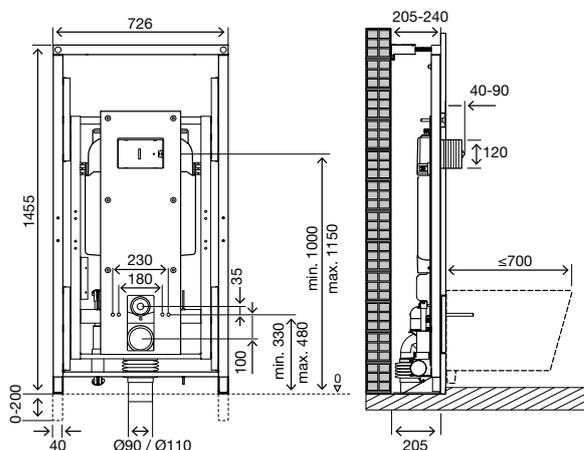

ALLGEMEINE MERKMALE

- Verstellbarer Rahmen mit OLI74 Plus Dual-Flush Spülkasten 6/3 Liter;
- Ergonomisches System, dass in der Höhe um 150 mm verstellbar ist;
- Kompatibel mit allen wandhängenden WC Keramiken;
- Leiser Elektromotor;
- Stromversorgung: 220V (50 / 60Hz);
- Leistung: 350 Watt;
- Isolierung: IP66;
- Bewegungsgeschwindigkeit von 28mm /s;
- Schubkraft: 6000N (ca 600kgf);
- Zugkraft 3000N (ca. 300kgf);
- Endschalter;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit System;
- Verfügbare Frontplatte aus gehärtetem Glas in schwarz oder weiß (6x400x1345mm);
- Rahmen und Glas sind separat erhältlich;
- Betätigungsplatte und Glas nicht im Lieferumfang enthalten.

ENTHALTEN

- Drahtlose Remote-Aktivierung;
- Wandbefestigungsmaterial und Befestigungsmaterial für die WC-Keramik;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik.
- Flexibles Auslaufrohr;
- Adapter Ø90/110.



- cod. **048159** Easy Move WC
- cod. **021408** Glas Schwarz
- cod. **021409** Glas Weiß
- cod. **879143** Stützklappgriffe

* Kompatibel mit allen mechanischen Betätigungsplatten. Zur Kompatibilität mit anderen Fragen Sie uns bitte nach.

EASY MOVE WC



FAST-FIT SYSTEM
Ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung

OBERFLÄCHEN
Temperiertes Glas - verfügbar in weiß und schwarz

BETÄTIGUNGSPLATTE
Große Auswahl an Betätigungsplatten und Aktivierungen: Mechanisch, Pneumatisch, Elektronisch und No-Touch



FERNAKTIVIERUNG



RAHMEN GETESTET FÜR BELASTUNG BIS 400KG

STÜTZKLAPPGRIFFE
Das Produkt ist bereits für die Montage von Stützklappgriffe am Rahmen vorgesehen

INSTALLATIONSARTEN

Massivwand ausgekleidet und alle wandhängenden WCs



Trockenbauwand und alle wandhängenden WCs



FLEXIBLER AUSLAUFROHRBOGEN
Flexibles Rohr, das die Höhenverstellung der Toilette begleitet

Kompatibilität
Große Auswahl an Betätigungsplatten



Moon

Glasy



Electra III

eLINE

Key



Blink

Trumpet

Oceania

Karisma

Salina 2



Glam

Metal

Ria

Ino-X

Globe

Less is More

Plain



Oceania

Slim

Key

Voronoi





NO-TOUCH VERSION

“Mit der No-Touch-Technologie muss das Modul nicht berührt werden, um die Spülung zu aktivieren. Hygiene und Komfort werden durch die Einführung einer sauberen und nachhaltigen Technologie auf ein neues Niveau gehoben. AC - stromgebundener Anschluß”.



PNEUMATISCHE VERSION

Ausgestattet mit einem schwenkbaren Druckknopf aus gebürstetem Edelstahl zur Auslösung der Teil- oder Vollspülung. Durch seine abgerundete Form verleiht der Knopf dem Sanitärmodul eine edle und unverwechselbare Optik.



RAHMEN AUS EDELSTAHL

Einteiliger Rahmen aus gebürstetem Edelstahl.



WC BODENSTEHEND

QR-Inox Boden sind mit allen auf dem Markt erhältlichen Stand-WC's kompatibel.



WC WANDHÄNGEND

QR-Inox wandhängendes WC ist mit allen handelsüblichen wandhängende WC-Keramiken kompatibel*.

* Nicht kompatibel mit Toiletten mit 4 Befestigungspunkten.

QR-INOX / SEAL BOX



SPÜLVOLUMEN
Zweimengenspülung:
6/3 Liter.
Einstellbar auf 4.5/3
Liter.

5 MÖGLICHE WASSERANSCHLUSSPOSITIONEN

Mehrere Wasseranschlüsse
ermöglichen eine höhere
Anpassungsfähigkeit an die
Installationsanforderung

**LEISES
FÜLLVENTIL - ZERTIFIZIERT
NACH KLASSE 1**



PLUS
Spare bis zu 9 Liter Wasser
am Tag



PNEUMATIK

Die pneumatische Version ist
mit einer Edelstahl-Drucktaste in
mattem Finish zur Aktivierung der
Spülung ausgestattet


OBERFLÄCHEN

6 mm gehärtetes Glas, zweiteilig,
erhältlich in weißer und
schwarzer Ausführung


**RAHMEN AUS
EDELSTAHL**
Einteiliger Rahmen aus
gebürstetem Edelstahl



**RAHMEN
GETESTET FÜR
BELASTUNG BIS
400KG**

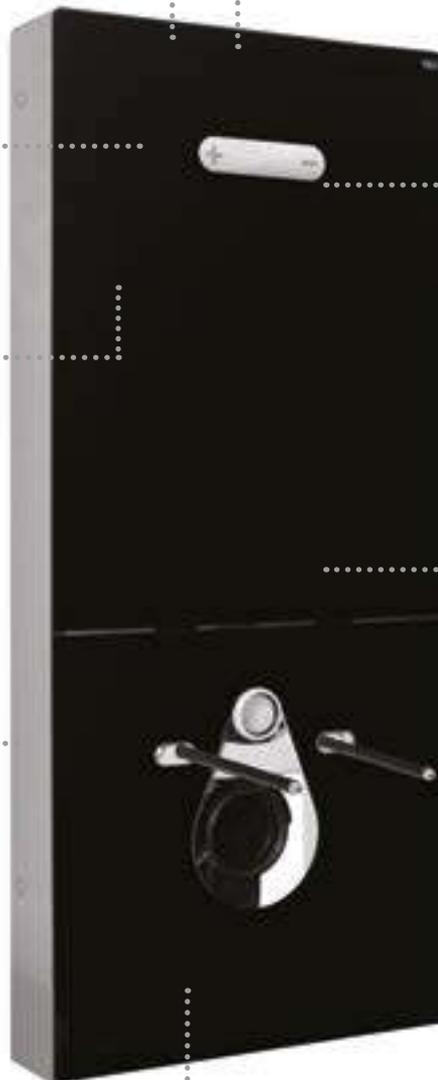

QR-INOX WC WANDHÄNGEND

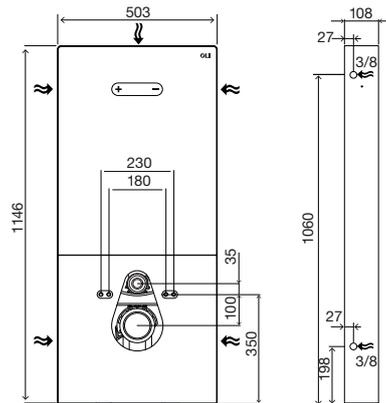

ALLGEMEINE MERKMALE

- Mengen-Sanitärmodul 6/3 Liter;
- Kompatibel mit allen wandhängenden WC Keramiken;
- Verzögertes Nachfüllen – Füllventil mit PLUS-Technologie;
- 108mm Tiefe.
- Ausgestattet mit Spülkasten OLI74 Plus;
- Auslaufbogen und Adapter Ø90/110mm;
- Befestigungsmaterial für WC-Keramik;
- DIN EN 14055 CE-Markierung.


ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Rahmen-Befestigungsmaterial;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik.
- G 1/2" Eckventil;
- Flexibler Schlauch 1/2" / 3/8" - 250mm.



- cod. **061568** Schwarz pneumatisch mit Drucktaste
 cod. **878641** Schwarz no-touch cap AC
 cod. **061565** Weiß pneumatisch mit Drucktaste
 cod. **878640** Weiß no-touch cap AC

QR-INOX WC BODENSTEHEND

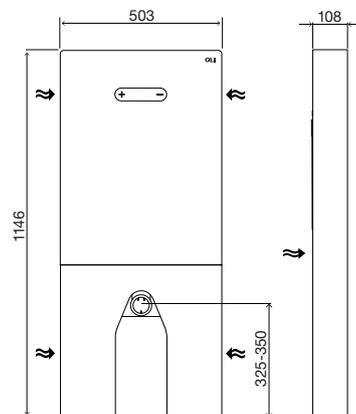

ALLGEMEINE MERKMALE

- Doppel Spültechnik Sanitärmodul 6/3 Liter;
- Kompatibel mit allen bodenstehenden WC-Keramiken;
- Verzögertes Nachfüllen – Füllventil mit PLUS-Technologie;
- 108mm Tiefe.
- Ausgestattet mit Spülkasten OLI74 Plus;
- Flexibler WC-Auslauf (min. 220 bis 570mm);
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- Massiv- und Trockenwand Installation.


ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Rahmen-Befestigungsmaterial;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik.
- G 1/2" Eckventil;
- Flexibler Schlauch 1/2" / 3/8" - 250mm.



- cod. **061563** Schwarz pneumatisch mit Drucktaste
 cod. **878643** Schwarz no-touch cap AC
 cod. **061562** Weiß pneumatisch mit Drucktaste
 cod. **878642** Weiß no-touch cap AC

SEAL BOX WC WANDHÄNGEND

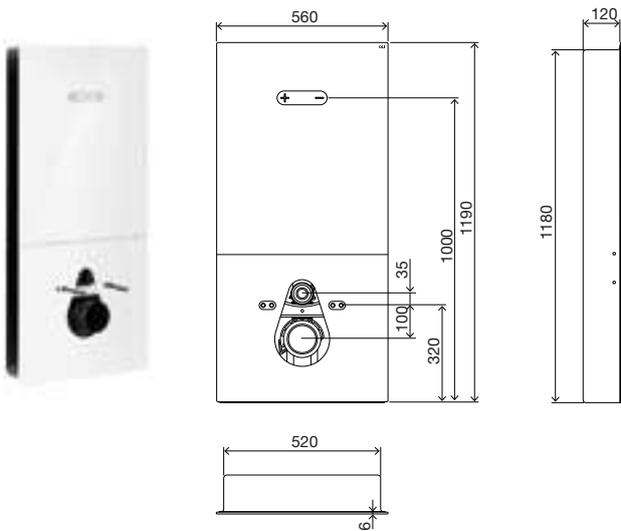

ALLGEMEINE MERKMALE

- Unterputzmontage mit sichtbarer Glasfront;
- Auslaufschutzkasten aus ABS und PMMA;
- Doppel Spültechnik Sanitärmodul 6/3 Liter;
- Kompatibel mit allen wandhängenden WC Keramiken;
- Massiv- und Trockenwand Installation;
- Verzögertes Nachfüllen – Füllventil mit PLUS-Technologie;
- 120mm Tiefe.
- Ausgestattet mit Spülkasten OLI74 Plus;
- Auslaufbogen und Adapter Ø90/110mm;
- Befestigungsmaterial für WC-Keramik;
- DIN EN 14055 CE-Markierung.


ENTHALTEN IN ALLEN VERSIONEN

- Rahmen-Befestigungsmaterial;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik.
- G 1/2" Eckventil;
- Flexibler Schlauch 1/2" / 3/8" - 250mm.



- cod. **880450** Schwarz pneumatisch mit Drucktaste
cod. **880372** Weiß pneumatisch mit Drucktaste

SEAL BOX WC BODENSTEHEND

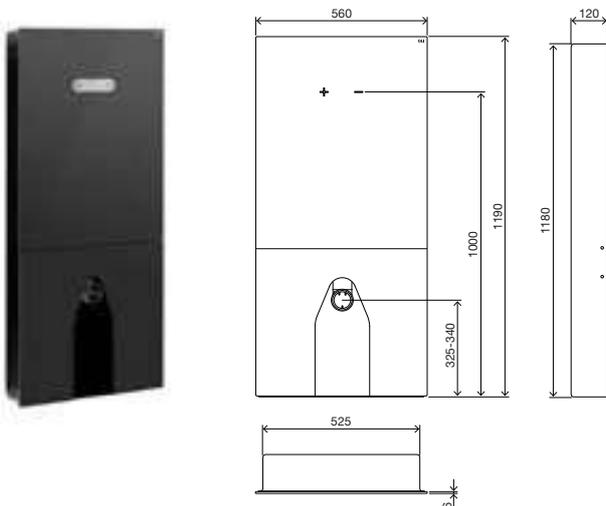

ALLGEMEINE MERKMALE

- Unterputzmontage mit sichtbarer Glasfront;
- Auslaufschutzkasten aus ABS und PMMA;
- Doppel Spültechnik Sanitärmodul 6/3 Liter;
- Kompatibel mit allen bodenstehenden WC-Keramiken;
- Massiv- und Trockenwand Installation;
- Verzögertes Nachfüllen – Füllventil mit PLUS-Technologie;
- 120mm Tiefe.
- Ausgestattet mit Spülkasten OLI74 Plus;
- Flexibler WC-Auslauf (min. 220 bis 570mm);
- DIN EN 14055 CE-Markierung.



- cod. **880456** Schwarz pneumatisch mit Drucktaste
cod. **880455** Weiß pneumatisch mit Drucktaste

ZUBEHÖR - SPEZIELLE LÖSUNGEN - EASY MOVE



- 2 Pneumatikschläuche mit 350mm;
- Anker für pneumatisches Auslaufventil;
- Pneumatischer Faltenbalg.

COD

601527

PNEUMATISCHER UMBAUSATZ FÜR EASY MOVE



- Eine Vorinstallation des elektrischen Anschlusses ist erforderlich;
- Transformator wird mitgeliefert.

COD

878292

EASY MOVE UMRÜST-KIT AC (STROMGEBUNDEN)



- Eine Vorinstallation des elektrischen Anschlusses ist erforderlich;
- Transformator wird nicht mitgeliefert.
- Kompatibel mit der Betätigungsplatte Electra III.

COD

077754

UMBAUSATZ ELEKTRONISCH FÜR EASY MOVE



- Edelstahlrohr 304 gebürstet Ø 30 mm;
- Flansch aus Kunstharz;
- Vertikale Verriegelung;
- Maximale Gewichtskapazität 120 kg;
- Labortests, 225kg.

COD

879143

STÜTZKLAPPGRIFFE (SET) – ALS AUFSTEHHILFE

ZUBEHÖR - SPEZIELLE LÖSUNGEN



- Länge 175mm to 385mm;
- Auslauf Ø90/110;
- Toilettenanschluss Ø90.

COD

108185

RAUMSPAR-VERBINDUNG 90-110MM / 175-385MM



- Länge 220mm to 570mm;
- Auslauf Ø90/110;
- Toilettenanschluss Ø80/100.

COD

079929

FLEXIBLER AUSLAUFBOGEN



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu Ø90/110mm.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM



- Länge 300mm;
- Auslauf Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90.

COD

108380

HORIZONTALER AUSLAUFBOGEN 110X330MM



- Höhe 125mm;
- Auslauf Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90/100.

COD

881613

ADAPTER 90-100X101.6X40MM



- Höhe 118mm;
- Auslauf Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90/100.

COD

881608

ADAPTER 90-100X101.6X20MM





COD

106572

SPÜLSTROMDROSSEL FÜR OLI UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN (OLI74 & EXPERT)



COD

036888

AUSLAUFBOGEN Ø90X90MM



COD

881610

FLEXIBLER BOGENSCHLUSS 90-100x101.6 90 GRAD 190-270MM



COD

075413

HDPE WC AUSLAUFBOGEN L - 300MM, D1 - 90MM, D2 110MM



COD

883981

KIT DUSCH WC



COD

881612

SPRUNG-ADAPTER 90-100x101.6x80MM



COD

881611

FLEXIBLER BOGENSCHLUSS 90-100x101.6 90 GRAD 220-400MM



COD

881609

ADAPTER 45 GRAD 90-100x101.6



COD

881614

FLEXIBLER VERBINDER 90-110MM / 275-850MM



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

MODEL	 Pneumatisch	 Cap AC
QR-INOX Weiß 	061565 WANDHÄNGENDES WC 061562 BODENSTEHENDES WC	878640 WANDHÄNGENDES WC 878642 BODENSTEHENDES WC
QR-INOX Schwarz 	061568 WANDHÄNGENDES WC 061563 BODENSTEHENDES WC	878641 WANDHÄNGENDES WC 878643 BODENSTEHENDES WC
SEAL BOX Weiß 	880372 WANDHÄNGENDES WC 880455 BODENSTEHENDES WC	-
SEAL BOX Schwarz 	880450 WANDHÄNGENDES WC 880456 BODENSTEHENDES WC	-

	Glas Schwarz	Glas Weiß	Spiegel	Stützklappgriffe
EASY MOVE WC 	EASY MOVE WC 048159	EASY MOVE WC 048159	-	879143
EASY MOVE WC Glas	GLAS 021408	GLAS 021409	-	879143
EASY MOVE Waschtisch 	EASY MOVE WASCHTISCH 881673	EASY MOVE WASCHTISCH 881673	-	-
EASY MOVE Glas Waschtisch	GLAS 883046	GLAS 883045	-	
EASY MOVE WASCHTISCH SPIEGEL	-	-	883048	-

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenhöhe	Palettenbreite	Gewicht
687x517x100	25.67	1	-	25.67	5	1.57	1.2	0.8	148.35
687x517x100	20.873	1	-	20.873	5	1.57	1.2	0.8	124.365
697x529x90	25.65	1	-	25.65	5	1.57	1.2	0.8	148.25
687x517x100	22.005	1	-	22.005	5	1.57	1.2	0.8	130.025
1206x601x282	28.017	1	-	28.017	5	1.57	1.2	0.8	160.085
1206x601x282	24.945	1	-	24.945	5	1.57	1.2	0.8	144.725
730x571x100	25.917	1	-	25.917	5	1.57	1.2	0.8	149.585
1206x601x282	20.12	1	-	20.12	5	1.57	1.2	0.8	120.6

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenhöhe	Palettenbreite	Gewicht
1490x220x765	40.956	1	-	40.956	5	1.65	1.2	0.8	224.78
1420x66x495	9.176	1	-	9.176	10	0.85	1.2	0.8	111.76
1400x250x725	32.923	1	-	32.923	5	1.56	1.2	0.8	184.615
908x110x813	9.815	1	-	9.815	5	0.71	1.2	0.8	69.075
908x110x813	10.029	1	-	10.029	5	0.71	1.2	0.8	70.145



WC SANITÄRBLOCK	72
WC FREISTEHEND	72
URINAL-TRENNWAND KERAMIK	73
URINAL-TRENNWAND	73
URINAL SANITÄRBLOCK	73
UNTERPUTZRAHMEN FÜR FLUXOMETER	74
EASY STRUKTUR	74
ECO BIDET SANITÄRBLOCK	75
BIDET SANITÄRBLOCK	75
WASCHTISCH SANITÄRBLOCK	75
SANITÄRBLOCK DUSCHE	76
VERSTECKER SIPHON	76



Massivwand, wandhängende WC-Keramik



Massivwand



Einmann-Montage



Trockenbauwand, wandhängende WC-Keramik



Trockenbauwand



Ökonomisch



Massivwand, urinal



Massivwand, wandhängender Waschtisch



Rahmen getestet für Belastung bis 400kg



Trockenbauwand, urinal



Trockenbauwand, wandhängender Wasch-tisch



KOMPATIBILITÄT


KOMPLEMENTÄRE RAHMEN / SANITÄRWARE

			WC 		URINAL 
		SANITÄRBLOCK	FREISTEHEND	FLUXOMETER	SANITÄRBLOCK
		•		•	•
		•	•	•	•
					•
		•	•	•	
RIVER	BIDET				
	WC	•	•	•	
LAKE	BIDET				
	WC	•	•	•	
LAGOON	BIDET				
	WC	•	•	•	
KAI	URINAL				•
URINAL TRENNWAND					

		
SANITÄRBLOCK	SANITÄRBLOCK	EASY
•	•	•
•	•	•
		•
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
		•



WC
SANITÄRBLOCK

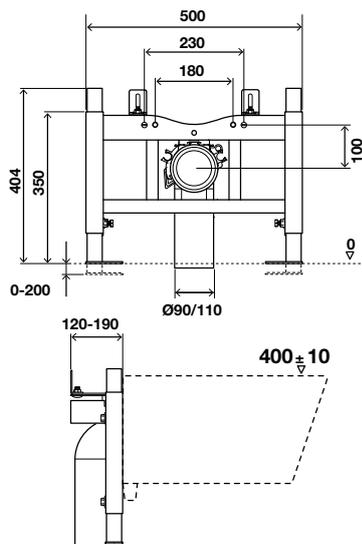

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- 120mm Tiefe.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für WC-Keramik;
- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Auslaufbogen und Adapter Ø90/110mm;



cod. 714001

WC
FREISTEHEND

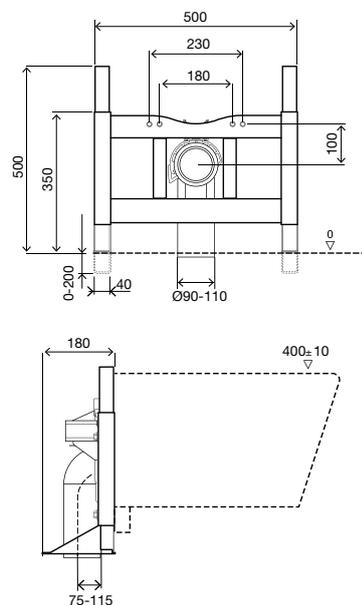

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken;
- Trockenbauwand-Installation
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- 180mm Tiefe.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für WC-Keramik;
- Material der Rahmenbefestigung;
- Auslaufbogen und Adapter Ø90/110mm;



cod. 616042

URINAL-TRENNWAND KERAMIK NEU

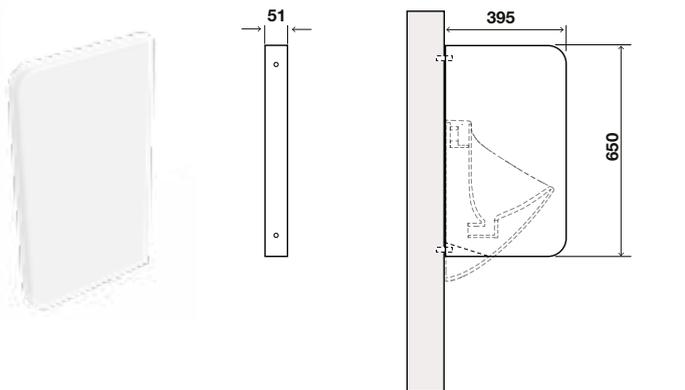

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Versteckte Befestigung;
- Form: Rechteckig;
- Kompatibel mit Easy Strukturrahmen.


ENTHALTEN

- Zubehör für die Installation.

cod. **RE30100889764** Weiß

cod. **RE30100889765** Schwarz

URINAL-TRENNWAND

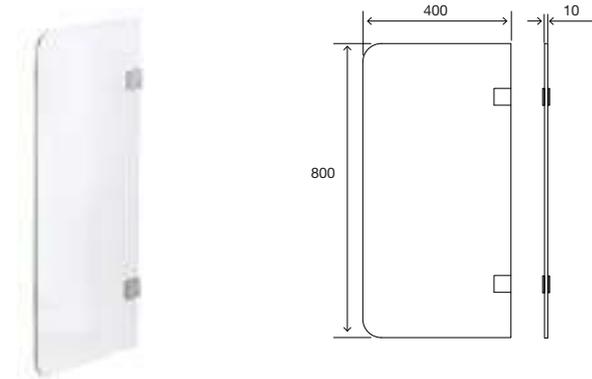

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Milchglas;
- Gehärtetes Glas 8 mm dick;
- Befestigungszubehör aus rostfreiem Stahl;
- Einbau in Massivwand oder Trockenbauwand
- Kompatibel mit Easy Structure.

ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für die Urinal-Trennwand

cod. **000079**

Urinal SANITÄRBLOCK

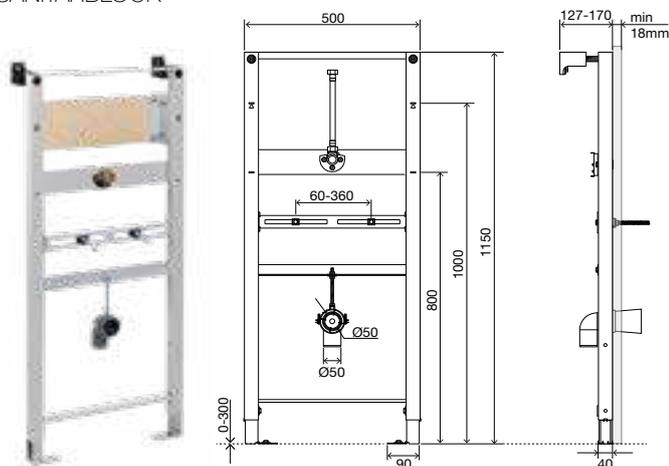

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen für wandhänge Urinale;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Rahmen getestet mit einer Belastung von 130 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Verstellbare Befestigungsplatte;
- Das Spülventil muss vor dem Schließen der Wand installiert werden;
- Einmann-Montage;
- Spülventil nicht im Lieferumfang enthalten;
- 120mm Tiefe.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Auslaufbogen Ø 50/50mm;
- G 1/2" Verschraubung für Armaturanschluss (einstellbar);
- 1/2" flexibler Schlauch.



cod. **136179**

UNTERPUTZRAHMEN FÜR FLUXOMETER

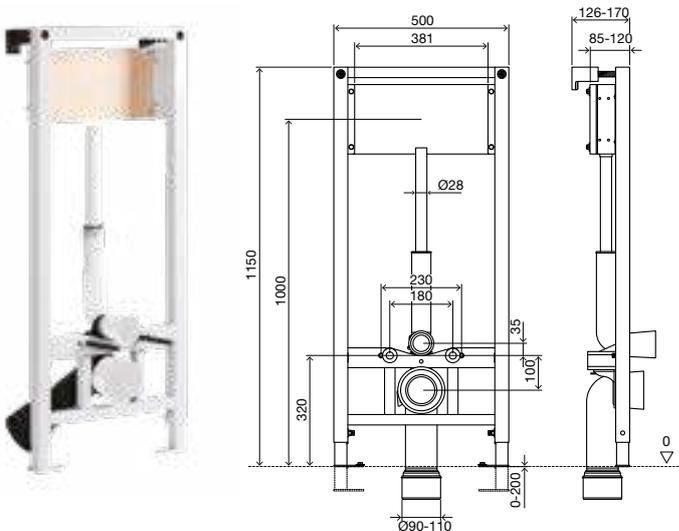

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Rahmen getestet mit einer Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Verstellbare Montageplatte;
- Das Spülventil muss vor dem Schließen der Wand installiert werden;
- Spülventil nicht im Lieferumfang enthalten.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für WC-Keramik;
- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Verbindungselemente für den Wasserein- und -ausgang der WC-Keramik;
- Auslaufbogen und Adapter Ø90/110mm.



cod. **880462**

EASY STRUKTUR

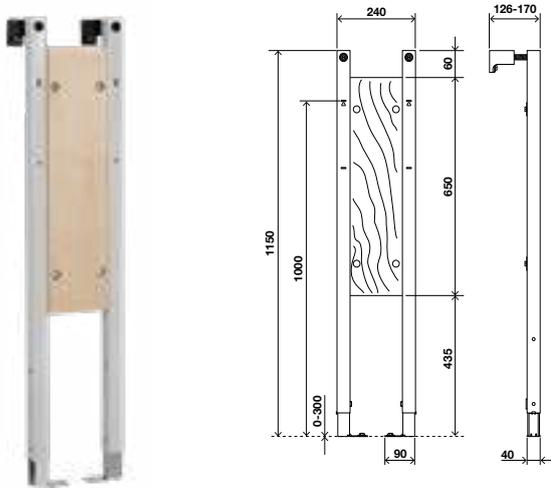

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Rahmen für wandhängende Urinal-Trennwände;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Verstärktes Sperrholz;
- Einmann-Montage.

ENTHALTEN


- Material zur Rahmenbefestigung.



cod. **032714**

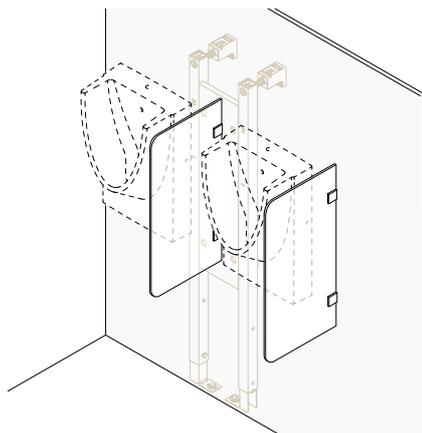

ECO BIDET SANITÄRBLOCK

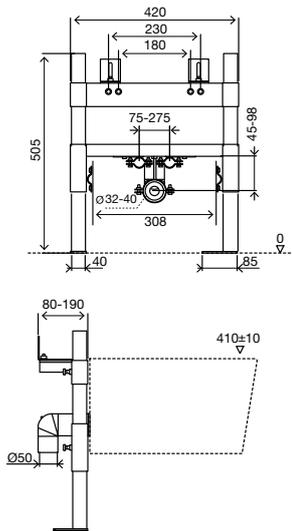

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen für wandhängende Bidet-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Verstellbare Befestigungsplatte;
- 80mm Tiefe.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für die Bidet-Keramik;
- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Auslaufbogen Ø40/32-50.



cod. 008908

BIDET SANITÄRBLOCK

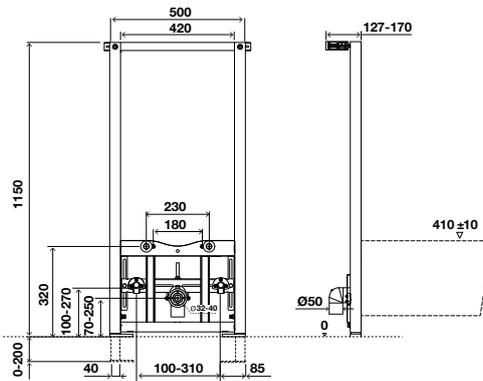

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen für wandhängende Bidet-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenbauwand;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Rahmen getestet mit einer Belastung von 400 kg;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- Verstellbare Montageplatte;
- 127mm Tiefe.


ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial für die Bidet-Keramik;
- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Auslaufbogen Ø40/32-50;
- 2 x G 1/2 Wandscheiben für Wasseranschluß.



cod. 136078

WASCHTISCH SANITÄRBLOCK

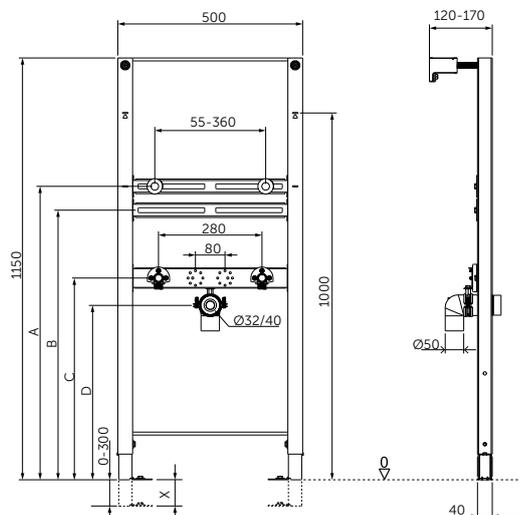

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen für wandhänge Waschtische;
- Installation in Massiv- oder Trockenbauwände;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit System;
- Höhenverstellbar von 0 bis 300 mm;
- Verstellbare Montageplatte;
- Einmann-Montage
- Rahmen getestet mit einer Belastung von 150 kg;
- 120mm Tiefe.

ENTHALTEN


- Befestigungsmaterial für Waschbecken;
- Befestigungsmaterial für den Rahmen;
- Auslaufbogen Ø40/32-50;
- 2 G 1/2 Wandscheiben für Wasseranschluß.



cod. 881857

SANITÄRBLOCK

DUSCHE

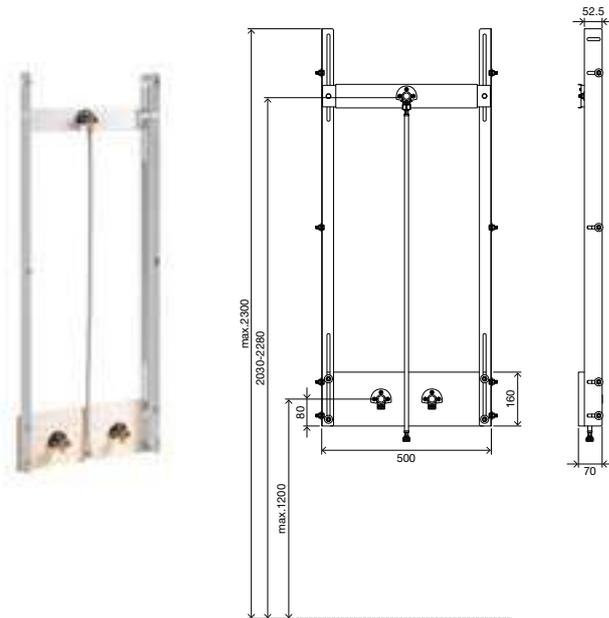

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Massiv- oder Trockenbauwand;
- 70mm Tiefe;
- Höhenverstellbar;
- Verstellbare Befestigungsplatte.


ENTHALTEN

- 3 Wasseranschlüsse F/M 1/2"x1/2" mit Dichtung und Schrauben;
- Flexibles Rohr F/Mx1/2";
- Material zur Rahmenbefestigung.



cod. **880461**

VERSTECKER SIPHON

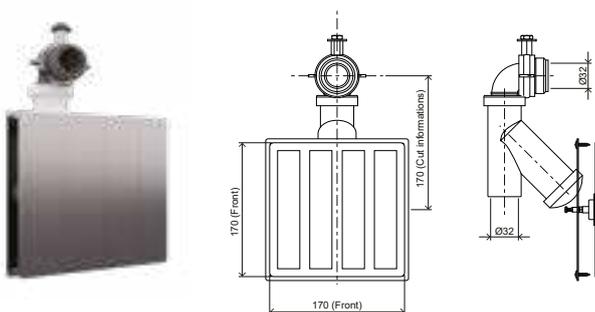

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Unterputzsiphon für wandhängendes Waschbecken;
- Versteckter Anschluss Ø32mm;
- Verdeckter Siphon für garantierten Wartungszugang;
- Möglichkeit die Edelstahl-Abdeckplatte individuell anzupassen.

ENTHALTEN

- Edelstahlplatte 170x170mm;
- Auslaufbogen Ø 32/32;
- 2 Saugnäpfe;
- 4 Klebestreifen.

cod. **883081**

ZUBEHÖR - RAHMEN



DER BRANDSTOPP KANN EIN ENTSCHEIDENDES ELEMENT IN EINER BRANDSCHUTZSTRATEGIE SEIN.

- Anwendung für Betätigungsplatten und in Wandspülkästen;
- Stahl pulverbeschichtet - ausgestattet mit speziellen intumeszierenden Einsätzen;
- 27% Mineralgraphit und klassifiziert mit B2 nach DIN 4102;
- Entspricht EN 13501-2:2*16;
- Kompatibel mit: OLI120 PLUS, QUADRA PLUS und EXPERT PLUS*.
- Kompatibel mit Glam, Globe und Plain Betätigungsplatten.

COD



879808

STOP FIRE



- Polypropylen (PP) Material;
- Adapter passend zu Ø90/110mm.

COD

086360

ÜBERGANGSSTÜCK 90/110MM



- Verbindungsstück zwischen dem Auslaufrohr und dem Auslaufbogen;
- Die Spülung kann vor dem Einbau der Toilette getestet werden.

COD

885233

BYPASS-VERBINDER



- Kompatibel mit allen Armaturen und Urinalen Verdeckte Spülung;
- Verstellbare Montageplatte aus Holz;
- Befestigungsmaterial.

COD

881858

KIT-HOLZPLATTE FÜR UR SPÜLVENTILE/UP SYPHON



- Länge: 300mm;
- Auslauf Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90.

COD

108380

HORIZONTAL OUTLET WC



RAHMEN ZUBEHÖR



- Die Maße sind in Millimetern angegeben
- Auslaufrohr $\text{Ø}90 \times \text{Ø}125 \times 250$;
- Gummidichtung für Auslaufrohr $\text{Ø}125 \text{mm}$;
- Verbindung für WC-Toiletterohr $\text{Ø}45 \times 180$;
- Befestigung für WC-Keramik

COD

622501

WC-ANSCHLUSSGARNITUR L1--250MM L2 -180MM, D1 - 90MM



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen Keramik und Fliesen.

COD

620071

SCHALLDÄMMUNG FÜR WANDHÄNGENDE TOILETTE UND BIDET



- Schalldämmung aus expandiertem Polyethylen;
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen Waschbecken und Fliesen.

COD

620072

SCHALLDÄMMUNG FÜR WASHBECKEN



- WC-Auslaufbogen für wandhängende WCs;
- L: 340 mm;
- Auslass $\text{Ø}90 \text{mm}$;
- Toilettenanschluss $\text{Ø}90$.

COD

622002

DOPPELAUSLAUFBOGEN D1 - 90MM, D2 - 110MM



- Doppelauslaufbogen d1 - 90mm, d2 - 110mm

COD

622022

90/110



- WC-Auslaufbogen für wandhängende WCs;
- L: 300 mm;
- Auslass Ø110;
- Toilettenanschluss Ø90.

COD

036888

AUSLAUFBOGEN Ø90X90MM



- Auslaufrohr Ø90xØ125x300mm;
- Gummidichtung für Auslaufrohr Ø125mm;
- Anschluss WC-Rohr Ø45x280mm;
- Gummidichtung für WC-Rohr Ø45mm;
- Stangen M12x300mm zur Befestigung von wandhängenden WCs;
- Befestigungsschrauben der Gegenplatte;
- Befestigung von WC-Zubehör.

COD

011229

LÄNGERE HÜLLEN FÜR WANDHÄGENDE WC-TOILETTE



- Flexible Verbindung;
- Länge: Min 220mm/ Max 570mm;
- Auslass Ø90/110;
- Toilettenanschluss Ø80/100.

COD

079929

FLEXIBLER WC-AUSLAUF



- 2 Schutzsets für Sanitärblock-Rahmen.

COD

167288

SCHALLISOLIERUNG



ARTIKELNUMMERN-GUIDE - RAHMEN

	WC	BIDET	WASCHTISCH	URINAL
WC SANITÄRBLOCK 	714001	-	-	-
WC FREISTEHEND 	616042	-	-	-
WC Rahmen 	880462	-	-	-
Urinal SANITÄRBLOCK 	-	-	-	136179
Urinal-Keramik-Trennwand 	-	-	-	RE30100889764 Weiß RE30100889765 Schwarz
Urinal-Trennwand 	-	-	-	000079
Easy Rahmen 	-	-	-	032714

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
625x172x450	7.676	1	0	7.676	36	1.96	0.8	1.25	296.336
535x211x540	10.962	1	0	10.962	28	2.32	0.8	1.2	326.936
1180x140x530	12.462	1	0	12.462	20	2.35	0.8	1.2	269.24
1175x96x550	10.243	1	0	10.243	32	2.52	0.8	1.2	347.776
717x182x519	0	0	0	0	48	2.19	0.8	1.2	20
-	0.0	1	-	-	0	0.000	0.000	0.000	20
1200x65x260	1.255	1	0	1.255	48	1.37	0.8	1.2	80.24



ARTIKELNUMMERN-GUIDE - RAHMEN

	WC	BIDET	WASCHTISCH	URINAL
Bidet 	-	610010	-	-
Eco bidet 	-	008908	-	-
Bidet SANITÄRBLOCK 	-	136078	-	-
Waschtisch SANITÄRBLOCK 	-	-	881857	-
Duschrahmen 	880461	-	-	-

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
441x333x97	2.979	1	0	2.979	100	1.712	0.8	1.22	317.9
513x126x180	5.279	1	0	5.279	120	1.78	0.8	1.2	653.48
1175x96x550	10.538	1	0	10.538	24	1.81	0.8	1.2	272.912
1175x96x550	9.796	1	0	9.796	32	0	0.8	1.2	333.472
1200x65x260	4.37	1	0	4.37	48	1.37	0.8	1.2	229.76





VORONOI	91
LESS IS MORE	92
INO-X 02 / INO-X 06	93
KEY	94
OCEANIA WC BETÄTIGUNGSPLATTE	95
OCEANIA MIA WC BETÄTIGUNGSPLATTE	95
SLIM INOX	96
ANTI-VANDALISMUS DRUCKTASTE	96
SLIM MATT COLLECTION	97
SLIM	97
GLAM OLIPURE	98
GLAM	98
GLOBE	99
PLAIN	100
METAL	100
RIA	101
TRUMPET	102
BLINK ANTI-FINGERPRINT	103
BLINK	104
SM15	105
KARISMA	107
SALINA 2	107
OCEANIA PNEUMATISCHE BETÄTIGUNGSPLATTE	108
OCEANIA MIA PNEUMATISCHE BETÄTIGUNGSPLATTE	108
MINI TREND	109
MONO TREND	109
EASY DUAL	109
PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG, FUSS-BETRIEBEN FÜR BODENMONTAGE	111
PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG, FUSS-BETRIEBEN FÜR WANDMONTAGE	111
SPHERA	112
UNTERPUTZ PNEUMATIK HAND-BETÄTIGUNG	112
UNTERPUTZ PNEUMATIK HAND-BETÄTIGUNG	112
ELECTRA III	113
KEY	115
HALLO	117
HALLO PRO	117
MOON	118
GLASSY	118
ELINE	120
BLINK URINAL	121
GLOBE URINAL	123
EAQUA URINAL	123



Mechanische Betätigung



AC - stromgebundene Betätigung



OLIpure



Einmengen-Spülung



Pneumatische Betätigung



Reduzierte Mobilität



Vandalensicher



Zweimengen-Spülung



Elektronische Betätigung



Kapazitiver Sensor



Anti-Feuer



100% Hygienisch

KOMPATIBILITÄTSMATRIX

BETÄTIGUNGSPLETTEN/UNTERPUTZ-INSTALLATIONS-SYSTEME

Mit einer großen Auswahl an Betätigungsplatten bietet OLI innovative Lösungen in Bezug auf Technik und Design, die vielseitig für jedes Badezimmer geeignet sind.

Für die korrekte Installation und den Betrieb des Produkts haben wir die Mindesthöhe festgelegt, die für jedes Spülkastenmodell erforderlich ist.

		MECHANISCHE VERSION										
												
		LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	KEY	VORONOI
OLI170 PLUS	Top	10mm	0mm	15mm	-	-	10mm	0mm	10mm	10mm	15mm	15mm
	Front	10mm	10mm	15mm	-	-	mit OLI PURE 20mm	10mm	15mm	10mm	15mm	15mm
OLI120 PLUS	Top	15mm	5mm	15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	0mm	5mm	-	10mm
	Front	15mm	10mm	15mm	-	-	ohne OLI PURE 25mm	10mm	15mm	10mm	15mm	15mm
QUADRA PLUS	Top	-	* 0mm	0mm	-	-	* 0mm	* 0mm	0mm	0mm	5mm	0mm
	Front	5mm	0mm	0mm	-	-	0mm	* 0mm	0mm	0mm	-	5mm
EXPERT PLUS	Top	-	* 0mm	0mm	-	-	* 0mm	* 0mm	0mm	0mm	5mm	0mm
	Front	5mm	0mm	0mm	-	-	0mm	* 0mm	0mm	0mm	-	5mm

NHINWEIS: Die in der obigen Tabelle angegebenen Maße beziehen sich auf die Mindestwandstärke.

Beispiel: Betätigungsplatte GLOBE im Unterputz-Spülkasten OLI120 Plus benötigt eine Mindestfrontwandstärke von 15mm.

PNEUMATISCHE VERSION				NEU	NEU	ELEKTRONISCHE VERSION						NEU	NEU
													
TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	SALINA 2	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	KEY	HALLO		
15mm	15mm	15mm	-	35mm	35mm	-	15mm	15mm	-	-	-		
5mm	45mm	5mm	25mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	15mm	10mm	0mm		
0mm	5mm	0mm	0mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-		
0mm	35mm	0mm	5mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-		
0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	-	-	-	-	-	-		



BETÄTIGUNGSPLETTEN

MECHANISCHE VERSION

LESS IS MORE



883526 Weiß
883524 Edelstahl poliert
883525 Gebürstet
883527 Schwarz
888573 Gold

KEY

NEU



889101 Edelstahl poliert
890120 Schwarz Matt

VORONOI

NEU



890370 Burnt Terra
890364 Schwarz Dark Carbon
890371 Organic Gold
890367 Arabic Stone
890368 Urban Concrete
890351 Weiß Pure Glacier
890369 Forest Terra
890372 Raw Umber

OCEANIA



054564 Edelstahl gebürstet
054554 Glas Weiß
054557 Glas Schwarz
054558 Edelstahltaste Glas Weiß
054562 Edelstahltaste Glas Schwarz
054561 Edelstahl poliert
882412 Vergoldet

OCEANIA MIA



054563 mech. Edelstahl Drucktaste (anpassbar)

SLIM



659041 Weiß
659044 Chrom poliert
659046 Chrom matt
659056 Schwarz matt
659042 Weiß matt
659058 Grau matt

METAL



656004 Chrom poliert
656006 Chrom matt

SLIM INOX



057141 Inox
889313 Inox Gunmetal
889312 Inox Kupfer
888565 Inox Vergoldet
888561 Inox Weißgold

INO-X



660002 INO - X 02 poliert
661006 INO - X 06 gebürstet

GLOBE



152949 Weiß
885464 Weiß antibakteriell
152950 Chrom poliert
152951 Chrom matt
152952 Schwarz soft-touch
152954 Vergoldet
152953 Grau soft-touch

GLAM OLIpure



139178 Weiß antibakteriell
139179 Chrom poliert OLIpure
139180 Chrom matt OLIpure
139181 Schwarz soft-touch OLIpure

GLAM



139184 Weiß antibakteriell
139185 Chrom poliert
139186 Chrom matt
139187 Schwarz soft-touch

PLAIN



070826 Weiß
070827 Chrom poliert
070828 Chrom matt
070829 Schwarz soft-touch

RIA



010230 Weiß
640584 Chrom poliert
640586 Chrom matt
640591 Weiß antibakteriell

PNEUMATISCHE VERSION

TRUMPET



046199
Edelstahl poliert



046198
Edelstahl poliert



883245
Vergoldet



878783
Weißgold



887609
Kupfer

BLINK



216622
Weiß



154963
Edelstahl poliert



093399
Edelstahl gebürstet



882567
Gunmetal



878490
Schwarz



883246
Weißgold



878781
Weiß Gold




887610
Kupfer


BLINK ANTI-FINGERPRINT




889873
Vergoldet



889872
Weißgold



889874
Kupfer



889875
Edelstahl



889871
Gunmetal

SM15




022238
Gehärtetes Glas Weiß


OCEANIA



054988
Edelstahl poliert



054989
Glas Weiß



054992
Glas Schwarz



054993
Edelstahl
Drucktaste
Glas Weiß



054996
Edelstahl
Drucktaste
Glas Schwarz



054998
Edelstahl poliert

OCEANIA MIA



054997
pneu. Edelstahl
Drucktaste (anpassbar)

KARISMA

NEU




641001
Weiß



641004
Chrom poliert




641006
Chrom matt



641015
Schwarz soft-touch

SALINA 2

NEU



890376
Weiß



890416
Chrom poliert



890417
Chrom matt



890375
Schwarz matt

ELEKTRONISCHE VERSION

MOON



878848
Weiß



878981
Schwarz

GLASSY



878849
Weiß



878850
Schwarz



878702
Anthrazit



878701
Taupe

HALLO

NEU



889349
Weiß



889350
Schwarz

eLINE



880876
Gebürstet
883585
Gebürstet Radio und Bluetooth

ELECTRA III



079206
Chrom poliert
Zamac

KEY



889102
Chrom poliert



890121
Schwarz matt

NEU

URINAL

eAQUA URINAL



879120
Inox AC

879119
Inox BATT

BLINK URINAL



882264
Chrom poliert
Zamac

GLOBE URINAL



878466
Weiß
885580
Weiß antibakteriell



878818
Chrom poliert



878819
Chrom matt




878822
Vergoldet



Burnt Terra




Schwarz Dark Carbon




Organic Gold



Arabic Stone



Urban Concrete



Weiß Pure Glacier




Forest Terra



Raw Umber



- cod. **890351** Weiß Pure Glacier
- cod. **890364** Schwarz Dark Carbon
- cod. **890367** Arabic Stone
- cod. **890368** Urban Concrete
- cod. **890369** Forest Terra
- cod. **890370** Burnt Terra
- cod. **890371** Organic Gold
- cod. **890372** Raw Umber



ALLGEMEINE MERKMALE

- Engagement für Nachhaltigkeit;
- Hergestellt aus biobasiertem ABS;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20 N;
- Mehrere Ausführungen.

Die Voronoi-Betätigungsplatte von OLI ist eine Hommage an das Design – inspiriert von polygonalen Formen und der fließenden, organischen Geometrie des Voronoi-Musters. Ihre zweidimensionale, facettierte Gestaltung verleiht ihr eine einzigartige Optik und eine skulpturale Präsenz, die über reine Funktionalität hinausgeht – ein markantes Statement in modernen Architekturprojekten.


“Mehr als nur ein funktionales Objekt steht Voronoi für ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Gefertigt aus biobasiertem ABS, das recycelte Rohstoffe aus biologischen Quellen enthält, reduziert sie ihren ökologischen Fußabdruck erheblich.

Neben ihrer nachhaltigen Materialbasis überzeugt die Voronoi-Betätigungsplatte mit einer glatten, hochwertigen Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und ihre elegante Optik bewahrt.

Dank eines sorgfältig durchdachten Entwicklungsprozesses wird 20 % weniger Rohmaterial benötigt – bei gleichbleibender Widerstandsfähigkeit.

So wird Voronoi zum Sinnbild für Innovationskraft und verantwortungsbewusstes Design.”

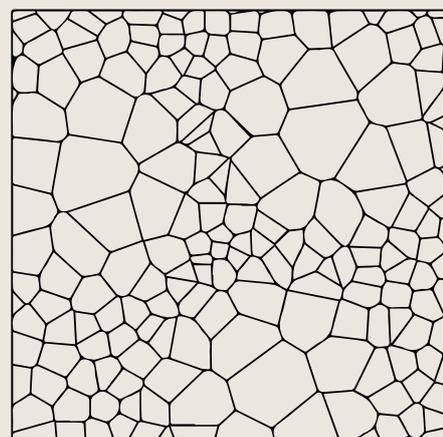



LESS IS MORE

WC Betätigungsplatte




DESIGN WINNER 2021



DESIGN AWARDS 2021



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2025

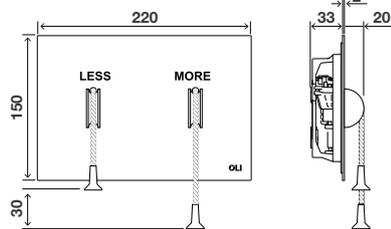

ALLGEMEINE MERKMALE

- Design bei dem Architekten Alessio Pinto;
- Mechanische Betätigung;
- Edelmateriale;
- Nylonschnüre grau;
- Mechanische Betätigung;
- Frontaktivierung;
- Geringe Betätigungskraft <17 N;
- 2mm Tiefe.



- cod. **883527** Schwarz
- cod. **883525** Edelstahl gebürstet
- cod. **883524** Edelstahl poliert
- cod. **883526** Weiß
- cod. **888573** Gold



ALESSIO PINTO

Der Architekt Alessio Pinto hat diese erstaunliche Betätigungsplatte entworfen. Der am 12. Juli 1968 in Rom geborene Architekt Alessio Pinto sagt:

"Auf einen Blick erkennen wir die Bedeutung von Plus und Minus. Es genügt, die Kabel als analoge Zeichen zu betrachten."

Alessio Pinto




INO-X 02 / INO-X 06


WC Betätigungsplatte



INO-X 02



INO-X 06



ALLGEMEINE MERKMALE

- Design bei Architect Romano Adolini;
- Edelstahlmaterial;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Kippbarer Knopf;
- Vandalensicher;
- 2mm Tiefe.



cod. **660002** Edelstahl poliert

cod. **661006** Edelstahl gebürstet

ROMANO ADOLINI

Die Ino-x-Betätigungsplattenkollektion wurde von Romano Adolini entworfen, einem italienischen Architekten und Designer, der eine einflussreiche Figur im Baddesign ist.


"Ein einfaches Stahlblech, das nur 2 mm dick ist, mit einem präzisen Laser geschnitten ist".

Romano Adolini





KEY 
WC Betätigungsplatte

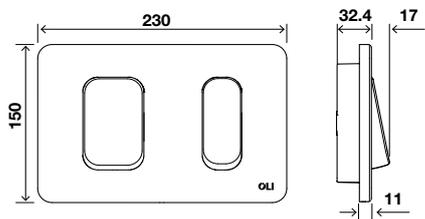

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Spülung
- Mechanische Betätigung;
- Material: Gebürsteter Edelstahl;
- Finish: Gebürstet und PVD-schwarz matt;
- Höhere Kratzfestigkeit;
- 11 mm dick (Vorderseite);
- Sichere und integrative Betätigung;
- Sicheres und integratives System;
- Für öffentliche Räume geeignet*.





- cod. **889101** Mechanisch Edelstahl gebürstet
cod. **890120** Mechanisch Schwarz matt



OCEANIA

WC Betätigungsplatte



- cod. **054557** Glas Schwarz
- cod. **054554** Glas Weiß
- cod. **054564** Edelstahl poliert
- cod. **054561** Edelstahl gebürstet
- cod. **054562** Edelstahl Glas Schwarz
- cod. **054558** Edelstahl Glas Weiß
- cod. **882412** Edelstahl Vergoldet

ALLGEMEINE MERKMALE



- Edelstahl oder gehärtetes Glas;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Kippbare Betätigung;
- Vandalensicher;
- Verschiedene Veredelungsmöglichkeiten und Kombinationen:
- 4mm Tiefe. (Stahl;)
- 6mm Tiefe. (Glas).

Hinweis: Nur kompatibel mit OLI74 PLUS und QUADRA PLUS



OCEANIA MIA

WC Betätigungsplatte



- cod. **054563** mech. Edelstahl Drucktaste (anpassbar)

ALLGEMEINE MERKMALE


- Anpassbare Betätigungsplatte;
- 10mm Materialstärke für die Veredelung;
- Edelstahlrahmen;
- Verschiedene Veredelungsmöglichkeiten;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Kippbare Betätigung;
- Vandalensicher;
- 12mm Tiefe.





SLIM INOX

WC Betätigungsplatte

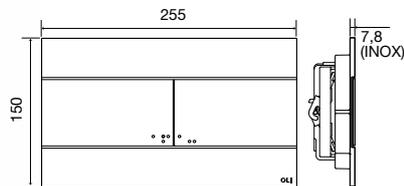

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Spülung;
- Mechanische Betätigung;
- ABS-Bedienplatte mit gebürsteter Edelstahlabdeckung;
- Erhältlich in PVD-Ausführungen;
- Höhere Kratzfestigkeit;
- Betätigungskraft <20N;
- 7.8mm Tiefe.
- Für öffentliche Räume geeignet*.



Public spaces

- cod. **888565** Vergoldet
- cod. **888561** Weißgold
- cod. **889312** Kupfer
- cod. **889313** Gunmetal
- cod. **057141** Inox



ANTI-VANDALISMUS DRUCKTASTE*



- cod. **883640** Diebstahlsicheres Schloss



- Kompatibel mit der Betätigungsplatte SLIM INOX;
- Es macht die Betätigungsplatte widerstandsfähiger gegen Diebstahl;
- Ideal für den Einsatz in öffentlichen Räumen.



SLIM MATT COLLECTION

WC Betätigungsplatte



cod. **659056** Schwarz matt

cod. **659058** Grau matt

cod. **659042** Weiß matt


ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.



SLIM

WC Betätigungsplatte

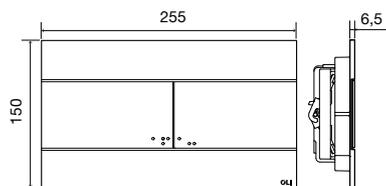

cod. **659046** Chrom matt

cod. **659044** Chrom poliert

cod. **659041** Weiß

ALLGEMEINE MERKMALE


- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.






GLAM OLIpure

WC Betätigungsplatte

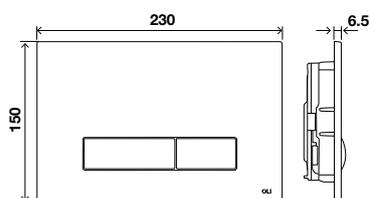

- cod. **139181** Schwarz soft-touch OLIpure
- cod. **139180** Chrom matt OLIpure
- cod. **139179** Chrom poliert OLIpure
- cod. **139178** Weiß antibakteriell OLIpure



ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- OLIpure*-kompatible Version;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.
- Antibakterielle Oberfläche verfügbar;
- Öffnen und Schließen der Frontplatte durch ein Klicksystem an der Seite.

* AmbiWave Liquid ist separat erhältlich.




OLIPURE IST EIN GESCHLOSSENES REINIGUNGSSYSTEM, WELCHES BEI JEDER SPÜLUNG EINE KONTROLLIERTE MENGE REINIGUNGS FLÜSSIGKEIT IN DIE TOILETTE ABGIBT.

Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Desinfektionsmittel Komponenten im Spülkasten beschädigt.

GLAM

WC Betätigungsplatte

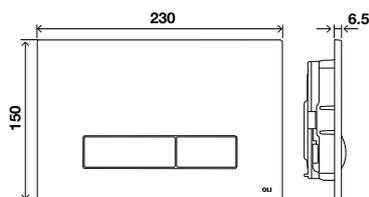

- cod. **139187** Schwarz soft-touch
- cod. **139186** Chrom matt
- cod. **139185** Chrom poliert
- cod. **139184** Weiß
- cod. **885578** Weiß antibakteriell

ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- OLIpure*-kompatible Version;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.
- Antibakterielle Oberfläche verfügbar;
- Öffnen und Schließen der Frontplatte durch ein Klicksystem an der Seite.


* AmbiWave Liquid ist separat erhältlich.





GLOBE

WC Betätigungsplatte

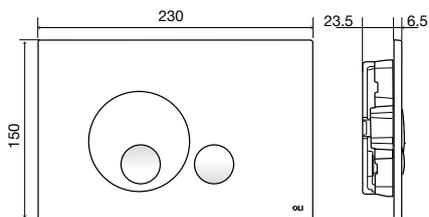

- cod. **152952** Schwarz soft-touch
- cod. **152954** Vergoldet
- cod. **152953** Grau soft-touch
- cod. **152951** Chrom matt
- cod. **152950** Chrom poliert
- cod. **152949** Weiß
- cod. **885464** Weiß antibakteriell

ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.
- Antibakterielle Oberfläche verfügbar;




KOMBINATION



PLAIN

WC Betätigungsplatte

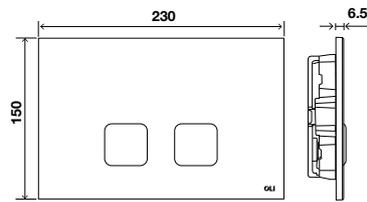

- cod. **070829** Schwarz soft-touch
- cod. **070828** Chrom matt
- cod. **070827** Chrom poliert
- cod. **070826** Weiß


ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 6.5mm Tiefe.
- Öffnen und Schließen der Frontplatte durch ein Klicksystem an der Seite.



METAL

WC Betätigungsplatte

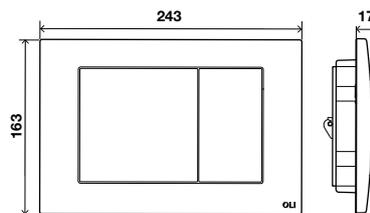

- cod. **656006** Chrom matt
- cod. **656004** Chrom poliert

ALLGEMEINE MERKMALE


- Druckguß (Zamac);
- Mechanische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Vandalensicher;
- 17mm Tiefe.





RIA

WC Betätigungsplatte

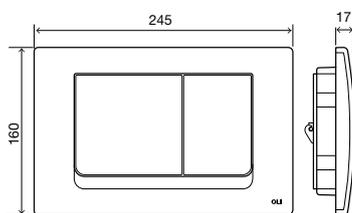

- cod. **640586** Chrom matt
- cod. **640584** Chrom poliert
- cod. **640591** Weiß antibakteriell
- cod. **010230** Weiß

ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Antibakterielle Oberfläche verfügbar;
- Mechanische Betätigung;
- Zweimengen-Spülung;
- Betätigungskraft <20N;
- 17mm Tiefe.



BADEZIMMER MIT ANTIBAKTERIELLEN OBERFLÄCHEN

Es gibt viele Bakterien, die in einer WC-Keramik gefunden werden können, darunter E. coli, Salmonellen und Staphylococcus aureus. All dies kann Symptome wie Durchfall und Magenkrämpfe verursachen. OLI hat neu gedacht und eine Version von Betätigungsplatten entwickelt, die dem Anliegen gerecht wird, jedes Badezimmer vor der Verbreitung von Bakterien zu schützen.



“ABS-Rohmaterial + Behandlung zeigte ausreichende antimikrobielle Aktivität (>99,99%)”, laut deutschem Labor QualityLabs BT.

HOCHLEISTUNGSSTUFEN


Tests durchgeführt und überwacht nach der Norm ISO 22196, wurden von einem deutschen Labor durchgeführt QualityLabs BT.





TRUMPET

Pneumatische Betätigungsplatte

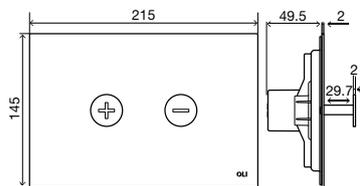

ALLGEMEINE MERKMALE

- Design bei Architekt Siza Vieira;
- Edelmetallmaterial;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 2mm Tiefe.



- cod. **883245** Vergoldet
- cod. **878783** Weißgold
- cod. **887609** Kupfer
- cod. **046198** Edelstahl gebürstet
- cod. **046199** Edelstahl poliert



ÁLVARO SIZA


Ich freue mich sehr über die renommierte Auszeichnung "Best of Category 2016" für die Betätigungsplatte Trumpet. Die erreichte Qualität ist dem kompetenten und engagierten Einsatz der Techniker von OLI zu verdanken. Es war eine Freude, das Design der Betätigung weiterzuentwickeln Teller mit ihnen.

Álvaro Siza



BLINK ANTI-FINGERPRINT

Pneumatische Betätigungsplatte

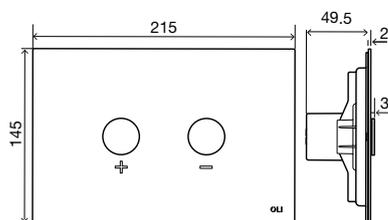

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Edelstahlmaterial;
- Oberfläche gebürstet und PVD mit Lack;
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (Front);
- Tasten mit radialem Effekt
- Betätigungskraft <20N;
- 2mm Tiefe.



- cod. **889875** Edelstahl gebürstet
- cod. **889873** Vergoldet gebürstet
- cod. **889872** Weißgold gebürstet
- cod. **889874** Kupfer gebürstet
- cod. **889871** Gunmetal gebürstet




**DIE PERFEKTE KOMBINATION
AUS MATT UND GLÄNZEND, OHNE
SPUREN ZU HINTERLASSEN**



BLINK

Pneumatische Betätigungsplatte

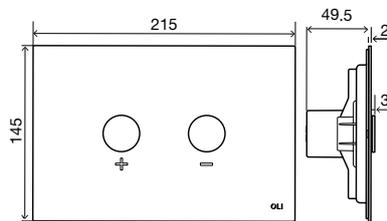

ALLGEMEINE MERKMALE

- Edelmetallmaterial;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 2mm Tiefe.



- cod. **883246** Vergoldet
- cod. **878490** Schwarz
- cod. **887610** Kupfer
- cod. **093399** Edelstahl gebürstet
- cod. **154963** Edelstahl poliert
- cod. **216622** Weiß
- cod. **878781** Weißgold
- cod. **882567** Gunmetal




KOMBINATION





SM15

Pneumatische Betätigungsplatte



ALLGEMEINE MERKMALE

- Design bei Architekt Souto de Moura;
- Weißes gehärtetes Glasmaterial;
- Einbau in die Aufputzwand mit 150x150mm Fliesen;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 5mm Tiefe.



cod. **022238** Weiß gehärtetes Glas

KOMBINATION



SOUTO DE MOURA



Souto de Moura ist ein renommierter portugiesischer Architekt, der mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, wie der Goldmedaille der Heinrich- Tessenow-Stiftung 2001, dem Pritzker-Preis 2011, dem Wolf Prize of Arts 2013, um nur einige zu nennen.





NEUES DESIGN ABS BETÄTIGUNGSPLATTEN

KARISMA 
Pneumatische Betätigungsplatte

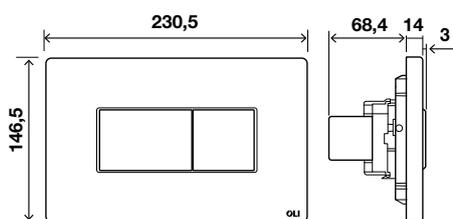


- cod. **641006** Chrom matt
- cod. **641004** Chrom poliert
- cod. **641001** Weiß
- cod. **641015** Schwarz soft-touch

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Betätigungskraft <20N;
- 14mm Tiefe.



SALINA 2 
Pneumatische Betätigungsplatte

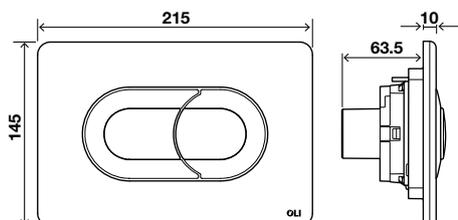

- cod. **890375** Schwarz matt
- cod. **890376** Weiß
- cod. **890417** Chrom matt
- cod. **890416** Chrom poliert


ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- 10mm Tiefe.



OCEANIA

Pneumatische Betätigungsplatte

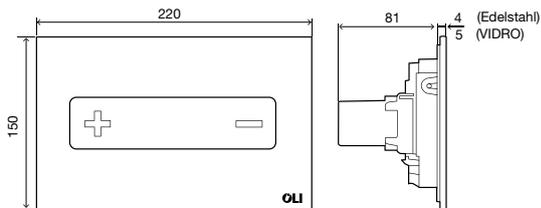

- cod. **054992** Glas Schwarz
- cod. **054989** Glas Weiß
- cod. **054988** Edelstahl gebürstet
- cod. **054996** Edelstahl Drucktaste Glas Schwarz
- cod. **054993** Edelstahl Drucktaste Glas Weiß
- cod. **054998** Edelstahl poliert

ALLGEMEINE MERKMALE


- Edelstahl oder gehärtetes Glas;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Kippbare Betätigung;
- Klappmechanismus in ‚Gullwing‘-Ausführung
- Vandalensicher;
- Verschiedene Veredelungsmöglichkeiten und Kombinationen:
- 4mm Tiefe. (Stahl);
- 6mm Tiefe. (Glas).

Hinweis: Kompatibel mit allen Unterputzspülkästen außer OLI80.



OCEANIA MIA

Pneumatische Betätigungsplatte

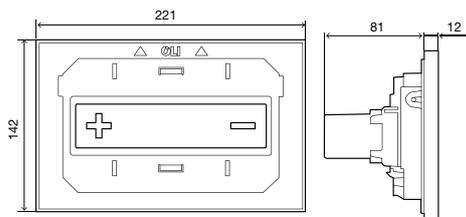

- cod. **054997** Pneumatisch

ALLGEMEINE MERKMALE


- Anpassbare Betätigungsplatte;
- 10mm Materialstärke für die Veredelung;
- Edelstahlrahmen;
- 10mm Materialstärke für die Veredelung;
- Pneumatische Betätigung;
- Betätigungskraft <20N;
- Kippbare Betätigung;
- Vandalensicher;
- 12mm Tiefe.

Hinweis: Kompatibel mit allen Unterputzspülkästen außer OLI80.



MINI TREND*

Pneumatische Betätigungsplatte



ALLGEMEINE MERKMALE


- Material: Edelstahl poliert;
- Pneumatische Betätigung;
- Trockenbauwand-Installation
- Vandalensicher;
- Pneumatische Anschlüsse werden mitgeliefert;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- 2mm Tiefe.



cod. **605294** Chrom poliert

MONO TREND*

Pneumatische betätigungsplatten



ALLGEMEINE MERKMALE


- Poliertes Chrom-Edelstahl-Material;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Trockenbauwand-Installation
- Vandalensicher;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- 2mm Tiefe.



cod. **605254** Chrom poliert

EASY DUAL

Pneumatische Betätigungsplatte

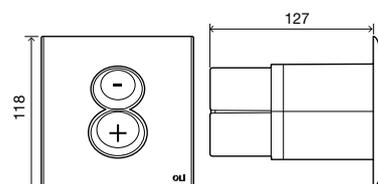

ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Pneumatische Betätigung;
- Vandalensicher;
- Einstellbare Tasten: 0 mm, 18 mm oder 32mm;
- Entspricht den Brandschutzbestimmungen (ERP) Artikel CO 31.




cod. **011640** Weiß

* Nicht zur Verwendung in der Öffnung des Unterputz-Spülkastens vorgesehen. Um den Zugang zum Spülkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte (siehe Seite 125) angebracht werden. Vorinstallation notwendig



PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG, FUSS-BETRIEBEN FÜR BODENMONTAGE*



Pneumatische Betätigungsplatte



ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Edelstahl;
- Bodeninstallation;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- Anti-Rutsch-Druckknopf;
- Vandalensicher;
- 35mm Tiefe.


cod. **605201** Gebürstet

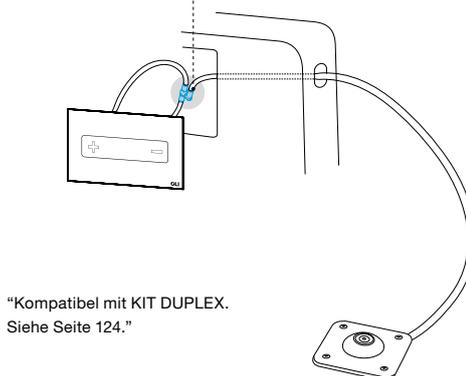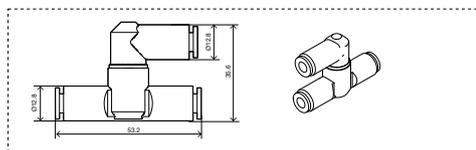

"Kompatibel mit KIT DUPLEX.
Siehe Seite 124."

PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG, FUSS-BETRIEBEN FÜR WANDMONTAGE *

Pneumatische Betätigungsplatte



ALLGEMEINE MERKMALE


- Material: Edelstahl;
- Wandinstallation;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- Anti-Rutsch-Druckknopf;
- Vandalensicher;
- 85mm Tiefe.

cod. **605301** Gebürstet



SPHERA*


Pneumatische Betätigungsplatte



cod. **605274** SPHERA -
cod. **605264** SPHERA +


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Chrom poliert ABS;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Trockenbauwand-Installation;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- 20mm Tiefe.

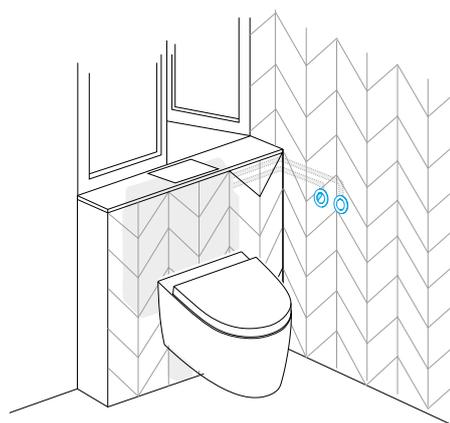

UNTERPUTZ PNEUMATIK HAND-BETÄTIGUNG*

Unterputz-Taster mit hervorgehobener Betätigungsplatte
(pneumatisch)

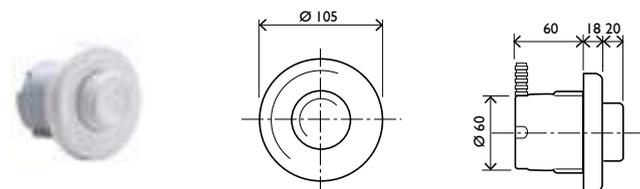

cod. **718063** Weiß


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Weißes ABS;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- 38mm Tiefe.



UNTERPUTZ PNEUMATIK HAND-BETÄTIGUNG*

Unterputz-Drucktaste (pneumatisch)

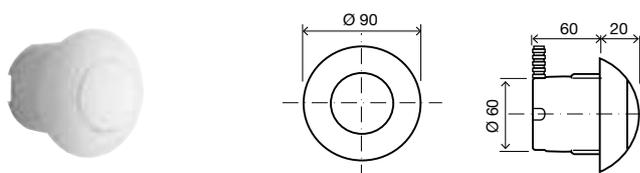

cod. **605001** Weiß
cod. **605004** Chrom poliert

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: ABS Weiß;
- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte angebracht werden*;
- 20mm Tiefe.




* Nicht zur Verwendung in der Öffnung des Unterputz-Spulkastens vorgesehen. Um den Zugang zum Spulkasten zu gewährleisten, sollte eine Inspektionsplatte (siehe Seite 125) angebracht werden. Vorinstallation notwendig.



ELECTRA III

Mechanische/Elektronische

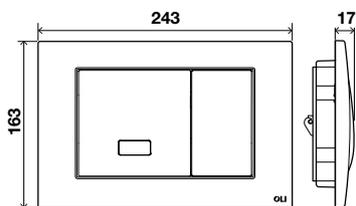

ALLGEMEINE MERKMALE

- Poliertes Chrom (Druckguß - Zamac);
- Zweimengen-Spülung (60 Sekunden Vollspülung);
- Infrarotsensor oder mechanische Betätigung;
- Kompatibel mit elektronischen Unterputz-Spülkästen;
- Stromanschluss (Netzteil 230V/12V nicht im Lieferumfang enthalten);
- Vandalensicher;
- 17mm Tiefe.

Hinweis: Kompatibel mit mechanischem Spülkästen + elektronischem Umrüstsatz.





cod. **079206** Chrom poliert Zamac





Mechanische/elektronische Betätigungsplatten



	Empfänger Bluetooth
FERNBEDIENUNG*	•

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 124.

ALLGEMEINE MERKMALE

- Automatische Zweimengen-Spülung;
- Möglichkeit des Wechsels zur Einmengen-Spülung;
- Elektronische Betätigung: Infrarotsensor;
- Sensor-Erfassungsabstand bis zu 900 mm;
- Material: Gebürsteter Edelstahl;
- Oberfläche: Gebürstet und PVD-schwarz matt;
- Stromversorgung: Wechselstrom;
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (front);
- Konfigurierbare Hygienespülung per APP in Bluetooth-Version (OFF 24h ab Werk);
- Konfigurierbare Vorspülung (werkseitig AUS);
- Vandalensicher;
- Klappmechanismus in ‚Gullwing‘-Ausführung
- 11mm tief (Vorderseite)
- Für öffentliche Räume geeignet*.

Mit der Bluetooth-Version können Sie den Motor kalibrieren, Spülungen überwachen und die wichtigsten Einstellungen ändern. Hinweis: Kompatibel mit Spülkästen in der AC-Version oder mechanischen Spülkästen + AC-Umrüstsatz.

- cod. **889102** Elektronisch/Mechanisch Edelstahl
- cod. **890121** Elektronisch/Mechanisch Schwarz matt




LADEN SIE DIE OLI IR APP HERUNTER





HALLO

Elektronische Betätigungsplatten

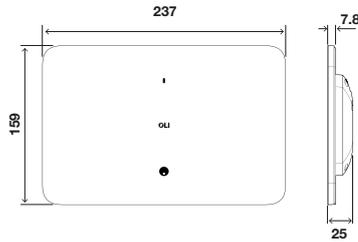

- cod. **889349** Weiß
- cod. **889350** Schwarz
- cod. **889351** Stromversorgung Hallo


ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Spülung;
- Material: Eck-Gorilla-Glas;
- Präzise Benutzererkennung über 2 'TOF-Sensoren (Time of Flight);
- Berührungslose Spülsteuerung;
- Mobile App, Personalisierung und Statistiken;
- Bluetooth-Kommunikation;
- 7.2mm Tiefe.
- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten;
- AC-Anschlussquelle.

Hinweis: Nur kompatibel mit OLI120 plus.



KONNEKTIVITÄT UND ÜBERWACHUNG ÜBER DIE OLI CONNECT APP

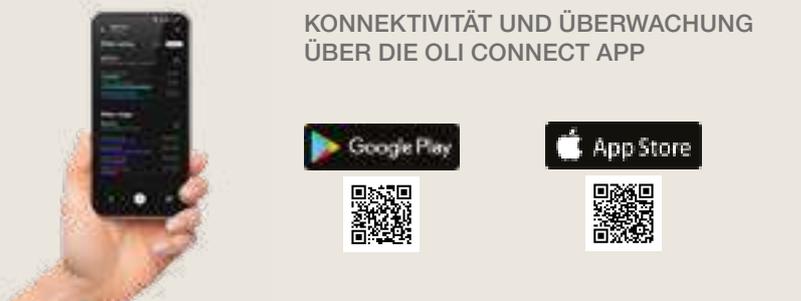

Durch den direkten Zugriff auf Auslastungs- und Leistungsdaten können Anwender ihre Spülungen einfach und effizient steuern. Es garantiert maximale Leistung und minimiert den Wasserverbrauch. Die Steuerung über die OLI CONNECT App ermöglicht eine höhere Effizienz und erleichtert die tägliche Verwaltung.

HALLO PRO



- cod. **890096** Lake Weiß mit Sensor
- cod. **890097** Lake Schwarz mit Sensor



PERFEKTE KOMBINATION AUS ELEKTRONISCHER BETÄTIGUNGSPLATTE UND WC KERAMIK



ALLGEMEINE MERKMALE

- Ambiente Beleuchtung unter der Toilette;
- Nutzungserkennung, sensorisierte Toilette;
- Eliminiert Fehlspülungen;
- Wassereinsparung von bis zu +50%;
- Stoppt Verstopfungen;
- Schutz vor Überschwemmungen;
- Mobile App, Personalisierung und Statistiken.

Hinweis: nur kompatibel mit OLI120 plus



ENTHALTEN

- LAKE WC mit Sensor;
- Sitz & Deckel;
- Netzteil im Lieferumfang enthalten.





MOON
No-Touch Betätigungsplatte

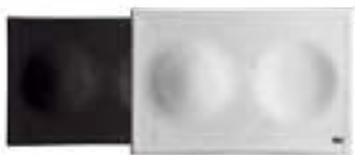


ALLGEMEINE MERKMALE

- Einteilig aus weißem oder schwarzem Keramikmaterial;
- Berührungslose Betätigung durch kapazitive Sensoren;
- Hygienisch und leicht zu reinigen;
- Kompatibel mit AC-System;
- Elektronische Anti-Fehler-Verbindungen;
- Wasserdichte Anschlüsse;
- 16mm Tiefe.

*Hinweis: Es ist notwendig, einen Spülkasten mit Hydroboost-Betätigung zu kaufen (mechanischer Spülkasten + Hydroboost-Umbausatz).




cod. **878981** Schwarz
cod. **878848** Weiß

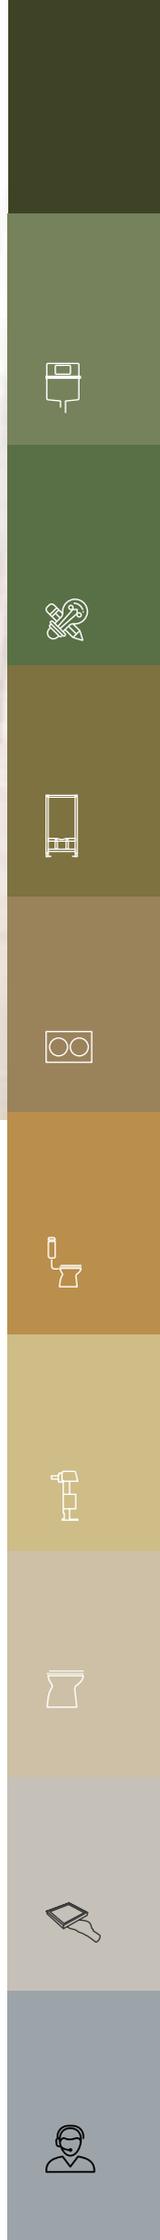

GLASSY

Elektronische Betätigungsplatten



ALLGEMEINE MERKMALE

- Einteiliges temperiertes Glas;
- Berührungslose Betätigung durch kapazitive Sensoren mit LED-Schildern, mehrere Farben erhältlich;
- Hygienisch und leicht zu reinigen;
- Kompatibel mit AC-System;
- Elektronische Anti-Fehler-Verbindungen;
- Wasserdichte Anschlüsse;
- 4mm Tiefe.

*Hinweis: Es ist notwendig, einen Spülkasten mit Hydroboost-Betätigung zu kaufen (mechanischer Spülkasten + Hydroboost-Umbausatz).


- cod. **878702** Anthrazit
- cod. **878850** Schwarz
- cod. **878701** Taupe
- cod. **878849** Weiß





eLINE

Elektronische Betätigungsplatten

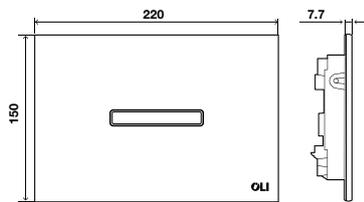

GLEICHES DESIGN, ZWEI VERSIONEN



	Bluetooth-Empfänger	Empfänger	Funkfernbedienung
ELINE STANDARD*	•		
ELINE RADIO*		•	•

* Zubehör nicht inbegriffen. Siehe Seite 124.

- cod. **880876** Gebürstet
 cod. **883585** Gebürstet Radio und Bluetooth

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Edelstahl gebürstet
- Automatische Zweimengen-Spülung;
- Auslösung aktiviert über den Infrarot-Sensor
- Kompatibel mit AC-Wandspülkästen;
- Energieversorgung AC (Transformator 100-240V/7V nicht enthalten);
- Hygiene-Spülung einstellbar;
- Konfigurierbare Vorspülung;
- Infrarotsensor mit Detektion bis zu 900 mm;
- Die Bluetooth-Version ermöglicht eine statistische Aufzeichnung von Spülungen;
- Radioversion ermöglicht Fernbetätigung
- Vandalensicher;
- 8mm Tiefe.
- Mit der Bluetooth-Version können Sie den Motor kalibrieren, die Spülungen statistisch aufzeichnen und überwachen;
- Radioversion ermöglicht Fernbedienung über eine Fernsteuerung.

Hinweis: Kompatibel mit Spülkästen in der AC-Version oder mechanischen Spülkästen + AC-Umrüstsatz.



LADEN SIE DIE OLI IR APP HERUNTER




KOMBINATION




BLINK Urinal

Urinal Betätigungsplatte

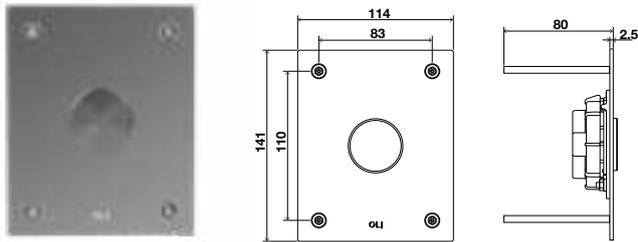

ALLGEMEINE MERKMALE

- Betätigungsplatte aus Edelstahl;
- Einmengen-Spülung;
- Mechanische Urinalbetätigung für Spülventil;
- Vandalensicher;
- TORX-Sicherheitsschrauben (+Bit);
- Das Spülventil muss vor dem Schließen der Wand installiert werden;
- Kompatibel mit URINAL Sanitärblock und OLI120 Doppelt Frame WC/Urinal/Waschtisch;
- 2.5mm Tiefe.

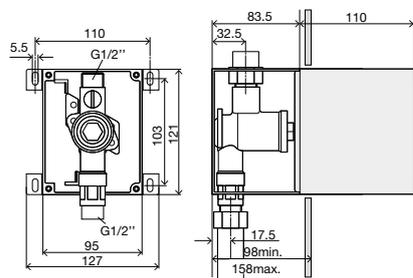


VERDECKTE VORINSTALLATION SEPARAT ERHÄLTLICH

- Einstellbarer Durchfluss;
- Fließdruck: 0,8 – 5 bar;
- Spülmenge: 0,3 l/s;
- G 1/2" Wasseranschluss;
- Schutzhülle 110mm;
- Vormontierter Wasserweg mit Absperrventil;
- Verschlußstopfen.




Die Unterputz-Vorinstallationsdose muss vor der fertigen Wandphase montiert werden.

cod. **882264** Chrom poliert
cod. **883087** Urinal Rohbau-Set

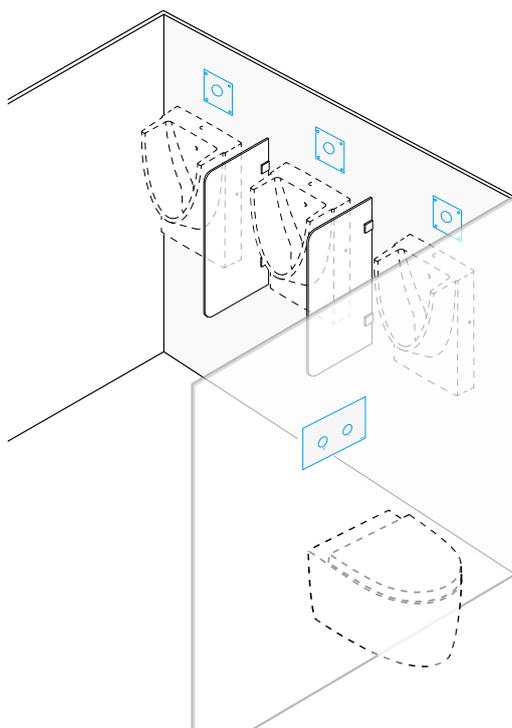



KOMBINATION





GLOBE Urinal

Urinal Betätigungsplatten

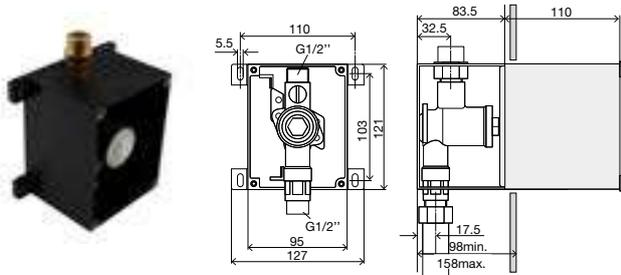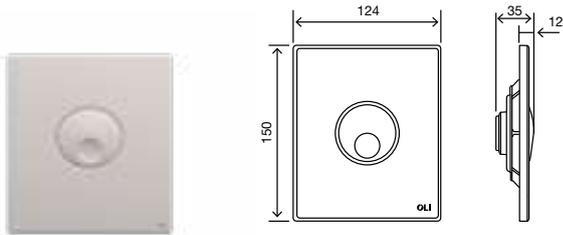

Die Unterputz-Vorinstallationsdose muss vor der fertigen Wandphase montiert werden.

- cod. **878822** Vergoldet
- cod. **878819** Chrom matt
- cod. **878818** Chrom poliert
- cod. **878466** Weiß
- cod. **885580** Weiß antibakteriell
- cod. **883087** Urinal Rohbau-Set

ALLGEMEINE MERKMALE

- ABS: Höhere Kratzfestigkeit;
- Einmengen-Spülung;
- Mechanische Urinalbetätigung für Spülventil;
- Vandalensicher;
- Das Spülventil muss vor dem Schließen der Wand installiert werden;
- Kompatibel mit URINAL Sanitärblock und OLI120 Doppelrahmen WC/Urinal/Waschtisch;
- 12mm Tiefe.

VERDECKTE VORINSTALLATION SEPARAT ERHÄLTlich

- Einstellbarer Durchfluss;
- Fließdruck: 0,8 – 5 bar;
- Spülmenge: 0,3 l/s;
- G 1/2" Wasseranschluss;
- Schutzhülle 110mm;
- Vormontierter Wasserweg mit Absperrventil;
- Verschleißstopfen.





KOMBINATION



eAQUA Urinal

Elektronische Betätigungsplatte

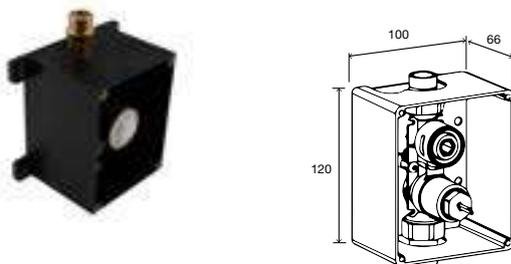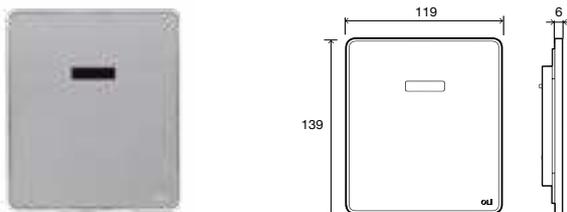

Die Unterputz-Vorinstallationsdose muss vor der fertigen Wandphase montiert werden.

- cod. **879120** eAQUA URINAL Inox AC
- cod. **879119** eAQUA URINAL Inox BATT
- cod. **879123** Urinal Rohbau-Set

ALLGEMEINE MERKMALE

- Gebürsteter Edelstahl;
- Doppelte Infrarotsensoren (mit automatischer Einstellungsfunktion);
- Reinigungssystem (werkseitig ausgeschaltet);
- Vorübergehend aus (Reinigung) und kurz ein (manuelles Spülen) mit Berührung aktiviert;
- Spülzeit und Sensorempfindlichkeit per Touch einstellbar;
- 24- oder 48-Stunden-Hygienspülung und Vorspülung per Berührung aktivieren;
- Kompatibel mit URINAL SANITÄRBLOCK und OLI120 Double Frame WC/Urinal/Waschtisch;
- Vandalensicher;
- 6mm Tiefe.

VERDECKTE VORINSTALLATION SEPARAT ERHÄLTlich

- Fließdruck: 0.3-10 bar;
- Spülmenge: 20 l/min. (3 bar);
- 6V Lithium CRP 2 (Standard: Lebensdauer bis zu 4 Jahre) / Netzanschluss 230V/6V;
- Normen: DIN EN 200;
- CE-Markierung.



KOMBINATION



ZUBEHÖR - BETÄTIGUNGSPLATTEN



- Schutzrohr 1,8m für pneumatische Anschlüsse.

COD

049544

1,8M SCHUTZSCHLAUCH



- 2 x Pneumatikschlauch;
- Je 3 Meter.

COD

043234

PNEUMATISCH PIPES 3M



- 2 Betätigungspunkte am gleichen Spülkasten;
- Nur für pneumatische Betätigungsplatten;
- Einmengen-Spülung;
- Kompatibel mit den pneumatischen Systemen OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS oder QUADRA PLUS).

COD

216252

ZWEI PUNKT AKTIVIERUNG



- Funkfernbedienung;
- Zweimengen-Spülung;
- Kapazitive Tasten;
- 2 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.

COD

884193

FUNKSENDER



- Steuerung von Radiorezeptoren;
- Spülen per Fernbedienung.

COD

883578

RADIOEMPFÄNGER



- Statistische Erfassung der Einleitungen;
- App-Interaktion;
- Einfacher und nützlicher Service für Facility Manager.

COD

883582

BLUETOOTH EMPFÄNGER



- Eingang: 100 - 240 V AC;
- Frequenz: 50/60Hz;
- Ausgang: 7 V DC 3A;
- AC Betätigungsplatten (MOON, GlasY, eLINE and KEY).

COD

878674

NETZTEIL AC - STROMGEBUNDEN



- Eingang: 100 - 240 V AC;
- Frequenz: 50/60Hz;
- Ausgang: 12 V DC 1,5A;
- Zur Verwendung mit Electra III.

COD

079260

SCHALTMODUS STROMVERSORGUNG FÜR ELECTRA



- Inspektionsplatte;
- Material: Edelstahl;
- Anpassbar mit der bevorzugten Oberfläche;
- Kompatibel mit pneumatischen Unterputzpülkästen;
- Vandalensicher;
- 0.5mm Tiefe.

COD

880390

INSPEKTIONSPLATTE VERDECKT



- Inspektionsplatte;
- Material: Edelstahl;
- Kompatibel mit pneumatischen Unterputzpülkästen;
- Vandalensicher;
- 2mm Tiefe.

COD

207893

METALL INSPEKTIONSPLATTE CHROM MATT

207892

METALL INSPEKTIONSPLATTE CHROM POLIERT



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

	Weiß	Schwarz	Anthrazit	Vergol- det	Weiß- gold	Taupe	Chrom poliert	Gebürstet	Kupfer	Gunmetal	Grau soft-touch	Schwarz soft-touch
--	------	---------	-----------	----------------	---------------	-------	------------------	-----------	--------	----------	--------------------	-----------------------



Mechanisch

KEY	-	890120 Matt	-	-	-	-	-	889101	-	-	-	-
LESS is MORE	883526	883527	-	-	-	-	883524	883525	-	-	-	-
INO-X 02	-	-	-	-	-	-	660002	661002	-	-	-	-
INO-X 06	-	-	-	-	-	-	660006	661006	-	-	-	-
OCEANIA	054558 Edelstahl-Taste 054554 Glas	054562 Edelstahl-Taste 054557 Glas	-	-	-	-	054561	054564	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBE	152949	-	-	152954	-	-	152950	152951	-	-	152953	152952
SLIM	659041 659042 Matt	659056	-	888565	-	-	659044 057141 inox	659046	889312	889313	659058	659055
GLAM	139184	-	-	-	-	-	139185	139186	-	-	-	139187
PLAIN	070826	-	-	-	-	-	070827	070828	-	-	-	070829
RIA	010230 640591 antibakteriell	-	-	-	-	-	640584	640586	-	-	-	-
RIA STOP	010234	-	-	-	-	-	010244	-	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-



Pneumatisch

TRUMPET	-	-	-	-	878783	-	046199	046198	878784	-	-	-
OCEANIA	054993 Edelstahl-Taste 054989 Glas	054996 Edelstahl-Taste 054992 Glas	-	-	-	-	054998	054988	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLINK	216622	878490	-	883246 889873 Matt	878781 889872 Matt	-	154963	093399 889875 Matt	887610 889874 Matt	882567 889871 Matt	-	-
SM15	022238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARISMA	641001	-	-	-	-	-	641004	641006	-	-	-	641015
SALINA 2	890376	890375	-	-	-	-	890416	890417	-	-	-	-
EASY DUAL	011640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO TREND	-	-	-	-	-	-	-	23506	-	-	-	-
SPHERA+	-	-	-	-	-	-	605264	-	-	-	-	-
SPHERA-	-	-	-	-	-	-	605274	-	-	-	-	-
Pneumatisch HAND	605001	-	-	-	-	-	605004	-	-	-	-	-
Pneumatisch Wand Hand	718063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUß AKTUATOR BODEN	-	-	-	-	-	-	-	605201	-	-	-	-

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenhöhe	Palettenbreite	Palettenlänge	Gewicht

255x179x120	0.715	16	595x391x500	12	320	1.2	0.8	2.645	230
252x178x109	0.978	16	595x391x500	15.648	320	1.2	0.8	2.66	332.96
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
252x178x109	0.844	16	595x391x500	13.504	320	1.2	0.8	2.66	290.08
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	284.2
266x190x55	0.386	34	595x391x500	13.124	680	1.2	0.8	2.66	282.48
266x190x55	0.341	34	595x391x500	11.594	680	1.2	0.8	2.66	251.88
266x190x55	0.328	34	595x391x500	11.152	680	1.2	0.8	2.66	243.04
266x190x55	0.415	34	595x391x500	14.11	680	1.2	0.8	2.66	302.2
270x190x52	0.43	22	540x330x392	9.46	550	1.2	0.87	2.12	256.5
266x190x55	1.055	14	595x391x250	14.77	560	1.2	0.8	2.66	610.8

252x178x109	0.577	16	595x391x500	9.232	320	1.2	0.8	2.66	204.64
252x178x109	0.886	16	595x391x500	14.176	320	1.2	0.8	2.66	303.52
252x178x109	0.765	16	595x391x500	12.24	320	1.2	0.8	2.66	264.8
240x162x90	0.764	28	595x391x500	21.392	560	1.2	0.8	2.66	447.84
461x161x71	1.024	8	485x351x345	8.192	192	1.2	1	1.54	216.608
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
230x200x120	0.99	10	595x391x500	9.9	200	1.2	1	1.9	218
260x180x97	0.457	20	595x391x500	9.14	400	1.2	0.8	2.66	202.8
260x180x97	0.377	20	595x391x500	7.54	320	1.2	0.8	1.66	140.64
260x180x97	0.376	20	595x391x500	7.52	320	1.2	0.8	1.66	140.32
260x180x97	0.406	20	595x391x500	8.12	400	1.2	1	2.16	182.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

	Weiß	Schwarz	Anthrazit	Vergol- det	Weiß- gold	Taupe	Chrom poliert	Gebürstet	Kupfer	Gunmetal	Grau soft-touch	Schwarz soft-touch
FUß BETRIEBEN WAND	-	-	-	-	-	-	-	605301	-	-	-	-
SEAMLESS	-	-	-	-	-	-	-	880390	-	-	-	-
INSPECTION PLATTE	-	-	-	-	-	-	207892	207893	-	-	-	-



Elektronisch

KEY	-	-	-	-	-	-	-	889102	-	-	-	-
HALLO	889349	889350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOON	878848	878981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLASSY	878849	878850	878702	-	-	878701	-	-	-	-	-	-
eLINE	-	-	-	-	-	-	-	880876 883585 Radio und Bluetooth	-	-	-	-
ELECTRA III	-	-	-	-	-	-	079206	-	-	-	-	-



Urinal

BLINK URINAL	-	-	-	-	-	-	Blink 882264	-	-	-	-	-
							883087 Vor- wand-Ven- tilkasten	-	-	-	-	-
EAQUA URINAL	-	-	-	-	-	-	-	879120 AC 879119 Batt	-	-	-	-
								879123 Vor- wand-Ven- tilkasten	-	-	-	-
GLOBE URINAL	878466	-	-	878822	-	-	878818	878819	-	-	-	-
	883087 Vor- wand-Ven- tilkasten	-	-	883087 Vor- wand-Ven- tilkasten	-	-	883087 Vor- wand-Ven- tilkasten	883087 Vor- wand-Ven- tilkasten	-	-	-	-



OLipure

GLAM	139178	-	-	-	-	-	139179	139186	-	-	-	139181
------	--------	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------



Anti-Diebstahl

SLIM INOX	-	-	-	-	-	-	-	057141	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-

	Weiß Pure Glacier	Schwarz Dark Carbon	Arabic Stone	Urban Concrete	F Forest Terra	F Burnt Terra	Organic Gold	Raw Umber
VORONOI	890351	890364	890367	890368	890369	890370	890371	890372

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenhöhe	Palettenbreite	Palettenlänge	Gewicht
266x190x55	0.456	34	595x391x500	15.504	680	1.2	0.8	2.66	330.08
266x190x55	0.657	34	595x391x500	22.338	680	1.2	0.8	2.66	466.76

255x179x120	0.715	12	595x391x500	9	240	1.2	0.8	2.645	172
290x185x147	1.2	8	598x388x320	11.1	96	1.2	0.8	1.1	135
252x178x109	1.347	16	595x391x500	21.552	320	1.2	0.8	2.66	451.04
252x178x109	1.015	16	595x391x500	16.24	320	1.2	0.8	2.66	344.8
260x180x97	0.895	8	595x391x250	7.16	256	1.2	0.8	2.32	249.12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

266x190x55	0.627	14	595x391x250	8.778	448	1.2	0.8	2.16	300.896
261x187x114	0.799	16	595x391x500	12.784	320	1.2	0.8	2.66	275.68
0	0	0	0	0	240	1.2	0.8	2.66	20
266x190x55	0.299	14	595x391x250	4.186	448	1.2	0.8	2.16	153.952

266x190x55	0.37	34	595x391x500	12.58	680	1.2	0.8	2.66	271.6
------------	------	----	-------------	-------	-----	-----	-----	------	-------

266x190x55	0.509	14	595x391x250	7.126	560	1.2	0.8	2.66	305.04
266x190x55	1.039	14	595x391x250	14.546	560	1.2	0.8	2.66	601.84

									
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64





ECO.OPALA	134
ONIX PLUS	135
TOPAZIO DD	135
TOPAZIO	136
OLISTYLE	136



Zweimengen-Spülung;



Einmengen-Spülung;



Start-Stopp Spülung



Aufsatz-montage position



Niedere-mittlere position



Hochhängend



Spare bis zu 9 Liter Wasser am Tag



OLLpure System



Anti-Kondensation



BEREICH

NEU

ECO.OPALA

ONIX PLUS

TOPAZIO DD



ZWEIMENGEN-SPÜLUNG



EINMENGEN-SPÜLUNG



START-STOPP SPÜLUNG



NIEDERE-MITTLERE POSITION



AUFSATZ-MONTAGE



HOCHHÄNGEND



OLIPURE SYSTEM



PLUS-SYSTEM



ANTI-KONDENSATION

TOPAZIO



OLISTYLE






ECO.OPALA
Niedere-mittlere Position



Der erste Aufputz-Spülkasten
von OLI aus 99 % recyceltem
Polystyrol.

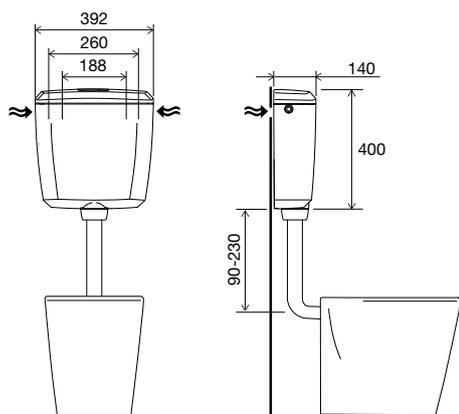

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Zweimengen-Spülung 6/3L;
- 99 % recycelter Polystyrol-Rohstoff;
- Farbe: schwarz;
- 140mm Tiefe.
- Ausgestattet mit PLUS-Füllventilventil (verzögertes und geräuschloses Öffnen);
- Klasse 1 und NF zertifiziert;
- Akustik- und Antikondensations- Innenschutz;
- Verstellbares Wandbefestigungssystem (kompatibel mit bestehenden Befestigungen);
- Wasseranschluss, 3/8" Messing, von links, rechts oder hinten *;
- Alle, für die Installation erforderlichen, Zubehörteile werden mitgeliefert.

* Für den Wasseranschluss auf der Rückseite ist der separate Erwerb eines flexiblen Schlauchs oder eines Winkelanschlusses erforderlich.

ENTHALTEN


- Spülrohr Ø50/44;
- Zubehör Wandbefestigung;
- Dichtung des Toilettenanschlusses.



cod. **890446** Schwarz

ONIX PLUS

Niedere-mittlere Position / Aufsatz-Montage

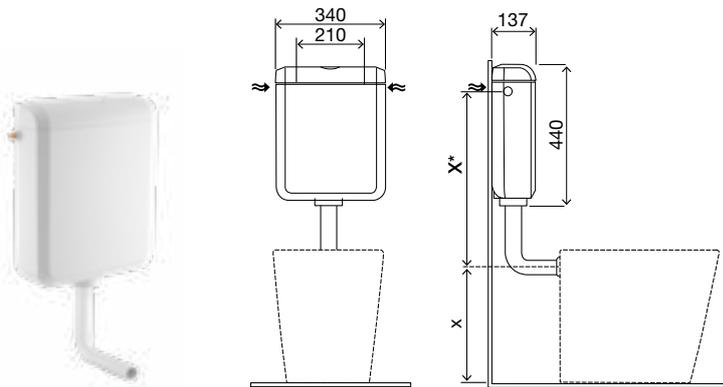

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Zweimengen-Spülung 6/3 Liter (am Auslaufventil einstellbar auf 4/2 Liter);
- Mittlere Position / Aufsatz-Montage;
- Akustik- und Antikondensations-Innenschutz;
- Füllventil mit verzögerter Befüllung;
- Leises Füllventil;
- Wasseranschluß - 3 Positionen;
- Einige Versionen kompatibel mit KIWA;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- PS Material weiß;
- 137mm Tiefe.

* Für den Wasseranschluß auf der Rückseite ist der separate Erwerb eines flexiblen Schlauchs oder eines Winkelanschlusses erforderlich.

ENTHALTEN


- Kit Aufsatz-Montage;
- Spülrohr Ø50/40 mm für mittlere/niedere Montageposition;
- Zubehör Wandbefestigung;
- Anschluss an der Toilette mit Gummidichtung.



cod. **141929** ONIX Plus 2 in 1

TOPAZIO DD

Niedere-mittlere Position

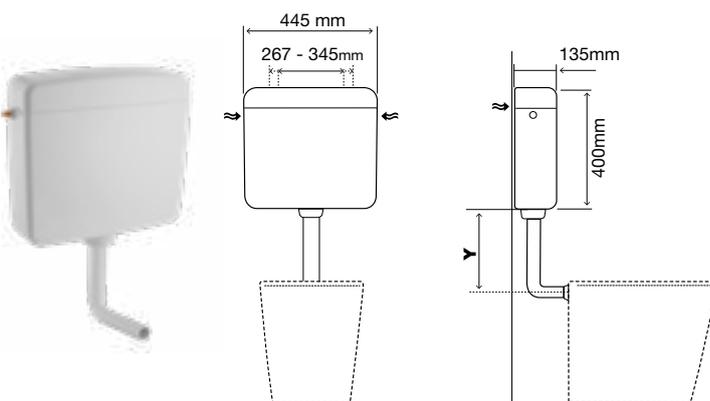

Y	MIN	MAX
Ø40	90	332
Ø44	90	230

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Hochhängener Spülkasten mit Einzelspülung 9 Liter (einstellbar auf 6 Liter Auslaufventil);
- Betätigung im Deckeltaster oder pneumatischer Taster (pneumatische Taster);
- Hohe/Mittlere/Niedere Montageposition;
- Akustik- und Antikondensations-Innenschutz;
- Leises Füllventil;
- Anpassbares Wandbefestigungssystem;
- Wasseranschluß - 3 Positionen;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- PS Material weiß;

ENTHALTEN


- Zubehör Wandbefestigung;



cod. **135937** TOPAZIO 2-MENGEN

TOPAZIO

Niedere-mittlere Position

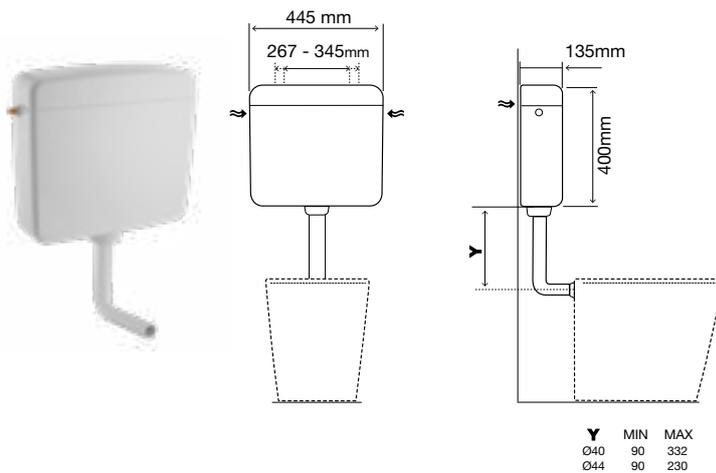

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Hochhängener Spülkasten mit Einzelspülung 9 Liter (einstellbar auf 6 Liter Auslaufventil);
- Betätigung im Deckeltaster oder pneumatischer Taster (pneumatische Taster Seite 138);
- Hohe/Mittlere/Niedere Montageposition;
- Akustik- und Antikondensations-Innenschutz;
- Leises Füllventil;
- Anpassbares Wandbefestigungssystem;
- Wasseranschluß - 3 Positionen;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- PS Material weiß;

ENTHALTEN


- Zubehör Wandbefestigung;



- cod. **135936** WEIß
- cod. **141922** MANHATTAN
- cod. **141923** BAHAMABEIGE
- cod. **141925** MOOSGRÜN
- cod. **141926** CURRY

OLISTYLE

Hochhängend

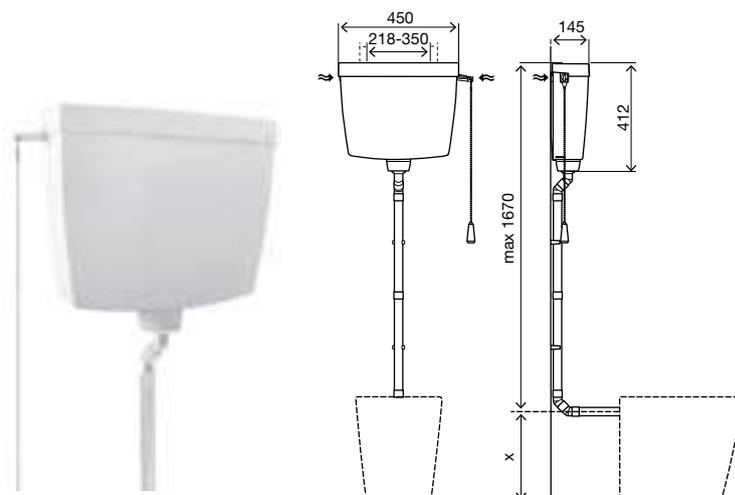

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Hochhängener Spülkasten mit Einzelspülung 9 Liter (einstellbar auf 6 Liter Auslaufventil);
- Betätigung durch Druckknopf oder Kettenzug;
- Hohe/Mittlere/Niedere Montageposition;
- 145mm Tiefe.
- Anpassbares Wandbefestigungssystem;
- Wasseranschluß - 3 Positionen;
- DIN EN 14055 CE-Markierung;
- PS Material weiß;

ENTHALTEN

- Kette für die hochhängende Installation;
- 4 modulare Spülrohre Ø32;
- Zubehör Wandbefestigung;
- Anschluß an der Toilette mit Gummidichtung Ø32 .



- cod. **440141** OLISTYLE EINZELSPÜLUNG

ZUBEHÖR - AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN



- Spülrohr-Set für hochhängende Spülkästen;
- Höhe 1000 mm;
- Anschluß an der Toilette Ø32;
- Spülkastenanschluss Ø50.

COD

490601

A - SPÜLROHR FÜR MITTLERE/HOHE SPÜLKÄSTEN

490501

B - MODULARES SPÜLROHR FÜR MITTLERE/HOHE SPÜLKÄSTEN



- Modulares Spülrohr für hochhängende Spülkästen;
- 5 Spülrohre Ø32;
- 3 Bogen-Spülrohre Ø32;
- Spülrohr-Bogenverbindung Ø32/50;
- Spülrohrhalterung mit Befestigungsschraube.

COD

490881

MODULARE SPÜLROHRE FÜR HOHE/MITTLERE/NIEDRIGE SPÜLKÄSTEN



- Set für hochhängenden Aufputz-Spülkasten;
- 1 Spülrohr 350mm Ø32;
- 1 Spülrohr 500mm Ø32;
- 1 Spülrohr 1000mm Ø32.

COD

490701

MODULARES SPÜLROHR FÜR HOHE SPÜLKÄSTEN



- Niedere-Mittlere Position.

COD

490301

SPÜLROHR H - 600, D - Ø32 - WEISS

490151

SPÜLROHR H - 600, D - Ø40 - WEISS

490401

SPÜLROHR H - 1000, D - Ø32 - WEISS



- Mittlere-Hohe Position.

COD

141946

SPÜLROHR H - 230 L - 330, D - Ø44 - WEISS

141947

SPÜLROHR H - 230 L - 230, D - Ø44 - MANHATTAN

141948

SPÜLROHR H - 230 L - 230, D - Ø44 - BAHAMABEIGE

141949

SPÜLROHR H - 230 L - 230, D - Ø44 - PERGAMON





- Mittlere-Hohe Position.

COD

141950

SPÜLROHR H - 390 L - 350, D - Ø44 - WEISS



COD

141951

SPÜLROHR H - 390 L - 350, D - Ø44 - MANHATTAN

141952

SPÜLROHR H - 390 L - 350, D - Ø44 - BAHAMABEIGE

141953

SPÜLROHR H - 390 L - 350, D - Ø44 - PERGAMON



- Mittlere-Hohe Position.

COD

490001

SPÜLROHR H- 325 L - 210, D - Ø32 - WEISS

490681

SPÜLROHR H - 325 L - 210, D - Ø40 - WEISS

490130

SPÜLROHR H - 325 L - 350, D - Ø40 - WEISS



COD

883088

SPÜLSTROMDROSSEL FÜR OLI AUFPUTZ-SPÜLKASTEN



- Einmengen-Spülung;
- Pneumatische Betätigung;
- ABS Material;
- Befestigungsmaterial.
- Ästhetisches Abdeckrohr 1000m;
- Pneumatisch flexible Schlauchverbindung 2500mm.

COD

605101

EXTERNE WAND PNEUMATIKBETÄTIGUNG HANDBETRIEBEN



- Pneumatik-Kit für Topazio Aufputz-Spülkasten;
- Drucktaster nicht enthalten.

COD

087617

PNEUMATISCHES KIT



- Flüssiges Desinfektionsmittel für Toiletten;
- 450ml Inhalt;
- 6 Stück per Karton.

COD

889944

AMBIWAVE OLIPURE FLÜSSIGKEIT



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

	 Zweimengen-Spülung	 OLPure	 Start-Stopp Spülung	 Niedere-mittlere Position	 Aufsatz-Montage	 Hochhängend	 Pneumatische Version	 Leises Füllventil	 Anti-Kondensation	kiwa
  ECO.OPALA	889680			•				•		
 ONIX PLUS	340221	-	-	•	•	-	-	•	•	•
 TOPAZIO DD mit Eckventil	416201	-	-	•	-	-	-	•	•	•
 TOPAZIO	-	-	413781	•	-	•	•	•	•	-
 OLISTYLE	-	-	440141 mit Eckventil	•	-	•	-	-	-	-

 BxTxH	Gewicht	Stk	 Sammpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenhöhe	 Palettenbreite	Palettenlänge	Gewicht
400x150x450	2.362	1	0	2.362	80	1.2	0.8	2.43	208.96
353x143x456	2.655	5	767x380x491	13.275	75	1.2	0.8	2.44	219.125
446x144x446	3.312	1	0	3.312	65	1.2	0.8	2.385	235.28
446x144x446	3.244	1	0	3.244	65	1.2	0.8	2.385	230.86
456x146x430	2.751	1	0	2.751	80	1.2	1	2.31	240.08





EATLAS	144
ATLAS	145
ATLAS CABLE	145
APOLO	146
BETA	146
AZOR PLUS	147
OLI ONE	147
COMPACT	148
JOLLY UNI	148
UNI BOTTOM	148



Wasseranschluß seitlich



Wasseranschluß von unten



Spare bis zu 9 Liter Wasser am Tag



Zweimengen-Spülung



Einmengen-Spülung



Start-Stopp Spülung



Wasseranschluß seitlich und von unten



Universal





BERÜHRUNGSLOSE BETÄTIGUNG

Ein Infrarotsensor mit einem Erfassungsbereich von bis zu 50 mm zur Aktivierung der Spülung. Die NO-TOUCH-Betätigung garantiert maximale Hygiene und sorgt für ein sichereres und sauberes Erlebnis.

Für Langlebigkeit und Effizienz konzipiert, kann die Halterung mit sechs langlebigen AA-Batterien betrieben werden.





BATTERIEHALTER*

Für Langlebigkeit und Effizienz konzipiert, kann die Halterung mit sechs langlebigen AA-Batterien betrieben werden.

Die Batterieleistung bietet eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung, ideal für die Aufrechterhaltung der Systemfunktionalität über einen langen Zeitraum.

*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

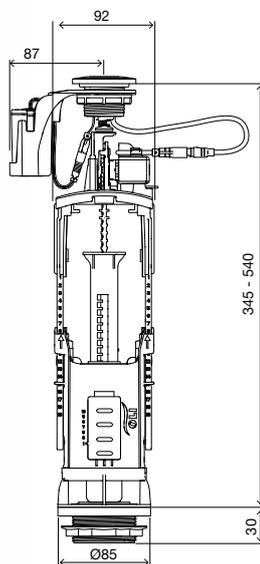

ALLGEMEINE MERKMALE

- Berührungslose Betätigung durch Handnähe, eingebauter Infrarotsensor;
- Angetrieben von 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten);
- Anzeige eines niedrigen Batteriestands über LED-Signalisierung;
- Doppelspülventil mit Volumenregulierung bei halber und voller Spülung;
- Infrarotsensor mit Detektion bis zu 50 mm;
- Auswahl der Spülmenge über die Abdeckungsdauer des Infrarotsensors.
- Anwendung des universellen oberen Infrarotsensors, der die Keramikabdeckung nicht blockiert;
- Geräusches Schließen - oder wenn es um einen WC Sitz geht: Absenkautomatik
- Verstellbares Überlaufrohr (teleskopisch)
- Silikon-Dichtung;
- Einfache Installation und Wartung (Klick-System);
- Zertifiziert nach NF- und SAI-Normen.

ENTHALTEN


- Zubehör zur Befestigung des Keramikspülkastens am WC
- Dichtungsschwamm zwischen Spülkasten und WC (zum Ausgleich keramischer Unebenheiten)
- Chromfarbener Sensorknopf, kompatibel mit Keramikdeckel-Bohrungen zwischen Ø38 und Ø50 mm
- Batteriehalter und Box mit Schutzart IP67.



cod. **884595** KARTONAGE

ATLAS

Auslaufventil

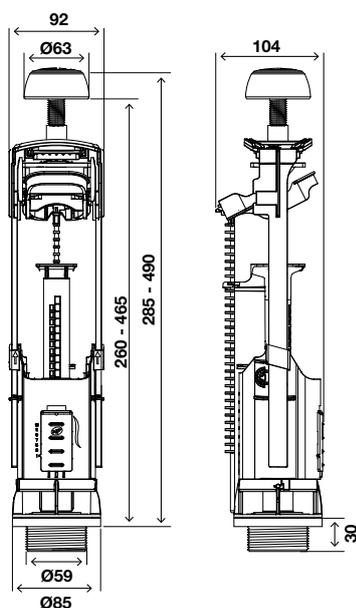

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Auslaufventil mit einstellbarer halber und vollständiger Wasserspülmenge;
- Universelle obere Druckknopfposition, die den Keramikdeckel verriegelt;
- Ermöglicht die Dezentrierung des Knopfes auf dem Keramikdeckel (25 mm auf jeder Achse);
- Mechanische Betätigung < 20N;
- Effiziente Spülung mit hoher Durchflussrate;
- Dämpfungssystem - leiser Betrieb;
- Verstellbares Teleskop-Überlaufrohr und verstellbare Hebelhöhe;
- Silikon-Dichtung;
- Auf Anfrage einige Versionen konform mit: NF, SAI und WATERMARK.

ENTHALTEN

- Keramik-Spülkasten-Befestigungssystem an der WC-Toilette;
- WC-Dichtungsschaum (der die Unebenheiten der Keramik ausgleicht);
- Selbstjustierender Druckknopf aus Chrom mit Rosette für Spülkästen mit Deckellochern von Ø16 bis Ø60mm.




cod. 011967 KARTONAGE

cod. 135948 BEUTEL

ATLAS CABLE

Auslaufventil

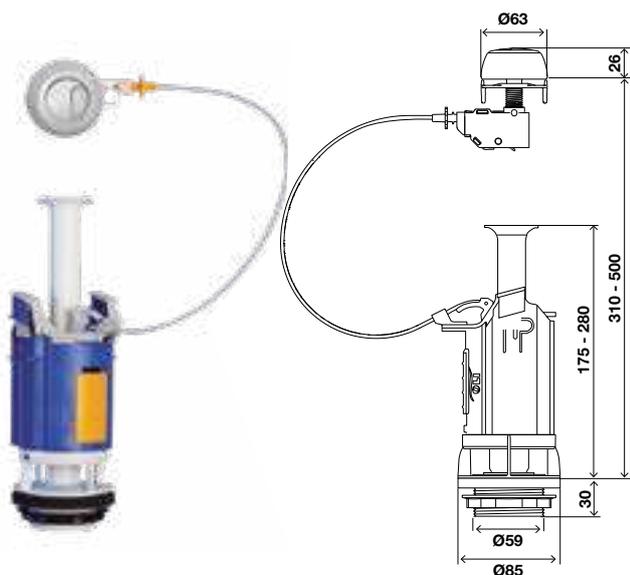

ALLGEMEINE MERKMALE

- Zweimengen-Auslaufventil mit einstellbarer halber und vollständiger Wasserspülmenge;
- Universelle und flexible Anwendung (vordere, obere oder seitliche Druckknopfposition);
- Kabelbetätigung < 20 N;
- Effiziente Spülung mit hoher Durchflussrate;
- Dämpfungssystem - leiser Betrieb;
- Verstellbares Teleskop-Überlaufrohr;
- Silikon-Dichtung;
- Auf Anfrage einige Versionen kompatibel mit: NF.

ENTHALTEN

- Keramik-Spülkasten-Befestigungssystem an der WC-Toilette;
- WC-Dichtungsschaum (der die Unebenheiten der Keramik ausgleicht);
- Selbstjustierender Druckknopf aus Chrom mit Rosette für Spülkästen mit Deckellochern von Ø16 bis Ø60mm.




cod. 022369 BEUTEL

cod. 501120 KARTONAGE

APOLO

Auslaufventil

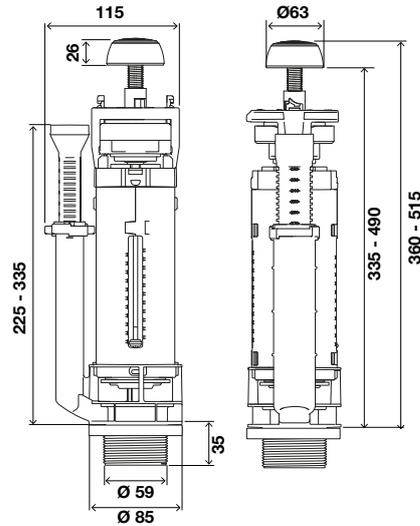

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Zweimengen-Auslaufventil mit einstellbarer halber und vollständiger Wasserspülmenge;
- Universelle obere Druckknopfposition, die den Keramikdeckel verriegelt;
- Seitliches Überlaufrohr, höhere und einfache Verstellung;
- Verriegelungs-/Entriegelungssystem oben, ein Schritt;
- Ermöglicht die Dezentrierung des Knopfes im Keramikdeckel um 360° mit 10° Neigung für jede Achse;
- Mechanische Betätigung < 20N;
- Effiziente Spülung mit hoher Durchflussrate;
- Dämpfungssystem – leiser Betrieb;
- Einfache Wartung (Bajonettsystem);
- Silikon-Dichtung;
- Konform mit: Watermark, NF.

ENTHALTEN


- Keramik-Spülkasten-Befestigungssystem an der WC-Toilette;
- WC-Dichtungsschaum (der die Unebenheiten der Keramik ausgleicht);
- Selbstjustierender Druckknopf aus Chrom mit Rosette für Spülkästen mit Deckellochern von Ø16 bis Ø60mm.



cod. 883098 KARTONAGE

BETA

Auslaufventil

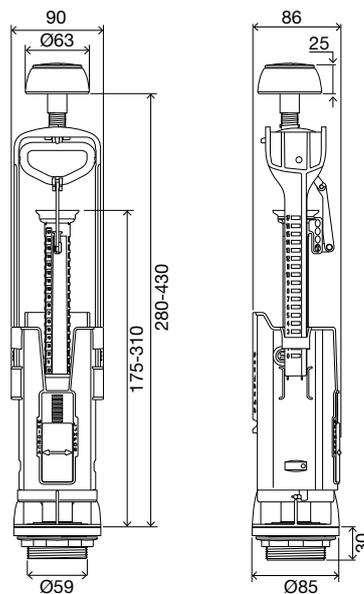

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Zweimengen-Auslaufventil mit einstellbarer halber und vollständiger Wasserspülmenge;
- Universelle obere Druckknopfposition, die den Keramikdeckel verriegelt;
- Verstellbares Teleskop-Überlaufrohr und verstellbare Hebelhöhe;
- Einfacheres Einstellen von Voll-/ Halbspülung;
- Effiziente Spülung mit hoher Durchflussrate;
- Geräuschloser Betrieb (Dämpfungssystem);
- Gemäß NF.

ENTHALTEN



- Keramik-Spülkasten-Befestigungssystem an der WC-Toilette;
- WC-Dichtungsschaum (der die Unebenheiten der Keramik ausgleicht);
- Selbstjustierender Druckknopf aus Chrom mit Rosette für Spülkästen mit Deckellochern von Ø 16 bis Ø 60 mm.



cod. 884443 KARTONAGE

AZOR PLUS

Füllventil

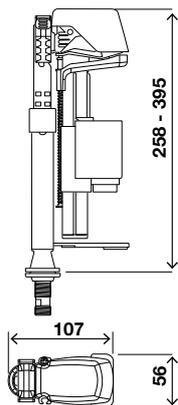

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Verzögertes Nachfüllen des Füllventils: Es beginnt, nachdem sich das Auslaufventil in der geschlossenen Position befindet;
- Seitlicher oder unterer Wasseranschluss mit $\frac{3}{8}$ " Messing und $\frac{1}{2}$ " Kunststoff oder Messing;
- Höhenverstellbar im unteren Anschluss;
- Gegendruckschließsystem (hydraulisch);
- Funktionsbereich Staudruck: 0,1 – 14 bar;
- Maximaler statischer Druck: 20 bar;
- Leises Füllventil - Geräuschklasse 1;
- Einfache Wartung ohne Trennung vom Wasseranschluss;
- Anti-Rückfluss-Funktion;
- Einige Versionen sind kompatibel mit KIWA, UPC, NF (Seitenversion), WATERMARK oder SABS.



- cod. **020864** Boden 3/8 Messing Kartonage
 cod. **020863** Seite 3/8 Messing Kartonage

OLI ONE

Füllventil

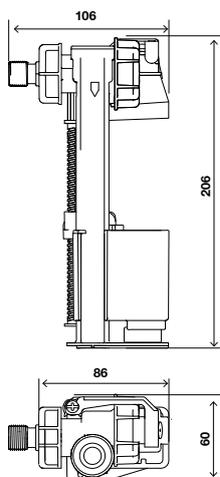

ALLGEMEINE MERKMALE


- Kompatibel mit Unterputz-Spülkästen;
- Aufputz- und Keramik-Spülkästen, Adapter für Konkurrenzkompatibilität
- Seitlicher Wasseranschluss mit $\frac{3}{8}$ " Messing oder $\frac{3}{4}$ " Kunststoff
- Verzögertes Nachfüllen des Einlassventils: Es beginnt, nachdem sich das Auslaufventil in der geschlossenen Position befindet
- Leises Füllventil - Geräuschklasse 1;
- Hohe Leistung bei schmutzigem Wasser;
- Gegendruckschließsystem (hydraulisch);
- Wirksam bei jedem Fließdruck;
- Funktionsbereich Staudruck: 0,5-10bar;
- Maximaler statischer Druck: 16 bar;
- Anti-Rückfluss-Funktion.



- cod. **884379** OLI ONE Kartonage

COMPACT

Füllventil

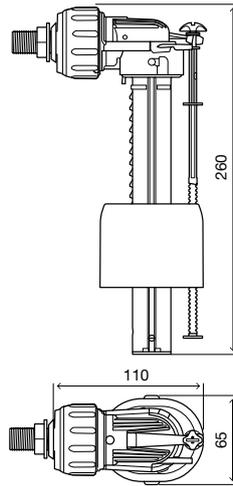

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Füllventil für seitlichen Anschluß;
- Reduzierte Abmessungen;
- Leises Füllventil - Geräuschklasse 1;
- Gegendruckschließsystem (hydraulisch);
- Funktionsbereich Staudruck: 0,1 – 10 bar;
- Maximaler statischer Druck: 16 bar;
- Anti-Rückfluss-Funktion;
- Einige Versionen kompatibel mit KIWA, NF.




cod. **561598** 3/8" Messing Beutel

cod. **880305** 3/8" Messing Kartonage

JOLLY UNI

Füllventil

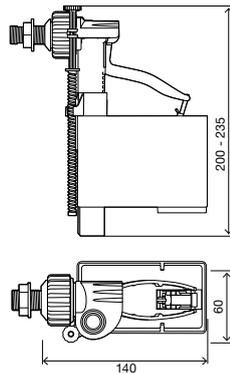

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN


- Kolbenschließsystem (mechanisch);
- Füllventil für seitlichen Anschluß mit 3/8" oder 1/2" Messing- oder Kunststoffgewinde;
- Leises Füllventil - NF Klasse 1 zertifiziert;
- Funktionsbereich Staudruck: 0,5-10bar;
- Maximaler statischer Druck: 16 bar;
- Anti-Rückfluss-Funktion;
- Einige Versionen sind kompatibel mit KIWA, NF.



cod. **560160** 3/8" Messing Kartonage

UNI BOTTOM

Füllventil



ALLGEMEINE MERKMALE

- ALLGEMEINE MERKMALE
- Boden-Füllventil, mit 3/8" oder 1/2" in Messing-oder Kunststoffanschluss;
- Kolbenschließsystem (mechanisch);
- Funktionsbereich Staudruck: 0,5 – 8 bar;
- Maximaler statischer Druck: 10 bar.



cod. **562160** 3/8" Messing Kartonage

cod. **563571** 3/8" Kunststoff Beutel

ZUBEHÖR - MECHANISMEN



- Stopfen für Keramikkästen mit Bodenanschluss.

COD

058025

ABDECKUNG



COD

101768

OLIPURE KIT - KARTONAGE



- Abdeckung für Keramikspülkästen mit seitlichem Anschluss.

COD

493064

WEISS

ARTIKELNUMMERN-GUIDE

	 ZWEI-MENGEN SPÜLUNG	 EINZELSPÜLUNG	 Start/Stop	DIMENSIONEN	konformität		
						kiwa	
eALAS 	884595 BEUTEL			288(H) 108 x 58 (W x D)			
APOLO 	883098 KARTONAGE	-	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	●	-	●
BETA 	884443 KARTONAGE	-	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	●	-	-
ATLAS CABLE 	022369 BEUTEL 501120 KARTONAGE	-	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	●	-	-
ATLAS 	135948 BEUTEL 011967 KARTONAGE	-	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	●	-	●

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
59x59x101	0.586	12	595x391x500	7.032	400	2.32	0.8	1.2	254.4
121x121x371	0.73	16	595x391x535	11.68	256	2.3	0.8	1.2	206.88
119x105x355	0.502	20	595x391x500	10.04	320	2.16	0.8	1.2	180.64
300x0.07x550	0.374	30	595x391x500	11.22	480	2.16	0.8	1.2	199.52
119x105x311	0.468	20	595x391x500	9.36	400	1.66	1	1.2	207.2
300x0.07x550	0.462	26	595x391x500	12.012	520	2.66	0.8	1.2	260.24
119x105x355	0.563	20	595x391x500	11.26	400	2.16	1	1.2	245.2



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

					Auf Anfrage auch kompatible Versionen					
	Bodenwasserzufuhr		Seitlichwasserzufuhr							
 OLI ONE	-	-	884379 3/8" Messing/Kunststoff Kartonage		-	-	-	-	-	-
 AZOR PLUS	020864 (Boden) 3/8 Messing Kartonage		-	-	-	-	●	●	-	-
	020863 (Seite) 3/8 Messing Kartonage		-	-	●	●	●	-	-	●
 COMPACT	-	-	880305 3/8" Messing Kartonage	-	-	●	●	-	-	-
	-	-	3/8" Messing Beutel	-	-	●	●	-	-	-
 JOLLY UNI	-	-	561460 3/8" Messing Kartonage	-	-	●	●	-	-	-
 UNI BOTTOM	879622 3/8" Messing Beutel	022371 1/2" Messing Beutel	-	-	-	-	-	-	-	-
	563571 3/8" Kunststoff Beutel	044995 1/2" Kunststoff Beutel	-	-	-	-	-	-	-	-
	562160 3/8" Messing Kartonage		-	-	-	-	-	-	-	-
 OLIpure Kit	-	-	101768	-	-	-	-	-	-	-

 BxTxH	Gewicht	Stk	 Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	 Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
111x71x261	0.347	40	595x391x500	13.88	800	2.65	0.8	1.2	297.6
146x76x326	0.357	20	600x400x435	7.14	400	2.34	0.8	1.2	162.8
151x71x261	0.296	30	595x391x500	8.88	600	2.65	0.8	1.2	197.6
151x71x261	0.303	30	595x391x500	9.09	600	2.65	0.8	1.2	201.8
260x0.07 x460	0.238	60	595x391x500	14.28	1200	2.16	1	1.2	305.6
151x71x261	0.225	30	595x391x500	6.75	600	2.66	0.8	1.2	155
200x0.1x530	0.153	40	595x391x500	6.12	800	2.16	1	1.2	142.4
101x86x401	0.215	20	595x391x500	4.3	400	2.66	0.8	1.2	106
161x116x261	0.479	17	595x391x500	8.143	340	2.16	0.8	1.2	182.86






	HYGEA	158
	RIVER	160
	LAKE	162
	LAGOON	168
	KAI	173
URINAL-TRENNWAND KERAMIK		173
	VIOLET	174
	BREEZE	175
	SERENNA	175
	SUN	175



		RIVER		LAKE		
		WC WANDHÄNGEND		WC BODENSTEHEND	WC WANDHÄNGEND	
						
OLI174 PLUS	DIRECT			●		
	SIMFLEX	●	●		●	●
	S90 SANITÄRBLOCK	●	●		●	●
OLI120 PLUS	DIRECT			●	●	
	BLOCK	●	●		●	●
	SANITÄRBLOCK	●	●		●	●
QUADRA PLUS	DIRECT			●	●	
	SANITÄRBLOCK	●	●		●	●
OLI80	DIRECT			●	●	
	SIMFLEX	●	●		●	●
	SANITÄRBLOCK	●	●		●	●
EXPERT PLUS	DIRECT			●		
	SIMFLEX	●	●		●	
	SANITÄRBLOCK	●	●		●	
RIM OFF	JA	●		●	●	
	NEIN					
COLOURS/FINISHES	Weiß	●		●	●	
	Satin Weiß					
	Schwarz matt				●	
	Satin Grau					
	Anthrazit matt					
	Sand matt					
	Cappuccino matt				●	

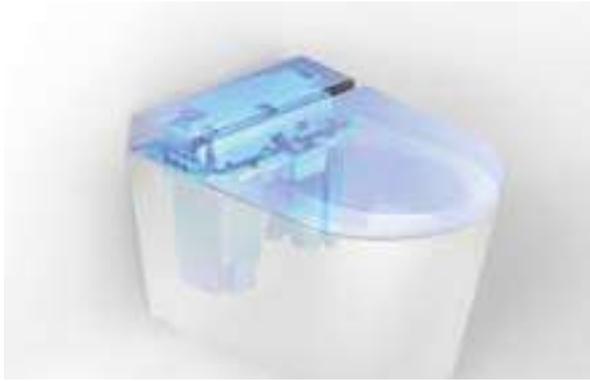

SMART TOILETTE

hygienisches und innovatives Baukastensystem



ELEKTRONISCHES BIDET

kann sehr einfach installiert oder ausgetauscht werden (wie eine Kartusche)



FERNBEDIENUNG

ermöglicht eine individuelle Bedienung




WASSERANSCHLUSS-KIT

(Separat bestellen)



ALLGEMEINE MERKMALE

- Lautlos-Modus;
- Reinigungsmodi (beide Geschlechter): 2;
- Speicher des Benutzers: 2;
- Oszillation der Düse;
- Einstellbarer Wasserdruck;
- Einstellbare Düsenposition;
- Einstellbare Wassertemperatur;
- Sonderfunktionen: Auto | Kinder;
- Zertifizierungen: SVGW, DVGW, RoHS, CE.

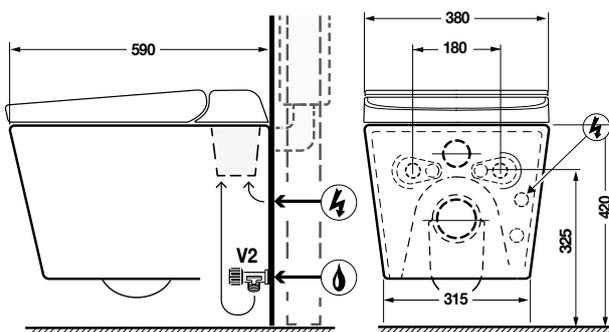

cod.	RB20100888514	Weiß
cod.	RB20100888515	Weiß matt
cod.	RB20100888516	Anthrazit matt
cod.	RB20100888718	Grau matt
cod.	RB20100888517	Sand matt
cod.	RB20100889506	Schwarz matt
cod.	886319	Kit Washlet Hygea

HYGEA

Smart Toilette

SITZ & ABDECKUNG
Soft-Close-Sitz und -Abdeckung mit integrierten Hauptfunktionen eines Bidets



ELEKTRONISCHES BIDET
Einfacher Zugang ohne Kompromisse bei der Toilettennutzung



BEFESTIGUNGS- UND ISOLATIONSPLATTE



RIM-OFF
Mehr Hygiene und einfache Reinigung.

Weiß



Weiß matt



Anthrazit matt



Grau matt




Sand matt



Schwarz matt



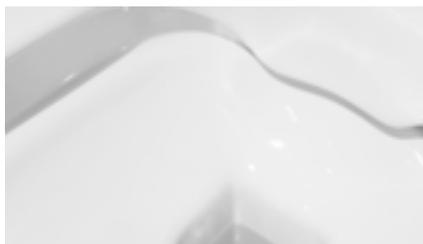

SPÜLRANDLOSE WC-KERAMIK
Spülrandlos



Wasserzu- und Ablaufanschlüsse
MIT GLASIRTER OBERFLÄCHE




Sitz und Deckel mit
**CLIPP-OFF-SYSTEM FÜR PERFEKTE
REINIGUNG**



robuster WC-Sitz mit Deckel
SOFT-CLOSE-SYSTEM

RIVER

WC wandhängend spülrandlos

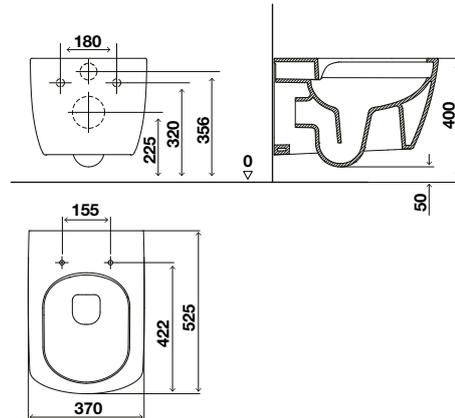



ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Spülrandlos
- Abwasserablauf: Horizontaler Anschluss an die Wand (P-Falle);
- Wasserzulauf- und Abwasseranschlüsse mit innen glasierter Oberfläche
- Verdeckte Fixierung;
- SPÜLVOLUMEN: 6L
- CE-Markierung.

cod. **RA20200888237** Weiß

WC-DECKEL 01 DUROSOFT

Weiß

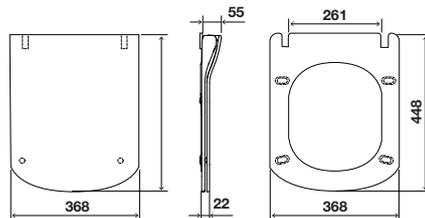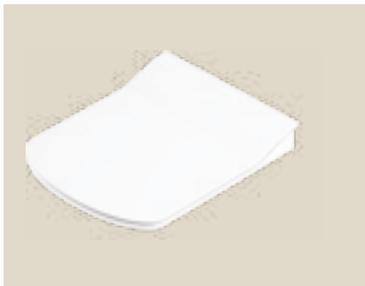


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Duroplast;
- Form: Rechteckig;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die obere Befestigung von oben;
- Absenkautomatik

cod. **RD10000888262** Weiß

RIVER

Bidet wandhängend Weiß

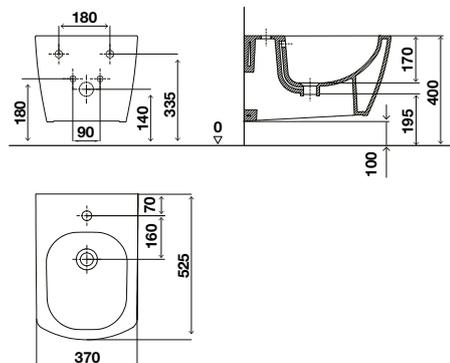

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Form: Rechteckig;
- Verdeckte Befestigung;
- CE-Markierung.

cod. **RC20200888245** Weiß

LAKE





NEUES FINISH
Perlweiss matt



NEUES FINISH
Cappuccino matt



NEUES FINISH
Schwarz matt



NEUES FINISH
Weiß





SPÜLRANDLOSE WC-KERAMIK
Spülrandlos



Wasserzu- und Ablaufanschlüsse
MIT GLASIRTER OBERFLÄCHE




Sitz und Deckel mit
CLIPP-OFF-SYSTEM FÜR PERFEKTE REINIGUNG



robuster WC-Sitz mit Deckel
SOFT-CLOSE-SYSTEM

LAKE

Wc wandhängend spülrandlos

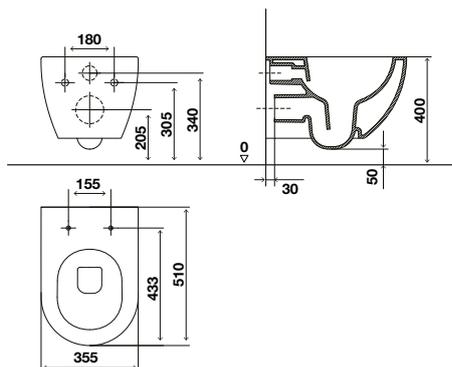


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Spülrandlos
- Abwasserablauf: Horizontaler Anschluss an die Wand (P-Falle);
- Wasserzulauf- und Abwasserauslassanschlüsse mit Innenverglasung;
- Verdeckte Fixierung;
- SPÜLVOLUMEN: 6L
- CE-Markierung.

cod. RA20100888231	Weiß
cod. RA20100888236	Schwarz
cod. RA20100889996	Perlweiß matt
cod. RA20100889995	Cappuccino matt

WC-DECKEL DUROSOFT 02

Weiß & Schwarz matt

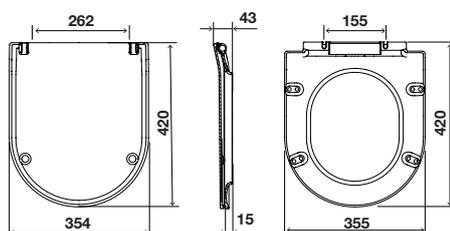

ALLGEMEINE MERKMALE


- Material: Duroplast;
- Form: Rund;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die obere Befestigung von oben;
- Sanftes Schließen;
- Zertifizierungen: NF.

cod. **RD10000888360** Weiß

cod. **RD10000888361** Schwarz matt

WC-DECKEL DUROSOFT 06

Perlweiß matt & Cappuccino matt

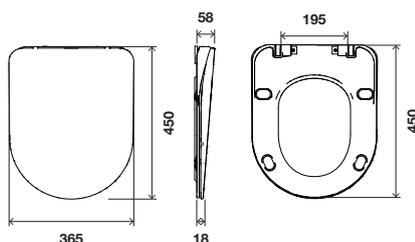

ALLGEMEINE MERKMALE


- Material: Duroplast;
- Form: Rund;
- Schlanker Sitz;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die obere Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. **RD10000889998** Matt Weiß pearl

cod. **RD10000889997** Cappuccino Matt

LAKE

Bidet wandhängend

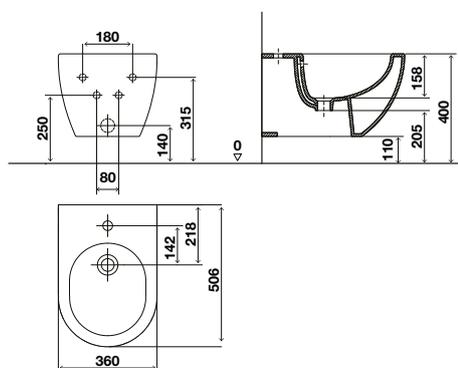

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Form: Rund;
- Verdeckte Fixierung;
- CE-Markierung.

cod. **RC20100888241** Perlweiß matt

cod. **RC20100888243** Cappuccino matt



SPÜLRANDLOS - TOILETTE
ohne geschlossene Felge



Wasserzu- und Ablaufanschlüsse
MIT GLASIRTER OBERFLÄCHE




Sitz und Deckel mit
**CLIPP-OFF-SYSTEM FÜR PERFEKTE
REINIGUNG**



robuster WC-Sitz mit Deckel
SOFT-CLOSE-SYSTEM

LAKE

Wc bodenstehend spülrandlos

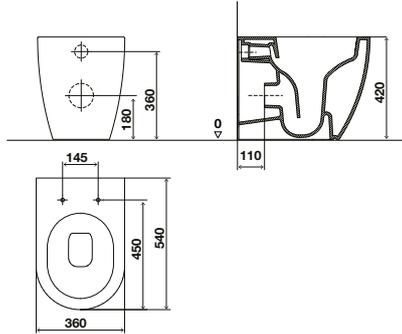


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Rim-Off, spülrandlos;
- Abwasserablauf: Horizontaler Anschluss an die Wand (P-Falle);
- Wasserzulauf- und Abwasserauslassanschlüsse mit Innenverglasung;
- Halbverdeckte Befestigung;
- Spülvolumen: 5L;
- CE-Markierung.

cod. **RA10100888232** Weiß

WC-DECKEL DUROSOFT 06

Weiß

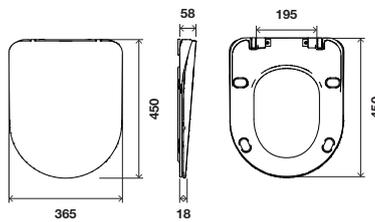



ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Duroplast;
- Form: Rund;
- Schlanker Sitz;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die obere Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. **RD10000889177** Weiß

WC-DECKEL DUROSOFT 04

Weiß

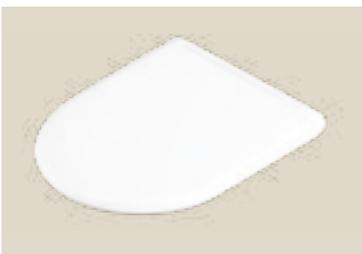


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Duroplast;
- Form: Rund, kastenförmig;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die obere Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. **RD10000888605** Weiß

LAKE

Bidet bodenstehend weiss

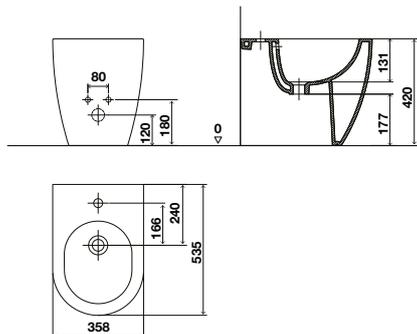

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Form: Rund;
- Halbverdeckte Befestigung;
- CE-Markierung.

cod. **RC10100888239** Weiß



SPÜLRANDLOS - TOILETTE
ohne geschlossene Felge



Wasserzu- und Ablaufanschlüsse
MIT GLASIRTER OBERFLÄCHE




Sitz und Deckel mit
CLIPP-OFF-SYSTEM FÜR PERFEKTE
REINIGUNG



robuster WC-Sitz mit Deckel
SOFT-CLOSE-SYSTEM

LAGOON

Wc wandhängend spülrandlos

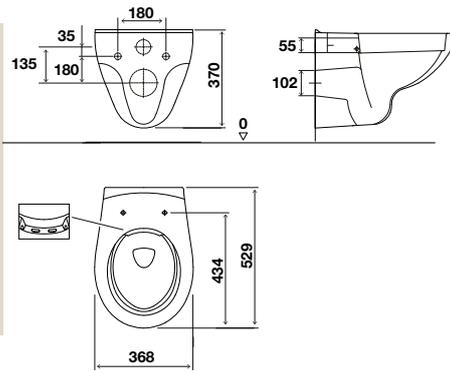


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Rim-Off, spülrandlos;
- Abwasserablauf: Horizontaler Anschluss an die Wand (P-Falle);
- Wasserzulauf- und Abwasserauslassanschlüsse mit Innenverglasung;
- Sichtbare Fixierung;
- Spülvolumen: 6L;
- CE-Markierung.

cod. RA20300888238 Weiß

WC-DECKEL DUROSOFT 03

Weiß

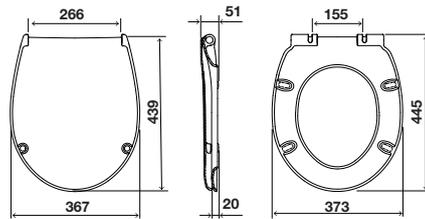


ALLGEMEINE MERKMALE

- Form: Rund;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. RD10000888362 Weiß

LAGOON

Bidet wandhängend

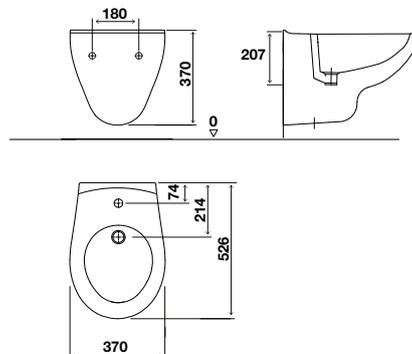


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Duroplast;
- Farbe: Weiß;
- Form: Rund;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. RC20300888246 Weiß

LAGOON

Wc bodenstehend mit Spülrand

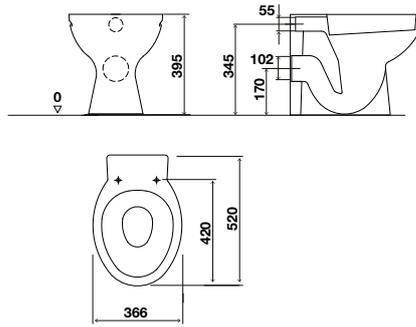


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Abwasserablauf: Horizontaler Anschluss an die Wand (P-Falle);
- Wasserzulauf- und Abwasserauslassanschlüsse mit Innenverglasung;
- Halbverdeckte Befestigung;
- Spülvolumen: 6L/4L;
- CE-Markierung.

cod. **RA10300888233** Weiß

WC-DECKEL THERMOSOFT 05

Weiß

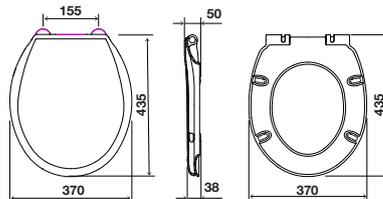


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Thermoplast;
- Form: Rund;
- Antibakteriell;
- Befestigungssystem für die Befestigung von oben;
- Sanfter Verschluss.

cod. **RD10000888606** Weiß

LAGOON

Bidet bodenstehend

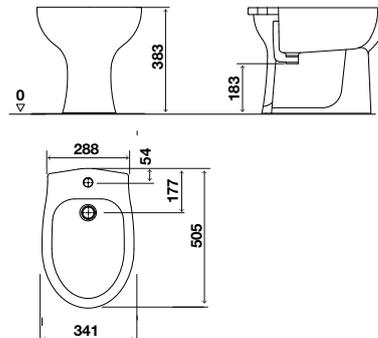


ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Halbverdeckte Befestigung.

cod. **RC10300888240** Weiß

KOMPATIBILITÄT


URINAL / RAHMEN / BETÄTIGUNGSPLATTEN

				
	URINALRAHMEN	OLI120 PLUS WC / URINAL	VERDECKTE VORINSTALLATION	EASY STRUKTURRAHMEN
KAI 	•	•		
URINAL-TRENNWAND 				• 000079 Milchglas
URINAL-TRENNWAND KERAMIK 				• 889764 Keramik Weiß 889765 Keramik Schwarz
BLINK URINAL 	•	•	• 882264	
GLOBE URINAL 	•	•	• 878822 Vergoldet 878819 Chrom matt 878818 Chrom poliert 878466 Weiß 885580 Weiß antibakteriell	
EAQUA URINAL KLIMA UND BATTERIE 			• 879120 eAQUA URINAL Inox AC 879119 eAQUA URINAL Inox BATT	





KAI
Urinal wandhängend

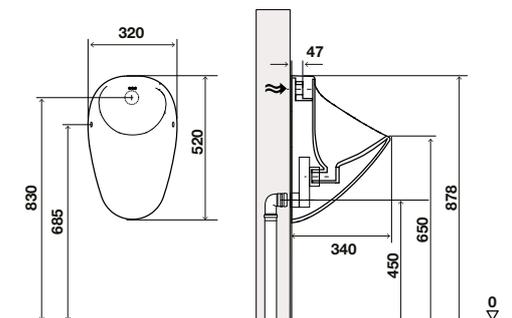

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Farbe: Weiß oder Schwarz;
- Rim-off, spülrandlos;
- Wasseranschluss hinten;
- Siphon;
- Befestigungsart: Halbsichtbar;
- Form: Oval;
- CE-Markierung.


ENTHALTEN

- Befestigungszubehör und Siphon.

cod. **RE20100889511** Weiß

cod. **RE20100889512** Schwarz matt

URINAL-TRENNWAND KERAMIK

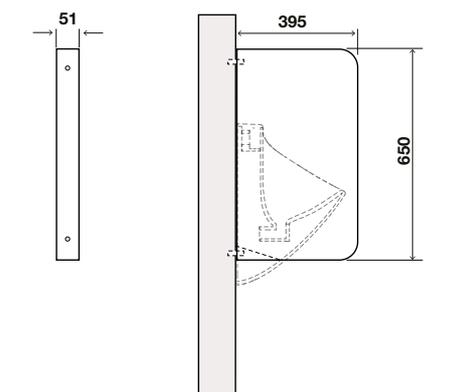

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Glasporzellan;
- Versteckte Befestigung;
- Form: Rechteckig;
- Kompatibel mit Easy Strukturrahmen.


ENTHALTEN

- Zubehör für die Installation.

cod. **RE30100889764** Weiß

cod. **RE30100889765** Schwarz

URINAL-TRENNWAND

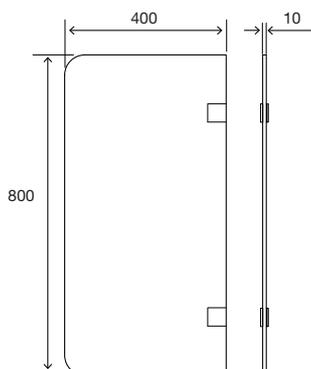

ALLGEMEINE MERKMALE

- Milchglas und gehärtetes Glas, 8 mm stark;
- Befestigungszubehör aus Edelstahl;
- Anwendung/Direktbefestigung an der Wand, Trockenbau oder dünnwandigen Gipskartonplatten;
- Kompatibel mit der Easy-Strukturrahmen.

ENTHALTEN



- Zubehör für die Installation.

cod. **OC1000000079** Milchglas





VIOLET 



ALLGEMEINE MERKMALE


- Material: Feine Schamotte;
- Farbe: Weiß, Perlweiß matt, Schwarz matt, Cappuccino matt;
- Form: Rechteckig;
- Tiefe: 5mm;
- Ohne Hahnloch und Überlauf;
- Ventil nicht im Lieferumfang enthalten;
- EN 14688 CE Markierung.

KOMBINATION

Siehe Seite 184.



BREEZE

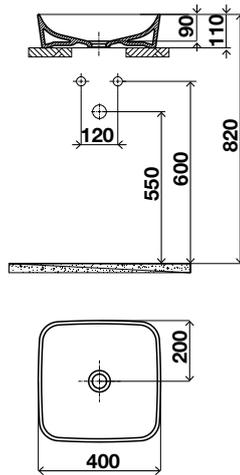

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Feine Schamotte;
- Farbe: Weiß, Perlweiß matt, Schwarz matt, Cappuccino matt;
- Form: Quadratisch;
- Tiefe: 5mm;
- Ohne Hahnloch und Überlauf;
- Ventil nicht im Lieferumfang enthalten;
- EN 14688 CE Markierung.


KOMBINATION

Siehe Seite 184.



- cod. **RF10100890038** Weiß
- cod. **RF10100890039** Perlweiß matt
- cod. **RF10100890040** Schwarz matt
- cod. **RF10100890041** Cappuccino matt

SERENNA

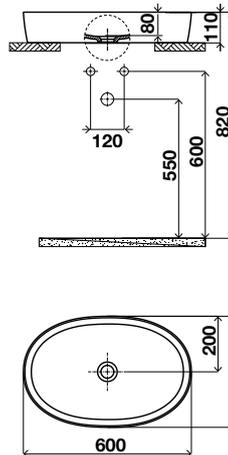

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Feine Schamotte;
- Farbe: Weiß, Schwarz matt, Cappuccino matt;
- Form: Oval;
- Tiefe: 5mm;
- Ohne Hahnloch und Überlauf;
- Ventil nicht im Lieferumfang enthalten;
- EN 14688 CE Markierung.


KOMBINATION

Siehe Seite 184.



- cod. **RF10100890027** Weiß
- cod. **RF10100890028** Schwarz matt
- cod. **RF10100890029** Cappuccino matt

SUN

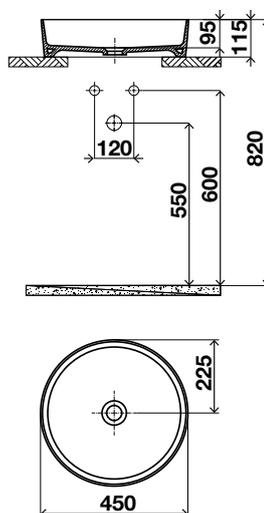

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Fine Fireclay;
- Farbe: Weiß, Perlweiß matt, Schwarz matt, Cappuccino matt;
- Shape: Round;
- Tiefe: 5mm;
- Without tap hole and overflow;
- Valve not included;
- EN 14688 CE Markierung.

KOMBINATION

Siehe Seite 184.



- cod. **RF10100890030** Weiß
- cod. **RF10100890031** Perlweiß matt
- cod. **RF10100890032** Schwarz matt
- cod. **RF10100890033** Cappuccino matt



ZUBEHÖR - SANITÄRWARE




- Material: Messing;
- Finish: Poliertes Chrom.

COD.

OA20000000337

VENTIL OHNE ÜBERLAUF



- Material: Zamak;
- Finish: Poliertes Chrom oder Schwarz Matt.

COD.

OA20000000023

KLICK-KLACK VENTIL

OA20000000037

KLICK-KLACK - SCHWARZ MATT



- Material: Messing;
- Finish: Gold PVD, Weißgold, Kupfer und Gunmetal



COD.

OA20000000330

KLICK-KLACK VENTIL: GOLD

OA20000000329


KLICK-KLACK VENTIL: WEIßGOLD

OA20000000331

KLICK-KLACK VENTIL: KUPFER

OA20000000332

KLICK-KLACK VENTIL: GUNMETAL



- Kompatibel mit automatischem Spülventil und Klick-Klick-System.
- Material: Edelstahl.
- Finish: Chrom, Mattschwarz, Gold-PVD, Weißgold, Kupfer und Gunmetal.


INCLUSIVE

- Montagezubehör.

* Siehe Maßzeichnung im Datenblatt

COD.

OA20000000024	WASCHBECKEN SIPHON
OA20000000032	WASCHBECKEN SIPHON SCHWARZ MATT
OA200000000334	WASCHBECKEN SIPHON GOLD PVD*
OA200000000333	WASCHBECKEN SIPHON WEISS GOLD PVD*
OA200000000335	WASCHBECKEN SIPHON KUPFER PVD*
OA200000000336	WASCHBECKEN SIPHON GUNMETAL PVD*



- Kompatibel mit automatischem Spülventil und Klick-Klick-System.
- Material: Edelstahl.
- Finish: Chrome oder Schwarz Matt.

INCLUSIVE

- Montagezubehör.

COD.

OA20000000030	BIDET SIPHON
OA20000000031	BIDET SIPHON SCHWARZ MATT




ZUBEHÖR - SANITÄRWARE



COD

RG10100889829

SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDICHTSTOPFEN SITZ 01



COD

RG10100889831

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR SITZ & DECKEL 01



COD

RG30100889913

SATZ WEIBER SITZ- UND DECKEL-ABDECKSTOPFEN 02

RG30100889914


SATZ SCHWARZER SITZ- UND DECKEL-ABDECKSTOPFEN 02



COD

RG30100889915

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR SITZ & DECKEL 02



COD

RG30100889916

SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDICHTSTOPFEN SITZ 02



COD

RG30100889917


BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR SITZ & DECKEL 03



COD

RG30100889918


SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDECKSTOPFEN 03/04



COD

RG30100889919

SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDICHTSTOPFEN SITZ 03/04



COD

RG30100889920


BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR SITZ & DECKEL 04



COD

RG30100889966


SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDECKSTOPFEN 05



COD

RG30100889921

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR SITZ & DECKEL 05



COD

RG30100889927

SATZ SITZ- UND DECKEL-ABDICHTSTOPFEN SITZ 05



COD

RG10100889826

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR MIT KURZEM INBUSSCHLÜSSEL (60X120MM)



COD

RG10100889828

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR MIT KURZEM INBUSSCHLÜSSEL (60X205MM)



ZUBEHÖR - SANITÄRWARE



COD

RG10100889832

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR WANDMONTAGE




COD

RG10100889833

VERDECKTER BEFESTIGUNGSSATZ FÜR LAKE TOILETTE

RG10100889834

VERDECKTER BEFESTIGUNGSSATZ FÜR LAKE TOILETTE



COD

RG10100889835

VERDECKTER BEFESTIGUNGSSATZ FÜR LAKE TOILETTE / BIDET



COD

RG10100890103

ZUBEHÖR FÜR DIE BEFESTIGUNG WANDMONTAGE



COD

RG10100890104

ÜBERLAUFRING



COD

RG10100889979

BEFESTIGUNGSSATZ ZUBEHÖR FÜR URINAL



COD

RG10100889982

URINAL-SIPHON



COD

RG10100889983

URINAL-DICHTUNG



COD

RG20100890006

ELEKTRONIKMODUL HYGEA WEISS

RG20100890007

ELEKTRONIKMODUL HYGEA WEISS MATT

RG20100890008

ELEKTRONIKMODUL HYGEA ANTHRAZIT

RG20100890009

ELEKTRONIKMODUL HYGEA GRAU

RG20100890010

ELEKTRONIKMODUL HYGEA SAND MATT

RG20100890011

ELEKTRONIKMODUL HYGEA SCHWARZ MATT



COD

RG20100890012

HYGEA SITZ WEISS

RG20100890013

HYGEA SITZ WEISS MATT

RG20100890014

HYGEA SITZ ANTHRAZIT

RG20100890015

HYGEA SITZ GRAU

RG20100890016

HYGEA SITZ SAND MATT

RG20100890017

HYGEA SITZ SCHWARZ MATT



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

		Weiß	Weiß matt	Anthrazit matt	Grau matt	Sand matt	Cappuccino matt	Schwarz matt
 HYGEA		RB20100888514	RB20100888515	RB20100888516	RB20100888718	RB20100888517	-	RB20100889506
 RIVER WC WANDHÄNGEND		RA20200888237	-	-	-	-	-	-
 WC-DECKEL 01 DUROSOFT		RD10000888262	-	-	-	-	-	-
 RIVER BIDET WANDHÄNGEND		RC20200888245	-	-	-	-	-	-
 LAKE WC WANDHÄNGEND		RA20100888231	RA20100889996	-	-	-	RA20100889995	RA20100888236
 WC-DECKEL DUROSOFT 02	02	RD10000888360	-	-	-	-	-	RD10000888361
	06	RD10000889997	-	-	-	-	-	RD10000889998
 LAKE BIDET WANDHÄNGEND		RC20100888241	-	-	-	-	-	RC20100888243
 LAKE WC BODENSTEHEND		RA10100888232	-	-	-	-	-	-
 WC DECKEL 06 DUROSOFT	06	RD10000889177	-	-	-	-	-	-
	04	RD10000888605	-	-	-	-	-	-
 LAKE BIDET BODENSTEHEND		RC10100888239	-	-	-	-	-	-
 LAGOON WC WANDHÄNGEND		RA20300888238	-	-	-	-	-	-
 WC-DECKEL DUROSOFT 04		RD10000888362	-	-	-	-	-	-
 LAGOON BIDET WANDHÄNGEND		RC20300888246	-	-	-	-	-	-

 BxTxH	Gewicht	Stk	 Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	 Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
690x490x500	45	1	0	0	6	2	1	1.2	270
390x380x525	22.57	1	-	-	24	2.25	0.8	1.2	682.8
385x480x60	2.97	10	635x490x400	29.7	200	2.3	1	1.2	614
390x380x525	23.60	1	-	-	24	2.25	0.8	1.2	582.83
380x320x520	26.40	1	-	-	24	2.25	0.8	1.2	682.8
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	2.3	1	1.2	533
385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	2.3	0.8	1.2	590
365x375x510	21.59	1	-	-	24	2.25	0.8	1.2	534.59
380x320x520	26.40	1	-	-	25	2.3	1	1.2	534.594
385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	2.3	1	1.2	590
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	2.3	1	1.2	533
605x380x420	28.64	1	-	-	25	2.3	1	1.2	733.75
560x375x410	18.3	1	-	-	25	2.31	1	1.2	476.7
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	2.3	1	1.2	533
560x375x410	15.9	1	-	-	25	2.31	1	1.2	416.7




ARTIKELNUMMERN-GUIDE

	Weiß	Weiß matt	Anthrazit matt	Grau matt	Sand matt	Cappuccino matt	Schwarz matt
 LAGOON WC BODENSTEHEND	RA10300888233	-	-	-	-	-	-
 WC-DECKEL THERMOSOFT 05	RD10000888606	-	-	-	-	-	-
 LAGOON BIDET BODENSTEHEND	RC10300888240	-	-	-	-	-	-
 KAI	RE20100889511	-	-	-	-	-	RE20100889512
 VIOLET	RF10100890034	RF10100890035	-	-	-	RF10100890037	RF10100890036
 BREEZE	RF10100890038	RF10100890039	-	-	-	RF10100890041	RF10100890040
 SERENNA	RF10100890027	-	-	-	-	RF10100890029	RF10100890028
 SUN	RF10100890030	RF10100890031	-	-	-	RF10100890033	RF10100890032

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
560x375x410	19.57	1	-	-	25	2.31	1	1.2	508.45
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	2.3	1	1.2	533
560x375x410	18.05	1	-	-	25	2.31	1	1.2	470.45
520x320x350	16.3	1	-	-	24	1.95	0.8	1.2	412
621x126x420	14.26	1	-	14.46	46	1.2	0.8	1.2	685.16
411x410x127	9.62	1	-	9.65	58	1.2	0.8	1.2	579.7
610x411x127	11.08	1	-	11.57	46	1.2	0.8	1.2	552.22
486x456x150	8.43	1	-	8.89	42	1.2	0.8	1.2	393.38






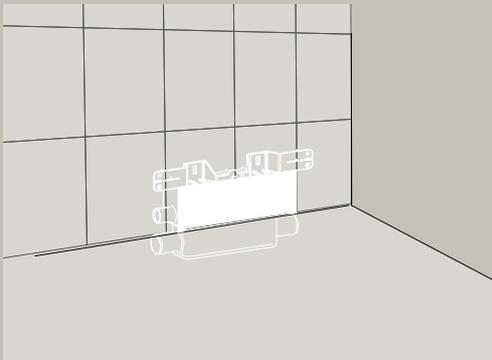

WAND

Ein in die Wand integriertes Duschablaufsystem mit einer eleganten Abdeckung aus Edelstahl, das die uneingeschränkte Nutzung der gesamten Duschfläche ermöglicht. Pflegeleicht und funktional – die ideale Lösung für die Dusche.

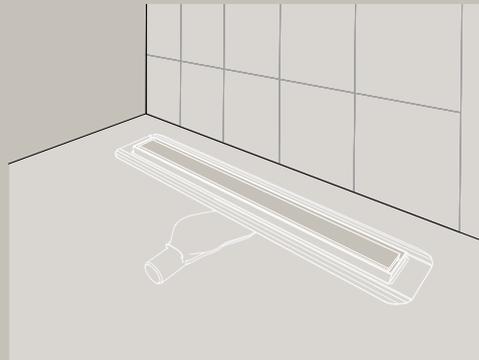

BODEN

Das bodenintegrierte Duschablaufsystem mit einer eleganten Abdeckung aus Edelstahl ermöglicht die vollständige Nutzung der gesamten Duschfläche. Pflegeleicht und praktisch – die ideale Lösung für jede Dusche. Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Einfache Installation und Wartung

OLIFILO STANDARD	191
OLIFILO CERAMIC	193
OLIFILO STANDARD PLUS	195
OLIFILO CERAMIC PLUS	197
OLIFILO ADVANCED	199
OLIFILO X-WALL	202



Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität



Einfache Installation und Wartung



PLUS	PLUS	KIT OLIFILO ADVANCED	KIT OLIFILO X-WALL
●			●
●			
	●		
		●	
		●	
●	●	●	●
●	●	●	
●	●	●	
			●
●	●	●	●
			●
●	●		
		●	
		●	

70

70

70

70





VERSTELLBARE FÜSSE



ANTI-GERÜCHE
Trockener Siphon




IMPRÄGNIERUNG
Inklusive Butylrolle.



HAARFILTER



HORIZONTALER SIPHON Ø50MM

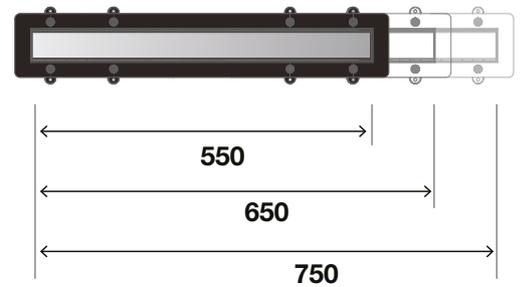

ERHÄLTlich IN DEN GRÖSSEN:
550/650/750

SCHWARZ LACKIERTER
EDELSTAHL



GEBÜRSTETER EDELSTAHL



KERAMIK



OLIFILO STANDARD NEU

IMPRÄGNIERUNG

Die Abdichtung wird durch die Dichtungsbahn und die Dichtungsrolle gewährleistet.

OBERFLÄCHEN

Gebürsteter Edelstahl, schwarz lackiert und mit der Möglichkeit der Personalisierung in der gleichen Ausführung wie das Badezimmer



SIPHON

Horizontaler Siphon Ø50 mm




HÖHENVERSTELLBARE BEINE

Erleichtert die Installation und sorgt für eine bessere Entwässerungseffizienz.



IDEAL FÜR MENSCHEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

BEISPIEL FÜR DIE INSTALLATION

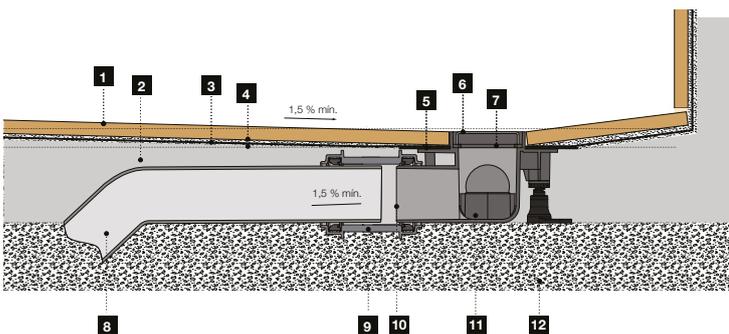

1	Boden	7	Rost
2	Mörtelputz mit Gefälle	8	Ø50mm Entwässerungsrohr
3	Membran	9	Ø50/50 Adapter
4	C2 Zementkleber	10	Ø50 Auslass
5	Butyl-Band	11	Siphonkörper mit Wasserrückhalt
6	Lineares Tablett	12	Platte








OLIFILO STANDARD



550-650-750

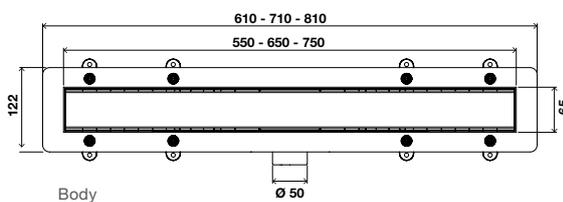

ALLGEMEINE MERKMALE

- Abdeckung aus rostfreiem Stahl
- Finish: Gebürstet und schwarz lackiert;
- Höhenverstellbar;
- Wasserdichtigkeit inklusive;
- PVC-Anschluss Ø50mm;
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Siphon:

- Trockensiphon, siphonisch, aus Polypropylen (PP);
- Ø50 mm Siphon-Auslass;
- Durchflussmenge für Evakuierung 0,4 l/s.

Das Kit enthält:

- Siphon + Rost;
- Membran ohne Adapter (1,5 m x 2 m);
- Butyl-Rolle;
- Haarfilter;
- 4 Stützbeine.





cod.	OB30000041055	550
cod.	OB30000041065	650
cod.	OB30000041075	750
cod.	OB30000045076	550 Schwarz
cod.	OB30000045077	650 Schwarz
cod.	OB30000045078	750 Schwarz



OLIFILO CERAMIC NEU

550-650-750

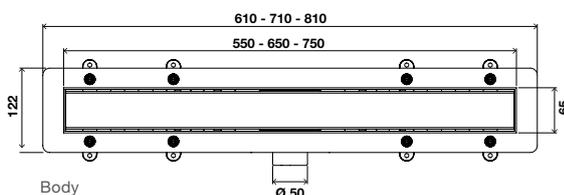

ALLGEMEINE MERKMALE

- Integrierter Duschablauf mit dem gleichen Bodenbelag, 10 mm Höhe empfohlen.
- Höhenverstellbar;
- Wasserdichtigkeit inklusive;
- PVC-Anschluss Ø50mm;
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Siphon:

- Trockensiphon, siphonisch, aus Polypropylen (PP);
- Ø50 mm Siphon-Auslass;
- Durchflussmenge für Evakuierung 0,4 l/s.

Das Kit enthält:

- Siphon + Rost;
- Membran ohne Adapter (1,5 m x 2 m);
- Butyl-Rolle;
- Haarfilter;
- 4 Stützbeine.



cod.	OB30000045055	550
cod.	OB30000045065	650
cod.	OB30000045075	750





NEIGUNGSGRADIENT

Sorgt für einen perfekten Wasserablauf.



SIPHONISCHER SIPHON

Siphon mit einer Höhe von 58 mm, ausgelegt für eine effiziente Entwässerung (28 l/min), einfache Reinigung und Wartung. Dieser Siphon wird mit einem Adapter mit werkseitig abgedichteter Membran geliefert und benötigt eine Gesamteinbauhöhe von 70 mm.



TERMO-VERSIEGELTER MEMBRANADAPTER

Die Geotextilmembran mit 4 Schichten in ihrer Zusammensetzung, zwei Innenschichten aus EVA und zwei Außenschichten aus Vliesstoff, ermöglicht eine bessere Wasserdichtigkeit und Ableitung des Wassers durch den Siphon.




HAARFILTER

Einfacher Zugang für die Reinigung.



ERHÄLTlich IN DEN GRÖSSEN:

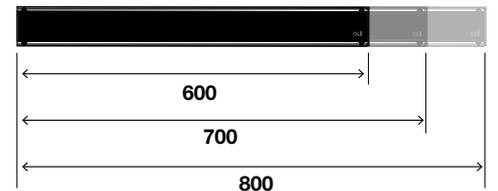

SCHWARZ LACKIERTER EDELSTAHL



GEBÜRSTETER EDELSTAHL



GOLD PVD



KERAMIK



OLIFILO STANDARD PLUS



IDEAL FÜR MENSCHEN MIT
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

100 % WASSERDICHT

Einfach zu installierende Membran
dank ihrer Flexibilität und Leichtigkeit.
Es kann an jeden Raum angepasst
werden.

OBERFLÄCHEN

Edelstahl gebürstet, schwarz
matt lackiert, PVD und Keramik
in Gold.



2-IN-1-ADAPTER:


Werkseitig thermoversiegelte
Membran, die eine
verbesserte Wasserdichtigkeit
gewährleistet. Einfacherer
Anschluss an den Siphon.



360° EINSTELLBAR

HYDRAULISCHER SIPHON


"Effizienz der Entwässerung.
Durchflussmenge > 28 l/min (EN
1253)."

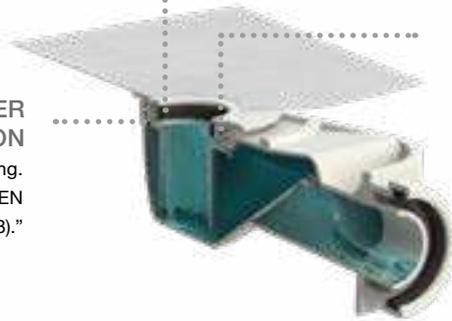

ANTI-RÜCKFLUSS:

Rückflusssicherungssystem und
Sekundärentwässerung.

BEISPIEL FÜR DIE INSTALLATION

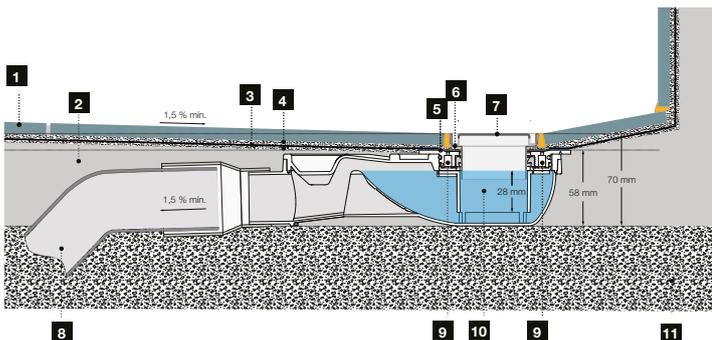


1	Boden	7	Abdeckung
2	Mörtelputz mit Gefälle	8	Ø50mm Entwässerungsrohr
3	Membran	9	Sekundäre Entwässerung
4	C2 Zementkleber	10	Siphonkörper mit Wasserrückhalt
5	Butyl-Band	11	Platte
6	Lineare Ablaufwanne		





OLIFILO STANDARD PLUS

600-700-800

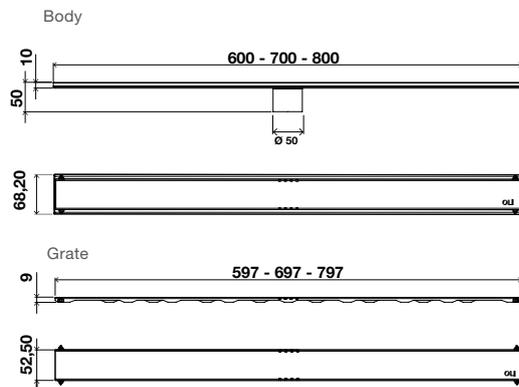

ALLGEMEINE MERKMALE

- Rost aus rostfreiem Stahl (AISI 304);
- Finish: Gebürstet, Schwarz matt lackiert und Vergoldet PVD;
- Einfache Installation;
- Anschluss mit Druckanschluss;
- Abdichtung im Lieferumfang enthalten.
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Siphon:


- ABS Siphon;
- Ø40 mm Siphon-Auslass;
- Durchflussmenge >28 l/min.

Das Kit enthält:

- Siphon + Körper + Rost;
- Membran ohne Adapter (1,5 m x 2 m);
- Haarfilter.



cod.	OB30000041830	Vergoldet 600
cod.	OB30000041831	Vergoldet 700
cod.	OB30000041832	Vergoldet 800
cod.	OB30000051830	Schwarz 600
cod.	OB30000051831	Schwarz 700
cod.	OB30000051832	Schwarz 800
cod.	OB30000061830	Gold 600
cod.	OB30000061831	Gold 700
cod.	OB30000061832	Gold 800

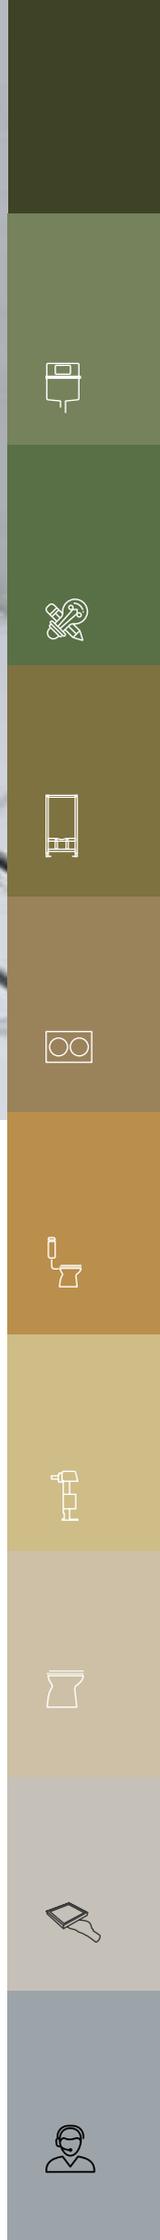


OLIFILO CERAMIC PLUS

600-700-800





ceramic plus

Body



Grate



ALLGEMEINE MERKMALE

- Integrierter Duschablauf mit gleicher Bodenoberfläche;
- Höhenverstellbar;
- Abdichtung im Lieferumfang enthalten.
- Ø50mm PVC-Anschluss;
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Siphon:

- Trockensiphon, siphonisch, aus Polypropylen (PP);
- Ø50 mm Siphon-Auslass;
- Durchflussmenge für Evakuierung 0,4 l/s.

Das Kit enthält:

- Siphon + Abdeckung
- Membran ohne Adapter (1,5 m x 2 m);
- Butyl-Rolle;
- Haarfilter;
- 4 Stützfüße.




cod.	OB30000045830	600
cod.	OB30000045831	700
cod.	OB30000045832	800





ANPASSBARE LÖSUNG

Einstellbare Größe.



SIPHONISCHER SIPHON

Siphon mit einer Höhe von 58 mm, mit einem Design, das eine effiziente Entwässerung (28 l/min), Reinigung und Wartung ermöglicht.



ANPASSBARE LÖSUNG THERMO-SEAL-ADAPTERMEMBRAN

Die Geotextilmembran mit 4 Schichten in ihrer Zusammensetzung, zwei Innenschichten aus EVA und zwei Außenschichten aus Vliesstoff, ermöglicht eine bessere Wasserdichtigkeit und Ableitung des Wassers durch den Siphon .



LEICHT ABNEHMBARER ROST

Einfacher Zugang zum Filter für die Reinigung.



HAARFILTER

Einfacher Zugang für die Reinigung



SCHWARZ ELOXIERTES ALUMINIUM



VERCHROMTES ELOXIERTES ALUMINIUM



OLIFILO ADVANCED PLUS




**IDEAL FÜR MENSCHEN MIT
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT**

100% WASSERDICHT

Einfach zu installierende Membran dank ihrer Flexibilität und Leichtigkeit. Es kann an jeden Raum angepasst werden.

OBERFLÄCHEN

Edelstahl gebürstet, schwarz matt lackiert, PVD und Keramik in Gold.

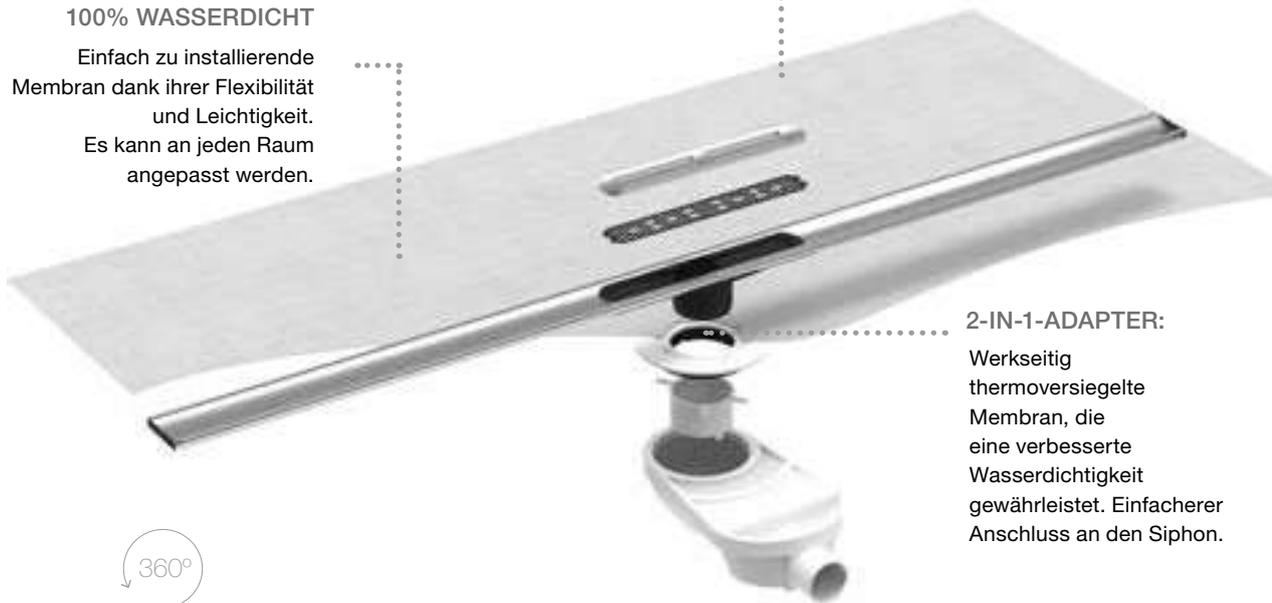

2-IN-1-ADAPTER:


Werkseitig thermoversiegelte Membran, die eine verbesserte Wasserdichtigkeit gewährleistet. Einfacherer Anschluss an den Siphon.



360° EINSTELLBAR

HYDRAULISCHER SIPHON


„Effizienz der Entwässerung. Durchflussmenge > 28 l/min (EN 1253).“

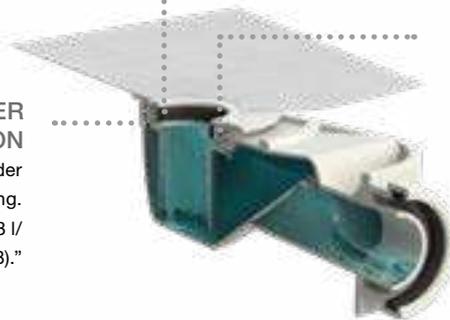

ANTI-RÜCKFLUSS:

Rückflusssicherungssystem und Sekundärentwässerung.


INSTALLATION EXAMPLE

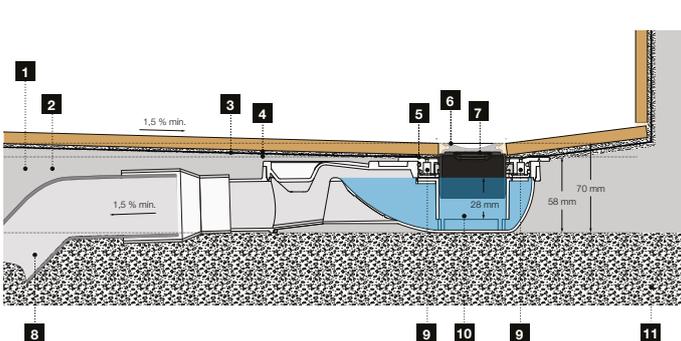

1	Boden	7	Abdeckung
2	Mörtelputz mit Gefälle	8	Ø50mm Entwässerungsrohr
3	Membran	9	Sekundäre Entwässerung
4	C2 Zementkleber	10	Siphonkörper mit Wasserrückhalt
5	Butyl-Band	11	Platte
6	Lineare Ablaufwanne		





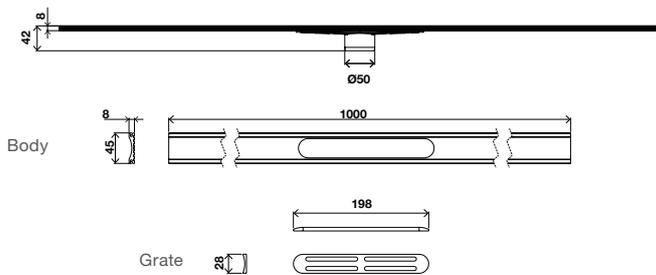

ALLGEMEINE MERKMALE

- Einstellbar auf die gewünschte Größe;
- Material: Aluminium 6063 T6;
- Farbe/Finish: Verchromt eloxiert und schwarz (25 Mikrometer);
- Hohe Korrosionsbeständigkeit;
- Höhe der Abdeckung: 8 mm“
- Auslassrohr: Ø50mm;
- Druckverschraubung wasserdichter Anschluss;
- Membran mit Adapter;
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Siphon:

- ABS-Siphon-Siphon;
- Siphonauslass Ø40 mm;
- Durchflussmenge für die Evakuierung >28 l/min.

Das Kit enthält:

- Siphon + Gehäuse + Abdeckung;
- Membran ohne Adapter (1,5 m x 2 m);
- Haarfilter.




cod. **OB30000023804**

1000

cod. **OB30000053804**

Schwarz 1000



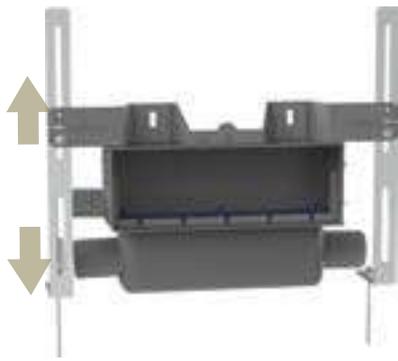

HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Erleichtert den Installationsprozess.



DUALE VERBINDUNG

Der Wasserablauf kann rechts oder links angeschlossen werden.




THERMOVERSIEGELTE MEMBRAN ZUM SIPHON

Einfacher anzuwenden.



EINSTELLUNG DES GITTERS

Einstellbar je nach Wandstärke.

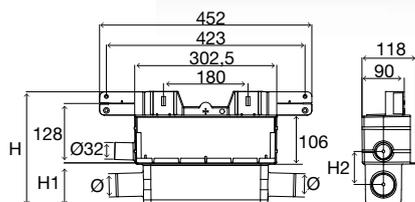

Corpo

Grate

ALLGEMEINE MERKMALE

- Abdeckung aus matt gebürstetem Edelstahl
- Minimale Einbauhöhe: 70mm;
- Kondensatableitungssysteme für integrierte Klimaanlage;
- Siphonkörper aus ABS für eine bessere Haftung auf der vormontierten wasserdichten Membran;
- Hohe Durchflussrate: 0,6 l/s (36 l/min);
- Hohe Geruchsbeständigkeit: 290 Pa (200 Pa angefordert);
- Für den Einbau in Wände mit einer Dicke von mehr als 11 cm;
- Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

ENTHALTEN:

- Siphon + Gehäuse + Abdeckung;
- Membran;
- Haarfilter.




cod. **OB30000000201** Edelstahl gebürstet


OLIFILO X-WALL



IDEAL FÜR MENSCHEN MIT
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

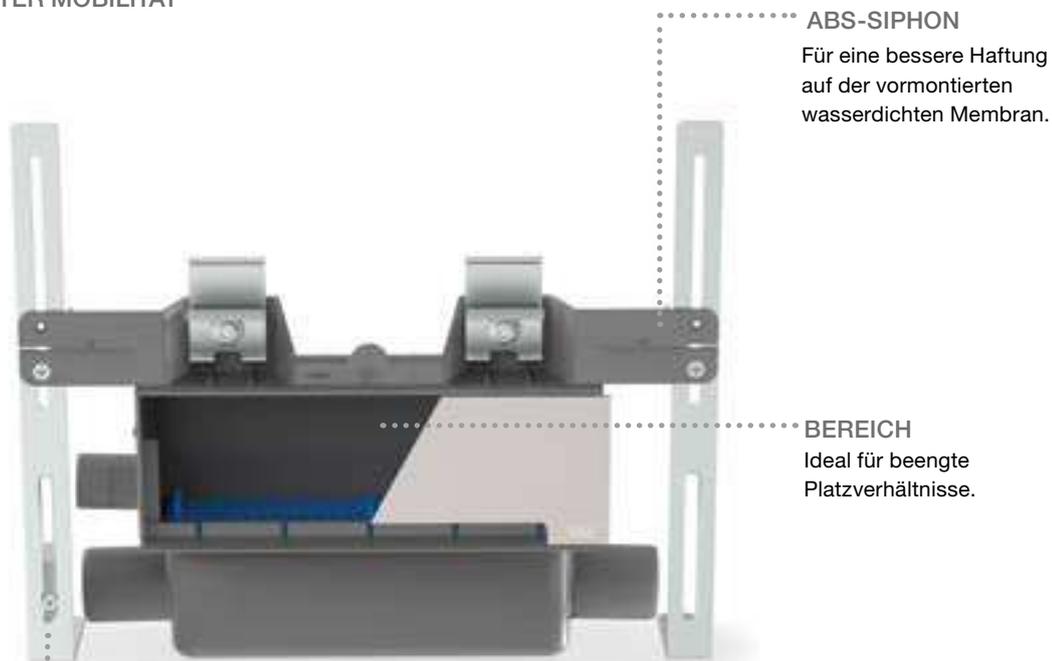

REGULIERUNG
Enthält Füße, mit denen das
System eingestellt werden kann

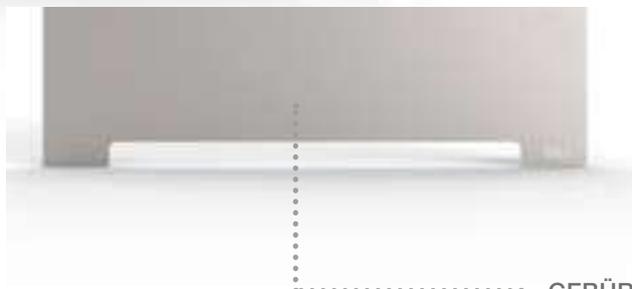

BEISPIEL FÜR DIE INSTALLATION



Anwendung im Trockenbau



Technische Anwendung auf der Schiene



ARTIKELNUMMERN-GUIDE

		550	650	750	600	700	800	900	1000
	W	OB30000041055	OB30000041065	OB30000041075	-	-	-	-	-
	B	OB30000045076	OB30000045077	OB30000045078	-	-	-	-	-
		OB30000045055	OB30000045065	OB30000045075	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	OB30000041830	OB30000041831	OB30000041832	-	-
	B	-	-	-	OB30000051830	OB30000051831	OB30000051832	-	-
	G	-	-	-	OB30000061830	OB30000061831	OB30000061832	-	-
		-	-	-	OB30000045830	OB30000045831	OB30000045832	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	OB30000023804
	B	-	-	-	-	-	-	-	OB30000053804
		-	-	-	-	OB30000000201	-	-	-

									
BxTxH	Gewicht	Stk	Sammelpack. Maße	Gewicht	Menge pro Palette	Palettenlänge	Palettenbreite	Palettenhöhe	Gewicht
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.1	0.8	1.2	129
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.1	0.8	1.2	129
105x155x1300	3.1	-	-	-	40	1.2	1	1.2	133
105x155x1300	3.2	-	-	-	40	1.2	1	1.2	137
105x155x1300	2.7	-	-	-	40	1.2	1	1.2	117
475x265x155	1.5	-	-	-	98	2.4	0.8	1.2	158



ONLINE SUPPORT

WENDEN SIE SICH IMMER TELEFONISCH ODER PER E-MAIL AN DEN OLI-SUPPORT

OLI bietet Telefonkontakt unter +49 6298 937960 und E-Mail kontakt@oli-world.com, um das ganze Jahr über eine enge Begleitung für Ihre Bedürfnisse zu bieten.

OLI IN DEN SOZIALEN MEDIEN

VERFOLGEN SIE ALLE OLIUPDATES UND NEUIGKEITEN



Die Bereitstellung von technischem Fachwissen für alle, die mit dem Produkt arbeiten, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, ist eine Strategie, um zukünftige technische Supportprobleme zu minimieren. Daher bietet OLI einige kostenlose Dienste an, die hilfreich sein können.

<https://www.oli-world.com/de/uber-oli/kundendienst-kd/>



BIM

OLI IST BESTREBT, AN DER SPITZE DER ENTWICKLUNG IM BAUSEKTOR ZU STEHEN.

BIM ist der neue Konstruktionsstandard und erleichtert den Informationstransfer zwischen den Beteiligten und ermöglicht ein integriertes Management während des gesamten Produktlebenszyklus.

<https://www.oli-world.com/de/services-/bim-objects/>



OLI TECH

OLI TECH WURDE FÜR SMARTPHONE UND TABLET ENTWICKELT, UM PROFIS DIREKTEN ZUGRIFF AUF NÜTZLICHE INFORMATIONEN ZU ERMÖGLICHEN.

Erhalten Sie schnellen Zugriff auf technische Datenblätter, Montageanleitungen, Wartungsvideos und Produkteigenschaften, die OLI dem Markt anbietet.


“Laden Sie OLI TECH über die QR-Art.Nr.S herunter und geben Sie Feedback an: communication@oli-world.com”



ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Die aktuell gültigen Allgemeinen Lieferbedingungen regeln sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen OLI Sanitärsysteme GmbH und dem Kunden. Sie gelten für alle Bestellungen, Lieferungen, Zahlungen, Rücksendungen und Gewährleistungen in Bezug auf Waren, Geräte, Materialien und Dienstleistungen, die von OLI Sanitärsysteme GmbH bereitgestellt werden. Das vollständige Dokument steht auf der offiziellen Website von OLI Sanitärsysteme GmbH zur Einsicht bereit.

www.oli-world.com/de/allgemeine-lieferbedingungen/

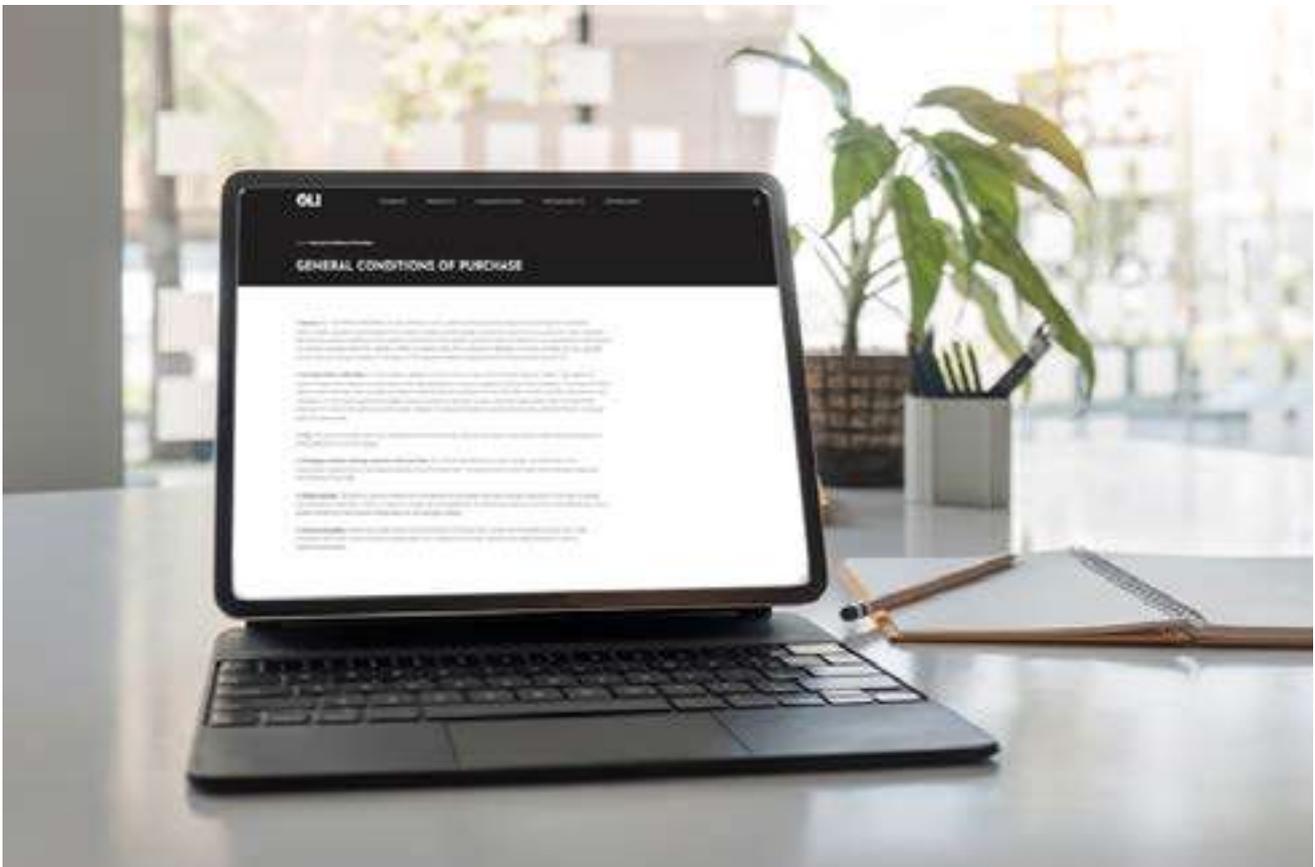

OLI SANITÄRSYSTEME GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oli-world.com/de.





OLI SANITÄRSYSTEME GmbH
Agria-Industriepark - Gebäude 5
Bittelbronner Straße 42
D - 74219 Möckmühl

T (+49) 6298 93796 0

F (+49) 6298 93796 29
www.oli-world.com/de/
kontakt@oli-world.com

C.0128.01-07.2025
ZB03000000081

Inspired by water...