


BETÄTIGUNGSPLATTEN








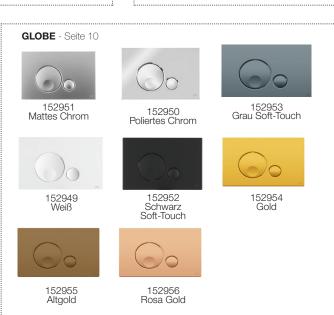



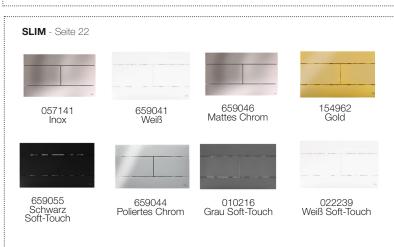











TRUMPET- Seite 12



049199 Poliertes Chrom



046198 Mattes Chrom

BLINK - Seite 18



154963 Poliertes Chrom



093399 Mattes Chrom



216621 Weiß

SM15 - Seite 14



22238 Weißglas

TREND - Seite 24

656506

Edelstahl matt

656504

Edelstahl poliert

METAL DUAL- Seite 28

656004 Poliertes Chrom

656006 Mattes Chrom



OCEANIA - Seite 16

Pneu. 054998 Edelstahl-Edelstahl poliert



Pneu. 054989 Glas-weiß







Pneu. 054988 Edelstahl-Edelstahl matt









Pneu. 054992 Glas-schwarz

Pneu. 054996 Edelstahl - Glas-schwarz



Pneu. 054997 Anpassbar

PLAIN - Seite 20



70826 Weiß



70827 Poliertes Chrom



70828 Mattes Chrom



70829 Schwarz Soft-Touch

ELECTRA III - Seite 33



079206 Chrom poliert

ELECTRA URINAL- Seite 33



AC 119221 Batt. 119222 Gebürstetes Edelstahl

ELECTRA II - Seite 33



079205 Poliertes Chrom Zink

SM15 URINAL- Seite 17



034265 Weißglas

ELECTRA I - Seite 33




079207 Poliertes Chrom

TREND URINAL - Seite 25



031752 Poliertes Chrom

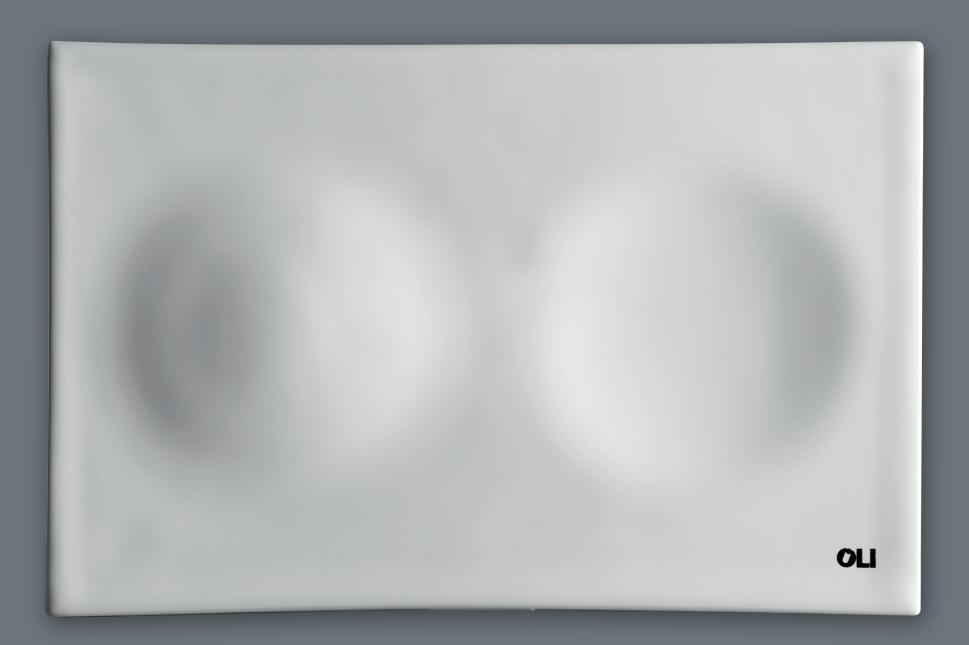

MOON



TECHNISCHE MERKMALE

- Betätigung aus Keramik in weiß
- Zweimengenspülung
- No-Touch-Aktivierung durch kapazitive Sensoren
- Erkennungskapazität bis zu 25mm
- Kompatibel mit Hydroboost System
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Absturzsicherung der Platte zum Schutz vor Herabfallen
- Anti-Fehler Elektroverbindungen
- Wasserdichte Verbinder








HYDROBOOST

Art.Nr. 059887

Artikelbezeichnung







Traditionelles Material perfekt im Einklang mit der Sanitärkeramik des Badezimmers

No-Touch-Aktivierung

Die Technologie von kapazitiven Sensoren ermöglichte OLI die Innovation einer einteiligen und berührungslos zu bedienenden Keramikplatte zu entwickeln. Hiermit sind Komfort, Hygiene und Ergonomie vereint.

Einfach und intuitiv

Das zeitlose und elegante Design der Moon Betätigung kombiniert Hochtechnologie und Tradition, was zu einer weichen und komfortablen Schnittstelle in der Badgestaltung führt. Die Eleganz der Formen setzt ein einmaliges Highligth im Bad.





TRUMPET

Arch. Siza Vieira Design

TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Betätigungskraft < 20N
- 2mm Tiefe
- Edelstahlmaterial




PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG

Art.Nr. 046199 046198

Artikelbezeichnung

TRUMPET Chrom poliert TRUMPET Chrom matt





OLI




Einer der renommiertesten und am meisten ausgezeichneten portugiesischen Architeken - SIZA VIEIRA - entwarf ein wahres Meisterwerk. Das Design wurde durch das Musikinstrument "der Trompete" inspiriert und stellt eine einmalige Designvariante dar.



"Die Auszeichnung "Best of Category 2016" für die Betätigungsplatte Trumpet berührt mich sehr. Die erreichte Qualität wurde auch die Kompetenz und den Beitrag der Techniker von OLI ermöglicht. Es war ein Vergnügen mit OLI die Entwicklung und das Design zu realisieren. "





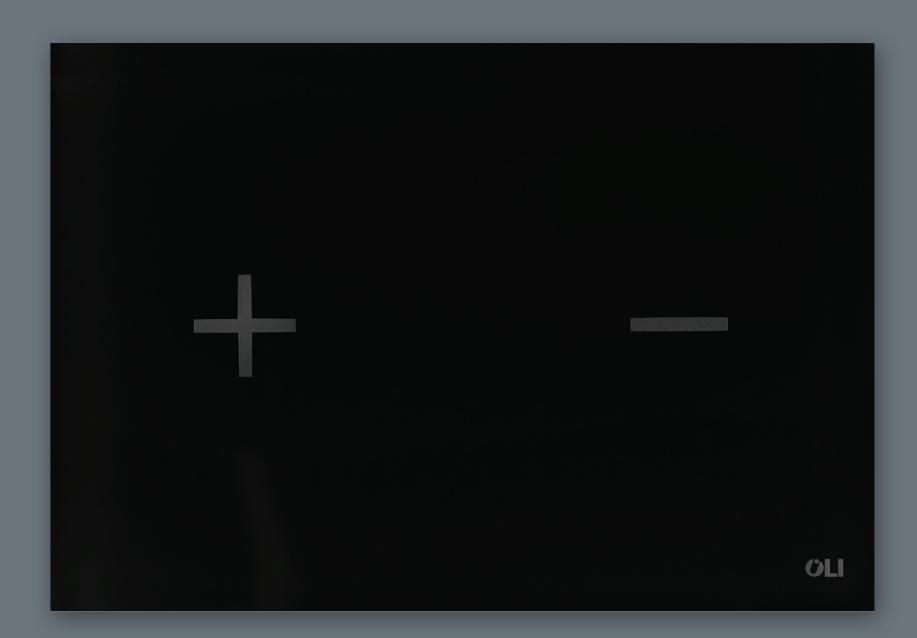

GLASSY

OLI

TECHNISCHE MERKMALE

- No-Touch-Aktivierung durch einen kapazitiven Sensor mit LED-Zeichen
- Zweimengenspülung
- Erkennungskapazität bis zu 25mm
- Kompatibel mit Hydroboost System
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Absturzsicherung der Platte zum Schutz vor Herabfallen
- 4mm Tiefe
- Anti-Fehler Elektroverbindungen
- Wasserdichte Verbinder
- Einteilig aus Hartglasmaterial








HYDROBOOST










Leichte Installation

- Absturzsicherung der Platte zum Schutz vor Herabfallen
- Anti-Fehler Elektroverbindungen
- Wasserdichte Verbinder

Einzelstück aus Glas

- Traditionelles Material in perfekter Übereinstimmung mit Ihrem Bad
- Hygienisch und leicht zu reinigen



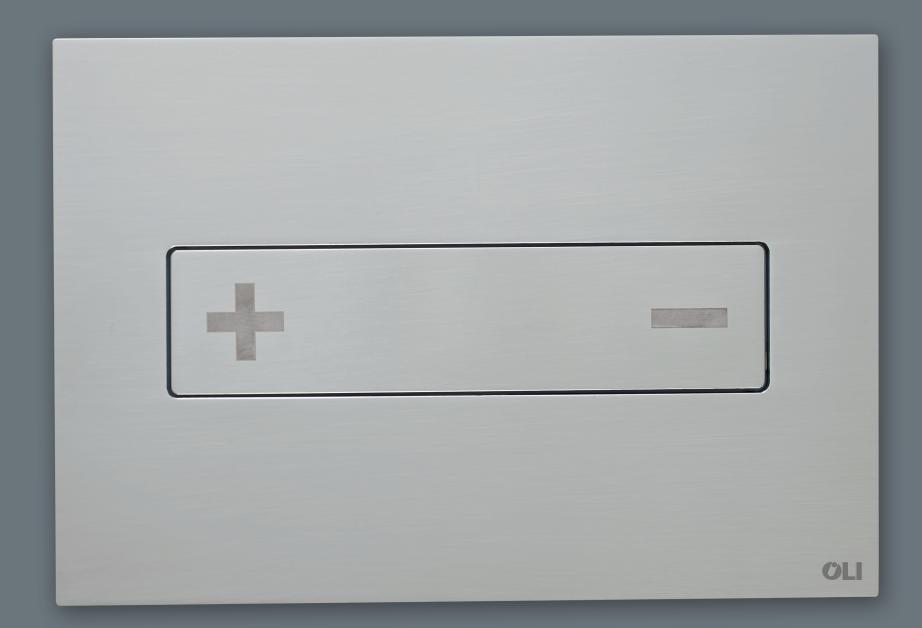

OCEANIA

OLI

TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- Reduzierte Tiefe
- Kippbare Taste
- Vandalensicher
- Flügeltür Öffnungssystem, das Schäden vermeidet
- Absturzsicherung
- Verschiedene Lackierungsmöglichkeiten und Kombinationen
- Hartglas, Edelstahl oder Hartglasplatte mit Matt-Chrom Edelstahltaste




PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG

Art.Nr.

Artikelbezeichnung








Oceania MIA

TECHNISCHE MERKMALE

- Personalisierbar
- Verwendet kann hier jegliches Material in 10mm Dicke wie Keramik, Holz, Stein, Marmor oder Glas (auch Photo-Design), welches zum Beispiel per Wasserstrahl zugeschnitten wird.







SM15

Arch. Souto Moura Design

TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Betätigungskraft < 20N
- Installation auf der Oberflächenwand mit 150mm x150mm Fliesen
- Weißes Hartglasmaterial



PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG

Art.Nr. 022238 034265

Artikelbezeichnung

OSM15 OSM15 Urinal



Souto de Moura, entwickelte die SM15, aus weißem Hartglasmaterial, mit 147x147mm die ideal ist für die reibungslose Montage auf Wänden mit kleinformatigen Fliesen verwendet werden kann.











GLOBE

OLI

TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 6,5mm Tiefe
- Öffnung und Schließung mit "Klick"-System
- ABS Betätigungsplatte, hohe Kratzbeständigkeit
- Soft-Touch (ST) Lackierung verfügbar



MECHANISCHE BETÄTIGUNG

Art.Nr.	Artike
152949	O GLOE
152950	GLOE
152951	GLOE
152952	■ GLOE
152953	GLOE
152954	GLOE
152955	GLOF

152956

Artikelbezeichnung









GLAM



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Version OLlpure verfügbar
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 6,5mm Tiefe
- Öffnung und Schließung mit "Klick"-System
- ABS Betätigungsplatte, hohe Kratzbeständigkeit
- Soft-Touch (ST) Lackierung verfügbar





MECHANISCHE BETÄTIGUNG OLIPURE

Art.Nr. 139178 139179 139180 139181 139184 139185 139186 139187

- Artikelbezeichnung

 GLAM Weiß OLlpure

 GLAM Poliertes Chrom OLlpure

 GLAM Mattes Chrom OLlpure

 GLAM Schwarz Soft-Touch OLlpure


 GLAM Weiß

 GLAM Poliertes Chrom

 GLAM Mattes Chrom

 GLAM Schwarz Soft-Touch






Maximale Hygiene, Maximale Frische





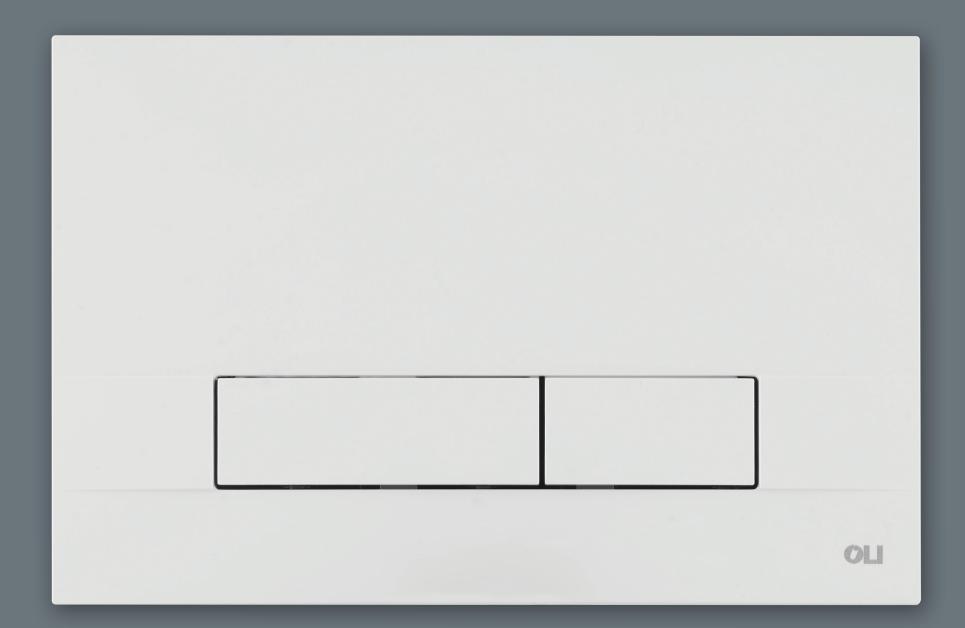

NARROW



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Version OLlpure verfügbar
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 6.5mm Tiefe
- Öffnung und Schließung mit "Klick"-System
- ABS Betätigungsplatte, hohe Kratzbeständigkeit
- Soft-Touch (ST) Lackierung verfügbar





MECHANISCHE BETÄTIGUNG


Art.Nr.	
148300	
148301	
148302	
148303	
152939	
152940	
152941	
152942	

Artikelbezeichnung

- Artikelbezeichnung

 NARROW Weiß OLlpure
 NARROW Poliertes Chrom OLlpure
 NARROW Mattes Chrom OLlpure
 NARROW Schwarz Soft-Touch OLlpure
 NARROW Weiß
 NARROW Poliertes Chrom
 NARROW Mattes Chrom
 NARROW Schwarz Soft-Touch






Maximale Hygiene, Maximale Frische





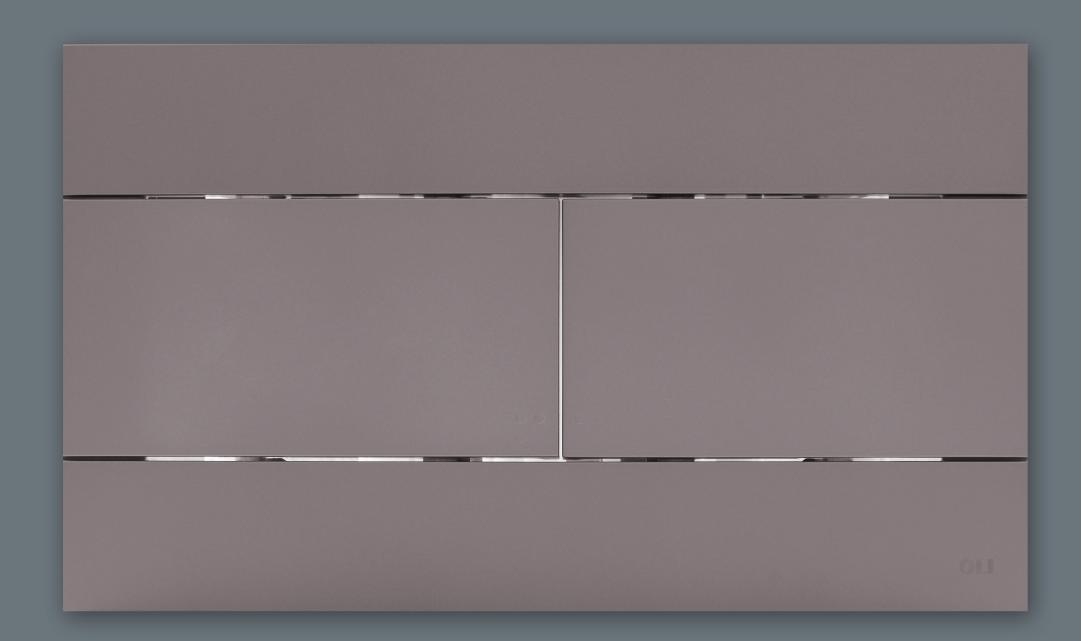

SLIM

OLI

TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung mit Blindenschrift
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 6,5mm Tiefe
- ABS Betätigungsplatte, Hoher Widerstand gegen Kratzer
- Soft-touch (ST) Lackierung verfügbar



MECHANISCHE BETÄTIGUNG

Artikelbezeichnung

SLIM Weiß
SLIM Poliertes Chrom
SLIM Mattes Chrom
SLIM Schwarz Soft-Touch
SLIM Grau Soft-Touch
SLIM Gold
SLIM Gold

SLIM Inox






SLIM INOX

TECHNISCHE MERKMALE

- ABS Betätigungsplatte mit gebürsteter Edelstahlabdeckung
- Hohe Widerstandsfähigkeit 7,8mm Tiefe.







PLAIN



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 6,5mm Tiefe
- Öffnung und Schließung mit "Klick"-System
- ABS Betätigungsplatte, hohe Kratzbeständigkeit
- Soft-Touch (ST) Lackierung verfügbar




MECHANISCHE BETÄTIGUNG

Artikelbezeichnung

O PLAIN Weiß
PLAIN Poliertes Chrom
PLAIN Mattes Chrom
PLAIN Schwarz Soft-Touch





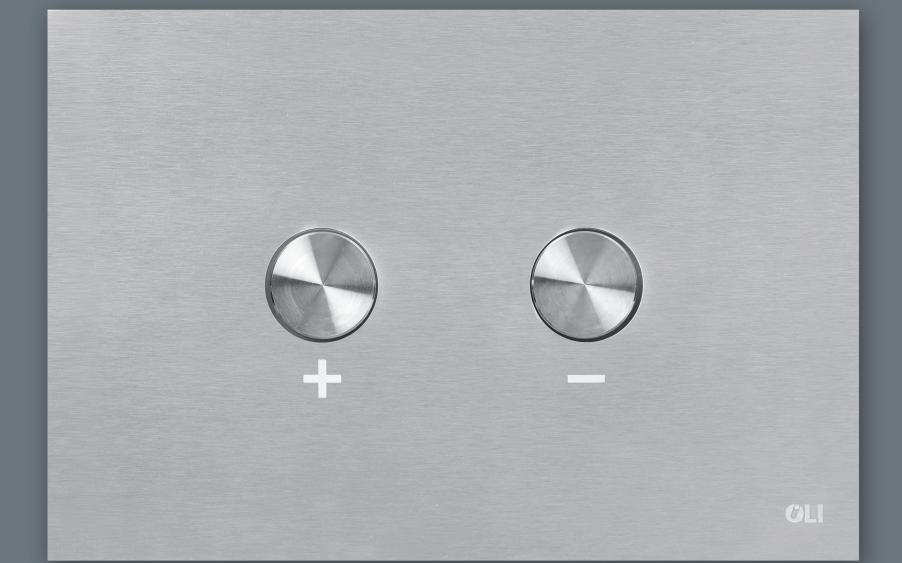

BLINK



TECHNISCHE MERKMALE


- Zweimengenspülung
- Pneumatische Auslösung
- Betätigungskraft < 20 N
- Tiefe 2mm
- Ausführung in gebürstetem Edelstahl und Betätigungstaste mit radialer Wirkung




PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG

Artikelbezeichnung
BLINK Edelstahl poliert
BLINK Edelstahl matt
BLINK Edelstahl weiß







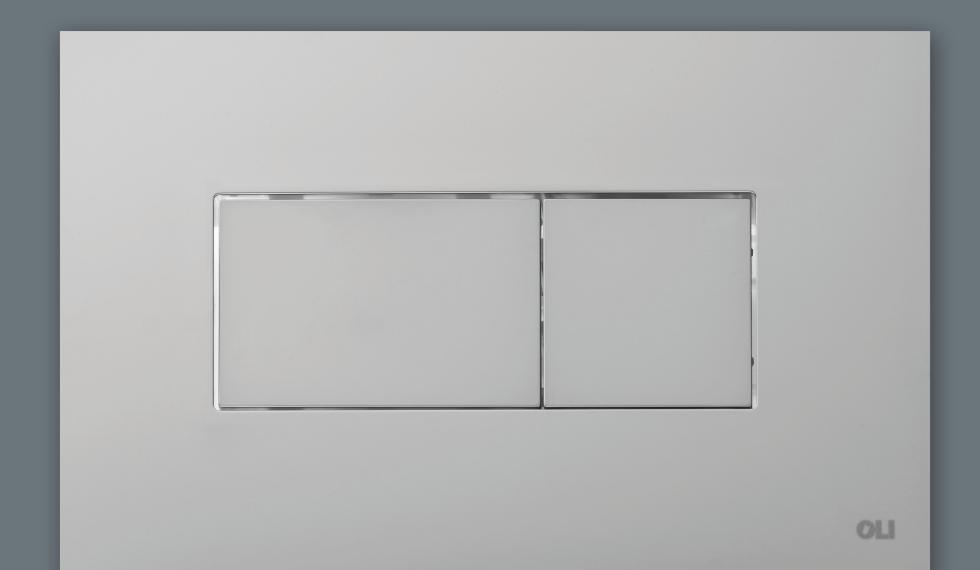

KARISMA



TECHNISCHE MERKMALE


- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- ABS Betätigungsplatte, hohe Kratzbeständigkeit
- Soft-Touch (ST)
- Lackierungskombinationen



PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG

Artikelbezeichnung
O KARISMA Weiß
KARISMA Poliertes Chrom
KARISMA Mattes Chrom
KARISMA Schwarz Soft-Touch











TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- 2mm Tiefe
- Vandalensicher
- Edelstahlmaterial






PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG VANDALENSICHER

Art.Nr. 656504 656506 031752

Artikelbezeichnung
TREND Edelstahl poliert
Trend Edelstahl matt gebürstet
TREND URINAL






TREND URINAL

TECHNISCHE MERKMALE

- Einmengenspülung
- Mechanisch angetriebener Fluxometer
- Betriebsdruck 3bar
- G½" Wasserverbindungen
- 2,5mm Tiefe
- Poliertes Chrom Zink-Material







MINI TREND



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Pneumatische Betätigung
- Kompatibel mit allen OLI pneumatischen Unterputzspülkästen
- Nur für Leichtwandinstallationen
- Unterputzkasten für Nassbauinstallation (verfügbar auf Anfrage)
- 2mm Tiefe
- Edelstahl poliert




PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG



VANDALENSICHER

Art.Nr. 605294 605254

Artikelbezeichnung
MINI TREND
MONO TREND

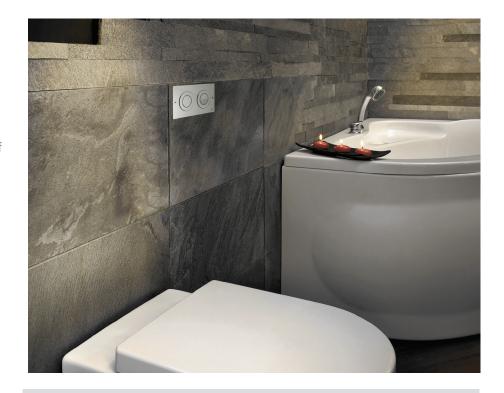


MONO TREND

TECHNISCHE MERKMALE

- Einmengenspülung
- Pneumatische Betätigung









METAL DUAL



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung
- Mechanische Betätigung
- Betätigungskraft < 20 N
- Vandalensicher





MECHANISCHE BETÄTIGUNG VANDALENSICHER

Art.Nr. 656004 656006

Artikelbezeichnung

METAL DUAL Poliertes Chrom METAL DUAL Mattes Chrom





Maximaler Widerstand



Hygiene 100%





ELECTRA



TECHNISCHE MERKMALE

- Zweimengenspülung (<60s Halbspülung >60s Vollspülung)
- Infrarotsensor Betätigung
- Automatische Vorreinigung
- Elektrische Stromverbindung mit Vorinstallation benötigt (Adapter 230v/12v nicht inbegriffen)
- Vandalensicher
- Chrom poliert



BETÄTIGUNG BETÄTIGUNG





MECHANISCHE VANDALENSICHER

Art.Nr.

Artikelbezeichnung

- DELECTRA III
- PELECTRA II
- ELECTRA I ELECTRA URINAL AC ELECTRA URINAL Batt.

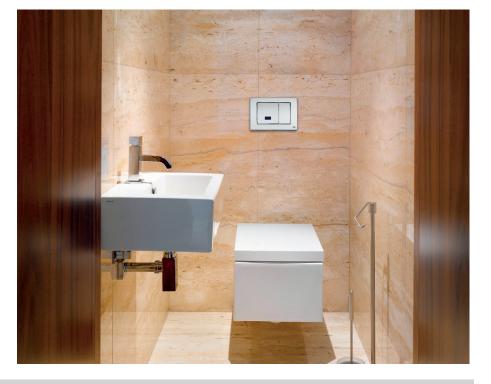




ELECTRA I

TECHNISCHE MERKMAI E


- Einmengenspülung
- Aktivierung per Schalter (nicht inbegriffen) oder mechanische Betätigung



ELECTRA III

TECHNISCHE MERKMALE


- Zweimengenspülung (<60s Halbspülung > 60s Vollspülung)
- Infrarotsensor oder mechanische Betätigung



ELECTRA URINAL

TECHNISCHE MERKMALE

- Einmengenspülung
- Durchflussmessung per Infrarotsensor
- Einstellbare Spüldauer







AUSWAHL DES RICHTIGEN UNTERPUTZ-SPÜLKASTENS



Um die Auswahl des richtigen Unterputz-Spülkastens zu erleichtern, beachten Sie bitte das dreistufige Auswahlsystem der nächsten Seiten.

Wenn Sie diesen Schritten folgen, können Sie ganz einfach die Verbindung zwischen der Betätigung und dem Unterputz-Spülkasten kombinieren.

AUSWAHLSCHRITTE:

WAHL DER BETÄTIGUNGSPLATTE







WAHL DER WANDART UND DER INSTALLATIONSART









WAHL DER WANDSTÄRKE










MECHANISCHE BETÄTIGUNGSPLATTEN



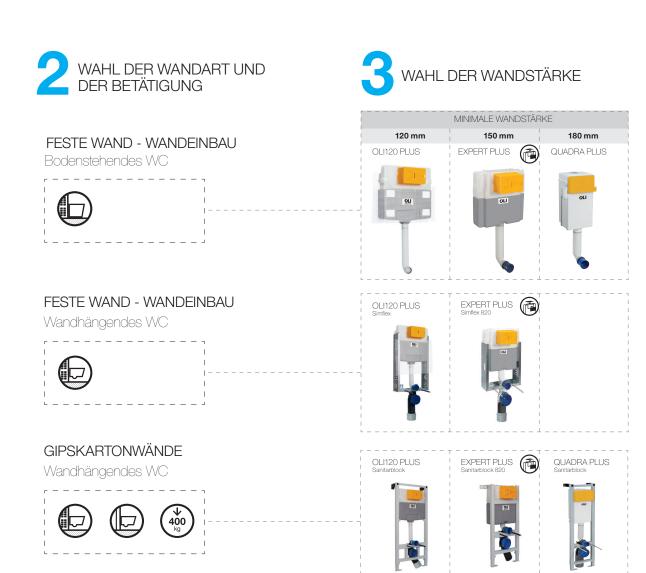



PNEUMATISCHE BETÄTIGUNGSPLATTEN



WAHL DER BETÄTIGUNGSPLATTE

TRUMPET



SM15



TREND



KARISMA*



BLINK



OCEANIA*



OCEANIA MIA*



MINI TREND



MONO TREND



^{*} Beim EXPERT PLUS ist eine minimale Vorwanddicke von 30mm zur Betätigung von oben erforderlich, bei der OCEANIA Betätigung in Verbindung mit dem Spülkasten OLI120Plus sind 35mm notwendig.

WAHL DER WANDART UND DER BETÄTIGUNG

FESTE WAND - WANDEINBAU

Bodenstehendes WC



FESTE WAND - WANDEINBAU

Wandhängendes WC



GIPSKARTONWÄNDE

Wandhängendes WC







3 WAHL DER WANDSTÄRKE







Hydroboost &



Das Hydroboost System ermöglicht eine berührungslose Bedienung der Spülung ohne Stromanschluß und ohne Einsatz einer Blockbatterie. Das System generiert über die Bewegung von Wasser Energie. Im Abstand von ca. 20mm kann sowohl die kleine als auch große Spülmenge aktiviert werden.

Man kann zwischen der Halbspülung und der kompletten Spülung wählen durch einfaches Annähern einer Hand. Die gewählte Spülung wird durch ein Leuchtsignal signalisiert.

Mit dem Hydroboost-System, werden Hygiene und Bedienung optimiert und wird auf eine saubere und nachhaltige Technologie geachtet.

- Umweltfreundlich
- Selbsttragend
- Keine Batterien und kein Stromanschluss erforderlich
- Nachhaltig
- Hygienisch



HYDROBOOST "NO-TOUCH-AKTIVIERUNG"



WAHL DER BETÄTIGUNGSPLATTE

MOON




GLASSY







OLI120 PLUS Sanitarblock



Bodenstehendes WC



FESTE WAND - WANDEINBAU

Wandhängendes WC



GIPSKARTONWÄNDE

Wandhängendes WC















OLIpure BETÄTIGUNGSPLATTEN

WAHL DER BETÄTIGUNGSPLATTE


GLAM OLlpure







Das innovative Reinigungssystem OLlpure ermöglicht in einem geschlossenen System eine Frische- und Hygienespülung. Über den internen Reinigungstank werden pro Spülung 2mm liquides Mittel ausgespült. Dies hat erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Reinigungs-Tabs und ist ideal in Verbindung mit randlosen WC's.

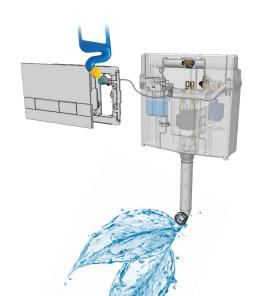

WAHL DER WANDART UND DER BETÄTIGUNG

FESTE WAND - WANDEINBAU

Bodenstehendes WC



FESTE WAND - WANDEINBAU

Wandhängendes WC



GIPSKARTONWÄNDE

Wandhängendes WC







WAHL DER WANDSTÄRKE









ELEKTRONISCHE BETÄTIGUNGSPLATTEN



WAHL DER BETÄTIGUNGSPLATTE

ELECTRA I



ELECTRA II



ELECTRA III



WAHL DER WANDART UND DER BETÄTIGUNG

FESTE WAND - WANDEINBAU

Bodenstehendes WC



FESTE WAND - WANDEINBAU

Wandhängendes WC



GIPSKARTONWÄNDE

Wandhängendes WC







WAHL DER WANDSTÄRKE









OLI SANITÄRSYSTEME GmbH Agria-Industriepark - Gebäude 5 Bittelbronner Straße 42 D - 74219 Möckmühl

T (+49) 6298 93796 0 F (+49) 6298 93796 29 www.oli-world.de kontakt@oli-world.com



