


Ficha Técnica

Torneira de Encastrar Temporizada de Duche/Urinol

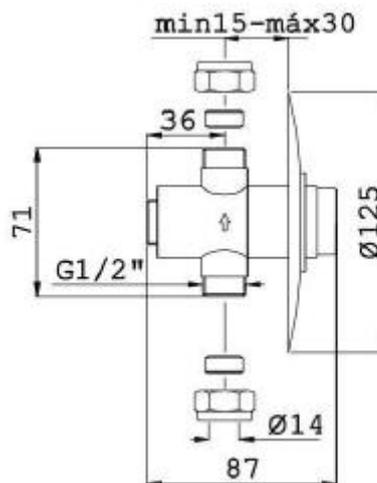

Identificação do Produto

- OA1200000009 • Torneira de Encastrar Temporizada de Duche
- OA12000000011 • Torneira de Encastrar Temporizada de Urinol

Definição e Aplicação

- Torneira de encastrar temporizada, disponível para Duche e/ou para Urinol.

Características Técnicas

Torneira de encastrar

- Ligação de entrada de água de 1/2" M;
- Fecho automático temporizado
- Temporização (Duche): 20seg
- Temporização (Urinol): 6seg
- Pressão utilização (Duche): ≈1 a 6 bar
- Pressão utilização (Urinol): ≈1 a 6 bar
- Pressão recomendada (Duche): ≈3 a 4 bar
- Pressão recomendada (Urinol): ≈3 a 4 bar
- Caudal: 15" a 3 bar (Duche);
- Caudal: 8" a 3 bar (Urinol);

Material

- Corpo em latão
- Espelho e botão em inox polido

Acabamento

- Cromado

As medidas apresentadas são em milímetros

Garantias

Garantia de 2 (dois) anos, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto. A garantia é válida apenas se o produto for instalado corretamente. Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações de Instalação

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com

Observações de Manutenção

O estado do acabamento é determinado pelo tipo de produto utilizado na sua limpeza, sendo aconselhável a utilização de um pano macio, água e sabão natural. A garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou corrosivos;

Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.