


Scheda Tecnica

OLI120 Plus Sanitarblock Meccanica SHT

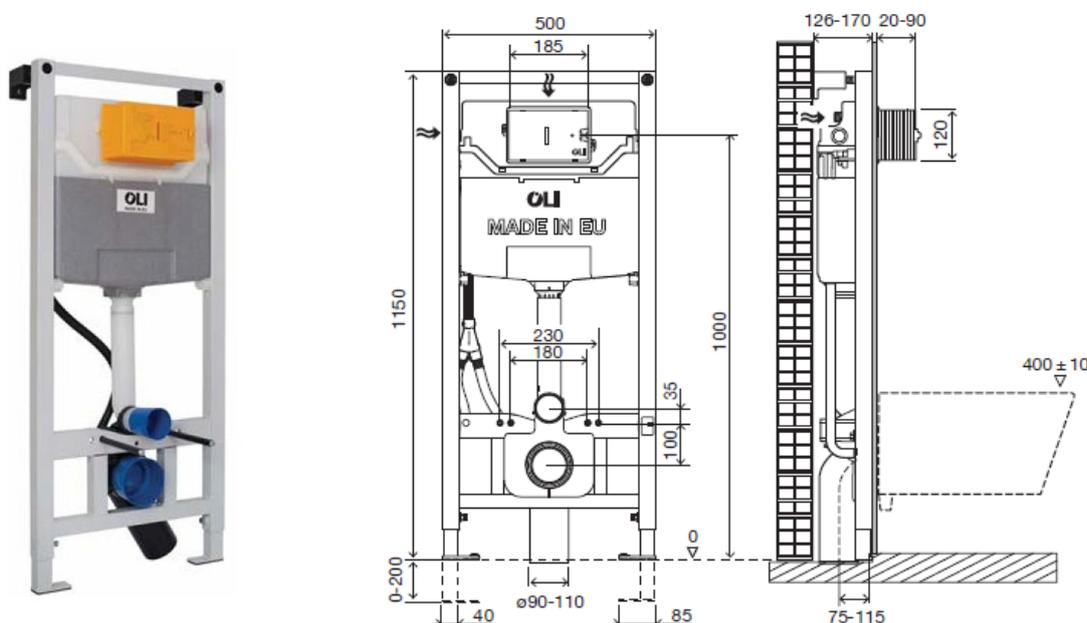

Identificazione di Prodotto

135980

- OLI120 Plus Sanitarblock Meccanica SHT

Definizione e Applicazione

- Struttura pre-assemblata per l'installazione di sanitari sospesi in pareti miste in muratura o cartongesso
- Compatibile con tutti i sanitari presenti in commercio
- Applicazione universale per smart toilet con bidet incluso

Caratteristiche Tecniche

Struttura

- Struttura in tubolare verniciata resistente alla corrosione
- Installazione facile e veloce grazie al sistema Fast Fit
- Spessore minimo di 126mm regolabile fino a 170mm
- Piedini regolabili in altezza (0-200 mm);
- Curva di scarico regolabile in profondità
- Struttura testata per 400kg

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri con possibilità di regolazione 7/3 litri oppure 4/2 litri
- Marcatura CE EN14055 (CL1)
- Azionamento meccanico
- Pressione d'esercizio tra 0,1 e 16 bar
- Resistenza all'umidità atmosferica (Hr <90%).

Millimetres measures

ST_OLI120PLUSSANITSHT_REV 01_0721_1

Scheda Tecnica

Pag 1

www.oli-world.com
assistenza@olisrl.it

Scheda Tecnica

OLI120 Plus Sanitarblock Meccanica SHT



- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza meccanica e inalterabile agli stress termici
- Cassetta certificata secondo DIN/NF/KIWA standard
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anti-condensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti di autorità ANQIP

Accessori

- 1 Manicotto \varnothing 90 x 250
- 1 Guarnizione manicotto \varnothing 125
- 1 Morsetto e Cannotto \varnothing 45 x 180
- 1 Adattatore \varnothing 90/110
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ "
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico \varnothing 90 x 230
- 1 Tappo di protezione \varnothing 90
- 1 Tappo di protezione \varnothing 45

Per il fissaggio della struttura

- 4 Viti galvanizzate M8x60
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021
- 2 Fissaggi Fast Fit

Per il fissaggio del sanitario

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Rondelle Zn \varnothing 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia, secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo generale sistemi bagno oppure consultare il sito www.oli-world.com