
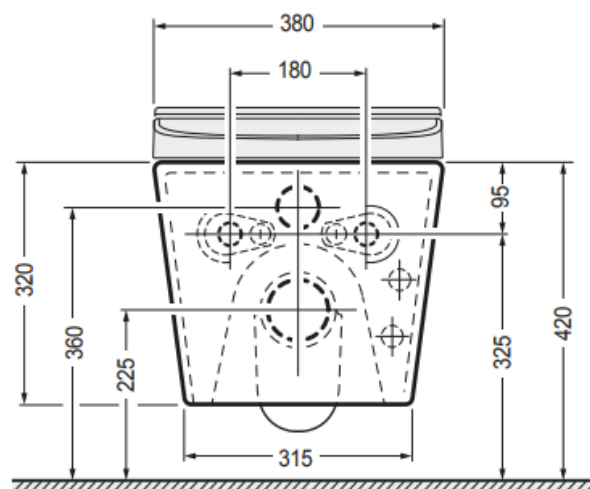


Ficha técnica HYGEA

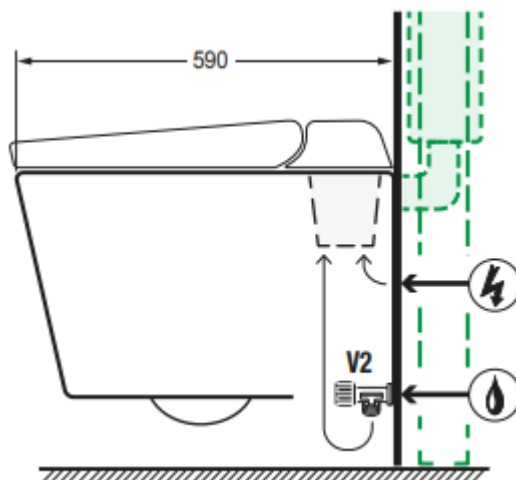

Las medidas representadas son en mm

Identificación de producto

- RB20100888514 HYGEA Blanco
- RB20100888515 HYGEA Blanco mate
- RB20100888517 HYGEA Arena mate
- RB20100888718 HYGEA Gris mate
- RB20100888516 HYGEA Antracita mate

Definición y aplicación

Hygea es un nuevo concepto de sanitario inteligente, su evolución natural. El módulo de bidé electrónico, de fácil instalación o sustitución como un cartucho, se inserta en el inodoro y es completamente independiente del sanitario. Este sistema modular higiénico e innovador se puede actualizar fácilmente con los nuevos modelos de bidés electrónicos que desarrollaremos en el futuro, sin tener que sustituir necesariamente el asiento o el inodoro.

Características técnicas

- Material: Vitreous China;
- Zerobact: El innovador esmalte ZEROBACT® es una barrera total contra gérmenes y bacterias. Integrado en el esmalte y cocido con el inodoro, proporciona una protección duradera e ilimitada en el tiempo. Este esmalte tiene una eficacia certificada del 99,9%.
Certificación ISO 22196:2011;
- Color: Blanco/ Blanco mate/ Arena mate/ Gris mate/ Antracita mate;
- Forma: Redonda;
- Rim-Off, sin reborde, limpieza integral de toda la superficie, descarga precisa y controlada sin salpicaduras;
- Desagüe: Horizontal a pared (P-Trap);
- Acometida de agua y salida de desagüe con acabado vitrificado exterior e interiormente;
- Volumen de descarga: 6L;
- Alimentación: Tensión nominal CA 230 V / Frecuencia nominal 50 Hz - 60 Hz;
- Presión de agua: Presión de trabajo 0,5-10 bar;
- Higiene: Temperatura de agua, opción off, 33°C, 36°C, 39°C / Rociador de limpieza: Acero Inox/ Motor DC 12V, motor eléctrico/ Spray de agua 5 niveles;
- Secador: Tiempo de operación 180seg, 5 temperaturas, 2 niveles de intensidad;
- Detección: Radar sensor

Las medidas representadas son en mm

- Opciones personalizadas: Control remoto sin cable RF (2,4GHz) – Baterías AAA x 3, Botones laterales 3;
- Asiento y tapa de sanitario: Material UREIA; Esmalte 4 colores pulido y mate; Fácilmente destacable; Sistema de cierre amortiguado.

Compatibilidades

OLI120 PLUS SANITARBLOCK SHT – 135980 (Pedido por separado)

Estructura premontada para fijación al suelo y lateralmente a la perfilería auxiliar de la tabiquería seca. Compatible con todos los inodoros suspendidos, incluidos los inodoros con función bidé integrada. Gracias a la tecnología PLUS es posible ahorrar hasta medio litro de agua en cada descarga. El innovador sistema de placa protectora transparente tras la placa de accionamiento, le permite identificar rápidamente el modelo y obtener un fácil acceso para un proceso de mantenimiento..

CARACTERÍSTICAS

Estructura:

Metálica de 1,5 mm de espesor, resistente a la corrosión

Instalación fácil y rápida a través del sistema patentado Fast Fit

Con un espesor mínimo de 126 mm y ajustable hasta 170mm

Regulación de las patas en altura (0 – 200 mm)

Fácil regulación del codo de manguetón de salida, tanto lateralmente como en profundidad

Soporta hasta 400kg.

Cisterna:

Doble descarga 6/3 litros (ajustable a 4/2 y 7/3 litros)

126mm de espesor

Acionamiento mecánico

Tanque de polipropileno (PP), material extremadamente resistente a cambios de temperatura ambiente.

Equipado con válvula de llenado con sistema patentado Plus (retardadora, que sólo se abre después de haber hecho la descarga, permitiendo siempre un ahorro de agua extra), silenciosa, Clase 1.

Certificado según las normas NF/KIWA e BELGAQUA.

Marcado CE: EN 14055.

suministrado con aislamiento anti-condensación y acústico.

Kit de conexiones Hygea – 886319 (Pedido por separado)

Kit de conexión de agua entre cisterna OLI120 SHT y el inodoro HYGEA

Garantía

Consulte los términos de garantía que se encuentran disponibles en www.oli-world.com

Observaciones

Están disponibles productos similares. Para más información consultar el Catálogo General de OLI o en nuestra web site: www.oli-world.com