
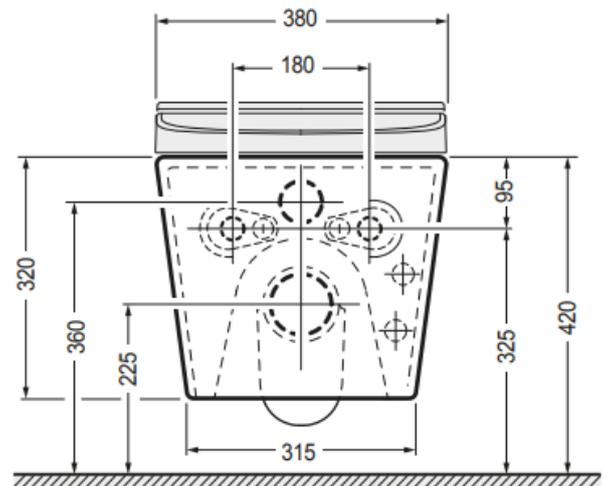


Ficha técnica HYGEA

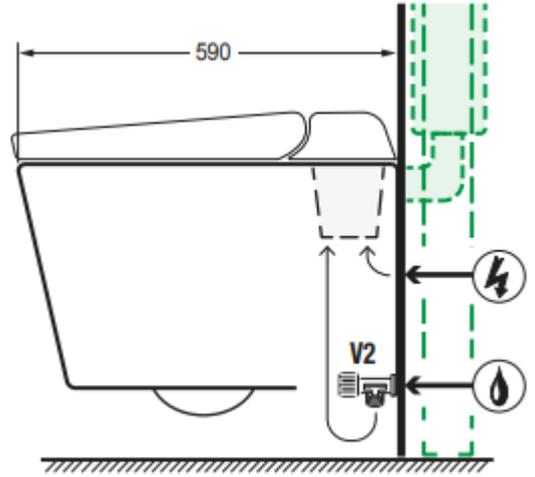

As medidas apresentadas são em milímetros

Identificação produto

- RB20100888514 HYGEA Branco
- RB20100888515 HYGEA Branco mate
- RB20100888517 HYGEA Areia mate
- RB20100888718 HYGEA Cinza mate
- RB20100888516 HYGEA Antracite mate

Definição e aplicação

Hygea é um novo conceito de loiça sanitária inteligente, a sua evolução natural. O módulo de bidé eletrónico, que pode ser instalado ou substituído facilmente como um cartucho, é inserido na sanita e é completamente independente da loiça sanitária. Este sistema modular higiénico e inovador pode ser facilmente atualizado com novos modelos de bidés eletrónicos que desenvolveremos no futuro, sem necessariamente ter de substituir o assento, bem como a sanita

Technical features

- Material: Vitreous China;
- Zerobact: O inovador esmalte ZEROBACT® é uma barreira total contra germes e bactérias. Integrado no esmalte e queimado com o sanitário, confere uma proteção duradoura e ilimitada ao longo do tempo. Este esmalte tem eficácia certificada igual a 99,9%. Certificação ISO 22196:2011;
- Cor: Branco/ Branco mate/ Areia mate/ Cinza mate/ Antracite mate;
- Forma: Redonda;
- Rim-Off, sem rebordo, limpeza integral de toda a superfície, descarga precisa e controlada sem salpicos;
- Saída de esgoto: Horizontal à parede (P-Trap);
- Ligações de entrada de água e saída de esgoto com acabamento vidrado;
- Volume de descarga: 6L;
- Alimentação: Tensão nominal CA 230 V / Frequência nominal 50 Hz - 60 Hz;
- Pressão da água da torneira: Pressão de trabalho 0,5-10 bar;
- Higiene: Temperatura de água, opção off, 33°C, 36°C, 39°C / Nariz de limpeza: Aço Inox/ Motor DC 12V, motor elétrico/ Spray de água 5 níveis;
- Secador: Tempo de operação 180seg, 5 temperaturas, 2 níveis de intensidade;
- Detecção: Radar sensor
- Opções personalizadas: Controlo remoto sem fio RF (2,4GHz) – Pilhas AAA x 3, Botões laterais 3;
- Assento e tampo de sanita: Material UREIA; Esmalte 4 cores polido e fosco; Facilmente destacável; Sistema de fecho suave - amortecedor.

As medidas apresentadas são em milímetros

Compatibilidade

OLI120 PLUS SANITARBLOCK SHT - 135980

Estrutura pré-montada para fixação ao chão e lateral em paredes de alvenaria, de gesso cartonado e em calha técnica de suporte de paredes ligeiras.

Compatível com todas as loiças suspensas, incluindo as loiças com função de bidé integrado. Devido à tecnologia PLUS, é possível poupar até meio litro de água por cada descarga. O inovador sistema de placa de proteção transparente permite rapidamente identificar o modelo e obter um acesso fácil para um processo de manutenção.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura:

Metálica de 1,5 mm de espessura, resistente à corrosão

Instalação fácil e rápida através do Sistema Fast Fit

Com espessura mínima de 126 mm e ajustável até 170mm

Regulação dos pés em altura (0 – 200 mm)

Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade

Suporta até 400kg.

Autoclismo:

Dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2 e 7/3 litros)

126mm de espessura

Acionamento mecânico

Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente.

Equipado com torneira de bóia com sistema Plus (retardadora, que só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa, Classe 1.

Certificado segundo as normas NF/KIWA e BELGAQUA.

Marcação CE: EN 14055.

Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico.

Hygea Kit ligações- 886319

Ligação de água entre o autoclismo OLI120 SHT e a sanita HYGEA

Ficha técnica HYGEA



Garantia

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com

As medidas apresentadas são em milímetros