


# Ficha técnica

Azor Plus

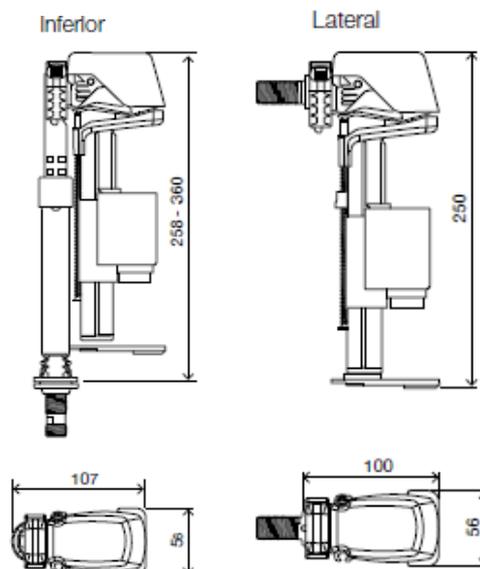

## Identificación del producto

**564100**

- Azor Plus lateral 3/8" latón – caja.

**564102**

- Azor Plus inferior 3/8" latón – caja.

## Definición y uso

- Válvula de entrada lateral o inferior para cisternas de cerámica de conexión de latón 3/8".

## Características técnicas

Medidas en milímetros

FTC.0886.00  
Ficha técnica

[www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)  
comunicacion@oli-world.com

## Válvula de entrada:

- Llenado retardado (se inicia una vez que la válvula de descarga se haya cerrado).
- Instalación lateral o inferior en la misma válvula de entrada.
- Dimensiones reducidas.
- Altura regulable en la conexión inferior.
- Con certificación WRAS (conexión inferior) y WRAS, KIWA, NF y DVGW (conexión lateral).
- Certificación NF de clase I de válvula silenciosa.
- Función antirreflujo.
- Sistema de contrapresión.

## Propiedades de funcionamiento hidráulico:

- Presión: 0,1 – 14 bar.
- Presión estática: 20 bar.

## Garantía

- Garantía de acuerdo con la información de nuestra página web [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)

## Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)