


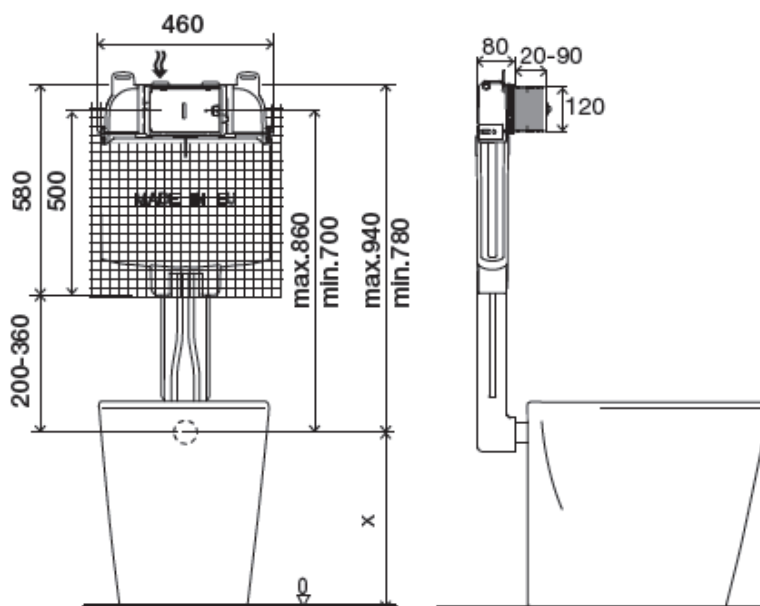

Identificazione di prodotto

878624

- OLI74 Plus AC POWER

Definizione e Applicazione

- Cassetta OLI74 PLUS da installare in pareti in muratura combinata con sanitari a pavimento
- Sistema compatibile solo con placche di comando MOON, GLASSY e TRIBE

Caratteristiche tecniche

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento tramite sensore capacitivo no touch
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificate KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica in ottemperanza con i requisiti di autorità ANQIP

(Misure in millimetri)

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- 1 Tubo di scarico Ø 56 x 360
- 1 Guarnizione per il tubo di scarico Ø 40/45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G 1/2"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Trasformatore 100-240V AC/6.75V DC (IP68)
- 1 Tubo corrugato L2,5 MT
- 1 Cavo di alimentazione L3 MT
- 2 Ancorine AC POWER

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia, secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Due (2) anni di garanzia per il Sistema AC POWER, secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo generale sistemi bagno oppure consultare il sito www.oli-world.com/it/assistenza@olisrl.it