


Scheda Tecnica

OLI74 Plus Sanitarblock Autoportante Olipure

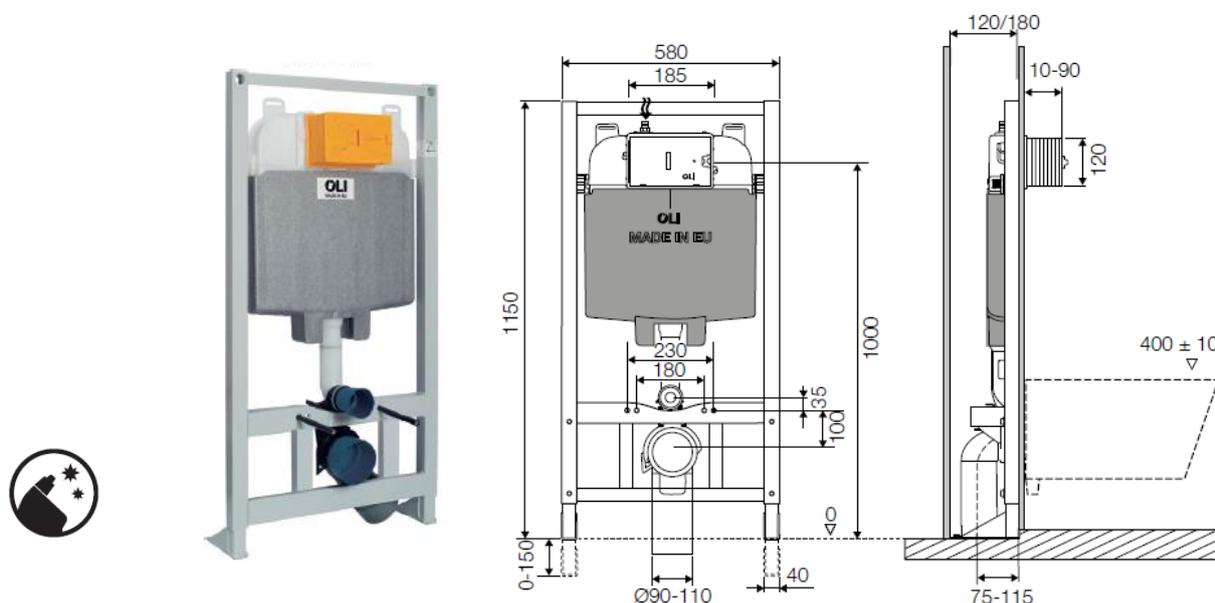

Identificazione di prodotto

880785

- OLI74 Plus sanitarblock autoportante Olipure

Definizione e Applicazione

- Struttura pre-assemblata con esclusivo fissaggio a terra per l'installazione in pareti leggere in cartongesso
- Compatibile con tutti i sanitari sospesi presenti in commercio
- Compatibile con placca Narrow Olipure

Caratteristiche Tecniche

Struttura

- Struttura in tubolare verniciata resistente alla corrosione
- Piedini regolabili in altezza (0 - 150mm)
- Curva di scarico regolabile in profondità
- Struttura testata per 400kg
- 120mm di profondità (piedini affogati nel massetto) – 180 mm di profondità (piedini montati su massetto/rivestimento finito)

Sistema OLIpure

- Facilità di caricamento del liquido detergente
- Compatibile con i detersivi presenti in commercio
- Capacità: 450ml
- Dosaggio controllato: 2ml per scarico (15 gg di autonomia)
- Il detergente non si miscela con l'acqua della cassetta (evita il deterioramento della componentistica interna)

Misure in millimetri

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri (pre-regolato in fabbrica)
- Attivazione pneumatica
- Pressione d'esercizio tra 0,1 e 16 bar
- Resistenza all'umidità atmosferica (Hr <90%).
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza meccanica e inalterabile agli stress termici
- Cassetta certificate secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Equipaggiata con galleggiante AZOR PLUS, con caricamento ritardato (è in grado di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico, circa 9L di acqua al giorno) silenzioso secondo la certificazione NF standard categoria Classe I
- Fornita con foderina anti-condensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti di autorità ANQIP

Incluso

- 1 Kit Olipure
- 1 Manicotto ø 90 x 250
- 1 Guarnizione manicotto ø 125
- 1 Morsetto e Cannotto ø 45 x 180
- 1 Adattatore ø 90/110
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G ½"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico ø 90 x 230
- 1 Tappo di protezione ø 90
- 1 Tappo di protezione ø 45
- Tubi di collegamento sistema OLIpure

Per il fissaggio della struttura

- 6 Viti Galvanizzate M10X60

Per il fissaggio del sanitario

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Rondelle Zn ø 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo Sistemi bagno oppure il sito www.oli-world.com