


# Ficha técnica

Placa de control Electra III

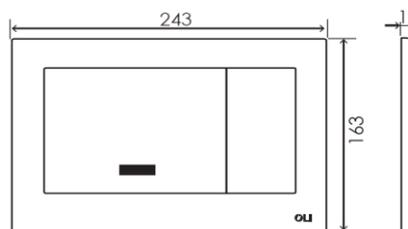

## Identificación del producto

079206

- Placa de control Electra III.

## Definición y uso

- Placa de control con sensor infrarrojo o mecánica para cisternas empotradas OLI.

## Características técnicas

- Descarga dual (< 60 s media descarga; > 60 s descarga completa).
- Activación mecánica o por sensor infrarrojo.
- Las descargas se activan cuando el usuario se aparta.
- Posibilidad de activación mecánica en caso de avería eléctrica.
- Prelavado automático.
- Zamak cromado pulido.
- Dimensiones: 243 x 163 mm.
- 14 mm de grosor.
- Se necesita conexión preinstalada a la red eléctrica (adaptador de 230v/120v no incluido).
- Antirrobo.
- Auto-descarga cada 24 horas.

### Información nominal

- Suministro de voltaje: 12 Vdc.
- Frecuencia de potencia: dc.
- Consumo actual: 400 mA máx.
- de aislamiento contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos: IP67.
- Condiciones medioambientales de transporte y almacenamiento:
  - Temperatura: -20 / +70°C.
  - Humedad relativa: 5 / 95%.
  - Presión: 500 – 1060 hPa.
- Condiciones medioambientales de trabajo:
  - Temperatura: 0 / 40 °C.
  - Humedad Relativa: 5 / 95%.
  - Presión: 500 – 1060 hPa.

Medidas en milímetros

# Ficha técnica

Placa de control Electra III



## Accesorios

- 2 tornillos de activación Fast Fit.

## Cisternas compatibles

- OLI74 Plus electrónica.

## Garantía

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

## Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web: [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)