
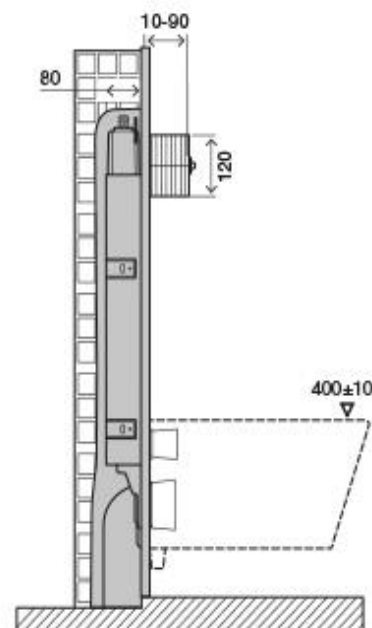


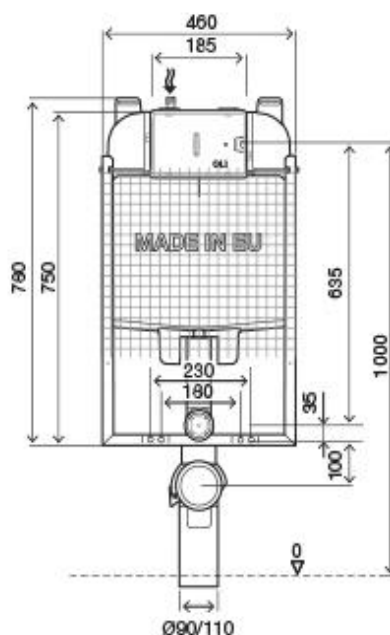

Hidroboost

Identificazione di prodotto

878839

- OLI74 Plus Simflex Hidroboost

Definizione e Applicazione

- Struttura pre assemblata per l'installazione di sanitari sospesi in pareti in muratura
- La tecnologia del Sistema Hidroboost permette di creare energia tramite il passaggio dell'acqua che carica la cassetta (turbina all'interno del sistema), in questo modo non si ha la necessità di collegare il sistema alla rete elettrica o di usare batterie di qualsiasi genere
- Compatibile solamente con placche di comando MOON, GLASSY e TRIBE

Caratteristiche Tecniche

Struttura

- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento tramite sensore capacitivo no touch
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza meccanica e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificate secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anti-condensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti di autorità ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Sistema Hidroboost

- Generatore idroelettrico
- Temperatura di stoccaggio: -25° a 65°C
- Grado di protezione per il generatore: IP67
- Grado di connessione per i cavi elettrici: IP67
- Filtro anti-impurità incluso nell'idrogeneratore
- Pressione massima: <10bar
- Pressione d'esercizio: 0,1 a 10bar.
- Temperatura d'esercizio: -5° a 55°C.
- Un'alta percentuale di calcare all'interno dell'acqua di adduzione può causare ostruzioni e malfunzionamento del sistema Hidroboost
- Batterie al litio ricaricabili LiFePO4 con circuito di protezione
- Capacità: 2750mAh
- Voltaggio 6,5Vdc

Incluso

- 1 Manicotto Ø 90 x 250
- 1 Guarnizione per manicotto Ø 125
- 1 Cannotto Ø 45 x 180
- 1 Morsetto Ø 45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G ½"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico Ø 90 x 340
- 1 Adattatore Ø 90/110
- 1 Tappo di protezione Ø 90
- 1 Tappo di protezione Ø 45

Per il fissaggio della struttura

- 4 Viti galvanizzate M8x60
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021

Per il fissaggio del sanitario alla struttura

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Rondelle Zn Ø 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia, secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Due (2) anni di garanzia per il Sistema Hidroboost, secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo generale sistemi bagno oppure consultare il sito www.oli-world.com/it/