
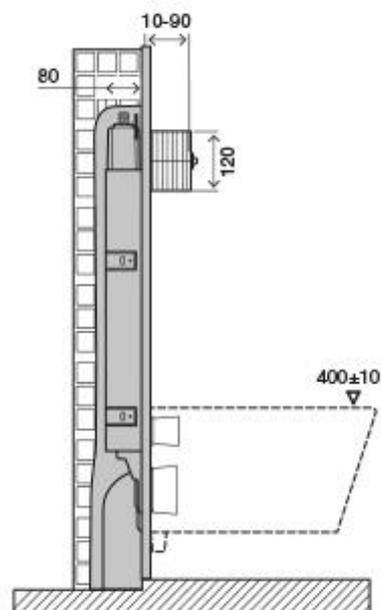


Scheda Tecnica

OLI74 Simflex Meccanica OLIpure

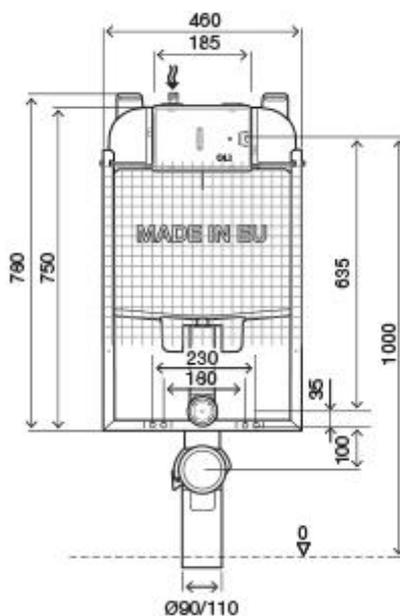

Identificazione di prodotto

880783

- Cassetta OLI74 Simflex azionamento meccanico doppio scarico, dotata di serbatoio per liquido

Definizione e Applicazione

- Struttura pre-assemblata per l'installazione in pareti in muratura combinata con sanitari sospesi.

Caratteristiche tecniche

Struttura

- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione

Sistema OLIpure

- Facilità di caricamento del liquido detergente
- Compatibile con i detergenti presenti in commercio
- Capacità: 450ml
- Dosaggio controllato: 2ml per scarico (15 gg di autonomia)
- Il detergente non si miscela con l'acqua della cassetta (evita il deterioramento della componentistica interna)

(Misure in Millimetri)

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificate secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- 1 Manicotto \varnothing 90 x 250
- 1 Guarnizione per manicotto \varnothing 125
- 1 Cannotto \varnothing 45 x 180
- 1 Morsetto \varnothing 45
- 1 Box di protezione
- 2 Rubinetti d'arresto con anello per posizionamento definito G 1/2"
- 2 Flessibili 3/8" x 3/8" L 215
- 2 Galleggianti AZOR PLUS attacco laterale 3/8" plastica
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico \varnothing 90 x 340
- 1 Adattatore \varnothing 90/110
- 1 Tappo di protezione \varnothing 90
- 1 Tappo di protezione \varnothing 45

Per il fissaggio della struttura

- 4 Viti galvanizzate M8x60
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021
- 4 Coppelle
- 2 Fissaggi Fast Fit

Per il fissaggio del sanitario

- 2 Barre filettate M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Dadi M12
- 2 Rondelle \varnothing 34

Scheda Tecnica

OLI74 Simflex Meccanica OLIpure



Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per ulteriori informazioni prego consultare il nostro catalogo generale sistemi bagno oppure sul sito www.oli-world.com/it/