
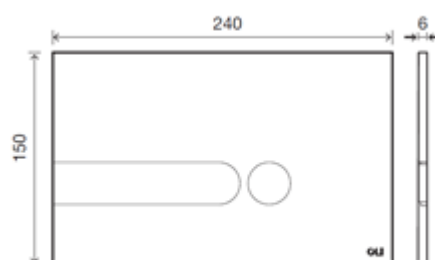
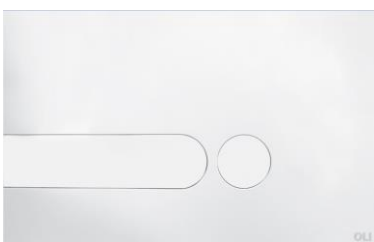
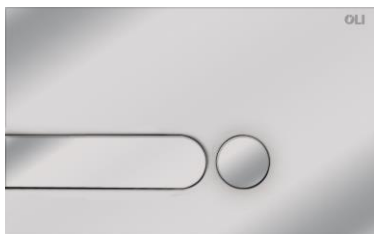


Ficha Técnica

OLI80 Mecânico Direct com placa de comando mecânica iPlate

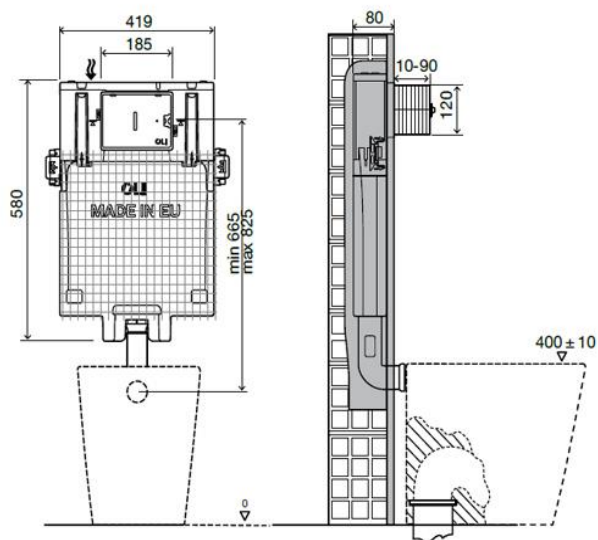

Medidas em milímetros

Identificação do Produto

CB01010216220	• OLI80 Mecânico Direct + placa comando iPlate Cromado
CB01010216221	• OLI80 Mecânico Direct + placa comando iPlate Mate
CB01010216224	• OLI80 Mecânico Direct + placa comando iPlate Branco

Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e para instalação de louça de fixação ao chão.
- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão.
- Placa de comando de acionamento mecânico compatível com produto OLI80 mecânico.

Características Técnicas

Autoclismo

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: DIN/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Acionamento mecânico;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Equipado com torneira de Boia silenciosa;
- Fornecido com isolamento anti condensação e acústico;
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

Placa de comando

- Dupla descarga;
- Placa de comando em ABS;
- Força de acionamento <20N;
- Dimensões: 240 X 150 mm;
- Espessura 6 mm.

Acessórios

- 1 Tubo de descarga Ø 56 x 360mm
- 1 Emboque Ø 40/45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 2 Placas de metal para fixação
- 1 Tubo de ligação Ø452

Placa de comando

- 2 Parafusos de comando de fixação rápida;
- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido.

Garantias

- Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>

Observações

- Disponíveis produtos similares, para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: www.oli-world.com.