


Ficha técnica

Estructura ajustable Easy Move

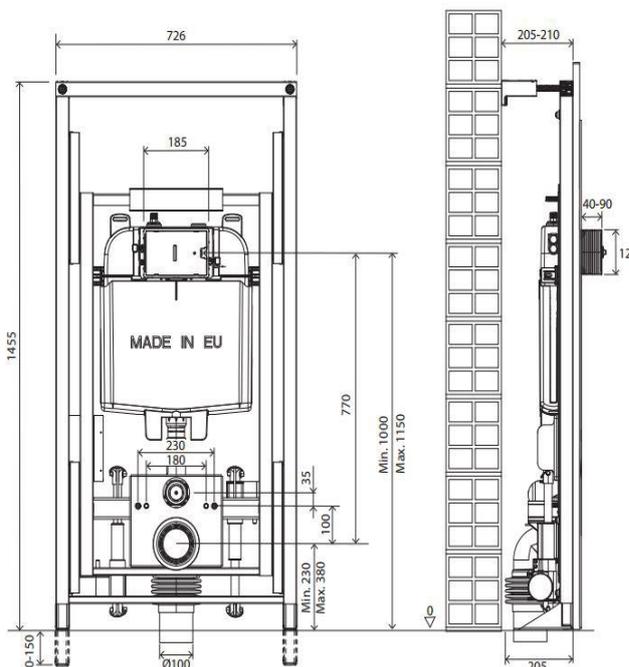

Identificación del producto

005308

- Estructura ajustable Easy Move con cisterna OLI74 Plus.

Definición y uso

- La estructura ajustable Easy Move es compatible con todos los inodoros suspendidos.
- Sistema ergonómico con altura regulable hasta 150 mm.
- Instalación en paredes resistentes y acabado frontal en paredes de mampostería y de yeso.

Características técnicas

Estructura:

- Estructura tubular pintada con 2mm de grosor, resistente a la corrosión.
- Altura regulable de 0 a 150 mm.
- Instalación fácil con Sistema Fast Fit.
- Soporta hasta 400 kg de carga.
- Sistema de regulación mecánica accionado por dos motores de baja tensión que permite regular la altura a través de un control remoto.

Medidas en milímetros

Cisterna:

- Descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 1 tubo de descarga \varnothing 90 x 250.
- 1 cierre para tubo de descarga \varnothing 125.
- 1 tubo conector \varnothing 45 x 180.
- 1 cierre de goma para inodoro \varnothing 45.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G 1/2".
- 1 esponja protectora para válvula de cierre.
- 1 curva de desagüe \varnothing 90/110.
- 1 adaptador \varnothing 90 / 90/110.
- 1 tubo protector \varnothing 90.
- 1 tubo protector \varnothing 45.

Fijar la estructura a la pared y al suelo:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.
- 2 fijaciones Fast Fit.

Para fijar el inodoro a la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para la varilla roscada.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandelas Zn \varnothing 34.

Motor

- Alimentación eléctrica: 220 v (50/60 HZ).
- Fuente de alimentación: 350 vatios.
- Aislamiento: IP66.
- Velocidad de movimiento: 28 mm/s.
- Fuerza de arrastre 6000N (alrededor de 600Kgf).
- Potencia de tracción: 3000N (alrededor de 400Kgf).
- Interruptor de límite.

Garantía

Estructura:

- Diez (10) años de garantía, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Componentes electrónicos:

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web: www.oli-world.es.