


Ficha técnica

Preinstalación urinario EAQUA

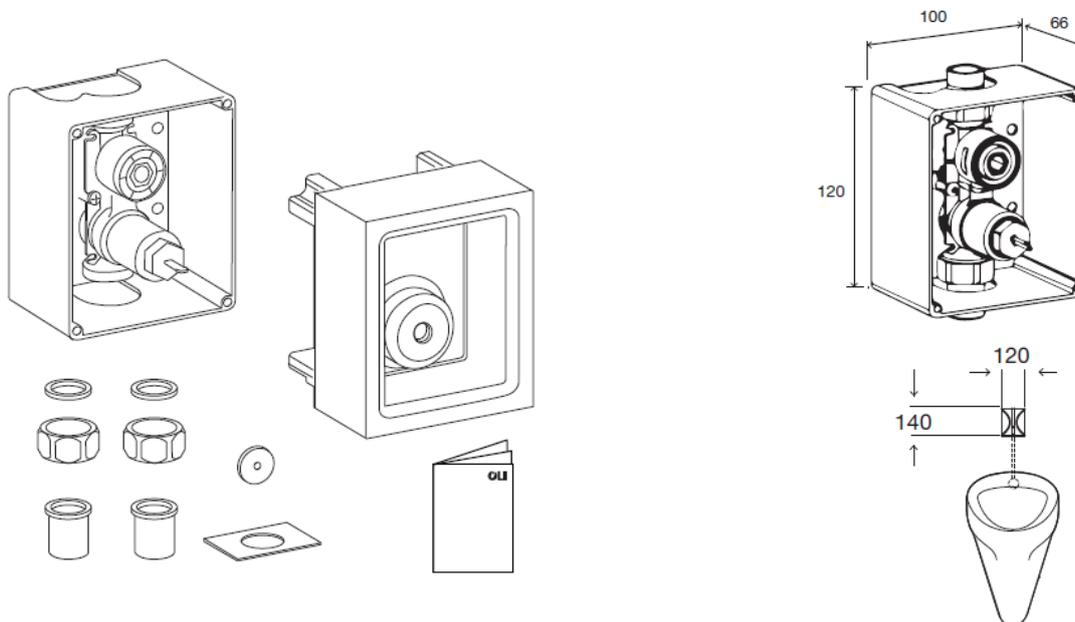

Identificación del producto

879123

- Preinstalación urinario EAQUA

Definición y uso

- Caudalímetro de accionamiento por infrarrojo para uso en paredes de mampostería o de placa de yeso

Características técnicas

Medidas en milímetros

Ficha técnica

Preinstalación urinario EAQUA



- Presión de funcionamiento: 0,3-10 bar;
- Caudal: ca. 20l/min. (3bar);
- Conexiones:
- 6V Lithium CRP 2 (estándar: tiempo de vida hasta 4 años) / fuente de alimentación principal 230V / 6V; opcional cuando elijas placa Eaqua
- Dimensiones: 120 X 100 X 66 mm
- Normas DIN EN 200; CE.
- Fluxómetro tiene que instalarse antes de cerrar la pared.

Accesorios:

- 2 Conexiones de agua G ½.

Compatibilidad

- Compatible con los modelos ECO y URINAL SANITARBLOCK, el fluxómetro tiene que instalarse antes de cerrar la pared.

Garantía

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Observaciones

- El caudalímetro se debe instalar antes de cerrar la pared.
- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es