


Ficha técnica

Bidé Sanitarblock Ajuste Rápido

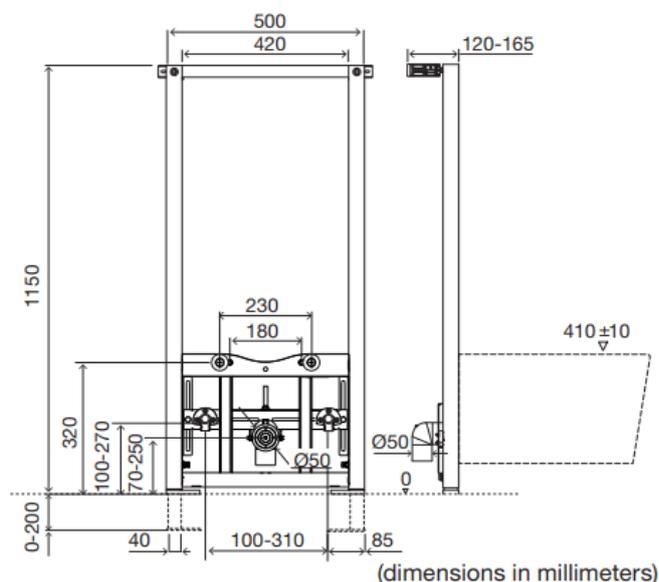

Identificación del producto

136078

- Bidé Sanitarblock Ajuste Rápido.

Definición y uso

- Estructura premontada para bidé suspendido, para instalación empotrada o en pared de yeso.

Características técnicas

Estructura:

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Estructura probada para 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de montaje ajustables;
- 120 mm de espesor.

Accesorios:

- 1 curva de desagüe ø 40-32/50-40.
- 1 tubo protector ø 40.
- 2 accesorios G ½" para conectar al grifo.

Para fijarse en pared y suelo:

- 4 tornillos M8 x 60.
- 4 arandelas ZN DIN 9021 M8.
- 4 cojinetes para estructura de metal.
- 2 fijaciones Fast Fit.

Para fijar el bidé a la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para la varilla roscada.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandelas Zn ø 34.

Garantía

- Diez (10) años de garantía, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es