


Ficha Técnica

SEAL BOX no-touch Hydroboost Suspense

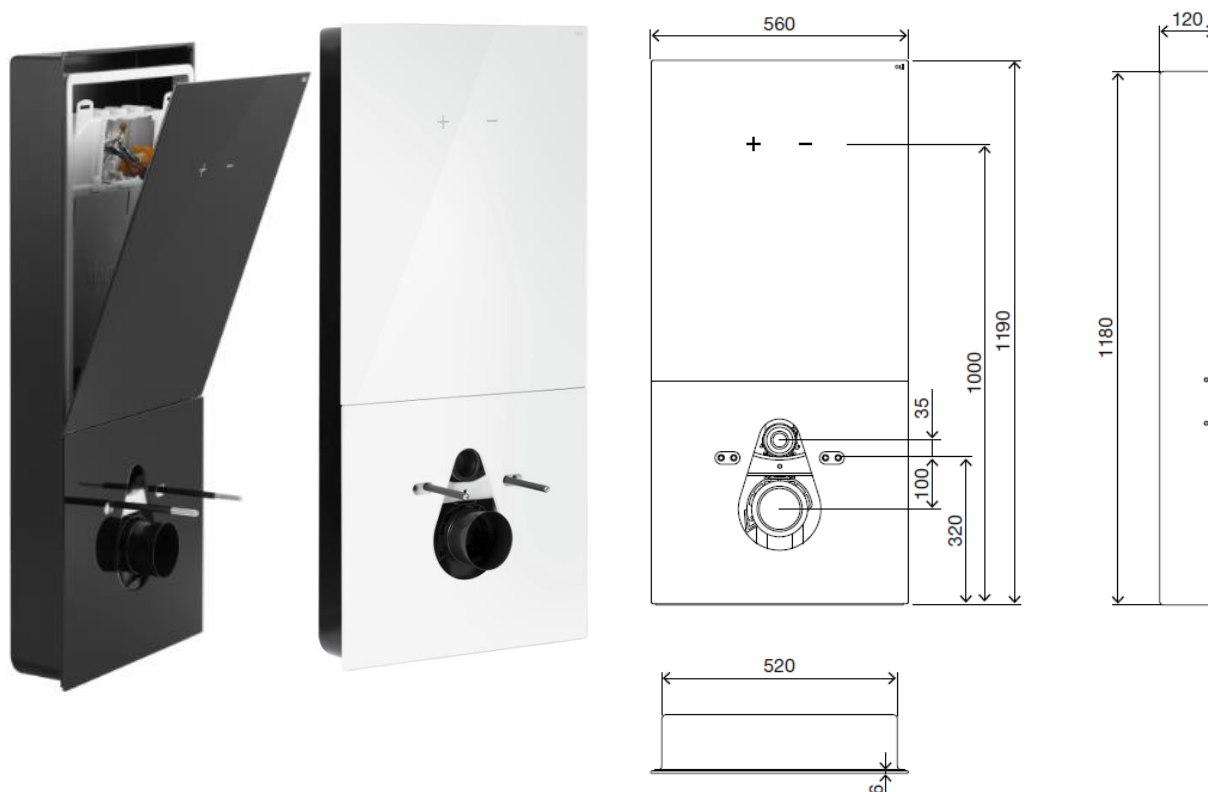

Identificação do Produto

CN03000880451 SEAL BOX White no-touch Hydroboost suspense

CN03000880452 SEAL BOX Black no-touch Hydroboost suspense

Definição e Aplicação

- Módulo sanitário concebido para aplicação em paredes de alvenaria ou em paredes ligeiras.
- Box em ABS+PMMA.
- Equipado com o autoclismo interior OLI74 Hydroboost de acionamento “no-touch” através de sensores capacitivos.
- Compatível com sanitas suspensas.

Características Técnicas

Estrutura

- S90 Sanitarblock.
- Metal com 1,5mm de espessura, resistente à corrosão.
- Testado para suportar até 250kg.
- Paineis frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido).

As medidas apresentadas são em milímetros

Autoclismo

- Dupla descarga (6/3 litros)
- Acionamento eletrónico
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (Hr <90%)
- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Certificado segundo a norma CE EN 14055
- Equipado com torneira de Bóia Azor Plus, economizadora (poupa até 9lts de água por dia), silenciosa e certificada pela norma NF
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

Sistema Hydroboost

Hidrogerador

- Grau de protecção hidrogerador: IP67
- Grau de protecção cabo de ligação: IP67
- Ligação à rede de abastecimento de água
- Filtro de partículas pequenas integrado na entrada do gerador
- Máxima pressão: <10bar;
- Pressão de funcionamento entre: 0.5 e 10bar
- Temperatura de funcionamento entre: -5° e 55°C
- A presença de uma elevada percentagem de calcário na água, poderá provocar prisões no motor do hidrogerador, levando ao seu mau funcionamento;

Bateria

- Recarregável: LiFePO4 com gestão de energia e circuito de protecção
- Capacidade: 2750mAh
- Tensão: 6,5Vdc
- Cabos compatíveis com pólos KCC para alimentação e carregamento Servomotor
- Grau de protecção servomotor: 95% de humidade
- Grau de protecção cabo de ligação: IP67

Sensor

- Temperatura de funcionamento 0 – 70°C
- Grau de protecção do sensor: IP67
- Conectores eletrónicos anti-erro e à prova de água: IP67
- Capacidade de deteção – aproximadamente 30mm
- Sinalética LED

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação Ø 90 x 300
- 1 Vedante para tubo de evacuação Ø 125
- 1 Tubo de ligação Ø 45 x 180
- 1 Tubo de descarga de Ø 56 x 145
- 1 Emboque Ø 45
- 1 Curva de descarga de sanita Ø 90 / 90 L230
- 1 Adaptador Ø 90 / 110
- 8 Fixações laterais
- 1 Carregador de bateria com extensão de cabo de 3M

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 6 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 8 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 6 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

SEAL BOX no-touch Hydroboost Suspensão



- 4 Porcas M8
- 4 Parafusos M8x20

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados M12 x 200
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita M12
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN Ø 34

Garantias

- 10 anos de garantia o autoclismos interior e estrutura, de acordo com os termos de garantia gerais.
- 2 anos de garantia do painel frontal em vidro temperado, de acordo com os termos de garantia gerais.
- Se o produto não for corretamente instalado as garantias deixam de ser válidas.
- Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com.

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com