


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - PACKAGING CONTENTS

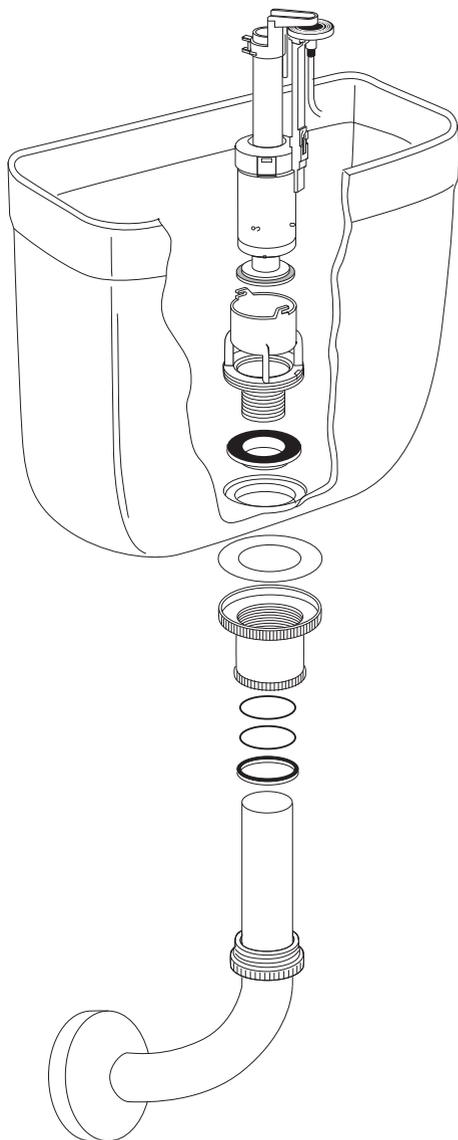

KIT NUOVA INSTALLAZIONE:

- ▶ Valvola
- ▶ Tubo aria mt. 2,5
- ▶ Tubo corrugato mt. 2,5
- ▶ Dadone in metallo
- ▶ Pulsante.

KIT SOSTITUZIONE:

- ▶ Valvola
- ▶ Tubo aria mt. 0,3
- ▶ Manicotto di congiunzione
- ▶ Dadone in metallo.

NEW INSTALLATION KIT:


- ▶ *Flush valve*
- ▶ *Air pipe 2.5 m*
- ▶ *Corrugated pipe 2.5 m*
- ▶ *Fixing metal nut*
- ▶ *Push button.*

REPLACEMENT KIT:


- ▶ *Flush valve*
- ▶ *Air pipe 0.3 m*
- ▶ *Connecting sleeve*
- ▶ *Fixing metal nut.*

NUOVA INSTALLAZIONE - NEW INSTALLATION


1/6
STEP

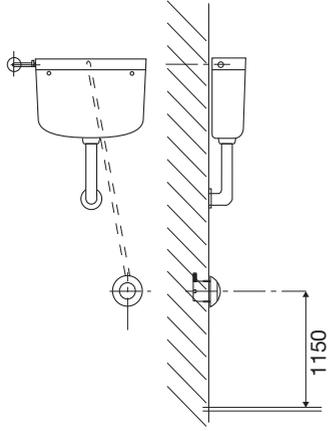


2/6
STEP

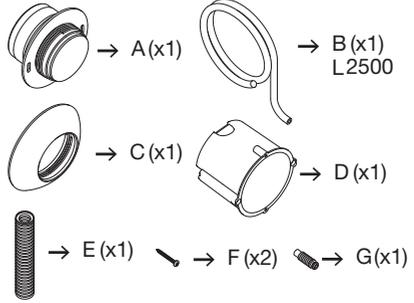


3/6
STEP

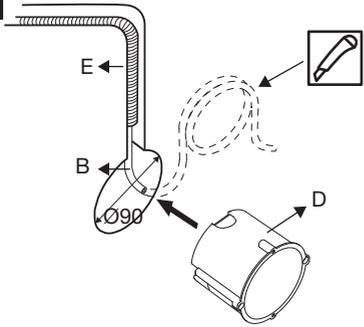


4/6
STEP



5/6
STEP




6/6
STEP




KIT OLI REPLACEMENT - OLI REPLACEMENT KIT


1/5
STEP

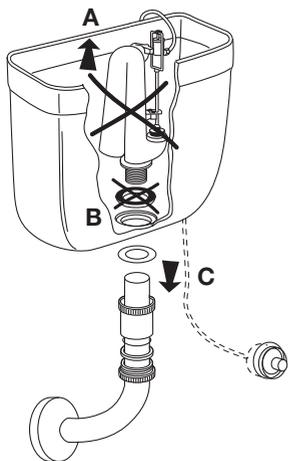

2/5
STEP

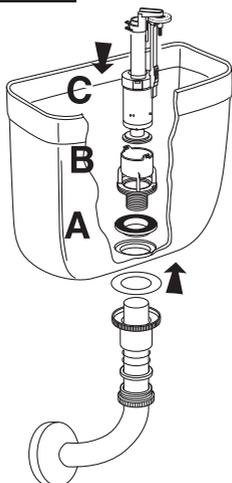


3/5
STEP

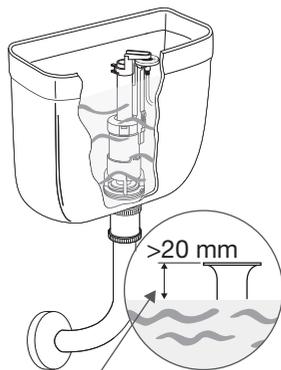


Per il corretto funzionamento il livello dell'acqua deve raggiungere la quota indicata.

For the correct operation the level of water must reach the proportion indicated.

4/5
STEP

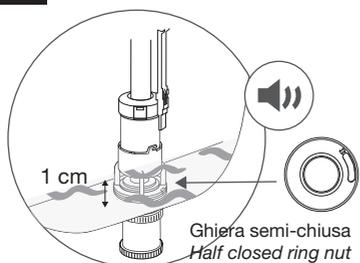


Ghiera semi-chiusa
Half closed ring nut

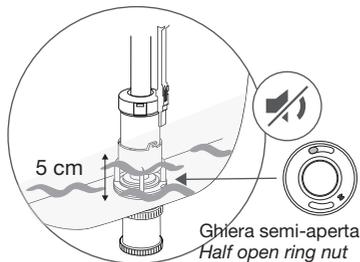


Ghiera semi-aperta
Half open ring nut

5/5
STEP

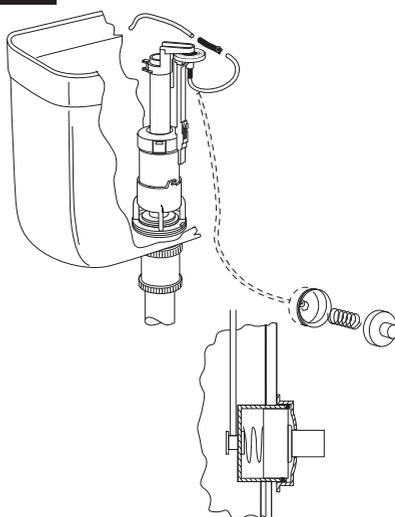

VALVOLA - FLOAT VALVE

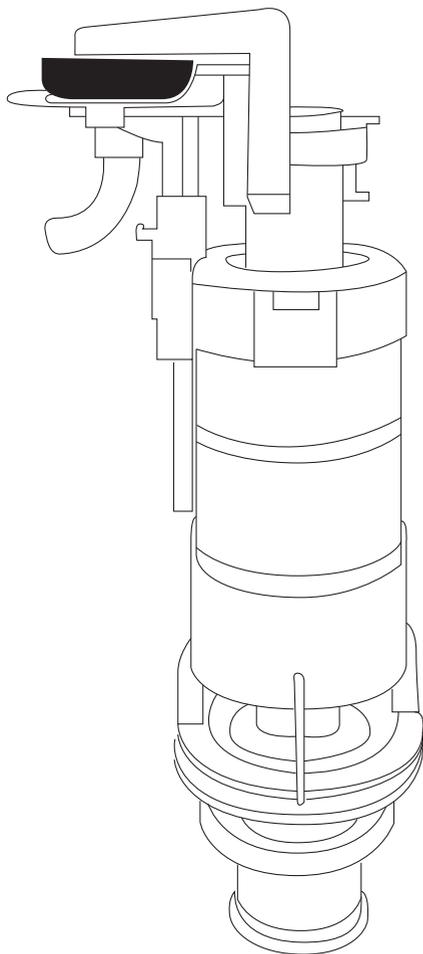

CARATTERISTICHE:

- ▶ Silenziosa
- ▶ Facile installazione /manutenzione
- ▶ In materiale plastico non deteriorabile
- ▶ Azionamento morbido del pulsante
- ▶ Quantità residuo d'acqua regolabile
- ▶ Universale per tutte le cassette in ceramica

FEATURES:

- ▶ *Silent*
- ▶ *Easy installation / maintenance*
- ▶ *Plastic not deteriorate*
- ▶ *Operated soft button*
- ▶ *Residual quantity of water adjustable*
- ▶ *Universal for all ceramic cisterns*



Oli s.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy
Tel.+39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
www.olisrl.it - info@olisrl.it