


Ficha Técnica

Autoclismo OLI74 OLIpure Mecânico Autoportante

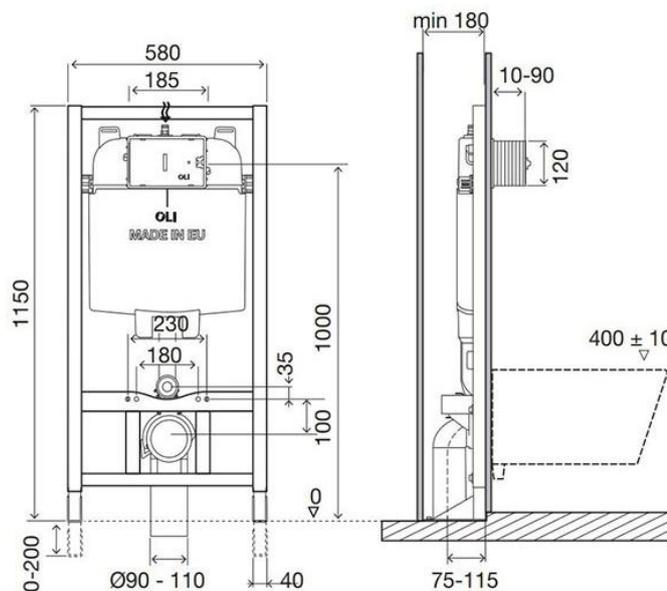

Identificação do Produto

CR11000880786

- OLI74 OLIpure Mecânico Autoportante

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão em paredes ligeiras.
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas.
- Autoclismo com sistema de higienização interior do autoclismo – OLIpure.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica de 1,5 mm de espessura, resistente à corrosão
- Com espessura mínima de 180 mm
- Regulação dos pés em altura (0 – 200 mm)
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade
- Suporta até 400kg

Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 4.5/3 litros);
- Acionamento mecânico;
- 180mm de espessura;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: UPC/KIWA/SAI-WATERMARK;
- Marcação CE: EN 14055;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;

As medidas apresentadas são em milímetros

- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Incorpora o sistema OLIpure, com uma torneira de bóia cuja configuração permite o bom funcionamento do sistema.

Sistema OLIpure

- Sistema higienizador, em circuito fechado, que permite limpar a louça sanitária sem que o líquido entre em contacto com a água no interior do tanque.
- Possui um reservatório no interior do autoclismo, cujo enchimento é feito através da placa de acionamento compatível (Narrow ou Glam OLIpure);
- Capacidade de armazenamento do reservatório: 450ml;
- Dosagem controlada em cada descarga: aproximadamente de 2ml por descarga;
- Compatível com todos os detergentes de WC existentes no mercado (com exceção dos que contenham ácido clorídrico)*;

* Recomenda-se a utilização de detergentes líquidos sem cloro e com viscosidade entre 150 a 300 cp (a 20 °C).

cp é uma unidade de medida de viscosidade, lê-se “centipoise”

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação ø90x250
- 1 Vedante para tubo de evacuação ø125
- 1 Tubo de ligação ø45x180
- 1 Emboque ø45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½”
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga ø90/90 L230
- 1 Proteção tubo ø90
- 1 Adaptador ø90-ø90/110

De fixação da estrutura ao chão

- 4 Buchas M10

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ø30

Garantias

Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>.

Observações

Disponíveis produtos similares, para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: www.oli-world.com.