


# Ficha Técnica

## Rampa de Chuveiro Completa Rain

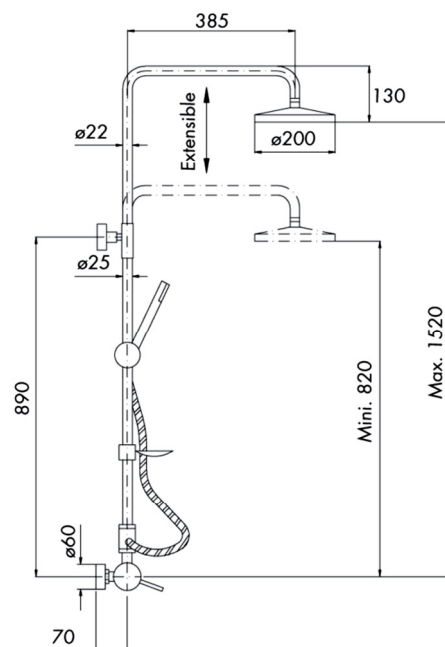

(medidas em milímetros)

## Identificação do Produto

OA10000000054

Rampa de Chuveiro Completa Rain

## Definição e Aplicação

Rampa de Chuveiro Completa para Duche

## Características Técnicas

- Pressão mínima de serviço: 2 bar – recomendada: 3,5 bar
- Pressão máxima de serviço: 10 bar
- Débito de caudal a uma pressão de 3,5 bar: ≈37 L/min
- Temperatura máxima recomendada: 70 °C

As medidas apresentadas são em milímetros

### **Características do Produto**

#### **Cartucho**

- Cartucho de 35 mm.

#### **Ligações**

- 2 Bichas flexíveis de 40cm, com 2 o-rings na ligação ØM10.

#### **Perlator**

- Anticalcário e silencioso apto a proporcionar um jato de água suave e contínuo.

#### **Acessórios**

- Bicha Flexível ØM10 x 1/2"
- Kit chuveiro com bicha flexível e chuveiro de mão

#### **Acabamento**

- Cromado

### **Garantias**

As torneiras OLI têm garantia de 2 (dois) anos, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto. A garantia é válida apenas se o mesmo for instalado correctamente.

### **Observações de Instalação**

- Recomenda-se o uso de válvulas de corte antes da ligação das bichas flexíveis, para maior controlo em situação de fuga de água e para realizar operações de manutenção;
- Deve proceder-se à instalação da torneira com a superfície devidamente limpa e seca;
- Antes de ligar as bichas flexíveis às válvulas de corte, deve proceder-se a uma purga para eliminar os resíduos sólidos que se encontrem dentro da canalização;
- Ter sempre em atenção à correcta ligação das bichas flexíveis, lado esquerdo água quente, lado direito água fria.

### **Observações de Manutenção**

- O estado do acabamento da torneira é determinado pelo tipo de produto utilizado na sua limpeza, sendo aconselhável a utilização de um pano macio, água e sabão natural. A garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou corrosivos;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros, quando aplicados, e do perlator, recorrendo sempre à utilização de água corrente;
- Para efectuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.