

The logo for OLI, featuring the letters 'OLI' in a bold, white, sans-serif font. The 'O' is stylized with a white drop shape inside it.

OLI



SISTEMI BAGNO

CATALOGO 2019

A-81/1







Inspired by water...

LEGENDA


	Pareti in muratura, WC a terra		Alimentazione elettrica AC
	Pareti in muratura, WC sospeso		Hydroboost
	Pareti in muratura, lavabo sospeso		Certificato di efficienza idrica
	Pareti in muratura, orinatoio sospeso		Spessore 80 mm
	Pareti leggere, WC sospeso		Spessore 90 mm
	Pareti leggere, lavabo sospeso		Spessore 108 mm
	Pareti leggere, orinatoio sospeso		Spessore 120 mm
	Pareti in muratura (binari o divisorie orinatoio)		Spessore 150 mm
	Pareti leggere		Spessore 187 mm
	Resistenza fino a 400 kg		Spessore 190 mm
	Senza manutenzione		Attivazione frontale o superiore
	Scarico start e stop		Persone a mobilità ridotta
	Doppio scarico		100% igienico
	Singolo scarico		Anti vandalico
	Risparmio idrico fino a 9 l di acqua al giorno		Economico
	Silenziosità		Allacciamento idrico laterale
	Azionamento meccanico		Allacciamento idrico superiore
	Azionamento pneumatico		Foderina anti condensa
	Sensore capacitivo		Tagliafuoco
	Azionamento elettronico		Doppio galleggiante
	Azionamento elettronico		
	Sistema OLIpure		

INDICE

OLI	L'AZIENDA	4
☆	PRODOTTI SPECIALI	22
	CASSETTE DI RISCIOACQUO DA INCASSO	42
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX	50
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK	56
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	68
	PLACCHE DI COMANDO	76
	CASSETTE ESTERNE	112
	CASSETTE PNEUMATICHE ESTERNE	126
	MECCANISMI UNIVERSALI	132
	TUBI E ACCESSORI	148
	RICAMBI	158
	OLIFILO	192
	SIFONI	204
	TABELLE PESI E MISURE	246
€	LISTA ARTICOLI	252

L'AZIENDA



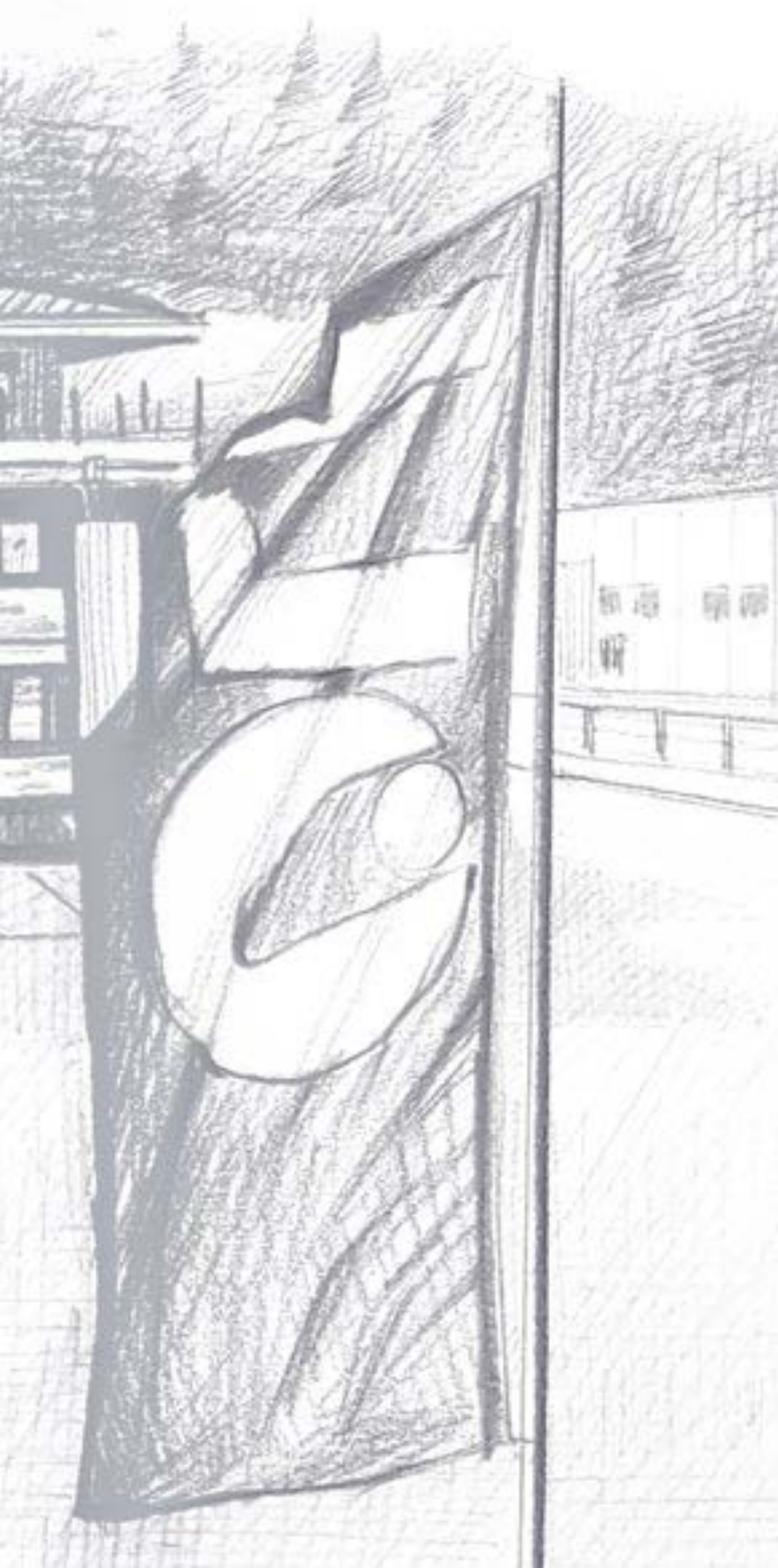

Oliveira & Irmão SA è stata fondata ad Aveiro il 1 marzo 1954, come piccola azienda familiare che, lungo il suo percorso, ha esplorato diversi business fino ad arrivare, negli anni '80, alla creazione di un'unità produttiva di cassette ad incasso. Nei 10 anni successivi la crescita è stata esponenziale e ha condotto, nel 1993, all'integrazione di Oliveira & Irmão all'interno di Silmar Group, con sede in Italia, che, con oltre 2.700 dipendenti è attiva in quattro settori di attività (riscaldamento, fusione alluminio, idraulica, galvanica e protezione passiva al fuoco).

Con una struttura importante su una superficie di 81 mila metri quadrati Oliveira & Irmão controlla oggi l'intera catena del valore: dal concepimento dell'idea alla sua industrializzazione e produzione, fino alla sua commercializzazione. Il crescente investimento nel design contemporaneo e la scelta di nuove tecnologie e materiali, sempre all'interno del concetto di efficienza idrica e rispetto per l'ambiente, fanno di OLI un punto di riferimento globale e marchio di eccellenza.

Con più di 500 dipendenti, e un fatturato di circa 64 milioni di euro nel 2017, OLI attualmente ha una produzione giornaliera di circa 7.800 cassette e 28.000 meccanismi che la rendono la prima azienda a livello europeo nella produzione di valvole e galleggianti per l'industria ceramica e la seconda nella produzione di cassette da incasso e cassette esterne.

Con l'80% della nostra produzione indirizzata verso l'esportazione, OLI è presente in oltre 80 Paesi in tutto il mondo, perfetto esempio della copertura globale che il marchio ha raggiunto. Frutto di una visione lungimirante a livello di ricerca, sviluppo e innovazione, i nostri prodotti sono riconosciuti e certificati secondo gli standard internazionali più esigenti, aspetto che ci incoraggia ad investire sempre più verso una strategia personalizzata per il singolo mercato.

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN




Sono il nostro marchio di fabbrica e un grande vantaggio in un mercato sempre più competitivo. Abbiamo un team preparato, con mezzi e risorse tecnologicamente avanzate, dedicato completamente alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione di nuovi prodotti.

Attraverso la cooperazione con istituti accademici e industrie, studiamo e sviluppiamo l'intero processo, anticipando i problemi e creando soluzioni. Nella nostra azienda nasce l'idea, viene sviluppato lo stampo, realizziamo l'intera produzione che poi viene commercializzata in oltre 80 mercati attraverso i 5 continenti.

Qualità e certificazioni



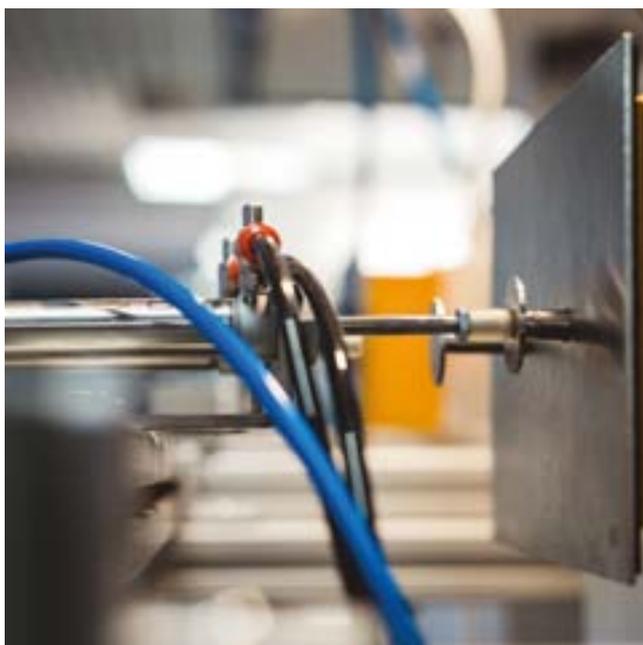

I nostri sforzi orientati alla ricerca di soluzioni innovative sono apprezzati sia dai nostri partner che dai mercati in cui siamo presenti.

L'associazione certificazioni portoghese (APCER), ci ha premiati per il nostro sistema di ricerca, sviluppo ed innovazione. Nel mercato globale, la qualità dei nostri prodotti è riconosciuta e garantita attraverso certificazioni come: CE, NF, DIN, KIWA, WRAS, Watermark, SABS, SAI e WSD.

Questo è il nostro percorso. Questo è, certamente, il nostro obiettivo. Il nostro futuro.

Sistema Gestione Qualità

Sistema Gestione Energetica



PREMI





MILLENNIUM HORIZONTES AWARD - INNOVATION 2017

Categoria grande azienda



THE GREEN PROJECT AWARD 2016

Promuovendo il risparmio idrico, ha ricevuto una menzione d'onore nella categoria "Prodotto e servizio"



GOOD DESIGN AWARD 2016

La soluzione pluripremiata Glassy è una placca di comando autosufficiente per le cassette di risciacquo a incasso con tecnologia Hydroboost di OLI.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Con la placca di comando "Trumpet" di Siza Vieira. La qualità raggiunta è dovuta al contributo competente e impegnato dei tecnici di OLI.

"È stato un piacere evolvere il design della placca di comando con loro". Álvaro Siza Vieira.



BATHROOM, ACCESSORIES AND EQUIPMENT

CATEGORY OF THE 2015

Sistema Hydroboost autosufficiente, una tecnologia che crea la propria energia, facendo uso del movimento dell'acqua.



BATHROOMS, ACCESSORIES AND EQUIPMENT

CATEGORY OF THE 2015

Il cui obiettivo principale è "mettere in evidenza l'importanza dell'innovazione nel settore edilizio".



CONSTRUCTION INNOVATION AWARD 2014

Easy Move è una cassetta con un telaio che consente di regolare l'altezza del WC in tutte le versioni conformi alle esigenze dell'utente.



ICONIC AWARDS 2019

Moon nera premiata come miglior prodotto innovativo ecosostenibile nell'ambito del design e dell'architettura.



DESIGN PLUS by ISH 2019

Riconoscimento conferito a Moon nera per l'eccellenza estetica, funzionale e la sostenibilità.

MERCATI


L'attività commerciale di OLI si estende in tutti i continenti con una presenza in oltre 80 mercati internazionali.

Questa ampia copertura riflette la capacità di OLI di adattare le caratteristiche dei propri prodotti alle diverse procedure di installazione ed utilizzo e, soprattutto, di soddisfare le diverse esigenze a livello di standard, che spesso differiscono da un paese all'altro.

Questi sono alcuni dei più importanti mercati internazionali in cui OLI è conosciuta ed apprezzata:

Australia, Egitto, Olanda, Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Giappone, Sud Africa, Nuova Zelanda, Iran, India, Brasile, Venezuela, Cile, Messico, Colombia, Perù, Norvegia, Finlandia e Danimarca.



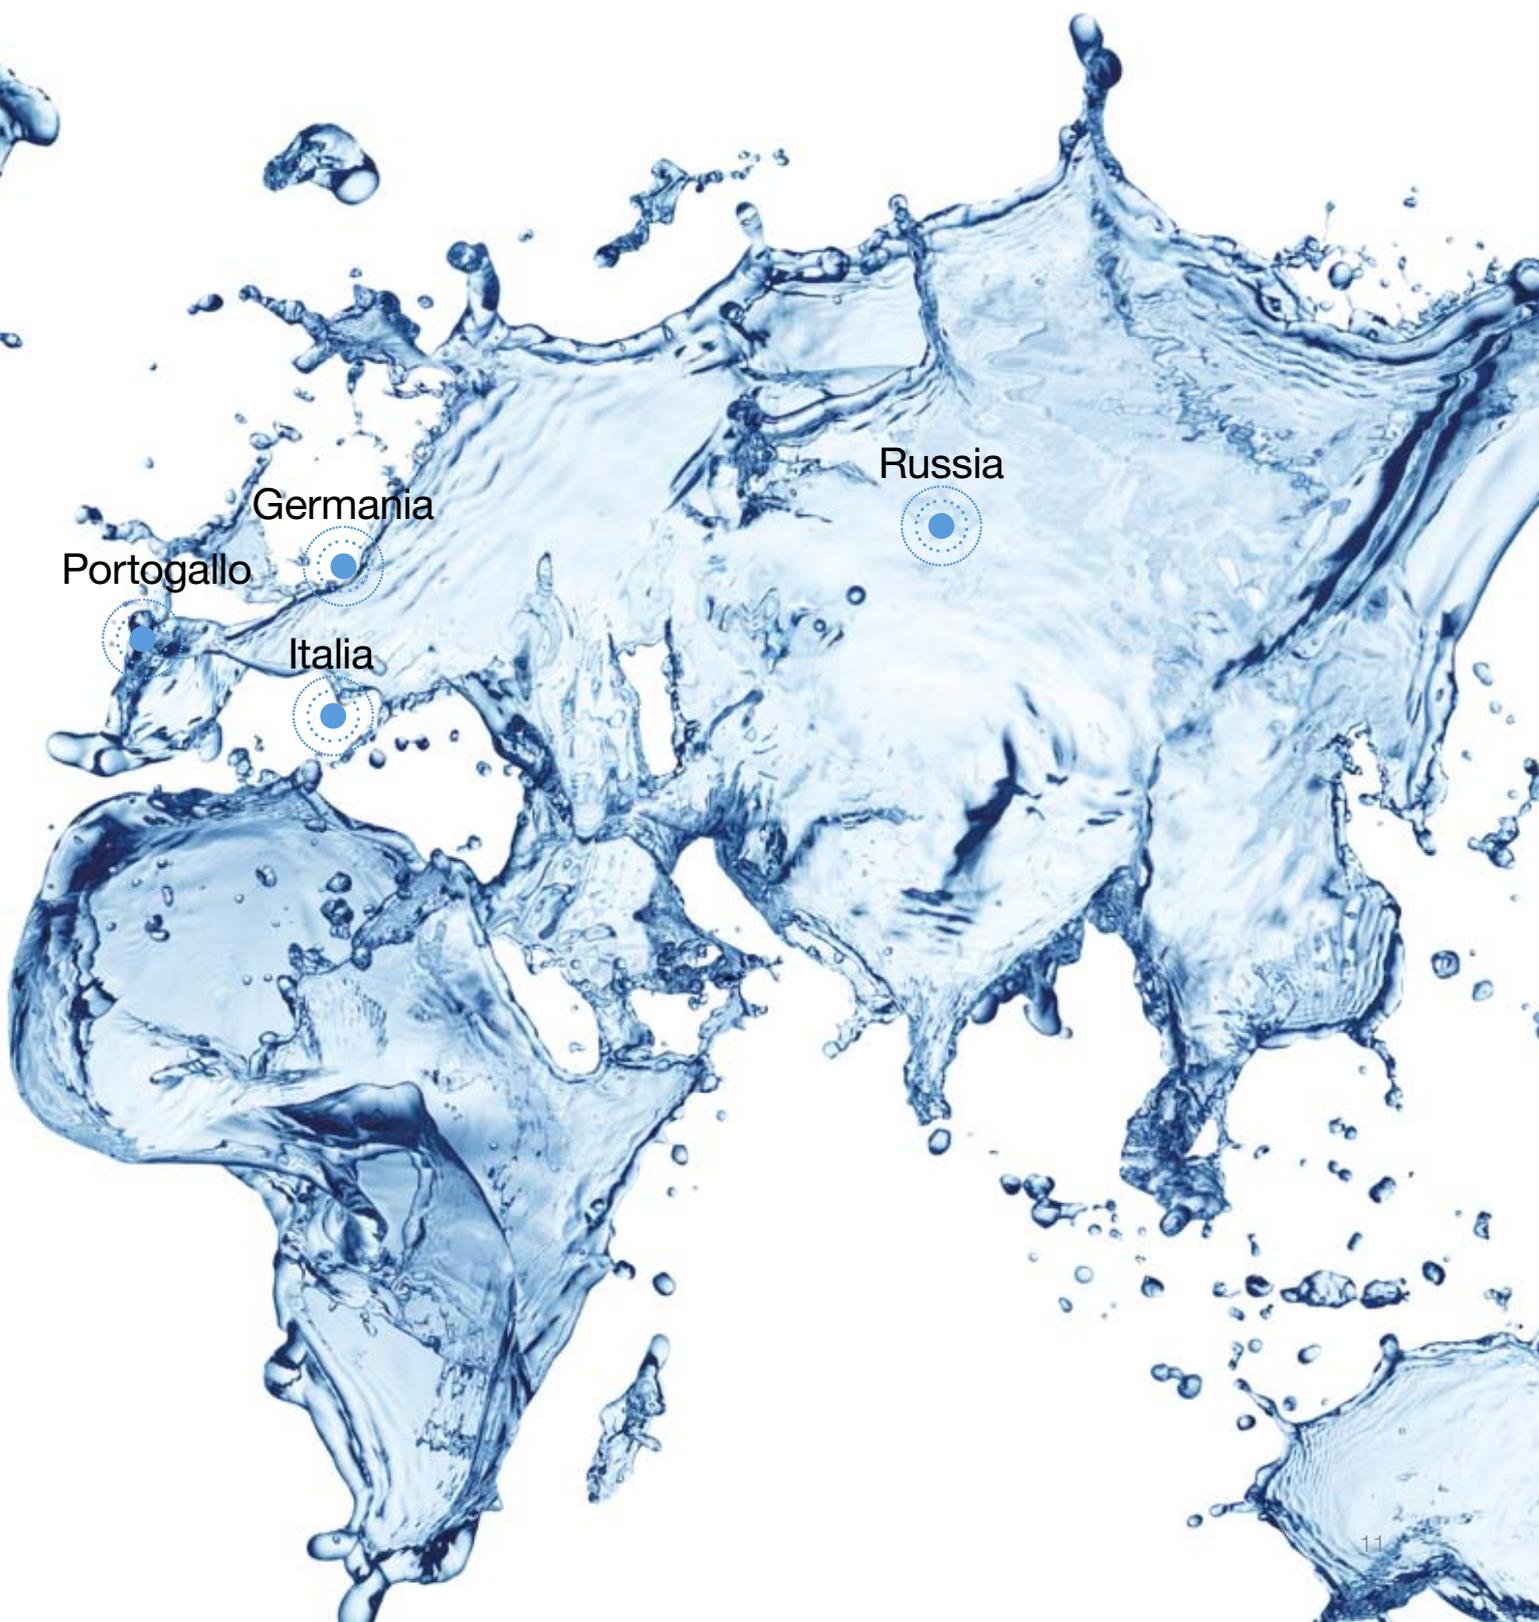

Germania

Russia

Portogallo

Italia



01



03



04



06





02



05



07

01 HOTEL TOREL AVANGARDE

Porto - Portogallo

02 GRAND HOTEL VILLA MEDICI

Firenze - Italia

03 HOTEL PALM COVE

Palm Cove - Australia

04 HOTEL SHANGRI-LA

Dubai - Emirati Arabi Uniti

05 TORRES ETHIAD

Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti

06 HOSPITAL ICHILOV MEDICAL CENTER

Tel Aviv- Israele

07 TOUR DE LA DÉFENSE

Parigi - Francia



RISPARMIO IDRICO


Il bagno incide per circa il 32% sul consumo di acqua per uso domestico.

Relativamente al quantitativo di acqua impiegato per il risciacquo del sanitario all'interno di un'abitazione, è stato stimato che l'uso del meccanismo Azor Plus con il sistema ad apertura ritardata consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno, ottenendo così un risparmio economico mensile di circa il 2%. Tale risparmio risulta ancora più evidente quando si parla di luoghi pubblici, come, per esempio, un albergo con 100 camere.

È stato stimato che si può ridurre il consumo annuale di acqua di oltre il 30% utilizzando sistemi di risciacquo OLI equipaggiati con il sistema doppio scarico (6/3 litri) e di quasi il 50% con la cassetta settata a 4,5/3 litri.



RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

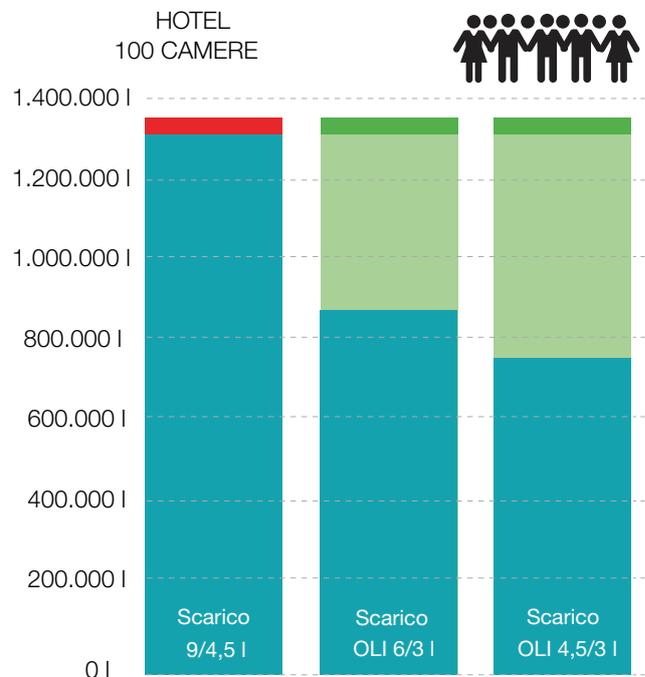

Consumo annuale di acqua in albergo con 100 camere con una media di 4 scarichi al giorno.



EFFICIENZA IDRICA

L'uso efficiente delle risorse idriche è un imperativo ambientale in tutti i Paesi del mondo: attività di salvaguardia devono essere messe in atto al più presto, perché la disponibilità di acqua potrebbe essere notevolmente ridotta nel breve/medio periodo.

Questa consapevolezza ambientale ha portato ANQUIP (Associazione Nazionale per la Qualità nella Costruzione Impianti) a lanciare una certificazione e un sistema di etichettatura per l'efficienza idrica.



PERCHÉ È IMPORTANTE AVERE CLASSE...

Il sistema di certificazione e identificazione di efficienza idrica dei prodotti permette al consumatore di conoscere l'efficienza idrica di ogni prodotto e consente di classificare le cassette dalla categoria E (minore efficienza) alla categoria A (maggiore efficienza).

Nella categoria A rientrano le cassette che garantiscono la migliore efficienza idrica ma anche un'efficace pulizia del bagno. OLI propone diversi modelli di cassette certificate in classe A di efficienza idrica: hanno un volume massimo di scarico di 6 litri e sono dotati di sistema doppio scarico, che permette all'utente l'impiego della quantità di risciacquo più adeguata al tipo di utilizzo.

OLI74 Plus: Un prodotto "A+"

Pensando ad un uso sostenibile dell'acqua, OLI74 Plus può scaricare con una velocità sufficiente da permettere la pulizia efficace del sanitario con soli 4,5 litri per lo scarico completo e di 3 litri per il mezzo scarico, ottenendo così la classificazione "A+" in efficienza idrica.

NOI SIAMO CLASSE A...

BUILDING INFORMATION MODELING





BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l'interoperabilità dei software, l'integrazione tra i processi e la sostenibilità. OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista un nuovo strumento che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.

Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM, scaricabili direttamente dal sito www.oli-world.com nel formato Archicad, Revit e SketchUp.



TECNOLOGIA NO TOUCH

Hydroboost

- Usa l'energia dell'acqua in movimento;
- Genera e immagazzina energia dall'acqua che riempie la cassetta di risciacquo del bagno;
- L'energia è usata per attivare lo scarico;
- Non è necessario connettersi alla rete elettrica o sostituire le batterie;
- Ecosostenibile;
- Sistema di attivazione del sensore autosufficiente;
- Più colori disponibili;
- Adatto per un uso intensivo.

ALIMENTAZIONE AC POWER


- Concetto innovativo con sensori capacitivi;
- Installazione facile;
- Collega e usa.



Placca
di comando



Modulo
Sanitario

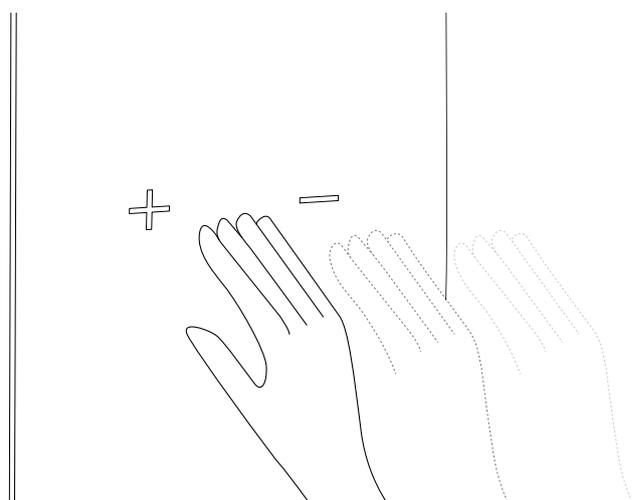

OLLipure®



- **Universale:**

Compatibile con i disinfettanti liquidi WC esistenti sul mercato.


- **Lunga durata:** Capacità di 450 ml.

OLI

OLIpure è il sistema autonomo, collocato all'interno della cassetta, dove il detersivo è immagazzinato. Ad ogni risciacquo il disinfettante viene rilasciato nel WC.

OLIpure crea un'atmosfera fresca e fornisce un'immediata sensazione di comfort e pulizia, senza alcuno sforzo

COMPATIBILE CON

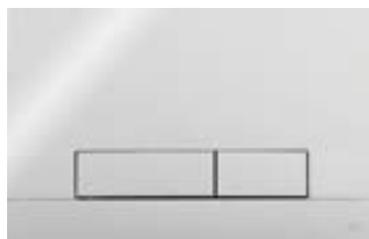

NARROW



OLI74 Plus

Vedi pag. 46



Vedi pag. 54



Vedi pag. 60-61



EXPERT PLUS

Vedi pag. 47



Vedi pag. 62



QUARZO

Vedi pag. 114



PRODOTTI SPECIALI





QR-INOX

Modulo Sanitario

Quick Refit (QR) è un modulo sanitario progettato per consentire una ristrutturazione veloce dal risultato elegante e raffinato.

Adattabile e versatile, con le sue ridotte dimensioni permette di ottimizzare lo spazio.

La sua installazione non necessita di opere murarie ed è possibile utilizzare i collegamenti idrici esistenti.





Una soluzione universale
e versatile per rinnovare
il bagno in modo semplice
e veloce



NO-TOUCH

Con il QR-INOX NO TOUCH, non è necessario toccare il modulo per attivare lo scarico.

Il vetro temperato è equipaggiato con sensori capacitivi e rileva la presenza del corpo umano a circa 20 mm.

Puoi scegliere tra mezzo scarico e scarico completo semplicemente avvicinando la tua mano al simbolo luminoso corrispondente. Con il QR-INOX NO TOUCH, l'igiene e la convenienza sono a un nuovo livello, lasciando un ambiente pulito con la tecnologia sostenibile.

Hydroboost 

 AC POWER



BUTTON

Il tasto QR-INOX fornito è in acciaio inox con finitura opaca per l'attivazione dello scarico.

La forma arrotondata del pulsante fornisce al tasto QR-INOX eleganza e un carattere distintivo.



QR-INOX

BIANCO

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- Spessore 190 mm nel modello autoportante.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- QR-INOX no-touch - sensore capacitivo con sistema Hydroboost o AC power.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.*

QR INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.




QR INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.



Cod.	Descrizione
WC SOSPESO	
OL0061565	QR-INOX button
OL0878815	QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0878640	QR-INOX no-touch AC NEW
WC PAVIMENTO	
OL0061562	QR-INOX button
OL0878835	QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0878642	QR-INOX no-touch AC NEW
AUTOPORTANTE	
OL0879059	QR-INOX button NEW
OL0879061	QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0879151	QR-INOX no-touch AC NEW

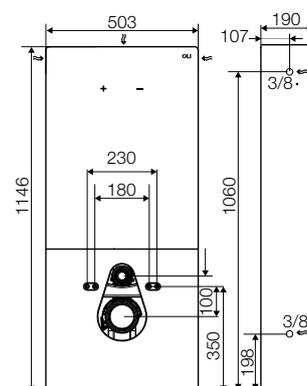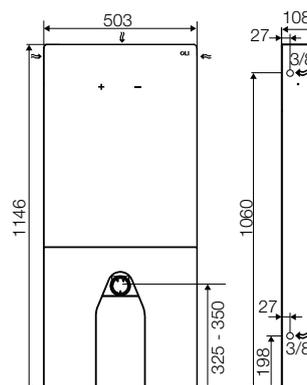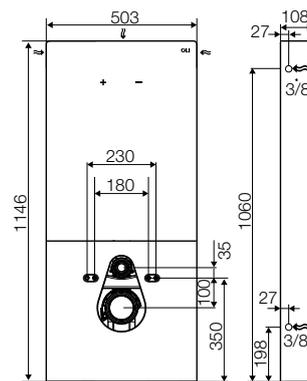

* Garanzia totale di 10 anni e 2 anni sulle parti elettroniche e componenti esterni.
Per maggiori informazioni www.oli-world.com



QR-INOX

NERO

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- Spessore 190 mm nel modello autoportante.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- QR-INOX no-touch - sensore capacitivo con sistema Hydroboost o AC power.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.*

QR INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ "/ $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.




QR INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ "/ $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.




Cod.	Descrizione
WC SOSPESO	
OL0061568	● QR-INOX button
OL0878834	● QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0878641	● QR-INOX no-touch AC NEW
WC PAVIMENTO	
OL0061563	● QR-INOX button
OL0878836	● QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0878643	● QR-INOX no-touch AC NEW
AUTOPORTANTE	
OL0879060	● QR-INOX button NEW
OL0879062	● QR-INOX no-touch Hydroboost NEW
OL0879152	● QR-INOX no-touch AC NEW

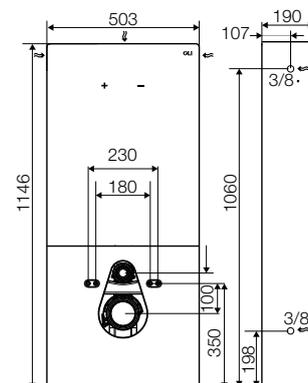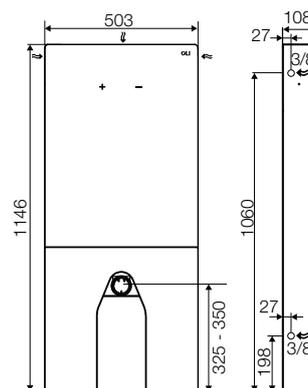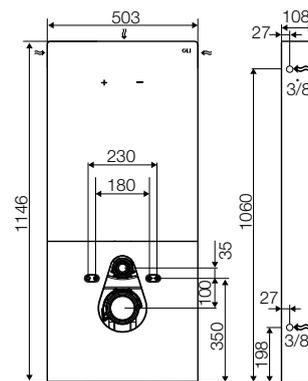

* Garanzia totale di 10 anni e 2 anni sulle parti elettroniche e componenti esterni.
Per maggiori informazioni www.oli-world.com

QR-INOX

ORO

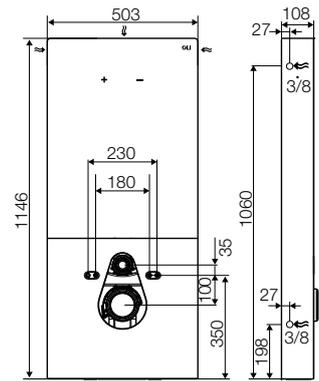

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR INOX per WC sospesi

Incluso


- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.

Cod.	Descrizione
OL0878137	QR-INOX button per vasi sospesi



QR-INOX

TORTORA

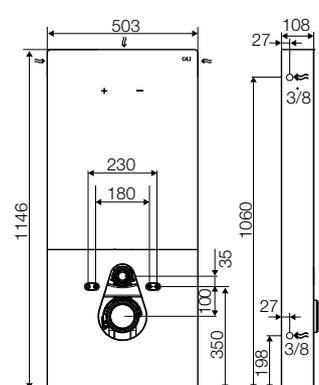

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.


Cod.	Descrizione
OL0878164	QR-INOX button per vasi sospesi





QR-INOX

ANTRACITE

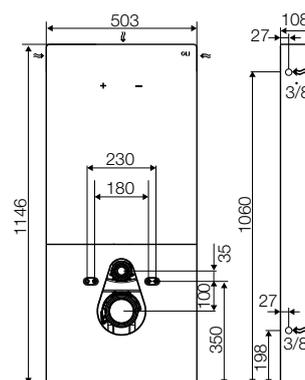

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR INOX per WC sospesi

Incluso


- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.

Cod.	Descrizione
OL0878168	QR-INOX button per vasi sospesi



QR-INOX

ROSSO

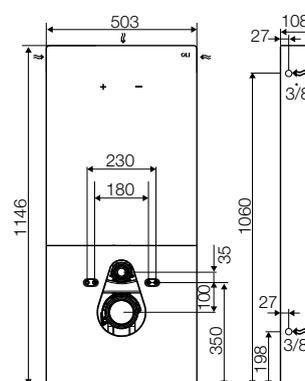

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.

Cod.	Descrizione
OL0878172	QR-INOX button per vasi sospesi





QR-TOTAL

NERO



- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Telaio laterale in acciaio inossidabile spazzolato, verniciato nero in un unico pezzo;
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- QR-INOX no-touch - sensore capacitivo con sistema Hydroboost o AC.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.*

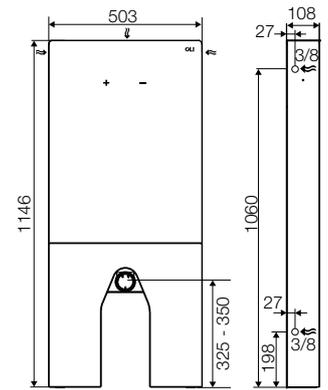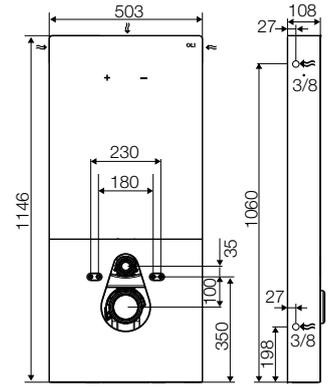

QR INOX per WC sospeso

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.

QR INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.



Cod.	Descrizione
WC SOSPESO	
OL0878141	● QR-TOTAL nero button
OL0878147	● QR-TOTAL nero no-touch Hydroboost
OL0878631	● QR-TOTAL nero no-touch AC
WC PAVIMENTO	
OL0878139	● QR-TOTAL nero button
OL0878140	● QR-TOTAL nero no-touch Hydroboost
OL0878630	● QR-TOTAL nero no-touch AC



* Garanzia totale di 10 anni e 2 anni sulle parti elettroniche e componenti esterni.
Per maggiori informazioni www.oli-world.com

QR-TOTAL

BIANC



- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Telaio laterale in acciaio inossidabile spazzolato, verniciato bianco in un unico pezzo;
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- QR-INOX no-touch - sensore capacitivo con sistema Hydroboost o AC.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.*

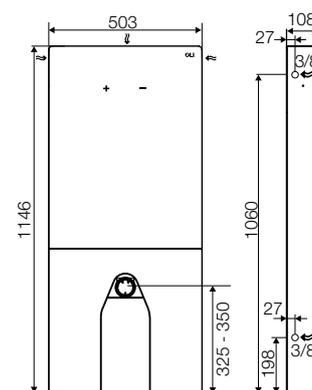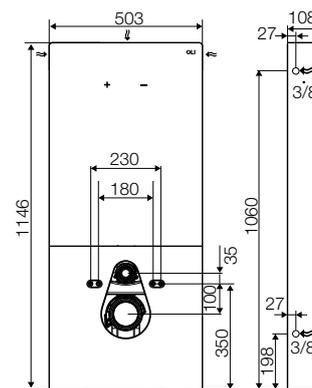

QR INOX per WC sospeso

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.

QR INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.



Cod.	Descrizione
WC SOSPESO	
OL0878152	QR-TOTAL bianco button
OL0878153	QR-TOTAL bianco no-touch Hydroboost
OL0878633	QR-TOTAL bianco no-touch AC
WC PAVIMENTO	
OL0878150	QR-TOTAL bianco button
OL0878151	QR-TOTAL bianco no-touch Hydroboost
OL0878632	QR-TOTAL bianco no-touch AC

* Garanzia totale di 10 anni e 2 anni sulle parti elettroniche e componenti esterni.
Per maggiori informazioni www.oli-world.com

EASY MOVE

Con Easy Move è possibile variare, a seconda delle proprie esigenze, l'altezza del vaso WC, con una soluzione di elevato pregio estetico. Easy Move è stato studiato per le esigenze della terza età, dell'infanzia e della diversa abilità. La struttura Easy Move è compatibile con tutti i modelli di vasi WC sospesi presenti sul mercato e garantisce un'escursione di 150 mm, partendo da un'altezza minima di 400 mm fino ad un'altezza massima di 550 mm; lo spessore della struttura è di 200 mm compresa la cassetta e il motore di azionamento.

Il motore è potentissimo ed esprime una forza di spinta di più di 600 kg, con la massima affidabilità e silenziosità: durante il funzionamento il rumore del motore è praticamente impercettibile.

La struttura Easy Move è inoltre dotata di tubo di scarico flessibile e possiede una velocità di movimento di 28 mm/s consentendo in tal modo una rapida variazione d'altezza del vaso WC.

La finitura frontale della struttura Easy Move, basata sull'adozione di un pannello in vetro temperato è nera o bianca.



2014 premio per l'innovazione sulle tecnologie a supporto del recupero edilizio (Portogallo)


EASY MOVE

- Struttura regolabile con OLI74 Plus 6/3 litri (vedi caratteristiche a pag. 46).
- Sistema ergonomico regolabile in altezza con escursione di 150 mm.
- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Motore elettrico silenzioso.
- Alimentazione: 220 V (50/60 Hz).
- Consumo: 350 Watt.
- Isolamento: IP66.
- Velocità di movimento 28 mm/s.
- Lastra di vetro temprato spessore 6 mm.
- Pannello di legno.
- Forza di spinta: 6000 N (ca 600 kgf).
- Forza di trazione 3000 N (ca 400 kgf).
- Dispositivo elettronico di fine corsa.
- Telaio testato a 400 kg.
- Sistema di installazione facile e veloce tramite il sistema "fast fit".
- Disponibile in vetro temprato bianco o nero (6x400x1345 mm).
- 10 anni di garanzia.*

Incluso

- Tubo di scarico flessibile.
- Attivazione remota, a filo o wireless.
- Motore elettrico.
- Materiale fissaggio a muro e materiale fissaggio WC.
- Connessioni entrata ed uscita per il WC.


NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

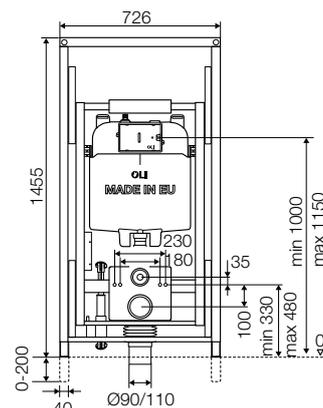

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

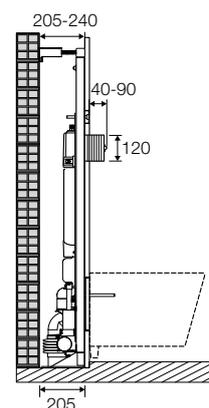

Cod.	Descrizione
OL0005308	EASY MOVE struttura
OL0601831	○ VETRO bianco EASY MOVE
OL0601833	● VETRO nero EASY MOVE
OL0601837	ACCIAIO lucido EASY MOVE



Scheda tecnica

olisrl.it/u/ts-special



Video

olisrl.it/u/v-easymove

* Garanzia totale di 10 anni e 2 anni sulle parti elettroniche e componenti esterni.
Per maggiori informazioni www.oli-world.com

Compatibilità

- Ampia gamma di placche di comando.

Hydroboost AC POWER

Moon



Glassy



Tribe



MECCANICHE

Narrow



Globe



Slim



Metal dual



Ino-x



Plain



Oceania



PNEUMATICHE

Blink



Trumpet



Karisma



Salina



Trend



ELETTRONICHE

Electra I



Electra II



Electra III



HAPPY AIR HAPPY AIR PLUS

L'elimina odori

Soluzione rivoluzionaria al problema del ricambio d'aria nei locali. L'alta potenza permette di prelevare i cattivi odori direttamente dal WC attraverso il tubo di cacciata prima che si diffondano nell'ambiente e la condensa attraverso una placca di copertura elegante e discreta. In combinazione con la cassetta OLI74 Plus, il sistema Happy Air risponde alle più severe normative europee. La sua installazione è estremamente semplice perché è collegato direttamente alla cassetta OLI74 Plus e non ci sono particolari restrizioni nel suo posizionamento.





NEW



Happy Air

NEW



Happy Air Plus

HAPPY AIR

L'elimina odori


Happy Air

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta <31 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 65-80 m³/h.
- Attivazione con sensore o interruttore.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus (vedi le placche compatibili a pag. 78).
- Garanzia 2 anni.

Incluso

Sistema Happy Air:

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.

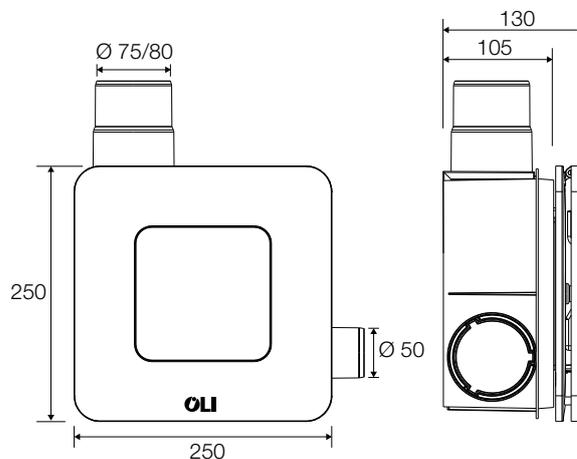

Happy Air Plus

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta <34 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 85-100 m³/h.
- Integrata una luce led da 12 Watt 960 lumen, 4000 Kelvin.
- Attivazione con sensore o interruttore, spegnimento temporizzato integrato da 2 a 30 minuti.
- Umidostato rilevamento umidità.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus (vedi le placche compatibili a pag. 78).
- Garanzia 2 anni.

Incluso

Sistema Happy Air Plus:

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.



Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-special



OLI74 Plus


Happy Air



Happy Air



Happy Air Plus

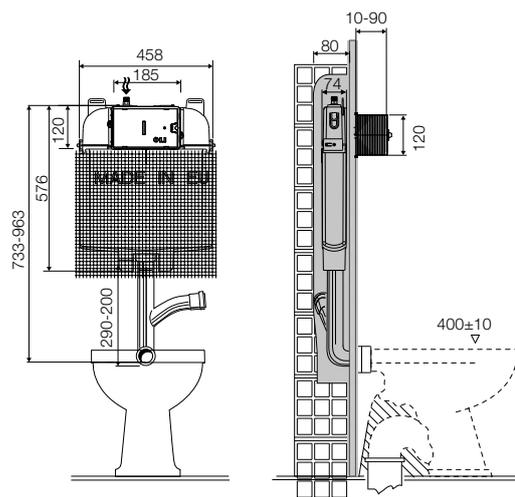

Cod.	Descrizione	Spessore	L. tubo
OL0601652	Happy Air	80	290-200
OL0601653	Happy Air Plus	80	290-200

OLI74 Plus


Simflex Happy Air



Happy Air



Happy Air Plus

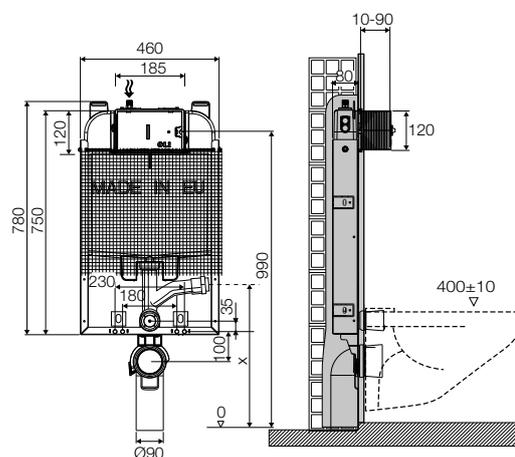

Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0601952	Happy Air	80	90/90
OL0601953	Happy Air Plus	80	90/90

OLI74 Plus


Sanitarblock Happy Air



Happy Air




Happy Air Plus

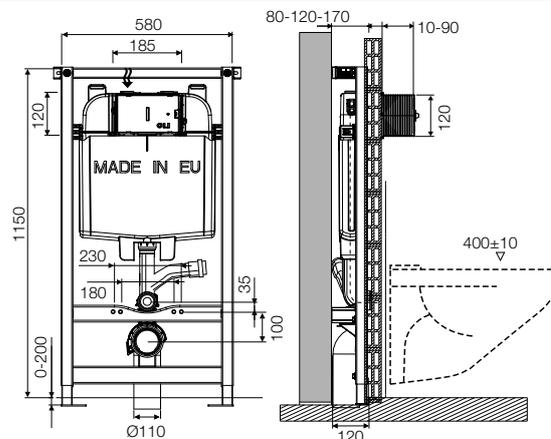

Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0601855	Happy Air	120	90/110
OL0601857	Happy Air	80	90/110
OL0601856	Happy Air Plus	120	90/110
OL0601858	Happy Air Plus	80	90/110

Aspirazione degli odori direttamente dal vaso WC

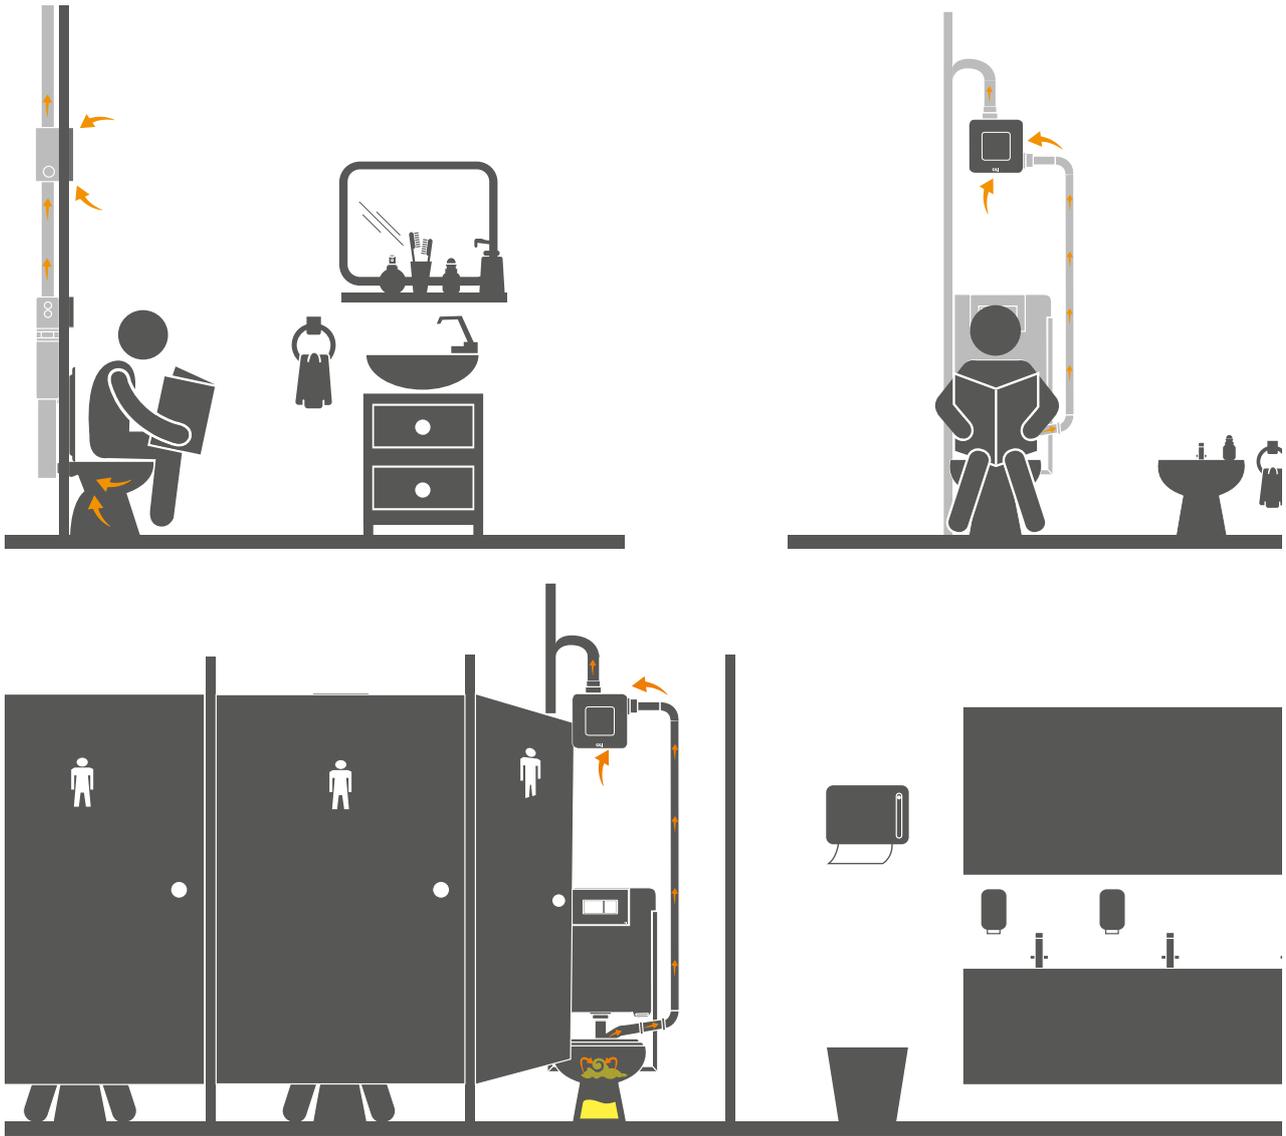


Aspirazione del vapore e condensa





Uscita del tubo di aerazione direttamente dalla colonna di ventilazione, o dal muro, dove previsto dalla normativa

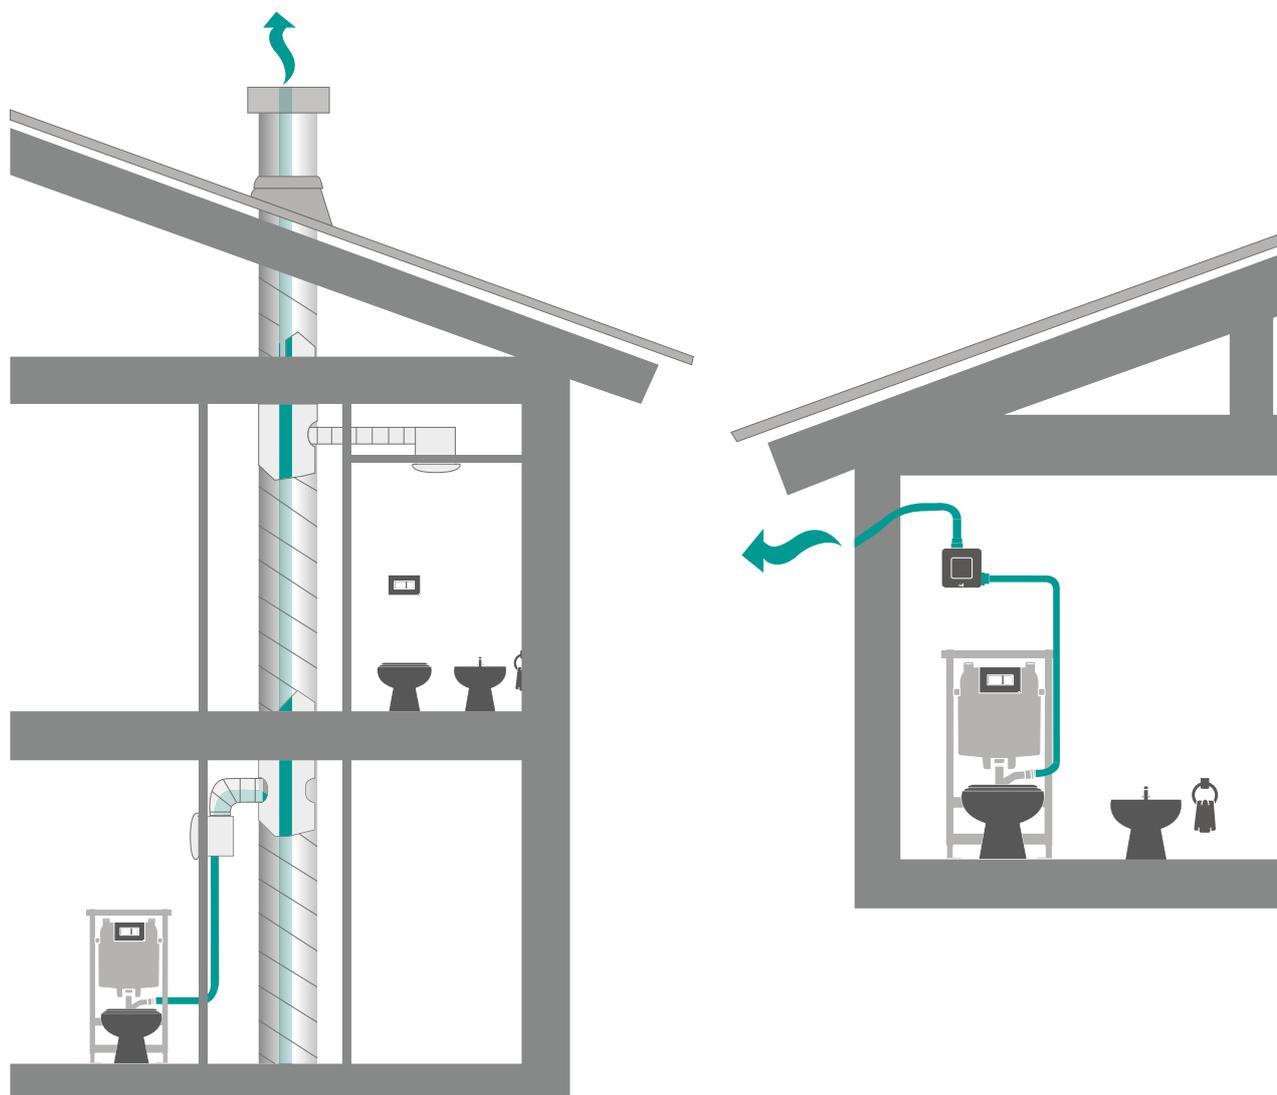

Dimensionamento del condotto principale

Per il dimensionamento del condotto principale si faccia riferimento alle due configurazioni impiantistiche di seguito esposte: la prima costituita da un Happy Air per ogni piano, la seconda da due Happy Air per piano. I dati di dimensionamento indicati nelle figure sono basati sui seguenti requisiti:



Edificio residenziale:

- Il condotto principale è installato verticalmente.
- Il condotto principale ha un diametro costante lungo tutto il suo sviluppo.
- L'altezza dei piani è di 3 m.
- I condotti secondari, realizzati con tubi D 75 mm, sono lunghi 1 m e contengono 2 curve 45° e la braga di connessione alla colonna.

Dimensionamento colonna di ventilazione dedicata ad Happy Air

Configurazione con 1 Happy Air per piano

Configurazione con 2 Happy Air per piano

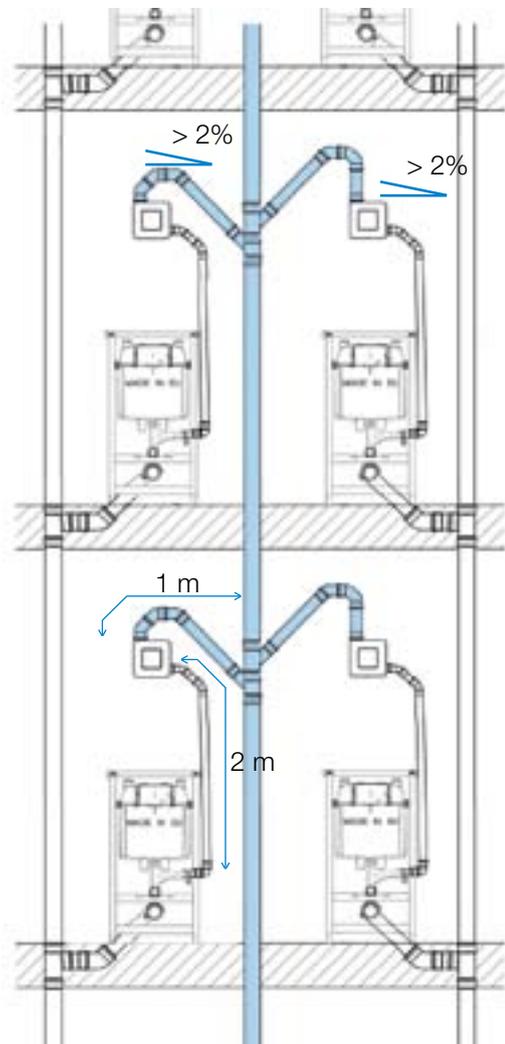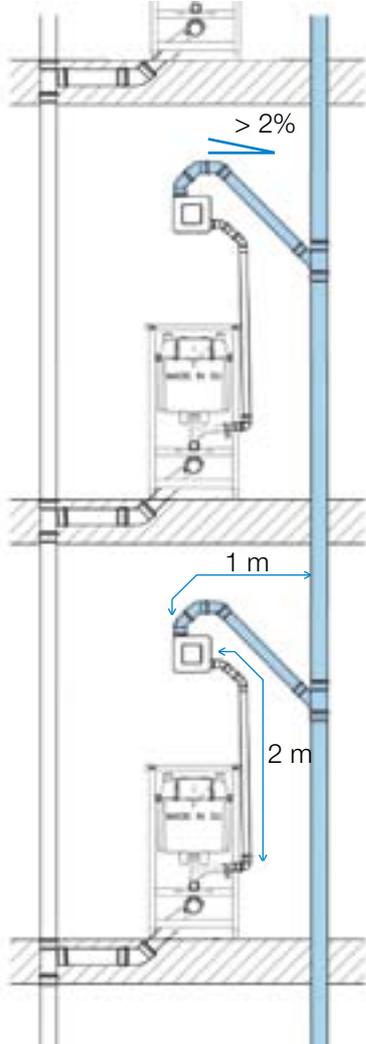

Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 11	160
da 12 a 17	200
da 18 a 24	250
da 25 a 35	315
da 36 a 52	400
da 53 a 71	500



Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
da 8 a 11	200
da 12 a 15	250
da 16 a 22	315
da 23 a 33	400
da 34 a 45	500



Dimensionamento colonna di ventilazione dedicata ad Happy Air Plus

Configurazione con 1 Happy Air Plus per piano

Configurazione con 2 Happy Air Plus per piano

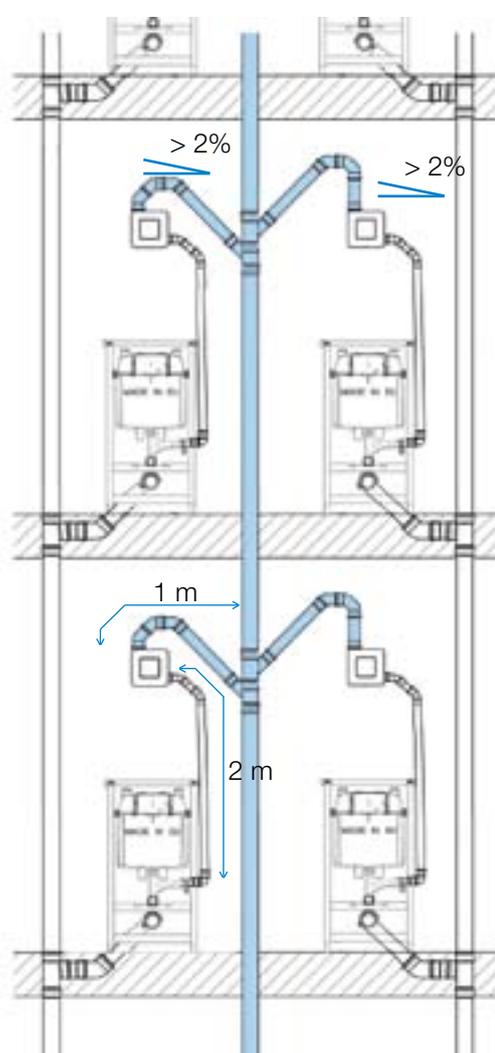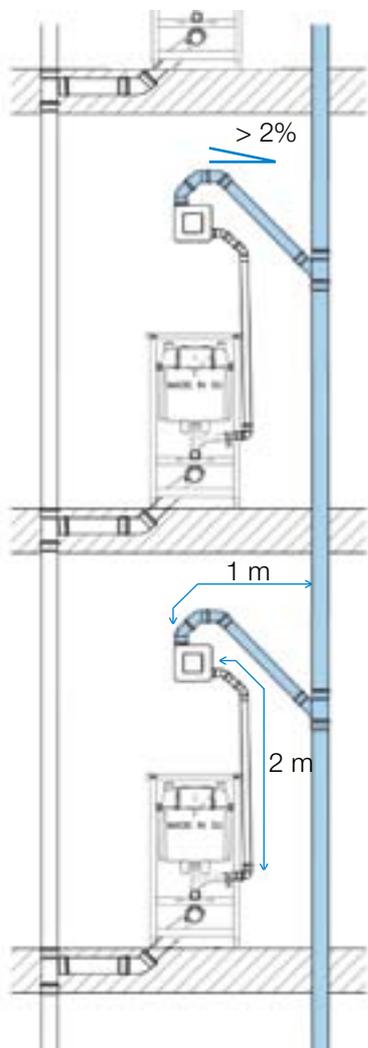


Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 12	160
da 13 a 19	200
da 20 a 26	250
da 27 a 38	315
da 39 a 56	400
da 57 a 76	500

Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	90
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
8	160
da 9 a 11	200
da 12 a 16	250
da 17 a 24	315
da 25 a 35	400
da 36 a 48	500

CASSETTE DI RISCIAACQUO DA INCASSO






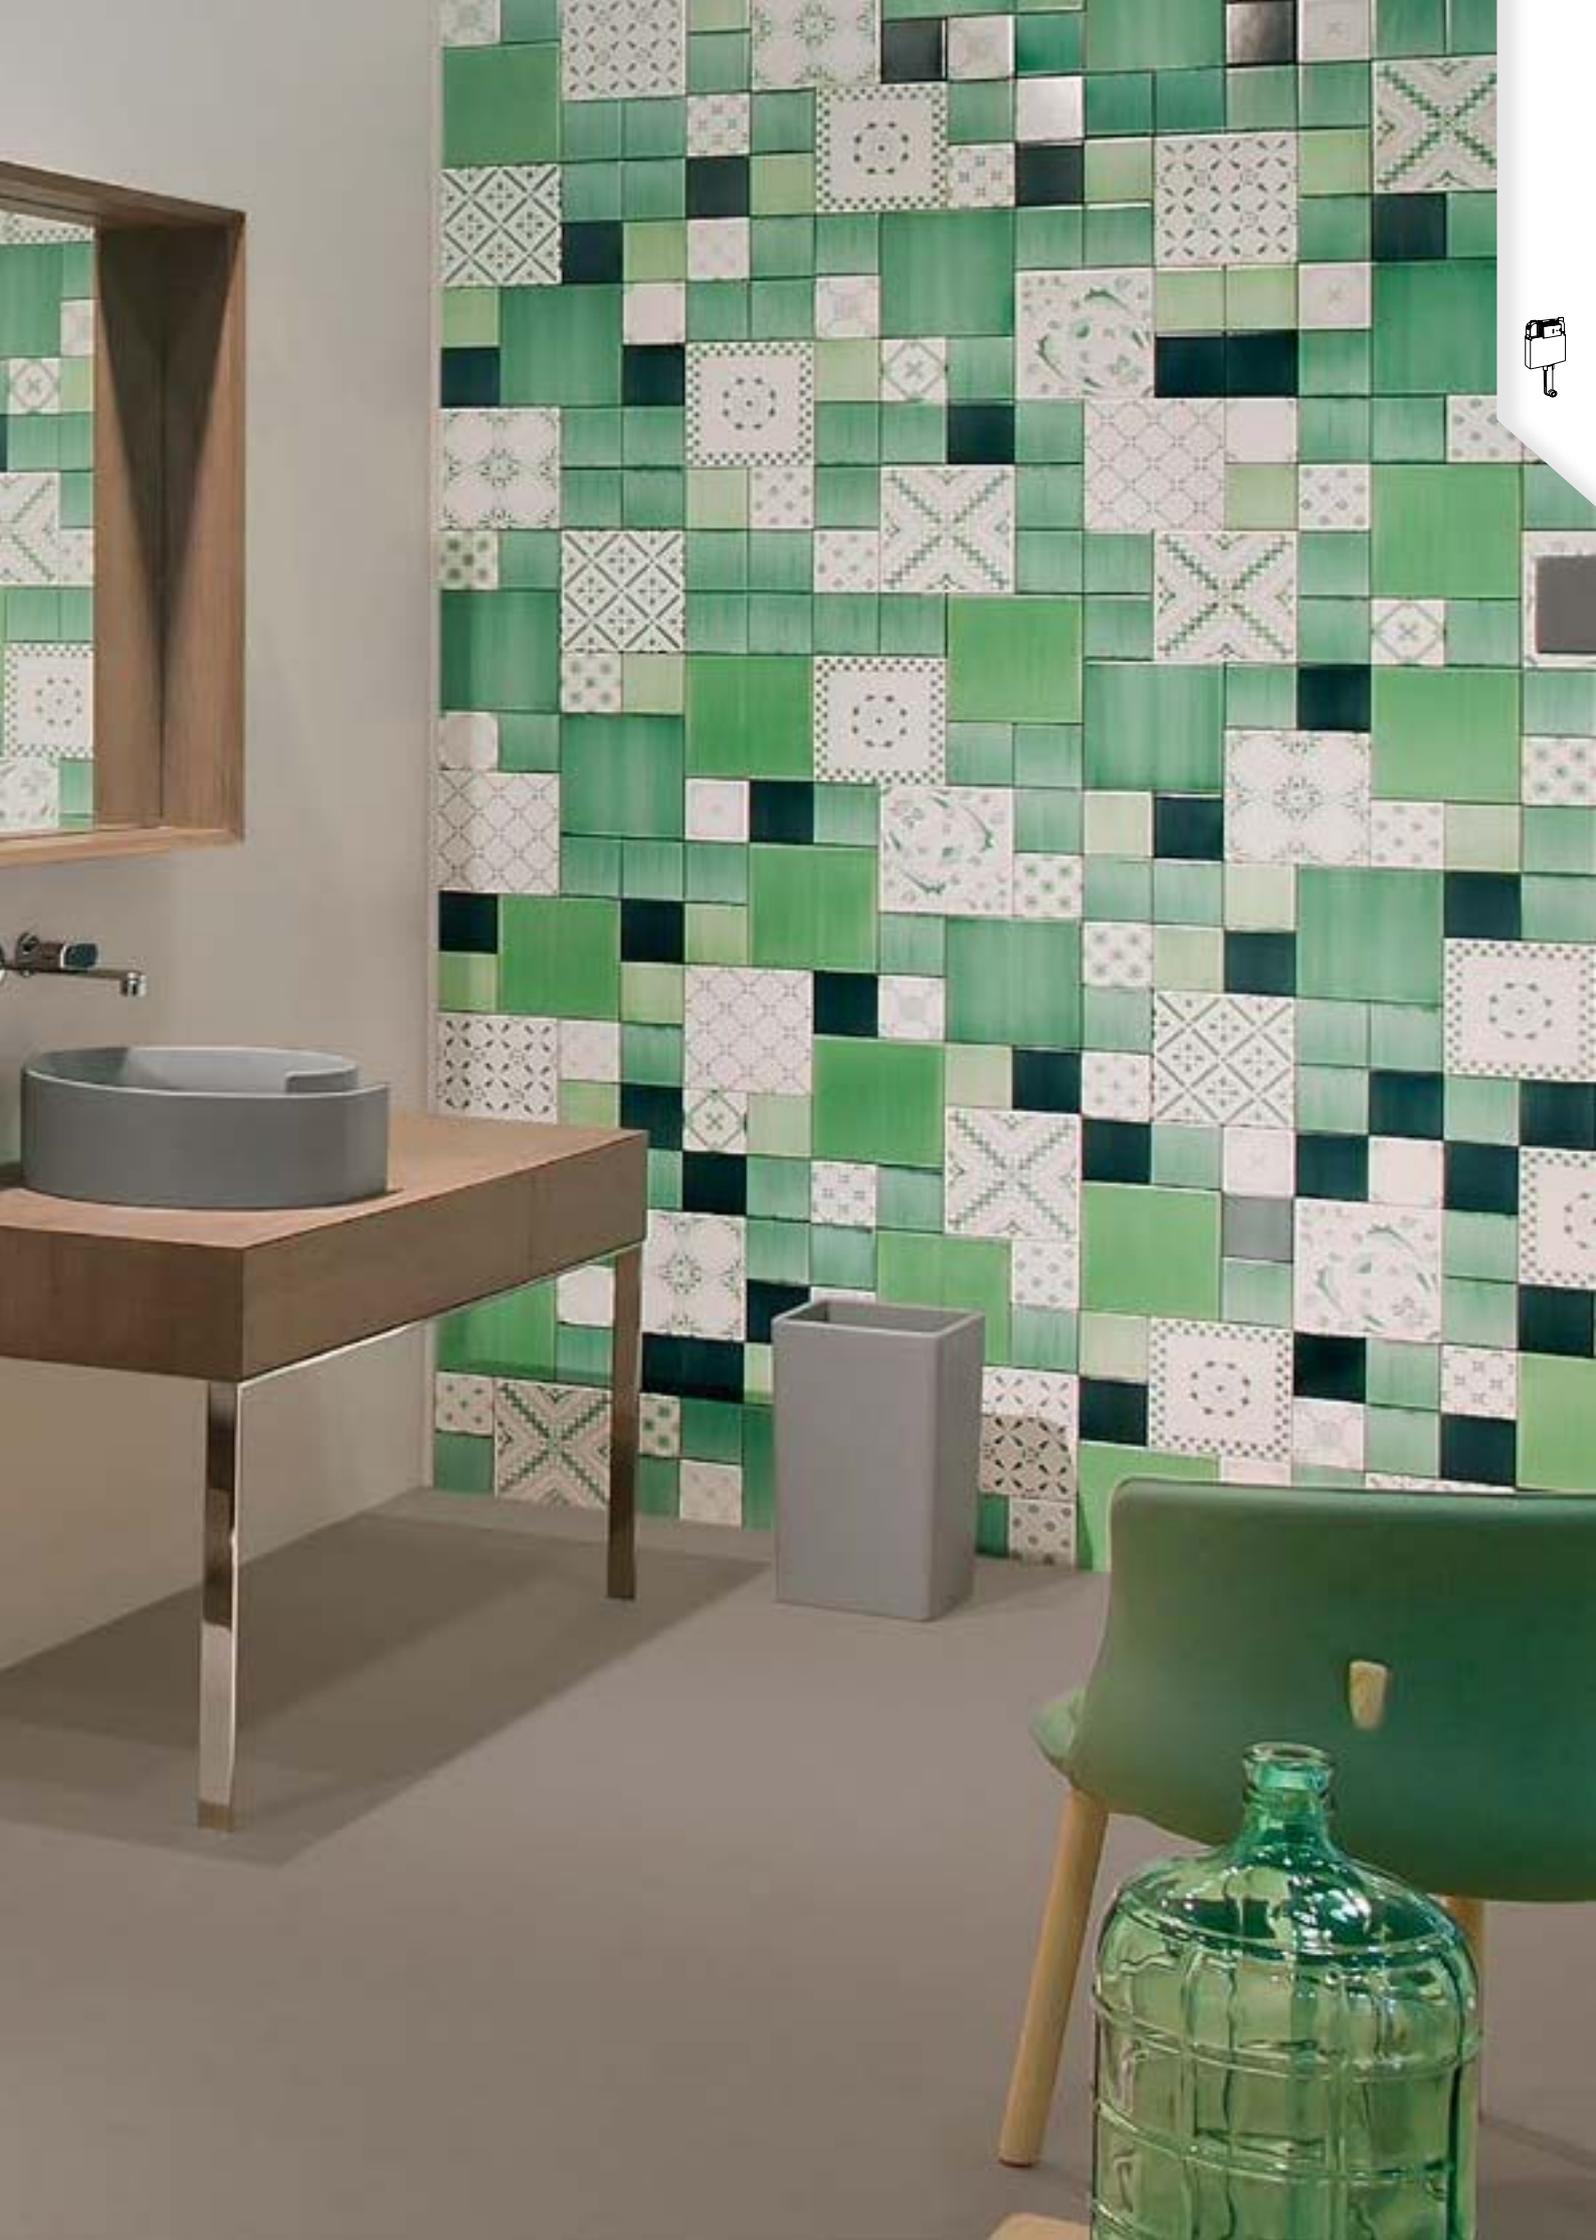


CASSETTE DI RISCIACCO DA INCASSO

MURARE



Cassette di risciacquo da installare all'interno di pareti in muratura da combinare all'utilizzo di sanitari appoggiati al pavimento. Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente adattabili ad ogni spazio. Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno grazie all'ampia gamma di placche di comando disponibili, con un'estesa varietà di scelte estetiche e funzionali. Tutte le cassette da incasso OLI sono caratterizzate da un sistema doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento silenziosi e rapidi. Le cassette da incasso OLI sono semplici e rapide da installare e da mantenere grazie all'agevole accesso alle parti interne.



- Efficienza in silenziosità

Tutte le cassette da incasso OLI sono dotate di rubinetti galleggianti silenziosi certificati in classe 1 della norma NF che forniscono un riempimento rapido con il minimo rumore.

- Efficienza idrica

Tutte le cassette da incasso OLI sono classificate in classe A in termini di efficienza idrica e sono dotate di meccanismi a doppio scarico per un maggiore risparmio di acqua.

- Spazio ridotto

L'uso di cassette da incasso per sanitari sospesi (testati a 400 kg) permette una pulizia del bagno più veloce ed efficiente e rimuove le barriere architettoniche di un sanitario tradizionale a pavimento.

- Manutenzione facilitata

Togliendo la placca di comando è garantita una veloce accessibilità all'interno della cassetta, tutti i componenti sono facilmente estraibili per le eventuali attività di manutenzione.

- Versatilità

OLI propone una vasta gamma di cassette da incasso con attivazione meccanica, pneumatica o elettronica, e per alcuni modelli, è previsto il sistema di attivazione [Hydroboost](#)

- Rapida connessione alla rete idrica

L'allacciamento alla rete idrica è semplice e veloce e non richiede l'utilizzo di attrezzi. Il rubinetto d'arresto si trova all'interno della cassetta e la sua apertura e chiusura è facilmente attuabile a mano.




- Risparmio di spazio e una migliore igiene nel WC

- Doppio scarico per tutti i modelli

- Facile applicazione e installazione

- Sistema silenzioso


- Accessibilità e manutenzione garantita



Spessore cassetta



Altezza applicazione



Applicazione placca



Azionamento



Possibilità trasformazione in pneumatica



Certificazioni

OLI74 Plus



80

1150

Frontale

Pneumatica
Meccanica
Elettronica
OLipure
Hydroboost
AC power



KIWA (NL)
SABS (ZA)
SAI (AU)
WRAS (UK)
WSD (HK)
UPC (USA)

EXPERT PLUS



150

820-1150

Frontale
Superiore

Pneumatica
Meccanica
OLipure



NF (FR)
SAI (AU)
WRAS (UK)
SINTEF (ND)
BELGAQUA (BE)

QUADRA PLUS



190

1150

Frontale

Pneumatica
Meccanica



NF (FR)

OLI74 PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico compatibile con placche singolo o doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Versioni disponibili meccanica, pneumatica, elettronica, Hydroboost, AC power e OLIpure.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica, Hydroboost, OLIpure e AC power disponibili (vedi pag. 155).
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 360 mm.
- Kit di fissaggio a parete.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Cannaoto Ø 45 L. 180 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

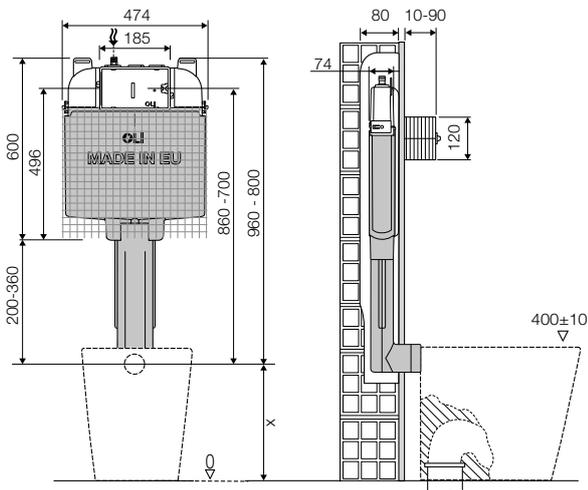

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0601601	80	1150	56/40-45	Meccanico
OL0077715	80	1150	56/40-45	Elettronico
OL0878838	80	1150	56/40-45	Hydroboost
OL0880782	80	1150	56/40-45	OLIpure
OL0878624	80	1150	56/40-45	AC power
OL0601602	80	1150	56/40-45	Pneumatico
OL0601607	80	1150	56/40-45	Meccanico doppia adduzione
OL0601603	80	1150	56/40-45	Meccanico 4/2 l

EXPERT PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri (regolabili 7/3 litri).
- Regolazione 4/2 (CL1) o 4/2,6 (CL2) su richiesta.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 150 mm.
- Attivazione superiore o frontale.
- Azionamento meccanico, pneumatico.
- Installazione "sotto finestra".
- Cassetta certificata NF, SAI, WRAS, WSD, SINTEF, BELGAQUA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit fissaggio a parete.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.




Scheda tecnica
olisrl.it/u/ts_incasso



Azionamento frontale



Azionamento superiore

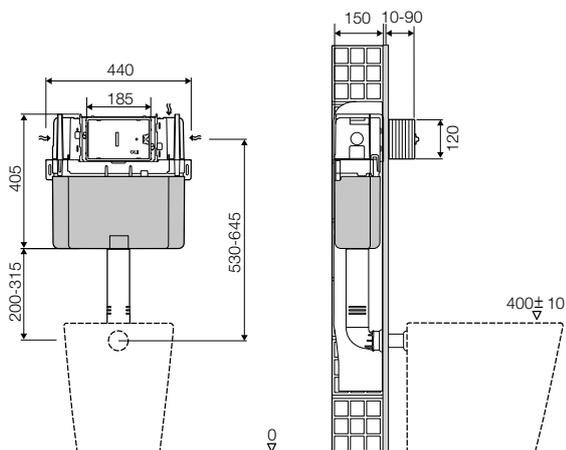

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0721003	150	820/1130	68/40-45	Meccanico
OL0721005	150	820/1130	68/40-45	Pneumatico



QUADRA PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Kit di trasformazione pneumatico (vedi pag. 156).
- Spessore 190 mm.
- Larghezza ridotta 270 mm.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Cassetta certificata NF.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit di fissaggio parete.


NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.



Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_incasso

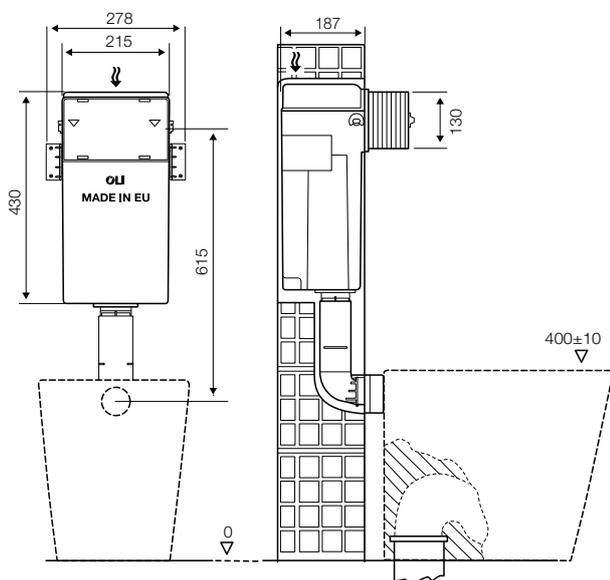

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0720002	187	820/1150	68/40-45	Meccanico

NOTE

Lined area for notes, consisting of numerous horizontal dotted lines.



SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX








SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX



SIMFLEX

Il sistema di installazione Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti di muratura per l'installazione veloce e sicura di sanitari sospesi. Il sistema Simflex comprende diverse versioni appositamente progettate per l'installazione di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi. Il vantaggio principale del sistema Simflex è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso, con vantaggi in termini di minore occupazione di spazio ed agevole pulizia. A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle cassette OLI: l'ampia gamma di placche di comando disponibili, la foderina per l'isolamento termico, la qualità dei componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico, l'agevole manutenzione e la classificazione in classe A di efficienza idrica.




- Sei punti di fissaggio

Progettato per l'installazione in pareti di muratura, il sistema Simflex presenta sei punti di fissaggio alla parete per facilitare la corretta applicazione e rafforzare il fissaggio a muro, nell'eventualità d'installazione davanti alla parete.

- Scelta del sanitario sospeso

Le strutture sono provviste di fori con interassi 18/23 cm per l'inserimento di viti filettate che supportino l'applicazione del sanitario sospeso, permettendo l'installazione di tutti i modelli di sanitari.



	Applicazione a murare	Applicazione dietro parete	Accessori	Spessore struttura	Altezza applicazione	Diametro uscita curva di scarico

OLI74 Plus



80

1150

90/90

BIDET



-

80

400

50/40

ECO



-

80

400

-

LAVABO



-

80

800

50/40





OLI74 PLUS

SIMFLEX

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC .
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Curva di scarico L. 340 mm.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.


Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



olisrl.it/u/ts_simflex

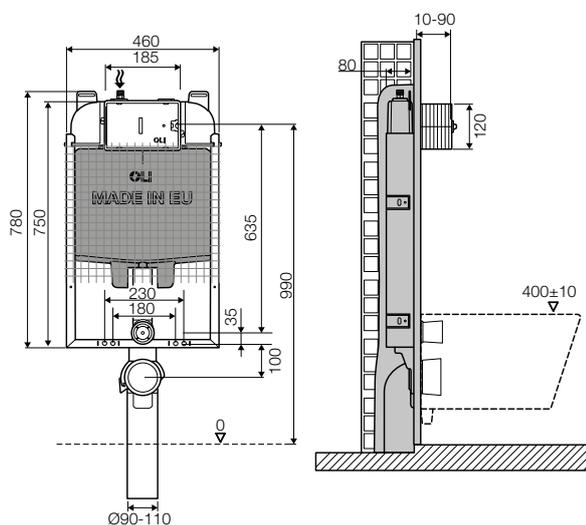

Cod.	Spessore	Altezza	Ø curva	Azionamento
OL0601901	80	1150	90/90	Meccanico
OL0077736	80	1150	90/90	Elettronico
OL0878839	80	1150	90/90	Hydroboost
OL0880783	80	1150	90/90	OLIpure
OL0878625	80	1150	90/90	AC power
OL0002332	80	1150	90/90	Pneumatico
OL0601907	80	1150	90/90	Meccanico doppia adduzione
OL0216251	80	1150	90/90	Meccanico 4/2 l

BIDET

Simflex

- Struttura per bidet sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera zincata.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.



Incluso

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_simflex

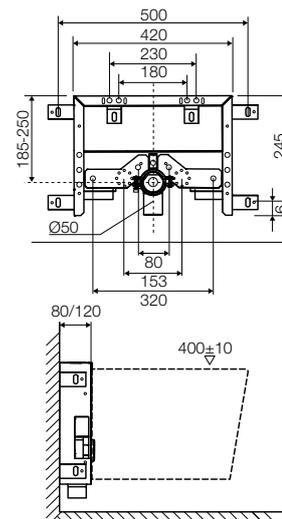

Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita
OL0610010	80	40/32	50/40

ECO

Simflex

- Struttura universale per WC e bidet sospeso.
- Installazione semplice e veloce.
- Struttura di ferro zincato.
- Altezza regolabile.
- Garanzia 10 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio WC e bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_simflex

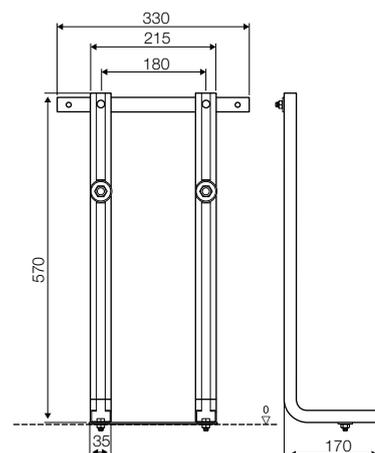

Cod.	Spessore
OL0618581	80

LAVABO

Simflex

- Struttura universale per lavabo sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.



Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_simflex

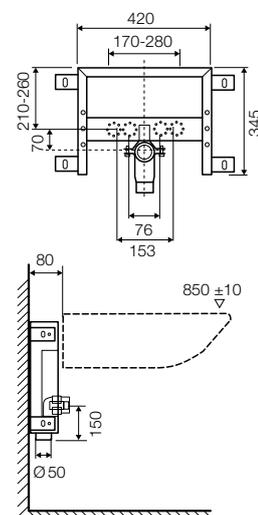

Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita
OL0611010	80	40/32	50/40

SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK





SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK







SANITARBLOCK

Sanitarblock è composta da una struttura in tubolare verniciato in resina epossidica, da fissare a pavimento e ai portanti del cartongesso, in grado di sopportare l'installazione di sanitari sospesi.

La gamma include diverse strutture per l'installazione di lavabi, bidet e orinatoi. Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock è la possibilità di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. Il sistema fast fit per il fissaggio delle strutture Sanitarblock alle pareti portanti si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. L'asta filettata può essere tagliata a seconda delle esigenze e il suo bloccaggio si effettua a mano ruotando la vite.

Questo sistema permette anche di livellare la struttura eseguendo un preciso aggiustamento finale.

Il sistema Sanitarblock ha caratteristiche di alta resistenza meccanica in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).



- Fissaggio rapido e preciso


Il sistema per il fissaggio delle strutture Sanitarblock alle pareti portanti si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. L'asta filettata può essere tagliata a seconda delle esigenze e il suo bloccaggio si effettua a mano ruotando la vite che si incontra nel collegamento. Questo sistema permette anche di livellare la struttura eseguendo un preciso aggiustamento finale.


- Possibilità di regolazione dell'altezza

La struttura è regolabile in altezza da zero fino a 200 mm per permettere un'applicazione che risponda ad ogni tipo di esigenza.

- Differenti spessori

OLI propone una gamma di strutture aventi differenti spessori, da un minimo di 80 mm ad un massimo di 150 mm, per soddisfare ogni tipologia di installazione.






Applicazione a murare



Applicazione parete mista



Applicazione pareti leggere



Accessori



Spessore struttura



Altezza applicazione



Diametro uscita curva di scarico

OLI74 Plus



80

1150

90

EXPERT PLUS



150

820

90

QUADRA PLUS



190

1150

90

BIDET



80

505

50/40

LAVABO



80

1150

50/40

WC



120

350

90

ORINATOIO



80

1300

50/50

ECO URINAL



100

1200

50/50





OLI74 PLUS

SANITARBLOCK S80

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.


Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



olisrl.it/u/ts_sanitarblock

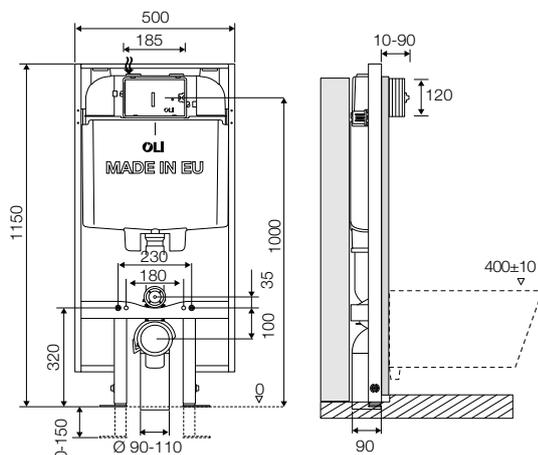

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0601803	80	1150	Meccanico
OL0187650	80	1150	Elettronico
OL0878840	80	1150	Hydroboost
OL0880784	80	1150	OLIpure
OL0878655	80	1150	AC power
OL0187649	80	1150	Pneumatico
OL0216248	80	1150	Meccanico 4/2 I

OLI74 PLUS

SANITARBLOCK

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Spessore 120 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore \varnothing 90/110.
- Curva di scarico \varnothing 90 L. 230 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO



Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock

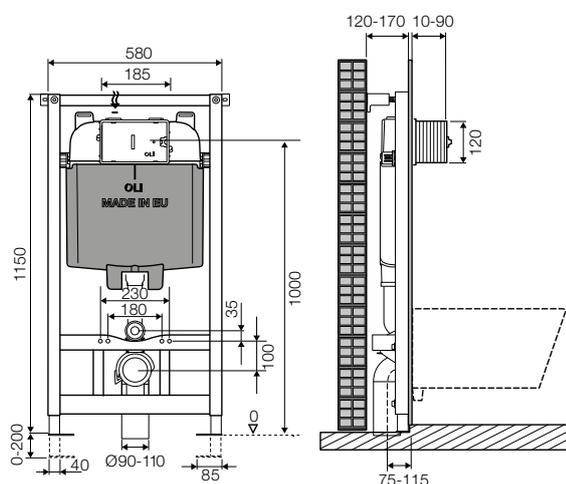

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0601801	120	1150	Meccanico
OL0077746	120	1150	Elettronico
OL0878841	120	1150	Hydroboost
OL0880785	120	1150	OLIpure
OL0878626	120	1150	AC power
OL0002333	120	1150	Pneumatico
OL0216249	120	1150	Meccanico 4/2 I
OL0879085	120	1150	Meccanico doppia adduzione

EXPERT PLUS

SANITARBLOCK

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri (regolabili 4/2 o 7/3 litri).
- Regolazioni 4/2 (CL1) o 4/2,6 (CL2) su richiesta.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 150 mm.
- Attivazione superiore o frontale.
- Azionamento meccanico, pneumatico.
- Kit pneumatico e meccanico disponibile (vedi pag. 156).
- Installazione "sotto finestra".
- Cassetta certificata NF/SAI/WRAS/SINTEF/BELGAQUA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso


- Tubo di scarico 70 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

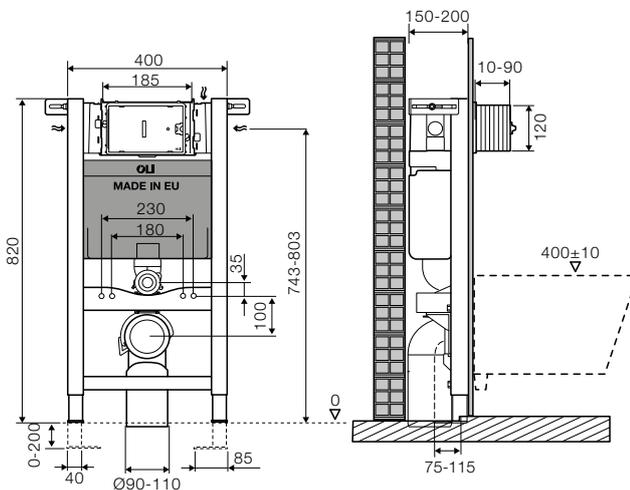

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0721703	150	820	Meccanico
OL0721705	150	820	Pneumatico

QUADRA PLUS

SANITARBLOCK

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Compatibile con pulsanti pneumatici - kit disponibile (vedi pag. 156).
- Spessore 190 mm.
- Larghezza ridotta 270 mm.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Cassetta certificata NF.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.
- Rivestita con foderina anticondensa.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.



NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.



Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock

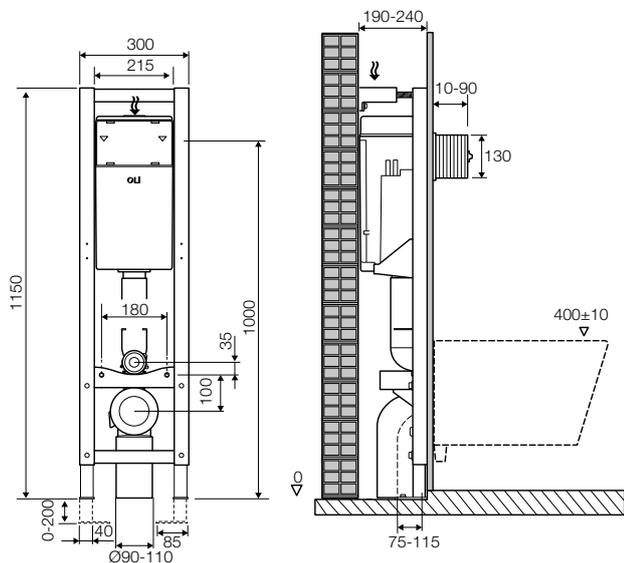

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0135974	190	1150	Meccanico
OL0719183	Kit struttura per installazione ad angolo		


WC

Sanitarblock

- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Profondità della curva di scarico regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Adattatore a Ø 90/110.
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

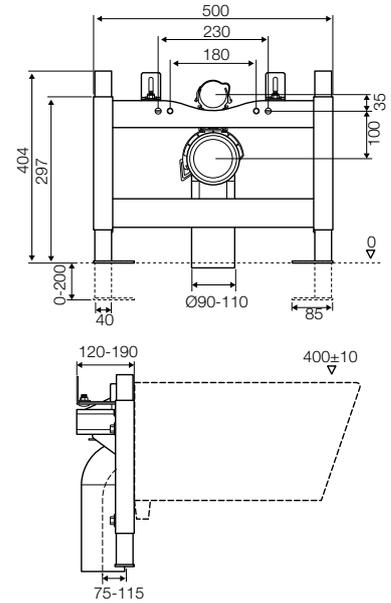

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0714001	120	350	500


BIDET

Sanitarblock

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

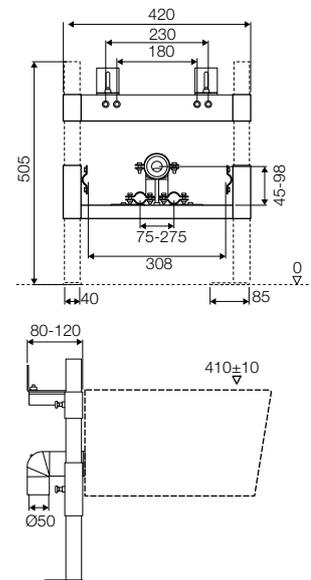

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0008908	80	505	420


LAVABO

Sanitarblock

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 150 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

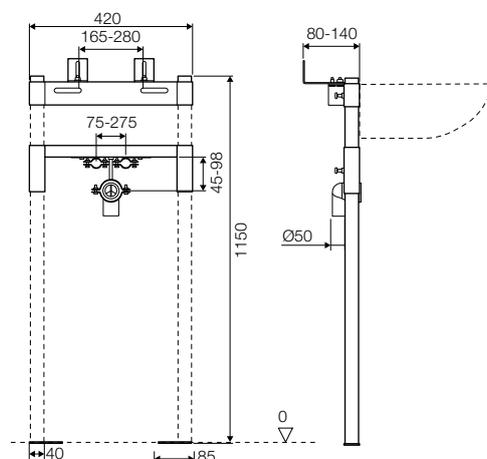

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0011376	80	1150	420


ORINATOIO

Sanitarblock

- Struttura per orinatoio sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare in cataforesi.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.
- Struttura testata per 130 kg.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 50/50.
- Raccordo G ½ connessione rubinetto (regolabile).
- Flessibile ½".

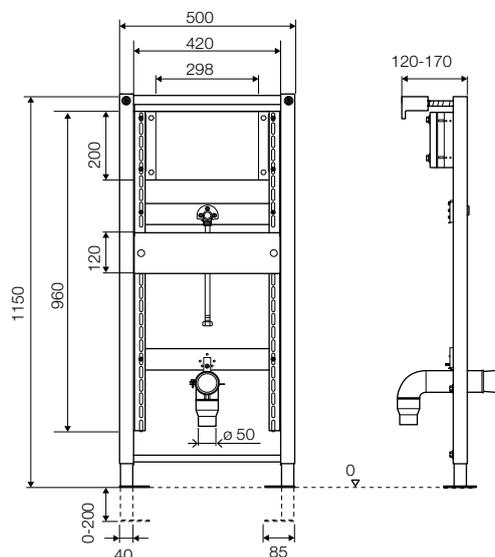

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0136179	120	1150	500

Compatibilità

EAQUA urinal	Trend urinal	SM15 urinal	Globe urinal

NOTA. Vedi compatibilità placche a pag. 107

NOTE. Il flussometro arriva con le placche per gli orinatoi e deve essere installato prima di chiudere il muro.

ECO URINAL

Sanitarblock



- Struttura per orinatoi a parete.
- Installazione facile, compatta e leggera.
- Compatibile con i modelli di orinatoi a parete e il flussometro.
- Per orinatoi sospesi a parete, installazione in pareti in muratura o cartongesso.
- Il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro.
- Altezza regolabile da 0 a 300 mm.
- Garanzia 10 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico 50/50 (regolabile).
- Raccordo G1/2" connessione rubinetto (regolabile).
- Flessibile 1/2".

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock

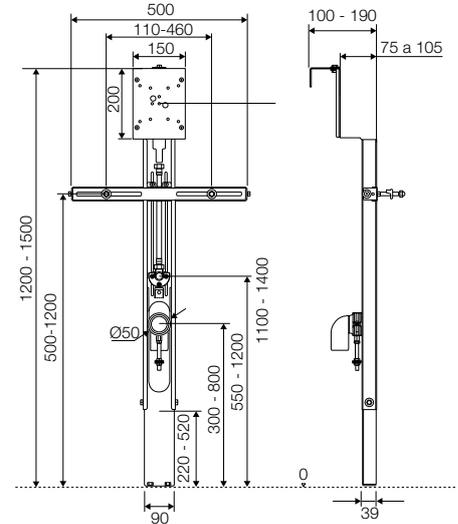

Compatibilità

EQUA urinal

Trend urinal

SM15 urinal

Globe urinal



Cod.	Descrizione
OL0879116	EASY Sanitarblock

STRUTTURA EASY

Sanitarblock

- Struttura per l'installazione dei maniglioni per persone disabili o per l'installazione dei divisori degli orinatoi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Sistema Fast-fit installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Pannello in legno rafforzato.
- Garanzia 10 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio struttura.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_sanitarblock

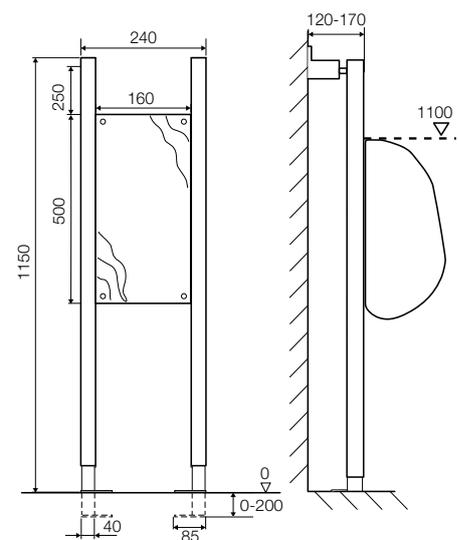

Cod.	Descrizione
OL0031526	EASY Sanitarblock




SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK AUTOPORTANTE





SISTEMI DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE






SANITARBLOCK AUTOPORTANTE



Il sistema di montaggio Sanitarblock autoportante OLI è composto da una struttura metallica rivestita con vernice epossidica, da fissare solo a terra, per l'installazione di sanitari sospesi in pareti leggere.

Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante include strutture WC, lavabo e bidet sospeso.

Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock autoportante è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità di alcun tipo di parete, una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza anche con il solo fissaggio al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).





- Alta resistenza

I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza solo fissandola al pavimento.

- Flessibilità

Oltre alla possibilità di ruotare la curva di scarico per ricercare il centraggio della connessione alla rete fognaria, il sistema Sanitarblock autoportante permette di regolare la profondità della curva di scarico per fornire una maggiore adattabilità alle diverse installazioni e prevenire compressioni nei tubi fognari.



					
	Applicazione pareti leggere	Accessori	Profondità struttura	Altezza applicazione	Diametro uscita curva di scarico

OLI74 Plus



120/180

1150

90

OLI74 Plus DOPPIA



240

1150

90

BIDET



80/180

505

50/40

LAVABO



80/180

950

50/40



OLI74 PLUS

SANITARBLOCK AUTOPORTANTE

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 120/180 mm.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Cassetta certificata SAI/WRAS/WSD/UPC/SABS/KIWA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Manicotti e cannotti.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.


Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



olisrl.it/it/ts_autoportante

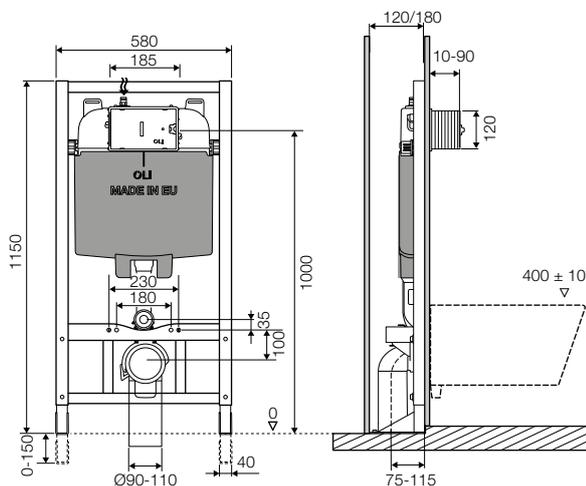

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0601824	120/180	1150	Meccanico
OL0077752	120/180	1150	Elettronico
OL0878842	120/180	1150	Hydroboost
OL0878627	120/180	1150	AC power
OL0880786	120/180	1150	OLIpure
OL0002488	120/180	1150	Pneumatico
OL0879089	120/180	1150	Meccanico doppia adduzione

OLI74 PLUS DOPPIA

SANITARBLOCK AUTOPORTANTE

- 2 Cassette doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 240 mm.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Cassetta certificata SAI/WRAS/WSD/UPS/SABS/KIWA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PEHD Ø 90/110 L. 230 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.



Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



olisrl.it/u/ts_autoportante

Scheda
tecnica

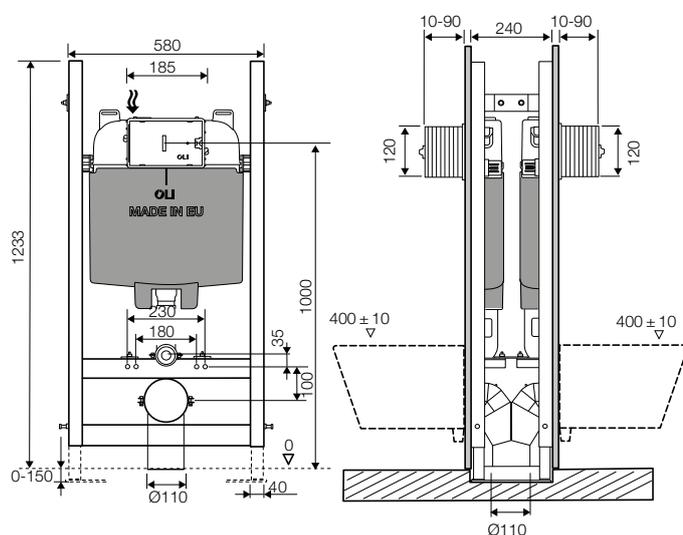

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0600859	240	1150	Meccanico



BIDET

Sanitarblock Autoportante

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

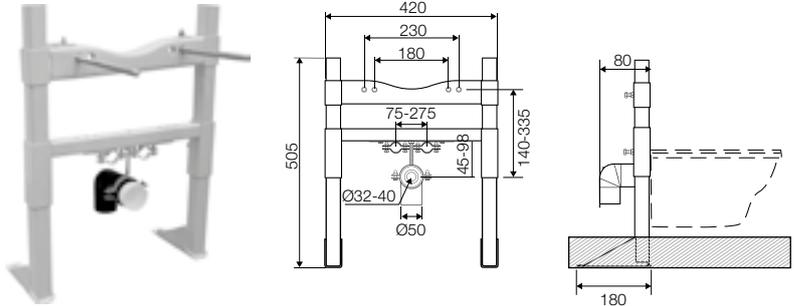

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0000537	80/180	950	420



LAVABO

Sanitarblock Autoportante

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

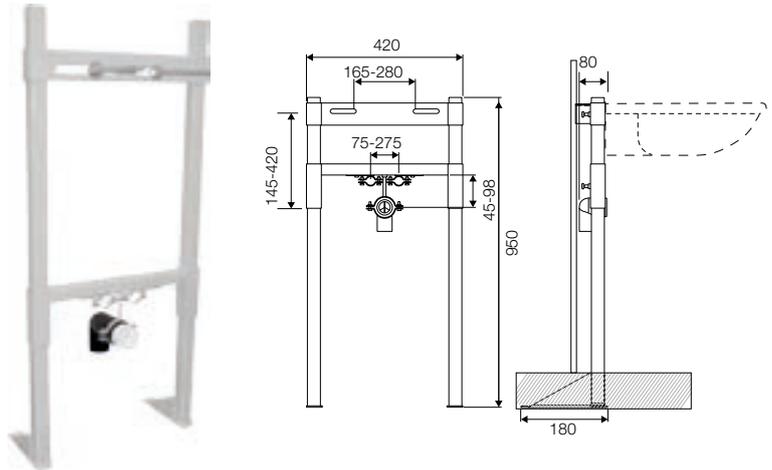

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0011377	80/180	950	420




PLACCHE DI COMANDO





COMPATIBILITÀ

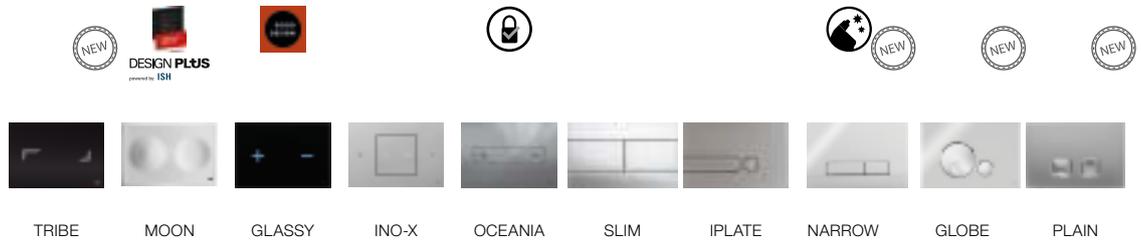

OLI74 PLUS



EXPERT PLUS



QUADRA PLUS





(M) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (E)

minimo 25 mm di spessore

(M) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)

minimo 30 mm di spessore
per azionamento superiore

(M) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)

CERTIFICATA
CON



* INSTALLAZIONE FRONTALE: OK
INSTALLAZIONE SUPERIORE: KIT COD OL0211743

PLACCHE DI COMANDO

NO-TOUCH

MOON

cod. OL0878848
Ceramica bianca

cod. OL0878981
Ceramica nera

TRIBE

cod. OL0879065
Vetro bianco

cod. OL0879063
Vetro nero

cod. OL0879066
Vetro rosso

cod. OL0879068
Vetro antracite

cod. OL0879071
Vetro tortora

GLASSY

cod. OL0878850
Vetro nero

cod. OL0878849
Vetro bianco

cod. OL0878700
Vetro oro

cod. OL0878703
Vetro rosso

cod. OL0878702
Vetro antracite

cod. OL0878701
Vetro tortora

PLAIN

cod. OL0070826
ABS bianco

cod. OL0070827
ABS cromo lucido

cod. OL0070828
ABS cromo satinato

cod. OL0070829
ABS nero

AZIONAMENTO MECCANICO

INO-X

cod. OL0660001
Acciaio lucido

cod. OL0661001
Acciaio spazzolato

cod. OL0660002
Acciaio lucido

cod. OL0661002
Acciaio spazzolato

cod. OL0660003
Acciaio lucido

cod. OL0661003
Acciaio spazzolato

cod. OL0660004
Acciaio lucido

cod. OL0661004
Acciaio spazzolato

cod. OL0660005
Acciaio lucido

cod. OL0661005
Acciaio spazzolato

cod. OL0660006
Acciaio lucido

cod. OL0661006
Acciaio spazzolato

GLOBE

cod. OL0152949
ABS bianco

cod. OL0152950
ABS cromo lucido

cod. OL0152951
ABS cromo satinato

cod. OL0152952
ABS nero

cod. OL0152953
ABS grigio soft-touch

cod. OL0152954
ABS oro

METAL

cod. OL0656004
Zama lucido

cod. OL0656006
Zama satinato

IPLATE

cod. OL0670001
ABS bianco

cod. OL0670002
ABS antracite

cod. OL0670003
ABS lilla

cod. OL0670004
ABS cromo lucido

cod. OL0670005
ABS nero soft touch

cod. OL0670006
ABS cromo satinato

cod. OL0670007
ABS rosso

OCEANIA

cod. OL0054561
Acciaio cromo lucido

cod. OL0054564
Acciaio spazzolato

cod. OL0054554
Vetro bianco

cod. OL0054555
Vetro bianco opaco

cod. OL0054557
Vetro nero

cod. OL0054558
Vetro bianco/Acciaio

cod. OL0054559
Vetro bianco opaco/Acciaio

cod. OL0054562
Vetro nero/Acciaio

cod. OL0054563
Personalizzabile

SLIM

cod. OL0057141
Acciaio spazzolato

cod. OL0659041
ABS bianco

cod. OL0659044
ABS cromo lucido

cod. OL0659046
ABS cromo satinato

cod. OL0659055
ABS nero soft touch

cod. OL0010216
ABS grigio soft touch

cod. OL0154962
ABS oro

NARROW

cod. OL0148300
ABS bianco

cod. OL0148301
ABS cromo lucido

cod. OL0148302
ABS cromo satinato

cod. OL0148303
ABS nero soft-touch

AZIONAMENTO PNEUMATICO

TRUMPET



cod. OL0046199
Acciaio spazzolato



cod. OL0878783
Acciaio oro



cod. OL0046198
Acciaio lucido



cod. OL0878784
Acciaio bronzo

KARISMA



cod. OL0641001
ABS bianco



cod. OL0641004
ABS cromo lucido



cod. OL0641006
ABS cromo satinato



cod. OL0641015
ABS nero soft touch

SALINA



cod. OL0640997
Nero soft touch
ABS cromo lucido



cod. OL0640084
ABS cromo lucido



cod. OL0640081
ABS bianco



cod. OL0640086
ABS cromo satinato

TREND



cod. OL0656506
Acciaio satinato



cod. OL0656504
Acciaio lucido

SM15



cod. OL0022238
Vetro bianco

MONO TREND



cod. OL0605254
INOX lucido

MINI TREND



cod. OL0605294
INOX lucido

BLINK



cod. OL0093399
Acciaio spazzolato
effetto radiale



cod. OL0154963
Acciaio lucido effetto
radiale



cod. OL0216621
Acciaio bianco



cod. OL0878489
Acciaio nero



cod. OL0878781
Acciaio oro



cod. OL0878782
Acciaio bronzo

EASY DUAL



cod. OL0011640
ABS bianco



cod. OL0011642
ABS cromo lucido

COMANDI PNEUMATICI



cod. OL0605201
INOX lucido



cod. OL0605301
INOX lucido



cod. OL0718063
ABS bianco



cod. OL0605001
ABS bianco



cod. OL0605004
ABS cromo lucido



cod. OL0605101
ABS bianco



cod. OL0605104
ABS cromo lucido

AZIONAMENTO ELETTRONICO

ELECTRA III




cod. OL0079206
Zama lucido

ELECTRA II



cod. OL0079205
Zama lucido

ELECTRA I



cod. OL0079207
Zama lucido

URINAL

EAQUA URINAL



Elettronico
cod. OL0879120
Acciaio spazzolato
cromo lucido

Batteria
cod. OL0879119
Acciaio spazzolato
cromo lucido

SM15 URINAL



cod. OL0034265
Vetro bianco

TREND URINAL



cod. OL0031752
Zama lucido

GLOBE URINAL



cod. OL0878466
ABS bianco



cod. OL0878818
ABS cromo lucido



cod. OL0878819
ABS cromo satinato



cod. OL0878822
ABS oro

Green è una tendenza La sostenibilità è una mentalità


Tribe dispone di un sensore capacitivo nuovo e migliorato con funzionalità avanzate.
La nuovissima placca di comando OLI si presenta con due distinte opzioni di alimentazione.



TRIBE



- Attivazione no-touch attraverso sensori capacitivi con led luminosi.
- Doppio scarico.
- Capacità di rilevamento fino a 20 mm.
- Funzionante con sistema Hydroboost o AC power.
- Igienica e facile da pulire.
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Spessore 4 mm.
- Connessioni elettroniche anti-errore.
- Connessioni impermeabili.
- Placca in vetro corpo unico.
- Garanzia 2 anni.



AC POWER

Concetto innovativo con sensori capacitivi. Plug and play.



Hydroboost

Diventa verde con OLI opzione di energia sostenibile.



Cod.	Materiale	Colore
OL0879065	Vetro	Bianco
OL0879063	Vetro	Nero
OL0879066	Vetro	Rosso
OL0879068	Vetro	Antracite
OL0879067	Vetro	Oro
OL0879071	Vetro	Tortora
OL0878285	Kit Hydroboost	
OL0878292	AC power conversion	

NOTA. Per Kit Hydroboost, AC vedi pag. 155-156. - Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

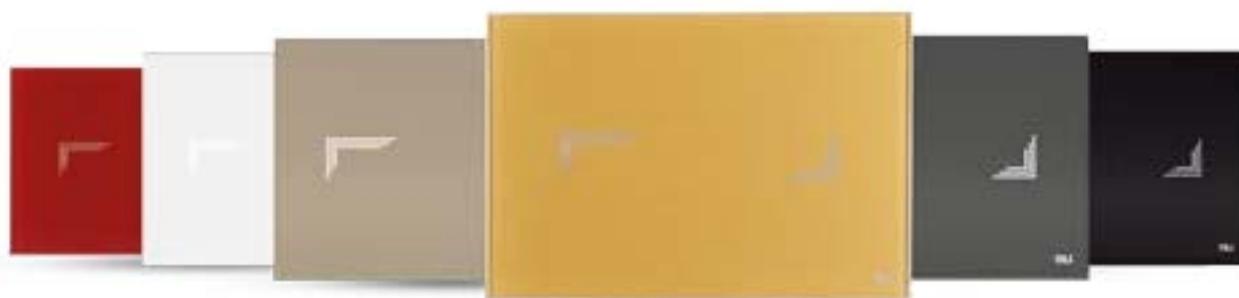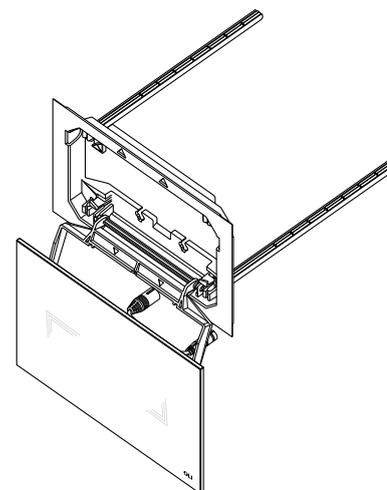



MOON




DESIGN PLUS

powered by: ISH

L'unica placca di comando in porcellana

- Placca realizzata in un corpo unico in porcellana.
- Doppio scarico.
- Attivazione no-touch tramite sensore capacitivo.
- Capacità rilevamento fino a 20 mm.
- Funzionante con sistema Hydroboost o AC power.
- Igienica e facile da pulire.
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Connessioni elettroniche anti-errore.
- Connessioni impermeabili.
- Garanzia 2 anni.

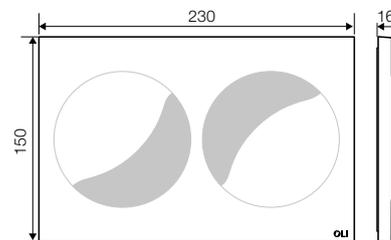

AC POWER

Concetto innovativo con sensori capacitivi. Plug and play.

Materiale tradizionale in linea con quello dei sanitari del bagno

Attivazione no-touch

L'attivazione touch free avviene tramite l'uso di sensori capacitivi. OLI ha sviluppato una scheda elettronica montata sul retro della placca che rileva l'avvicinamento della mano.

Semplice e intuitivo

La forma di MOON è stata progettata per avere un corpo unico in porcellana, con caratteristiche di forme e di tocco innovativo, che garantisce livelli di igiene ed ergonomia superiori. Semplice ed elegante design, MOON combina alta tecnologia con la tradizione, creando un'interfaccia semplice e comoda per l'utente.

Hydroboost

Diventa verde con OLI opzione di energia sostenibile.

Apertura "Ali di Gabbiano"

Moon è dotata di un sistema ad apertura ad "Ali di Gabbiano" che mantiene ancorato il frontale della placca al sistema. Oltre alla facilità di installazione, previene cadute e danni nella fase d'installazione.



Cod.	Materiale	Colore
OL0878848	Porcellana	Bianco
OL0878981	Porcellana	Nero
OL0878285	Kit Hydroboost	
OL0878292	AC power conversion	

NOTA. Per Kit Hydroboost, AC vedi pag. 155. - Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



ICONIC AWARDS 2019

Moon nera premiata come miglior prodotto innovativo ecosostenibile nell'ambito del design e dell'architettura.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

DESIGN PLUS by ISH 2019


Riconoscimento conferito a Moon nera per l'eccellenza estetica e funzionale e la sostenibilità.



GLASSY



- Attivazione no-touch attraverso sensori capacitivi con led luminosi.
- Doppio scarico.
- Capacità di rilevamento fino a 20 mm.
- Funzionante con sistema Hydroboost o AC power.
- Igienica e facile da pulire.
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Spessore 4 mm.
- Connessioni elettroniche anti-errore.
- Connessioni impermeabili.
- Placca in vetro corpo unico.
- Garanzia 2 anni.

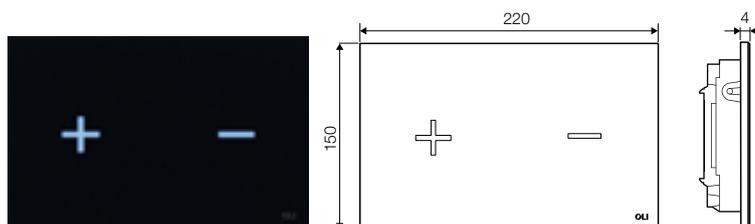

Attivazione no-touch

L'attivazione touch free avviene tramite l'uso di sensori capacitivi.

OLI ha sviluppato una scheda elettronica montata sul retro della placca che rileva l'avvicinamento della mano.

Facile installazione

- Il sistema di apertura ad "Ali di Gabbiano" previene eventuali danni alla placca in fase di installazione e manutenzione
- Connettori anti-errore
- Connettori ermetici

Pezzo unico in vetro


- Materiale tradizionale in perfetta armonia con l'ambiente bagno
- Igienica e di facile pulizia

AC POWER

Concetto innovativo con sensori capacitivi. Plug and play.

Hydroboost

Diventa verde con OLI opzione di energia sostenibile.

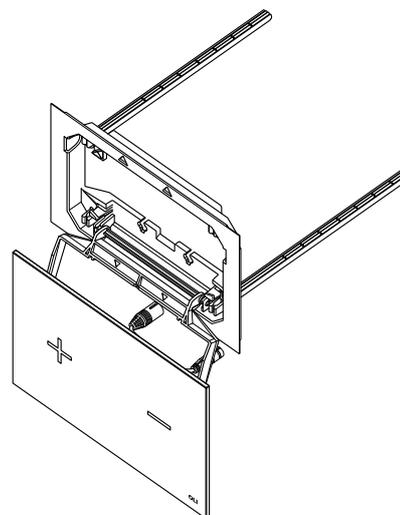

Cod.	Materiale	Colore
OL0878849 	Vetro	Bianco
OL0878850 	Vetro	Nero
OL0878700  	Vetro	Oro
OL0878703  	Vetro	Rosso
OL0878702  	Vetro	Antracite
OL0878701  	Vetro	Tortora
OL0878285	Kit Hydroboost	
OL0878292	AC power conversion	

NOTA. Per Kit Hydroboost, AC vedi pag. 155-156. - Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



GOOD DESIGN AWARDS 2016

La soluzione pluripremiata Glassy è una placca di comando autosufficiente per le cassette di risciacquo a incasso con tecnologia Hydroboost di OLI.

Pulsanti

Design elegante con due pulsanti per il sistema a doppio scarico che caratterizzano perfettamente i pistoni di una tromba (il pulsante con il simbolo “+” per lo scarico totale e il pulsante con il simbolo “-” per il mezzo scarico).



“Mi rende molto orgoglioso il prestigioso riconoscimento ricevuto, che è stato attribuito alla placca di comando Trumpet. La qualità raggiunta si deve alla competente e partecipe cooperazione con i tecnici OLI. È stato un piacere collaborare con loro all’evoluzione del progetto.”


Álvaro Siza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Álvaro Siza'.



TRUMPET

- Design Arch. Alvaro Siza Vieira.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

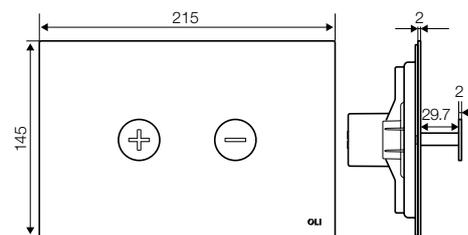

Scheda
tecnica



olisri.it/u/ts_placche



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0046199	● Acciaio	Cromo lucido	Pneumatico
OL0046198	● Acciaio	Cromo satinato	Pneumatico
OL0878783	● Acciaio	Oro	Pneumatico
OL0878784	● Acciaio	Bronzo	Pneumatico
OL0601527	Kit pneumatico		

Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

ALVARO SIZA VIEIRA

Uno tra i più prestigiosi e riconosciuti architetti della rinomata scuola portoghese, Alvaro Siza Vieira, ha disegnato un vero capolavoro, ispirato da uno strumento suonato da grandi virtuosi della musica: la tromba. OLI è fiera di presentare "Trumpet".



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Con la placca di comando "Trumpet" di Siza Vieira. La qualità raggiunta è dovuta al contributo competente e impegnato dei tecnici di OLI. "È stato un piacere evolvere il design della placca di comando con loro".


Álvaro Siza Vieira.



Alvaro Siza Vieira, nato a Matosinhos, nel 1933 è il più premiato architetto contemporaneo portoghese. Diplomato alla Scuola di Belle Arti di Porto, ha raccolto un ampio numero di premi internazionali della sua lunga carriera, tra cui spiccano i seguenti: Premio Pritzker nel 1992; il Premio Wolf of Arts nel 2001; il Leone d'Oro alla carriera, nel 2012, e, nel 2014, il premio Fritz Hoger. Nel 2015 Siza Vieira ha creato "Trumpet" per OLI, un'elegante e armoniosa placca di comando che combina design e musica, mettendo in rilievo il principale elemento della tromba stessa, uno strumento musicale unico reso famoso da Chet Baker, Miles Davies e Louis Armstrong.

SM15

- Design Arch. Eduardo Souto de Moura.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Installazione a filo muro con piastrelle 150x150 mm.
- Materiale in vetro bianco temperato.
- Garanzia 2 anni.

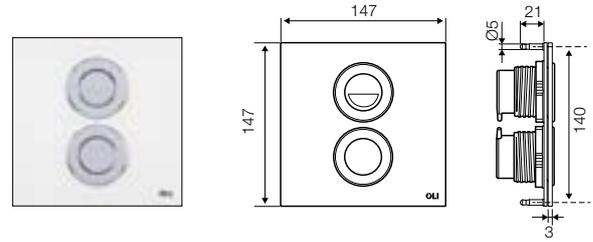

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0022238	○ Vetro	Bianco	Pneumatico
OL0601527	Kit pneumatico		


Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedere pagina 108 per ulteriori informazioni).

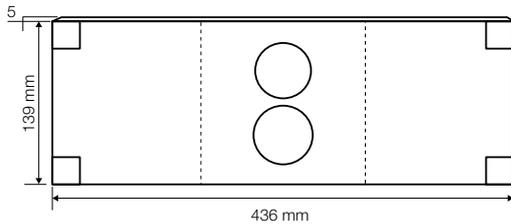

Il supporto e la placca di ispezione ha la dimensione necessaria per sostituirsi alla placca di comando e alle piastrelle dimensione 150x150 mm poste alle estremità, garantendo l'accesso all'interno della cassetta per eventuali manutenzioni.

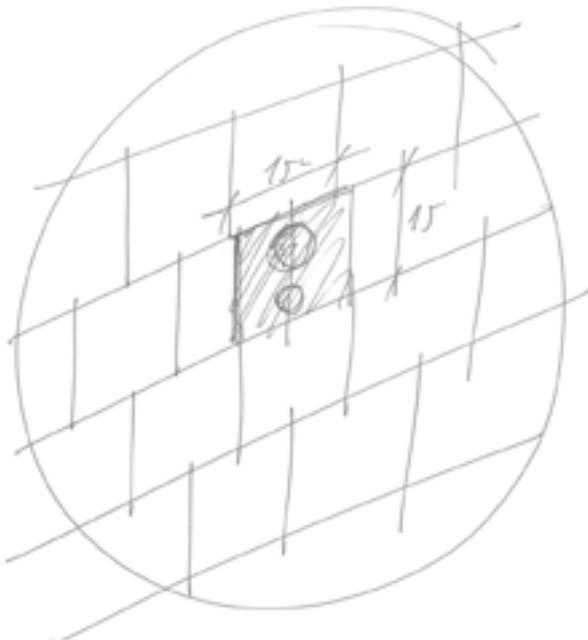

EDUARDO SOUTO DE MOURA



Eduardo Souto de Moura è un famoso architetto portoghese nato nel 1952 a Oporto. Diplomato alla Scuola di Belle Arti di Oporto, ben presto ha vinto diversi concorsi portoghesi e internazionali per progetti importanti, con i quali si è guadagnato la reputazione che lo ha portato, nel 2001, a vincere la medaglia d'oro della Fondazione Heinrich Tessenow, nel 2011 il Pritzker Award, noto come il Nobel dell'architettura e, infine, il Premio Wolf delle Arti nel 2013. Nel 2011 ha sviluppato il pulsante di comando SM15 per il nuovo Pousada, a Covilhã Portogallo. Realizzata in vetro temperato bianco, la placca di comando ha dimensioni 147x147 mm, ideale per una corretta applicazione su pareti ricoperte dalle tradizionali piastrelle portoghesi.

INO-X

- Design Arch. Romano Adolini.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Trattamento anti-touch.
- Anti-vandalo.
- Materiale Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.



olisri.it/u/ts_placche


Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0660001	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661001	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0660002	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661002	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0660003	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661003	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0660004	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661004	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0660005	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661005	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0660006	● Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0661006	● Acciaio	Cromo satinato	Meccanico

Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

ROMANO ADOLINI




Romano Adolini è un architetto e designer italiano, nato nel 1956 a Nepi. Laureato all'Università "La Sapienza" di Roma, ha fondato, nel 1984, nella stessa città, uno studio professionale, dove ha iniziato a progettare interni domestici e commerciali. Attirato dalla ceramica come materiale, ha iniziato a collaborare con importanti aziende, progettando elementi da collezione per l'ambiente bagno.

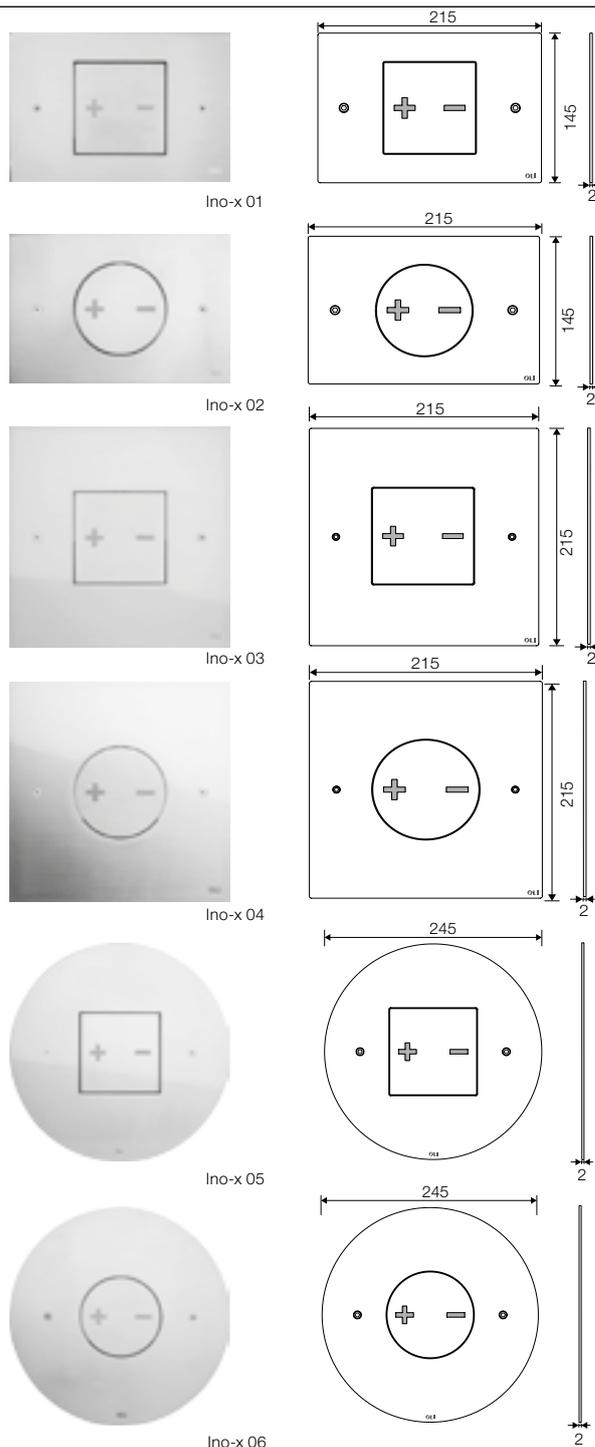



OCEANIA

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore ridotto.
- Trattamento "anti-touch".
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Anti-vandalo.
- Finiture e combinazioni differenti.
- Placca di comando in Vetro temperato o Acciaio Inox con il pulsante in Acciaio Inox satinato.
- Garanzia 2 anni.

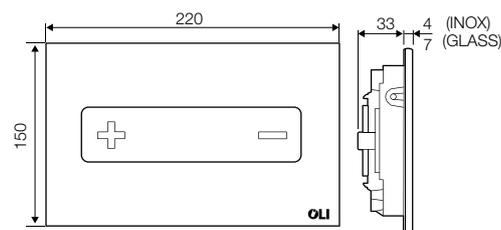



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
Placca di comando mono finitura			
OL0054561	Acciaio	Cromo lucido	Meccanico
OL0054564	Acciaio	Cromo satinato	Meccanico
OL0054554	Vetro	Bianco	Meccanico
OL0054555	Vetro	Bianco opaco	Meccanico
OL0054557	Vetro	Nero	Meccanico
Placca di comando con pulsanti in acciaio			
OL0054562	Vetro-acciaio	Nero	Meccanico
OL0054558	Vetro-acciaio	Bianco	Meccanico
OL0054559	Vetro-acciaio	Bianco opaco	Meccanico
OL0054563	Oceania Mia personalizzabile		Meccanico

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



OCEANIA MIA


Personalizza la tua placca Oceania con la finitura che desideri: legno, marmo, ceramica, resina...
 È sufficiente realizzare una lastra utilizzando l'apposita dima per avere la placca con il materiale desiderato da incorniciare nella cornice in puro acciaio inox.
 La placca Oceania MIA è fornita con bi-adesivo ad alta resistenza per una facile applicazione a qualsiasi materiale.

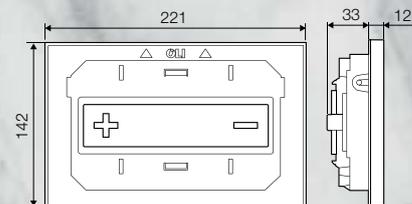



BLINK

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Materiale Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

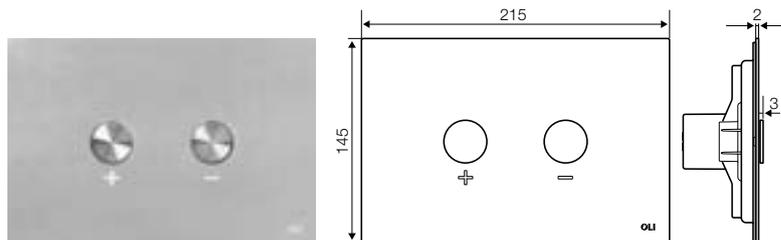

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_placche



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0093399	● Acciaio	Satinata	Pneumatico
OL0154963	● Acciaio	Lucida	Pneumatico
OL0216621	○ Acciaio	Bianco	Pneumatico
OL0878489	● Acciaio	Nero	Pneumatico
OL0878781	● Acciaio	Oro	Pneumatico
OL0878782	● Acciaio	Bronzo	Pneumatico
OL0601527	Kit pneumatico		


NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Blink è una placca di comando dalla linea pulita, realizzata con due pulsanti tondi con effetto radiale per l'azionamento pneumatico dei due volumi di scarico. Blink è una proposta unica e versatile e farà la differenza in uno spazio nuovo o in un bagno ristrutturato.



SLIM

- Doppio scarico.
- Pulsanti in Braille.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.

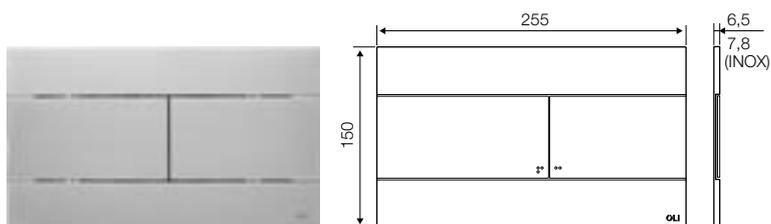

SLIM INOX

- Placca con corpo in ABS e parte esterna in acciaio inox spazzolato.
- Alta resistenza.
- Spessore 7,8 mm.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0659041	ABS	Bianco	Meccanico
OL0659044	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0659046	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0659055	ABS	Nero soft touch	Meccanico
OL0154962	ABS	Oro	Meccanico
OL0010216	ABS	Grigio soft touch	Meccanico
OL0057141	Acciaio	Spazzolato	Meccanico
OL0659201	Cornice di compensazione bianca		
OL0659204	Cornice di compensazione cromo lucida		




olisrl.it/u/ts_placche olisrl.it/u/v-slim

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

IPLATE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6 mm.
- Ampia gamma colori e combinazioni.
- Possibilità di cambiare i pulsanti con i kit Fantasy e Elegance.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.

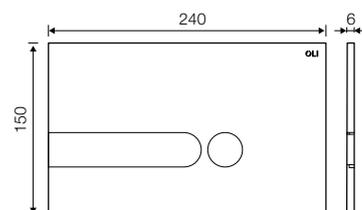

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0670001	ABS	Bianco	Meccanico
OL0670002	ABS	Antracite	Meccanico
OL0670003	ABS	Lilla	Meccanico
OL0670004	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0670005	ABS	Nero soft touch	Meccanico
OL0670006	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0670007	ABS	Rosso	Meccanico
OL0670051	Kit fantasy		
OL0670052	Kit Elegance		



Kit Elegance:

Bianco
Cromo satinato
Cromo lucido
Antracite
Nero soft-touch

Kit Fantasy:

Cromo lucido
Bianco
Rosso
Antracite
Lilla



olisrl.it/u/ts_placche


NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



PLAIN




- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.

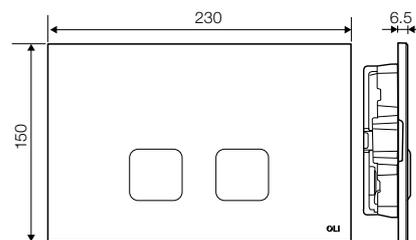

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

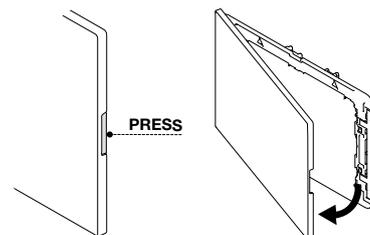


Cod.	Materiale	Colore
OL0070826	ABS	Bianco
OL0070827	ABS	Cromo lucido
OL0070828	ABS	Cromo satinato
OL0070829	ABS	Nero Soft-touch

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.
Compatibile con cassette OLI74 PLUS >2009

GLOBE




- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.

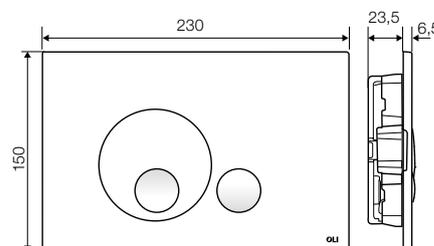

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

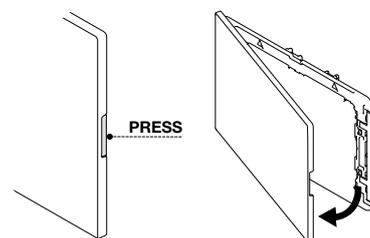

Cod.	Materiale	Colore
OL0152949	ABS	Bianco
OL0152950	ABS	Cromo lucido
OL0152951	ABS	Cromo satinato
OL0152952	ABS	Nero soft-touch
OL0152953	ABS	Grigio soft-touch
OL0152954	ABS	Oro

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedere pagina 107 per ulteriori informazioni).





NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.
Compatibile con cassette OLI74 PLUS >2009

NARROW OLIPURE




- Doppio scarico.
- Disponibile nella versione OLIpure.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Spessore 6,5 mm.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Garanzia 2 anni.

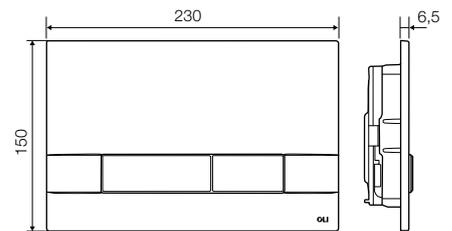

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0148300	ABS	Bianco	Meccanico
OL0148301	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0148302	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0148303	ABS	Nero soft-touch	Meccanico
OL0152974	Kit OLIpure		


NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

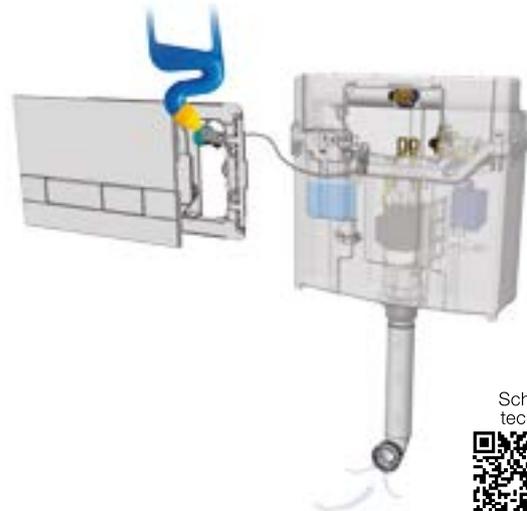

olisrl.it/u/ts_placche

TREND

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Anti-vandalo.
- Materiale Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

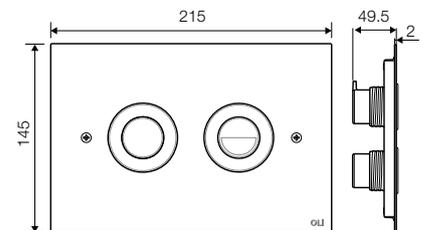

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0656504	Acciaio	Lucido	Pneumatico
OL0656506	Acciaio	Satinato	Pneumatico
OL0601527	Kit pneumatico		


NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



olisrl.it/u/ts_placche

SALINA

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura "soft touch" e diverse combinazioni di colore possibili.
- Garanzia 2 anni.

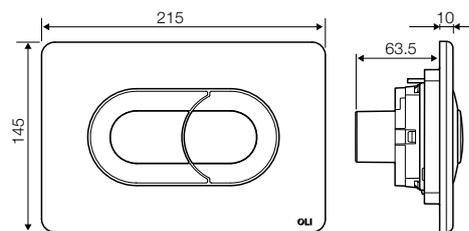

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0640081	ABS	Bianco	Pneumatico
OL0640084	ABS	Cromo lucido	Pneumatico
OL0640086	ABS	Cromo satinato	Pneumatico
OL0640097	ABS	Nero soft-touch - cromo lucido	Pneumatico
OL0601527		Kit pneumatico	

Note: Installazione - Spessore minimo muro frontale:

OLI74 Plus: 25 mm

Expert Plus - Installazione frontale: 0 mm

Expert Plus - Installazione superiore: 30 mm

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.


Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

KARISMA

- Doppio scarico;
- Azionamento pneumatico;
- Forza azionamento <20 N;
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi;
- Disponibile nella finitura "soft touch" e diverse combinazioni di colore possibili;
- Garanzia 2 anni.

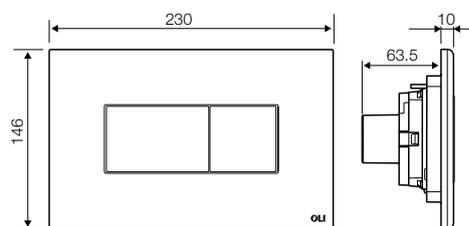

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0641001	ABS	Bianco	Pneumatico
OL0641004	ABS	Cromo lucido	Pneumatico
OL0641006	ABS	Cromo satinato	Pneumatico
OL0641015	ABS	Nero soft touch	Pneumatico
OL0641017	ABS	Nero soft touch - cromo lucido	Pneumatico
OL0641019	ABS	Cromo lucido - Nero soft touch	Pneumatico
OL0601527		Kit pneumatico	
OL0641201		Cornice di compensazione bianca	
OL0641204		Cornice di compensazione cromo lucida	

Note: Installazione - Spessore minimo muro frontale:

OLI74 Plus: 25 mm

Expert Plus - Installazione frontale: 0 mm

Expert Plus - Installazione superiore: 30 mm

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche



AMBIENTI PUBBLICI

Le placche di comando OLI versatili e resistenti sono adatte a tutti i settori: da quelli in cui l'utilizzo del locale bagno è frequente, come ad esempio gli spazi pubblici, a privati.

OLI ha le placche di comando perfette per ogni situazione. Dai sensori a infrarossi che consentono il risciacquo senza dover toccare la placca di comando, modelli che sono altamente resistenti per i bagni pubblici.



Resistente agli atti vandalici

Le placche di comando OLI sono ideali per le pubbliche applicazioni.





100% Igiene

Equipaggiate con sensore ad infrarossi, le placche Electra II ed Electra III permettono l'attuazione dello scarico senza essere toccate. Igiene al 100%.

METAL DUAL

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0656004 ●	Zama	Cromo lucido	Meccanico
OL0656006 ●	Zama	Cromo satinato	Meccanico

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Scheda tecnica






olisrl.it/u/ts_placche



ELECTRA I

- Scarico singolo.
- Azionamento ad interruttore (non incluso) elettronico e meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- 4 m di cavo (inclusi).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

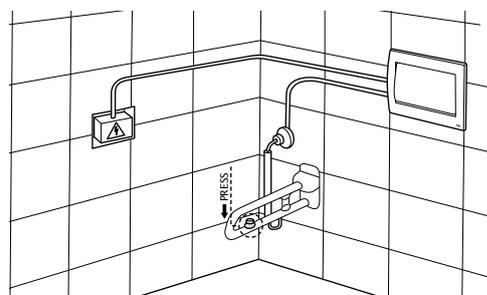

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche


Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0079207	Zama	Cromo lucido	Meccanico
OL0077754	Kit elettronico		
OL0079260	Trasformatore 230/12V		

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.



ELECTRA II

- Doppio scarico (la regolazione avviene sulla base della permanenza della mano davanti al sensore: <60 secondi = mezzo scarico, >60 secondi = scarico totale).
- Placca ad azionamento infrarosso.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

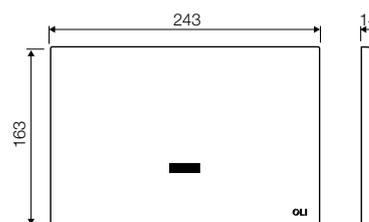

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0079205	Zama	Cromo lucido	IR
OL0077754	Kit elettronico		
OL0079260	Trasformatore 230/12V		

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Scheda tecnica




olisrl.it/u/ts_placche



ELECTRA III

- Doppio scarico (la regolazione avviene sulla base della permanenza della mano davanti al sensore: <60 secondi = mezzo scarico, >60 secondi = scarico totale).
- Placca ad azionamento infrarosso e meccanico.
- Forza azionamento >20 N.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0079206	Zama	Cromo lucido	IR-Meccanico
OL0077754	Kit elettronico		
OL0079260	Trasformatore 230/12V		

NOTA. Vedi compatibilità con le cassette a pag. 78.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche



PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO



Tutti le placche di comando per orinatoio OLI sono anti-vandalo, a singolo scarico e disponibili in diversi e resistenti materiali come: il metallo, l'acciaio inox e il vetro temperato. Con la loro linearità, semplicità e classe rendono unico il tuo bagno, anche nella zona orinatoio.



EAQUA URINAL




- Piastra frontale in acciaio inossidabile spazzolato;
- Sensore doppio infrarosso (con impostazione automatica);
- Sensore dinamico: regola costantemente la distanza;
- Temporary-off (pulizia) e short-on (scarico manuale) attivazione con il tocco;
- Tempo di scarico e sensibilità del sensore regolabile con il tocco;
- Scarico igienico a 24 o 48 ore e attivazione pre-lavaggio con il tocco;
- Compatibile con URINAL Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro;
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0879120	Acciaio	Cromo lucido	AC power
OL0879119	Acciaio	Cromo lucido	Batterie
OL0879123	Flussometro e cassa		

Note: compatibile con gli orinatoi Sanitarblock.

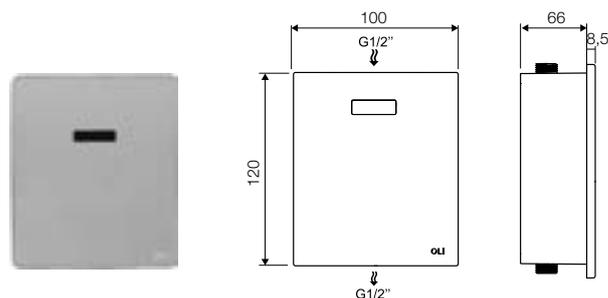

Scatola di derivazione con flussometro orinatoio da incasso.




Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando ELECTRA corrispondente. (vedi pagina 105 per maggiori informazioni)



GLOBE URINAL




- Singolo scarico;
- Azionamento meccanico;
- Piastra di controllo ABS: elevata resistenza ai graffi;
- Resistenza agli atti vandalici;
- Compatibile con ECO e URINAL Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro;
- 2 anni di garanzia.




Cod.	Materiale	Colore
OL0878466	ABS	Bianco
OL0878818	ABS	Cromo lucido
OL0878819	ABS	Cromo satinato
OL0878822	ABS	Oro
OL0879017	Flussometro e cassa	

Note: compatibile con gli orinatoi Sanitarblock.

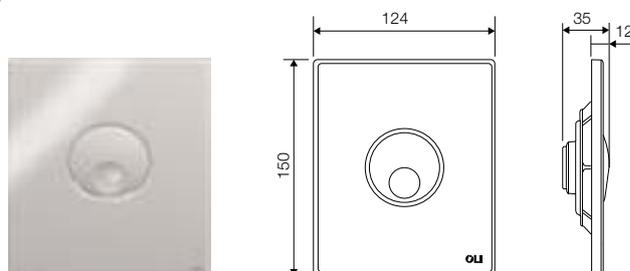

Scatola di derivazione con flussometro orinatoio da incasso.



Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche


Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando GLOBE corrispondente. (vedi pagina 99 per maggiori informazioni)



TREND URINAL

- Scarico singolo.
- La valvola di flusso si attiva meccanicamente.
- Tempo di scarico regolabile.
- Portata del flusso regolabile.
- Pressione d'utilizzo ≥ 3 bar.
- Connessione G $\frac{1}{2}$ ".
- Spessore 2,5 mm.
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

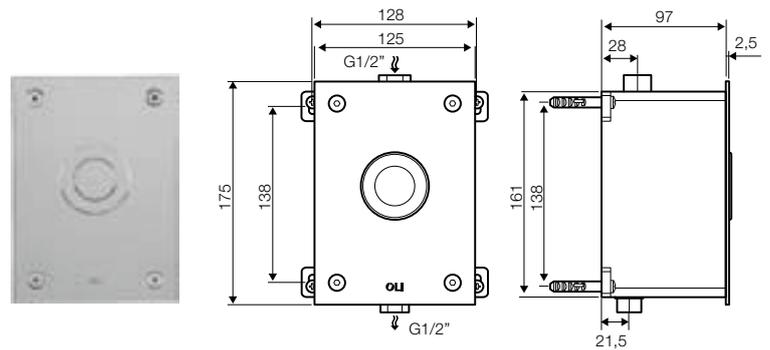

La valvola di flusso deve essere installata prima di chiudere il muro.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0031752	Acciaio	Lucido	Meccanico

Note: compatibile con gli orinatoi Sanitarblock.

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando TREND corrispondente. (vedi pagina 100 per maggiori informazioni)




Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

SM15 URINAL

- Scarico singolo.
- La valvola di flusso si attiva meccanicamente.
- Tempo di scarico regolabile.
- Portata del flusso regolabile.
- Pressione d'utilizzo ≥ 3 bar.
- Connessione G $\frac{1}{2}$ ".
- Spessore 5 mm.
- Vetro bianco temperato.
- Garanzia 2 anni.

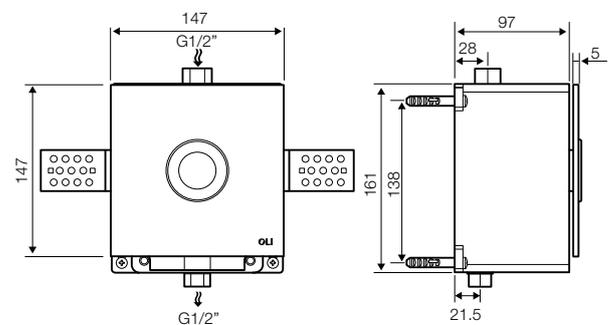

La valvola di flusso deve essere installata prima di chiudere il muro.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0034265	Vetro	Bianco	Meccanico

Note: compatibile con gli orinatoi Sanitarblock.

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando SM15 corrispondente. (vedi pagina 90 per maggiori informazioni)



Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche


COMANDI REMOTI



EASY DUAL



- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Compatibile con tutte le cassette pneumatiche a incasso.
- Anti-vandalo.
- Materiale ABS.
- Pulsanti regolabili, 8 mm, 18 mm o 32 mm.
- Garanzia 2 anni.

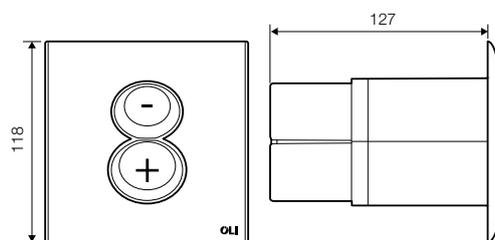


Incluso

- Tubo per azionamento pneumatico.
- Corrugato.

- Non inclusa la scatola di derivazione

CONFORME ALLE NORME DI SICUREZZA CONTRO IL FUOCO E RISCHI DI PANICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI (ERP) - ARTICOLO 31

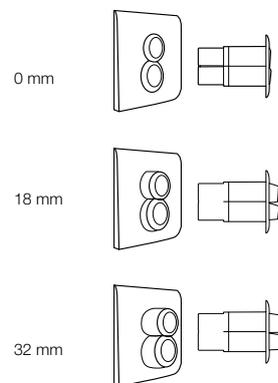

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0011640 ○	ABS	Bianco	Pneumatico
OL0011642 ●	ABS	Cromo lucido	Pneumatico

Non destinato ad essere utilizzato nell'apertura della cassetta incasso. Una placca di ispezione (codice OL0604901 ABS bianco, OL0604904 ABS cromo lucido, OL0640984 zama cromo lucido e OL0640986 zama cromo satinato) dovrebbe essere applicata per garantire l'accesso alla cassetta.


Pre-installazione necessaria.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_placche

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO

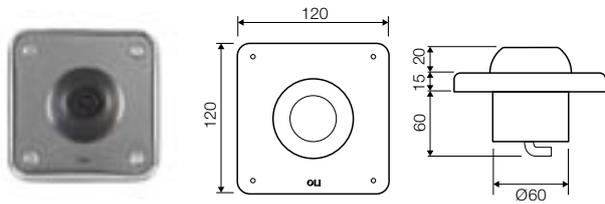


- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a pavimento.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale: Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605201	Comando pneumatico a pedale a pavimento

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE

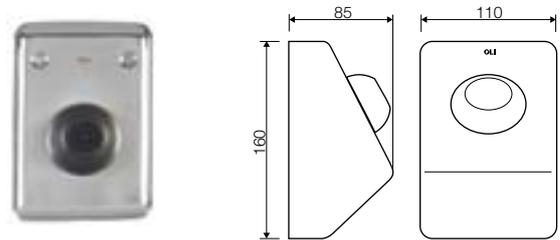


- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a parete.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605301	Comando pneumatico a pedale a parete

MONO TREND*

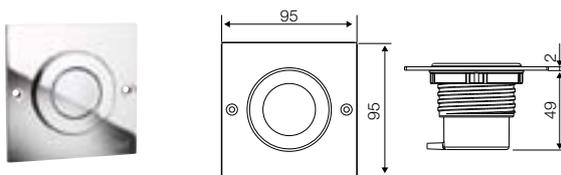

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Utilizzabile solo per pareti in cartongesso.
- Materiale: Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di protezione.

Cod.	Descrizione
OL0605254	MONO TREND

*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984.

MINI TREND*

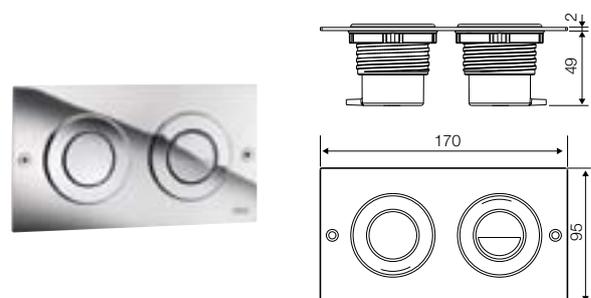

- Attivazione doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Utilizzabile solo per pareti in cartongesso.
- PER PARETI IN MURATURA: Scatola di protezione cod. OL0605052 (ordinare separatamente).
- Materiale: Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- 2 tubi aria L. 2500 mm.
- 2 tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605294	MINI TREND

OL0605052	Scatola di derivazione per muratura
-----------	-------------------------------------

PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO SPORGENTI

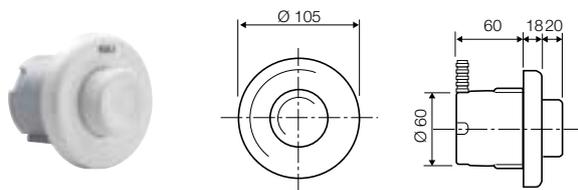

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione
OL0718063	Pulsanti pneumatici incasso

PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO

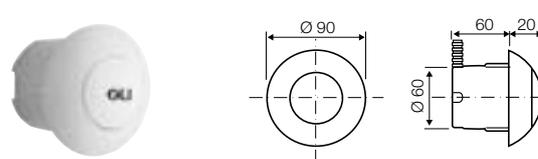

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.




Cod.	Descrizione
OL0605001	Pulsanti pneumatici incasso - bianco
OL0605004	Pulsanti pneumatici incasso - cromo lucido

PLACCHE DI ISPEZIONE IN ABS O ZAMA

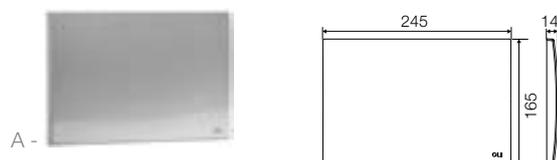

A -

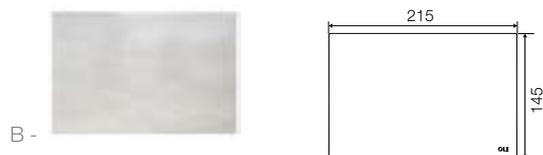

B -


- Per cassette pneumatiche OLI74 Plus, Expert Plus, Quadra Plus.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Controplacca.

Cod.	Descrizione	Modello
OL0604901	Placca ABS bianco	A
OL0604904	Placca ABS cromo lucido	A
OL0640984	Placca zama cromo lucido	A
OL0640986	Placca zama cromo satinato	A
OL0207892	Placca ispezione acciaio cromo lucido	B
OL0207893	Placca ispezione acciaio cromo satinato	B

KIT PNEU DUPLEX

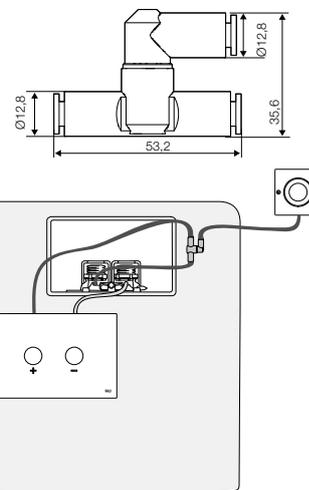

- Doppio azionamento per placca pneu e comando remoto pneu.

Incluso

- 2 valvole anti ritorno.
- 1 Tee.

Cod.	Descrizione
OL0216252	Kit pneu duplex


CASSETTE ESTERNE

Cassette di risciacquo realizzate in materiale termoplastico brillante con un'elevata resistenza ad urti e graffi. Le cassette sono realizzate in 3 diverse versioni: monoblocco, poggiate direttamente sul sanitario; a medio bassa posizione e ad alta posizione azionabile a catenella. Alcuni modelli sono disponibili in una vasta gamma di colori.

Le cassette esterne OLI sono dotate di un galleggiante silenzioso con differenti possibilità di connessione alla rete idrica. Le versioni monoblocco (montato direttamente sul sanitario) sono ideali per sostituire le cassette in ceramica fuori produzione.

Tipi di applicazione per cassette esterne

Facile installazione e manutenzione



01 Monoblocco


- Direttamente sul sanitario

02 Media-bassa posizione

- Direttamente a muro

03 Alta posizione

- Direttamente a muro,
azionamento a catenella

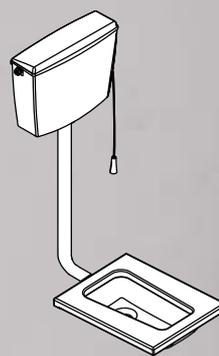

Per installazione con turca.






QUARZO

OLIPURE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.*
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.
- Rubinetto 1/2".

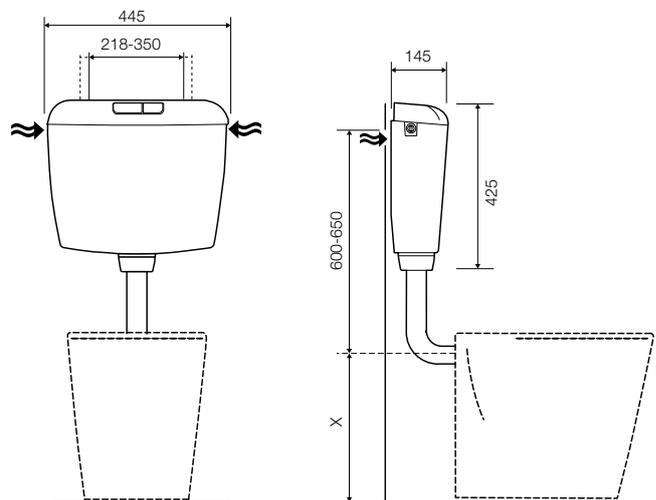

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0154961	○ Doppio	50/40	1/2"	

OLIpure la soluzione giusta per una perfetta igiene in bagno.

Sistema interno che rilascia il liquido detergente ad ogni risciacquo. Il liquido detergente è a circuito chiuso, a differenza delle tradizionali pastiglie di pulizia che sono sempre a contatto con l'acqua, causando possibili danni nei componenti delle cassette.



● Riempimento facile, veloce e semplice del liquido detergente, attraverso una piccola apertura sul lato della cassetta.


● Universale: compatibile con ogni detergente liquido per WC;

Capacità massima di 450 ml.

OLIPURE KIT ESTERNE

Kit disinfettante

- Azor Plus Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica.
- Sistema OLIpure.
- Tubo di collegamento 350 mm.
- Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm.
- 1 liquido detergente.

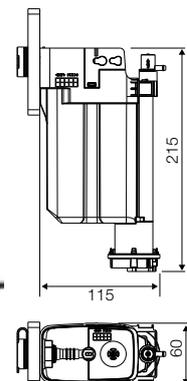

Scheda tecnica




olisrl.it/u/ts_esterne



Code	Descrizione
------	-------------

OL0101768	OLIpure Kit
-----------	-------------

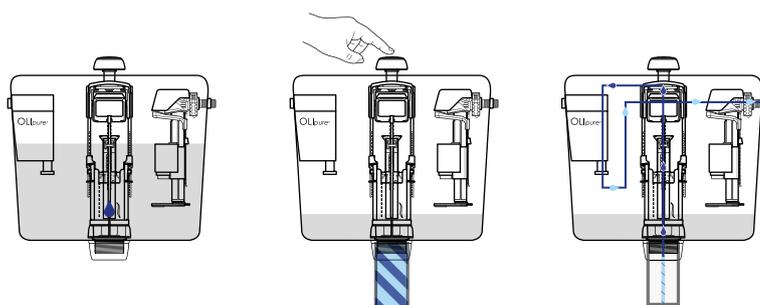

Il liquido disinfettante è sempre in un circuito chiuso a differenza dei metodi tradizionali, che sono sempre in contatto con l'acqua, causando danni alla cassetta e ai suoi componenti. A livello estetico è una soluzione elegante in quanto rimane nascosta all'interno della cassetta.



ONIX PLUS

1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 137 mm.
- Kit trasformazione monoblocco.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.*
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.
- Rubinetto 1/2".

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne




Onix Plus è l'unica cassetta esterna sul mercato equipaggiata con il galleggiante Azor plus ad apertura ritardata, che permette di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0341201 ○	Doppio	50/40	1/2"	

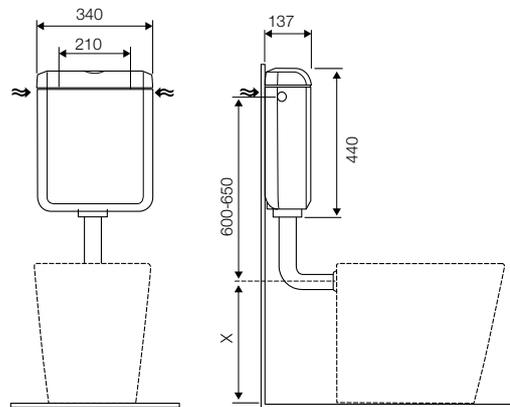

Media posizione

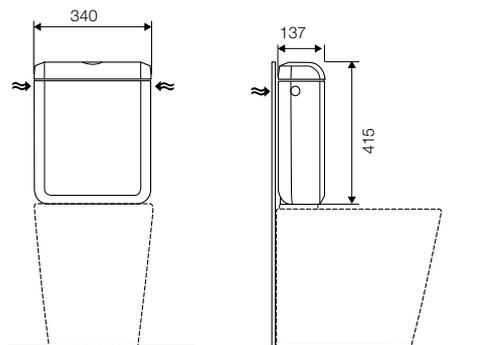

Monoblocco

TOPAZIO

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.


Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione in gomma per la connessione al WC.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.



olisri.it/u/ts_esterne

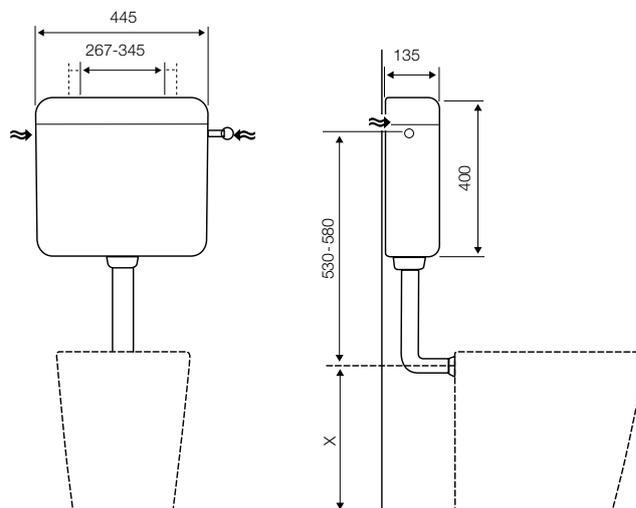

Cod.	Scarico	Ø tubo	Colore	Rubinetto	Alimentazione
OL0411201	○ Singolo	50/40	Bianco	1/2"	
OL0416201	○ Doppio	50/40	Bianco	1/2"	
OL0416501	○ Doppio	50/40	Bianco	-	
OL0416941	○ Doppio	50/40	Bianco	1/2"	
OL0416203	● Doppio	50/40	Champagne	1/2"	
OL0416205	● Doppio	50/40	Grigio Manhattan	1/2"	
OL0416211	● Doppio	50/40	Visone	1/2"	
OL0416215	● Doppio	50/40	Rosa	1/2"	

SMERALDO


- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.



* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

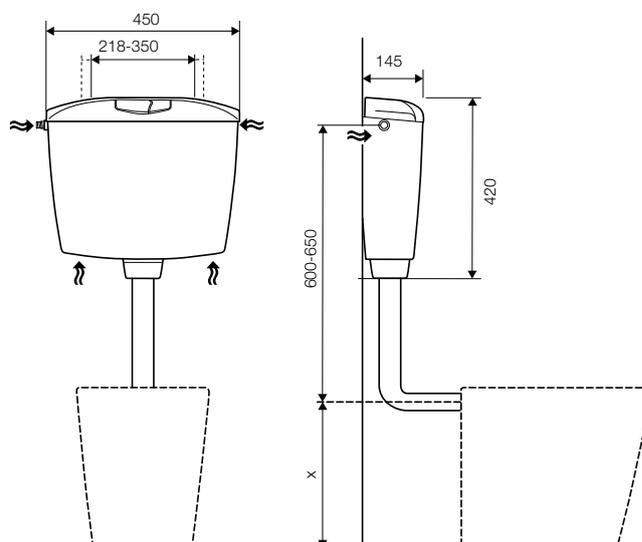

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne




Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0401201	Singolo	50/40	1/2"	
OL0401501	Singolo	50/40	-	
OL0401941	Singolo	50/40	1/2"	
OL0407201	Doppio	50/40	1/2"	
OL0407501	Doppio	50/40	-	

GEMMA

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 132 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

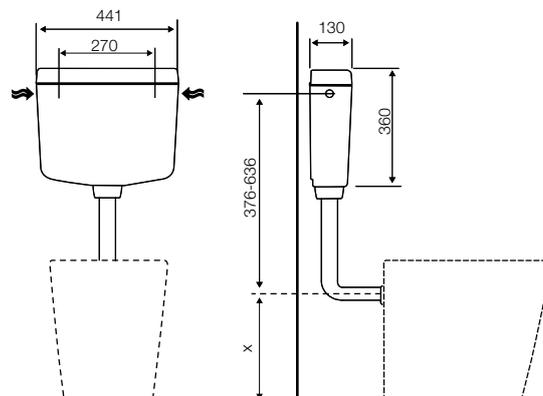

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne




Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0461201	Singolo	50/40	1/2"	⚡⚡
OL0461501	Singolo	50/40	-	⚡⚡

PANAMA

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 140 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL1 e DIN.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

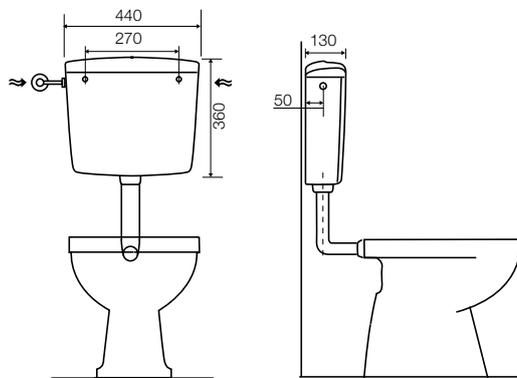

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0361501	Singolo	50/40	-	⚡⚡




IVORY

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 7 litri.
- Medio, bassa installazione.
- Spessore 132 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

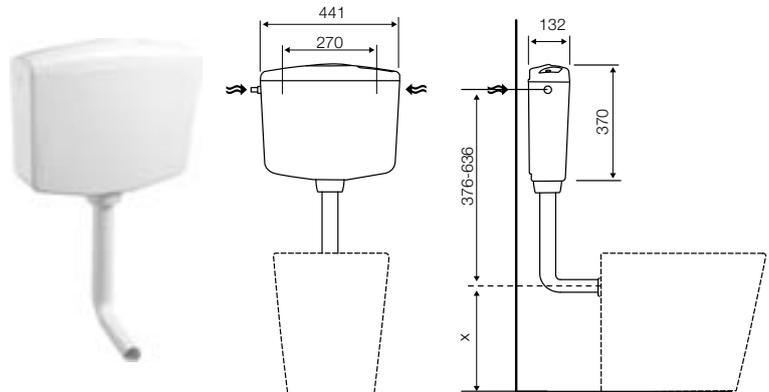

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0466501	Singolo	50/40	-	↔


IVORY DD

Media-bassa posizione

- Doppio scarico.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 132 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

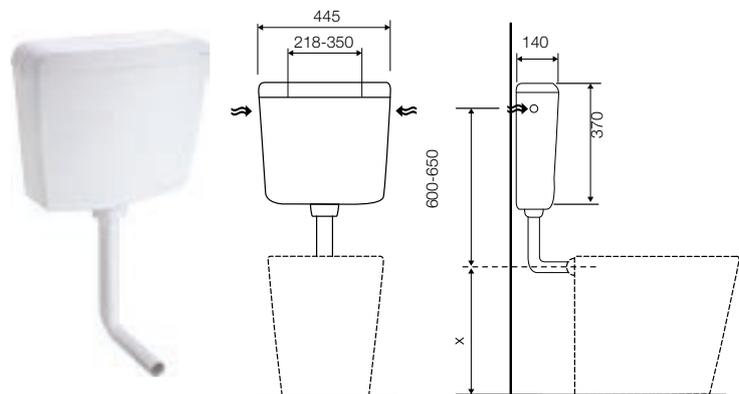

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0879588	Doppio	50/40	-	↔



ZAFFIRO

Monoblocco

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Installazione monoblocco.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 166 mm.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Kit fissaggio monoblocco.

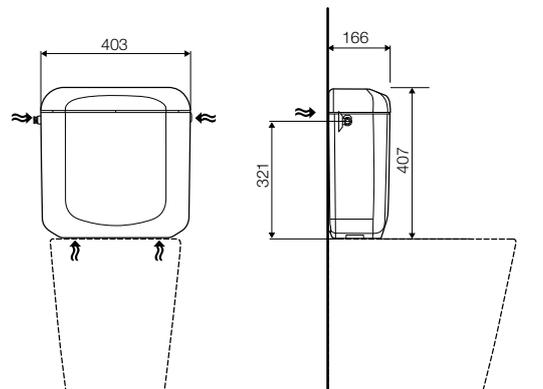

La cassetta permette una facile regolazione a seconda dei fori di fissaggio del WC.

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Colore	Rubinetto	Alimentazione
OL0425201	○ Doppio	Bianco	1/2"	
OL0425741	○ Doppio	Bianco	1/2"	
*OL0420213	● Singolo	Pergamon	1/2"	
OL0420751	● Singolo	Visone	1/2"	
OL0420753	● Singolo	Pergamon	1/2"	
OL0425203	● Doppio	Champagne	1/2"	
OL0425743	● Doppio	Champagne	1/2"	
OL0425745	● Singolo	Grigio Manhattan	1/2"	

* Ad esaurimento



TURCHESE


Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Attuazione tramite pulsante o catena.
- Alta/Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Compatibile con tubi di cacciata Ø 32.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Catenella e leva.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

Nota. Tubo di cacciata non incluso.

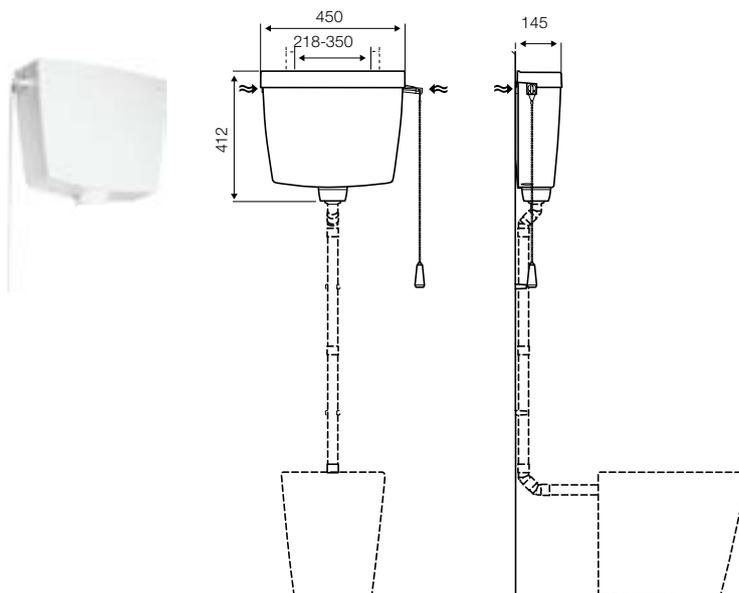

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	Coperchio
OL0440201	Singolo	-	1/2"	→→	Si
OL0440051	Singolo	-	-	→→	Si
OL0440401	Singolo	-	1/2"	→→	No

RUBINO


Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9 tramite il galleggiante).
- Attuazione a catena.
- Installazione alta posizione.
- Senza coperchio.
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Catenella e leva.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

Nota. Tubo di cacciata non incluso.

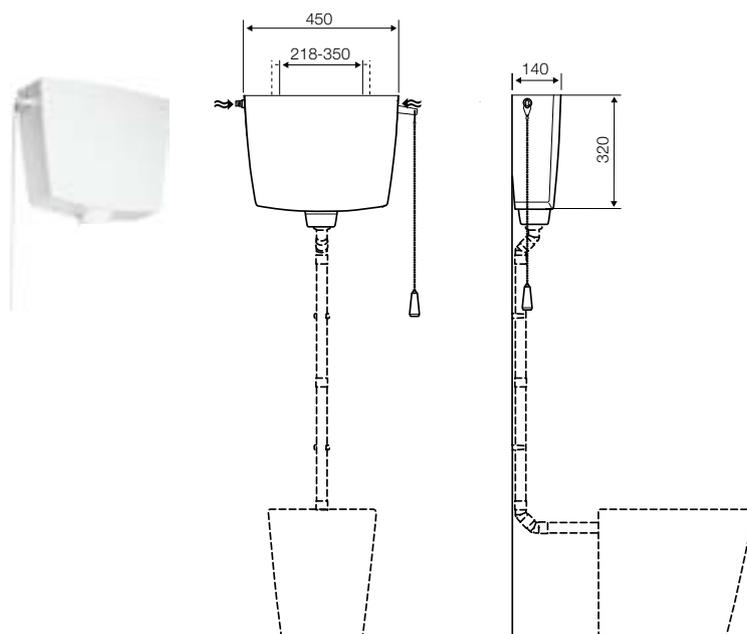

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_esterne



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	Coperchio
OL0441551	Singolo	-	-	→→	No



QUARZO OLIPURE



ONIX PLUS



TOPAZIO



SMERALDO



GEMMA



RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO



Doppio scarico



Start/Stop



Singolo scarico



Monoblocco



Media-bassa posizione



Alta posizione



OLIpure®

KIT GIÀ INCLUSO



Versione pneumatica



Galleggiante silenzioso



Foderina anti-condensa



kiwa





PANAMA



IVORY DD



IVORY




ZAFFIRO



TURCHESE



RUBINO

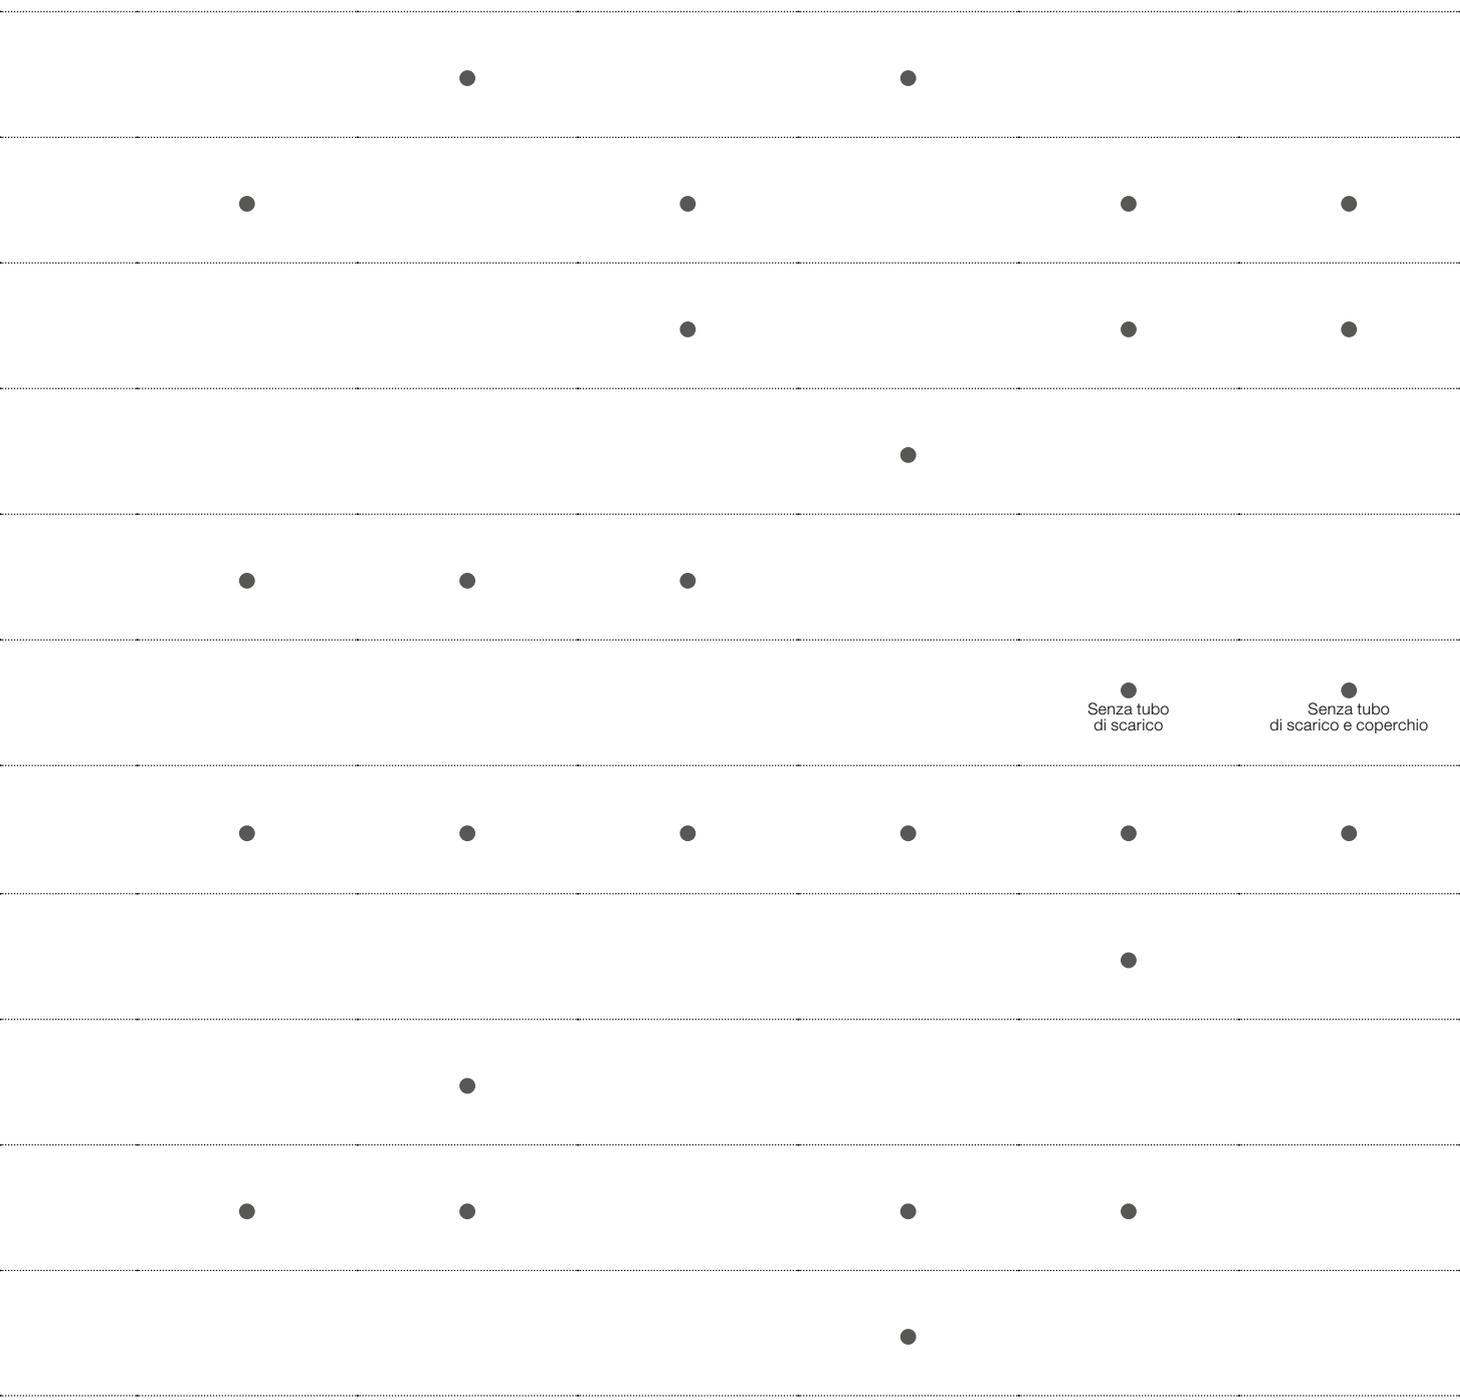

Senza tubo di scarico

Senza tubo di scarico e coperchio



CASSETTE PNEUMATICHE ESTERNE





TOPAZIO PNEUMATICA



Media-bassa posizione

- Cassetta esterna media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico.
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Accessori fissaggio a muro.
- Tubo.
- Morsetto WC.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

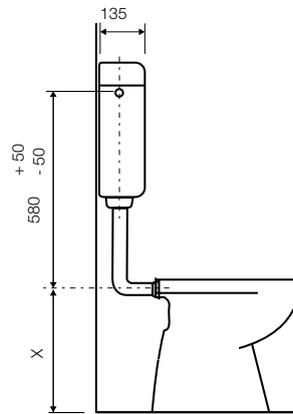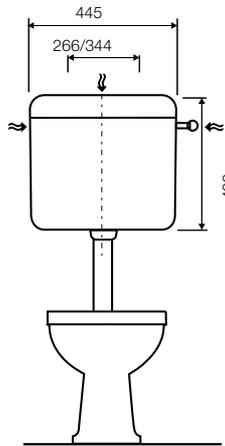

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando	Alimentazione
OL0411721	Singolo	50/40	1/2"	Incasso	
OL0411771	Singolo	50/40	1/2"	Esterno	
OL0411791	Singolo	50/40	-	Esterno	
OL0411781	Singolo	50/40	1/2"	-	

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_pneumatiche

TOPAZIO PNEUMATICA



Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico.
- Alta installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Accessori fissaggio a muro.
- Morsetto riduttore 50/32.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

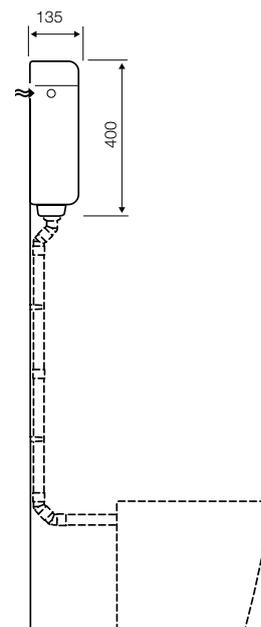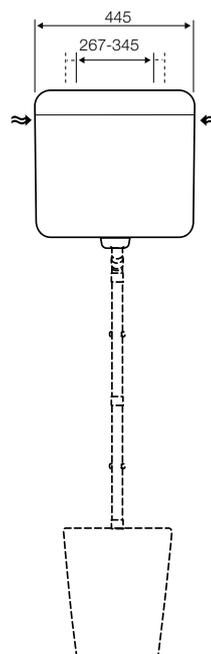


Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando	Alimentazione
OL0413781	Singolo	-	1/2"	-	

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts_pneumatiche

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO

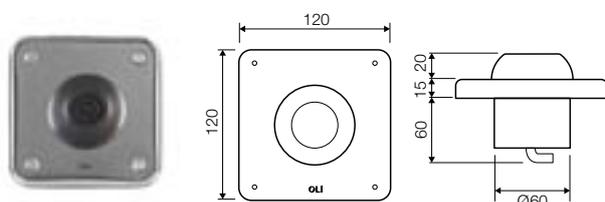


- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a pavimento.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale: Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605201	Comando pneumatico a pedale a pavimento

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE

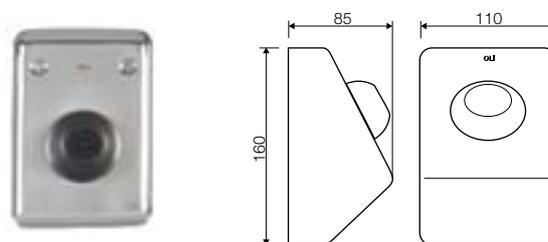


- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a parete.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605301	Comando pneumatico a pedale a parete

PULSANTE PNEUMATICO DA INCASSO SPORGENTI

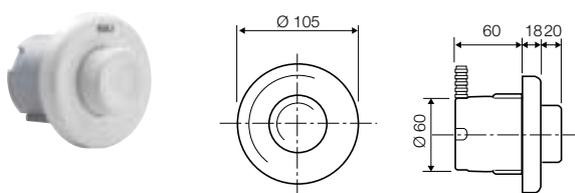

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione
OL0718063	Pulsante pneumatico incasso - bianco

PULSANTE PNEUMATICO DA INCASSO

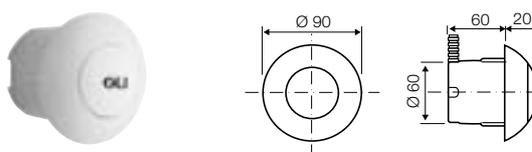

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione
OL0605001	Pulsante pneumatico incasso - bianco
OL0605004	Pulsante pneumatico incasso - cromo lucido

PULSANTE PNEUMATICO ESTERNO ANCHE PER CASSETTE ESTERNE

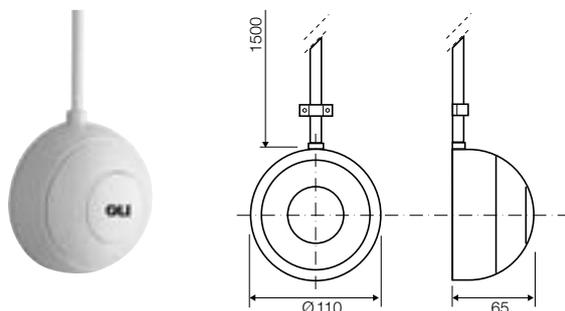


- Scarico singolo.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche e le cassette esterne.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo di copertura L. 1500 mm.

Cod.	Descrizione
OL0605101	Pulsante pneumatico - bianco
OL0605104	Pulsante pneumatico - cromo lucido

MONO TREND*

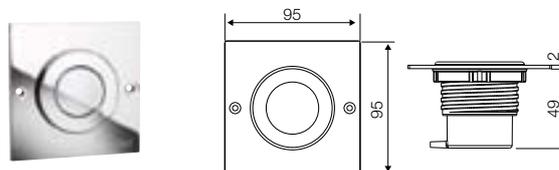

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Utilizzabile solo per pareti in cartongesso.
- Materiale: Acciaio inox lucido.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di protezione.

Cod.	Descrizione
OL0605254	MONO TREND


*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984.

KIT TOPAZIO PNEUMATICA

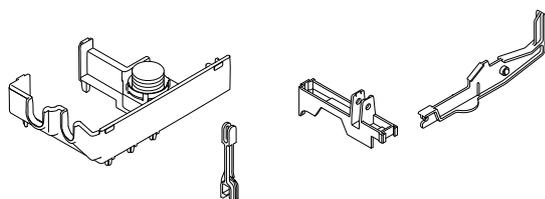

Cod.	Descrizione
OL0087617	Kit pneumatico

RIDUTTORE DI FLUSSO



- Compatibile con le cassette esterne OLI e incasso modelli: OLI74, Diamante, Evo 330, OLI80 e cassette esterne.

Cod.	Descrizione
OL0014874	Riduttore di flusso


MECCANISMI UNIVERSALI



OLI è il primo produttore in Europa di meccanismi per cassette in ceramica e la sua qualità è attestata dai più importanti Enti di certificazione internazionali. I galleggianti estremamente silenziosi e le valvole di scarico dalle prestazioni elevate, sono testati nel pieno rispetto di rigorose norme e regolamentazioni all'interno dei nostri laboratori prima di essere introdotti sul mercato.

Galleggianti e valvole universali per cassette in ceramica

Installazione facile e veloce



Galleggianti

- Connessione laterale, destra e sinistra, o inferiore
- Silenziosità
- Sistema ad apertura ritardata che permette un risparmio fino a 9 litri di acqua al giorno

Valvola di scarico

- Scarico singolo o doppio
- Differenti tipi di attuazione
- Installazione superiore o frontale, attuazione a pressione o a tirare a seconda dei modelli



UNIC

Il Passepartout ecologico

- UNIVERSALE: galleggiante compatto, ecologico dotato di adattatori per l'installazione sulla maggior parte delle cassette da incasso ed esterne presenti sul mercato.
- CARICAMENTO RITARDATO: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico.
- DOTATO DI FILTRO ANTI-IMPURITÀ: posto all'interno del canotto, quindi facilmente accessibile per la manutenzione senza necessità di smontare il galleggiante stesso.

- Connessione laterale e superiore.
- Universale, ingombri ridotti.
- Sistema di apertura ritardato che permette di risparmiare 0,5 litri a scarico.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno:
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Silenzioso (classe NF I).
- Pressione dinamica 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 20 bar.
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/DVGW/UPC.
- Garanzia 10 anni.


Incluso

- Canotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione.
- Canotto verticale 3/8" plastica.
- Adattatore multimarca.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

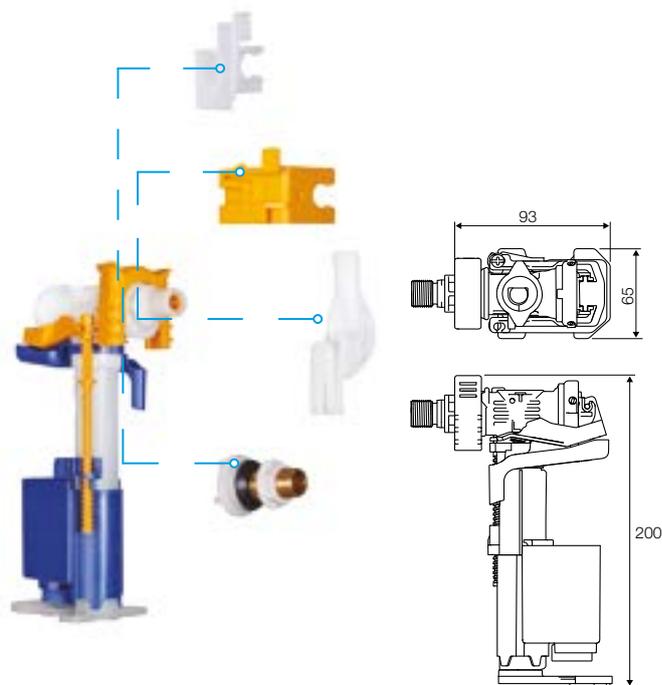

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi

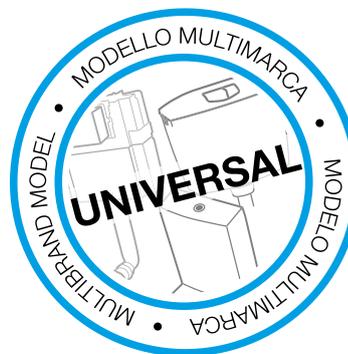

Cod.	Descrizione
OL0154096	Galleggiante UNIC

AZOR PLUS

Il più ecologico

- Galleggiante ad apertura ritardata.
- Allacciamento idrico laterale o inferiore.
- Facile installazione.
- Dimensioni ridotte.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica: 20 bar.
- Silenzioso (classe NF1).
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato secondo WRAS (versione laterale e inferiore) NF/KIWA/DVGW/UPC (versione laterale).
- Garanzia 10 anni.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



olisrl.it/u/ts-meccanismi





olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Attacco	Ø
OL0564100	Laterale	Ottone 3/8"
OL0564102	Inferiore	Ottone 3/8"
OL0562195	Kit conversione attacco inferiore	




Inferiore

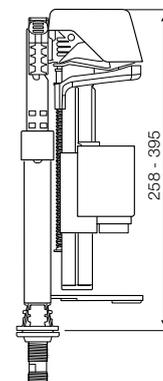

Laterale




GALLEGGIANTE CHIUSO




Galleggiante in posizione chiusa.

FUNZIONAMENTO DELLO SCARICO TOTALE

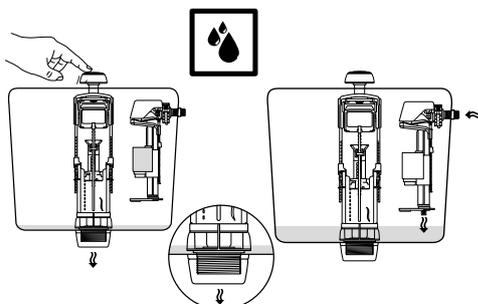

Durante lo scarico il galleggiante rimane chiuso.

FUNZIONAMENTO DELLO SCARICO PARZIALE

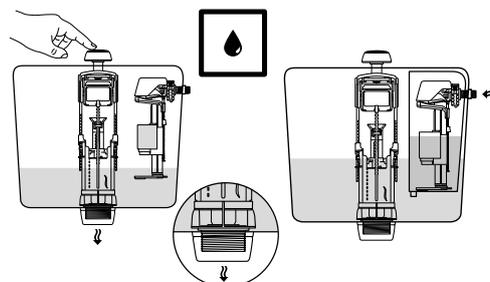

Una volta scaricata l'acqua, chiusa la valvola di scarico, il sistema ad apertura ritardata permette al galleggiante di iniziare il ricarica.




AZOR SILENT

Il più silenzioso

- Galleggiante estremamente silenzioso, certificato in classe NF1 < 6 dB.
- Allacciamento idrico laterale.
- Dimensioni ridotte.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica: 20 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato NF.
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Attacco	Ø
OL0564028	Laterale	Ottone 3/8"
OL0562195	Kit conversione attacco inferiore	

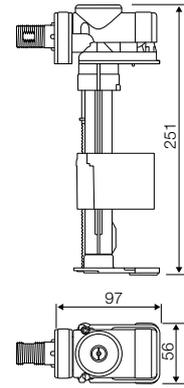





IVC100

Il double face

- Connessione laterale e inferiore.
- Dimensioni ridotte
- Silenzioso (classe NF1).
- Altezza regolabile.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 16 bar.
- Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante.
- Funzione anti-riflusso.
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Attacco	Ø
OL0099936	laterale/inferiore	Ottone 3/8"



COMPACT


Galleggiante laterale

- Galleggiante con attacco laterale.
- Dimensioni ridotte.
- Silenzioso (classe NF1).
- Pressione: 0,1 - 10 bar.
- Pressione statica 16 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi

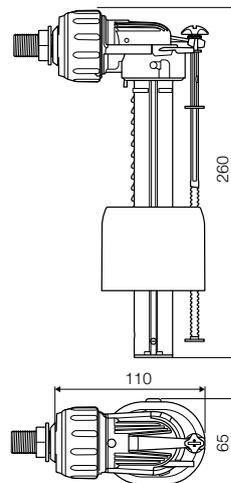

Cod.	Attacco	Ø
OL0561460	Laterale	Ottone 3/8"

JOLLY UNI



Galleggiante laterale

- Galleggiante laterale.
- Sistema a chiusura pistone.
- Silenzioso (classe NF1).
- Pressione: 0,5 - 10 bar.
- Pressione statica massima: 16 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificata NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi

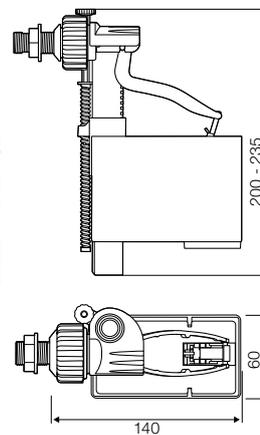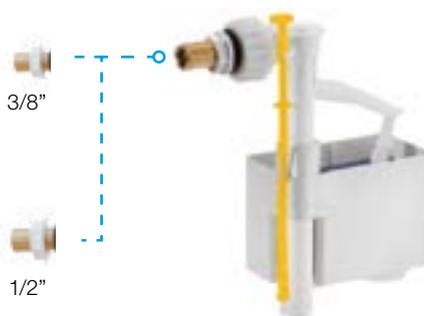


Cod.	Attacco	Ø
OL0560160	Laterale	Ottone 3/8"
OL0560170	Laterale	Ottone 1/2"

UNI BOTTOM

Galleggiante inferiore

- Galleggiante con attacco inferiore.
- Sistema chiusura pistone.
- Pressione: 0,5 - 8 bar.
- Pressione statica 10 bar.
- Garanzia 10 anni.

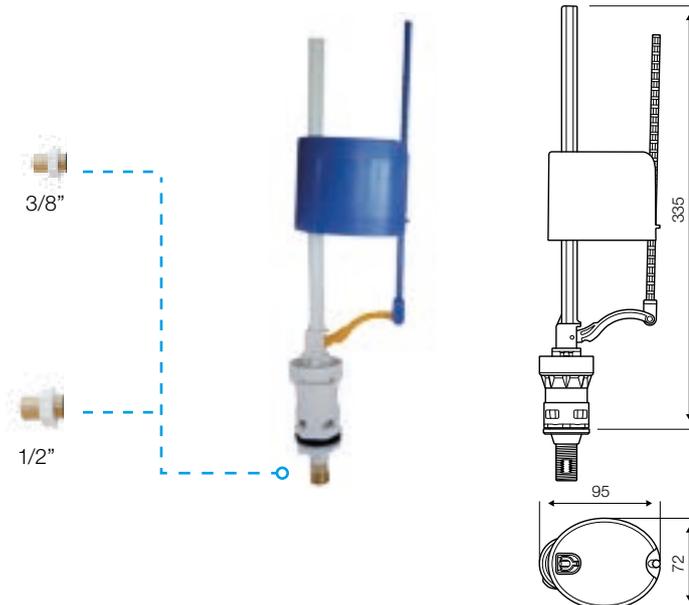

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Attacco	Ø
OL0562160	Inferiore	Ottone 3/8"
OL0562162	Inferiore	Ottone 1/2"

BATTERIA OLI

- Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco.
- Azionamento a cavi.
- Doppio scarico, pulsante cromo lucido.
- Completa di accessori fissaggio cassetta.
- Pulsante Ø 38.
- Adattatore pulsante Ø 18.
- Galleggiante IVC100 attacco laterale e inferiore 3/8" ottone.
- Prolunga pulsante.
- Tappo inferiore e laterale.
- Chiave di serraggio.
- Garanzia 10 anni.




Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Altezza installazione	Scarico	Azionamento
OL0501125	290-490	Doppio	Cavi

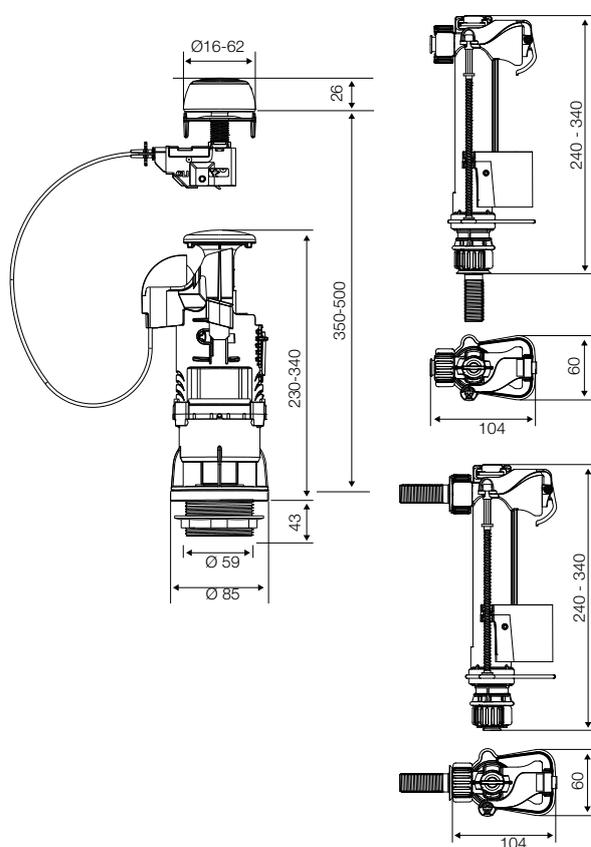


OLI DELUXE

- Valvola installabile su cassetta ad alta posizione.
- Azionamento pneumatico.
- Singolo scarico.
- Dado in ottone cromato.
- Ridotto impatto acustico.
- Pulsante in ABS.
- Pulsante in acciaio.
- Garanzia valvola 10 anni.
- Garanzia pulsante 2 anni.




Cod.	Pulsante	Colore
OL0500850	A	Bianco
OL0500870	A	Cromo lucido
OL0500871	B	Cromo lucido

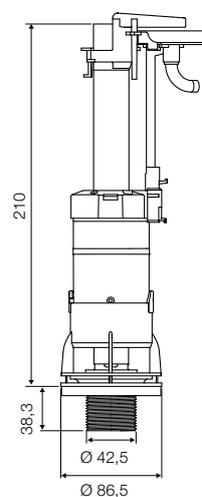

OLI REPLACE

- Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione.
- Manicotto per collegamento tubo di rame.
- Azionamento pneumatico.
- Dado in ottone cromato.
- Garanzia 10 anni.

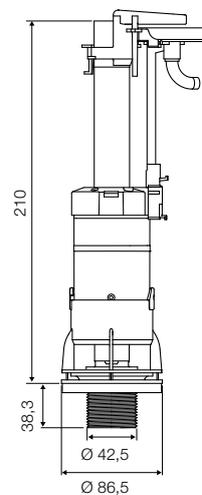

Cod.	Descrizione
OL0500849	OLI replace H 210
OL0500851	OLI replace maggiorata H 250



DECO CAMI



DECO CAVI




Valvola di scarico

- Valvola a doppio scarico.
- Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Azionamento cavi.
- Scarico parziale regolabile.
- Funzionamento silenzioso.
- Tubo troppo pieno regolabile.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in silicone.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 38.
- Adattatore pulsante Ø 18.

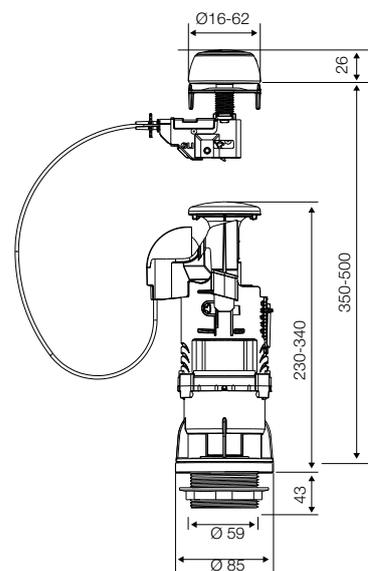

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Altezza	Scarico
OL0101746	290-490	Doppio


DECO DUAL

Valvola di scarico

- Valvola a doppio scarico.
- Pulsante di bloccaggio del coperchio.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Tubo del troppo pieno regolabile.
- Guarnizione in silicone.
- Certificato secondo NF.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante cromato Ø 38.

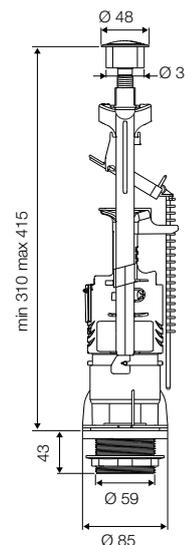

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Altezza	Scarico
OL0507570	310-415	Doppio


BATTERIA CON CATENELLA

Valvola di scarico

- Valvola installabile su cassette ad alta posizione.
- Azionamento a catenella.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Dado in ottone cromato.
- Catenella in acciaio.

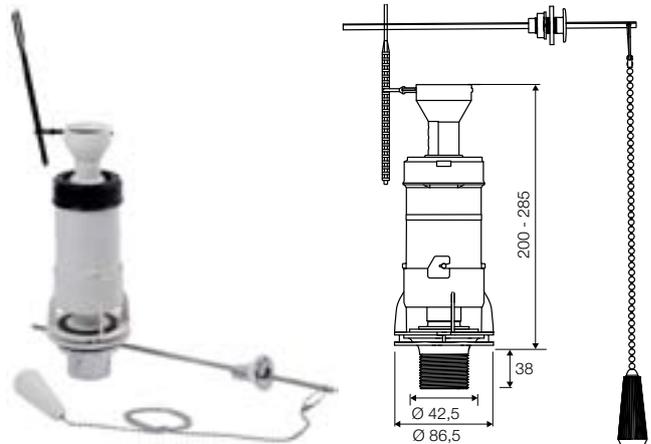

Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Descrizione
OL0500852	Batteria con catenella


TIRETTE

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Pulsante a tirare.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante cromato Ø 16 e Ø 40.



Scheda
tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Altezza	Scarico
OL0507572	330-440	Singolo

HANDLE

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Posizionamento frontale della levetta.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Leva.



Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Altezza	Scarico
OL0501420	200-310	Singolo


PNEUMATICA

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Attuazione pneumatica <20 N.
- Flusso di scarico elevato.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante cromato.

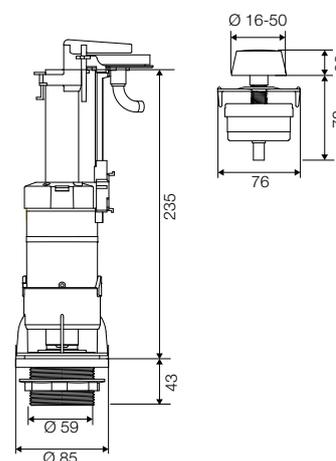

Scheda tecnica



olisrl.it/u/ts-meccanismi



Cod.	Colore pulsante	Tubo aria
OL0500800	Bianco	✓
OL0500820	Cromo lucido	✓



RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

		●	●*	●		
Allacciamento inferiore						
	●	●	●	●	●	●
Allacciamento laterale						
Sistema contro pressione	●	●	●	●	●	
Sistema pistone						●
Doppio scarico						
Singolo scarico						
Start/Stop						
Dimensioni	93-200 (H) 107 x 56 (W x D)	258-395 (H) 107 x 56 (W x D)	258-385 (H) 107 x 56 (W x D)	240-340 (H) 104 x 60 (W x D)	260 (H) 110 x 65 (W x D)	200-235 (H) 140 x 60 (W x D)
	●	●	●		●	●
kiwa	●	●			●	●
WRAS	●	●				
	●	●				
	●					



VERSIONE PNEUMATICA



VERSIONE CAVI



VERSIONE MECCANICA

* Possibilità allacciamento inferiore o laterale
misure in millimetri



UNI BOTTOM

DECO CAVI

DECO DUAL

OLI REPLACE/DELUXE

ECO TIRETTE

HANDLE

PNEUMATICA

BATTERIA CON
CATENELLA

Frontale/lat/sup



Superiore



Superiore



Frontale



Frontale/lat/sup



Laterale



335
(H)
95 x 72
(W x D)

350-500
(H)
59
(Ø)

310-415
(H)
59
(Ø)

210-250
(H)
42,5
(Ø)

334-444
(H)
59
(Ø)

200-310
(H)
59
(Ø)

235
(H)
59
(Ø)

200-285
(H)
42,5
(Ø)



TUBI E ACCESSORI

ADATTATORE CURVA PP Ø 90/110




Cod.	Descrizione
OL0086360	Adattatore PP Ø 90/110

MORSETTO ADATTATORE



Cod.	Descrizione
OL0622206	Morsetto adattatore Ø 90/100/110


CURVA DOPPIA

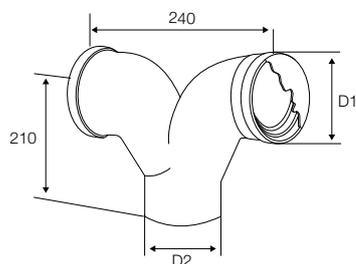

- Curva doppia wc per vaso sospeso.

Cod.	Descrizione
OL0622017	Curva doppia, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110


CURVA DOPPIA WC

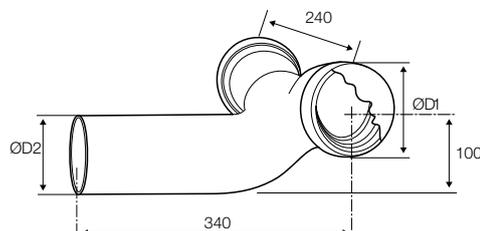

- Curva doppia wc orizzontale per vaso sospeso.

Cod.	Descrizione
OL0622022	Curva doppia WC D1 - Ø 90, D2 - Ø 110
OL0622023	Curva doppia WC D1 - Ø 110, D2 - Ø 110


CURVA WC PP



- Curva wc per vaso sospeso.


Cod.	Descrizione
OL0036888	Curva WC PP L - 340, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90
OL0622002	Curva WC PP L - 300, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110
OL0622003	Curva WC HDPE L - 300, D1 - D2 - Ø 110
OL0622004	Curva WC HDPE L - 230, D1 - Ø 90, D2 Ø 110

MORSETTI



Cod.	Descrizione
OL0622801	Morsetti in gomma per vaso Ø 32
OL0622802	Morsetti in gomma per vaso Ø 40
OL0622803	Morsetti in gomma per vaso Ø 45


CURVA WC TRASLATA

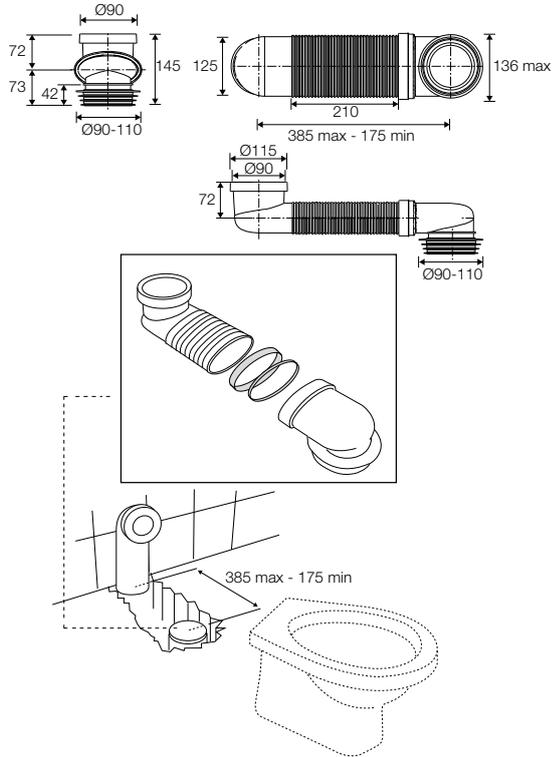

- Curva traslata per il collegamento allo scarico.
- Ideale per la sostituzione di WC a pavimento o sospeso.

Cod.	Descrizione
OL0108185	Curva WC traslata


KIT MANICOTTI WC SOSPESO

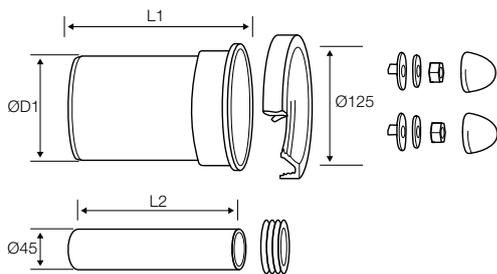

- Tubo di uscita D1x125xL1.
- Guarnizione in gomma per tubo di uscita Ø 125.
- Cannotto WC Ø 45xL2.
- Guarnizione per WC Ø 45.
- Accessori fissaggio WC (bianco).


Cod.	Descrizione
OL0622501	Kit manicotti wc sospeso L1 - 250 L2 - 180, D1 - Ø 90
OL0622503	Kit manicotti wc sospeso L1 - 250, L2 - 180, D1 - Ø 110
OL0622523	Kit manicotti wc sospeso L1 - 230, L2 - 230, D1 - Ø 110

TUBO DI SCARICO FLESSIBILE

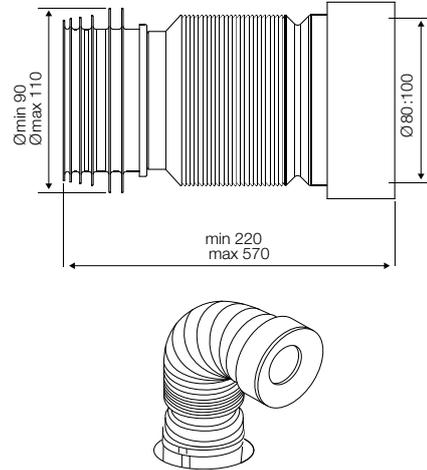

Cod.	Descrizione
OL0079929	Tubo di scarico flessibile


MANICOTTI PROLUNGATI PER WC SOSPESO

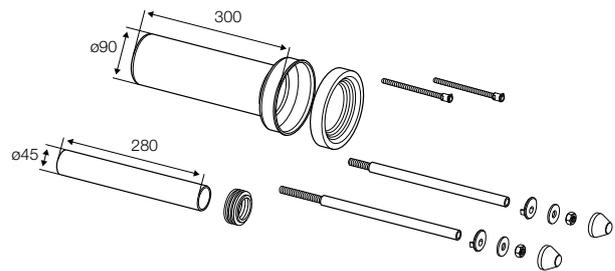

- Tubo di uscita Ø 90xØ 125x300.
- Guarnizione in gomma per tubo di uscita Ø 125.
- Cannotto WC Ø 45x300.
- Guarnizione per WC Ø 45.
- Viti M12x300 per fissaggio sanitario sospeso.
- Accessori fissaggio WC (Bianco).


Cod.	Descrizione
OL0011229	Manicotti allungati per sanitari sospesi

RACCORDO WC ORIZZONTALE




Cod.	Descrizione
OL0108380	Raccordo WC orizzontale

CANNOTTO

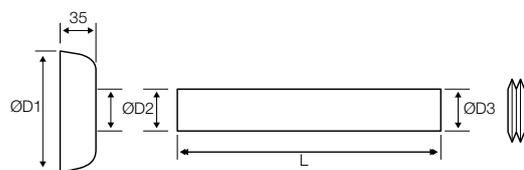


Cod.	Descrizione
OL0602101	Cannotto L - 280, D1- Ø 130, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 bianco
OL0602104	Cannotto L - 280, D1- Ø 130, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 cromo lucido
OL0602001	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 40, D3 - Ø 32 bianco
OL0602201	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 45, D3 - Ø 45 bianco
OL0602204	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 45, D3 - Ø 45 cromo lucido
OL0602301	Cannotto L - 500, D1- Ø 90, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 bianco

CANNOTTO TELESCOPICO

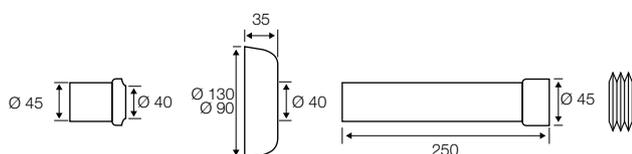


Cod.	Descrizione
OL0602501	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 bianco
OL0602504	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 cromo lucido
OL0602521	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 90 bianco

CANNOTTO DI ALLACCIAMENTO ECCENTRICO

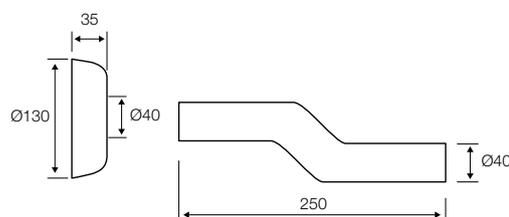

Cod.	Descrizione
OL0602421	Cannotto di allacciamento eccentrico Ø 40 x 130 bianco
OL0602424	Cannotto di allacciamento eccentrico Ø 40 x 130 cromo lucido
OL0602441	Cannotto di allacciamento eccentrico Ø 32 x 130 bianco


KIT PIEDINI AUTOPORTANTI

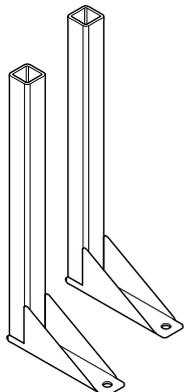

- Compatibile con le strutture Sanitarblock OLI.
- Materiale di fissaggio incluso.

Cod.	Descrizione
OL0061908	Kit piedini autoportanti


SUPPORTO STRUTTURE SIMFLEX

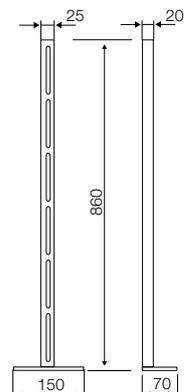

- Compatibile con le strutture Simflex.
- Materiale di fissaggio incluso.

Cod.	Descrizione
OL0620001	Supporto per il fissaggio a pavimento


PROTEZIONE ACUSTICA PER LAVABO SOSPESO

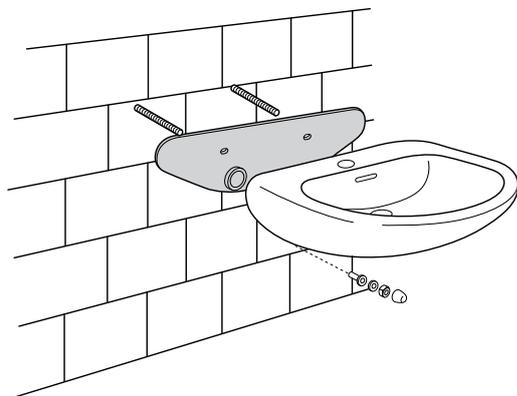

- Pannello isolante in polietilene espanso per protezione acustica.
- Evita contatto diretto tra il sanitario e le piastrelle.

Cod.	Descrizione
OL0620072	Protezione acustica per lavabo sospeso

PROTEZIONE ACUSTICA PER VASO E BIDET SOSPESO

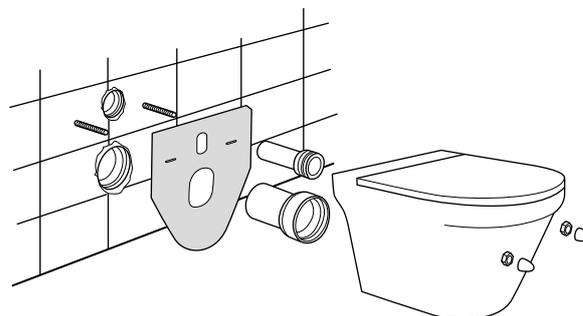


- Pannello isolante in polietilene espanso per protezione acustica.
- Evita contatto diretto tra il sanitario e le piastrelle.

Cod.	Descrizione
OL0054650	Protezione acustica per vaso e bidet sospeso

TUBO DI RISCIACQUO


Media/bassa posizione



Cod.	Descrizione
OL0490001	Tubo di risciacquo H 325, L 210, Ø 32 - bianco
OL0490101	Tubo di risciacquo H 325, L 210, Ø 40 - bianco
OL0490130	Tubo di risciacquo H 325, L 350, Ø 40 - bianco

TUBO DI RISCIACQUO


Media/alta posizione

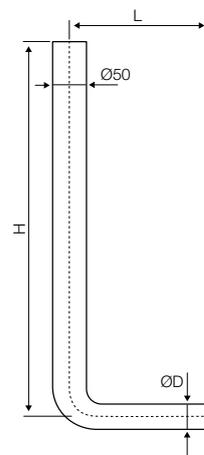

Cod.	Descrizione
OL0490301	Tubo di risciacquo H 600, L 210, Ø 32 - bianco
OL0490318	Tubo di risciacquo H 600, L 210, Ø 40 - bianco
OL0490401	Tubo di risciacquo H 1000, L 210, Ø 32 - bianco


TUBO DI RISCIACQUO

Ø 50/32 15°

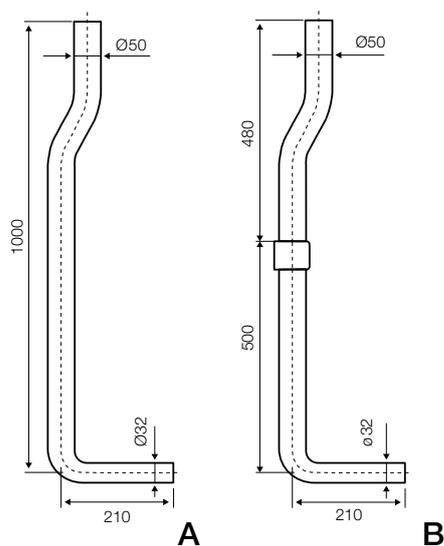


Cod.	Descrizione
OL0490601	A - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - bianco
OL0490501	B - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - bianco
OL0490503	B - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - champagne

TUBO DI RISCIACQUO Ø 32



Cod.	Descrizione
OL0490701	Tubo di risciacquo per alta posizione - bianco
OL0490702	Tubo di risciacquo per turca - bianco

TUBO DI RISCIACQUO SCOMPONIBILE




Incluso

- 5 tubi di cacciata Ø 32.
- 2 curve di scarico Ø 32.
- Curva di raccordo al tubo di cacciata Ø 32/50.
- 2 cavallotti con viti di fissaggio.


Cod.	Descrizione
OL0490881	Tubo di risciacquo alta/media/bassa posizione

DIFFUSORE PER TURCA IN PVC




Cod.	Descrizione
OL0490737	Diffusore per turca Ø 32 (PVC)

TUBO DI CACCIATA TELESCOPICO PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE

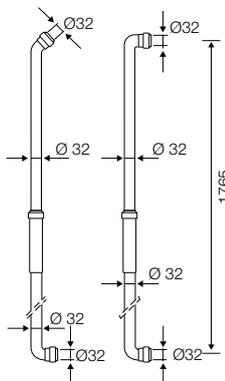


Cod.	Descrizione
OL0490721	Tubo di cacciata telescopico 45° HDPE
OL0490725	Tubo di cacciata telescopico 90° HDPE
OL0490711	Tubo di cacciata telescopico 45° PP
OL0490715	Tubo di cacciata telescopico 90° PP

CURVA DI RISCIACQUO IN ABS PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE




Cod.	Descrizione
OL0490751	Curva di risciacquo - bianco

ONIX PLUS KIT CONVERSIONE MONOBLOCCO



Cod.	Descrizione
OL0037163	ONIX PLUS kit conversione monoblocco


KIT PNEUMATICO OLI74 PLUS

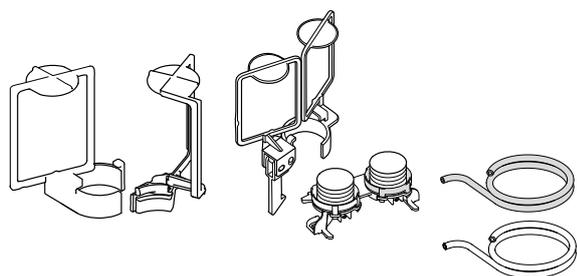

- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche vecchia valvola e Evoli.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus


KIT HYDROBOOST OLI74 PLUS

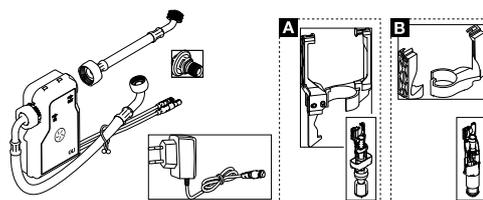

- Caricabatterie
- 2 flessibili.
- Ancorine Hydroboost vecchia valvola e Evoli.
- Filtro rubinetto.
- Idro generatore.


Cod.	Descrizione
OL0878285	Kit Hydroboost OLI74 Plus

KIT AC POWER OLI74 PLUS

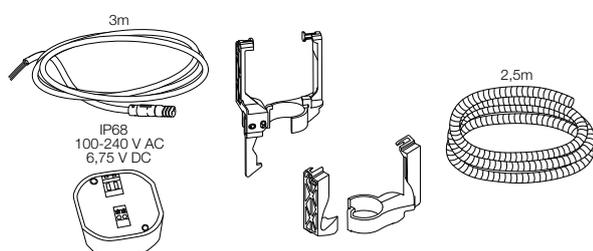

Cod.	Descrizione
OL0878292	Kit conversione AC power per OLI74 Plus


KIT ELETTRONICO OLI74 PLUS



- Trasformatore non incluso.
- É necessaria la pre-installazione della connessione elettrica.

Cod.	Descrizione
OL0077754	Kit conversione elettronica per OLI74 Plus


TRASFORMATORE



- Alimenta fino a 4 placche Electra.

Cod.	Descrizione
OL0079260	Trasformatore 230 V/12 V per Electra

KIT PNEU DUPLEX

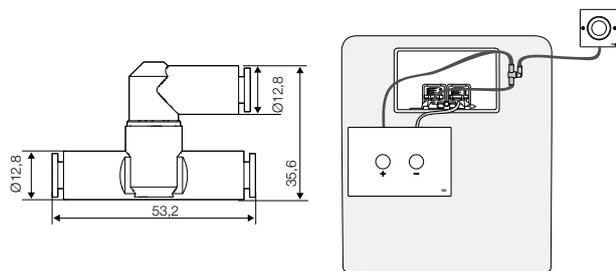


- Doppio azionamento per placca pneu e comando remoto pneu.

Incluso

- 2 valvole anti ritorno.
- 1 Tee.

Cod.	Descrizione
OL0216252	Kit pneu duplex


KIT PNEUMATICO EXPERT PLUS

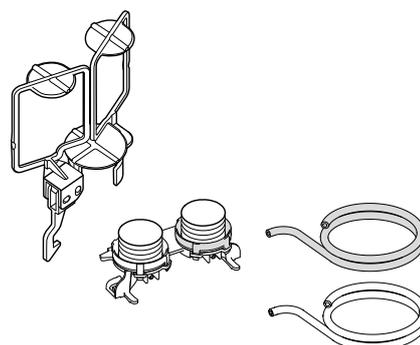

- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione
OL0556807	Kit pneumatico Expert Plus


KIT PNEUMATICO QUADRA PLUS

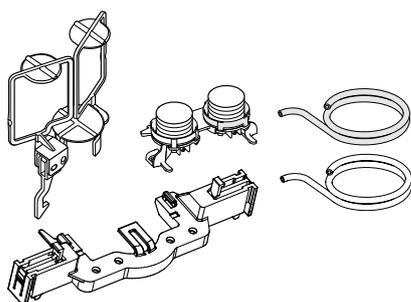

- 2 Tubi aria L. 2,5 m.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione
OL0101773	Kit pneumatico Quadra Plus


KIT MECCANICO EXPERT PLUS



- Ancorine meccaniche.
- Leverismi.

Cod.	Descrizione
OL0601038	Kit meccanico Expert Plus


KIT MECCANICO AZIONAMENTO SUPERIORE PLACCHE A SPINTA EXPERT PLUS



- Compatibile con l'azionamento superiore delle placche: Narrow, Globe e Plain.


Cod.	Descrizione
OL0211743	Kit meccanico azionamento superiore Expert Plus

RIDUTTORE DI FLUSSO




Cod.	Descrizione
OL0014874	Riduttore di flusso

OLIPURE KIT ESTERNE

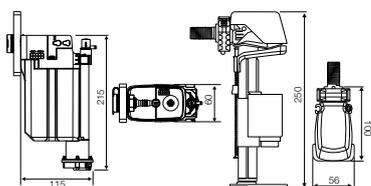

Cod.	Descrizione
OL0101768	OLIpure kit esterne


OLIPURE KIT INCASSO

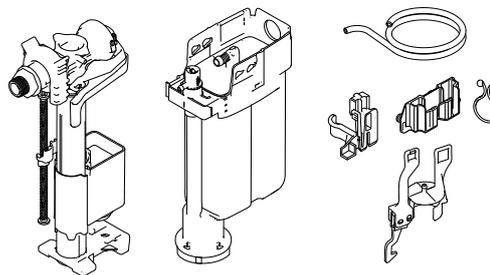

- Compatibile con OL174 Plus e Expert Plus.


Cod.	Descrizione
OL0152974	OLIpure kit incasso

KIT TOPAZIO PNEUMATICA

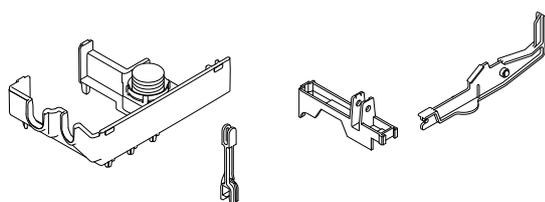


Cod.	Descrizione
OL0087617	Kit pneumatico

TRASFORMATORE PER AC POWER



Cod.	Descrizione
OL0878674	Trasformatore per AC power

KIT SPOSTAMENTO

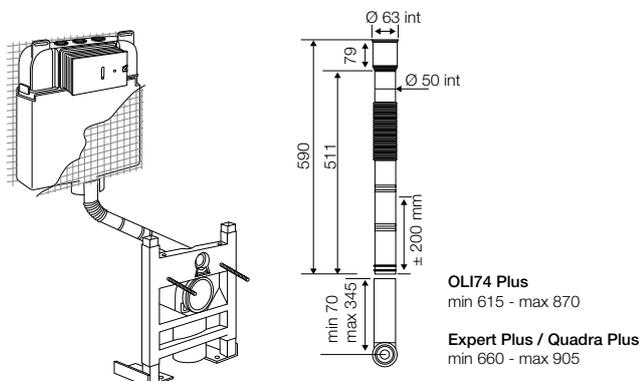

- Compatibile con tutte le cassette incasso OLI.

Nota: Per Expert Plus e Quadra Plus è necessario un tubo di cacciata addizionale (Cod. OL0021266)

Cod.	Descrizione
OL0622401	Kit spostamento

MANIGLIONE DISABILI BARRA RIBALTABILE




Cod.	Descrizione
OL0879143	Maniglione per disabili - ribaltabile


RICAMBI

Per ogni problema, una soluzione differente.

OLI ha pensato ad ogni dettaglio per risolvere gli eventuali inconvenienti che si incontrano nel lavoro.


Se c'è una difficoltà c'è anche una soluzione e nella nostra lista ricambi, troverai ogni componente di cui tu possa avere bisogno.

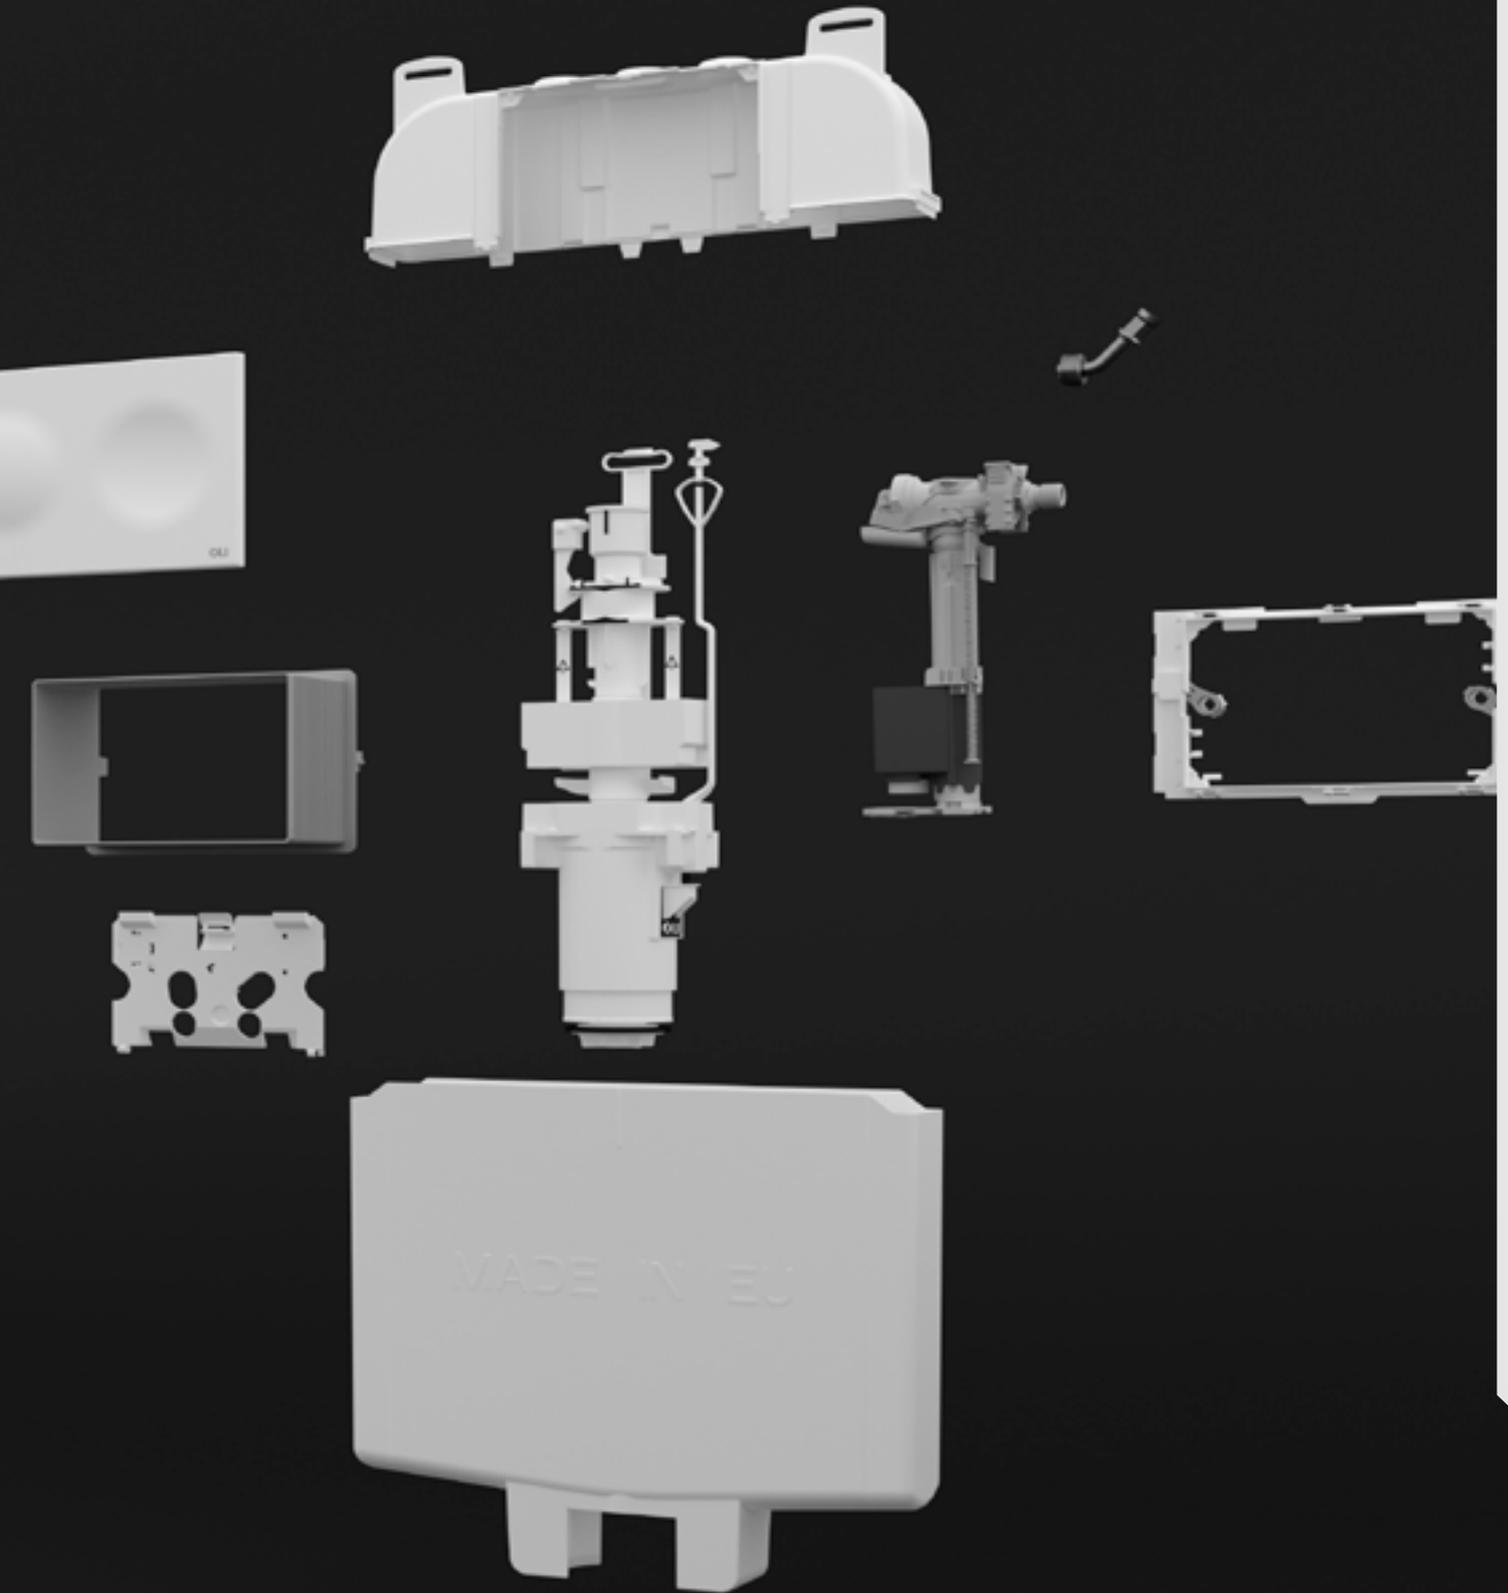

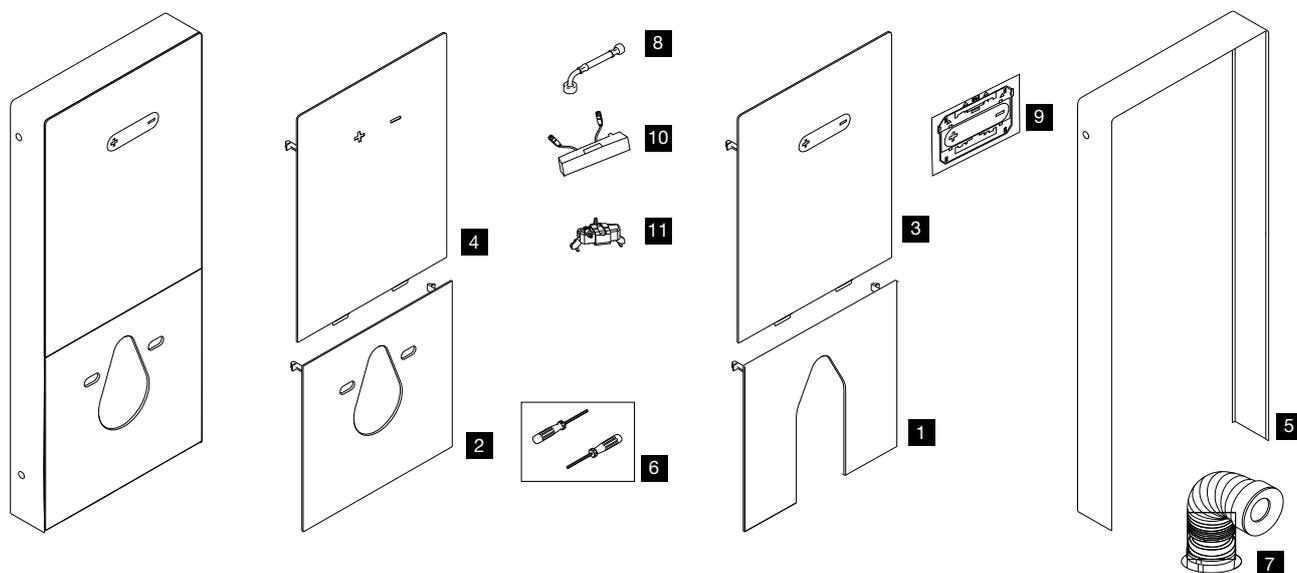


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1.1	OL0079894	QR-INOX VETRO INFERIORE BIANCO WC A PAVIMENTO	1
1.2	OL0079889	QR-INOX VETRO INFERIORE NERO WC A PAVIMENTO	1
2.1	OL0079893	QR-INOX VETRO INFERIORE BIANCO WC SOSPESO	1
2.2	OL0079888	QR-INOX VETRO INFERIORE NERO WC SOSPESO	1
2.3	OL0879121	QR-INOX VETRO INFERIORE ORO WC SOSPESO	1
2.4	OL0879122	QR-INOX VETRO INFERIORE TORTORA WC SOSPESO	1
2.5	OL0879124	QR-INOX VETRO INFERIORE ANTRACITE WC SOSPESO	1
2.6	OL0879125	QR-INOX VETRO INFERIORE ROSSO WC SOSPESO	1
3.1	OL0079890	QR-INOX VETRO SUPERIORE BIANCO BUTTON	1
3.2	OL0079886	QR-INOX VETRO SUPERIORE NERO BUTTON	1
3.3	OL0878722	QR-INOX VETRO SUPERIORE ORO BUTTON	1
3.4	OL0878723	QR-INOX VETRO SUPERIORE TORTORA BUTTON	1
3.5	OL0878724	QR-INOX VETRO SUPERIORE ANTRACITE BUTTON	1
3.6	OL0878725	QR-INOX VETRO SUPERIORE ROSSO BUTTON	1
4.1	OL0079891	QR-INOX VETRO SUPERIORE BIANCO NO-TOUCH	1
4.2	OL0079887	QR-INOX VETRO SUPERIORE NERO NO-TOUCH	1
5.1	OL0879139	QR-INOX PROFILO LATERALE AUTOPORTANTE	1
5.2	OL0879137	QR-TOTAL PROFILO LATERALE NERO	1
5.3	OL0879138	QR-TOTAL PROFILO LATERALE BIANCO	1
5.4	OL0079927	QR-INOX PROFILO LATERALE	1
6	OL0079928	CACCIAVITE ESAGONALE PER MANUTENZIONE	2
7	OL0079929	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1
8	OL0079932	FLESSIBILE QR-INOX BUTTON/NO-TOUCH	1
9	OL0079937	QR-INOX BUTTON	1
10	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1
11	OL0878681	SERVOMOTORE	1

EASY MOVE

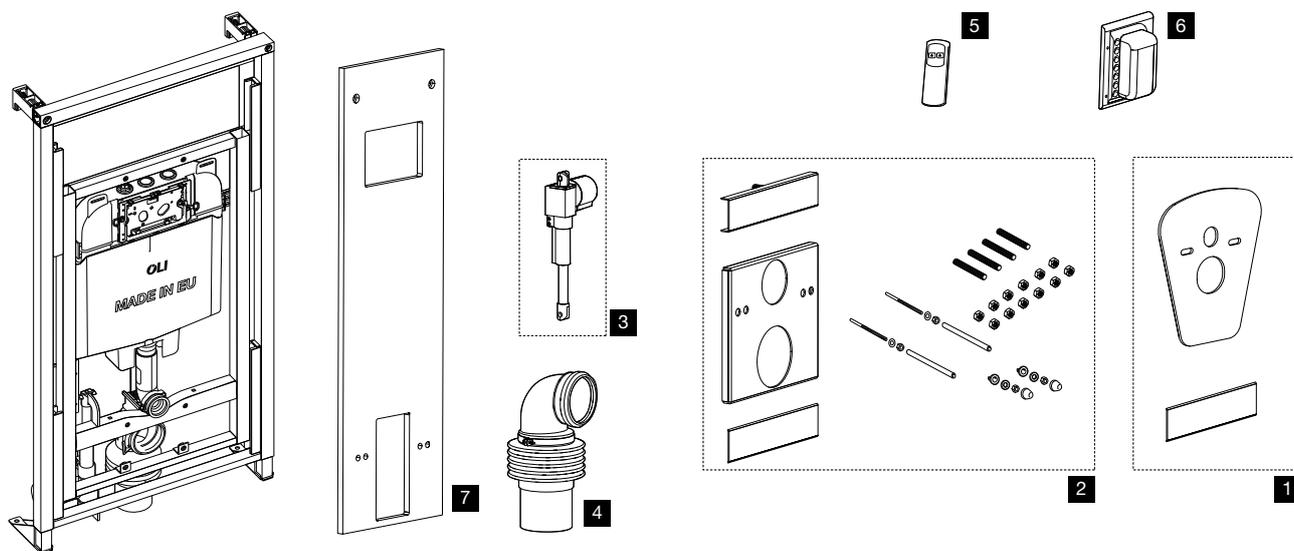


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0054650	PROTEZIONE ACUSTICA	1
2	OL0054409	ACCESSORI WC SOSPESO	1
3	OL0054495	PISTONE IDRAULICO	1
4	OL0054649	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1
5.1	OL0054641	COMANDO WIRELESS	1
5.2	OL0054642	COMANDO FILI	1
6.1	OL0054644	RICEVITORE WIRELESS	1
6.2	OL0054497	RICEVITORE FILI	1
7	OL0879146	PANNELLO IN LEGNO	1



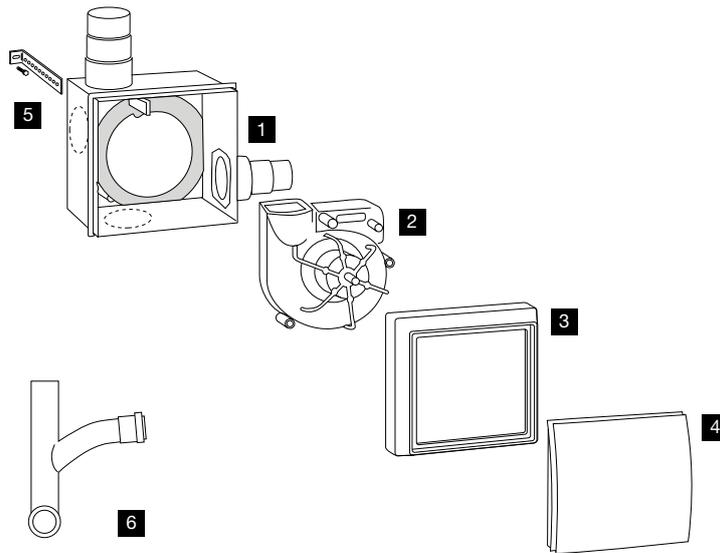


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0601539	CONTENITORE VENTILATORE	1
2	OL0601541	MOTORE VENTILATORE	1
3	OL0601535	DISTANZIALE 80/105 MM	1
4	OL0601540	PLACCA COPERTURA CON FILTRO	1
5	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1
6	OL0054673	TUBO DI RISCIACCO "Y" PER OLI74 Plus	1
6.1	OL0719070	TUBO DI RISCIACCO "Y" OLI74 Plus SIMFLEX/SANITARBLOCK	1

HAPPY AIR

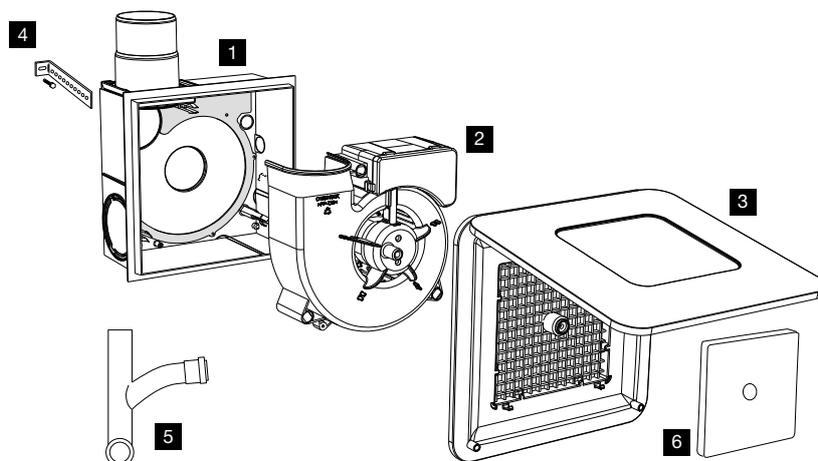

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0880710	CONTENITORE VENTILATORE	1
2	OL0880713	MOTORE VENTILATORE	1
3	OL0880711	PLACCA COPERTURA CON FILTRO	1
4	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1
5	OL0054673	TUBO DI RISCIAQCQUO "Y" PER OL174 Plus	1
5.1	OL0719070	TUBO DI RISCIAQCQUO "Y" OL174 Plus SIMFLEX/SANITARBLOCK	1
6	OL0880715	KIT 5 FILTRI	1

HAPPY AIR PLUS













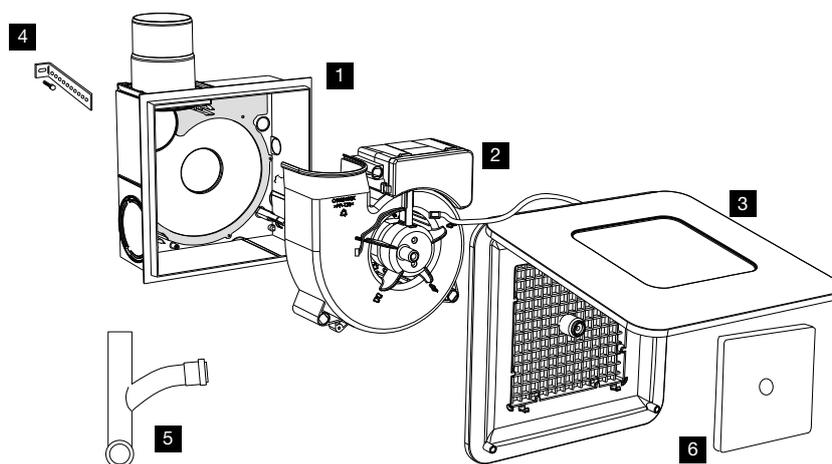


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0880710	CONTENITORE VENTILATORE	1
2	OL0880714	MOTORE VENTILATORE PLUS	1
3	OL0880712	PLACCA COPERTURA PLUS CON FILTRO	1
4	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1
5	OL0054673	TUBO DI RISCIAQCQUO "Y" PER OL174 Plus	1
5.1	OL0719070	TUBO DI RISCIAQCQUO "Y" OL174 Plus SIMFLEX/SANITARBLOCK	1
6	OL0880715	KIT 5 FILTRI	1





Video



olisrl.it/u/v-oli74manutenzione

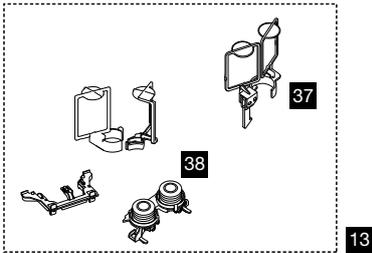


* solo per OLIpure

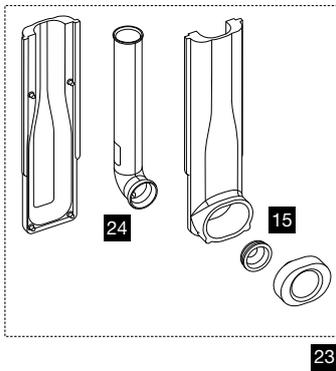


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0091096	AZOR PLUS 3/8" INCASSO	25
2	OL0181714	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1
3	OL0006968	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5
4	OL0033424	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L. 215	1
5	OL0011972	RUBINETTO D'ARRESTO 3/8"x1/2"	1
6	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1
7	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1
8	OL0878811	ANCORINE PNEUMATICHE	1
9	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
10	OL0026701	PILETTA	1
11.1	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1
11.2	OL0053424	PLACCA ANTICONDENSA <09	1
12	OL0011973	BLOCCO LEVE + CENTRALE	1
13	OL0028444	KIT PNEU	1
14	OL0036936	KIT SISTEMA ELETTRONICO <14	1
15	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
16	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
17	OL0006971	KIT FISSAGGI SIMFLEX	10
18	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2
19	OL0006973	KIT FISSAGGI SANITARBLOCK	10
20	OL0049504	BOCCHETTONE SNODATO	1
21.1	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1
21.2	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <09	1
22	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2
23	OL0049510	TUBO DI SCARICO + EPS	1
24	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO	1
25	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1
26	OL0077754	KIT ELETTRONICO (VALVOLA DI SCARICO INCLUSA)	1
27	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1
28	OL0878674	TRASFORMATORE + CAVO + CORRUGATO AC POWER	1
29	OL0878676	CARICA BATTERIE IDRO GENERATORE	1
30	OL0878677	IDRO GENERATORE	1
31	OL0878679	SUPPORTO IDRO GENERATORE	1
32	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1
33	OL0878681	SERVOMOTORE	1
34	OL0074745	ANCORINE HYDROBOOST/AC	1
35	OL0878747	BLOCCO CENTRALE	1
36	OL0878851	FLESSIBILI IDRO GENERATORE	1
37	OL0033301	ANCORINE PNEUMATICHE	1
38	OL0601530	POLMONCINI PNEU	1



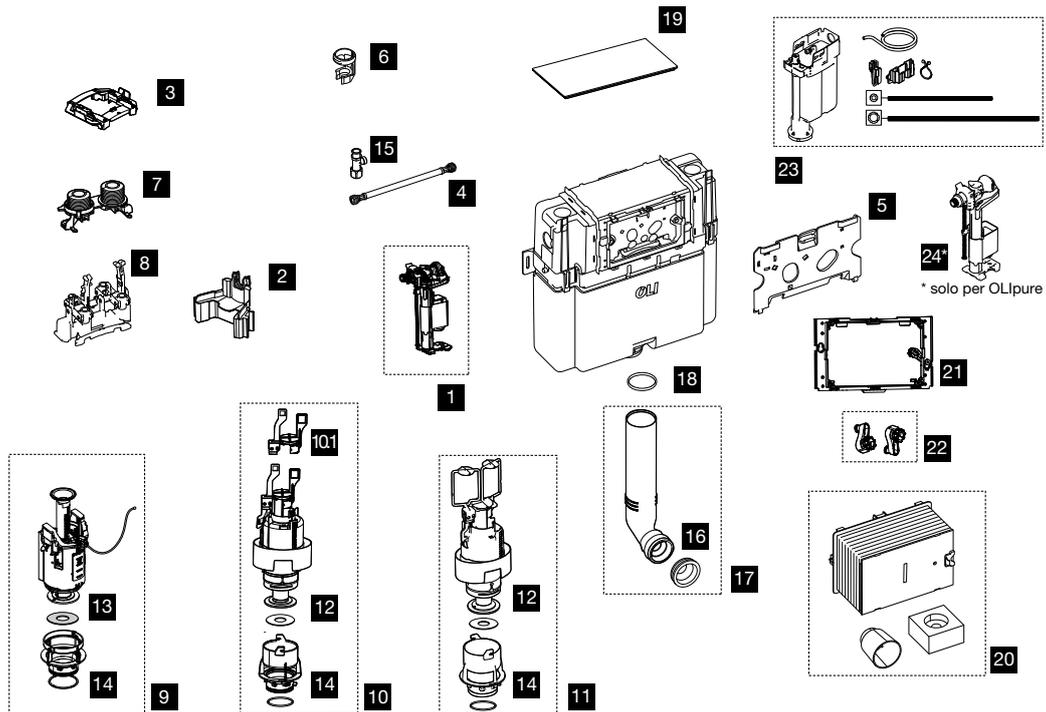


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0091096	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8"	25
2	OL0011954	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1
3	OL0021269	BLOCCO CENTRALE	1
4	OL0021270	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L. 300	1
5	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1
6	OL0021272	SUPPORTO RUBINETTO D'ARRESTO	1
7	OL0033301	POLMONCINI PNEU	1
8	OL0033303	BLOCCO LEVE	1
9	OL0030484	VALVOLA SCARICO CAVI	1
10	OL0033125	VALVOLA SCARICO MECCANICA	1
10.1	OL0056934	ANCORINE MECCANICHE	1
11	OL0033126	VALVOLA SCARICO PNEU	1
12	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
13	OL0049506	GUARNIZIONE VALVOLA CAVI	10
14	OL0033305	O-RING PILETTA VALVOLA	10
15	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
16	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
17	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1
18	OL0033313	O-RING Ø 55	5
19	OL0033314	PLACCA DI COPERTURA	1
20	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1
21	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1
22	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2
23	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1
24	OL0181714	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1

QUADRA PLUS

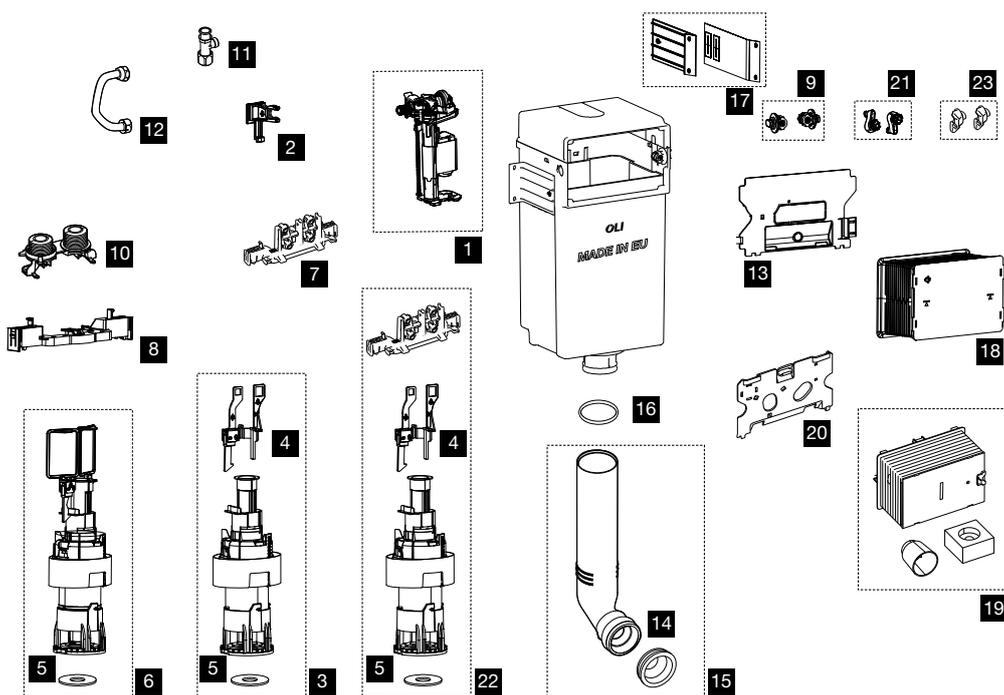


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0091096	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8"	25
2	OL0036958	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5
3	OL0036969	VALVOLA DI SCARICO MECCANICA	1
4	OL0056971	ANCORINE MECCANICHE	1
5	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO IN SILICONE	10
6	OL0036972	QUADRA VALVOLA DI SCARICO PNEU	1
7	OL0011911	BLOCCO LEVE	1
8	OL0036963	BLOCCO CENTRALE PNEU	1
9	OL0036964	FISSAGGI CONTROPLACCA <17	2
10	OL0033301	POLMONCINI PNEU	1
11	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
12	OL0036970	CURVA DI RAME	1
13	OL0036966	PLACCA ANTICONDENSA <17	1
14	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
15	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1
16	OL0033313	O-RING Ø 55	5
17	OL0036962	SQUADRETTE FISSAGGIO	2
18	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <17	1
19	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >17	1
20	OL0021271	PLACCA DI PROTEZIONE >17	1
21	OL0011150	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO >17	2
22	OL0205107	KIT MECCANICO >17	1
23	OL0205104	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO >17	2



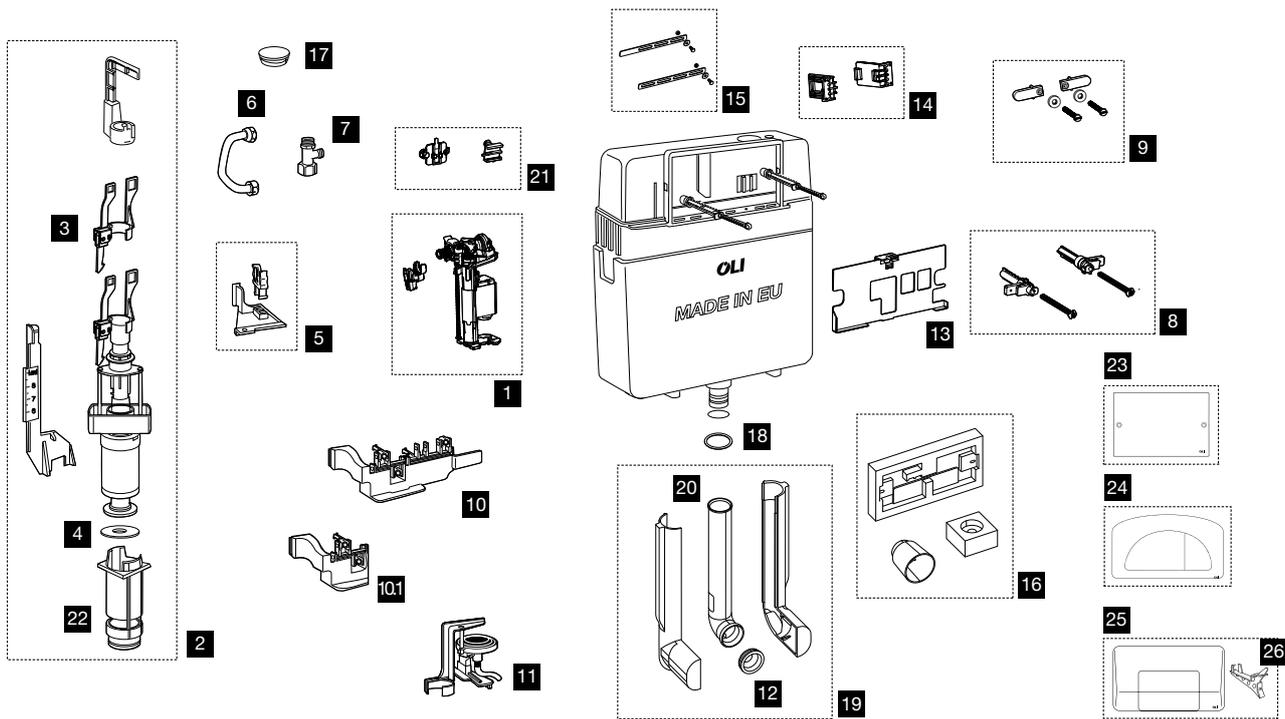




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0091096	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8"	25
2	OL0037106	VALVOLA DI SCARICO	1
3	OL0056932	ANCORINE MECCANICHE	1
4	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
5	OL0049512	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1
6	OL0049513	CURVA DI RAME	1
7	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
8	OL0037104	ESTENSORI DI FISSAGGIO >99	2
9	OL0015639	KIT FISSAGGI <99	2
10	OL0032477	BLOCCO LEVE DOPPIO SCARICO	1
10.1	OL0601033	BLOCCO LEVE SINGOLO SCARICO	1
11	OL0556805	KIT PNEU	1
12	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
13	OL0033494	PLACCA ANTICONDENSA	1
14	OL0011975	SQUADRETTE DI FISSAGGIO	2
15	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2
16	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1
17	OL0037105	TAPPO RUBINETTO D'ARRESTO	5
18	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
19	OL0021267	TUBO DI SCARICO + EPS + MORSETTO	1
20	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360	1
21	OL0048607	ANCORAGGIO BLOCCO LEVE	1
22	OL0601010	PILETTA COMPLETA DI O-RING	1
23	OL0605501	PLACCA ISPEZIONE BIANCA	1
23.1	OL0605504	PLACCA DI ISPEZIONE CROMO LUCIDA	1
24	OL0627001	DUAL BIANCA	1
24.1	OL0627004	DUAL CROMO LUCIDO	1
24.2	OL0627006	DUAL CROMO SATINATO	1
25	OL0603001	DIAMANTE BIANCA	1
25.1	OL0603004	DIAMANTE CROMO LUCIDA	1
25.2	OL0603006	DIAMANTE CROMO SATINATA	1
26	OL0625301	LEVA PLACCA DIAMANTE	1

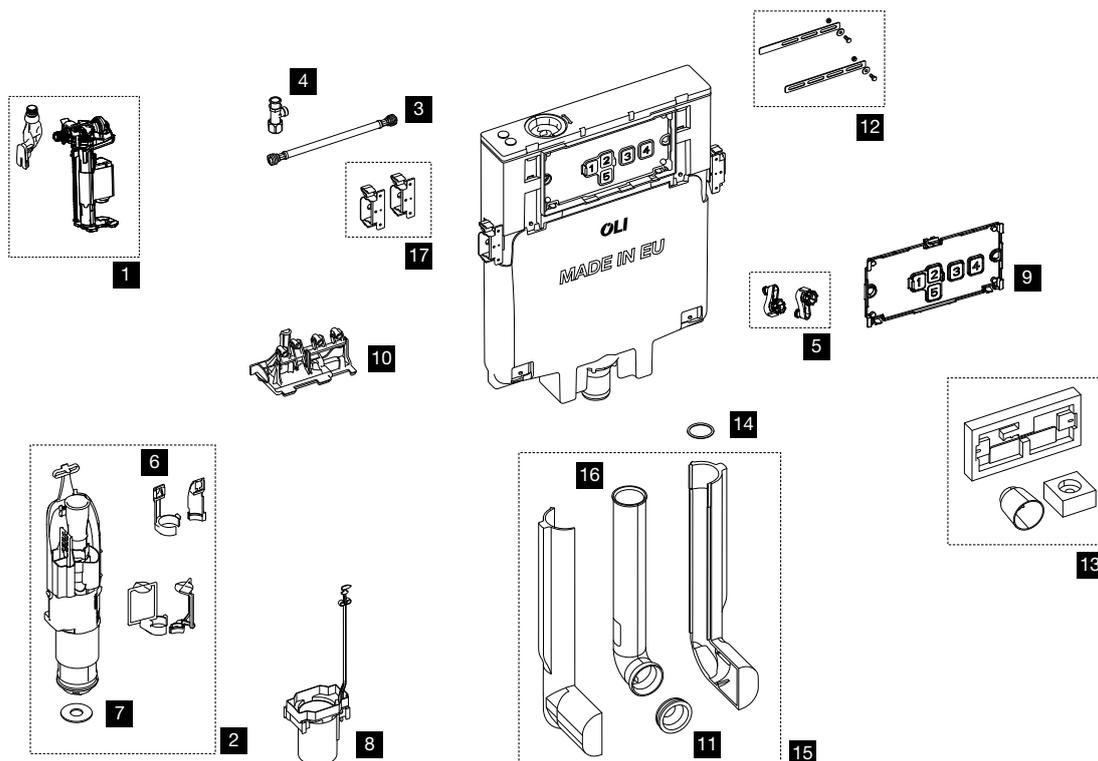








Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.
1	OL0021203	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8" LATERALE + SUPERIORE	1	
2	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1	
3	OL0021204	FLESSIBILE 3/8" - 3/8" L. 300	1	
4	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1	
5	OL0011150	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO	2	
6	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1	
7	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10	
8	OL0026701	PILETTA	1	
9	OL0021207	PLACCA ANTI CONDENSA	1	
10	OL0021208	BLOCCO LEVE	1	
11	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5	
12	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2	
13	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1	
14	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5	
15	OL0021267	TUBO DI SCARICO + EPS + MORSETTO	1	
16	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360	1	
17	OL0021213	SQUADRETTE SANITARBLOCK	2	



SANITARBLOCK

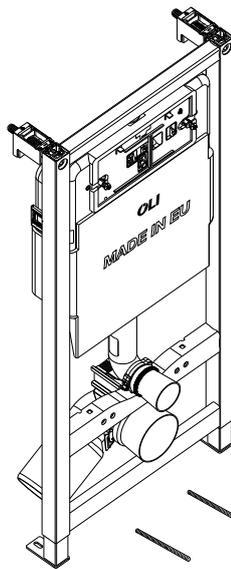


SIMFLEX

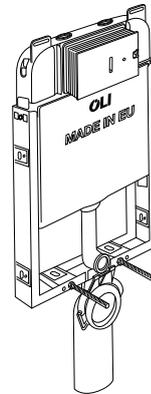

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.
1	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10 (4 PZ)	4	
2	OL0037145	COLLARE PORTA-CURVA SIMFLEX Ø 45	1	
3	OL0011984	COLLARE PORTA-CURVA SIMFLEX Ø 90	1	
4	OL0034898	KIT FISSAGGI BARRE FILETTATE SIMFLEX 80 MM	2	
5	OL0054389	KIT FISSAGGI FAST-FIT 144 MM	2	
5.1	OL0004252	KIT FISSAGGI FAST-FIT 181 MM	1	
6	OL0012196	KIT FISSAGGI STRUTTURA AUTOPORTANTE	4	
7	OL0048974	PORTA CURVA SANITARBLOCK Ø 90	1	
7.1	OL0195524	PORTA CURVA SANITARBLOCK S80 Ø 90	1	
8	OL0622501	KIT MANICOTTI WC SOSPESO Ø 45 Ø 90	1	
8.1	OL0037134	GUARNIZIONI PER MANICOTTO WC Ø 125	1	
8.2	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5	
8.3 A	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	2	
8.3 B	OL0622303	KIT COPPELLE CROMO LUCIDO	2	
8.4	OL0037132	CANNOTTO Ø 45 L. 180	1	
8.5	OL0037129	MANICOTTO Ø 90 PP L. 250	1	
9	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M 12	2	
10	OL0036888	CURVA WC Ø 90 PP L. 340	1	
10.1	OL0053995	CURVA WC Ø 90/110 PP L. 300	1	
11	OL0036889	GUARNIZIONE 1 LABBRO Ø 90	5	
12	OL0036890	TAPPO CURVA WC X VASO SOSPESO Ø 90	1	
13	OL0622017	CURVA DI SCARICO Ø 90/110 PE DOPPIA	1	






STRUTTURE

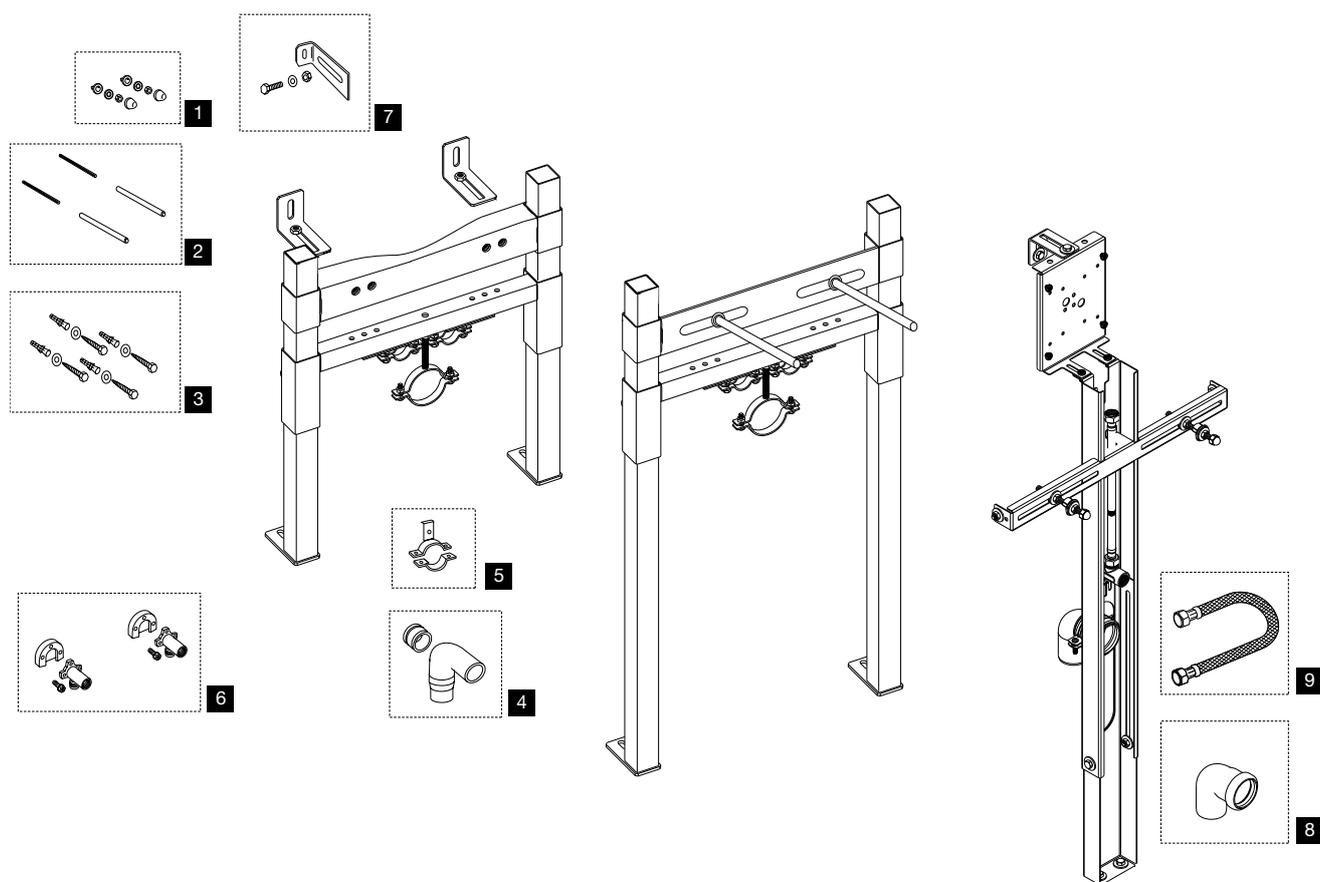

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1.1	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	2
1.2	OL0622303	KIT COPPELLE CROMO LUCIDO	2
2	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M 12	2
3	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10 (4 PZ)	4
4	OL0054576	CURVA PP Ø 50	1
5	OL0037144	SUPPORTI METALLICI BIDET SIMFLEX	1
6	OL0011170	RACCORDI OTTONE SIMFLEX	2
7	OL0054577	KIT FISSAGGI SQUADRETTE L. 120	2
8	OL0878901	CURVA DI SCARICO Ø 50/50 ECO URINAL	1
9	OL0878900	FLESSIBILE ½"x½" L. 300	1








TRIBE

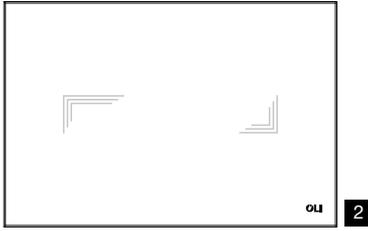


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0879181	FRONTALE TRIBE ORO	1
2.1	OL0879182	FRONTALE TRIBE NERO	1
2.2	OL0879183	FRONTALE TRIBE BIANCO	1
2.3	OL0879184	FRONTALE TRIBE ROSSO	1
2.4	OL0879185	FRONTALE TRIBE ANTRACITE	1
2.5	OL0879186	FRONTALE TRIBE TORTORA	1
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1

MOON

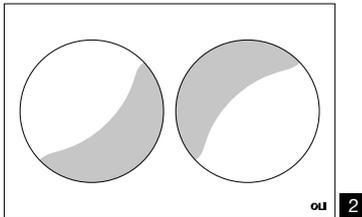


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0074736	FRONTALE MOON BIANCA	1
2.1	OL0879078	FRONTALE MOON NERA	1
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1

GLASSY

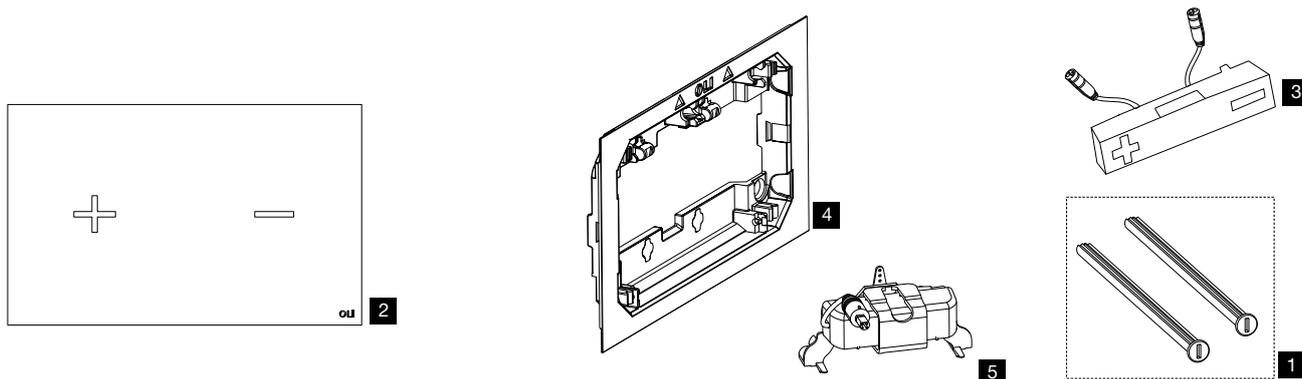



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
2.1	OL0084297	FRONTALE GLASSY BIANCO	1
2.2	OL0084298	FRONTALE GLASSY NERO	1
2.3	OL0878853	FRONTALE GLASSY ORO	1
2.4	OL0878854	FRONTALE GLASSY TORTORA	1
2.5	OL0878855	FRONTALE GLASSY ANTRACITE	1
2.6	OL0878856	FRONTALE GLASSY ROSSO	1
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1

TRUMPET

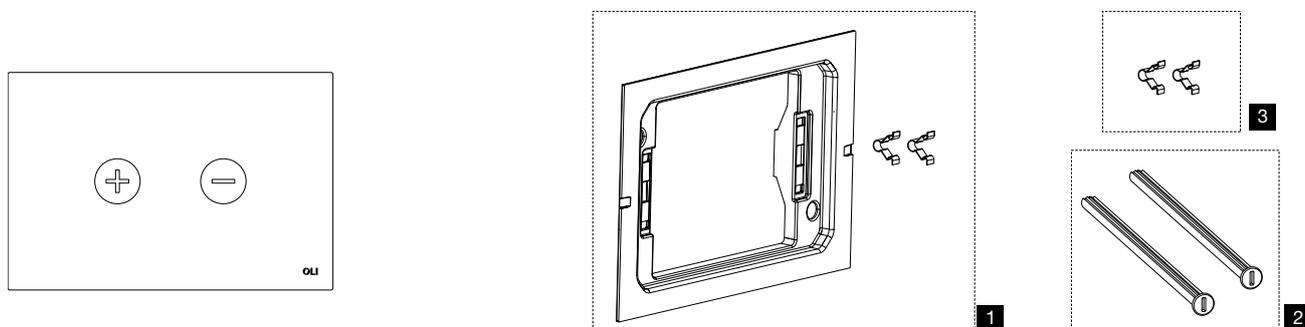





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0090446	CONTROPLACCA + MOLLE	1
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10

SM15







Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0056980	FRONTALE SM15	1
2	OL0056982	PULSANTI PNEU CROMO LUCIDO Ø 46	2

INO-X

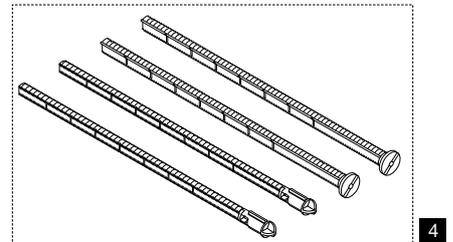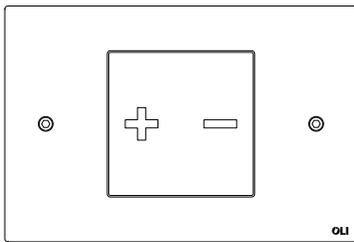





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0010088	CONTROPLACCA	1
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA M4x25	2
3	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10
4	OL0049962	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2

BLINK

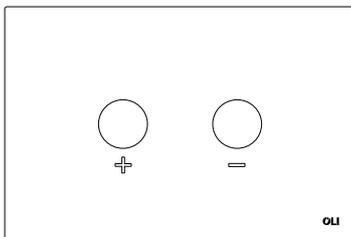




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0090446	CONTROPLACCA + MOLLE	1
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10

OCEANIA

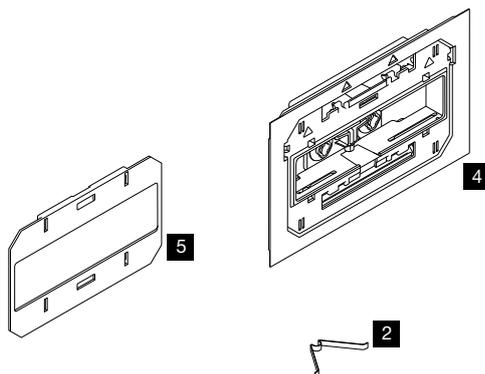


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
2	OL0053865	MOLLA PLACCA	10
3	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10
4	OL0053868	CONTROPLACCA	1
5	OL0053871	BASE FRONTALE	1

SLIM

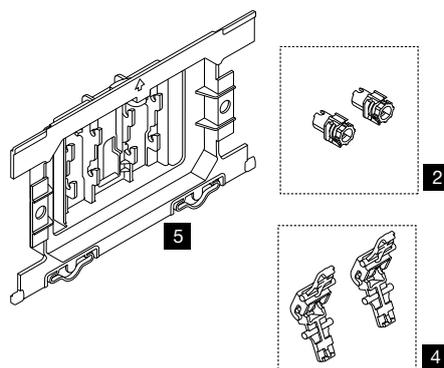


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
4	OL0011637	LEVE COMANDO	2
5	OL0041673	CONTROPLACCA	1

IPLATE

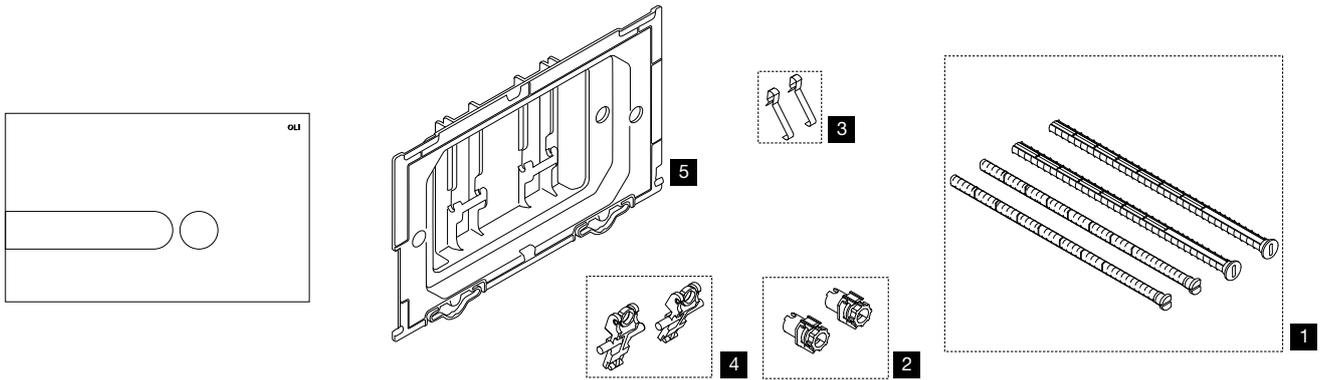


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
4	OL0041693	LEVE COMANDO	2
5	OL0041691	CONTROPLACCA	1

PLAIN

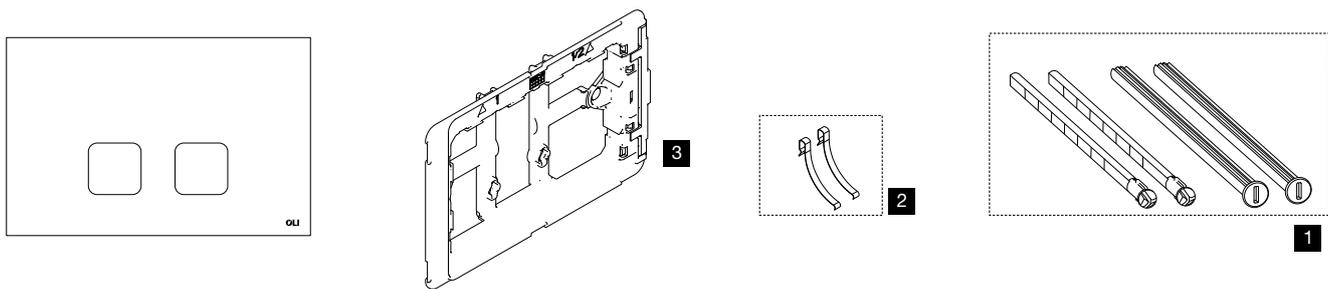



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1

GLOBE

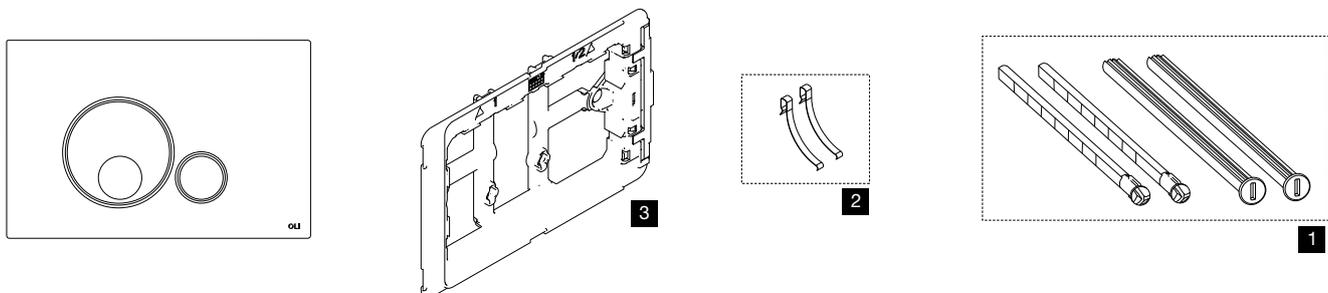



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1

NARROW OLIPURE

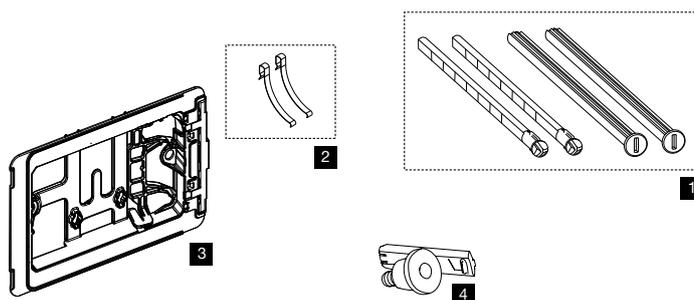



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0181715	CONTROPLACCA OLIPURE	1
4	OL0181716	REFILL OLIPURE	1

TREND

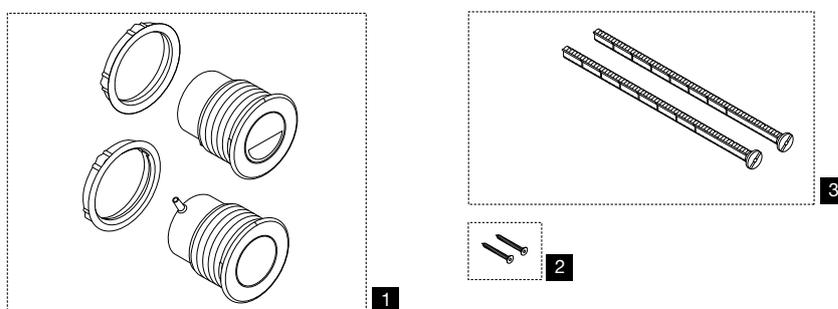


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0056982	PULSANTI PNEU >09 CROMO LUCIDO Ø 46	2
1.1	OL0605264V	PULSANTE PNEU SCARICO TOTALE <09 CROMO LUCIDO Ø 38	1
1.2	OL0605274V	PULSANTE PNEU SCARICO PARZIALE <09 CROMO LUCIDO Ø 38	1
1.3	OL0605264	SPHERA + CROMO LUCIDO	1
1.4	OL0605274	SPHERA - CROMO LUCIDO	1
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0011191	VITI FISSAGGIO PLACCA	2

RIVER

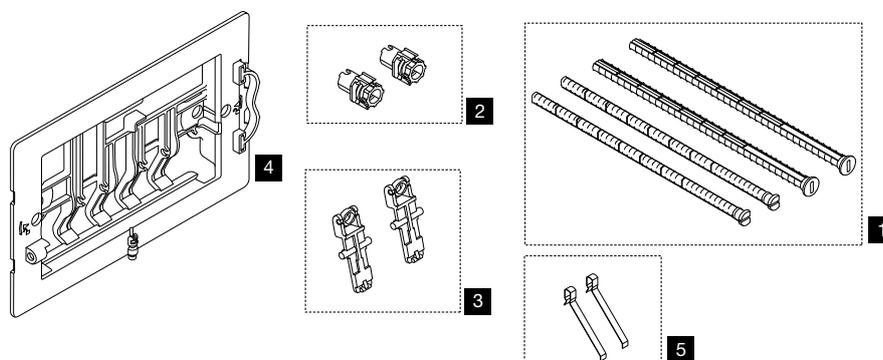


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0056676	LEVE COMANDO	2
4	OL0041676	CONTROPLACCA	1
5	OL0041682	MOLLA PLACCA	10

CLASSIC/CLASSIC DUAL

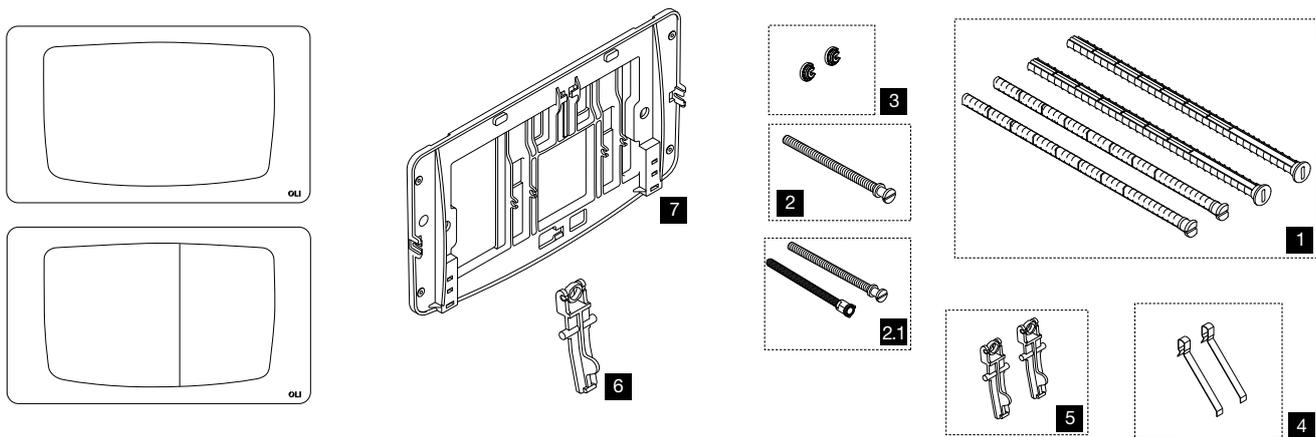



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0049975	VITE AZIONAMENTO CLASSIC	10
2.1	OL0036921	VITE PROLUNGAMENTO CLASSIC	1
3	OL0056973	RONDELLE PLACCA <12	2
4	OL0058833	MOLLA PLACCA	10
5	OL0037578	LEVE COMANDO	2
6	OL0054594	LEVA START/STOP CLASSIC	1
7	OL0049983	CONTROPLACCA	1

DUAL

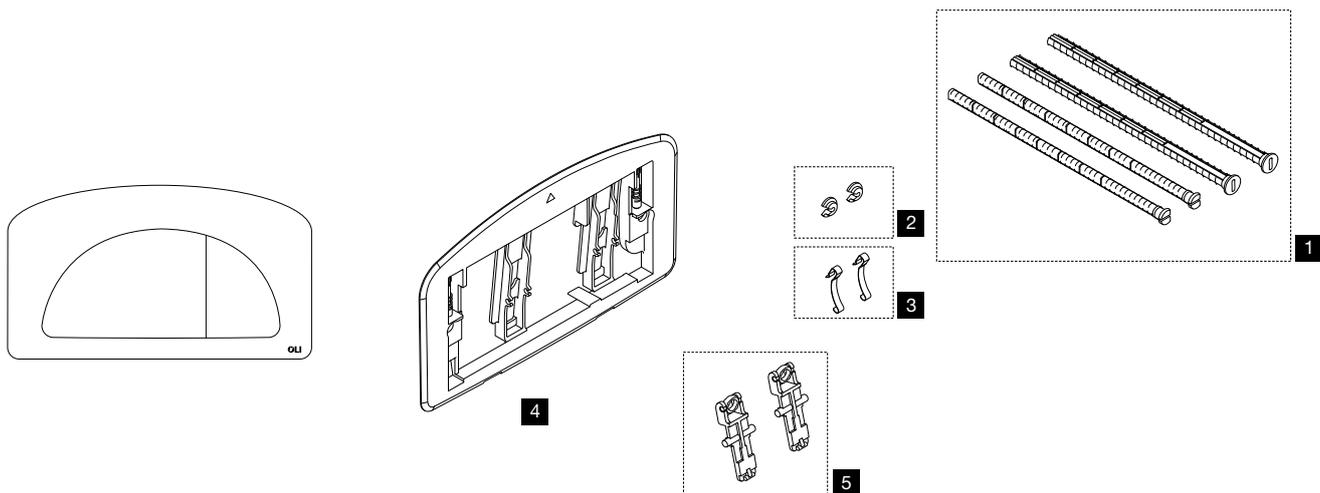




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0056973	RONDELLE PLACCA <12	2
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
4	OL0049981	CONTROPLACCA	1
5	OL0049985	LEVE COMANDO	2

DIAMANTE

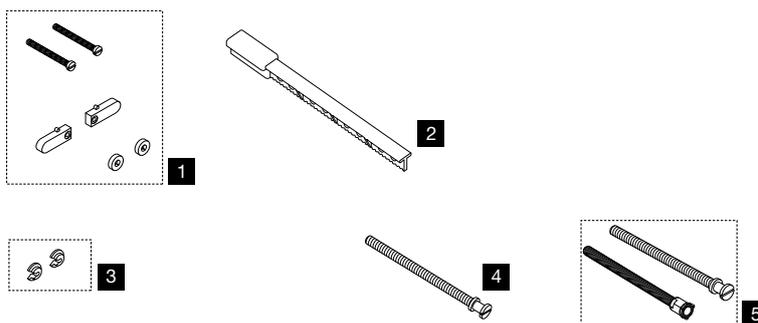

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0015639	KIT FISSAGGIO <99	1
2	OL0049971	PROLUNGA LEVE	10
3	OL0056973	FISSAGGI <12	2
4	OL0049975	VITE AZIONAMENTO SCARICO PARZIALE	1
5	OL0036921	VITE AZIONAMENTO SCARICO TOTALE + PROLUNGA	1



METAL/METAL DUAL

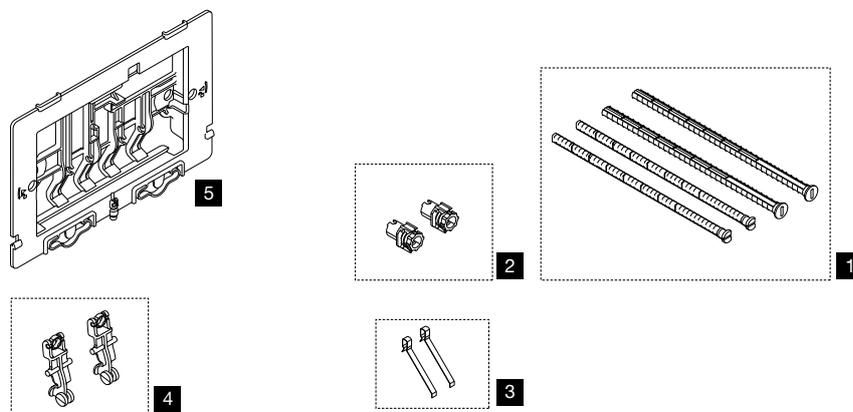

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0041682	MOLLA PLACCA	10
4	OL0037303	LEVE COMANDO	2
5	OL0041689	CONTROPLACCA	1



GLOBE URINAL



2



4





3




1

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0878916	FLUSSOMETRO E VITE DI AZIONAMENTO	1
2	OL0878917	CONTROPLACCA	1
3	OL0878918	VITI DI FISSAGGIO	4
4	OL0878919	MOLLA	1

EAQUA URINAL




4




2



5





3



1



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0879134	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230VAC/6VDC	1
2	OL0879133	PORTA BATTERIE	1
3	OL0879132	VITI DI FISSAGGIO	4
4	OL0879131	CONTROPLACCA	1
5	OL0879129	ELETTROVALVOLA 6V/3W	1

ELECTRA I

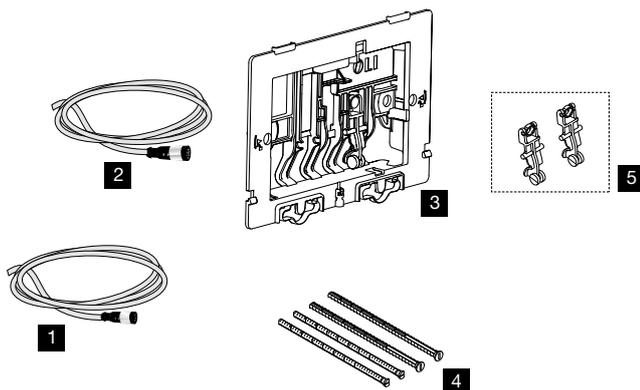



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.
1	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	
2	OL0183025	CAVO REMOTO ALIMENTAZIONE	1	
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	
4	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	
5	OL0037303	SET LEVE	2	

ELECTRA II

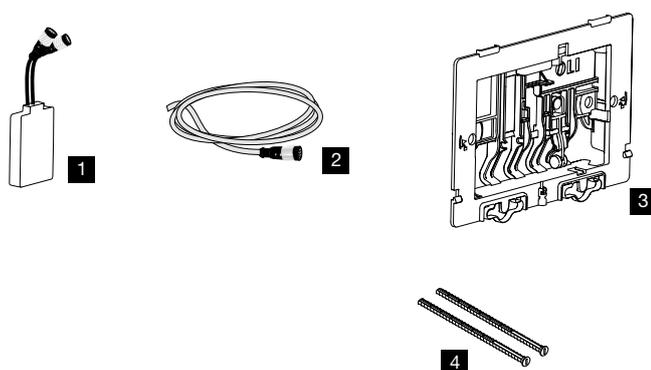


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.
1	OL0183027	SENSORE	1	
2	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	
4	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	

ELECTRA III

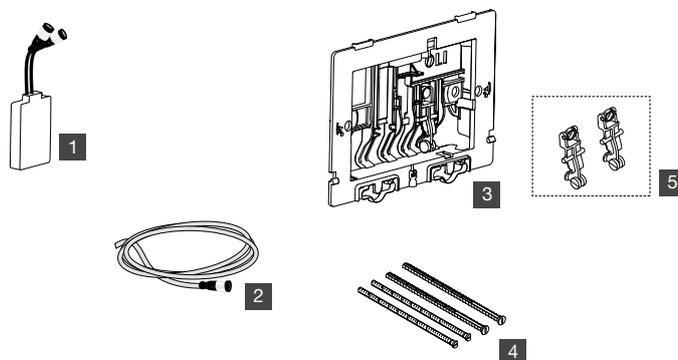


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.
1	OL0183027	SENSORE	1	
2	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	
4	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	
5	OL0037303	SET LEVE	2	

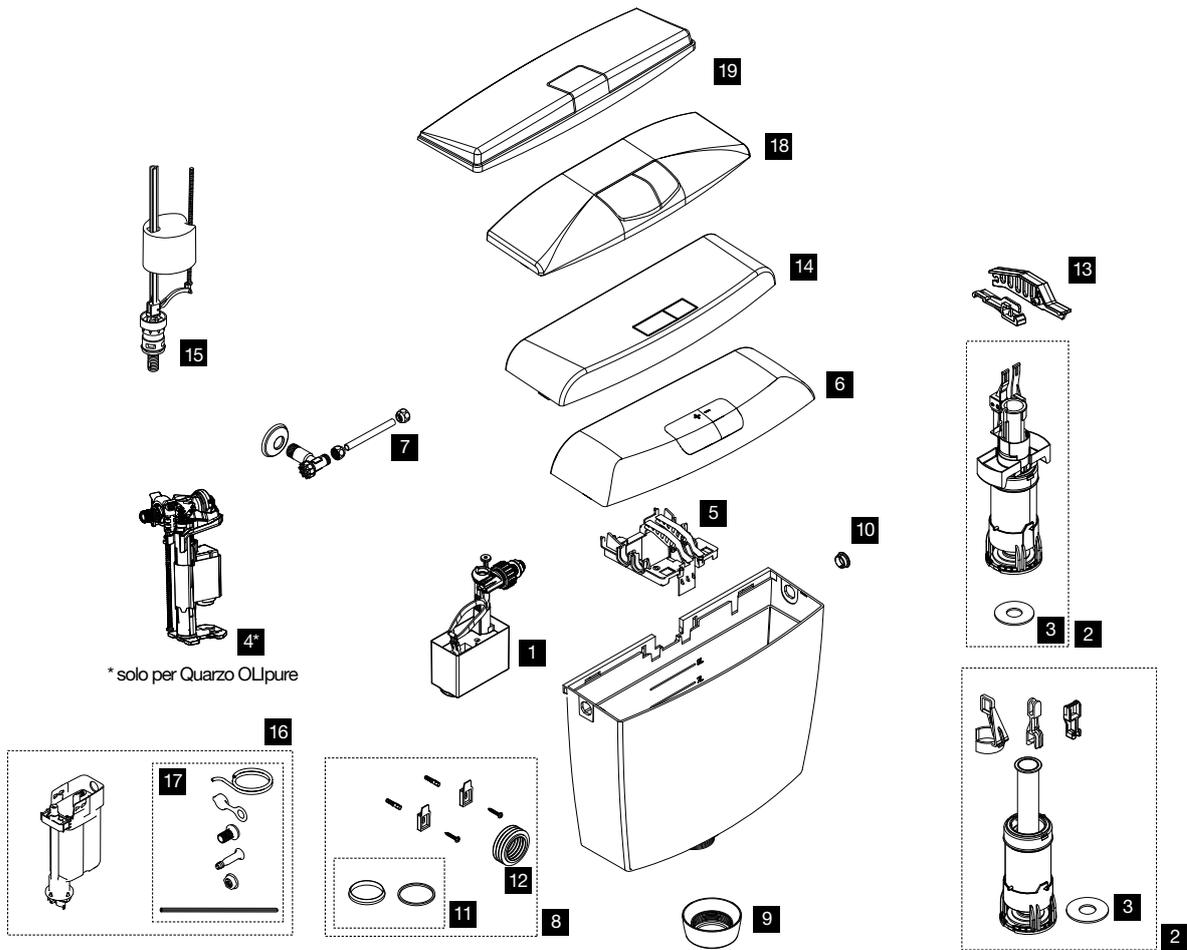


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0525023	VALVOLA DOPPIO SCARICO	15
2.1	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1
3	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
4	OL0183050	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1
5	OL0011995	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1
6	OL0154845	COPERCHIO QUARZO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
8	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
9	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
10	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
12.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5
12.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5
12.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5
13	OL0092064	ANCORINA + LEVA SINGOLO SCARICO SMERALDO	1
14	OL0499323	COPERCHIO IVORY DD DOPPIO SCARICO BIANCO	1
15	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	20
16	OL0183049	SERBATOIO OLIPURE + ACCESSORI	1
17	OL0183048	ACCESSORI MONTAGGIO OLIPURE	1
18	OL0005989	COPERCHIO SMERALDO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
19	OL0494001	COPERCHIO SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCO	1

ONIX PLUS

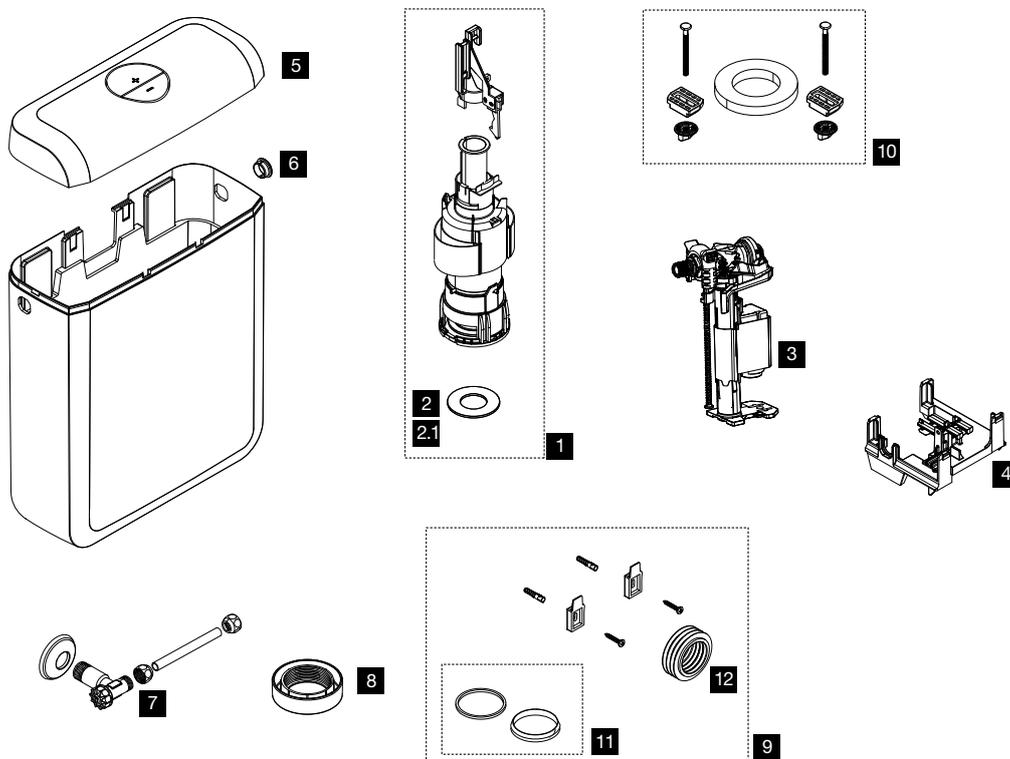


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0011698	VALVOLA DI SCARICO	1
2	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE 60x23,8x2,7	10
2.1	OL0011699	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO <2015 63x32x2,7	10
3	OL0564100	AZOR PLUS 3/8"	30
4	OL0011987	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1
5	OL0011697	COPERCHIO ONIX PLUS BIANCO	1
6	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
8	OL0037168	DADONE BIANCO ONIX PLUS Ø 50	1
9	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
10	OL0037163	KIT MONOBLOCCO	1
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
12.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5
12.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5
12.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5



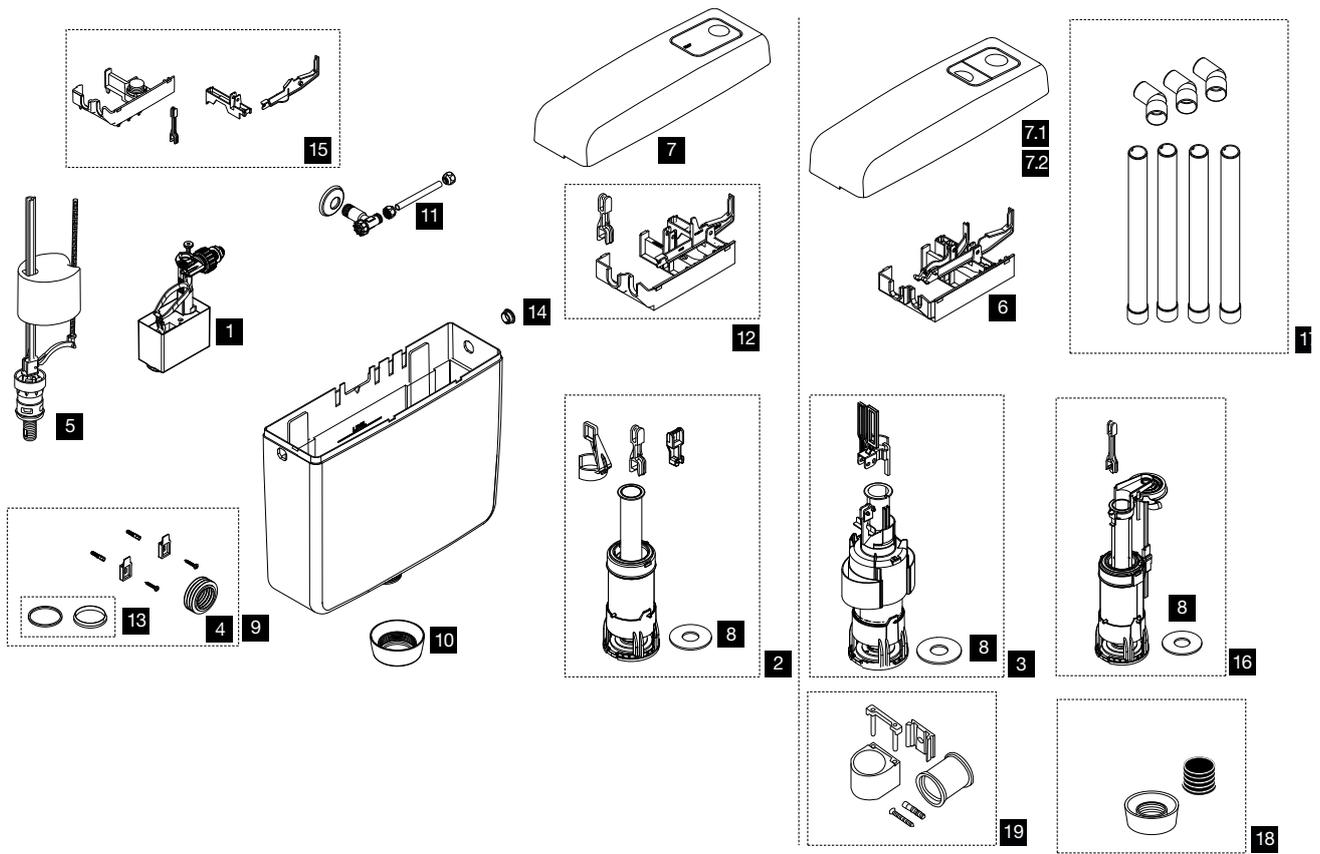


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1
3	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	15
4.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5
4.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5
4.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5
5	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE	20
6	OL0011988	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1
7	OL0000464	COPERCHIO TOPAZIO START/STOP BIANCO	1
7.1	OL0008590	COPERCHIO TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
7.2	OL0495103	COPERCHIO TOPAZIO DOPPIO SCARICO CHAMPAGNE	1
8	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
9	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
10	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
11	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
12	OL0011990	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO	1
13	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
14	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10
15	OL0087617	KIT PNEU >15	1
16	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1
17	OL0490881	TUBO DI SCARICO SCOMPONIBILE Ø 32 H 1850	30
18	OL0022389	DADONE Ø 32 + MORSETTO RIDUTTORE Ø 50/32	1
19	OL0049543	KIT MANICOTTI TUBO SCOMPONIBILE	1

HAVANA

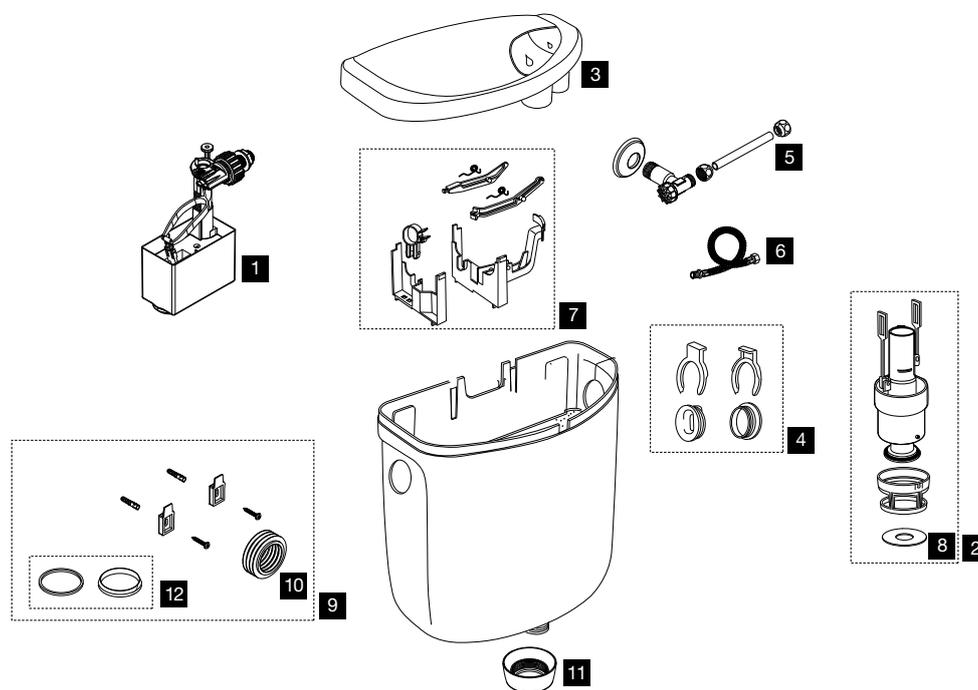


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0034173	VALVOLA DI SCARICO	1
3	OL0013140	COPERCHIO HAVANA 2	1
4	OL0037194	TAPPO LATERALE BIANCO	2
5	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
6	OL0037191	FLESSIBILE 3/8"x3/8"	1
7	OL0028379	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1
8	OL0037188	GUARNIZIONE 66x39x2	10
9	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
10.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5
10.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5
10.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5
11	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
12	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1



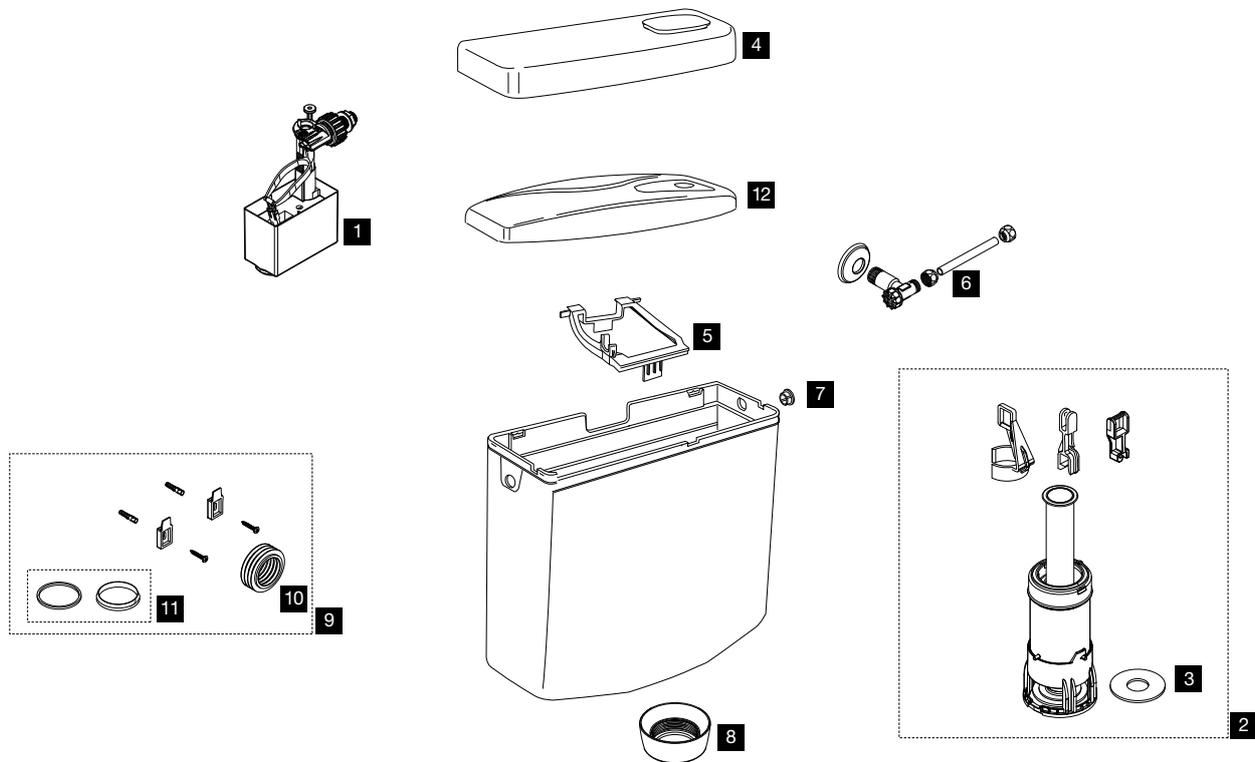


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1
3	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
4	OL0012937	COPERCHIO GEMMA BIANCO	1
5	OL0037197	BLOCCO CENTRALE	1
6	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
7	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10
8	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
9	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
10.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5
10.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5
10.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
12	OL0054388	COPERCHIO IVORY/PANAMA BIANCO	1

ZAFFIRO/ZAFFIRO 2

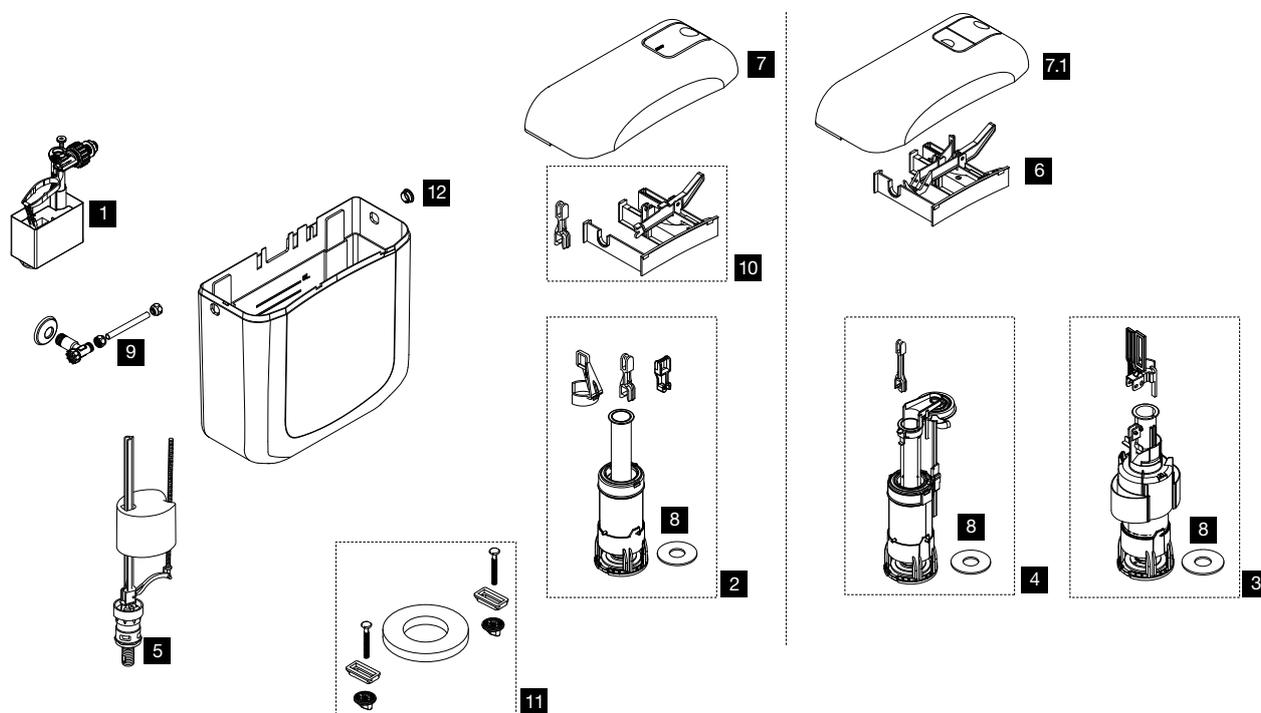


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1
3	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	15
4	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1
5	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	20
6	OL0011992	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1
7	OL0012936	COPERCHIO ZAFFIRO START/STOP BIANCO	1
7.1	OL0008607	COPERCHIO ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
8	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
9	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
10	OL0049524	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO + LEVA SINGOLO SCARICO	1
11	OL0049521	KIT ACCESSORI MONOBLOCCO	1
12	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10

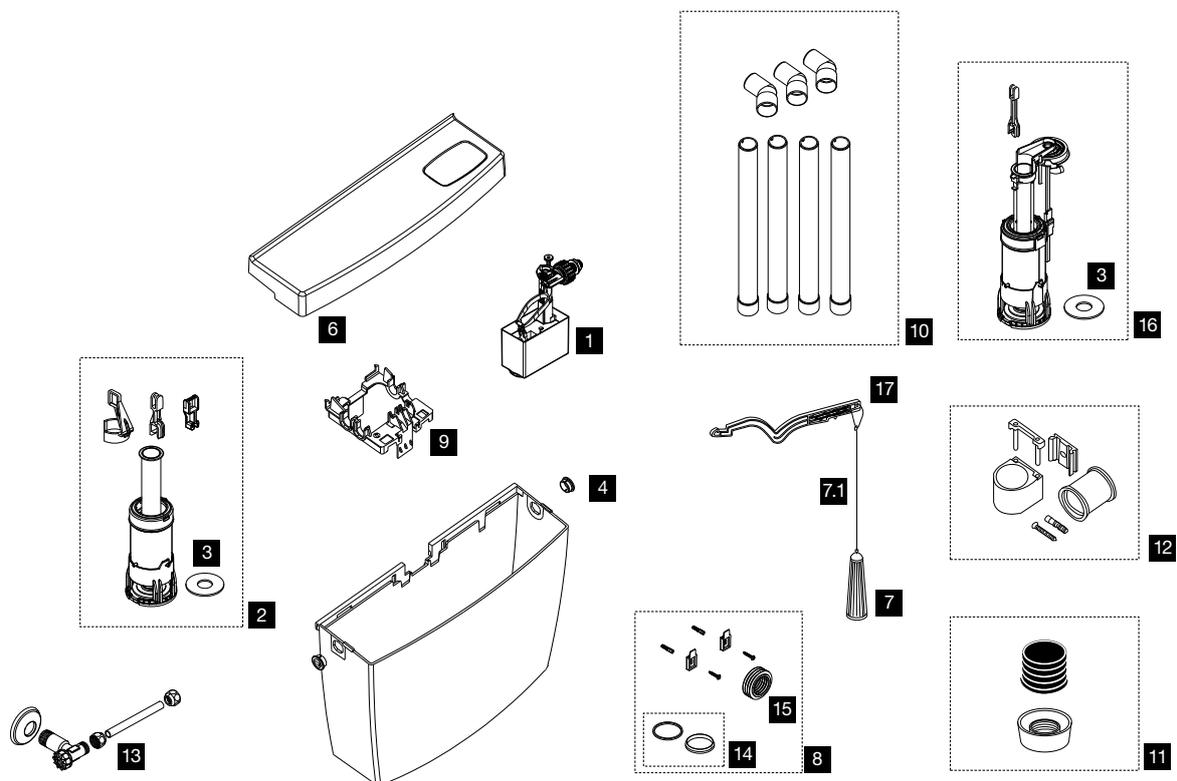


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1
3	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
4	OL0049519	TAPPO LATERALE BIANCO	10
6	OL0494801	COPERCHIO TURCHESE BIANCO CIECO	1
7	OL0011998	CATENELLA IN NYLON + LEVA	1
7.1	OL0493142	CATENELLA ACCIAIO	1
8	OL0049888	KIT ACCESSORI Ø 40	1
9	OL0011999	BLOCCO CENTRALE	1
10	OL0490881	TUBO DI SCARICO SCOMPONIBILE Ø 32 H 1850	30
11	OL0022389	DADONE Ø 32 + MORSETTO 50/32	1
12	OL0049543	KIT MANICOTTI TUBO SCOMPONIBILE	1
13	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
14	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
15.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5
16	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1
17	OL0493334	LEVA	1

RUBINETTI GALLEGGIANTI


JOLLY UNI




IVC 100



COMPACT





AZOR




AZOR PLUS

AZOR SILENT




1



5




4



4

2




4


3

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0012002	KIT RICAMBI JOLLY UNI	1
2	OL0012001	KIT MEMBRANA AZOR/AZOR PLUS	1
3	OL0049494	KIT MEMBRANA AZOR SILENT	1
4	OL0580711	MEMBRANA IVC 100/COMPACT/AZOR/AZOR PLUS/AZOR SILENT	1
5	OL0878899	KIT MEMBRANA IVC 100	1


PNEU

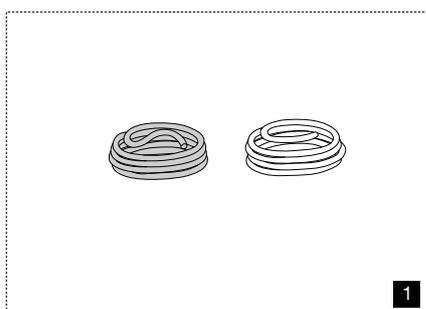

1



2

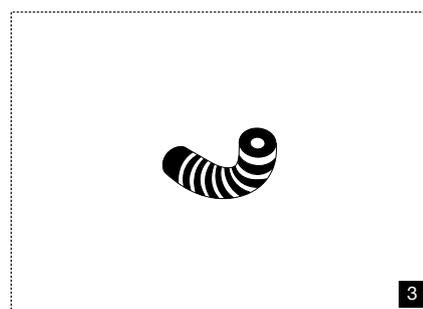


3

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0043234	TUBI PNEU (BIANCO-BLU) M 3	1
2	OL0049544	CORRUGATO M 1,8	1
3	OL0049594	GOMMINO PULSANTE PNEU	10

VALVOLE

							
			(110x68x15)	(85x75x8)		Pulsanti	
	Cod. OL0023425	2.1 Cod. OL0023400 (30 mm) 2.2 Cod. OL0049738 (43 mm)	Cod. OL0053826	Cod. OL0047922	6 Cod. OL0049484 (60x23,8x2,7)	8  Cod. OL0036905	Cod. OL0057994
	Cod. OL0023425	2.1 Cod. OL0023400 (30 mm) 2.2 Cod. OL0049738 (43 mm)	Cod. OL0053826	Cod. OL0047922	6 Cod. OL0049484 (60x23,8x2,7)	9  Cod. OL0033767	Cod. OL0057994
	Cod. OL0023425	2.1 Cod. OL0023400 (30 mm) 2.2 Cod. OL0049738 (43 mm)	Cod. OL0053826	Cod. OL0047922	7 Cod. OL0049506 (60x26,5x2,7)	10  Cod. OL0577314	Cod. OL0057994
	Cod. OL0023425	3.1 Cod. OL0011919 (30 mm) 3.2 Cod. OL0013666 (43 mm)	Cod. OL0053826	Cod. OL0047922	7 Cod. OL0049506 (60x26,5x2,7)	11  Cod. OL0054600>2012 12  Cod. OL0021184>2012	-
	Cod. OL0023425	2.1 Cod. OL0023400 (30 mm) 2.2 Cod. OL0049738 (43 mm)	Cod. OL0053826	Cod. OL0047922	7 Cod. OL0049506 (60x26,5x2,7)	11  Cod. OL0054600>2012 12  Cod. OL0021184>2012	-
 Valvola Pneu	Cod. OL0023425	3.3 Cod. OL0530106	-	-	6 Cod. OL0049484	16  Cod. OL0132897 18  Cod. OL0556400 18.1  Cod. OL0556420	-
 Batteria con catenella							

ACCESSORI:


					
					

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.
1	OL0023425	KIT FISSAGGI M6x100	1
2.1	OL0023400	PILETTA H 30 MM Ø 50 (1"1/2)	1
2.2	OL0049738	PILETTA H 43 MM Ø 50 (1"1/2)	1
3.1	OL0011919	PILETTA ATLAS H 30 MM Ø 50 (1"1/2)	1
3.2	OL0013666	PILETTA ATLAS H 43 MM Ø 50 (1"1/2)	1
3.3	OL0530106	PILETTA ALTA POSIZIONE H 43 MM Ø 32 (1")	1
4	OL0053826	MOUSSE 110x68x15	5
5	OL0047922	GUARNIZIONE PILETTA 85x57x8	2
6	OL0049484	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	10
7	OL0049506	GUARNIZIONE	10
8	OL0036905	SET PULSANTE NEW TIRETTE CROMO LUCIDO	1
9	OL0033767	SET PULSANTE "HANDLE" CROMO LUCIDO	1
10	OL0577314	PULSANTE DECO DUAL CROMO LUCIDO >12	1
11	OL0054600	PULSANTE CAVI CROMO LUCIDO >12	1
12	OL0021184	CAVO BIANCO ATLAS CAVI	1
13	OL0057994	KIT TUBO CERAMICA CROMO LUCIDO	1
14	OL0551560	GUARNIZIONE CONICA PER OLI DELUXE/OLI REPLACE	1
15	OL0530151	KIT DADONE CROMO LUCIDO PER OLI DELUXE/OLI REPLACE	1
16	OL0132897	KIT CATENELLA PER BATTERIA CON CATENELLA	1
17	OL0622827	POLMONCINO PNEU Ø 44	1
17.1	OL0520841	POLMONCINO PNEU Ø 58	1
18	OL0556400	COMANDO PNEU BIANCO	1
18.1	OL0556420	COMANDO PNEU CROMO LUCIDO	1
19	OL0555161	PROLUNGA PULSANTE ATLAS	1
20	OL0202191	BORCHIA PULSANTE Ø 18	1
21	OL0493064	TAPPO LATERALE BIANCO	2
21.1	OL0493065	TAPPO LATERALE CROMO LUCIDO	2
22	OL0058025	TAPPO INFERIORE	1
23	OL0562195	KIT CONVERSIONE ATTACCO INFERIORE AZOR PLUS E SILENT	1
24	OL0562194	CHIAVE DI SERRAGGIO	1



OLIFIO SISTEMI PER DOCCE A FILO PAVIMENTO



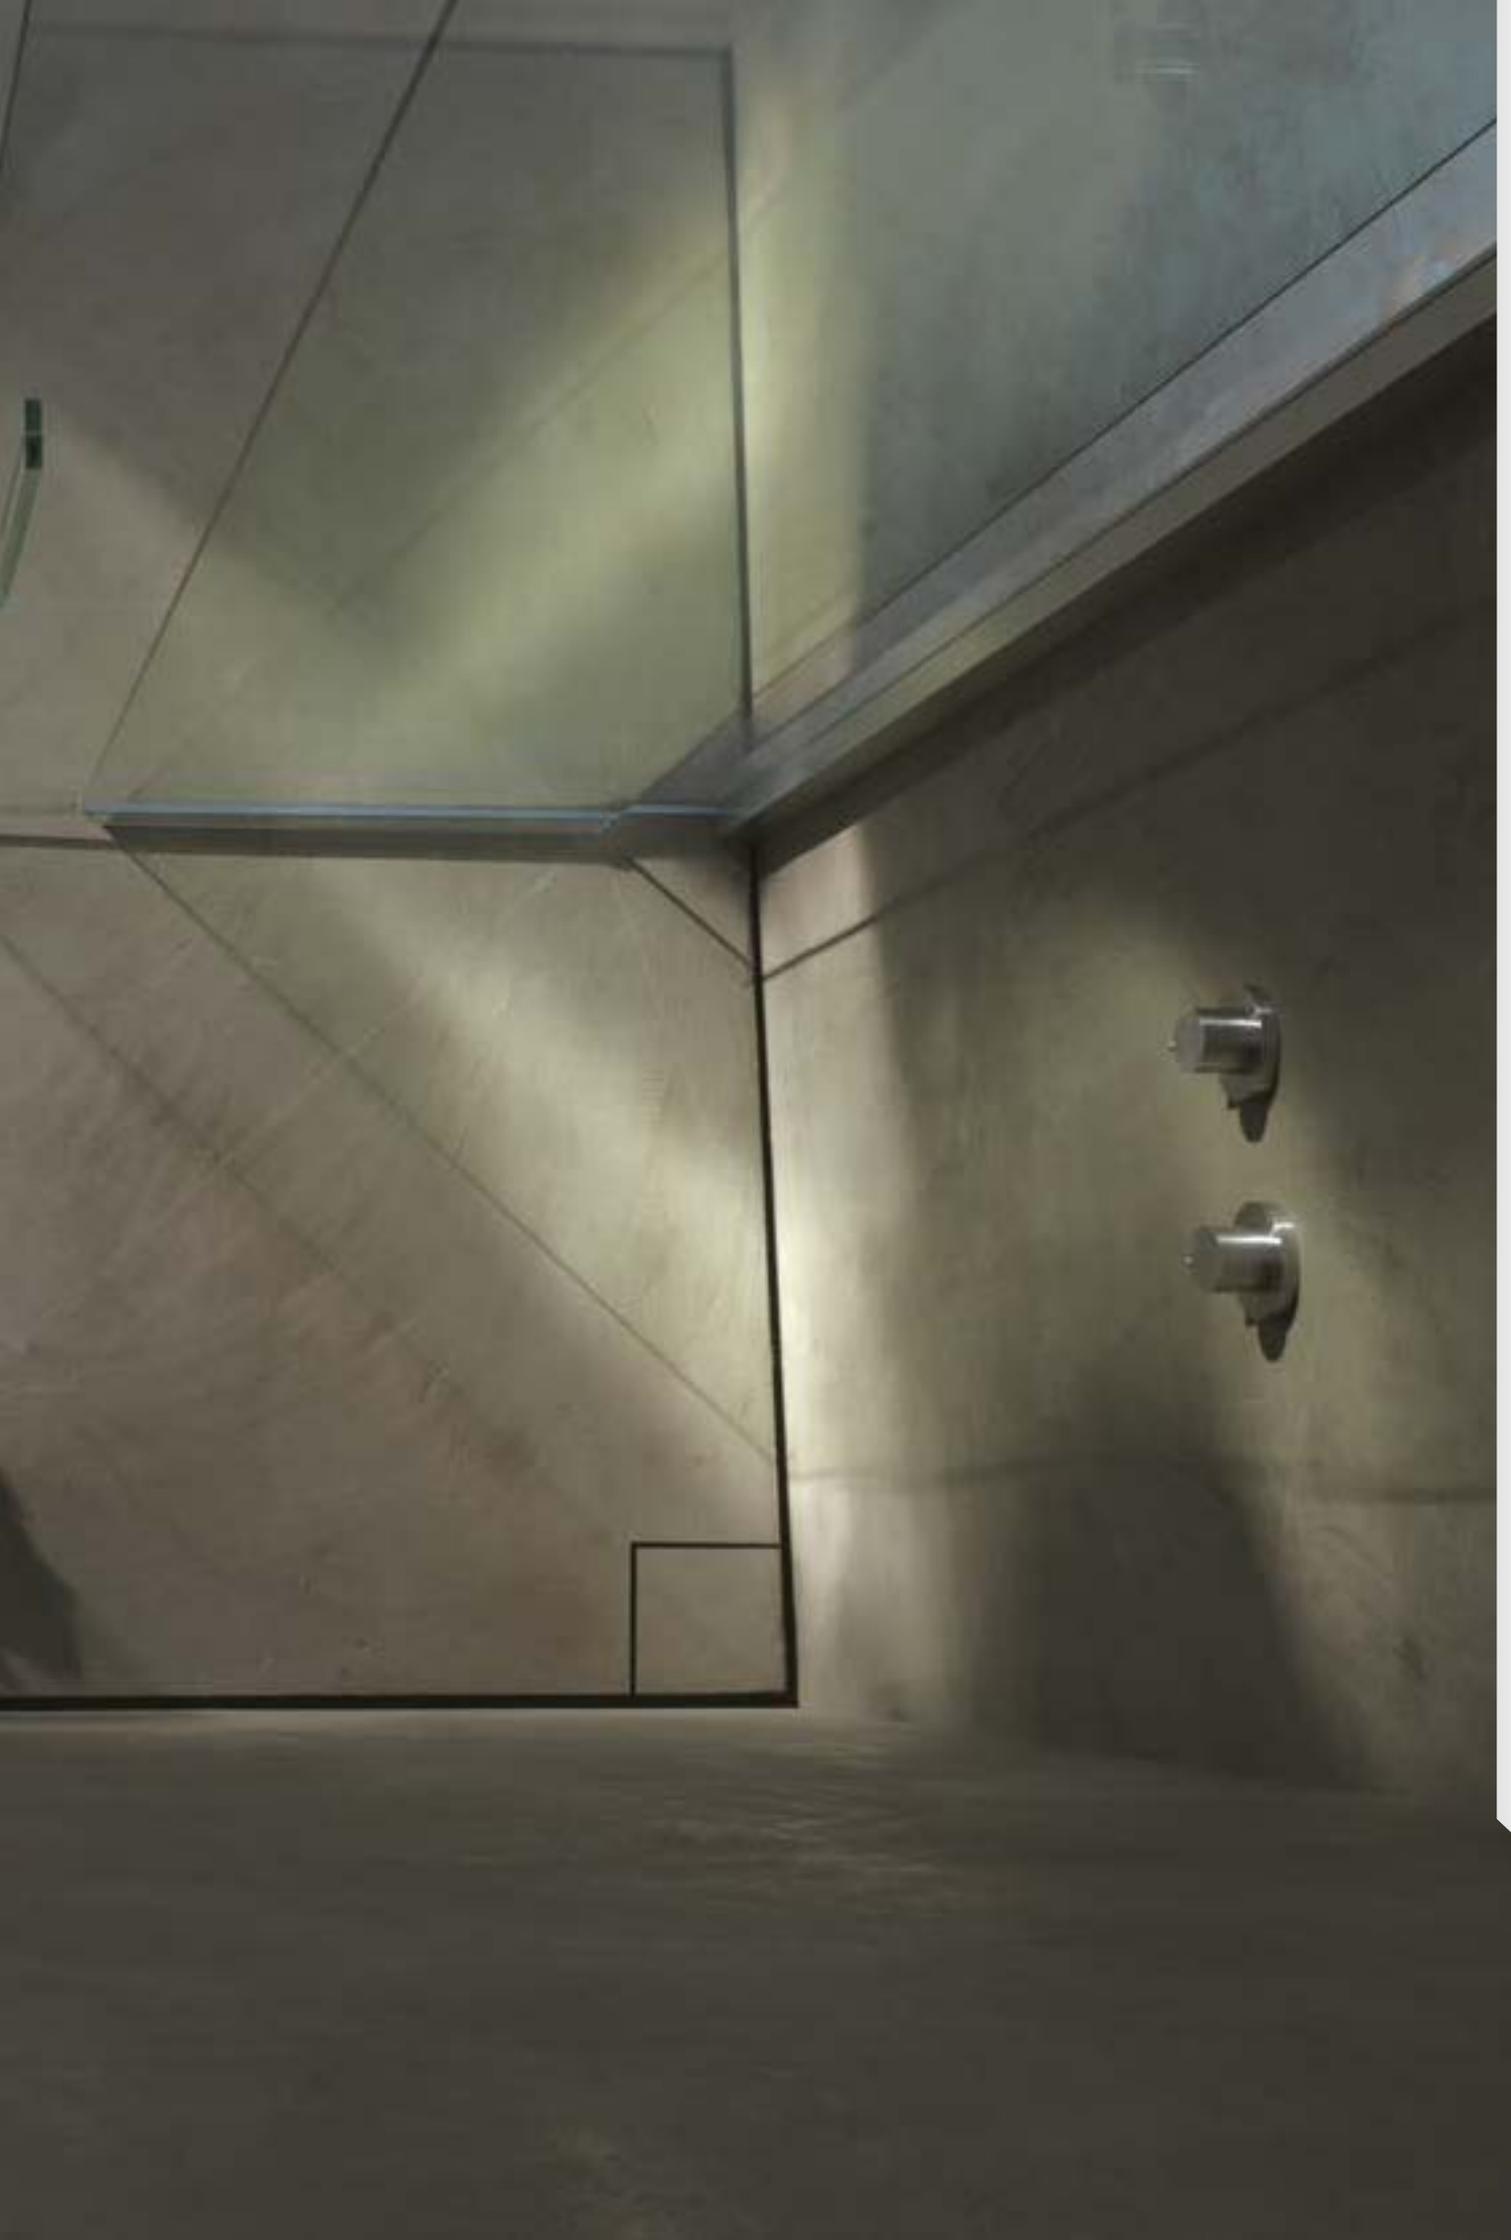

OLIFILO CENTRO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Portagriglia H 9 mm.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-centro

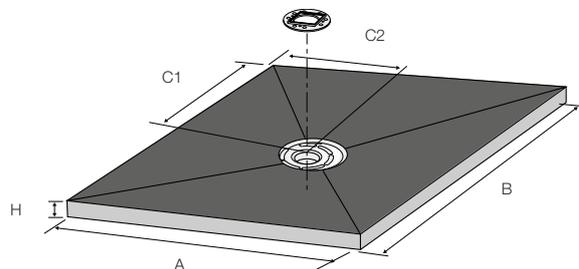

Cod.	Descrizione
OL0300001	OLIFILO centro 800x800
OL0300003	OLIFILO centro 900x900
OL0300005	OLIFILO centro 1000x1000
OL0300007	OLIFILO centro 1200x1200
OL0300009	OLIFILO centro 1200x900
OL0300011	OLIFILO centro 1400x900

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
800	800	700	700	400	400	45	120
900	900	800	800	450	450	45	120
1000	1000	800	800	500	500	50	120
1200	1200	900	900	600	600	50	120
1200	900	900	700	600	450	50	120
1400	900	1000	700	700	450	45	120

OLIFILO CENTRO RIBASSATO

- Adatto per ristrutturazioni.
- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone ribassato accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Snaketrap H 58 mm.
- Portagriglia H 9 mm.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-centroribassato

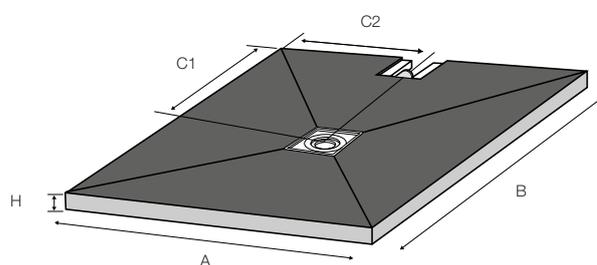

Cod.	Descrizione
OL0300051	OLIFILO centro ribassato 1200x1200

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
1200	1200	1000	1000	600	600	70	70

OLIFILO LATO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 2 diverse griglie, ognuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Fascia isolante.
- Supporto griglia con filtro.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-lato

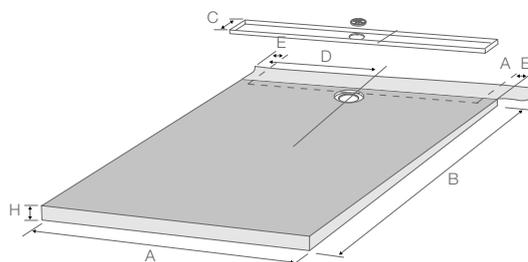

Cod.	Descrizione
OL0300081	OLIFILO lato 1200x900
OL0300083	OLIFILO lato 1200x1000

A	B	A min	B min	C	D	E	H	H1
900	1200	780	1000	80	450	65	50	130
1000	1200	780	1000	80	500	115	50	130

OLIFILO BILATO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone facile da pulire grazie allo speciale pennello fornito.

Incluso

- Supporto piastra angolare.
- Distanziale.
- Profili.
- Supporto piastrelle.
- Silicone.
- Tappi di chiusura.
- Scovolino.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-bilato




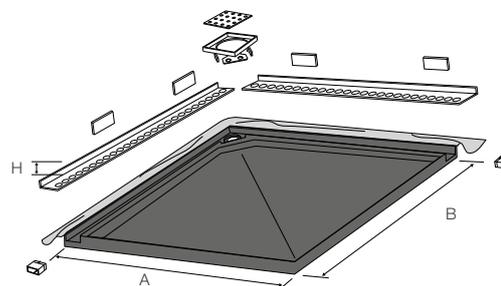


Cod.	Descrizione
OL0300101	OLIFILO bilato 1200x1200

A	B	A min	B min	H	H1
1200	1200	1000	1000	60	130

GRIGLIA 128X128



per Olifilo centro e Olifilo centro ribassato



Cod.	Descrizione
OL0301204	Acciaio inox lucido Tondo
OL0301206	Acciaio inox satinato Tondo
OL0301254	Acciaio inox lucido Quadro
OL0301256	Acciaio inox satinato Quadro
OL0301294	Acciaio inox lucido Rigo
OL0301296	Acciaio inox satinato Rigo
-	Acciaio inox lucido personalizzabile
-	Acciaio inox satinato personalizzabile

GRIGLIA 770


per Olifilo lato




Cod.	Descrizione
OL0301054	Acciaio inox lucido Tondo
OL0301056	Acciaio inox satinato Tondo
OL0301154	Acciaio inox lucido Quadro
OL0301156	Acciaio inox satinato Quadro
-	Acciaio inox lucido personalizzabile
-	Acciaio inox satinato personalizzabile

PANNELLO DI PROLUNGA


Cod.	Descrizione	Dimensioni
OL0300151	Pannello di prolunga	1200x600

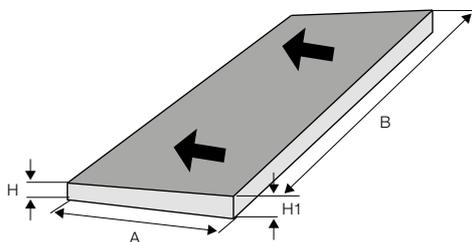


Applicazione con:
OLIFILO centro
OLIFILO centro ribassato

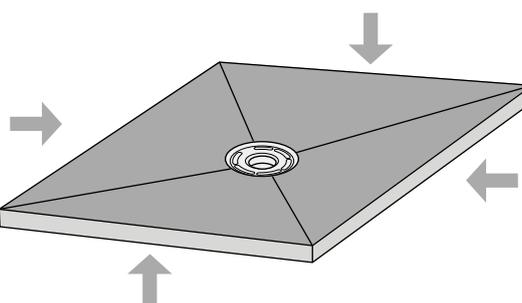

Applicazione con:
OLIFILO lato

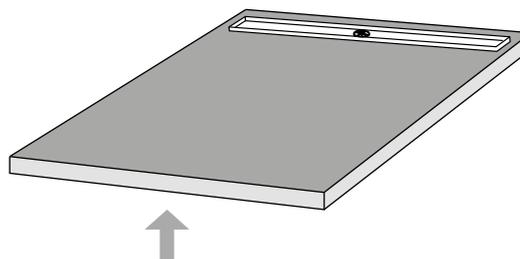

Applicazione con:
OLIFILO bilato

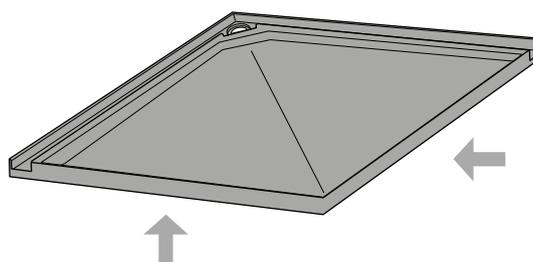


PROFILO PER OLIFILO LATO



Cod.	Descrizione
OL0300421	DX profilo lucido
OL0300423	DX profilo satinato
OL0300422	SX profilo lucido
OL0300424	SX profilo satinato



Set 3 spessori EPS



Cod.	Descrizione
OL0300461	Spessore 900x900
OL0300463	Spessore 1200x1200
OL0300465	Spessore 1400x1400

Supporto griglia H 5 mm e H 9 mm




Cod.	Descrizione
OL0300411	Supporto griglia H 5 mm
OL0300413	Supporto griglia H 9 mm

Supporto griglia H 13 mm e H 88 mm




Cod.	Descrizione
OL0300415	Supporto griglia H 13 mm
OL0300417	Supporto griglia H 88 mm

Scovolino per pulizia





Cod.	Descrizione
OL0300451	Scovolino per pulizia

Sifone orizzontale

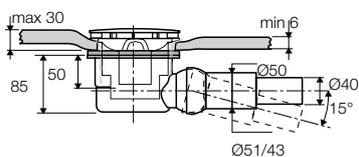



Cod.	Descrizione
OL0300401	Sifone orizzontale

Sifone verticale

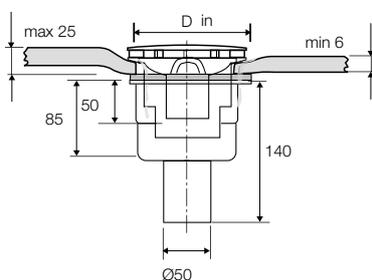


Cod.	Descrizione
OL0300403	Sifone verticale

Sifone per OLIFILO Lato



Cod.	Descrizione
OL0900159	Sifone doccia 40/50

Set d'installazione

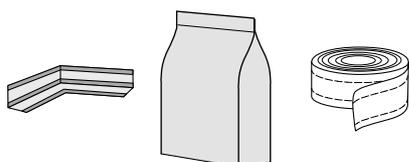


Cod.	Descrizione
OL0300452	Set d'installazione



Procedura sintetica di montaggio

**1/8
STEP**


Determinare la posizione del sifone e gli eventuali spessori da utilizzare, in funzione dell'altezza prevista del fondo.

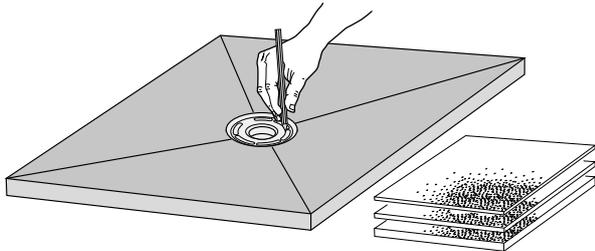

Spessori in polistirolo espanso.


**2/8
STEP**

Ritagliare gli spessori per permettere l'alloggiamento del sifone del sistema di scarico.

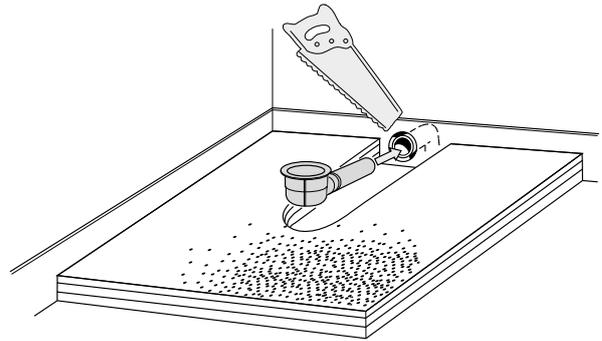


**3/8
STEP**

Collegare il sistema di scarico assicurandosi che ci sia la corretta pendenza.

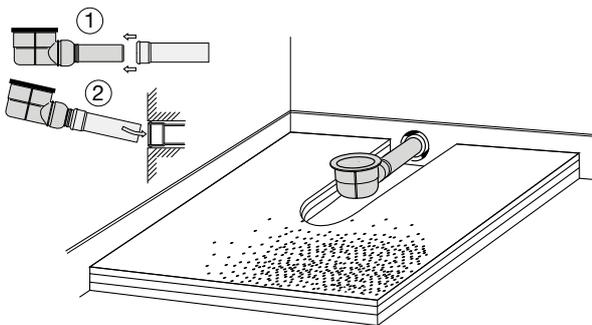


**4/8
STEP**

Posare gli spessori ed il pannello incollandoli tra loro con colla per piastrelle avendo cura di applicare lungo il loro perimetro la fascia isolante in polietilene per l'assorbimento delle dilatazioni termiche.

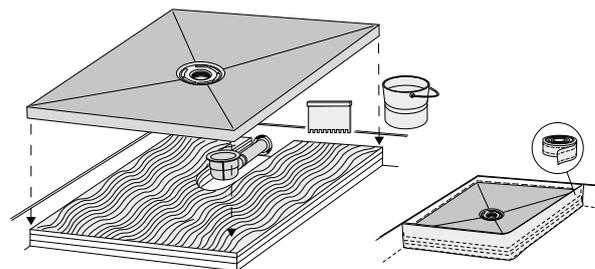


5/8
STEP

Installare la piletta avvitandola al corpo sifone.

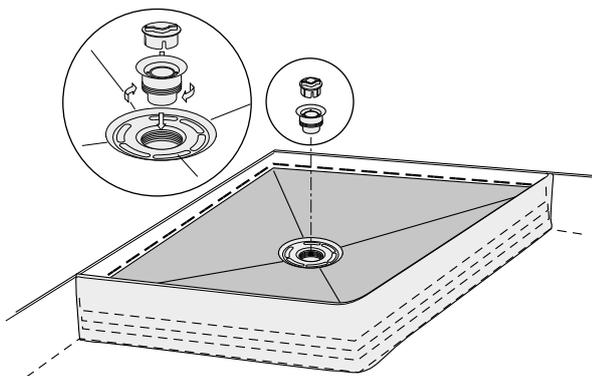


6/8
STEP

Gettare il calcestruzzo a livello del pannello e ritagliare la fascia perimetrale in eccesso.

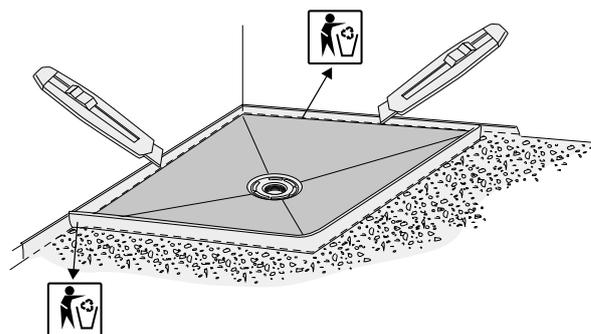


7/8
STEP

Procedere all'impermeabilizzazione delle zone di confine del pannello adottando fasce isolanti ed angolari contenute nel kit d'installazione.

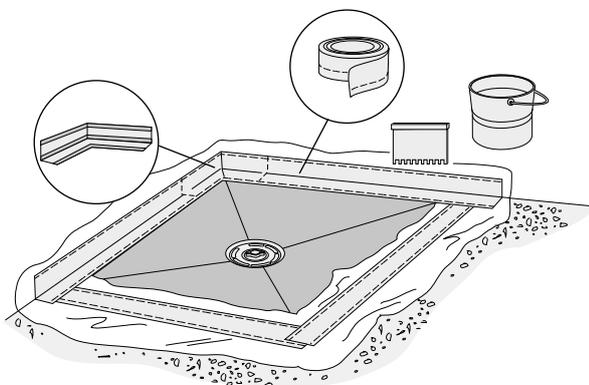

8/8
STEP

Procedere alla piastrellatura.

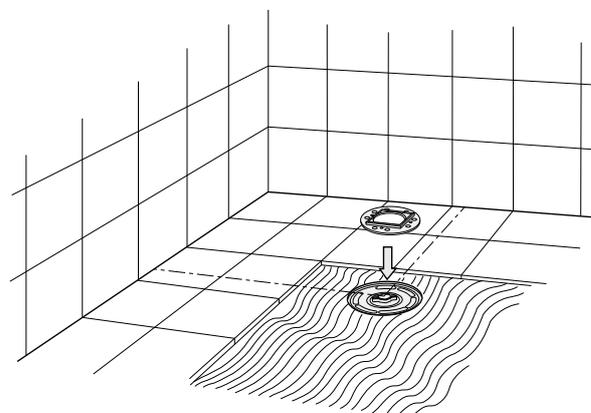

Pannello		Descrizione	CENTRO 800x800 mm Cod. OL0300001	CENTRO 900x900 mm Cod. OL0300003	CENTRO 1000x1000 mm Cod. OL0300005
Griglie compatibili		Griglia Tondo 770 Cod. OL0301054 - OL0301056			
		Griglia Quadro 770 Cod. OL0301154 - OL0301156			
		Griglia personalizzata Cod. n.a.			
		Griglia Tondo Cod. OL0301204 - OL0301206	✓	✓	✓
		Griglia Quadro Cod. OL0301254 - OL0301256	✓	✓	✓
		Griglia Rigo Cod. OL0301294 - OL0301296	✓	✓	✓
		Griglia personalizzata Cod. n.a.	✓	✓	✓
Sifoni compatibili		Sifone orizzontale Cod. OL0300401	✓	✓	✓
		Sifone verticale Cod. OL0300403	✓	✓	✓
		Sifone Cod. OL0900159			
Accessori		Pannello di prolunga Cod. OL0300151 1200x600	✓	✓	✓
		Profilo in acciaio inox Cod. OL0300421 - OL0300423 OL0300422 - OL0300424			
		Set 3 spessori EPS 900x900 Cod. OL0300461	✓	✓	
		Set 3 spessori EPS 1200x1200 Cod. OL0300463			✓
		Set 3 spessori EPS 1400x1400 Cod. OL0300465			
		Supporto griglia H 5 mm Cod. OL0300411	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 9 mm Cod. OL0300413	Incluso	Incluso	Incluso
		Supporto griglia H 13 mm Cod. OL0300415	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 88 mm Cod. OL0300417	✓	✓	✓
	Set per installazione Cod. OL0300452	✓	✓	✓	

CENTRO 1200x1200 mm Cod. OL0300007	CENTRO 1200x900 mm Cod. OL0300009	CENTRO 1400x900 mm Cod. OL0300011	RIBASSATO 1200x1200 mm Cod. OL0300051	LATO 1200x900 mm Cod. OL0300081	LATO 1200x1000 mm Cod. OL0300083	BILATO 1200x1200 mm Cod. 300101
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	Sifone Incluso			✓
✓	✓	✓				✓
			✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	
✓	✓		✓	✓		✓
		✓				
✓	✓	✓	✓			
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





SIFONI







SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a bottiglia per lavelli a 1 vasca





Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900172	A	Lavello singolo	1"½	40	5
OL0900174	A	Lavello singolo	1"¼	40	5
OL0900176	B	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone a bottiglia per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900210	A	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5
OL0900212	A	Lavello doppio	1"¼	40	max 303	5
OL0900214	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5


Sifone a bottiglia per lavelli a 1 vasca e mezza

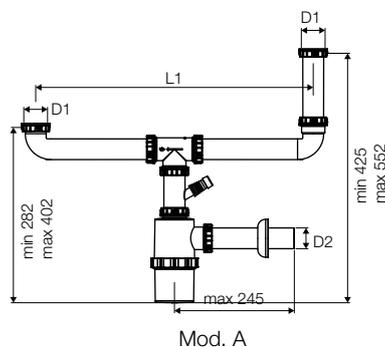

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900216	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"½	40	max 553	5
OL0900218	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"½	40	max 553	5


SIFONI "GERMAN" PER LAVELLI - CUCINA

Sifone "german" per lavelli a 1 vasca

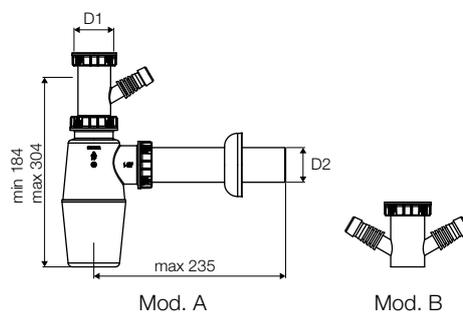


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900180	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5
OL0900182	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5
OL0900184	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5

Sifone "german" per lavelli a 2 vasche

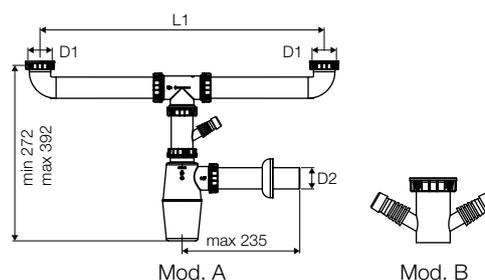

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900186	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5
OL0900188	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 553	5
OL0900190	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5


Sifone "german" per lavelli a 1 vasca e mezza

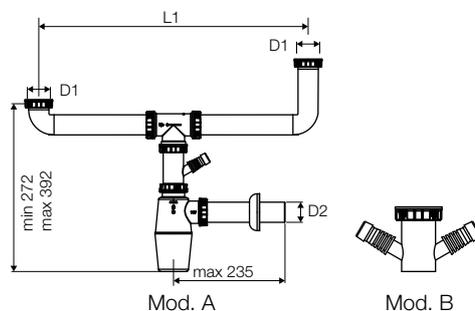

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900220	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5
OL0900222	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5


SIFONI A FIASCA PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a fiasca per lavelli a 1 vasca

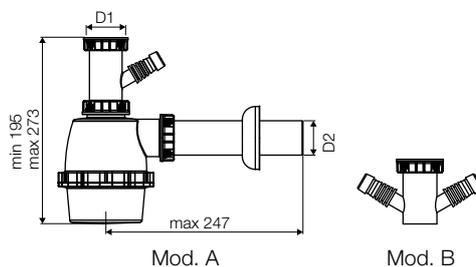


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900226	A	Lavello singolo	1"1/4	32	5
OL0900228	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5
OL0900230	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5
OL0900231	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5

Sifone a fiasca per lavelli a 2 vasche

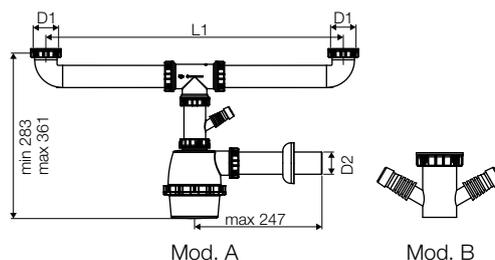

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900236	A	Lavello doppio	1"1/4	32	max 303	5
OL0900238	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 303	5
OL0900240	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5
OL0900233	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5


Sifone a fiasca per lavelli a 1 vasca e mezza

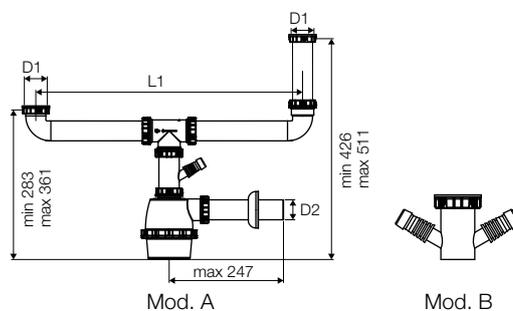

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900242	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5
OL0900246	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5


SIFONI A "U" AUTOPULENTI PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a "U" autopulente per lavelli a 1 vasca

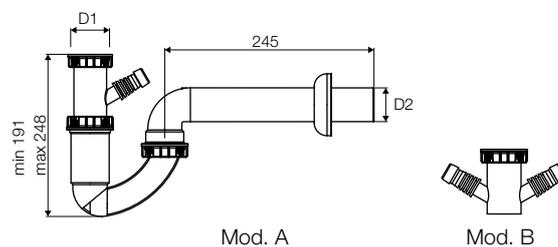


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900209	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5
OL0900178	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5
OL0900211	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5

Sifone a "U" autopulente per lavelli a 2 vasche

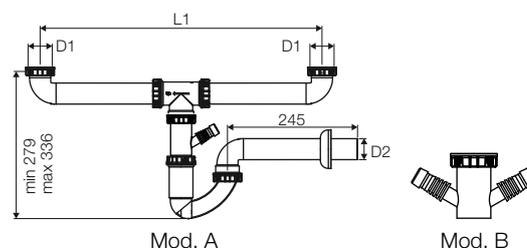

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900194	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5
OL0900196	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 553	5
OL0900213	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5


Sifone a "U" autopulente per lavelli a 1 vasca e mezza

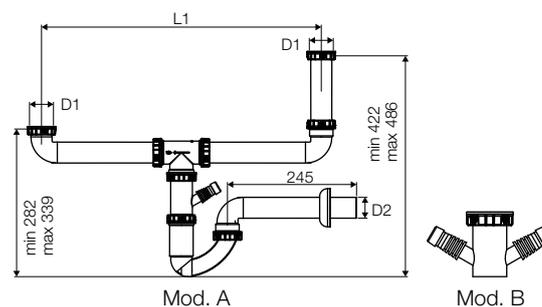

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900204	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5
OL0900206	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5


SIFONI A "U" SALVASPAZIO PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 1 vasca

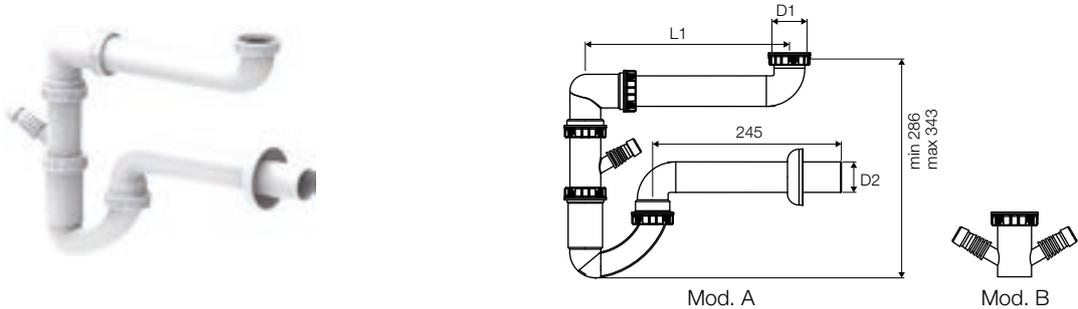


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900248	A	Lavello singolo	1"1/2	40	max 289	5
OL0900250	B	Lavello singolo	1"1/4	40	max 289	5

Sifone a "U" salvaspazio per lavelli a 1 vasca

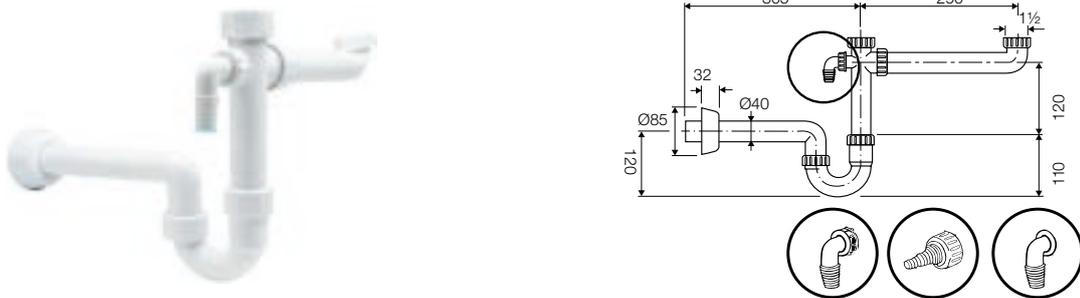


Cod.	Tipo	D1	D2	
OL0900223	Lavello singolo	1"1/2	40	5

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 2 vasche o 1 vasca e mezza

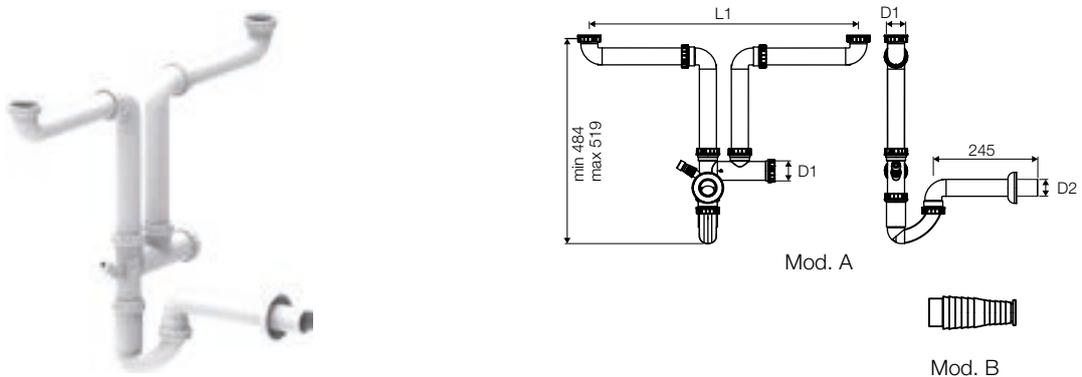

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900252	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 645	5
OL0900225	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 645	5

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 3 vasche

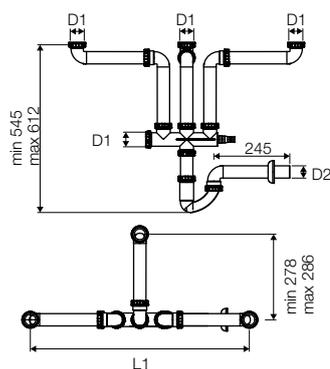

Mod. A




Mod. B

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900254	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 720	5
OL0900256	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 720	5


SIFONI ESTENSIBILI PER LAVELLI - CUCINA

Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900258	Lavello singolo	1"1/2	40	5

Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 2 vasche

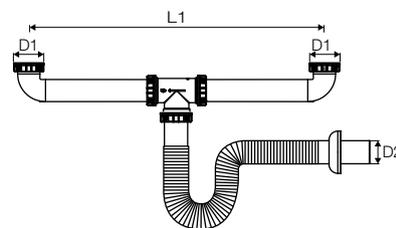

Cod.	Mod.	D1	D2	L1	
OL0900260	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5


Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 1 vasca e mezza

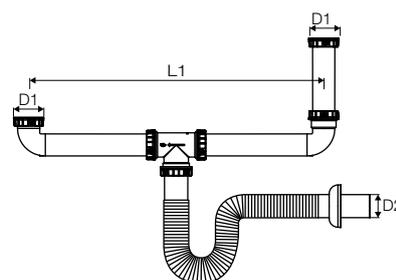

Cod.	Mod.	D1	D2	L1	
OL0900262	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5


Ricambi

Singolo attacco



Cod.	D1	D2	
OL0900636	1"¼	32	5

Doppio attacco



Cod.	D1	D2	
OL0900637	1"½	40	5


Tappo



Cod.	D1	
OL0900638	1"½	5


SCARICO PILETTE PER LAVELLI - CUCINA

Scarico piletta 3"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato

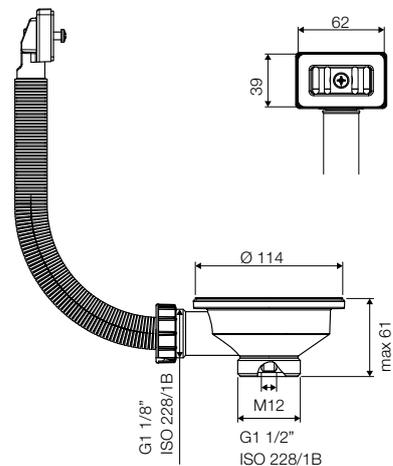


Cod.	Mod.	
OL0900268	Standard	5
OL0900235	Lux	5

Scarico piletta 3"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato

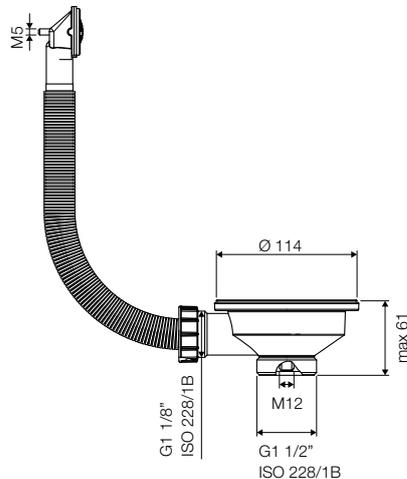

Cod.	Mod.	
OL0900274	Standard	5
OL0900264	Lux	5

Scarico piletta 3"½ chiusa senza troppopieno



Cod.	Mod.	
OL0900239	Standard	5
OL0900237	Lux	5


Ricambi

Tappo griglia




Cod.	
OL0903160	10

Scarico piletta chiusa Ø 80 1"½ o 1"¼ con tappo maniglia per livello in ceramica




Cod.	D1	
OL0900247	1"½	5
OL0900245	1"¼	5

Scarico piletta con cestello 1"½ senza troppopieno

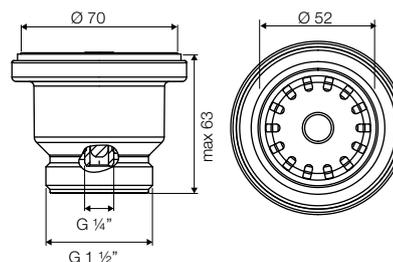

Cod.	
OL0900272	5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato con cestello

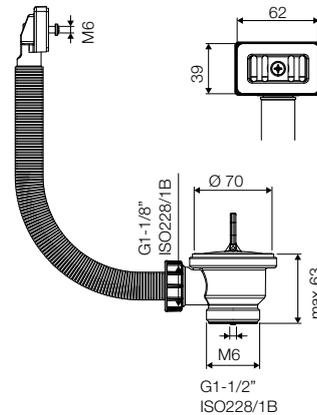


Cod.

OL0900271



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato con cestello

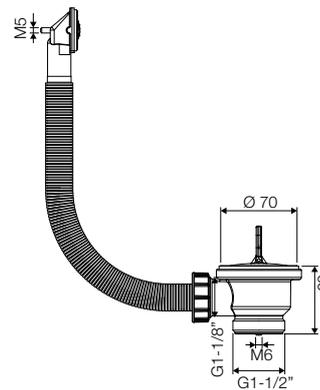


Cod.

OL0900273



5

Scarico piletta 1"½ chiusa senza troppopieno con tappo maniglia




Cod.

OL0900275



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare con tappo e maniglia

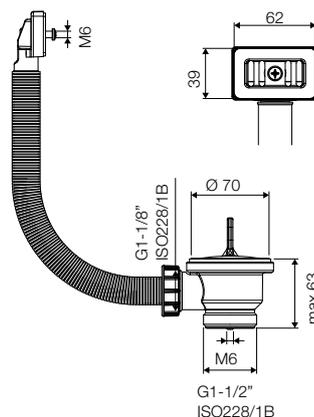


Cod.

OL0900277



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo con tappo e maniglia

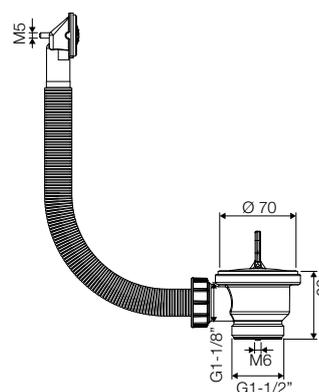


Cod.

OL0900279



5

Scarico piletta 3"½ automatico con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato

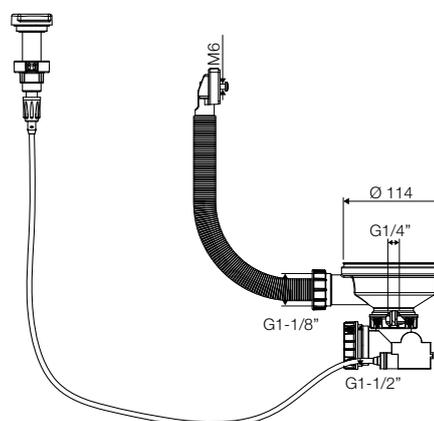


Cod.

OL0900281



5

Scarico piletta 3"½ automatico con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato

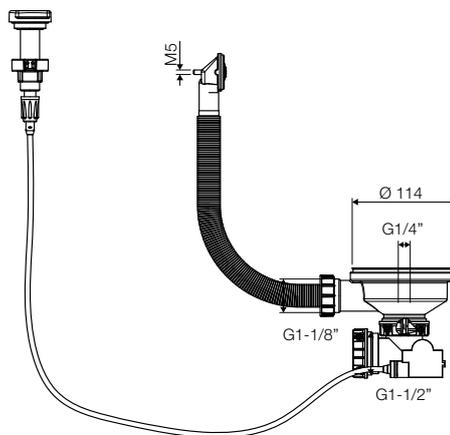


Cod.

OL0900283



5

Piletta automatica con tappo inox



Cod.

OL0900195

Materiale

PP

Ø_{out}

50/40

Ø_{in}

1"¼



5

Comando verticale per piletta automatica



Cod.

OL0900197

H


300



5


SIFONI LAVABO E BIDET - BAGNO

Sifone a bottiglia per lavabo a 1 vasca

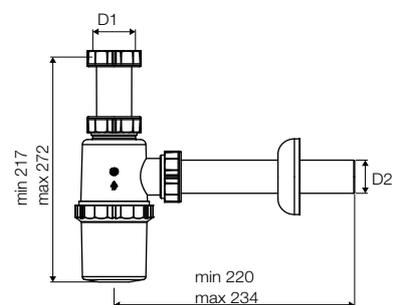


Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900285	Lavabo singolo	1"¼	32	5
OL0900287	Lavabo singolo	1"¼	40	5

Sifone "german" per lavabo a 1 vasca

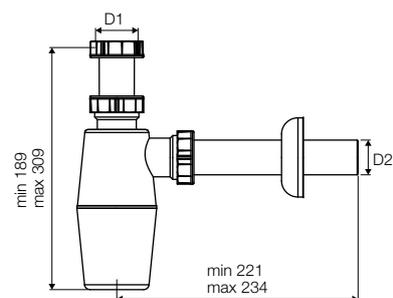


Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900175	Lavabo singolo	1"¼	32	5
OL0900177	Lavabo singolo	1"¼	40	5

Sifone a "U" autopulente per lavabo a 1 vasca

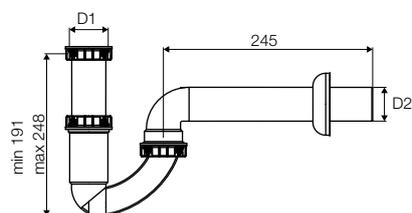


Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900207	Lavabo singolo	1"¼	40	5

Sifone per scarico lavabo/lavatoio in PP bianco

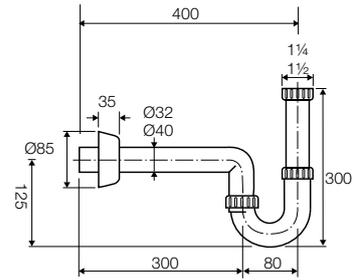


Cod.	D1	D2	
OL0900181	32	1"¼	5

Sifone per scarico bidet in PP bianco




Mod. A1



Mod. A2

Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900185	A1	32	1"¼	5
OL0900187	A1	40	1"¼	5
OL0900191	A2	40	1"¼	5


Sifone Magic Hose estensibile per lavabo a 1 vasca



Cod.	D1	D2	
OL0900289	1"¼	32	5

Ricambi

Singolo attacco




Cod.	D1	D2	
OL0900636	1"¼	32	5

Tappo




Cod.	D1	
OL0900638	1"½	5

Piletta passante con troppopieno per lavabo inox

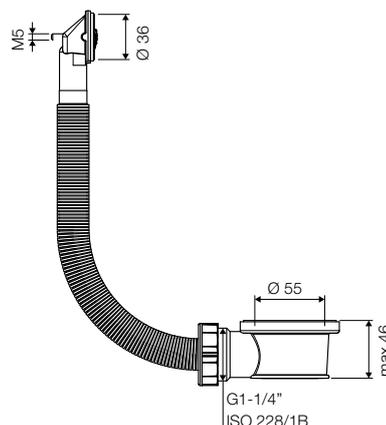


Cod.	
OL0900198	5

Scarico piletta chiusa Ø 65 1"¼ con tappo maniglia per lavabo in ceramica



Cod.	
OL0900200	5


Piletta con piattello inox grigliato



Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900201	65x1"1/4	5


COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA

Colonna per vasca con piletta e tappo a catenella

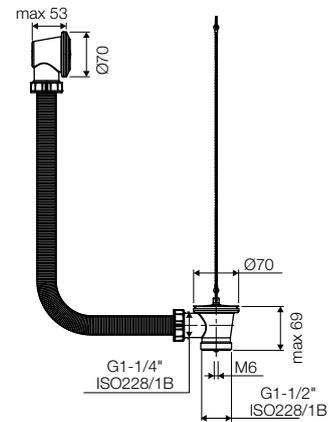


Cod.	D1	
OL0900076	1"1/2	5

Colonna per vasca con piletta, tappo a catenella e sifone

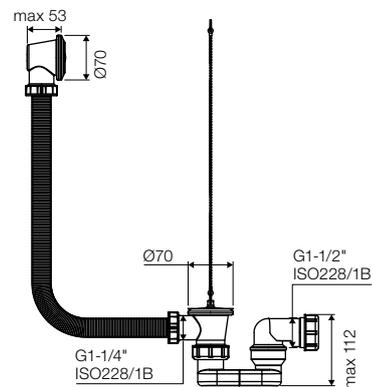

Cod.	D1	
OL0900078	1"1/2	5

Colonna per scarico vasca automatica ad avvvitamento

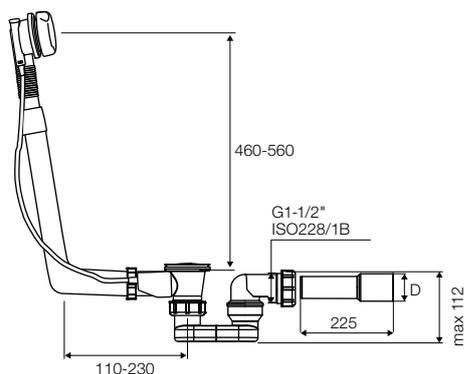


Cod.	D1	D	
OL0900080	1"½	50/40	5

Colonna per scarico vasca universale con altezza e lunghezza regolabile. È dotata di sifone con connessione orientabile. Può essere collegata a qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm. La chiusura e l'apertura del tappo di scarico avviene automaticamente ruotando la maniglia di azionamento.


Ricambi

Maniglia di azionamento cromo lucido




Cod.	D	
OL0900089	75	1

Tappo




Cod.	Finitura	
OL0900091	Cromo lucido	1

Sifone per scarico vasca con dado in ottone o in plastica, connessione orientabile




Cod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia	
OL0900104	40/50	1"½	Connessione ad avvitamento	5


Sifone per scarico vasca in HDPE con dado in ottone connessione orientabile

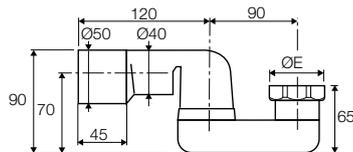


Mod. A1

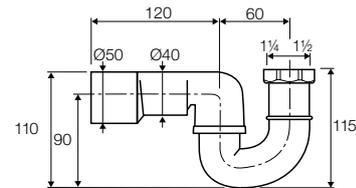

Mod. B1

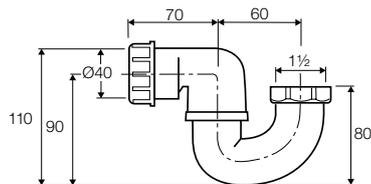

Mod. C1

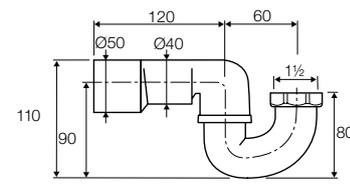

Mod. C2

Cod.	Mod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia	
OL0900121	A1	50/40	1"¼	Connessione a saldare	10
OL0900123	A1	50/40	1"½	Connessione a saldare	10
OL0900113*	B1	50/40	1"¼	Connessione a saldare, versione alta	5
OL0900115*	B1	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione alta	5
OL0900107	C1	40	1"½	Connessione ad avvitamento, versione bassa	10
OL0900111	C2	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione bassa	10



Sifoni per scarico vasca realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione orientabile, dado girevole in ottone e guarnizione piatta di tenuta in gomma (disponibile, come ricambio, la guarnizione in fibra da utilizzare per la connessione con pilette in metallo). Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm.

* Pezzo saldato.

Snaketrap

Sifone ribassato snaketrap per piatti doccia foro Ø 90


SNAKETRAP ha tre caratteristiche principali, la speciale doppia guardia idraulica, l'elevato deflusso e l'altezza ridotta. La doppia guardia idraulica garantisce un'eccellente barriera contro il ritorno degli odori. SNAKETRAP ha una portata d'acqua (48 litri al minuto) superiore al 15% rispetto ai sifoni presenti sul mercato. SNAKETRAP, grazie ai suoi 58 mm di altezza, permette l'installazione di docce nelle ristrutturazioni in cui l'altezza del fondo pavimento è limitata.

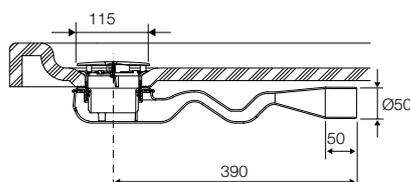

Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Foro piatto doccia	Connessione	
OL0900141	50	115	90	Orizzontale	5

Ricambi

Coperchio cromato con adattatore per sifone ribassato



Cod.



OL0900142

1

Guarnizione piana per sifone ribassato



Cod.



OL0903204

1

Guarnizione conica per sifone ribassato



Cod.



OL0903205

1

Guarnizione con labbro superiore per sifone ribassato




Cod.



OL0903206


1

Sifone per scarico doccia ispezionabile, connessione orientabile

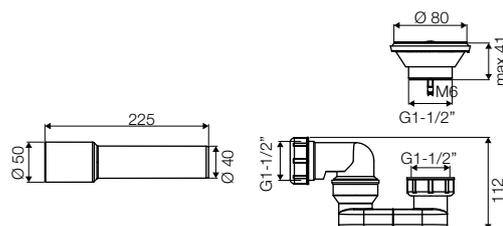



Cod.					
OL0900128					5

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile e connessione orientabile



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Tipo	
OL0900133	50/40	80	Connessione a saldare, versione bassa	5

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Foro piatto doccia	Tipo	
OL0900137	40	80	50	Connessione ad avvitamento	5
OL0900139	50/40	80	50	Connessione a saldare	5

Ricambi

Griglia cromata completa di cestello




Cod.				
OL0903097				1

Doccia 65

Piletta ribassata per scarico doccia

DOCCIA 65 assicura grandi prestazioni. È dotata di un corpo realizzato in polipropilene che garantisce grande resistenza alle alte e basse temperature. Il tappo di copertura con finitura cromata lucida, dal design semplice, è realizzato in ABS. Praticità e funzionalità caratterizzano Doccia 65, pronta a soddisfare ogni esigenza. È di facile installazione e l'ispezionabilità garantisce la corretta igiene e pulizia. Con soli 65 mm di altezza è ideale per le ristrutturazioni.

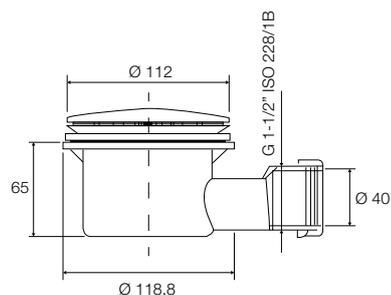

Cod.


OL0900135



5



Piletta in PP per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile, connessione verticale o orizzontale orientabile

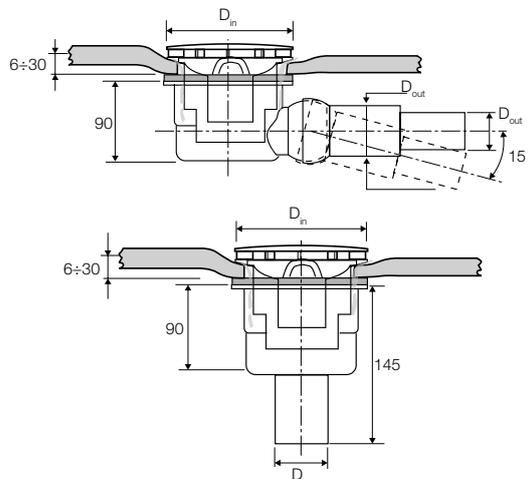

Cod.	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia	Connessione	
OL0900249	50/40	115	90	Orizzontale orientabile PP	5
OL0900266	50	115	90	Verticale PP	5

Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido e guarnizione piana. Sono disponibili modelli con connessione verticale o orizzontale orientabile (0÷15°) a doppio diametro. La versione con connessione in ABS è adatta al collegamento con tubazioni in PVC ad incollaggio.

Ricambi

Coperchio per sifone con convogliatore



Cod.



OL0900144

1

Guarnizione piana per sifone Ø 90



Cod.



OL0903207

1

Guarnizione conica per sifone Ø 90




Cod.




OL0903208

1


Piletta per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile




Mod. A1




Mod. A2




Mod. A3



Mod. B1



Mod. B2



Mod. B3

Cod.	Mod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Foro piatto doccia	Tipo	
OL0900157	A1	40	80	50	Griglia ottone cromato	5
OL0900145	A2	40	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5
OL0900153	A3	40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5
OL0900159	B1	50/40	80	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5
OL0900149	B2	50/40	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5
OL0900155	B3	50/40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5

Pilette per scarico vasca sifonati ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 50 mm. A seconda del modello, sono dotate di cestello e griglia cromata, piastra di copertura in ottone cromato o dorato, in ABS cromato (dorato solo come ricambio venduto separatamente). Sono disponibili modelli con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm, oppure con codolo in HDPE a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento).

Ricambi

Griglia cromata completa di cestello



Cod.


OL0903097



1

SIFONI E ALLACCI PER ORINATOIO

Sifone ad allaccio per scarico orinatoio in PP bianco

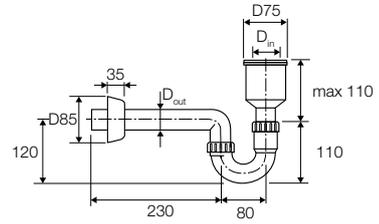


Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	
OL0900203	40	50	5

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO

Snaketrap

Sifone ribassato con telo forato 1800x1800

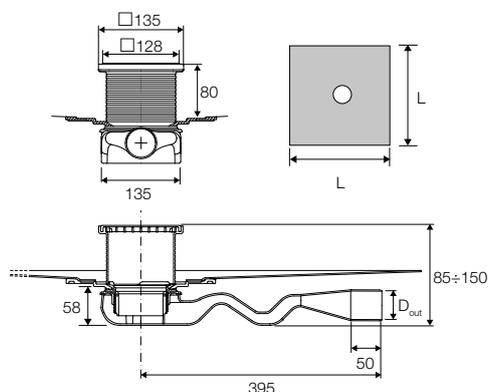

Cod.	\varnothing_{out}	LxL	Connessione	
OL0900143	50	1800x1800	Orizzontale	1

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.

N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128



Cod.



OL0900270

1

Guarnizione piana per sifone ribassato




Cod.



OL0903204

1

Pozzetto in PP sifonato con telo doccia uscita D 50

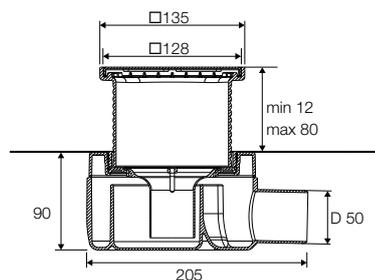

Cod.	Ø _{out}	LxL	
OL0900255	50	1200x1200	1
OL0900257	50	1600x1600	1
OL0900259	50	1800x1800	1
OL0900263	50	2000x2000	1

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.

N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128



Cod.

OL0900270



1


Pozzetto a pavimento in PP, connessione a bicchiere



OL0900027



OL0900029




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	H	
OL0900027	50	3x40	130	20
OL0900029	50	3x40	200	10

Pozzetto realizzato in polipropilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.

Ricambi

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox




Cod.



OL0900071

20

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox




Cod.



OL0900073

20

Tappo completo di griglia quadrata in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900075

20

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900077

20

Pozzetto a pavimento in HDPE, connessione a saldare




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	H	
OL0900037	50	1x40	125	20
OL0900039	50	3x40	125	20
OL0900041	50	3x40	200	10

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.

Ricambi

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox




Cod.



OL0900071

20

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox




Cod.



OL0900073

20

Tappo completo di griglia quadrata in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900075

20

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900077

20

Pozzetto a pavimento completo in HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso connessione a saldare

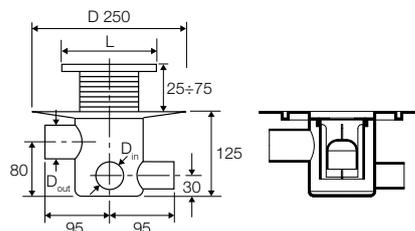


Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	LxL	
OL0900045	50	3x40	100x100	1
OL0900047	50	3x40	140x140	1

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 3 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm e dotato di valvola antiriflusso (antischiuma); gli ingressi sono tappati e in caso di utilizzo, devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25±75 mm) e griglia in acciaio inox di dimensioni (L) differenti a seconda del modello.


Ricambi

Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL	
OL0900057	1200x1200	1


Pozzetto a pavimento completo in PP, ispezionabile

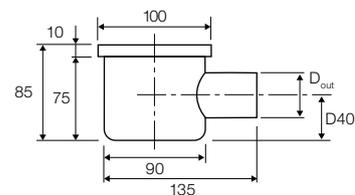


Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900035	40	10

Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) con un'uscita orizzontale diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di telaio e griglia in acciaio inox 100x100 mm. Il pozzetto, ha un'altezza di 85 mm, ed è adatto per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto come, ad esempio il drenaggio dei terrazzi.

Scarico terrazzo curvo



OL0900051




OL0900053

Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900051	50/40	1
OL0900053	50/40	1

Pozzetto realizzato in polietilene (HDPE) con un'uscita diametro 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25±75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: verticale, orizzontale a doppio diametro oppure sifonata orientabile a doppio diametro.

Ricambi


Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL	
OL0900057	1200x1200	1

SIFONI PER SCARICO LAVATRICE

Sifone da incasso per scarico lavatrice completo





Cod.	\varnothing_{out}	Z*	Piastra di copertura	
OL0900167	50/40	40	PP bianco	20
OL0900169	50/40	40	Acciaio inox	20

*Taglio massimo consentito.

Sifoni per lavatrice completi di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione. Sono disponibili nella versione con connessione in polietilene (HDPE) a saldare 40 mm e a doppio diametro 40/50 mm.

Scarico lavatrice



OL0900165

OL0900161


Cod.	\varnothing_{out}	Z*	Piastra di copertura	
OL0900165	40	40	PP bianco	20
OL0900161	32	-	-	20

Mod. A1: scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.

Mod. A2: scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco completo di rosone e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.


SIFONE TURCA

Sifone turca 45°



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	
OL0900653	110	110	5


Sifone "Firenze"

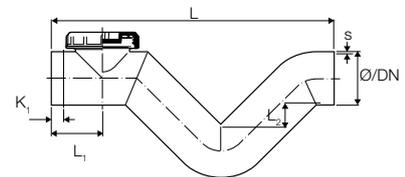

Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	
OL0900659	110	110	1

SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Curva bianca WC con guarnizione e tappo

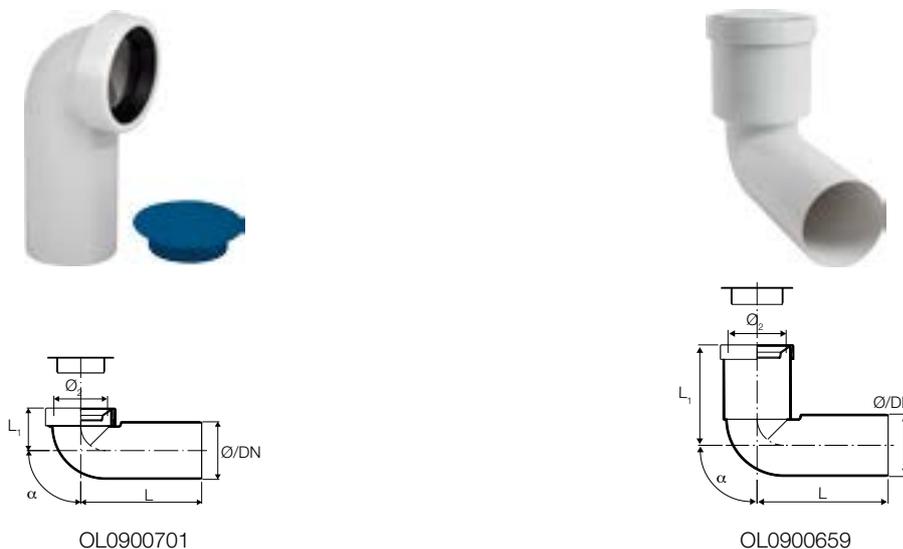

Cod.	\varnothing_{out}	α	L	
OL0900701	110	90	230	15
OL0900801	110	90	230	10

Raccordo bianco WC con guarnizione



Cod.	\varnothing_{out}	L	
OL0900901	110	230	20
OL0900903	110	400	10
OL0903200	90	250	20


Ricambi

Rosone bianco PP per raccordo WC



Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900971	90	20
OL0900973	110	20

Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione



Cod.	\varnothing_{out}	L	
OL0900905	110	160	20

Ricambi

Guarnizione per WC prolungata




Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900961	120	20

Anello bloccaggio guarnizione




Cod.	\varnothing_{out}	
OL0900963	120	20


Tronchetto in PP attacco al PVC con guarnizione OR



OL0900921




OL0900923




OL0900924

Cod.	Mod.	\varnothing_1	\varnothing	L	
OL0900921	A	110	100	90	20
OL0900923	B	110	100	265	20
OL0900924	C	125	110	260	20

Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP




Mod. A



Mod. B


Cod.	Mod.	Ø1	Ø	
OL0900925	A	100	110	20
OL0900927	B	100	110	20

Riduzione eccentrica



Cod.	D/D1	DN/DN1	
OL0900605	40/50	40/50	25
OL0900607	32/40	32/40	30

Bicchiere in ottone con guarnizione per collegamento al tubo metallico



Cod.	D	D1	
OL0900611	32	32	20
OL0900613	40	32	20

Raccordo dado girevole ottone




Cod.	Mod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Mat.	
OL0900501	A	32	1"¼	HDPE	50
OL0900513	B	40	1"¼	HDPE	20
OL0900515	B	40	1"½	HDPE	20
OL0900523	C	40	1"¼	PP	20
OL0900525	C	40	1"½	PP	20
OL0900535	D	40	1"¼	HDPE	20
OL0900537	D	40	1"½	HDPE	20

Curva in PP riduzione al PVC con guarnizione OR




Cod.	\varnothing	\varnothing_1	α	
OL0900929	110	100	45°	20
OL0900931	110	100	87°30'	20

Bicchieri per collegamento al PVC




Cod.	D	D1	Mat.	
OL0900619	40	40	pvc	20
OL0900621	50	50	PVC	30
OL0900631	75	100	PVC	10
OL0900633	90	100	PVC	10
OL0900635	110	125	PVC	10

Tubo flessibile con guarnizione e ghiera




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	
OL0900219	32	1"¼	5
OL0900221	40	1"½	5

Bicchieri riduzione




Cod.	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	
OL0900601	32	40	50

Riduzioni (maschio-femmina)




Mod. A




Mod. B

Cod.	Mod.	ØE	Ø _{out}	H	
OL0900539	A	1"	1"¼	15	20
OL0900541	A	1"¼	1"½	15	20
OL0900543	B	1"½	1"¾	15	20

Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso



ECCENTRICO
Mod. A



CONCENTRICO
Mod. B

Cod.	Mod.	D	
OL0900913	A	110/90	10
OL0900915	B	110/90	10

TABELLE PESI E MISURE

Ogni prodotto OLI ha le proprie caratteristiche, le proprie misure, il proprio codice. I propri modelli, così come le sue particolarità.

Sono piccoli dettagli che distinguono i prodotti OLI dagli altri.

In questo capitolo è possibile consultarli e trovarli.



Pag.	Cod.	Descrizione								
			HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg

PRODOTTI SPECIALI

QR-INOX - WC SOSPESO

26	-	QR-INOX BUTTON	1185x545x282	30	x	x	30	5	1570x800x1200	152
26	-	QR-INOX NO-TOUCH	1185x545x282	30	x	x	30	5	1570x800x1200	152

QR-INOX - WC PAVIMENTO

26	-	QR-INOX BUTTON	1185x545x282	27	x	x	27	5	1570x800x1200	137
26	-	QR-INOX NO-TOUCH	1185x545x282	27	x	x	27	5	1570x800x1200	137

QR-TOTAL - WC SOSPESO

30	-	QR-TOTAL BUTTON	1185x545x282	31	x	x	31	5	1570x800x1200	154
30	-	QR-TOTAL NO-TOUCH	1185x545x282	31	x	x	31	5	1570x800x1200	154

QR-TOTAL - WC PAVIMENTO

30	-	QR-TOTAL BUTTON	1185x545x282	27	x	x	27	5	1570x800x1200	137
30	-	QR-TOTAL NO-TOUCH	1185x545x282	27	x	x	27	5	1570x800x1200	137

EASY MOVE

33	OL005308	EASY MOVE STRUTTURA	1490x800x220	49	x	x	x	5	1640x800x1200	245
----	----------	---------------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

HAPPY AIR

37	OL0601652	OLI74 PLUS INCASSO HAPPY AIR	920x790x170	7,3	x	x	x	14	2320x800x1200	110
37	OL0601952	OLI74 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR	920x790x170	10,6	x	x	x	14	2320x800x1200	156
37	OL0601855	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S120 HAPPY AIR	1190x810x180	17	x	x	x	12	2340x800x1200	215
37	OL0601857	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR	1190x810x180	16	x	x	x	12	2340x800x1200	202

CASSETTE INCASSO

OLI74 Plus

46	-	OLI74 PLUS INCASSO	586x126x680	3,5	5	656x596x707	22	60	2260x800x1200	235
54	-	OLI74 PLUS SIMFLEX	800x150x630	7,5	x	x	8	26	2200x800x1200	197
60	-	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80	1180x150x550	14	x	x	8	20	2370x800x1200	305
61	-	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S120	1170x160x360	14,5	x	x	x	16	2210x800x1200	238
72	-	OLI74 PLUS SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	1175x167x634	18	x	x	18	16	2337x800x1268	287
73	OL0600859	OLI74 PLUS DOPPIA SANITARBLOCK AUTOPORTANTE MECCANICA	1305x306x670	37	x	x	37	7	2383x800x1305	256

EXPERT PLUS

47	-	EXPERT EVO INCASSO	525x166x590	4	x	x	4	35	2096x800x1200	142
62	-	EXPERT EVO SANITARBLOCK	845x191x525	13	x	x	13	24	2250x800x1200	302

QUADRA PLUS

48	-	QUADRA PLUS INCASSO MECCANICA	286x205x610	3	x	x	3	64	2460x820x1200	193
63	-	QUADRA PLUS SANITARBLOCK	1179x220x310	13	x	x	13	20	2424x800x1200	254

STRUTTURE

WC

64	OL0714004	WC SANITARBLOCK	630x450x170	8	x	x	x	36	1250x800x1960	288
----	-----------	-----------------	-------------	---	---	---	---	----	---------------	-----

BIDET

55	OL0610040	BIDET SIMFLEX	350x110x440	4	x	x	x	100	1200x820x1200	224
55	OL0618581	ECO SIMFLEX	210x630x50	2	x	x	x	200	1380x850x1200	481
64	OL0008908	BIDET SANITARBLOCK	513x126x180	6	x	x	x	120	1780x800x1200	723
74	OL0000537	BIDET SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-



Pag.	Cod.	Descrizione								
			HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg
LAVABO										
55	OL0611040	LAVABO SIMFLEX	100x370x370	3,5	x	x	x	60	1200x800x1200	218
65	OL0011376	LAVABO SANITARBLOCK	1000x580x120	11	x	x	x	26	2100x800x1200	294
74	OL0041377	LAVABO SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORINATOIO										
65	OL0436179	ORINATOIO SANITARBLOCK	1175x96x550	13	x	x	13	24	1810x800x1200	307
66	OL0031526	ECO URINAL SANITARBLOCK	1180x96x550	13	x	x	x	x	1800x800x1200	12
EASY										
66	OL0031526	STRUTTURA EASY SANITARBLOCK	1140x340x230	8	x	x	x	16	2320x800x1200	152
PLACCHE DI COMANDO										
TRIBE										
83	OL0879065	TRIBE	252x178x109	x	x	595x391x500	x	320	1810x800x1200	x
MOON										
85	OL0878848	MOON	252x178x109	x	x	595x391x500	x	320	2660x800x1200	x
GLASSY										
87	OL0878849	GLASSY	252x178x109	x	x	595x391x500	x	320	2660x800x1200	x
TRUMPET										
89	OL0046199	TRUMPET	261x187x114	1	x	595x391x500	11	320	2660x800x1200	222
SM15										
90	OL0022238	SM15	470x170x77	1	x	485x351x345	10	192	1540x1000x1200	240
INO-X										
91	OL0660004	INO-X	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
OCEANIA										
93	OL0054561	OCEANIA	252x178x109	1	x	595x391x500	17	320	2660x800x1200	343
BLINK										
95	OL0093399	BLINK	240x162x90	x	x	595x391x500	24	560	2660x800x1200	485
SLIM										
97	OL0659041	SLIM	266x190x55	x	34	595x391x500	16	680	2660x800x1200	272
iPLATE										
97	OL0670001	iPLATE	266x190x55	x	x	595x391x500	10	680	2660x800x1200	204
97	OL0670051	KIT FANTASY	x	x	x	595x391x500	10	1000	2660x800x1200	400
97	OL0670052	KIT ELEGANCE	x	x	x	595x391x500	10	1000	2660x800x1200	400
PLAIN										
99	OL0070826	PLAIN	266x190x55	x	x	595x91x500	14	680	2660x800x1200	272
GLOBE										
99	OL0152949	GLOBE	266x190x55	x	x	595x391x500	14	680	2660x800x1200	272
NARROW OLIPURE										
100	OL0148300	NARROW	260x180x97	1	x	595x391x500	19	400	2660x800x1200	390

Pag.	Cod.	Descrizione	HxLxP		kg	Q.tà	HxLxP		kg	Q.tà	HxLxP		kg
TREND													
100	OL0656504	TREND	252x178x109	x	x	x	595x391x500	14	400	2660x800x1200	280		
SALINA													
101	OL0640081	SALINA	252x178x109	x	x	x	595x391x500	10	320	2660x800x1200	160		
KARISMA													
101	OL0641001	KARISMA	252x178x109	x	20	x	595x391x500	50	400	2660x800x1200	200		
METAL DUAL													
103	OL0656004	METAL DUAL	266x190x55	x	16	x	595x391x500	x	640	2660x800x1200	768		
ELECTRA													
105	OL0079207	ELECTRA	266x190x55	x	16	x	595x391x500	8	640	2660x800x1200	320		
EAQUA URINAL													
107	OL0879120	EAQUA URINAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GLOBE URINAL													
107	OL0878466	GLOBE URINAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TREND URINAL													
109	OL0031752	TREND URINAL ACCIAIO LUCIDO	215x215x135	2	x	x	595x391x250	12	96	1150x800x1200	196		
SM15 URINAL													
109	OL0034265	SM15 URINAL VETRO BIANCO	215x215x135	2	x	x	595x391x250	12	96	1150x800x1200	184		
CASSETTE ESTERNE													
QUARZO													
116	OL0154961	QUARZO	456x146x450	2	x	x	x	x	65	2200x800x1200	130		
ONIX PLUS													
118	OL0341201	ONIX PLUS	356x146x456	3	x	x	x	x	85	2400x800x1200	255		
TOPAZIO													
119	OL0411201	TOPAZIO SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	4	x	x	x	x	65	2200x800x1200	260		
SMERALDO													
120	OL0401201	SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCA	430x470x150	2,9	x	x	x	x	65	2320x800x1200	189		
GEMMA													
121	OL0461201	GEMMA SINGOLO SCARICO BIANCA	430x460x150	2,45	x	x	x	x	65	2320x800x1200	159		
PANAMA													
121	OL0361501	PANAMA SINGOLO SCARICO BIANCA	430x470x150	2,9	x	x	x	x	65	2350x800x1200	189		
IVORY													
122	OL0466501	IVORY SINGOLO SCARICO BIANCA	430x460x150	2,4	x	x	x	x	65	2320x800x1200	156		
ZAFFIRO													
123	OL0425201	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCA	408x176x431	4	x	x	x	x	60	2400x800x1200	240		
TURCHESE													
124	OL0440201	TURCHESE ALTA POSIZIONE SINGOLO SCARICO BIANCA	456x146x430	3	x	x	x	x	65	2320x800x1200	195		



Pag.	Cod.	Descrizione									
			HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg	Q.tà	HxLxP	kg	
RUBINO											
124	OL0441551	RUBINO SINGOLO SCARICO BIANCA	430x460x150	2,9	x	x	x	65	2320x800x1200	189	
MECCANISMI UNIVERSALI											
UNIC											
137	OL0154096	UNIC	150x70x260	0,37	30	600x500x400	12,2	600	256x800x1200	254	
AZOR PLUS											
138	OL0564100	AZOR PLUS LATERALE	140x80x280	0,36	30	600x390x500	10,8	600	2660x800x1200	216	
138	OL0564102	AZOR PLUS INFERIORE	150x80x330	0,5	20	600x400x440	10	400	2430x800x1200	200	
AZOR SILENT											
139	OL0564028	AZOR SILENT	280x140x80	0,35	25	430x600x390	9,8	500	2260x800x1200	204	
IVC100											
139	OL0099936	IVC100	151x71x261	x	x	595x391x500	13	600	2660x800x1200	251	
COMPACT											
140	OL0561460	COMPACT	151x71x261	x	x	595x391x500	10	600	2650x800x1200	207	
JOLLY UNI											
140	OL0560160	JOLLY UNI LATERALE 3/8"	151x71x261	x	x	595x391x500	9	500	2160x1000x1200	148	
140	OL0560170	JOLLY UNI LATERALE 1/2"	151x71x261	x	x	595x391x500	10	500	2160x1000x1200	164	
UNI BOTTOM											
141	OL0562160	UNI BOTTOM INFERIORE 3/8"	x	x	x	x	x	x	x	x	
141	OL0562162	UNI BOTTOM INFERIORE 1/2"	x	x	x	x	x	400	2660x800x1200	192	
BATTERIA OLI											
142	OL0501125	BATTERIA OLI	x	x	x	x	x	x	x	x	
OLI DELUXE											
143	OL0500850	OLI DELUXE PULSANTE BIANCO	350x170x125	1,02	x	x	x	x	1050x800x1200	112	
143	OL0500870	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,04	x	x	x	x	1050x800x1200	115	
143	OL0500871	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,11	x	x	x	x	1050x800x1200	122	
OLI REPLACE											
143	OL0500849	OLI REPLACE H210	350x170x125	0,72	x	x	x	x	1050x800x1200	82	
143	OL0500851	OLI REPLACE H250	350x170x125	0,78	x	x	x	x	1050x800x1200	89	
DECO CAVI											
145	OL0101746	DECO CAVI	x	x	x	x	x	x	x	x	
DECO DUAL											
145	OL0507570	DECO DUAL	x	x	x	x	x	x	x	x	
BATTERIA CON CATENELLA											
146	OL0500852	BATTERIA CON CATENELLA	x	x	x	x	x	x	x	x	
TIRETTE											
146	OL0507572	TIRETTE	x	x	x	x	x	x	x	x	
HANDLE											
147	OL0501420	HANDLE	119x105x311	x	x	595x391x500	10	500	2660x1000x1200	245	
PNEUMATICA											
147	OL0500800	PNEUMATICA PULSANTE BIANCO	460x130x130	0,61	12	490x600x400	8,6	192	2100x800x1200	145	

LISTA ARTICOLI

Cod.	Pag.	
OL0000464	184	1
OL0000537	74	1
OL0002332	54	1
OL0002333	61	1
OL0002488	72	1
OL0002527	165-167	1
OL0002992	165-169	1
OL0004252	170	1
OL0005308	33	1
OL0005989	182	1
OL0006968	165	5
OL0006971	165	10
OL0006973	165	10
OL0008590	184	1
OL0008607	187	1
OL0008908	64	1
OL0010088	174	1
OL0010216	97	1
OL0011150	165-166-167-169	2
OL0011170	171	2
OL0011191	177	2
OL0011195	165-166	1
OL0011229	150	1
OL0011376	65	1
OL0011377	74	1
OL0011440	165-169	1
OL0011637	175	2
OL0011640	109	1
OL0011642	109	1
OL0011697	183	1
OL0011698	183	1
OL0011699	183	10
OL0011911	167	1
OL0011919	191	1
OL0011954	166	1
OL0011972	165	1
OL0011973	165	1
OL0011975	168	2
OL0011982	166-167	1
OL0011984	170	1
OL0011986	175-176-177-178	10
OL0011987	183	1
OL0011988	184	1
OL0011989	182-184-186-187-188	1
OL0011990	184	1
OL0011992	187	1
OL0011995	182	1
OL0011998	188	1
OL0011999	188	1

Cod.	Pag.	
OL0012001	189	1
OL0012002	189	1
OL0012196	170	4
OL0012936	187	1
OL0012937	186	1
OL0013140	185	1
OL0013666	191	1
OL0014874	130-156	1
OL0015639	168-179	2
OL0021184	191	1
OL0021203	169	1
OL0021204	169	1
OL0021206	166-167-168-169	1
OL0021207	169	1
OL0021208	169	1
OL0021209	165-166-167-168-69	5
OL0021210	165-168-169	2
OL0021211	168-169	1
OL0021212	165-168-169	5
OL0021213	169	2
OL0021266	165-168-169	1
OL0021267	168-169	1
OL0021269	166	1
OL0021270	166	1
OL0021271	165-166-167	1
OL0021272	166	1
OL0022238	90	1
OL0022389	184-188	1
OL0023400	191	1
OL0023425	191	1
OL0026698	165-166-167	1
OL0026701	165-169	1
OL0028379	185	1
OL0028444	165	1
OL0030484	166	1
OL0030858	182-184-185-186	1
OL0030859	182-183-184-185-186 187-188	1
OL0031526	66	1
OL0031752	108	1
OL0032477	168	1
OL0033125	166	1
OL0033126	166	1
OL0033301	165-166-167	1
OL0033303	166	1
OL0033305	166	10
OL0033313	166-167	5
OL0033314	166	1
OL0033424	165	1
OL0033494	168	1

Cod.	Pag.	
OL0033767	191	1
OL0034173	185	1
OL0034265	108	1
OL0034898	170	2
OL0036886	170-171	2
OL0036888	149-170	1
OL0036889	170	5
OL0036890	170	1
OL0036905	191	1
OL0036921	178-179	1
OL0036936	165	1
OL0036958	167	5
OL0036962	167	2
OL0036963	167	1
OL0036964	167	2
OL0036966	167	1
OL0036969	167	1
OL0036970	167	1
OL0036972	167	1
OL0037104	168	2
OL0037105	168	5
OL0037106	168	1
OL0037129	170	1
OL0037132	170	1
OL0037134	170	1
OL0037144	171	1
OL0037145	170	1
OL0037148	170-171	4
OL0037150	175-176-177-178-179-181	2
OL0037152	175-176-177-179	2
OL0037163	154-183	1
OL0037168	183	1
OL0037188	185	10
OL0037191	185	1
OL0037194	185	2
OL0037197	186	1
OL0037303	179-181	2
OL0037578	178	2
OL0041673	175	1
OL0041676	177	1
OL0041682	177-179	10
OL0041689	179-181	1
OL0041691	176	1
OL0041693	176	2
OL0043234	189	1
OL0046198	89	1
OL0046199	89	1
OL0047922	191	2
OL0048607	168	1

Cod.	Pag.	
OL0048974	170	1
OL0049484	165-166-167-168-169-182-183-184-186-187-188-191	10
OL0049494	189	1
OL0049504	165	1
OL0049506	166-191	10
OL0049510	165	1
OL0049512	168	1
OL0049513	168	1
OL0049519	182-183-184-186-187-188	10
OL0049521	187	1
OL0049524	187	1
OL0049543	184-188	1
OL0049544	189	1
OL0049594	189	10
OL0049738	191	1
OL0049888	182-183-184-185-186-188	1
OL0049948	184-187-188	1
OL0049962	174	2
OL0049963	174-175	10
OL0049971	179	10
OL0049975	178-179	10
OL0049981	178	1
OL0049983	178	1
OL0049985	178	2
OL0053386	182-183-184-185-186-188	1
OL0053424	165	1
OL0053826	191	5
OL0053865	175	10
OL0053868	175	1
OL0053871	175	1
OL0053897	172-173-174-181	2
OL0053995	170	1
OL0054388	186	1
OL0054389	170	2
OL0054409	161	1
OL0054495	161	1
OL0054497	161	1
OL0054554	93	1
OL0054555	93	1
OL0054557	93	1
OL0054558	93	1
OL0054559	93	1
OL0054561	93	1
OL0054562	93	1
OL0054563	93	1
OL0054564	93	1
OL0054576	171	1
OL0054577	171	2
OL0054594	178	1

Cod.	Pag.	
OL0054600	191	1
OL0054641	161	1
OL0054642	161	1
OL0054644	161	1
OL0054649	161	1
OL0054650	152-161	1
OL0054673	162-163	1
OL0056676	177	2
OL0056932	168	1
OL0056934	166	1
OL0056971	167	1
OL0056973	178-179	2
OL0056980	174	1
OL0056982	174-177	2
OL0057141	97	1
OL0057994	191	1
OL0058025	191	1
OL0058424	174-177	2
OL0058833	178	10
OL0061562	26	1
OL0061563	27	1
OL0061565	26	1
OL0061568	27	1
OL0061908	152	1
OL0069205	176	1
OL0070826	99	1
OL0070827	99	1
OL0070828	99	1
OL0070829	99	1
OL0074736	172	1
OL0074745	165	1
OL0077715	46	1
OL0077736	54	1
OL0077746	61	1
OL0077752	72	1
OL0077754	105-155-165	1
OL0079205	105	1
OL0079206	105	1
OL0079207	105	1
OL0079260	105-155	1
OL0079886	160	1
OL0079887	160	1
OL0079888	160	1
OL0079889	160	1
OL0079890	160	1
OL0079891	160	1
OL0079893	160	1
OL0079894	160	1
OL0079927	160	1

Cod.	Pag.	
OL0079928	160	2
OL0079929	150-160	1
OL0079932	160	1
OL0079937	160	1
OL0084297	173	1
OL0084298	173	1
OL0086360	149	1
OL0087617	130-157-184	1
OL0090446	173-174	1
OL0091096	165-166-167-168	25
OL0092064	182	1
OL0093399	95	1
OL0099936	136	30
OL0101746	143	20
OL0101768	115-157	1
OL0101773	156	1
OL0108185	150	1
OL0108380	151	1
OL0131989	175-176-177	2
OL0132897	191	1
OL0135974	63	1
OL0136179	65	1
OL0148300	100	1
OL0148301	100	1
OL0148302	100	1
OL0148303	100	1
OL0152949	99	1
OL0152950	99	1
OL0152951	99	1
OL0152952	99	1
OL0152953	99	1
OL0152954	99	1
OL0152974	100-157	1
OL0154096	134	30
OL0154845	182	1
OL0154961	114	1
OL0154962	97	1
OL0154963	95	1
OL0181713	165-166	1
OL0181714	165-166	1
OL0181715	177	1
OL0181716	177	1
OL0182914	181	1
OL0183025	181	1
OL0183027	181	1
OL0183048	182	1
OL0183049	182	1
OL0183050	182	1
OL0187649	60	1

Cod.	Pag.	
OL0187650	60	1
OL0195524	170	1
OL0202191	191	1
OL0205104	167	2
OL0205107	167	1
OL0207892	111	1
OL0207893	111	1
OL0211743	156	1
OL0216248	60	1
OL0216249	61	1
OL0216251	54	1
OL0216252	111-156	1
OL0216621	95	1
OL0300001	194	1
OL0300003	194	1
OL0300005	194	1
OL0300007	194	1
OL0300009	194	1
OL0300011	194	1
OL0300051	194	1
OL0300081	195	1
OL0300083	195	1
OL0300101	195	1
OL0300151	197	1
OL0300401	199	1
OL0300403	199	1
OL0300411	198	1
OL0300413	198	1
OL0300415	198	1
OL0300417	198	1
OL0300421	197	1
OL0300422	197	1
OL0300423	197	1
OL0300424	197	1
OL0300451	198	1
OL0300452	199	1
OL0300461	198	1
OL0300463	198	1
OL0300465	198	1
OL0301054	196	1
OL0301056	196	1
OL0301154	196	1
OL0301156	196	1
OL0301204	196	1
OL0301206	196	1
OL0301254	196	1
OL0301256	196	1
OL0301294	196	1
OL0301296	196	1

Cod.	Pag.	
OL0341201	116	5
OL0361501	119	5
OL0401201	118	1
OL0401501	118	1
OL0401941	118	1
OL0407201	118	1
OL0407501	118	1
OL0411201	117	1
OL0411721	128	1
OL0411771	128	1
OL0411781	128	1
OL0411791	128	1
OL0413781	128	1
OL0416201	117	1
OL0416203	117	1
OL0416205	117	1
OL0416211	117	1
OL0416215	117	1
OL0416501	117	1
OL0416941	117	1
OL0420213	121	1
OL0420751	121	1
OL0420753	121	1
OL0425201	121	5
OL0425203	121	1
OL0425741	121	5
OL0425743	121	1
OL0425745	121	1
OL0440051	122	5
OL0440201	122	5
OL0440401	122	5
OL0441551	122	5
OL0461201	119	1
OL0461501	119	1
OL0466501	120	5
OL0490001	153	40
OL0490101	153	40
OL0490130	153	20
OL0490301	153	25
OL0490318	153	25
OL0490401	153	25
OL0490501	153	20
OL0490503	153	1
OL0490601	153	25
OL0490701	153	15
OL0490702	153	1
OL0490711	154	50
OL0490715	154	50
OL0490721	154	20

Cod.	Pag.	
OL0490725	154	20
OL0490737	154	1
OL0490751	154	1
OL0490881	154-184-188	30
OL0493064	191	2
OL0493065	191	2
OL0493142	188	1
OL0493334	188	1
OL0494001	182	1
OL0494801	188	1
OL0495103	184	1
OL0499323	182	1
OL0500800	145	12
OL0500820	145	12
OL0500849	140	1
OL0500850	140	1
OL0500851	140	1
OL0500852	144	1
OL0500870	140	1
OL0500871	140	1
OL0501125	139	12
OL0501420	145	20
OL0507570	143	1
OL0507572	144	20
OL0520841	191	1
OL0525023	182	15
OL0525106	184-187-188	15
OL0530106	191	1
OL0530151	191	1
OL0551560	191	1
OL0555161	191	1
OL0556400	191	1
OL0556420	191	1
OL0556805	168	1
OL0556807	156	1
OL0560160	137-182-184-185-186-187-188	30
OL0560170	137	30
OL0561460	137	30
OL0562160	138-182-184-187	20
OL0562162	138	20
OL0562194	191	1
OL0562195	135-136-191	1
OL0564028	136	30
OL0564100	135-183	30
OL0564102	135	30
OL0577314	191	1
OL0580711	189	1
OL0600859	73	1
OL0601010	168	1

Cod.	Pag.	
OL0601033	168	1
OL0601038	156	1
OL0601527	89-90-95-100-101-155	1
OL0601530	165	1
OL0601535	162	1
OL0601536	162-163	1
OL0601539	162	1
OL0601540	162	1
OL0601541	162	1
OL0601601	46	5
OL0601602	46	1
OL0601603	46	1
OL0601607	46	1
OL0601652	37	1
OL0601653	37	1
OL0601801	61	1
OL0601803	60	1
OL0601824	72	1
OL0601831	33	1
OL0601833	33	1
OL0601837	33	1
OL0601855	37	1
OL0601856	37	1
OL0601857	37	1
OL0601858	37	1
OL0601901	54	1
OL0601907	54	1
OL0601952	37	1
OL0601953	37	1
OL0602001	151	1
OL0602101	151	1
OL0602104	151	1
OL0602201	151	1
OL0602204	151	1
OL0602301	151	1
OL0602421	151	1
OL0602424	151	1
OL0602441	151	1
OL0602501	151	1
OL0602504	151	1
OL0602521	151	1
OL0603001	168	1
OL0603004	168	1
OL0603006	168	1
OL0604901	111	1
OL0604904	111	1
OL0605001	111-129	1
OL0605004	111-129	1
OL0605052	110	1

Cod.	Pag.	
OL0605101	130	1
OL0605104	130	1
OL0605201	110-129	1
OL0605254	110-130	1
OL0605264	177	1
OL0605264V	177	1
OL0605274	177	1
OL0605274V	177	1
OL0605294	110	1
OL0605301	110-129	1
OL0605501	168	1
OL0605504	168	1
OL0610010	55	1
OL0611010	55	1
OL0618581	55	1
OL0620001	152	1
OL0620072	152	1
OL0622002	149	1
OL0622003	149	1
OL0622004	149	1
OL0622017	149-170	1
OL0622022	149	1
OL0622023	149	1
OL0622206	149	1
OL0622301	170-171	2
OL0622303	170-171	2
OL0622401	157	1
OL0622501	150-170	1
OL0622503	150	1
OL0622523	150	1
OL0622801	149-182-183-184-185 186-188	5
OL0622802	149-182-183-184-185-186	5
OL0622803	149-170-182-183-184 185-186	5
OL0622827	191	1
OL0625301	168	1
OL0627001	168	1
OL0627004	168	1
OL0627006	168	1
OL0640081	101	1
OL0640084	101	1
OL0640086	101	1
OL0640097	101	1
OL0640984	111	1
OL0640986	111	1
OL0641001	101	1
OL0641004	101	1
OL0641006	101	1
OL0641015	101	1
OL0641017	101	1

Cod.	Pag.	
OL0641019	101	1
OL0641201	101	1
OL0641204	101	1
OL0656004	103	1
OL0656006	103	1
OL0656504	100	1
OL0656506	100	1
OL0659041	97	1
OL0659044	97	1
OL0659046	97	1
OL0659055	97	1
OL0659201	97	1
OL0659204	97	1
OL0660001	91	1
OL0660002	91	1
OL0660003	91	1
OL0660004	91	1
OL0660005	91	1
OL0660006	91	1
OL0661001	91	1
OL0661002	91	1
OL0661003	91	1
OL0661004	91	1
OL0661005	91	1
OL0661006	91	1
OL0670001	97	1
OL0670002	97	1
OL0670003	97	1
OL0670004	97	1
OL0670005	97	1
OL0670006	97	1
OL0670007	97	1
OL0670051	97	1
OL0670052	97	1
OL0714001	64	1
OL0718063	111-129	1
OL0719070	162-163	1
OL0719183	63	1
OL0720002	48	1
OL0721003	47	1
OL0721005	47	1
OL0721703	62	1
OL0721705	62	1
OL0878137	28	1
OL0878139	30	1
OL0878140	30	1
OL0878141	30	1
OL0878147	30	1
OL0878150	31	1

Cod.	Pag.	
OL0878151	31	1
OL0878152	31	1
OL0878153	31	1
OL0878164	28	1
OL0878168	29	1
OL0878172	29	1
OL0878285	83-85-87-155	1
OL0878292	83-85-87-155	1
OL0878466	107	1
OL0878489	95	1
OL0878624	46	5
OL0878625	54	1
OL0878626	61	1
OL0878627	72	1
OL0878630	30	1
OL0878631	30	1
OL0878632	31	1
OL0878633	31	1
OL0878640	26	1
OL0878641	27	1
OL0878642	26	1
OL0878643	27	1
OL0878655	60	1
OL0878674	157-165	1
OL0878676	165	1
OL0878677	165	1
OL0878679	165	1
OL0878680	160-165-172-173	1
OL0878681	160-165-172-173	1
OL0878700	87	1
OL0878701	87	1
OL0878702	87	1
OL0878703	87	1
OL0878722	160	1
OL0878723	160	1
OL0878724	160	1
OL0878725	160	1
OL0878747	165	1
OL0878781	95	1
OL0878782	95	1
OL0878783	89	1
OL0878784	89	1
OL0878811	165	1
OL0878815	26	1
OL0878818	107	1
OL0878819	107	1
OL0878822	107	1
OL0878834	27	1
OL0878835	26	1

Cod.	Pag.	
OL0878836	27	1
OL0878838	46	5
OL0878839	54	1
OL0878840	60	1
OL0878841	61	1
OL0878842	72	1
OL0878848	85	1
OL0878849	87	1
OL0878850	87	1
OL0878851	165	1
OL0878853	173	1
OL0878854	173	1
OL0878855	173	1
OL0878856	173	1
OL0878899	189	1
OL0878900	171	1
OL0878901	171	1
OL0878916	180	1
OL0878917	180	1
OL0878918	180	4
OL0878919	180	1
OL0878981	85	1
OL0879017	107	1
OL0879059	26	1
OL0879060	27	1
OL0879061	26	1
OL0879062	27	1
OL0879063	83	1
OL0879065	83	1
OL0879066	83	1
OL0879067	83	1
OL0879068	83	1
OL0879071	83	1
OL0879078	172	1
OL0879085	61	1
OL0879089	72	1
OL0879116	66	1
OL0879119	107	1
OL0879120	107	1
OL0879121	160	1
OL0879122	160	1
OL0879123	107	1
OL0879124	160	1
OL0879125	160	1
OL0879129	180	1
OL0879131	180	1
OL0879132	180	4
OL0879133	180	1
OL0879134	180	1

Cod.	Pag.	
OL0879137	160	1
OL0879138	160	1
OL0879139	160	1
OL0879143	157	1
OL0879146	161	1
OL0879151	26	1
OL0879152	27	1
OL0879181	172	1
OL0879182	172	1
OL0879183	172	1
OL0879184	172	1
OL0879185	172	1
OL0879186	172	1
OL0879208	172-173	1
OL0879588	120	1
OL0880710	163	1
OL0880711	163	1
OL0880712	163	1
OL0880713	163	1
OL0880714	163	1
OL0880715	163	1
OL0880782	46	1
OL0880783	54	1
OL0880784	60	1
OL0880785	61	1
OL0880786	72	1
OL0880908	173-174	10
OL0900027	233	20
OL0900029	233	10
OL0900035	235	10
OL0900037	234	20
OL0900039	234	20
OL0900041	234	10
OL0900045	235-236	1
OL0900047	235-236	1
OL0900051	236	1
OL0900053	236	1
OL0900057	235-236	1
OL0900071	233-234	20
OL0900073	233-234	20
OL0900075	233-234	20
OL0900076	222	5
OL0900077	233-234	20
OL0900078	222	5
OL0900080	223	5
OL0900089	223	1
OL0900091	223	1
OL0900104	224	5
OL0900107	224	10

Cod.	Pag.	
OL0900111	224	10
OL0900113	224	5
OL0900115	224	5
OL0900121	224	10
OL0900123	224	10
OL0900128	226	5
OL0900133	226	5
OL0900135	227	5
OL0900137	226	5
OL0900139	226	5
OL0900141	225	5
OL0900142	225	1
OL0900143	231	1
OL0900144	228	1
OL0900145	229	5
OL0900149	229	5
OL0900153	229	5
OL0900155	229	5
OL0900157	229	5
OL0900159	199-229	5
OL0900161	237	20
OL0900165	237	20
OL0900167	237	20
OL0900169	237	20
OL0900172	206	5
OL0900174	206	5
OL0900175	219	5
OL0900176	206	5
OL0900177	219	5
OL0900178	209	5
OL0900180	207	5
OL0900181	220	5
OL0900182	207	5
OL0900184	207	5
OL0900185	220	5
OL0900186	207	5
OL0900187	220	5
OL0900188	207	5
OL0900190	207	5
OL0900191	220	5
OL0900194	209	5
OL0900195	218	5
OL0900196	209	5
OL0900197	218	5
OL0900198	221	5
OL0900200	221	5
OL0900201	222	5
OL0900203	230	5
OL0900204	209	5

Cod.	Pag.	
OL0900206	209	5
OL0900207	219	5
OL0900209	209	5
OL0900210	206	5
OL0900211	209	5
OL0900212	206	5
OL0900213	209	5
OL0900214	206	5
OL0900216	206	5
OL0900218	206	5
OL0900219	243	5
OL0900220	207	5
OL0900221	243	5
OL0900222	207	5
OL0900223	210	5
OL0900225	210	5
OL0900226	208	5
OL0900228	208	5
OL0900230	208	5
OL0900231	208	5
OL0900233	208	5
OL0900235	214	5
OL0900236	208	5
OL0900237	215	5
OL0900238	208	5
OL0900239	215	5
OL0900240	208	5
OL0900242	208	5
OL0900245	215	5
OL0900246	208	5
OL0900247	215	5
OL0900248	210	5
OL0900249	228	5
OL0900250	210	5
OL0900252	210	5
OL0900254	211	5
OL0900255	232	1
OL0900256	211	5
OL0900257	232	1
OL0900258	212	5
OL0900259	232	1
OL0900260	212	5
OL0900262	212	5
OL0900263	232	1
OL0900264	214	5
OL0900266	228	5
OL0900268	214	5
OL0900270	231-232	1
OL0900271	216	5

Cod.	Pag.	
OL0900272	215	5
OL0900273	216	5
OL0900274	214	5
OL0900275	216	5
OL0900277	217	5
OL0900279	217	5
OL0900281	217	5
OL0900283	218	5
OL0900285	219	5
OL0900287	219	5
OL0900289	220	5
OL0900501	242	50
OL0900513	242	20
OL0900515	242	20
OL0900523	242	20
OL0900525	242	20
OL0900535	242	20
OL0900537	242	20
OL0900539	244	20
OL0900541	244	20
OL0900543	244	20
OL0900601	243	50
OL0900605	241	25
OL0900607	241	30
OL0900611	241	20
OL0900613	241	20
OL0900619	243	20
OL0900621	243	30
OL0900631	243	10
OL0900633	243	10
OL0900635	243	10
OL0900636	213-221	5
OL0900637	213	5
OL0900638	213-221	5
OL0900653	238	5
OL0900659	238	1
OL0900701	239	15
OL0900801	239	10
OL0900901	239	20
OL0900903	239	10
OL0900905	240	20
OL0900913	244	10
OL0900915	244	10
OL0900921	240	20
OL0900923	240	20
OL0900924	240	20
OL0900925	241	20
OL0900927	241	20
OL0900929	242	20

Cod.	Pag.	
OL0900931	242	20
OL0900961	240	20
OL0900963	240	20
OL0900971	239	20
OL0900973	239	20
OL0903097	226-229	1
OL0903160	215	10
OL0903200	239	20
OL0903204	225-231	1
OL0903205	225	1
OL0903206	225	1
OL0903207	228	1
OL0903208	228	1



Inspired by water...



Da oltre 60 anni OLI sviluppa e produce sistemi di risciacquo innovativi e oggi conta più di 40 brevetti attivi in Europa, risultato di continui investimenti in ricerca e sviluppo con un'attenzione costante alla salvaguardia delle risorse idriche.

Nello stabilimento di Aveiro, OLI controlla tutta la filiera, dalla nascita dell'idea e alla creazione dello stampo, fino alla produzione e alla successiva commercializzazione in più di 80 mercati in cinque continenti.

I crescenti investimenti in prodotti innovativi e sempre più adatti alle esigenze del mercato ha permesso a OLI di trovare soluzioni di eccellenza anche in altri settori, sempre attenendosi agli standard qualitativi che hanno reso OLI leader nella produzione di meccanismi e un punto di riferimento a livello mondiale per i sistemi sanitari.

In questo catalogo sono presentati i prodotti migliori, realizzati nei materiali più pregiati con un design elegante e innovativo, caratterizzati da elevati livelli qualitativi e di sostenibilità che sono ormai un punto di riferimento nel mercato mondiale.

OLI si riserva il diritto di apportare modifiche a questo catalogo senza preavviso. Le informazioni e le specifiche qui contenute sono valide salvo errori tipografici, ma potrebbero essere soggette a cambiamenti minori.

Questa pubblicazione sostituisce le precedenti. Per i termini di garanzia di veda il sito www.oli-world.com



Inspired by water...

Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

