

UNTERPUTZ-INSTALLATIONSSYSTEME EXPERT PLUS



FRONT/TOP Anwendung

Unterputzspülkasten für Badezimmer mit WC
unter den Fenstern oder Dachböden



Kompatibilität
Große Auswahl an Betätigungsplatten



Less is more



EXPERT PLUS

★10★

10 JAHRE GARANTIE



ANWENDUNG
Front- oder Top
Betätigung

POLYPROPYLEN (PP)
Hochbeständiger
Spülkasten, der
thermischen Belastungen
standhält



PLUS
Verzögertes
Füllsystem




OLIPURE
Reinigt und
desinfiziert die
Toilette

AUSLAUFBOGEN
Feineinstellung des
Auslaufventiles



HÖHENVERSTELLBAR
auf 200mm

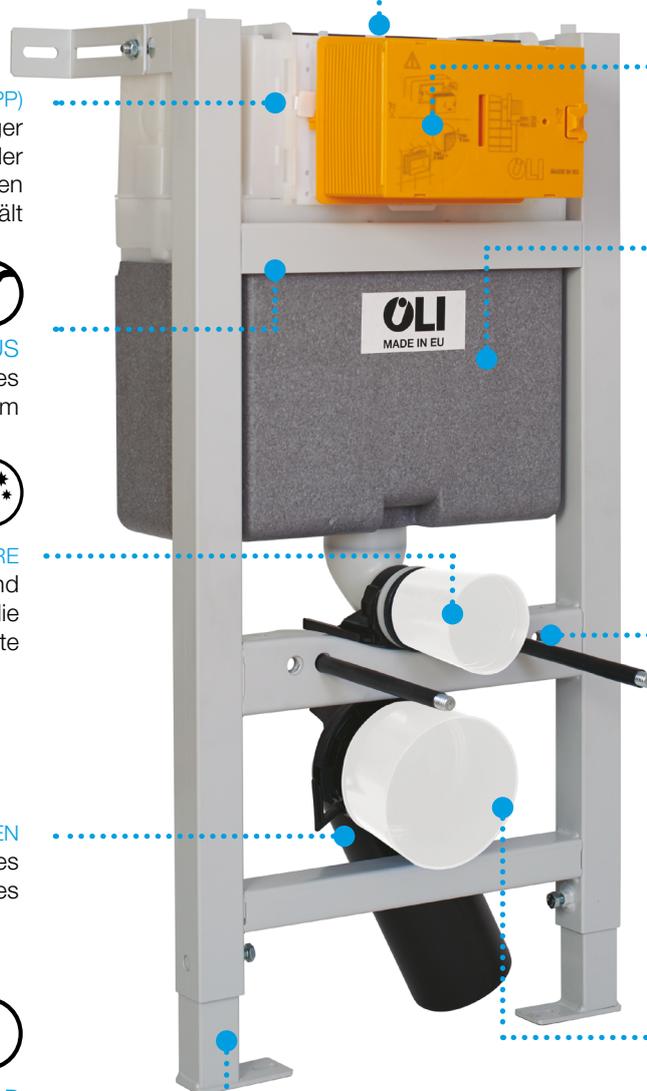

BETÄTIGUNGSPLATTE

Große Auswahl an Betätigungsplatten
und Betätigungen: mechanisch,
pneumatisch und elektronisch

GERÄUSCHARMES VENTIL
KLASSE 1 ZERTIFIZIERT



SPÜLVOLUMEN

2-Mengen Unterputzspülkasten
6/3 Liter (einstellbar auf 4/2 oder
7/3 Liter)

INSTALLATIONSARTEN





Massive verkleidete Mauerziegel
für alle handelsüblichen
wandhängenden WC-Keramiken



Trockenbauwand,
für alle handelsüblichen
wandhängenden WC-Keramiken





**TRAGLAST BIS
ZU 400 KG**



EXPERT PLUS VERZÖGERTES FÜLLSYSTEM

PLUS-System ermöglicht eine Wassereinsparung von bis zu 0,5 Liter bei jeder Spülung, was zu einer täglichen Einsparung von durchschnittlich 9 Litern führt.



OLIpure


OLIpure ist ein in sich geschlossenes System, das innerhalb des Spülkastens platziert wird, wo die Reinigungsflüssigkeit bevorratet wird. Bei jeder Spülung wird das Desinfektionsmittel in einer kontrollierten Dosierung in die Toilette abgegeben.

Dies verringert das Risiko, dass das Desinfektionsmittel Komponenten wie z.B. Dichtung,... im Spülkasten beschädigt. Es ist kompatibel mit handelsüblichen liquiden WC-Desinfektionsmitteln und hat eine Speicherkapazität von 450 ml.

OLIpure gehört zur Expert Reihe und ermöglicht auch das Hinzufügen zu einem vorhandenen OLI-Spülkasten mit dem OLIpure-Kit.

EXPERT PLUS

Direct

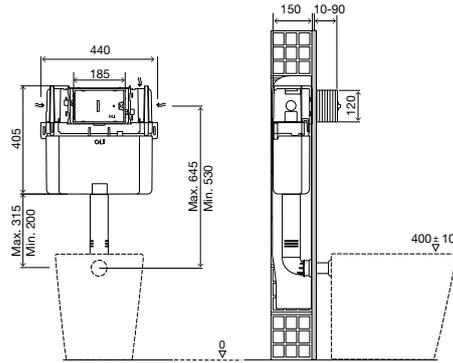


- Allgemeine Funktionen für alle Versionen;
- 2-Mengen Unterputzspülkasten 6/3 Liter (einstellbar auf 4/2 oder 7/3 Liter);
- Betätigung/Zugriff von oben oder von vorne;
- Spülkasten aus Polypropylen (PP) sehr widerstandsfähig und beständig gegen thermische Beanspruchung;
- Mechanische oder pneumatische Betätigung;
- Auf Anfrage einige Versionen kompatibel mit: Sai-Watermark/Sintef/NF/Belgaqua-Zertifizierung

ART.NR.	BESCHREIBUNG
721003	EXPERT EVO MECHANISCH DIRECT
152966	EXPERT EVO OLIPURE DIRECT
721005	EXPERT EVO PNEUMATISCH DIRECT

EXPERT PLUS SHT

Simflex

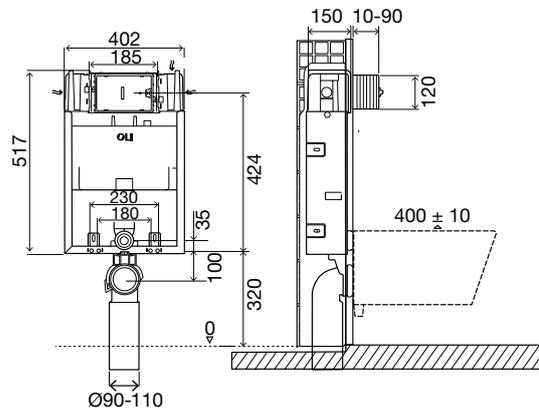


- Kompatibel mit allen handelsüblichen WC-Keramiken;
- Massivwand-Installation;
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- 150mm Tiefe.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
076456	EXPERT PLUS MECHANISCH SIMFLEX 820
152967	EXPERT MECHANISCH OLIPURE SIMFLEX 820
141960	EXPERT PLUS PNEUMATISCH SIMFLEX 820

EXPERT PLUS

Sanitärblock

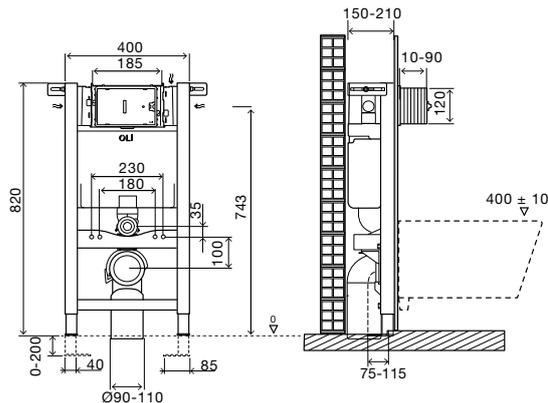


- Kompatibel mit allen handelsüblichen WC-Keramiken;
- Massiv- oder Trockenwandinstallation;
- Rahmen getestet für 400 kg Belastung;
- Einfache und schnelle Installation;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- 150mm Tiefe.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
885065	EXPERT EVO MECHANISCH SANITÄRBLOCK 820
880787	EXPERT MECHANISCH OLIPURE SANITÄRBLOCK 820
885067	EXPERT PLUS PNEUMATISCH SANITÄRBLOCK 820

EXPERT PLUS SHT

Freistehend

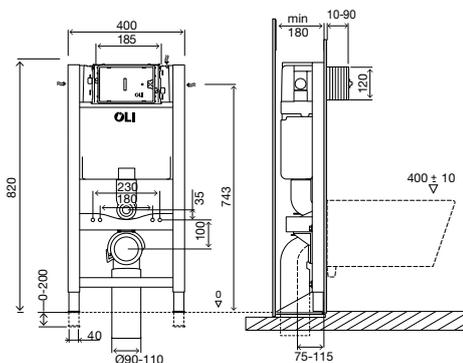

- Kompatibel mit allen handelsüblichen WC-Keramiken;
- Trockenwand-Installation;
- Rahmen getestet für 400 kg Belastung;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200mm;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Niedrige oder Montage unter Fensterbank möglich;
- 180mm tief.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
014092	EXPERT PLUS MECHANISCH SANITÄRBLOCK 820 FREISTEHEND
880788	EXPERT MECHANISCH OLIPURE SANITÄRBLOCK 820 FREISTEHEND
048375	EXPERT PLUS PNEUMATISCH SANITÄRBLOCK 820 FREISTEHEND