


Ficha Técnica

Expert Plus Mecânico Sanitarblock 820

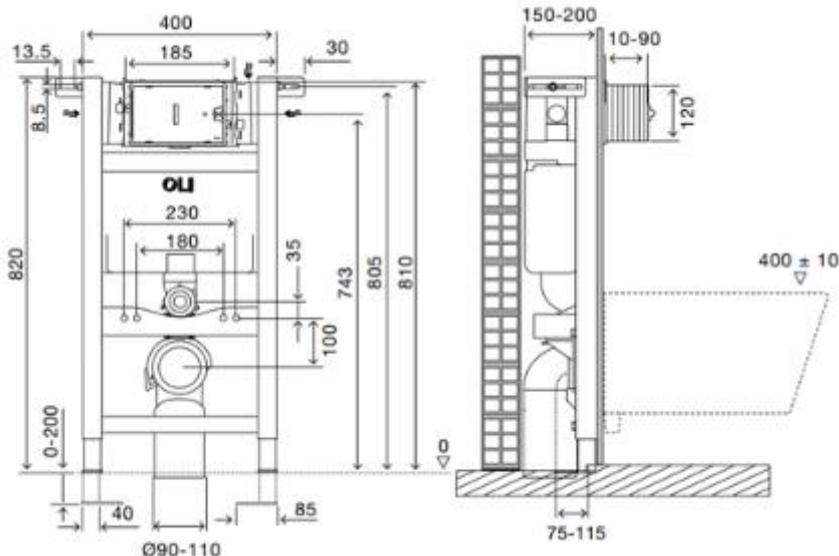

Identificação do Produto

CR13000885065

- Autoclismo Expert Plus Mecânico Sanitarblock 820

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão e lateral ou ao chão e em paredes de alvenaria, de gesso cartonado e em calha técnica de suporte de paredes ligeiras.
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas.
- Aplicação de placa de comando frontal ou superior

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica de 820mm, com 1,5 mm de espessura, resistente à corrosão
- Profundidade mínima de 150 mm e ajustável até 200mm
- Regulação dos pés em altura (0 – 200 mm)
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade
- Estrutura testada para suportar até 400kg;

Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 4/2 e 7/3 litros);
- Acionamentos: Mecânico (versão fábrica) ou Pneumático (mediante aplicação de Kit de conversão);
- Compatível com o sistema OLIPURE (Kit adquirido em separado);
- Trabalha com uma pressão de rede entre 0,1 a 16 Bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- 150mm de espessura;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: SAI-WATERMARK/SINTEF/NF/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;

As medidas apresentadas são em milímetros

- Equipado com torneira de bóia Plus (retardadora, que só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa (NF classe 1);
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico;
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação \varnothing 90 x 250
- 1 Vedante para tubo de evacuação \varnothing 125
- 1 Tubo de ligação \varnothing 45 x 180
- 1 Emboque \varnothing 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga de sanita \varnothing 90 / 90 L230
- 1 Adaptador \varnothing 90 / 90/110
- 1 Proteção tubo \varnothing 90
- 1 Proteção tubo \varnothing 45

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 4 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação rápida

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN DM34

Garantias

Consulte os termos de garantia em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com