
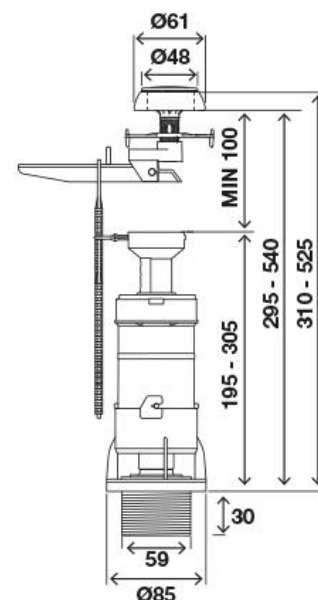


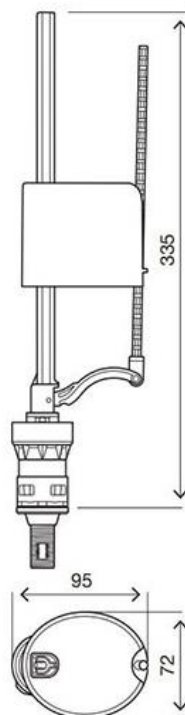

Identificação do Produto

CD14000886384

- KIT DESCARGA SIMPLES (UNIBOTTOM E PUSH ECO) - SACO

Definição e Aplicação

- Torneira de Boia de entrada inferior com racord de 3/8 em latão e Válvula de Descarga Simples, com um botão universal de topo para tanques cerâmicos.

Características Técnicas

Torneira de Boia

- Ligação inferior
- Fácil instalação
- Sistema de fecho de pistão

As medidas apresentadas são em milímetros

Pressão de funcionamento de rede

- Pressão dinâmica: 0.5 – 8 bar
Pressão estática: 10 bar (máx.)

Válvula de descarga

- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal
- Botão de comando com possibilidade de descentramento
- Acionamento mecânico <20N
- Tubo ladrão telescópico
- Vedante em EPDM
- Botão de acionamento autoajustável, compatível com furações entre Ø16 e Ø50mm

Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com